জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামো

এনটিভিকিউএফ

সক্ষমতাভিত্তিক শিখণ উপকরণ

কনস্ট্রাকশন সেক্টর

ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট

এনটিভিকিউ লেভেল -১

ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সূচীপত্র

যেভাবে সক্ষমতাভিত্তিক এই শিখন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে ১

জেনেরিক কম্পিটেন্সি ২

ইউনিট টাইটেল: ইউজিং বেসিক ম্যাথামেটিক্যাল কনসেপ্ট ৩

শিখনফল ১ : অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং দশমিক সংখ্যার সাহায্যে গাণিতিক মৌলিক হিসাব। ৪

ইনফরমেশন শিট ১.১: অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ ৬

ইনফরমেশন শিট ১.২: অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার গুণ এবং ভাগ ১৯

ইনফরমেশন শিট ১.৩: দশমিক সংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ ২৬

ইনফরমেশন শিট ১.৪: দশমিক সংখ্যার গুণ এবং ভাগ ৩৩

শিখনফল ২ - ভগ্নাংশ এবং শতকরা সমস্যা সমাধান ৩৯

ইনফরমেশন শিট ১.২-১: ভগ্নাংশের ধারণা ৪১

ইনফরমেশন শিট-১.২-৪: শতকরা এবং শতকরা হার ৬০

শিখনফল ৩- অনুপাত এবং সমানুপাত সমস্যা সমাধান। ৬৮

ইনফরমেশন শিট ১.৩-১: অনুপাত ও সমানুপাত ৭০

শিখনফল ৪- সমীকরণ ও সূত্র ব্যবহার করে পরিসীমা, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন পরিমাপ ৭৬

ইনফরমেশন শিট ১.৪-২: ক্ষেত্রফল ৮৫

ইনফরমেশন শিট ১.৪-৩: আয়তন পরিমাপ ৯২

শিখনফল ৫ - বিভিন্ন পদ্ধতির হিসাব এবং পরিমাপের সমতা ৯৭

ইনফরমেশন শিট ১.৫-১: বৃটিশ পদ্ধতিতে পরিমাপ ৯৯

ইনফরমেশন শিট ১.৫-৩: বৃটিশ এবং মেট্রিক পদ্ধতির সমতা ১১০

শিখনফল ৬: কর্মক্ষেত্রে গ্রাফ, চার্ট এবং টেবিলের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন ১১৫

ইনফরমেশন শিট- ১.৬-১: গ্রাফ এবং চার্ট ১১৭

যোগ্যতাসমূহের পুনরালোচনা ১৩১

ইউনিট টাইটেল: কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ অনুশীলন ও প্রয়োগ ১৩৩

শিখনফল ১- ওএসএইচ এর ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং রিপোর্টকরণ ১৩৪

ইনফরমেশন শীট: কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি ১৩৬

শিখনফল ২- নিরাপদে কাজ করা ১৪৯

ইনফরমেশন শীট ২.২-১: কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত মানদন্ড ১৫১

ইনফরমেশন শিট ২.২-২: ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম ১৫৬

শিখনফল ৩ - জরুরি মুহূর্তে সাড়াদান প্রক্রিয়া অনুসরণ ১৬৩

ইনফরমেশন শিট ২.৩-১: কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হতাহতের এবং তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ১৬৫

ইনফরমেশন শিট ২.৩-২:আগুন নেভানো প্রক্রিয়ার উপযুক্ত ব্যবহার ১৭৬

শিখনফল ৪ - কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ১৮০

ইনফরমেশন শিট ২.৪-২: দূর্ঘটনার কারণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ ১৮৭
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ১৯৫
ইউনিট টাইটেল: অপারেটিং ইন সেলফ-ডাইরেক্টেড টিম ১৯৭
শিখনফল ১ - দলের লক্ষ এবং প্রক্রিয়াসমূহ চিহ্নিতকরণ ১৯৯
ইনফরমেশন শিট ৪.১-১: স্ব-নির্দেশিত দল ২০১
শিখনফল ২ - দলের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব ২০৮
শিখনফল ৩ - দলীয় সদস্য হিসেবে কাজ করা ২১৬
ইনফরমেশন শিট-৪.৩-১: দলীয় কাজ সংগঠিত করা ২১৮
শিখনফল ৪ - দলীয় সদস্য হিসেবে সমস্যার সমাধানকরণ। ২২৩
ইনফরমেশন শিট-৪.৪-১: দলীয় সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রক্রিয়া ২২৫
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ২৩৪
সেক্টর স্পেসিফিক কম্পিটেন্সি ২৩৬
ইউনিট টাইটেল ঃ কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজ করা ২৩৭
শিখনফল ১: কনস্ট্রাকশন সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চিহ্নিত করা ২৩৮
ইনফরমেশন শীট ১.১: বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরের রূপরেখা ২৪০
ইনফরমেশন শীট ১.২: বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজের শর্তাবলী ২৫১
শিখনফল ২: কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি চিহ্নিত করা ২৬১
ইনফরমেশন শীট ২.১: কনস্ট্রাকশন সাইটের কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ২৬৩
শিখনফল ৩: কর্মক্ষেত্রের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা ২৭৩
ইনফরমেশন শীট ৩.১: কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজের চাহিদা নির্ধারন করা ২৭৪
শিখনফল ৪: নিজের কাজকে সুশৃঙ্খল করা ২৮০
ইনফরমেশন শীট ৪.১: নিজের কাজকে সুশৃঙ্খল করা ২৮১
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ২৮৮
অকুপেশন স্পেসিফিক কম্পিটেন্সি ২৮৯
ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য টুলস ব্যবহার করা ২৯০
শিখনফল ১: টুলস সনাক্ত করা ২৯১
ইনফরমেশন শীট ১.১: ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য হ্যান্ড ও পাওয়ার টুলস নির্বাচন করা ২৯৩
শিখনফল ২: হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করা ৩০৪
শিখন কার্যক্রম - ২ ..... ৩০৫
ইনফরমেশন শীট ২.১: কাজের সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা ৩০৬
ইনফরমেশন শীট ২.২: হ্যন্ড টুলসগুলো ব্যবহার করা ৩১৩
শিখনফল ৩: পাওয়ার টুলস ব্যবহার করা ৩৩০
ইনফরমেশন শীট ৩.১: পাওয়ার হ্যান্ড টুলস' কাজের জন্য প্রস্তুত করতে পারা ৩৩২
ইনফরমেশন শীট ৩.২: ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে ছিদ্র করা ৩৩৭

ইনফরমেশন শীট ৩.৩: অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিন ব্যবহার করা ৩৪৫
শিখনফল ৪: সাধারণ প্রতিরোধী (প্রিভেন্টিভ) রক্ষণাবেক্ষণ করা ৩৫১
ইনফরমেশন শীট ৪.১: টুলস রক্ষণাবেক্ষণ করা..... ৩৫৩
শিখনফল ৫: কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা ৩৬১
ইনফরমেশন শীট ৫.১: কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা ৩৬৩
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ৩৭৩
ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল কাজে মৌলিক দক্ষতা প্রয়োগ করা..... ৩৭৪
শিখনফল ১: ইলেকট্রিক্যাল কাজে মালামাল ও ফিটিংস চিহ্নিত করা.....৩৭৫
ইনফরমেশন শীট ৬.১: ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত উপকরণ নির্বাচন করা..... ৩৭৭
ইনফরমেশন শীট ঃ ৬.২: ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ফিটিংস সমুহ সনাক্ত করা.....৩৮৪
শিখনফল ২: ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং থেকে সংকেত এবং স্পেসিফিকেশন চিহ্নিত করা ৩৯৭
ইনফরমেশন শীট ৭.১: ড্রয়িং ব্যাখ্যা করা.....৩৯৯
শিখনফল ৩ ঃ কারেন্ট পরিমাপ করা ৪০৬
ইনফরমেশন শীট ৮.১: কারেন্ট পরিমাপ করা ৪০৮
শিখনফল ৪.: ভোল্টেজ পরিমাপ করা ৪১৫
ইনফরমেশন শীট ৯.১: ভোল্টেজ পরিমাপ করা ৪১৭
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ৪২৪
ইউনিট টাইটেল ঃ তার এবং ক্যাবল এর জয়েন্ট তৈরি করা.....৪২৬
শিখনফল ২. বিভিন্ন ধরনের তার এবং ক্যাবল সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সম্পর্কে জানা ৪২৮
ইনফরমেশন শীট ১০.১: বিভিন্ন ধরনের তার এবং ক্যাবল সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সনাক্ত করা ৪৩০
শিখনফল ৩. পিগটেইল ওয়্যার জয়েন্ট তৈরী ৪৪০
ইনফরমেশন শীট ১১.১: পিগটেইল ওয়্যার জয়েন্ট তৈরী ৪৪২
শিখনফল ৪ : ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী করা ৪৪৮
ইনফরমেশন শীট ১২.১: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরি করা..... ৪৫০
শিখনফল ৫ : তারের টি - জয়েন্ট তৈরী করা ৪৫৬
ইনফরমেশন শীট ১৩.১: তারের টি - জয়েন্ট তৈরী করা.....৪৫৮
শিখনফল ৬ : ম্যারিড জয়েন্ট তৈরী করা ৪৬৪
ইনফরমেশন শীট ১৪.১: তারের ম্যারিড জয়েন্ট তৈরী করা ৪৬৬
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ৪৭২
ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইনস্টল করা.....৪৭৪
শিখনফল ২: সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা ৪৭৫
ইনফরমেশন শীট ১৫.১: সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা ৪৭৭
শিখনফল ৩ : প্যারালাল সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা..... ৪৮৪
ইনফরমেশন শীট ১৬.১: প্যারালাল সার্কিট সংযোগ করন অনুশীলন করা ৪৮৬

শিখনফল ৪: মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা ৪৯৪
ইনফরমেশন শীট ১৭.১: মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা ৪৯৬
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ৫০৩
ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে সংযোগ প্রদান করা ৫০৪
শিখনফল ১: একটি বাতিকে এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন ৫০৬
ইনফরমেশন শীট ঃ ১৮.১: একটি বাতিকে এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা ৫০৮
শিখনফল ৩: একটি বাতিকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা ৫১৬
ইনফরমেশন শীট ঃ ১৯.১: একটি বাতিকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা ৫১৮
শিখনফল ৪ : একটি কলিং বেলকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা ৫২৭
ইনফরমেশন শীট ঃ ২০.১: একটি কলিং বেলকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা ৫২৯
শিখনফল ৫: ফ্লুরেসেন্ট লাইট সার্কিট তৈরি করা ৫৩৭
ইনফরমেশন শীট ২১.১: ফ্লুরেসেন্ট লাইট স্থাপণ করা ৫৩৯
শিখনফল ৬: সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার সংযোগ করন ৫৫৩
ইনফরমেশন শীট ২২.১: সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার সংযোগ করন ৫৫৫
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ৫৬৩
ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস্ স্থাপন করা ৫৬৫
শিখনফল ১: সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল করা ৫৬৭
ইনফরমেশন শীট ২৩.১: সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল করা ৫৬৯
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ৫৭৯
ইউনিট টাইটেল ঃ চ্যানেল ওয়্যারিং করা ৫৮০
শিখনফল ২: চ্যানলে ওয়্যারিং করা ৫৮১
ইনফরমেশন শীট ঃ ২৪.১: চ্যানলে ওয়্যারিং করা ৫৮৩
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ৫৯৪
ইউনিট টাইটেল ঃ ফ্যান ইনস্টল করা ৫৯৬
শিখনফল ২: এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করা ৫৯৮
ইনফরমেশন শীট ঃ ২৫.১: এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করা ৬০০
শিখনফল ৩: ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা ৬০৭
ইনফরমেশন শীট ঃ ২৬.১: ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা ৬০৯
শিখনফল ৪ : সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা ৬১৭
ইনফরমেশন শীট ঃ ২৭.১: সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা ৬১৯
সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা ৬২৯
রেফারেন্স ৬৩১

যেভাবে সক্ষমতাভিত্তিক এই শিখন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

কনস্ট্রাকশন সেক্টরের ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিখন উপকরণে আপনাকে স্বাগতম। একজন এনটিভিকিউএফ লেভেল-১ ইলেকট্রিসিয়ান হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং শিখন কার্যক্রম এই শিখন উপকরণের মডিউলগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে বারোটি (১২) মডিউল রয়েছে যা একজন দক্ষ কর্মী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, জ্ঞান এবং মনোভাব তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয়:

ক. জেনেরিক মডিউল

১. কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ অনুশীলন ও প্রয়োগ
২. ইউজিং বেসিক ম্যাথামেটিক্যাল কনসেপ্ট
৩. অপারেটিং ইন সেলফ-ডাইরেক্টেড টিম

খ. সেক্টর স্পেসিফিক মডিউল

১. কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজ করা

গ. অকুপেশন স্পেসিফিক মডিউল

১. ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য টুলস ব্যবহার করা
২. ইলেকট্রিক্যাল কাজে মৌলিক দক্ষতা প্রয়োগ করা
৩. তার এবং ক্যাবল এর জয়েন্ট তৈরি করা
৪. সার্কিট সংযোগ করা
৫. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইনস্টল করা
৬. ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস ইনস্টল করা
৭. চ্যানেল ওয়্যারিং করা
৮. ফ্যান ইনস্টল করা

একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে, আপনাকে মডিউলের প্রতিটি শিখন ফল অর্জনের জন্য আপনাকে কতকগুলো ধারাবাহিকভাবে শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এইসব কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে বা ওয়ার্কশপে সম্পন্ন করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট কর্ম প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ও কর্মীদেরকে আয়ত্ব করতে হবে।
শিক্ষা কার্যক্রমের ধারা জানার জন্য মডিউলে বর্ণিত "শিখন কার্যক্রম" অংশটি অনুসরণ করুন। ধারাবাহিকভাবে জানার জন্য সূচিপত্রে ইনফরমেশন শীট, জব শীট, শিখন কার্যক্রম, শিখনফল, সেলফ চেক এবং উত্তরপত্রে পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পাঠের সাথে সঠিক সহায়ক উপাদান সম্পর্কে জানার জন্য শিখন কার্যক্রম অংশটি দেখতে হবে। এই শিখন কার্যক্রম অংশ আপনার সক্ষমতা অর্জনের জন্য রোড ম্যাপ হিসেবে কাজ করবে।

ইনফরমেশন শীটটি পড়ুন। এতে কাজ সম্পর্কে এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করার সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। ইনফরমেশন শীটটি পড়া শেষ করে 'সেলফ চেক সিট' -এ উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করুন। শিখন গাইডের ইনফরমেশন শীটটি অনুসরণ 'সেলফ চেক' করুন। একজন কর্মী কীভাবে কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে সেটি জানতে 'সেলফ চেক' আপনাকে সহযোগিতা করবে। 'সেলফ চেক' কতটা সঠিক হয়েছে তা জানার জন্য উত্তরপত্র দেখুন।

কার্যসম্পাদন সিট এ নির্দেশিত উপায়ে যাবতীয় কর্মসম্পাদন করুন। এখানেই আপনি নতুন সক্ষমতা অর্জনের পথে আপনার নতুন জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

এই মডিউল অনুযায়ী কাজ করার সময় নিরাপত্তা বিষয়টি সম্পর্কে সব সময় সচেতন থাকবেন। কোনো বিষয়ে জানার থাকলে ফ্যাসিলিটেটর অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কে প্রশ্ন করতে সংকোচ করবেন না।

জেনেরিক কম্পিটেন্সি

ইউনিট টাইটেল: ইউজিং বেসিক ম্যাথামেটিক্যাল কনসেপ্ট

মডিউলের বর্ণনা : এই মডিউলটি প্রাতিষ্ঠানিক ও দৈনন্দিন কাজের জন্য গাণিতিক পদ্ধতি যেমন-যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত।

সময়কাল : ৪০ ঘন্টা।

শিখনফল : এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা-

১। অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং দশমিক সংখ্যায় মৌলিক হিসাব করতে পারবেন।

২। ভগ্নাংশ এবং শতকরার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

৩। অনুপাত ও সমানুপাতের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

৪। সমীকরণের সাহায্যে পরিসীমা, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন পরিমাপ করতে পারবেন।

৫। পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির সমতা আনায়ন করে হিসাব করতে পারবেন।

৬। কর্মক্ষেত্রে গ্রাফ, চার্ট এবং টেবিলে ডাটা বা তত্ত্ব উপস্থাপন করতে পারবেন।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১। কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় তথ্য চিহ্নিত করে হিসাব করতে পারবেন।

২। সঠিক গাণিতিক পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারবেন।

৩। গাণিতিক পরিভাষায় প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবেন।

৪। সঠিক পরিমাপের একক (যেমন-কেজি, মিটার) বুঝে এবং ব্যবহার করে পরিমাপ যেমন- আয়তন, ওজন, ঘনত্ব, শতকরা ইত্যাদি করতে পারবেন।

৫। কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত (প্রজেক্ট ডকুমেন্ট, দরপত্র উপকরণ, ম্যানুয়াল, গ্রাফ, চার্ট, টেবিল, স্প্রেডশিট ইত্যাদি) তথ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬। গাণিতিক সমস্যা সমাধানে পাটিগনিতীয় পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখনফল ১ : অঋণাত্নক পূর্ণসংখ্যা এবং দশমিক সংখ্যার সাহায্যে গাণিতিক মৌলিক হিসাব।

বিষয়বস্তু

১। অঋণাত্নক পূর্ণসংখ্যার ধারণা।
২। অঋণাত্নক পূর্ণসংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ।
৩। দশমিক সংখ্যার সমস্যা সমাধান।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১। অঋণাত্নক পূর্ণসংখ্যার সমাধান সমাধানে গাণিতিক পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারবেন।

২। দশমিক সংখ্যা চিহ্নিত এবং সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

৩। অঋণাত্নক পূর্ণসংখ্যায় এবং দশমিক সংখ্যায় গণিতের মৌলিক চার নিয়মের ব্যবহার করতে পারবেন।

শর্তসমূহ

প্রশিক্ষণার্থীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহ করতে হবে-

১। শিখন উপকরণ

২। কার্যক্রমপত্র

৩। রেফারেন্স মেটারিয়াল

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল : অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং দশমিক সংখ্যা ব্যবহার করে মৌলিক হিসাব করতে পারবেন।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ	• অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.১-১ পড়ুন। • যোগ ও বিয়োগ বিষয়ক সেলফ চেক ১.১-১ এর সমস্যা সমাধান করুন এবং উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে নিন।
অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার গুণ এবং ভাগ	• অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার গুণ এবং ভাগ বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.১-২ পড়ুন। • গুণ এবং ভাগ বিষয়ক সেলফ চেক ১.১-২ এর সমস্যা সমাধান করুন এবং উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে নিন।
দশমিক সংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ	• দশমিক সংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.১-৩ পড়ুন। • দশমিক সংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ বিষয়ক সেলফ চেক ১.১-৩ এর সমস্যা সমাধান করুন এবং উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে নিন।
দশমিক সংখ্যার গুণ এবং ভাগ	• দশমিক সংখ্যার গুণ এবং ভাগ বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.১-৪ পড়ুন। • দশমিক সংখ্যার গুণ এবং ভাগ বিষয়ক সেলফ চেক ১.১-৪ এর সমস্যা সমাধান করুন এবং উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে নিন।

ইনফরমেশন শিট ১.১: অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ

উদ্দেশ্য:অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ করতে পারবেন।

অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা পরিচিতি

সংখ্যা পড়া এবং লেখা

দশমিক সংখ্যা লিখতে ১০টি অঙ্ক ব্যবহার করা হয়। ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ এই ১০টি অঙ্ক ব্যবহার করে যেকোনো সংখ্যা লিখতে হয়। অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা লিখতে এই অঙ্গগুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন: ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ইত্যাদি অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা।

অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যায় প্রতিটি অঙ্কের স্থানীয় মান রয়েছে। সংখ্যায় অঙ্কের স্থান উলে-খকরে স্থানীয় মানের তালিকা নিচে দেয়া হলো-

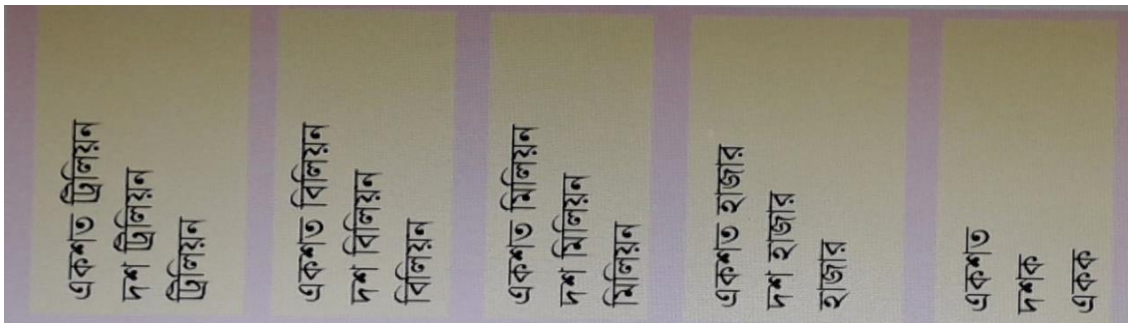

উদাহরণ ১. পূর্ণসংখ্যার অঙ্কের স্থানীয়মান নির্ণয়

ক. ৪২ পূর্ণসংখ্যাটিতে ২ একক স্থানে এবং ২ এর স্থানীয়মান ২ একক।
খ. ২৯ পূর্ণসংখ্যাটিতে ২ দশক স্থানে এবং ২ এর স্থানীয়মান ২ দশক।
গ. ২৮১ পূর্ণসংখ্যাটিতে ২ শতক স্থানে এবং ২ এর স্থানীয়মান ২ শতক।

প্রত্যেকটি সংখ্যায় ২ এর মান ভিন্ন।

৪২
২ একক।

২ ৯
২ দশক।

২ ৮ ১
২ শতক।

অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগ

দুই বা ততোধিক সংখ্যার সমষ্টি বা মোট বের করার পদ্ধতিকে যোগ বলে।



২ + ৪ = ৬

অন্যভাবে বলা যায়-

	৪	যোজন
+	২	যোজ্য
	৬	যোগফল

যার সাথে বা যে সংখ্যার সাথে যোগ করা হয় তাকে যোজন বলে। যাকে অর্থাৎ যে সংখ্যাটিকে যোগ করা হয় তাকে যোজ্য বলে। আর যোগ করে যা পাওয়া যায় তাকে যোগফল বলে।

যোগের বিনিময়

২ + ৪ = ৬

আবার

৪ + ২ = ৬

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ২ + ৪ = ৪ + ২

যোজ্য ও যোজনের স্থান পরিবর্তন করলে যোগফল অপরিবর্তিত থাকে। এটাকে যোগের বিনিময় বিধি বা নিয়ম বলে।

একাধিক অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগ

একাধিক সংখ্যা যোগ করার সময় প্রথমে একটির নিচে আরেকটি সংখ্যা কলাম আকারে সাজিয়ে লিখতে হবে। তারপর উপর দিক থেকে ১ম সংখ্যার সাথে ২য় সংখ্যা যোগ করতে হবে।

এরপর প্রথম ২টি সংখ্যার যোগফলের সাথে তৃতীয় সংখ্যাটি যোগ করতে হবে।

তারপর প্রথম তিনটি সংখ্যার যোগফলের সাথে ৪র্থ সংখ্যাটি যোগ করতে হবে। এভাবে সংখ্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যোগ করতে হবে।

উদাহরণ- ১:২, ৫, ৬, ১ এবং ৪ সংখ্যাগুলো যোগ কর।

সমাধান

৫
২ প্রথম ২টি সংখ্যার যোগফল ⟶ ২ + ৫ = ৭

৬ প্রথম ২টি সংখ্যার যোগফলের সাথে তৃতীয় সংখ্যার যোগ ⟶ ৭ + ৬ = ১৩

১ প্রথম ৩টি সংখ্যার যোগফলের সাথে চতুর্থ সংখ্যার যোগ ⟶ ১৩ + ১ = ১৪

৪ প্রথম ৪টি সংখ্যার যোগফলের সাথে পঞ্চম সংখ্যার যোগ ⟶ ১৪ + ৪ = ১৮

১৮ যোগফল

যদি সংখ্যাগুলো ২ বা ২ এর অধিক অঙ্কবিশিষ্ট হয় তাহলে সংখ্যাগুলোকে প্রথমে কলাম আকারে সাজাতে হবে। এমনভাবে সাজাতে হবে যেন একক স্থানীয় অঙ্কগুলো একই কলাম বরাবর থাকে। একইভাবে দশক ও শতক স্থানীয় অঙ্কগুলো একই কলাম বরাবর থাকবে। এভাবেই অঙ্কের সংখ্যা যতই হোক স্থানীয় মান অনুযায়ী কলাম আকারে সাজিয়ে লিখে যোগ করতে হবে।

উদাহরণ ২: ৪১০, ২১, ১০৬ এবং ৫২ সংখ্যাগুলো যোগ করুন।

সমাধান: প্রথমে সংখ্যাগুলো কলাম আকারে সাজাই-

শতক স্থানীয় অঙ্কের কলাম
দশক স্থানীয় অঙ্কের কলাম
একক স্থানীয় অঙ্কের কলাম

৪ ১ ০
২ ১
১ ০ ৬
\+ ৫ ২

প্রথমে একক স্থানীয় অঙ্কগুলো যোগ করতে হবে। যোগফল একক স্থানীয় অঙ্কের কলাম বরাবর নিচে লিখতে হবে। একইভাবে দশক ও শতক স্থানীয় অঙ্কগুলো পর্যায়ক্রমে যোগ করতে হবে। তারপর যোগফল দশক শতক স্থান বরাবর নিচে লিখতে হবে।

যেমন-

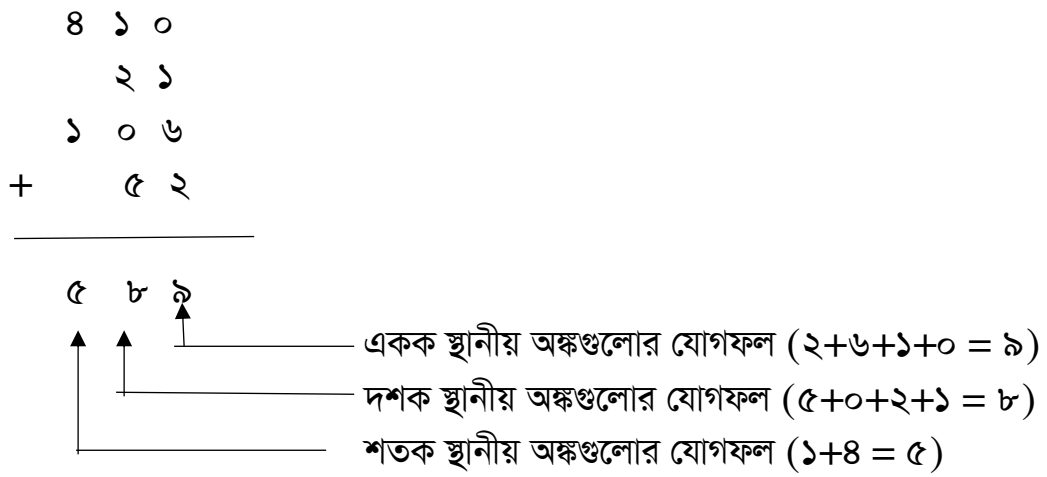

তাহলে উত্তরে প্রদত্ত চারটি সংখ্যার যোগফল ৫৮৯।

হাতে রেখে যোগ

একই কলামের অঙ্কগুলোর যোগফল ৯ এর বেশি হলে যোগফলের একক স্থানীয় অঙ্ক ঐ কলাম বরাবর নিচে বসবে। দশক স্থানীয় অঙ্ক হাতে থাকবে। হাতের অঙ্ক দশক স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফলের সাথে যোগ হয়ে একইভাবে একক স্থানের অঙ্কটি দশক স্থানীয় অঙ্কের কলাম বরাবর নিচে বসবে। এভাবেই হাজার বা ততোধিক স্থান পর্যন্ত যোগ করতে হবে।

উদাহরণ- ৩

হাতে রেখে ৪৭ এবং ৩৫ যোগ করুন।

সমাধান: প্রথমে সাজিয়ে লিখি

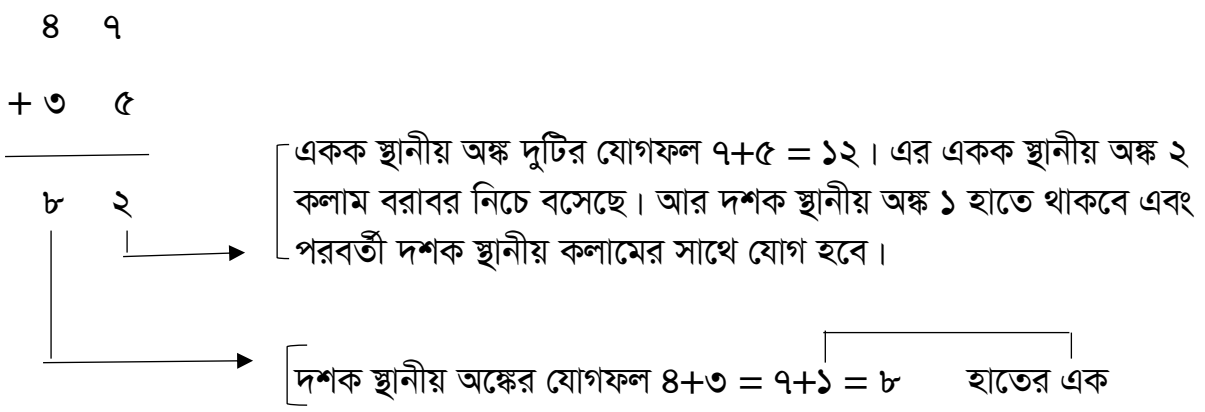

তাহলে যোগফল হলো-৮২

উদাহরণ-৪

৬৯১, ৩৪৬১, ৩২, ৪ এবং ১৭ সংখ্যাগুলো যোগ করুন।

সমাধান:

সংখ্যাগুলোকে কলাম আকারে সাজিয়ে যোগ করি।

ধাপ- ১

```
      ১
   ৬  ৯  ১
৩  ৪  ৬  ১
      ৩  ২
         ৪
+     ১  ৭
-----------
         ৫
```

একক স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফল ১৫। এর ৫ নিচে বসেছে। আর হাতে থাকে ১। হাতের ১ দশক স্থানীয় অঙ্কের যোগফলের সাথে যোগ করতে হবে।

ধাপ- ২

```
      ২  ১
      ৬  ৯  ১
৩     ৪  ৬  ১
         ৩  ২
            ৪
      +  ১  ৭
-------------
         ০  ৫
```

দশক স্থানীয় অঙ্কগুলোর (হাতের ১ সহ) যোগফল হলো ২০। এই ২০ এর একক স্থানীয় অঙ্ক হলো ০। এই ০ (শূন্য) দশক স্থানীয় অঙ্ক বরাবর নিচে বসেছে। আর হাতে আছে ২। হাতের এই ২ শতক স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফলের সাথে যোগ করতে হবে।

ধাপ- ৩

```
      ২  ১
      ৬  ৯  ১
৩     ৪  ৬  ১
         ৩  ২
            ৪
      +  ১  ৭
-------------
      ২  ০  ৫
```

এবার শতক স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফল হয়েছে১২ (হাতের ২ সহ)। এই ১২ এর ২ শতক স্থানীয় অঙ্ক বরাবর নিচে বসবে। এখানে হাতে থাকবে ১। হাতের এই ১হাজার স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফলের সাথে যোগ করতে হবে।

ধাপ- ৪

```
      ১  ২  ১
         ৬  ৯  ১  ┐  এবার শতক স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফল হয়েছে ১২ (হাতের ২ সহ)।
      ৩  ৪  ৬  ১  │  এই ১২ এর ২ শতক স্থানীয় অঙ্ক বরাবর নিচে বসবে। এখানে হাতে
            ৩  ২  │  থাকবে ১। হাতের এই ১ হাজার স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফলের সাথে
               ৪  ┘  যোগ করতে হবে।
+           ১  ৭
-------------------
      ৪  ২  ০  ৫
```

তাহলে ৬৯১ + ৩৪৬১ + ৩২ + ৪ + ১৭ = ৪২০৫।

কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ আছে যা যোগ প্রক্রিয়ায় বা যোগ করাকেই বুঝায়। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো-

যোগ করা	৫ এর সাথে ৩ যোগ কর	৫ + ৩
সমষ্টি	৩ এবং ৯ এর সমষ্টি	৩ + ৯
দ্বারা বৃদ্ধি	৬ দ্বারা ৪ বৃদ্ধি	৪ + ৬
মোট	৮ এবং ৩ মোট	৮ + ৩
যোগ	৫ যোগ ১০	৫ + ১০

অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার বিয়োগ

বিয়োগ

দুইটি সংখ্যার পার্থক্য বা দুইটি সংখ্যার কোনটি বড় বা ছোট তা বের করার প্রক্রিয়া হলো বিয়োগ।

মনে করুন, আপনার হাতে ৫০ ডলার আছে। সেখান থেকে একটি বার্গার ক্রয় করার জন্য ২০ ডলার খরচ হলো। তাহলে হাতে থাকল ৩০ ডলার।

এই অবশিষ্ট বা হাতে থাকা ৩০ ডলার দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে বের করা যায়। একটি হলো যোগ প্রক্রিয়া। আরেকটি হলো বিয়োগ প্রক্রিয়া।

প্রথমে আমরা দেখব যোগ প্রক্রিয়া

ডলার ২০ + ডলার ৩০ = ডলার ৫০।

এরপর দেখব বিয়োগ প্রক্রিয়া

ডলার ৫০ - ডলার ২০ = ডলার ৩০।

উপরের উদাহরণ ২টি থেকে বোঝা যায় যে, যোগ প্রক্রিয়াকে বিয়োগে পরিবর্তন করা যায়। আবার বিয়োগ প্রক্রিয়াকে যোগে পরিবর্তন করা যায়। যোগের মতোই বিয়োগ প্রক্রিয়াতেও সংখ্যাগুলোর নাম আছে। যেমন- ৫০ - ২০ = ৩০, এখানে ৫০ হলো বিয়োজন। আর ২০ হলো বিয়োজ্য এবং ৩০ হলো বিয়োগফল।

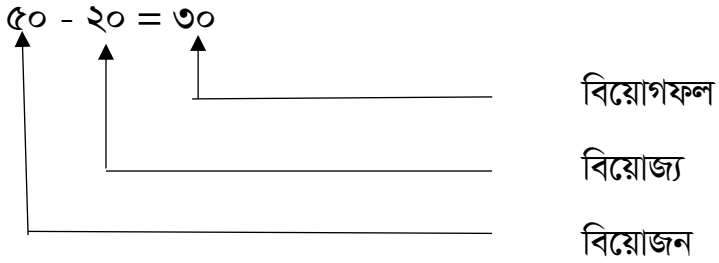

বিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলোকে কলাম আকারে সাজিয়েও বিয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে সংখ্যা দুইটির বিয়োজনকে উপরে লিখতে হয়। বিয়োজ্যকে লিখতে হয় তার নিচে। যাতে একক, দশক, শতক ইত্যাদি স্থানীয় অঙ্ক একই কলাম বরাবর থাকে। একক স্থানীয় অঙ্ক থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে দশকে ও শতক স্থানীয় অঙ্ক বিয়োগ করা হয়।

উদাহরণ- ১: ২ সংখ্যার বিয়োগ

(ক) ৫ ৩

- ২ ১

---

৩ ২

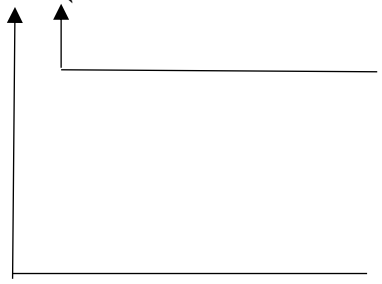

এখানে বিয়োজন সংখ্যার একক স্থানীয়অঙ্ক হলো ৩। এই ৩ থেকে বিয়োজ্য সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ১ বিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ৩ - ১ = ২। এই ২ একক স্থানীয় অঙ্ক বরাবর নিচে বসেছে।

একইভাবে দশক স্থানীয় অঙ্ক বিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ৫ - ২ = ৩ যা দশক স্থানীয় অঙ্ক বরাবর নিচে বসেছে।

(খ) ৬ ৯ ৮ ২

- ৩ ৮ ০

৬ ৬ ০ ২

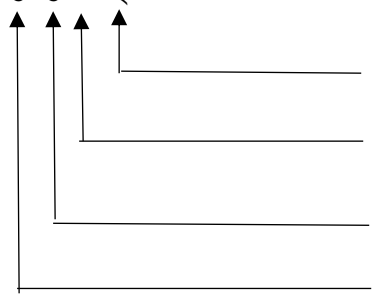

২ - ০ = ২

৮ - ৮= ০

৯ - ৩ = ৬

৬ - ০ = ৬

যদি বিয়োজ্য সংখ্যার একক/দশক/শতক স্থানীয় অঙ্ক বিয়োজন সংখ্যার একক/দশক/শতক স্থানীয় অঙ্ক থেকে বড় হয় তাহলে ধার করে বিয়োগ করতে হয়।

উদাহরণ- ২ : বিয়োগ করুন

ক) ৬৩ থেকে ১৮ বিয়োগ করুন।

সমাধান

৬ ৩

- ১ ৮

এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক ৮। এই ৮, ৩ অপেক্ষা বড়। তাই দশক স্থানীয় অঙ্ক ৬ বা ৬০ থেকে ১০ ধার করতে হবে।

৬০ - ১০ = ৫০ ৫ ১৩ ১০+ ৩ = ১৩

৬ ৩

- ১ ৮

এখন ১৩ থেকে ৮ বিয়োগ হবে এবং ৫ থেকে ১ বিয়োগ হবে।

৫ ১৩

৬ ৩

-১ ৮

৪ ৫ বিয়োগফল

সুতরাং ৬৩ - ১৮ = ৪৫। ১৮ এবং ৪৫ যোগ করে বিয়োগ সঠিক হয়েছে কিনা তা চেক করা যায়।

খ) ৬৯২ থেকে ৩৭৮ বিয়োগ করুন।

সমাধান

১২ ৬ ৯ ২ - ৩ ৭ ৮ ৪	৮ ১২ ৬ ৯ ২ - ৩ ৭ ৮ ১ ৪	৮ ১২ ৬ ৯ ২ - ৩ ৭ ৮ ৩ ১ ৪
১০ + ২ = ১২ থেকে ৮ বিয়োগ অর্থাৎ ১২ - ৮ = ৪	এখানে ৯ থেকে ১ চলে গেছে। তাই ৯ - ১ = ৮। এই ৮ থেকে ৭ বিয়োগ হবে।	শতক স্থানীয় অঙ্ক ৬ - ৩ = ৩

তাহলে বিয়োগফল- ৩১৪

কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ আছে যা বিয়োগ প্রক্রিয়াকে বুঝায়। যেমন-

বিয়োগ	→	৮ থেকে ৫ বিয়োগ	→	৮ - ৫
বাদ	→	৯ থেকে ৩ বাদ	→	৯ - ৩
ছোট	→	৭ থেকে ২ছোট→		৭- ২
পার্থক্য	→	৮এবং ২ এর পার্থক্য	→	৮- ২
দ্বারা বৃদ্ধি	→	১দ্বারা ৫বৃদ্ধি	→	৫-১

উদাহরণ- ৩

৫৬২ এবং ১৯৪ এর পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সমাধান

আমরা জানি, পার্থক্য মানে বিয়োগ অর্থাত ৫৬২ এবং ১৯৪ এর পার্থক্য মানে ৫৬২ - ১৯৪। তাহলে কলাম আকারে সাজিয়ে বিয়োগ করি।

১৫ ১২

৫ ৬ ২

\- ১ ৯ ৪ [১০ + ২ = ১২ থেকে ৪ বিয়োগ বা ১২ - ৪ = ৮]

[৬-১ = ৫, এটি ৯ থেকে ছোট। সুতরাং ১৫ - ৯ = ৬]

৬ ৮

৪ ১৫ ১২

৫ ৬ ২

-১ ৯ ৪ [৫-১ = ৪, এই ৪ থেকে ১ বিয়োগ করতে হবে।

৩ ৬ ৮ সুতরাং ৪ - ১ = ৩]

তাহলে বিয়োগফল-৩৬৮

উদাহরণ- ৪ বিয়োজন সংখ্যার শূন্য 'o' থেকে বিয়োগ

২৯০৩

\- ১৫৮৬

সমাধান

যদি দশক স্থানীয় অঙ্ক 'o' হয় তাহলে শতক স্থানীয় অঙ্ক কলাম থেকে ধার করতে হয়।

৯০০ - ১০০ = ৮০০

৮ ১০ ← ১০০ + ০ = ১০০

৯ ← ১০০ - ১০ = ৯০

২ ৯ ০ ৩

৮ ১০ ১৩ ← ১০ + ৩ = ১৩

-১ ৫ ৮ ৬

২ ৯ ০ ৩ এখানে দশক স্থানীয়

\- ১ ৫ ৮ ৬ অবস্থান থেকে ধার করা হয়েছে।

তাহলে

```
      ৯
    ৮  ১০ ১৩
    ২  ৯  ০  ৩
   -১  ৫  ৮  ৬
  ---------------
    ১  ৩  ১  ৭        বিয়োগফল
```

সেলফ চেক ১.১

১। নিচের যোগগুলো করুন

ক) ৩৫ + ২ + ৩২৭ + ১৬

খ) ৯ + ৫ + ২২

গ) ৮৩৬ + ৪১

ঘ) ১০ + ৩৭ + ১

ঙ) ৯২ + ৪৬

২। নিচের বিয়োগগুলো করুন

ক) ৭৬৯ থেকে ২৫২ ছোট

খ) ৩২৮ থেকে ৭৪ বিয়োগ

গ) ৬৩ বিয়োগ ২৯

ঘ) ২১ - ৮

ঙ) ৫২৬ - ৮৭

৩। নিচের সমস্যাগুলোর সমাধান করুন

ক) জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ১৬ জন বালক এবং ৭ জন বালিকা দেরিতে আসল। মোট কতজন পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে দেরি করলো?

খ) ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হলো। এর মধ্যে ৬ জন প্রশিক্ষণ কোর্সটি শেষ করে নি। তাহলে কতজন প্রশিক্ষণার্থী গ্রাজুয়েট হলো?

উত্তরমালা ১.১

১। ক) ৩৮০

খ) ৩৬

গ) ৮৭৭

ঘ) ৪৮

ঙ) ১৩৮

২। ক) ৫১৭

খ) ২৫৪

গ) ৩৪

ঘ) ১৩

ঙ) ৪৩৯

৩। ক) ২৩

খ) ১৯

ইনফরমেশন শিট ১.২: অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার গুণ এবং ভাগ

উদ্দেশ্য- এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে গুণ এবং ভাগ করতে পারবেন।

গুণ

ধারণা

৩ সংখ্যাটিকে পর পর ৪ বার যোগ করলে ১২ হয়। যেমন-

$$৩ + ৩ + ৩ + ৩ = ১২$$

যোগের সংক্ষিপ্ত রূপই হলো গুণ। যে সংখ্যাটির সাথে গুণ করা হয় তা গুণ্য। যে সংখ্যাটি গুণ করা হয় তা গুণক। গুণ করে যা পাওয়া যায় তাই গুণফল।

গুণ প্রক্রিয়াকে $\times$ (ক্রস), $\cdot$ (ডট), ( ) বন্ধনী চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৩ ← গুণ্য

$\times$ ৪ ← গুণক

---

১২ ← গুণফল

অন্যভাবে বলা যায়- $৩ \times ৪ = ১২$, $৩.৪ = ১২$, $(৩)\ (৪) = ১২$

নোট: একাধিক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার গুণ করার সময় পর্যায়ক্রমে এবং হাতে রেখে গুণ করতে হয়।

উদাহরণ-১ হাতে রেখে গুণ

(ক) ২৬

$\times$ ৮

সমাধান

প্রথম কলামের গুণ করা শুরু করুন

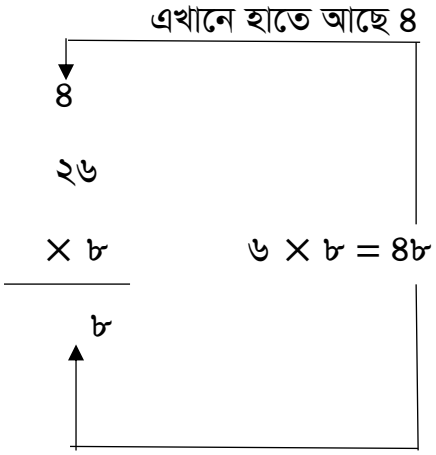

তারপর ৪

২৬

× ৮

২০৮

২ × ৮ = ১৬ এর সাথে হাতের ৪ যোগ হয়েছে। অর্থাৎ ১৬ + ৪ = ২০

(খ) ৭২৪

× ৫

সমাধান৭২৪

× ৫

৩ ৬ ২ ০ ← [৪ × ৫ = ২০, একক স্থানে ০ হবে এবং ২ হাতে থাকবে।

২ × ৫ = ১০ এর সাথে হাতের ২ যোগ হয়ে ১০ + ২ = ১২

এই ১২ - ১০ = ২ বসবে এবং হাতে থাকবে ১।

৭ × ৫ = ৩৫ এর সাথে হাতের ১ যোগ হয়ে ৩৫ +১=৩৬ বসবে।

ভাগ

ভাগ হলো গুণ প্রক্রিয়ার বিপরীত। ভাগ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বের করা হয় ভাজক সংখ্যা, ভাজ্য সংখ্যাটির মধ্যে কতবার আছে।

ভাগ করে যা পাওয়া যায় তাই ভাগফল। যেমন-

৬৩ ÷ ৭, এখানে ৬৩ এর মধ্যে ৭ আছে ৯ বার ⟶ (৯ × ৭ = ৬৩)

ভাজক ৯ ভাগফল

৭)৬৩ ভাজ্য

উদাহরণ

৫ ৪ ৬

৬)৩০ ৫)২০ ৭)৪২

ভাজ্য সংখ্যা ১০০ বা তার বেশি হলে পর্যায়ক্রমে ভাগ করতে হয়। ভাগ করে যা পাওয়া যায় তাই ভাগফল। নিচের উদাহরণ- ৪৬২÷ ৩ সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করুন।

উদাহরণ

১

৩)৪৬২

ধাপ ১

১

৩)৪৬২

- ৩

১

ধাপ ২

১

৩)৪৬২

- ৩

১৬২

ধাপ ৩

১৫

৩)৪৬২

- ৩

১৬২

ধাপ ৪

১৫

৩)৪৬২

-৩

১৬২

-১৫

১

ধাপ ৫

১৫

৩)৪৬২

-৩

১৬২

-১৫

১২

ধাপ ৬

১৫৪

৩)৪৬২

-৩

১৬২

-১৫

১২

-১২

০

ধাপ ৭

৪৬২ এর মধ্যে ৩ কতবার আছে তা বলা সহজ নয়।আবার ৩, ৪৬ এর মধ্যে কত বার আছে তাও বলা সহজ নয়। কিন্তু ৩, ৪ এর মধ্যে কত বার আছে তা সহজে বলা যায়। কিন্তু বৃহত্তর সংখ্যাকে ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে ভাগ করতে হবে। (উপরে ধাপে ধাপে করে দেখানো হয়েছে)

ধাপ-১: যেহেতু ৪ এর মধ্যে ৩ আছে ১ বার। তাই ভাগফলে ৪ বরাবর উপরে ১ বসানো হয়েছে।

ধাপ-২: ৩ কে ১ দ্বারা গুণ করা হয়েছে। গুণফল ৩ × ১ = ৩। ৪ থেকে বিয়োগ করা হয়েছে।

ধাপ-৩: বিয়োগফল ১ এর সাথে ৬২ এসেছে। অথাৎ ১৬২ হয়েছে। ১৬২ এর মধ্যে ৩ কত বার আছে

তা বলা কঠিন। তাই ১৬ এর মধ্যে ৩ কত বার আছে তা বের করতে হবে।

ধাপ-৪: ১৬ এর মধ্যে ৩ আছে ৫ বার। এই ৫ ভাগফলের ৬ বরাবর বসানো হয়েছে।

ধাপ-৫: ৫ কে ৩ দ্বারা গুণ করা হয়েছে। ১৬ থেকে গুণফল ১৫ বিয়োগ করা হয়েছে।

ধাপ-৬: বিয়োগফল ১ এর সাথে ২ এসেছে। অথাৎ ১২ হয়েছে।

ধাপ-৭: ১২ এর মধ্যে ৩ আছে ৪ বার। ৪ কে ৩ দ্বারা গুণ করা হয়েছে। গুণফল ৩ × ৪ = ১২ হয়েছে।

এই ৪ ভাগফলে ২ বরাবর উপরে বসেছে।

[ভাজ্য সংখ্যায় আর কোনো অঙ্ক না থাকায় এবং ভাগশেষ (০) শূন্য হওয়ায় নি:শেষে বিভাজ্য হলো।]

সুতরাং উত্তর হলো- ভাগফল ১৫৪ অথবা ৪৬২ এর মধ্যে ৩ আছে ১৫৪ বার।

৪৬২ এর মধ্যে ৩ কত বার আছে তা বের করে একই ভাগ আরো সংক্ষিপ্তভাবে ও দ্রুত করা যায়। ৪৬ এর মধ্যে ৩ আছে ১৫ বার। এভাবে ৪ টি ধাপে ভাগ করা যায়। যেমন-

১৫	১৫	১৫	১৫৪
৩)৪৬২	৩)৪৬২	৩)৪৬২	৩)৪৬২
	-৪৫	-৪৫	-৪৫
	১	১২	১২
			১২
			০
ধাপ ১	ধাপ ২	ধাপ ৩	ধাপ ৪

যখন দুইটি সংখ্যা নি:শেষে বিভাজ্য হয় না। তখন ভাগশেষে যা থাকে তাকে ভাগশেষ বলা হয়।

উদাহরণ: ৪১ কে ৬ দ্বারা ভাগ করুন।

সমাধান

৬
৩)৪১
৩৬
৫ ← ভাগশেষ

সেলফ চেক-১.২

১। নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করুন।

১) ৯২ এবং ৭ এর গুণফল নির্ণয় করুন।
২) ৭০৮ কে ৬৫ দ্বারা গুণ করুন।
৩) ৩৪ × ২৯
৪) (১০২) (২৫)
৫) ৯ কে ১৮ বার যোগ করলে কত হয়?
৬) ৪৫০ কে ১৫ দ্বারা ভাগ।
৭) ২৬, ২০৮ এর মধ্যে কত বার আছে।
৮) ২,৬৩৭ কে ৮৩ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে?
৯) ৮২০ ÷ ৩৪
১০) ৭৫৫ কে ২৮ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হয়?

২। নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করুন।

১) একটি ড্রিংস এর কেসে ২৪টি ক্যান আছে। তাহলে ২৪টি কেসে কতটি ড্রিংস এর ক্যান আছে?
২) ১ কিলোগ্রাম মাংসের মূল্য ২.৫ ডলার হলে ৫.৫ কিলোগ্রাম মাংসের মূল্য কত?
৩) ১ জন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১১ ডলার। সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করলে সে কত ডলার আয় করে?
৪) ২৪টি বইয়ের দাম ৪,৬৮০ ডলার হলে ১টি বইয়ের দাম কত?
৫) গপ্তাহ শেষে আনা, রোজ এবং জর্জ ৩৫ ডলার পেল। প্রত্যেকে এককভাবে কত আয় করল?

উত্তরমালা-১.২

১। ১. ৬৪৪

২. ৪৬,০২০

৩. ৯৮৬

৪. ২,৫৫০

৫. ১৬২

৬. ৩০

৭. ৮

৮. ৬৪

৯. ভাগফল ২৪ ভাগশেষ ৪

১০. ২৬

২। ১. ৫৭৬

২. ১৩.৭৫ ডলার

৩. ৬৬ ডলার

৪. ১৯৫ ডলার

৫. ১১.৬৬ ডলার

ইনফরমেশন শিট ১.৩: দশমিক সংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ

উদ্দেশ্য

এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর, দশমিক সংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ বুঝতে এবং করতে পারবেন।

দশমিক সংখ্যা

পূণসংখ্যার অংশকে প্রকাশ করার পদ্ধতি হলো দশমিক সংখ্যা। পূণসংখ্যার সাথে দশমিক বিন্দু (.) বসিয়ে পূণসংখ্যার অংশকে লিখে প্রকাশ করা যায়।

উদাহরণ

৫.৮২ একটি দশমিক সংখ্যা। এর ৫ হলো পূণসংখ্যা। ৮২ হলো ভগ্নাংশ। সংখ্যাটিকে পড়া হয়, (৫) পাঁচ দশমিক (৮) আট (২) দুই। দশমিক বিন্দুর ডানের অঙ্কগুলো আলাদা আলাদা পড়তে হয়।

দশমিক সংখ্যার যোগের নিয়ম

ধাপ ১: দশমিক বিন্দু (.) বরাবর সংখ্যাগুলো নিচে নিচে লিখে সাজাতে হবে।

ধাপ ২: পূণসংখ্যা যোগের স্বাভাবিক নিয়মেই যোগ করতে হবে।

ধাপ ৩: যোগফলের দশমিক বিন্দু (.) সংখ্যাগুলোর দশমিক বিন্দু বরাবর নিচে বসাতে হবে।

উদাহরণ

১৫.৩২ এবং ৪৮.৪৬ সংখ্যা দুইটি যোগ করুন।

সমাধান

দশমিক বিন্দু (.) বরাবর নিচে নিচে সংখ্যা দুইটি সাজিয়ে লিখি।

১ ৫. ৩ ২
+ ৪ ৮. ৪ ৬

[দশমিক বিন্দু বরাবর সাজানো হয়েছে।]

১ ৫. ৩ ২
+ ৪ ৮. ৪ ৬
৬ ৩. ৭ ৮

৬ + ২ = ৮ হয়েছে।
৪ + ৩ = ৭ হয়েছে।
দশমিক বিন্দু বরাবর যোগফলের দমমিক বিন্দু বসানো হয়েছে।
৮ + ৫ = ১৩ হয়েছে। ১৩ এর ৩ এখানে বসানো হয়েছে।
৪ + ১ + ১ = ৬ হয়েছে।

হাতের ১

দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হলে ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে যোগ করতে হবে।
ধাপ ১: দশমিকের পর সবোচ্চ কয়টি অঙ্ক আছে তা বের করতে হবে।
ধাপ ২: দশমিকের ডান পাশে (০) শূন্য বসিয়ে দশমিকের ডান দিকের অঙ্ক সংখ্যা সমান করতে হবে।
ধাপ ৩: এরপর যোগ করতে হবে।

উদাহরণ

১. যোগ করুন ৭.৫ এবং ৮.৩৯

সমাধান

এখানে ৮.৩৯ সংখ্যাটিতে দশমিকের পর ২ অঙ্ক আছে। তাহলে ৭.৫ সংখ্যাটিতে .৫ এর পর একটি (০) বসাতে হবে।

৭.৫০ ◄——— ০ বসানো হয়েছে।
+ ৮.৩৯
১৫.৮৯

২. ৪.৮২ + ৯ + ৩.৭৩৫

সমাধান

৪.২৮০ ——► ১টি ০ বসিয়ে দশমিকের পর ৩ অঙ্ক বিশিষ্ট করা হয়েছে।
৯.০০০ ——► এখানে ৯ একটি পূর্ণসংখ্যা। তাই দশমিক বিন্দুসহ ০০০ বা .০০০ বসিয়ে
৩.৭৩৫ দশমিকের পর ৩ অঙ্ক বিশিষ্ট করা হয়েছে।
১৭.০১৫

উদাহরণ ২ এ ৯ সংখ্যাটিকে '৯' আকারে লেখা যায়। কোনো পূর্ণ সংখ্যায় দশমিক বিন্দু না থাকলে সংখ্যার ডানে দশমিক বিন্দু বসানো যায়। এতে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

দশমিক সংখ্যার বিয়োগ

পূণ সংখ্যার বিয়োগের মতোই দশমিক সংখ্যার বিয়োগ করতে হয়। নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করলে দশমিক সংখ্যার বিয়োগ সহজ হয়-

ধাপ ১: দশমিক বিন্দু বরাবর কলাম ঠিক রেখে সংখ্যা দুটিকে নিচে নিচে সাজিয়ে নিতে হয়।

ধাপ ২: সংখ্যাগুলোর দশমিক বিন্দু বরাবর নিচে বিয়োগফলের দশমিক বিন্দু বসাতে হয়।

ধাপ ৩: পূর্ণ সংখ্যা বিয়োগের মতোই বিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে দশমিকের ডানদিকে '০' বসিয়ে দশমিকের ডানদিকের অঙ্ক সমান করতে হবে।

নিম্নলিখিত বিয়োগগুলো করুন-

উদাহরণ

ক) ২৯.৩৪ থেকে ১৮.২১ বিয়োগ

সমাধান

ধাপ ১: ২৯.৩৪ ——► বিয়োজন
- ১৮.২১ ——► বিয়োজ্য

ধাপ ২: ২৯.৩৪ ——► বিয়োজন
- ১৮.২১ ——► বিয়োজ্য

. → বিয়োগফলের দশমিক বিন্দু

ধাপ ৩: ২৯ . ৩৪
- ১৮ . ২১
১১ . ১৩

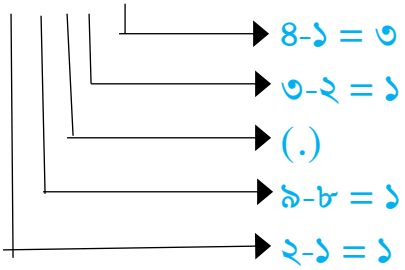

খ) ১৪৩.২৫ থেকে ৫৬.৭৮ বিয়োগ

সমাধানধাপ করে বিয়োগ করতে হবে।

১ ৪ ৩ . ২ ৫
- ৫ ৬ . ৭ ৮ [বিয়োজ্য সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক বিয়োজন সংখ্যার অঙ্ক অপেক্ষা বড় হলে
৮ ৬ . ৪ ৭ধার করে বিয়োগ করা হয়।]

৮৬.৪৭ এবং ৫৬.৭৮ যোগ করলে যোগফল ১৪৩.২৫ হবে। এর মাধ্যমে বিয়োগ সঠিক হয়েছে তা যাচাই করা যায়।

গ) ৩২.৪১৮ থেকে ১৮.৬ বিয়োগ

সমাধান দশমিকের ডান দিকে ০ বসিয়ে সমতা আনায়ন করে-

৩২.৪১৮
১৮.৬০০ ← [বিয়োজ্য সংখ্যার ডান দিকে দুইটি (০) শূন্য বসানো হয়েছে।
১৩.৮১৮ ← আগের মতো সাধারণ বিয়োগ ধরা হয়েছে।]

ঘ) ১৫ থেকে ৫.৯৬ বিয়োগ

সমাধান১৫.০০ ← [বিয়োজন সংখ্যার ডানে দশমিক বিন্দুসহ দুইটি (০) বসানো হয়েছে।]

- ৫. ৯৬

৯. ০৪ ← [আগের মতো সাধারণ বিয়োগ ধরা হয়েছে।]

সেলফ চেক ১.৩

১। সমস্যাগুলো সমাধান করুন-

ক) ৬.৫৪ + ৯.৮

খ) ১৪ + ২৯.৮২৩ + ৪৫.৭

গ) ৫৮.৯ থেকে ৩৬.৭ বিয়োগ

ঘ) ৭৩.৫ বিয়োগ ১৯.২

ঙ) ৩৮.৯ - ২৭.৮০৭

২। সমস্যাগুলো সমাধান করুন-

ক) ক্রিস জেমস এসিএস ভিডিওতে ১ম সপ্তাহে ৪.৫ দিন, ২য় সপ্তাহে ৬.২৫ দিন এবং ২য় সপ্তাহে ৩.৭৪ দিন কাজ করল। ৩ সপ্তাহে সে মোট কত ঘন্টা কাজ করল?

খ) বেকারী থেকে সুমি স্টাফ পার্টি উপলক্ষে ৭.৪২ ডলারের মাফিন, ১০.০৯ ডলারের ব্রইস্যান্ট এবং ১৭.১৯ ডলারের বিস্কুট কিনল। সুমি মোট কত ডলার খরচ করেছে?

গ) অবকাশকালীন ছুটিতে জাস্টিন পাঁচ দিন গাড়ি চালাবেন। সে ১ম দিন গাড়ি চালিয়েছেন ৮.৬ ঘন্টা, ২য় দিন ৩.৭ ঘন্টা, ৩য় দিন ১১.৩ ঘন্টা, ৪র্থ দিন ২.৯ ঘন্টা এবং ৫ম দিন ১৪.৬ ঘন্টা। জাস্টিন সবমোট কত ঘন্টা গাড়ি চালিয়েছেন?

ঘ) টম একটি চাকুরিতে ৪২.৫ ঘন্টা কাজ করার জন্য সম্মত হলো। সে পূর্বে ২৬.৩৫ ঘন্টা কাজ করেছে। তাহলে তাকে আর কত ঘন্টা বেশি কাজ করতে হবে?

ঙ) এক ব্যক্তি ৩১.০৯ ডলার-এর খেলাধূলা সামগ্রী ক্রয় করল। সে বিল প্রদানের জন্য ৫০ ডলার দিল। সে কত ডলার ফেরত পাবে?

উত্তরমালা ১.৩

১। ক. ১৬.৩৪

খ. ৮৯.৫২৩

গ. ২২.২

ঘ. ৫৪.৩

ঙ. ১১.০৯৩

২। ক. ১৪.৪৯ ঘন্টা

খ. ৩৪.৭০ ডলার

গ. ৪১.১ ঘন্টা

ঘ. ২৬.১৫ ঘন্টা

ঙ. ১৮.৯১ ডলার

ইনফরমেশন শিট ১.৪: দশমিক সংখ্যার গুণ এবং ভাগ

উদ্দেশ্য-এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর দশমিক সংখ্যার গুণ এবং ভাগ করতে পারবেন।

দশমিক সংখ্যার গুণ: দশমিক সংখ্যার গুণ করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন।

ধাপ ১: স্বাভাবিক বা পূর্ণসংখ্যার গুণের মতোই দশমিক সংখ্যার অঙ্ক গুণ করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিক বিন্দু বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই।

ধাপ ২: সংখ্যা দুইটিতে দশমিকের ডান দিকে মোট অঙ্ক সংখ্যা বের করতে হবে।

ধাপ ৩: সংখ্যা দুইটিতে দশমিকের ডানে যত অঙ্ক পাওয়া যায়, গুণফলের ডানদিক থেকে বামদিকে ঠিক ততো অঙ্ক পরে দশমিক বিন্দু বসবে। প্রয়োজনে বাম দিকে (০) শূন্য বসাতে হবে।

উদাহরণ

(ক) ৪.৮৩ এবং ২.৪ গুণ করুন।

সমাধান

ধাপ ১

৪.৮৩
×২.৪
১৯৩২
৯৬৬০
১১৫৯২

[দশমিক বিন্দু বিবেচনা না করে সংখ্যা দুটিকে গুণ করা হয়েছে।]

ধাপ ২ ৪.৮৩ সংখ্যাটিতে দশমিকের পর ২ অঙ্ক। আর ২.৪ সংখ্যাটিতে দশমিকের পর ১ অঙ্ক আছে। তাহলে দশমিকের ডানদিকে সর্বমোট ২ + ১ = ৩ অঙ্ক।

৪.৮৩
× ২.৪
১৯৩২
৯৬৬০
১১৫৯২

ধাপ ৩

৪.৮৩
× ২.৪
১৯৩২
৯৬৬০
১১.৫৯২

ডান দিক থেকে বাম দিকে ৩ অঙ্ক পর দশমিক বিন্দু বসানো হয়েছে।

তাহলে ৪.৮৩ এবং ২.৪ এর গুণফল ১১.৫৯২।

(খ) ০.৮৩ এবং .০১ গুণ করুন।

সমাধান- আগের মতো গুণ করে

০.৮৩ ← দশমিকের পর তিন অঙ্ক
×.০১ ← দশমিকের পর দুই অঙ্ক
৮৩ ← দশমিকের পর ৩ + ২ = ৫ অঙ্ক হবে।

সুতরাং গুণফল হবে-

০.৮৩
× .০১
.০০০৮৩ ← ৮৩ এর বামে ০০০ বসিয়ে দশমিকের ডানে ৫ অঙ্ক বিশিষ্ট করা হয়েছে।

দশমিক সংখ্যার ভাগ

দশমিক সংখ্যার ভাগ দুই ধরনের। (১) পূর্ণসংখ্যা দিয়ে দশমিক সংখ্যাকে ভাগ (২) দশমিক সংখ্যা দিয়ে দশমিক সংখ্যাকে ভাগ।

১) পূর্ণসংখ্যা দিয়ে দশমিক সংখ্যাকে ভাগ

পূর্ণসংখ্যা দিয়ে দশমিক সংখ্যাকে ভাগের ক্ষেত্রে ভাজ্যের দশমিক বিন্দু বরাবর ভাগফলে দশমিক বিন্দু বসাতে হবে। এরপর পূর্ণসংখ্যার মতো ভাগ করতে হবে।

উদাহরণ (ক) ২১.৯৩ কে ৩ দিয়ে ভাগ করুন।

সমাধান

দশমিক বিন্দু সরাসরি ভাগফল বসিয়ে

৩)২১.৯৩

এরপর পূর্ণসংখ্যার মতো ভাগ করে

৭.৩১

৩)২১.৯৩

ভাজক এবং ভাগফল গুণ করলে ভাজ্য পাওয়া যায়। এখানে ভাজক ৩ এবং ভাগফল ৭.৩১ গুণ করে ভাজ্য ২১.৯৩ হয়েছে। সুতরাং এভাবে বোঝা যাবে যে, ভাগটি সঠিক হয়েছে।

(খ) ১.৫ কে ৮ দ্বারা ভাগ

সমাধান

.১
৮)১.৫

প্রয়োজন অনুযায়ী ভাজ্যের ডান দিকে '০' বসিয়ে ভাগ করতে হবে।

.১৮৭৫
৮)১.৫০০০ ◄—— দশমিক বিন্দুর ডানে তিনটি (০) বসানো হয়েছে।

এরপর

.১৮৭৫
৩)১.৫০০০
৮
৭০
৬৪
৬০
৫৬
৪০
৪০
০ এখানে ভাগশেষ '০'

নোট: ভাজ্যের দশমিকের ডান দিকে প্রয়োজন অনুযায়ী '০' বসাতে হবে যাতে ভাগশেষ '০' হয়। এই অতিরিক্ত '০' ভাজ্যের মানের কোনো পরিবর্তন করে না।

২) দশমিক সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ

দশমিক সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে নিম্নলিখিত ধাপ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

ধাপ ১ ভাজক সংখ্যার দশমিক বিন্দু সরিয়ে একবারে সংখ্যার ডানে নিতে হবে।

ধাপ ২ ভাজকের দশমিক বিন্দু যত অঙ্ক ডানে সরানো হয়েছে, ভাজ্য সংখ্যার দশমিক বিন্দুর ডান দিকে ঠিক তত অঙ্ক সরবে। প্রয়োজনে শূন্য বসাতে হবে।

ধাপ ৩ এবার আগের মতো ভাগ করতে হবে।

ধাপ ৪ ভাজ্য সংখ্যার নতুন দশমিক বিন্দু বরাবর ভাগফলে দশমিক বিন্দু বসাতে হবে।

উদাহরণঃ (ক) ২৭.৬৯ কে .৩ দ্বারা ভাগ

সমাধান

.৩.)২৭.৬.৯



ভাজকে দশমিক বিন্দু ১ অঙ্ক ডানে সরানো হয়েছে।

কাজেই ভাজ্যের দশমিক বিন্দু ১ অঙ্ক সরানো হয়েছে।

এরপর

৯২.৩

৩)২৭৬.৯ ভাগফলে দশমিক বিন্দু বসিয়ে ভাগ করা হয়েছে।

সুতরাং ভাগফল ৯২.৩

ভাজক এবং ভাগফলের গুণফল ভাজ্যের সমান হলে বুঝতে হবে ভাগ সঠিক হয়েছে।

এখানে .৩×৯২.৩ = ২৭.৬৯

সেলফ চেক-১.৪

১। নিচের গুণগুলো করুন-

ক) ১১.৬২ ×৪.০১

খ) ১.০২ ×০.০৮

গ) .০০৮১ × .০০৭

ঘ) ১৪৬.৮ × ৩.৪

ঙ) .৩ × ১২.৫

২। নিচের ভাগগুলো করুন-

ক) ২৮.৮২ ÷ .২

খ) ৯.০০৬৪ ÷ .৮

গ) ৩২ ÷ .০০৫

ঘ) ৭০ ÷ ২.৮

ঙ) ৮০÷ .০৫

উত্তরমালা ১.৪

১। ক. ৪৬.৫৯৬২

খ. ০.০৮১৬

গ. ০.০০০০৫৬৭

ঘ. ৪৯৯.১২

ঙ. ৩.৭৫

২। ক. ১৪৪.১০

খ. ১১.২৫৮

গ. ৬৪০০

ঘ. ২৫

ঙ. ১৬০০

শিখনফল ২ - ভগ্নাংশ এবং শতকরা সমস্যা সমাধান

বিষয়বস্তু

১. ভগ্নাংশ এবং শতকরার ধারণা।
২. ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ।
৩. শতকরার সমস্যা সমাধান।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. ভগ্নাংশের সমস্যা সমাধানে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন।
২. শতকরার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।
৩. মৌলিক চার নিয়মে ভগ্নাংশের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।
৪. শতকরার সমস্যা সমাধানে গাণিতিক সমীকরণের ব্যবহার করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহ করতে হবে-

- শিখন উপকরণ
- কার্যক্রম পত্র
- ইনফরমেশন শিট

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল : ভগ্নাংশ এবং শতকরার সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
ভগ্নাংশের ধারণা	● ভগ্নাংশ বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.২-১ পড়ুন। ● সেলফ চেক ১.২-১ সমস্যা সমাধান করুন। ● উত্তরমালা ১.২-১ এর সাথে মিলিয়ে নিন।
ভগ্নাংশের গুণ এবং ভাগ	● ভগ্নাংশের গুণ এবং ভাগ বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.২-২ পড়ুন। ● সেলফ চেক ১.২-২ এর সমস্যা সমাধান করুন এবং উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে নিন।
ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ	● ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.২-৩ পড়ুন। ● সেলফ চেক ১.২-৩ এর সমস্যা সমাধান করুন। ● উত্তরমালা ১.২-৩ এর সাথে মিলিয়ে নিন।
শতকরা এবং শতকরা হারের ধারণা	● শতকরা এবং শতকরা হারের ধারণা বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.২-৪ পড়ুন। ● সেলফ চেক ১.২-৪ এর সমস্যা সমাধান করুন। ● উত্তরমালা ১.২-৪ এর সাথে মিলিয়ে নিন।

ইনফরমেশন শিট ১.২-১: ভগ্নাংশের ধারণা

শিখনফল এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি- ১. ভগ্নাংশের ধারণা পাবেন।

২. ভগ্নাংশ কত প্রকার তা বলতে ও বুঝতে পারবেন। ৩. অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র এবং মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে পারবেন।

তথ্যপত্র ১.১- ১। থেকে ১.১-৪ এ পূর্ণসংখ্যা আলোচনা করা হয়েছে।পূর্ণসংখ্যার অংশ বিশেষকে ভগ্নাংশ বিবেচনা করা হয়।পূর্ণসংখ্যার অংশকে দশমিকে লেখা যায়। আবার ভগ্নাংশ আকারেও লেখা যায়।

সমানভাবে বিভক্ত পূর্ণ অংশ থেকে যত অংশ বিবেচনা করা হয় তাই পূর্ণঅংশের সাপেক্ষে ভগ্নাংশ। যেমন-

$\frac{৩}{৫}$

উপরের চিত্রটি ৫টি সমান অংশে বিভক্ত। এর মধ্যে ৩টি অংশ রং করা আছে। যাকে লেখা হয় $\frac{৩}{৫}$ এবং পড়া হয় ৫ এর ৩ ভাগ বা ৫ ভাগের ৩ ভাগ।

$\frac{৩}{৫}$ ভগ্নাংশটিতে ৩ হলো লব এবং ৫ কে বলা হয় হর। একটি পূণসংখ্যা বা জিনিসকে যতটা সমান হারে ভাগ করা হয় তাকে হর বলে। সমান ভাগ থেকে যতটি বিবেচনা করা হয় তাকে লব বলে।

ভগ্নাংশ তিন ধরনের। ১. প্রকৃত ভগ্নাংশ ২. অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ৩. মিশ্র ভগ্নাংশ।

প্রকৃত ভগ্নাংশের লব অপেক্ষা হর বড় হয়। যেমন- প্রকৃত ভগ্নাংশ $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৩}$ $\frac{৩}{৫}$ $\frac{২}{৩}$

অপ্রকৃত ভগ্নাংশ লব হরের সমান বা বৃহত্তর হয়। যেমন- অপ্রকৃত ভগ্নাংশ $\frac{৮}{৩}$ $\frac{৫}{২}$ $\frac{৭}{৪}$ $\frac{৬}{৬}$

প্রকৃত ভগ্নাংশের মান ১ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। অপ্রকৃত ভগ্নাংশের মান ১ অপেক্ষা বৃহত্তর বা সমান।

কোনো কোনো সময় বা ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের সাথে পূর্ণসংখ্যা থাকে। এ ধরনের ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশ বলা হয়।

উদাহরণ

মিশ্র ভগ্নাংশ $৩\frac{১}{২}$ যা আসলে $৩ + \frac{১}{২}$

ভগ্নাংশটিকে পড়া হয় ৩ পূর্ণ ২ এর ১ বা ৩ সমস্ত ২ এর ১

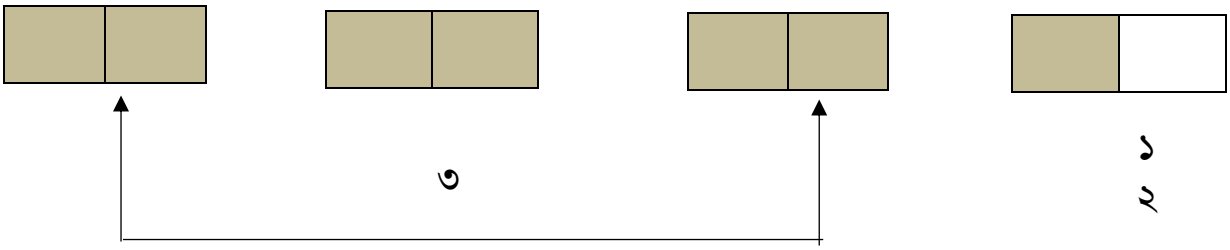

উপরের চিত্র থেকে বলা যায়, মিশ্র সংখ্যা $৩\frac{১}{২}$ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ $\frac{৭}{২}$ এর সমান। এর অর্থ প্রতিটি মিশ্র

ভগ্নাংশ একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিবর্তন করা যায়। আবার বিপরীতক্রমে অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিবর্তন করা যায়।

মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ

মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন-

ধাপ-১ : মিশ্র ভগ্নাংশটির পূণসংখ্যাকে ভগ্নাংশের হর দিয়ে গুণ করুন।

ধাপ-২ :গুণফলের সাথে লব যোগ করুন।

ধাপ-৩ : ধাপ ২ এ প্রাপ্ত যোগফল লবে লিখুন এবং প্রকৃত হর বা প্রদত্ত হর নিচে লিখুন।

উদাহরণ $৭\frac{২}{৩}$ কে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে প্রকাশ করুন।

সমাধান

ধাপ-১ $৭\frac{২}{৩}$ $৭ \times ৩ = ২১$ পূর্ণসংখ্যা ৭ এর ও হর ৩ গুণ করা হয়েছে।

ধাপ-২ $৭\frac{২}{৩}$ $২১ + ২ = ২৩$ যোগফল ২১ এর সাথে লব ২ যোগ করা হয়েছে।

ধাপ-৩ $৭\frac{২}{৩} = \frac{২৩}{৩}$ প্রদত্ত হর ৩ বসেছে।

অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর

অপ্রকৃত ভগ্নাংশের লবকে হর দ্বারা ভাগ করতে হবে। ভাগফল হবে মিশ্র পূর্ণসংখ্যা। আর ভাগশেষ হবে মিশ্র ভগ্নাংশের লব। হর অপরিবর্তিত থাকবে।

উদাহরণ- মিশ্র ভগ্নাংশ আকারে লিখুন

ক) $\frac{১৫}{৬}$

সমাধান ১৫ কে ৬ দ্বারা ভাগ

তাহলে ভাগফল হবে মিশ্র ভগ্নাংশের পূর্ণ অংশ। ভাগশেষ হবে মিশ্র ভগ্নাংশের লব এবং ভাজক বা প্রদত্ত ভগ্নাংশের হর হবে মিশ্র ভগ্নাংশের হর।

$= \frac{১৫}{৬} \quad ২\frac{৩}{৬}$

খ) $\frac{৩২}{৭}$

সমাধান

৩২ কে ৭ দ্বারা ভাগ করুন

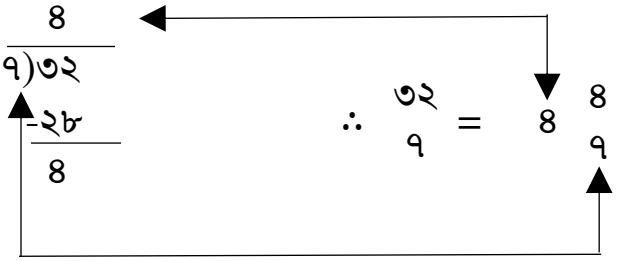

১। সত্য-মিথ্যা: বাক্যটি সত্য হলে 'সত্য' না হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

১. ভগ্নাংশ হলো পূর্ণসংখ্যার অংশ যা সমানভাবে বিভক্ত অংশ থেকে নেওয়া হয়।
২. ভগ্নাংশের লব, পূর্ণঅংশের সমমানে বিভক্ত যত অংশ।
৩. যদি লব, হরের সমান বা বড় হয় তাহলে ভগ্নাংশটি প্রকৃত ভগ্নাংশ।
৪. অপ্রকৃত ভগ্নাংশের মান ১ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।
৫. প্রত্যেক মিশ্র ভগ্নাংকে একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিবর্তন করা যায়।

২। নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলোকে রূপান্তর করুন

১. অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর

ক) $\frac{২৮}{৩}$

খ) $\frac{৯৭}{২৬}$

গ) $\frac{১৯}{৫}$

২. মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর

ক) $১৭\frac{৩}{৮}$

খ) $৫\frac{৪}{৭}$

গ) $৯\frac{৭}{১২}$

১। সত্য বা মিথ্যা

ক. সত্য

খ. মিথ্যা

গ. মিথ্যা

ঘ. মিথ্যা

ঙ. সত্য

২।

১. ক) $৯\frac{১}{৩}$

খ) $৩\frac{১৯}{২৬}$

গ) $৩\frac{৪}{৫}$

২. ক) $১৩\frac{৯}{৮}$

খ) $\frac{৩৯}{৭}$

গ) $\frac{১১৫}{১২}$

ভগ্নাংশের গুণ এবং ভাগ

শিখনফল- এই ইনফরমেশন শিটটি পড়া শেষে ভগ্নাংশের গুণ এবং ভাগ করতে পারবেন।

ভগ্নাংশের গুণ ভগ্নাংশের গুণ করার নিয়ম সাধারণ গুণ থেকে একটু আলাদা, কিন্তু সহজ। একাধিক ভগ্নাংশের গুণ করার ক্ষেত্রে, লবগুলোর গুণফল লবে এবং হরগুলোর গুণফল হরে বসাতে হয়। ভগ্নাংশের গুণফলকে সবসময়ই লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে হয়।

উদাহরণ ১

$\frac{২}{৩}$ এবং $\frac{১}{৪}$ ভগ্নাংশ দুটির গুণফল নির্ণয়।

$$\frac{২}{৩} \times \frac{১}{৪} = \frac{২ \times ১}{৩ \times ৪} = \frac{২}{১২}$$

এবার গুণফলকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে হবে। $\frac{২}{১২}$ এর লঘিষ্ট আকার হবে $\frac{১}{৬}$।

ভগ্নাংশকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করার জন্য লব ও হরকে একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হয়। এতে ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

উপরের উদাহরণে $\frac{২}{১২}$ সংখ্যাটি লব ও হরকে ২ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে।

উদাহরণ ২

$$\frac{৮}{১৬} = \frac{৪}{৮} = \frac{২}{৪} = \frac{১}{২}$$

সমান চিহ্নগুলো মাঝের দাগ বরাবর হবে।

উপরের উদাহরণটিতে এবং $\frac{১}{২}$ এর মান একই।

এখানে $\frac{৮}{১৬}$ ভগ্নাংশটিকে ৮, ১৬ এর সর্বোচ্চ গুণনীয়ক ৮ দিয়ে ভাগ করা যায়। কোনো ভগ্নাংশকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করার জন্য লব ও হরকে লব ও হরের সর্বোচ্চ ভাজক বা লব ও হরের গসাগু দ্বারা ভাগ করতে হয়।

উদাহরণ-৩

$\frac{৫}{৮}$ এবং $\frac{৩}{৫}$ গুণ করুন এবং গুণফলকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করুন।

সমাধান

$$\frac{৫}{৮} \times \frac{৩}{৫} = \frac{৫ \times ৩}{৮ \times ৫} = \frac{১৫}{৪০}$$

গুণফলকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ

$$\frac{১৫}{৪০} = \frac{১৫ \div ৫}{৪০ \div ৫} = \frac{৩}{৮}$$

উপরের উদাহরণে ৫ সংখ্যাটি হলো সবচেয়ে বড় যা ১৫ এবং হরের সর্বোচ্চ বিভাজক বা হর।

উদাহরণ ৩

$\frac{৩}{৭}$ এবং $৪\frac{২}{৩}$ গুণ করুন।

সমাধান

এখানে ভগ্নাংশের সাথে মিশ্র সংখ্যার গুণ করতে হবে। প্রথমে মিশ্র সংখ্যাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করে পরে গুণ করতে হবে। মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করে।

$$\frac{৩}{৭} \times ৪\frac{২}{৩} = \frac{৩}{৭} \times \frac{১৪}{৩}$$

উদাহরণ ২ এর মতো গুণ করতে হবে

$$\frac{৩ \times ১৪}{৭ \times ৩} = \frac{৪২}{২১}$$

গুণফল অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। তাই হর দ্বারা লবকে ভাগ করে মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে হবে।

$$\frac{৪২}{২১} = ২১)৪২\ (২$$
$$-৪২$$
$$০$$

সুতরাং $\frac{৩}{৭} \times ৪\frac{২}{৩} = ২$

উদাহরণ-৪

$\frac{২}{৫}$ কে ৮ দ্বারা গুণ করুন।

সমাধান

ভগ্নাংশ এবং পূর্ণসংখ্যার গুণের ক্ষেত্রে পূর্ণসংখ্যার হরে ১ বসিয়ে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করে নিতে হয়। $\frac{৮}{১}$

$$\frac{৫}{} \times$$

উপরের মতো গুণ করে

$$\frac{২ \times ৮}{৫ \times ১} = \frac{১৬}{৫}$$

এখানে গুণফল অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। তাই একে মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে হবে।

$$\frac{১৬}{৫} = \begin{array}{r} ৩ \\ ৫\overline{)১৬} \\ \underline{১৫} \\ ১ \end{array} = ৩\frac{১}{৫}$$

ভগ্নাংশের ভাগ

আমরা আগের আলোচনায় জেনেছি, ভাগ হলো ভাজ্য সংখ্যার মধ্যে ভাজক সংখ্যা কতবার আছে তা বের করা। ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। যেমন- $\frac{২}{৩} \div \frac{১}{৬}$ অর্থ হলো $\frac{২}{৩}$ ভগ্নাংশটি এর মধ্যে $\frac{১}{৬}$ কতবার আছে তা বের করা। এখানে $\frac{২}{৩}$ এর মধ্যে $\frac{১}{৬}$ আছে ৪ বার।

বা $\frac{২}{৩} \div \frac{১}{৬} = ৪$

উত্তরটি আমরা নিম্নলিখিতভাবেও পাই-

$$\frac{২}{৩} \times \frac{৬}{১} = ৪$$

এখানে $\frac{৬}{১}$ হলো $\frac{১}{৬}$ এর বিপরীত ভগ্নাংশ যাকে গুণ করা হয়েছে।

নোট- দুইটি ভগ্নাংশের ভাগ অর্থ হলো ভাজকের গুণাত্মক বিপরীত ভগ্নাংশকে ভাজ্য ভগ্নাংশের সাথে গুণ।

উদাহরণ-১

$\frac{৫}{৮}$ কে $\frac{৩}{৪}$ দ্বারা ভাগ করুন এবং ভাগফলকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করুন।

সমাধান

$$\frac{৫}{৮} \div \frac{৩}{৪}$$

$\frac{৩}{৪}$ এর গুণাত্মক বিপরীত $\frac{৪}{৩}$

$$= \frac{৫}{৮} \times \frac{৪}{৩}$$

$$= \frac{৫ \times ৪}{৮ \times}$$

$$= \frac{২০}{২৪}$$

$$= \frac{৫}{৬}$$ [লব ও হরকে ৪ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে।]

উদাহরণ-২

$$৭ \div \frac{১}{৩}$$

সমাধান

প্রথমে ৭ কে ভগ্নাংশ $\frac{৭}{১}$ আকারে প্রকাশ করতে হবে। এরপর $\frac{১}{৩}$ এর গুণাত্মক বিপরীত ভগ্নাংশ $\frac{৩}{১}$ দ্বারা গুণ করতে হবে।

এখন $৭ \div \frac{১}{৩} = \frac{৭}{১} \times \frac{৩}{১}$

$$= \frac{৭ \times ৩}{১ \times ১}$$

$$= \frac{২১}{১}$$

$$= ২১$$

১. গুণফল নির্ণয় করুন

ক. $৪\frac{}{৭} \times ৩\frac{}{৫}$

খ. $৫ \times ৩\frac{}{৯} \times ৬\frac{}{১০}$

গ. $১২\frac{১}{২} \times ২\frac{৩}{৪}$

ঘ. $১\frac{১}{৪} \times ১\frac{}{৪}$

ঙ. $৬ \times ২\frac{১}{২}$

১. ভাগফল নির্ণয় করুন

ক. $৪\frac{}{৫} \div ৬\frac{}{২৫}$

খ. $১২ \div ২\frac{২}{৩}$

গ. $৩\frac{}{৫} \div ৫\frac{১}{৪}$

ঘ. $৭\frac{৩}{৮} \div ৪$

ঙ. $২\frac{১}{৩} \div ৩\frac{৪}{৯}$

১.

ক. $\frac{১২}{৩}$

খ. $\frac{৯০}{৯০}$ বা ১

গ. $২৭\frac{৫}{৮}$ বা $৩৪\frac{৩}{৮}$

ঘ. $\frac{৫}{১৬}$

ঙ. $\frac{৩}{০}$ বা ১৫

২.

ক. $\frac{১০০}{৩০}$ বা $৩\frac{১}{৩}$

খ. $\frac{৩৬}{৮}$ বা $৪\frac{১}{২}$

গ. $\frac{১২}{১০৫}$

ঘ. $\frac{৫৯}{৩২}$ বা $১\frac{২৭}{৩}$

ঙ. $\frac{৬৩}{৯৩}$ বা $\frac{২১}{৩১}$

ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ

উদ্দেশ্য- এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ করতে পারবেন।

যে সকল ভগ্নাংশের হর একই বা সমান তাদেরকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ বলা হয়। আবার একাধিক ভগ্নাংশের হরগুলো একই বা সমান না হলে তাদেরকে ভিন্ন হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ বলা হয়।

উদাহরণ

ক. সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ $\frac{৩}{৪}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{৫}{৪}$, $\frac{৬}{৪}$ এবং $\frac{৪}{৪}$ ইত্যাদি। (এখানে সব হর একই)

খ. ভিন্ন হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ $\frac{৭}{১}$ এবং $\frac{২}{৫}$ ইত্যাদি। (এখানে সব হর ভিন্ন)

সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ

সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগের ক্ষেত্রে-

- ভগ্নাংশের লবগুলোর যোগফল হবে লব।
- সমহরটি সরাসরি যোগফলের হরে বসবে।
- যোগফল লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে হবে।

উদাহরণ

ক. $\frac{১}{৫} + \frac{২}{৫}$

$= \frac{১ + ২}{৫}$ ← লবগুলোর যোগ
← সমহর

$= \frac{৩}{৫}$

খ. $\frac{১}{১২} + \frac{৭}{১২} + \frac{১}{১২} = \frac{১ + ৭ + ১}{১২} = \frac{৯}{১২} = \frac{৩}{৪}$

গ. ২ + ৩ + ৫

মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করুন-

$২\frac{১}{৪} = \frac{৯}{৪}$

$৩\frac{৩}{৪} = \frac{১৫}{৪}$

$৫\frac{১}{৪} = \frac{২১}{৪}$

তাহলে

$\frac{৯}{৪} + \frac{১৫}{৪} + \frac{২১}{৪} = \frac{৯ + ১৫ + ২১}{৪}$ ← লবগুলোর যোগ
← সমহর

$= \frac{৪৫}{৪} = ১১\frac{১}{৪}$

$৪\overline{)৪৫}\ ১১$
৪
৫
৪
১

$= ১১\frac{১}{৪}$

সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের বিয়োগ

সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের বিয়োগের ক্ষেত্রে-

- ভগ্নাংশের লবগুলোর বিয়োগফল হবে লব।
- সমহরটি হরে বসবে
- বিয়োগফল লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে হবে।

উদাহরণ

$\frac{১১}{১২} - \frac{৭}{১২} = \frac{১১ - ৭}{১২}$ লবগুলোর বিয়োগ
সমহর

$= \frac{৪}{১২}$

ক. - =

=

= ← লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করে

খ. ৮/১১ - ৩/১১

= (৮ - ৩)/১১ = ৫/১১

গ. ৩ ১/৪ - ২ ৩/৪

মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করে-

৩ ১/৪ = ১৩/৪

২ ৩/৪ = ১১/৪

তাহলে ১৩/৪ - ১১/৪

= (১৩ - ১১)/৪

= ২/৪ = ১/২ ← লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করে

ভগ্নাংশের লব এবং হরকে একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই ভগ্নাংশের লব এবং হরকে একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করা হয়। শুধুমাত্র সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ করা যায়। তাই ভিন্ন হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশকে সমহরে রূপান্তর করে যোগ এবং বিয়োগ করতে হয়।

দুইটি সংখ্যার লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু) একটি পূর্ণসংখ্যা যা ঐ সংখ্যা দুটি দ্বারা বিভাজ্য। যেমন-

৬ এর গুণিতক ৬, ১২, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬.....ইত্যাদি

৯ এর গুণিতক ৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪.....ইত্যাদি

গুণিতকগুলোর মধ্যে সাধারণ ও লঘিষ্ট গুণিতক ১৮ যা ৬ ও ৯ দ্বারা বিভাজ্য।

ভিন্ন হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগের ক্ষেত্রে- হরগুলোর লসাগু ভগ্নাংশগুলোর যোগ ও বিয়োগফলের হর হবে। ভগ্নাংশের লব ও হর নির্ণয় করুন-

ভগ্নাংশটির লব কত? $= ১৫\ \frac{২}{৩}$

লব পাওয়ার জন্য ১৫ কে ৩ দ্বারা ভাগ করে ভাগফলকে প্রথম ভগ্নাংশের লব ২ দ্বারা গুণ করতে হবে। তাহলে ভগ্নাংশটির লব ৫ × ২ = ১০

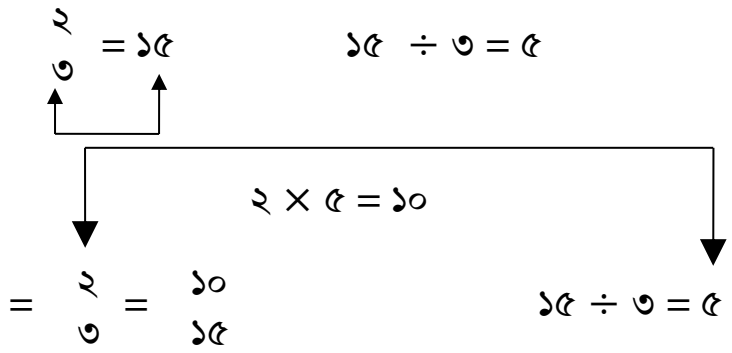

২.ভগ্নাংশটি লিখুন-

$\frac{৩}{৪} = ২৮$

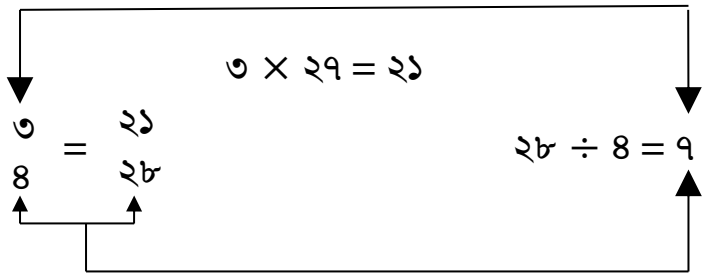

তাহলে ভগ্নাংশটির লব ২১

ভিন্ন ভিন্ন হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ

ভিন্ন ভিন্ন হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমে, ভগ্নাংশগুলো সমহর বিশিষ্ট করে নিতে হয়। এরপর লবগুলো যোগ বা বিয়োগ করতে হয়। প্রাপ্ত সমহর যোগ বা বিয়োগফলের হরে বসাতে হয়। $\frac{২}{৪}$ এবং $\frac{১}{৯}$ যোগ করুন।

উদাহরণ- ১

সমাধান হর ৩ ও ৯ এর লসাগু ৯। $\frac{২}{৩}$কে ৯ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করে

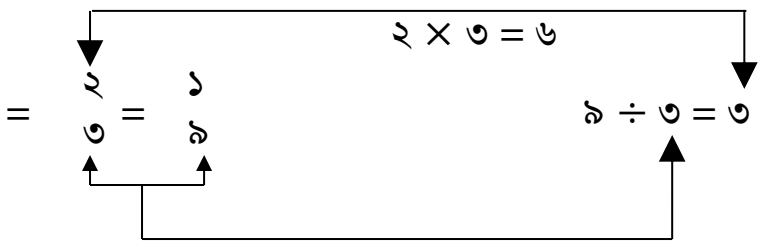

$= \frac{২}{৩} = \frac{১}{৯}$

তাহলে, সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ $\frac{৬}{৯}$ এবং $\frac{১}{৯}$ যোগ করে $\frac{৬}{৯} + \frac{১}{৯} + \frac{৬ + ১}{৯} = \frac{৭}{৯}$

উদাহরণ- ২ $\frac{৩}{৫}$ এবং $\frac{১}{৪}$ যোগ করুন।

সমাধান

৪ ও ৫ এর লসাগু ২০। ভগ্নাংশ দুটিকে ২০ হর বিশিষ্ট করে।

$\frac{৩}{৫} = \frac{১২}{২০}$ [২০ ÷ ৫ = ৪ এবং ৩ × ৪ = ১২]

এবং $\frac{১}{৪} = \frac{৫}{২০}$ = [২০ ÷ ৪ = ৫ এবং ১ × ৫ = ৫]

সুতরাং $\frac{১২}{২০} + \frac{৫}{২০} = \frac{১২ + ৫}{২০} = \frac{১৭}{২০}$

ভিন্ন হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের বিয়োগ-

উদাহরণঃ (ক) $\frac{৩}{৪} - \frac{৩}{৮}$ (খ) $\frac{৩}{৪} - \frac{৫}{৯}$

ভগ্নাংশের যোগের মতো বিয়োগের ক্ষেত্রেও ভগ্নাংশগুলোকে সমহর বিশিষ্ট করে নিতে হবে।

ক) $\frac{৩}{৪} - \frac{৩}{৮} = \frac{৬}{৮} - \frac{৩}{৮}$

$= \frac{৬ - ৩}{৩} = \frac{৩}{৮}$

$\frac{৩}{৪} \quad \frac{৫}{৯} \quad \frac{২৭}{৩৬} \quad \frac{২০}{৩৬}$

$\frac{৭}{৩৬}$

খ) $\frac{}{} - \frac{}{} = \frac{}{} - \frac{}{}$

$= \frac{২৭ - ২০}{৩৬} = \frac{}{}$

১. যোগ করুন

ক. $\frac{৪}{৫} + \frac{৩}{৫}$

খ. $৫ + \frac{৩}{১০} + \frac{৭}{১০}$

গ. $১২\frac{১}{২} + ২\frac{৩}{৪}$

ঘ. $১\frac{৩}{৫} + ৩\frac{২}{৩}$

ঙ. $৬ + ২\frac{১}{৪} + \frac{৫}{৬}$

১. বিয়োগ করুন।

ক. $\frac{১৪}{২৫} - \frac{৬}{২৫}$

খ. $১২ - ২\frac{২}{৩}$

গ. $৫\frac{৩}{৫} - \frac{১}{৪}$

ঘ. $৭\frac{৩}{৮} - ৪\frac{৩}{৫}$

ঙ. $১২\frac{১}{৩} - ৩\frac{৪}{৯}$

১.

ক. $\frac{৭}{৫}$

খ. ৬

গ. ১৫ $\frac{১}{৪}$

ঘ.৫ $\frac{৪}{১৫}$

ঙ. $\frac{১০৯}{১২}$ বা ৯ $\frac{১}{১২}$

২.

ক. $\frac{৮}{২৫}$

খ. ৯ $\frac{১}{৩}$

গ. ৫ $\frac{৭}{২০}$

ঘ. ২ $\frac{৩১}{৪০}$

ঙ. ৮ $\frac{৮}{৯}$

ইনফরমেশন শিট-১.২-৪: শতকরা এবং শতকরা হার

উদ্দেশ্য - এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর ১. শতকরা কি এবং শতকরা হার কি তা বলতে পারবেন।

২.শতকরা বিষয়ক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

শতকরা

শতকরা এক ধরনের ভগ্নাংশ। শতকরা পূর্ণ সংখ্যার অংশ প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি যেখানে ভিত্তি হবে ১০০। একটি সংখ্যার ১০০% মানে, পুরো সংখ্যাটিকে বুঝায়।

যখন বলা হয় শতকরা তখন প্রকৃতপক্ষে বলা হয় প্রতি ১০০ তে। যেমন-

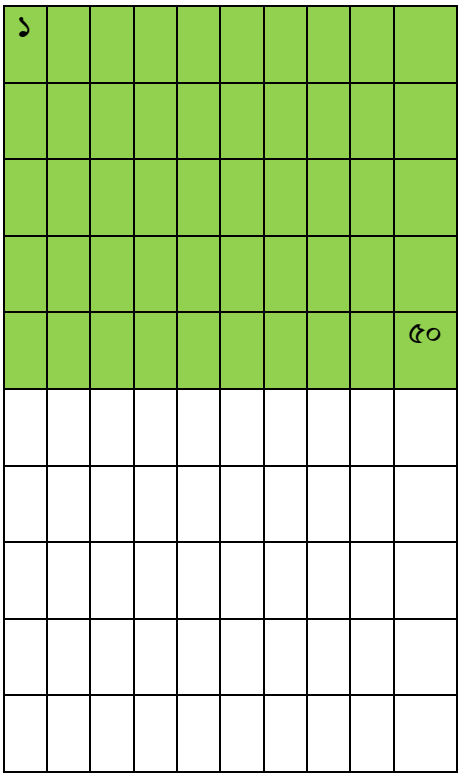

৫০% অর্থ প্রতি ১০০ তে ৫০ বা বাক্সের ৫০% সবুজ

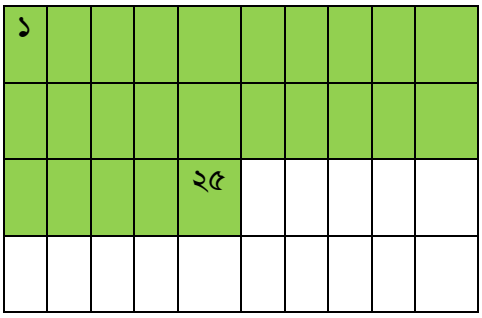

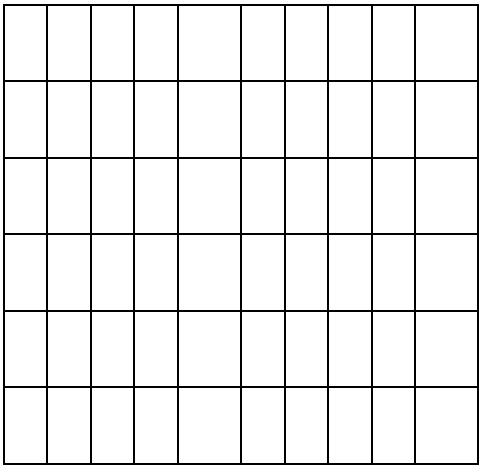

২৫% অর্থ প্রতি ১০০ তে ২৫ বা বাক্সের ২৫% সবুজ

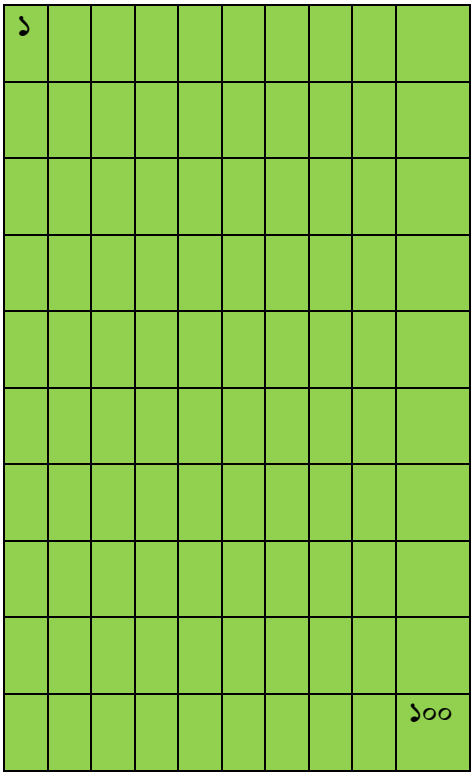

১০০% অর্থ পুরোটা

১০

যখন বলা হয় ১০০ এর মধ্যে ১০ অর্থ হলো ——— বা শতকরা ১০ বা ১০%

একইভাবে

১০০ এর ১৫ = $\frac{১৫}{১০০}$ = ১৫%

১০০ এর ২০ = $\frac{২০}{১০০}$ = ২০%

১০০ এর ৫০ = $\frac{৫০}{১০}$ = ৫০%

১০০ এর ১০০ = $\frac{১০০}{১০০}$ = ১০০%

যেহেতু শতকরা একটি ভগ্নাংশ। তাই শতকরাকে ভগ্নাংশে এবং ভগ্নাংশকে শতকরা আকারে প্রকাশ করা যায়।

উদাহরণ $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$ এবং $\frac{৩}{৪}$ কে শতকরায় প্রকাশ করুন।

$\frac{১}{২} = \frac{৫০}{১০০}$ = ৫০%

$\frac{১}{৪} = \frac{২৫}{১০০}$ = ২৫%

$$\frac{৩}{৪} = \frac{৭৫}{১০০} = ৭৫\%$$

প্রথমে ভগ্নাংশকে ১০০ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে হয়। এরপর ভগ্নাংশের লবে শতকরা চিহ্ন দিতে হয়।

শতকরা হার

শতকরা হার হলো একটি পূর্ণসংখ্যার অংশ প্রকাশ করার পদ্ধতি। শতকরা হারে তিনটি উপাদান থাকে (ক) ভিত্তি (খ) হার (গ) শতকরা

ভিত্তি- পূর্ণ অংশ

হার- ১০০ ভাগের এক ভাগ। একে % চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

শতকরা হার- ভিত্তির সাপেক্ষে প্রতি- ১০০ তে।

যেমন- ১০০ এর ৫% = ৫, এখানে ভিত্তি ১০০, হার ৫%, শতকরা হার-৫

শতকরায় কাজ করতে এই তিন (ভিত্তি, হার, শতকরা হার) ধরনের কেস বিবেচনা করতে হয়।

কেস-১. প্রদত্ত ভিত্তির সাপেক্ষে হার বের করুন। যখন ভিত্তি এবং শতকরা হার জানা-

উদাহরণ ১. ৫০ এর ৬% কত?

এখানে $৬\% = \frac{৬}{১০০}$

সুতরাং ৫০ এর ৬% = ৫০ × .০৬ = ৩

তাহলে ৫০ এর ৬% হলো ৩

উদাহরণ ২. ১৬০০ এর ১৬% কত?

প্রথমে ১৬% কে ভগ্নাংশে রূপান্তর করে

$১৬\% = \frac{১৬}{১০০}$

তাহলে ১৪০০ এর $১৬\% = ১৪০০ \times \frac{১৬}{১০০} = ২২৪$

এখানে এর ১৬% হলো ২২৪

কেস-২ এবং কেস-৩ ব্যাখ্যার জন্য উদাহরণ ১ থেকে বেজকে গুণ্য, হারকে গুণক এবং শতকরা হারকে গুণফল বলা যায়। যেমন-

৫০ (বেজ বা গুণ্য)

.০৬ (হার বা গুণক)

৩.০০ (শতকরা হার বা গুণফল)

তাহলে গুণফলকে গুণ্য বা গুণক যে কোনো একটি দিয়ে ভাগ করলে অপরটি পাওয়া যায়। এভাবেই নিচের সমস্যা সমাধান করতে পারি।

উদাহরণ ৩. ৬০ এর কত % = ২০

এখানে ভিত্তি ৬০ এর শতকরা হার ২০

তাহলে ৬০ ভিত্তি = ৬০

হার = ?

শতকরা হার = ২০

গুণফল (শতকরা হার) গুণ্য (বেজ) দ্বারা ভাগ করলে গুণক (হার) পাওয়া যায়।

$$\therefore \text{হার} = \frac{২০}{৬০} = .৩৩৩৩ = ৩৩.৩৩\%$$

উদাহরণ ৪. ৯৬০ এর শতকরা কত = ৪৫

দেওয়া আছে ভিত্তি ৯৬০। শতকরা হার ৪৫। হার নির্ণয় করতে হবে। উপরের উদাহরণের মতো শতকরা হার ৪৫ কে ভিত্তি ৯৬০ দ্বারা ভাগ করে হার নির্ণয় করতে হবে।

$$\therefore \text{হার} = \frac{৪৫}{৯৬০} = ০.০৪৬৯ = ৪.৬৯\%$$

০.০৪৬৯ এর দশমিক বিন্দু দুই অঙ্ক ডান দিকে সরিয়ে বা ১০০ দিয়ে গুণ করে হার নির্ণয় করা হয়েছে।

কেস ২. এর নিয়ম: হার নিণয় যখন বেজ এবং শতকরা হার এর মান জানা। শতকরা হারকে বেজ দিয়ে ভাগ করতে হয়। ভাগফলকে প্রথমে দশমিক আকারে প্রকাশ করে অত:পর শতকরায় লেখা হয়।

কেস ৩. ভিত্তি নির্ণয় করুন যেখানে

উদাহরণ ৫. কোন সংখ্যার ২৫% = ৩৫

এখানে ভিত্তি = ?

হার = ২.৫% = .২৫

শতকরা হার = ৩৫

গুণফলকে হার দিয়ে ভাগ করলে ভিত্তি পাওয়া যায়।

∴ ভিত্তি $\frac{৩৫}{.২৫}$ = ১৪০

উদাহরণ ৬. কোন সংখ্যার ১৬% = ২৪০

এখানে হার = ১৬%, শতকরা হার = ২৪০ এবং ভিত্তি = ?

∴= $\frac{২৪০}{.১৬}$১৫০০

তাহলে ভিত্তি = ১৫০০

কেস ৩ এর নিয়মকে এভাবে বলা যায় যে ভিত্তি নির্ণয় করতে হবে যে হার ও শতকরা হার জানা এবং শতকরা হার দ্বারা ভাগ করতে হয়।

সমস্যাগুলোর সমাধান করুন

১০০ এর ৮% কত ?

৭৫ এর শতকরা কত = ২৪

কোন সংখ্যার ৩০% = ২৭

গত নির্বাচনে মোট ভোটারের ৬৪% ভোট দিয়েছে। হিসাবে দেখা গেল ৩২৫ জন ভোট দিয়েছিল। মোট ভোটারের সংখ্যা কত ?

একজন পরিদর্শকের বেতন ৪৩০ ডলার। গত মাসে তার বেতন ৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। তার বর্তমান বেতন কত ?

উত্তরমালা ১.২-৪

১. ৮

২. ৩২%

৩. ৯০

৪. ২০৮

৫. ৪৬৮.৭ ডলার

শিখনফল ৩- অনুপাত এবং সমানুপাত সমস্যা সমাধান।

বিষয়বস্তু

১. অনুপাত এবং সমানুপাতের ধারণা।
২. সমানুপাতের পদ নির্ণয়।
৩. অনুপাত ও সমানুপাতের সমস্যা সমাধান।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. অনুপাত ও সমানুপাতের ধারণা বুঝতে পারবেন।
২. সমস্যা সমাধানে অনুপাত ও সমানুপাতের হিসাব করতে পারবেন।
৩. অনুপাত সমানুপাতের সমস্যা সমাধানে গাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহ করতে হবে-

- শিখন উপকরণ
- কার্যক্রমপত্র
- সহায়ক উপকরণ

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল : অনুপাত ও সমানুপাত বুঝে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
অনুপাত ও সমানুপাতের ধারণা	• অনুপাত ও সমানুপাত বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.৩-১ পড়ুন। • সেলফ চেক ২.৩-১ এর সমস্যা সমাধান করুন। • উত্তরমালা ১.৩-১ এর সাথে মিলিয়ে নিন।

ইনফরমেশন শিট ১.৩-১: অনুপাত ও সমানুপাত

উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর অনুপাত এবং সমানুপাত বিষয়ক সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

পরিসীমা

সমজাতীয় দুইটি রাশি বা একই একক (যেমন- ফুট, মিটার, ইঞ্চি ইত্যাদি) বিশিষ্ট দুইটি রাশির তুলনা।

দুইটি সংখ্যার বা একই একক বিশিষ্ট দুইটি রাশির মধ্যে সম্পকই হলো অনুপাত। অনুপাতকে তিনভাবে লেখা যায়। ক ও খ রাশি বা সংখ্যা দুটির অনুপাতকে এভাবে লেখা যায়-

ক অনুপাত খ, বা ক: খ বা $\frac{\text{ক}}{\text{খ}}$

অধিকাংশ সময়ই অনুপাতকে ভগ্নাংশ আকারে লেখা হয়। যেমন-

উদাহরণ ১

৭টি কলা ও ১৫টি কলার অনুপাত

৭ কলা : ১৫ কলা

$$\text{অনুপাত} = \frac{\text{৭ কলা}}{\text{১৫ কলা}} = \frac{\text{৭}}{\text{১৫}}$$

$\frac{\text{৭ কলা}}{\text{১৫ কলা}}$ ⟵ প্রথম পক্ষ

$\frac{\text{৭}}{\text{১৫}}$ ⟵ ২য় পক্ষ

অনুপাতের ১ম পক্ষ বা রাশি সবসময়ই ভগ্নাংশের লব এবং ২য় পক্ষ বা রাশি সবসময়ই ভগ্নাংশের হর হয়।

উদাহরণ ২

একটি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ ৪ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৭ ফুট। প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যের অনুপাত লিখুন।

অনুপাতটি = ৪ ফুট ঃ ৭ ফুট

বা $\frac{\text{৪ ফুট}}{\text{৭ ফুট}}$

বা $\frac{৪}{৭}$

উদাহরণ ৩ $২\frac{১}{২}$ দিন ও $৪\frac{৩}{৪}$ দিন এর অনুপাত লিখুন।

অনুপাতটি $\dfrac{২\ \frac{১}{২}}{৪\ \frac{৩}{৪}}$

মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করা হয়েছে।

$$\frac{২\ \frac{১}{২}}{৪\ \frac{৩}{৪}} = \frac{\frac{৫}{২}}{\frac{১৯}{৪}}$$

$$= \frac{৫}{২} \times \frac{৪}{১৯} = \frac{২০}{৩৮} = \frac{১০}{১৯}$$

সমানুপাত

বীজগণিতীয় সমীকরণের একটি বিশেষরূপ হলো সমানুপাত। সমানুপাত দুইটি অনুপাতের তুলনা করে অথবা দুইটি ভগ্নাংশের সমতা তৈরি করে।

চারটি রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ৩য় ও ৪র্থ রাশির অনুপাত সমান হলে, রাশি চারটি সমানুপাত তৈরি করে। অন্যভাবে বলা যায়, দুইটি অনুপাতের মান সমান হলে অনুপাত দুটিকে সমানুপাত বলে। যেমন-

১ ঃ ২ = ৩ ঃ ৬

বা $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$

সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশিকে প্রান্তীয় রাশি এবং ২য় ও ৩য় রাশিকে মধ্য রাশি বলে।
সমানুপাতেও সমান "=" চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

যেমন $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$

সমানুপাতটিতে ১, ৬ এই রাশি দুটি প্রান্তীয় রাশি এবং ২, ৩ রাশি দুটি মধ্য রাশি।
বীজগণিতের নিয়ম অনুসারে প্রান্তীয় রাশি দুটির গুণফল এবং মধ্য রাশি দুটির গুণফলের সমান।
উপরের উদাহরণে প্রান্তীয় রাশি ১ ও ৬ এর গুণফল মধ্য রাশি ২ ও ৩ এর গুণফলের সমান।

যেমন: ১ × ৬ = ২ × ৩

বা ৬ = ৬

সমানুপাতে মাঝে মধ্যে প্রান্তীয় বা মধ্য রাশির যেকোনো একটি রাশি অনুপস্থিত থাকে। এই অনুপস্থিত রাশিকে '?' প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা চলক X দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

যেমন: $\frac{৯}{৫} = \frac{?}{}$ প্রান্তীয় রাশি অনুপস্থিত যা '?' দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

৯০
?

বা $\frac{৯}{৫} = \frac{৯০}{X}$ অনুপস্থিত রাশিকে X দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

অনুপস্থিত মধ্য রাশিকে বের করার জন্য প্রান্তীয় রাশি দুইটির গুণফলকে উপস্থিত মধ্য রাশি দিয়ে ভাগ করতে হয়। একইভাবে অনুপস্থিত প্রান্তীয় রাশি বের করার জন্য উপস্থিত প্রান্তীয় রাশি দিয়ে মধ্য রাশির গুণফলকে ভাগ করা হয়।

যেমন- উপরের উদাহরণে প্রান্তীয় রাশি অনুপস্থিত ও অপরটি ৯, এবং মধ্য রাশির গুণফল ৫ × ৯০ = ৪৫০

অনুপস্থিত প্রান্তীয় রাশি = $\frac{৪৫০}{৫০}$

= ৫০

অনুপস্থিত রাশি নির্ণয়

উদাহরণ ১. $\frac{×}{৪} = \frac{৭}{৮}$

মধ্য রাশি দুটির গুণফল ৭ × ৪ = ২৮ এবং একটি প্রান্তীয় রাশি ৮

তাহলে অপর প্রান্তীয় রাশি ২৮ ÷ ৮ = ৩.৫

উদাহরণ ২. $\frac{৬}{×} = \frac{২৪}{৩}$

এখানে মধ্য রাশির একটি অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিত রাশি বের করার জন্য প্রান্তীয় রাশি দুইটির গুণফলকে উপস্থিত মধ্য রাশি দিয়ে ভাগ করতে হবে।

প্রান্তীয় রাশি দুটির গুণফল ৬ ×৩২ = ১৯২ এবং মধ্য রাশির একটি ২৪

তাহলে অপর মধ্য রাশি ১৯২ ÷ ২৪ = ৮

উদাহরণ ৩. হাসান ২০ মিনিটে ৫০টি কেক ভাজতে পারে। সে ঘন্টায় কতটি কেক ভাজতে পারে সমানুপাত আকারে লিখুন।

সমানুপাত আকারে লিখলে

$$\frac{৫০ \text{ হটকেক}}{২০ \text{ মিনিট}} = \frac{× \text{ হটকেক}}{১ \text{ ঘন্টা}}$$

সমানুপাতে সবসময়ই একই একক হয়। প্রদত্ত রাশিগুলো ভিন্ন এককের হলে একই এককে রূপান্তর করে নিতে হয়।

১ ঘন্টা = ৬০ মিনিট

$$\frac{৫০ \text{ হটকেক}}{২০ \text{ মিনিট}} = \frac{\times \text{ হটকেক}}{৬০ \text{ মিনিট}}$$

$$\frac{৫০}{২০} = \frac{\times}{৬০}$$

মধ্য রাশির একটি অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিত রাশি বের করতে প্রান্তীয় রাশি ৫০ ও ৬০ এর গুণফলকে মধ্যরাশি ২০ দ্বারা ভাগ করতে হবে।

$৫০ \times ৬০ = ৩০০০$

$৩০০০ \div ২০ = ১৫০$

তাহলে হাসান ১ ঘন্টায় ১৫০ টি হটকেক বানাতে পারে।

সেলফচেক ১.৩-১

১. বাক্যগুলো সত্য হলে সত্য আর মিথ্যা হলে মিথ্যা লিখুন।

_____ ১. অনুপাত হলো দুইটি ভগ্নাংশের তুলনা।

_____ ২. একই রকম দুইটি অনুপাতই সমানুপাত।

_____ ৩. মধ্য রাশি অনুপাতের আর প্রান্তীয় রাশি সমানুপাতের।

_____ ৪. যদি মধ্য রাশি দুটির গুণফল, প্রান্তীয় রাশি দুটির গুণফলের সমান হয়, তাই সমানুপাত।

_____ ৫. অনুপাতকে সবসময়ই ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয়।

২. অনুপস্থিত রাশি নির্ণয় করুন।

১. $\frac{?}{১৫} = \frac{৯}{১৮}$

২. $\frac{৫}{৯} = \frac{৯০}{?}$

৩. $\frac{১২}{?} = \frac{৩০}{৪৫}$

৪. ৬টি ম্যাগাজিনের দাম ১৫ ডলার হলে ১৪টি ম্যাগাজিনের দাম কত ?

৫. ৫ আউন্স ঔষধ ১১ আউন্স পানির সাথে মেশানো হলো। তাহলে কত আউন্স ঔষধ ৯১ আউন্স পানির সাথে মেশানো যাবে।

১. সত্য / মিথ্যা

ক. মিথ্যা

খ. সত্য

গ. মিথ্যা

ঘ. সত্য

ঙ. মিথ্যা

২. অনুপস্থিত রাশি

১. ৭.৫

২. ১৬২

৩. ১৮

৪. ৩৫ ডলার

৫. ৪৫ আউন্স

শিখনফল ৪- সমীকরণ ও সূত্র ব্যবহার করে পরিসীমা, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন পরিমাপ

বিষয়বস্তু

১. পরিসীমা নির্ণয়ের ধারণা।
২. সমীকরণ ও সূত্র ব্যবহার করে সমতলীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয়।
৩. গাণিতিক সমীকরণ ও সূত্র প্রয়োগ করে আয়তন নির্ণয়।

অ্যাসেসমেন্ট মানদন্ড

১. পরিসীমা, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয়ে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারবেন।
২. পরিসীমা, আয়তন এবং ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।
৩. পরিসীমা, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গাণিতিক সমীকরণ ও সূত্রের ব্যবহার করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীদের অবশ্যই নিচের উপকরণসমূহ সরবরাহ করতে হবে-

- শিখন উপকরণ
- কার্যক্রমপত্র
- সহায়ক উপকরণ

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল : পরিসীমা, ক্ষেত্রফল এবং আয়তন পরিমাপে সমীকরণের ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
পরিসীমা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান।	• পরিসীমা বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.৪-১ পড়ুন। • সেলফ চেক ১.৪-১ এর সমস্যা সমাধান করুন। • উত্তরমালা ১.৪-১ এর সাথে মিলিয়ে নিন।
ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান।	• ক্ষেত্রফল বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.৪-২ পড়ুন। • সেলফ চেক ১.৪-২ এর সমস্যা সমাধান করুন। • উত্তরমালা১.৪-২ এর সাথে মিলিয়ে নিন।
আয়তন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করুন।	• আয়তন বিষয়ক ইনফরমেশন শিট ১.৪-৩ পড়ুন। • সেলফ চেক ১.৪-৩ এর সমস্যা সমাধান করুন। • উত্তরমালা ১.৪-৩ এর সাথে মিলিয়ে নিন।

পরিসীমা

উদ্দেশ্য

এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি গাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করে পরিসীমা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

পরিসীমা

সমতলীয় বা দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রের সীমারেখার দৈর্ঘ্যকে পরিসীমা বলে। বৃত্ত এবং উপবৃত্তের পরিসীমাকে পরিধি বলে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিসীমা পরিমাপের ধারণা যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। যেমন- বাগানের চারপাশের বেড়ার দৈর্ঘ্য নির্ণয়। চাকার পরিসীমা নির্ণয়। এর অর্থ হলো চাকাটি একবার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করে।

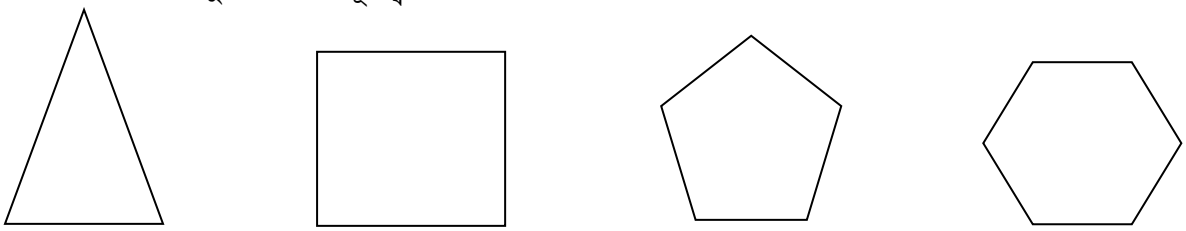

পরিসীমা হলো ক্ষেত্রের সীমারেখার দৈঘ্য।

উদাহরণ- ১

আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা ৭ + ৩ + ৭ + ৩ = ২০

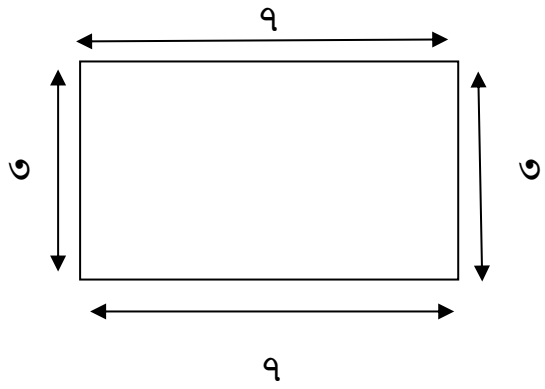

উদাহরণ- ২

পঞ্চভুজটির পরিসীমা ৩ + ৩ + ৩ + ৩ +৩ = ৫ × ১৫ = ১৫



পরিসীমার সূত্রসমূহ

১. **ত্রিভুজ:** যে সমতলীয় চিত্রের তিনটি বাহু এবং তিনটি কোণ আছে তাই ত্রিভুজ।



ত্রিভুজের পরিসীমা নির্ণয়ের জন্য তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যকে যোগ করতে হয়। পরিসীমাকে চ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$চ = ক + খ + গ$$

এখানে

চ = পরিসীমা

ক, খ এবং গ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য

উদাহরণ: ৮ মিটার, ১৭ মিটার ও ১৫ মিটার বাহুর দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিসীমা নির্ণয় করুন।

সমাধান

$$\text{পরিসীমা} = ৮ + ১৭ + ১৫$$
$$= ৪০ \text{ মিটার}$$

২. বর্গ: যে সমতলীয় চিত্রের চারটি বাহু সমান এবং চারটি সমকোণ আছে তাই বর্গ।



ক = বাহুর দৈর্ঘ্য

সমাধান

পরিসীমা = ক + ক + ক + ক

= ৪ × ক

উদাহরণ: ১২ মিটার বাহুর দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্গের পরিসীমা নির্ণয় করুন।

সমাধান:

পরিসীমা = ৪ × ১২ মিটার

= ৪৮ মিটার

৩. আয়তক্ষেত্র: যে সমতলীয় চিত্রের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল এবং চারটি কোণই সমকোণ তাই আয়তক্ষেত্র।

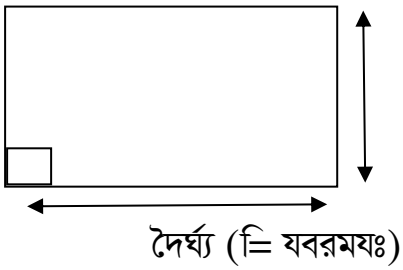

পরিসীমা = ২ ×(দৈর্ঘ্য+ প্রস্থ)

উদাহরণ: ২.৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১.৭৫ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় করুন।

পরিসীমা = ২ × (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)

= ২ × (২.৫ মিটার + ১.৭৫ মিটার)

= ২ × ৪.২৫ মিটার

= ৮.৫ মিটার

৪. **চতুর্ভূজ:** সমতলে চারটি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ চিত্রকে চতুর্ভূজ বলে।



[ক, খ, গ ও ঘ বাহুর দৈর্ঘ্য]

পরিসীমা = ক + খ + গ + ঘ

উদাহরণঃ ৩.৬ মিটার, ১.২ মিটার, ৫.৪ মিটার এবং ৪.৭ মিটার বাহুর দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট চতুর্ভূজের পরিসীমা নির্ণয় করুন।

পরিসীমা = ক + খ + গ + ঘ

= ৩.৬ মিটার + ১.২ মিটার + ৫.৪ মিটার + ৪.৭ মিটার

= ১৪.৯ মিটার।

৫. **বৃত্তঃ** কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী বিন্দুর চলার পথকে বৃত্ত বলে।



ঈ যেখানে-

উ = ব্যাস

ৎ = ব্যাসার্ধ

ঈ =পরিসীমা/পরিধি

অ = ক্ষেত্রফল

ব্যাসঃ বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যা-ই ব্যাস। যা বৃত্তের ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ।

ব্যাসার্ধঃ কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বই ব্যাসার্ধ। যা বৃত্তের ব্যাসের অর্ধেক।

$$ৎ = \frac{উ}{২}$$

পরিধিঃ বৃত্তের সীমারেখার দৈর্ঘ্য হলো পরিধি। বৃত্তের পরিধিকে ঈদ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ঈ = πউ এখানে π = ৩.১৪১৬

বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত প্রায় ৩.১৪১৬। এই সংখ্যাকে π (পাই) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এমন কোন সংখ্যা নেই যা প্রকৃত পক্ষে π এর সমান। কিন্তু প্রায় সমান বলা হয়।

π = ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৯

π এর মান ৩.১৪ ধরে ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণঃ ক) ৬ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করুন।

সমাধানঃ

পরিধি $= ২\pi$ৎ

$= ২ (৩.১৪) (৬$ ইঞ্চি$)$

$= ৩৭.৬৮$ ইঞ্চি

(খ) ১.৬ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করুন।

সমাধানঃ

পরিধি $= \pi$উ

$= ৩.১৪\times ১.৬$ মিটার

$= ৫.০২$ মিটার

নিচের সমাধানগুলো করুন-

১. একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য ৫৪ মিটার এবং প্রস্থ ২৮ মিটার। বগানটির বেড়ার দৈর্ঘ্য কত ?

২. ৪ মিটার, ৮.৩ মিটার ও ৬.১ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ত্রিভুজ আকৃতির বাগানের পরিসীমা কত ?

৩. একটি সাইকেলের টায়ারের ব্যাস ৩৪ সেমি. ১০,৬৭৬ সেমি. দূরত্ব অতিক্রম করতে এটি কতবার ঘুরবে ?

৪. বর্গাকৃতির বাগানের একপাশের দৈর্ঘ্য ৮২ ফুট। প্রতি ফুট বেড়া দিতে খরচ হয় ২.৭৫ ডলার। বগানটিতে বেড়া দিতে মোট কত খরচ হবে ?

৫. বাস্কেট বল কোর্টের দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার এবং প্রস্থ ১০ মিটার। কোর্টের পরিসীমা নির্ণয় করুন।

উত্তরমালা ১.৪-১

১. ১৬৪ মিটার

২. ১৮.৪ মিটার

৩. ১০০ বার

৪. ৯০২ ডলার

৫. ৭০ মিটার

ইনফরমেশন শিট ১.৪-২: ক্ষেত্রফল

উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর গাণিতিক সমীকরণ ও সূত্র ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল বিষয়ক সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

ক্ষেত্রফল পরিমাপ

ক্ষেত্রফল পরিমাপ করা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত এ ক্ষেত্রফলটি তিন বা তিনের অধিক বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে। যেমন- ঘরের মেঝে, বিল্ডিং এর ছাদ, ঘরের দরজা, জানালা এবং জমির পরিমাণ ইত্যাদি।

আবার আমাদের কর্মক্ষেত্রেও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আকারের জিনিষের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হয়। যেমন- আসবাবপত্র তৈরির কারখানা নির্মাণ কাজ-এ ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে হয়।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল পরিমাপের একক মিটার^{২}। যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ১ মিটার এবং প্রস্থ ১ মিটার তার ক্ষেত্রফল এক বর্গমিটার বা মিটার ^{২}

সমতলীয় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়

১. বর্গক্ষেত্র

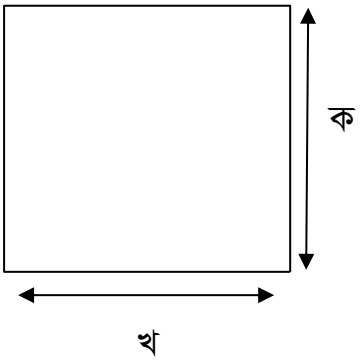

তাহলে বর্গক্ষেত্র $= ক^{২}$

যেখানে অ = ক্ষেত্রফল

ক = বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য

উদাহরণ- ১ নিচের বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।



সমাধান

ক্ষেত্রফল $= ২^{২}$বর্গইঞ্চি

$= ৪$ বর্গইঞ্চি

উদাহরণ ২ বর্গাকৃতি মেঝের দৈর্ঘ্য ৬০ ইঞ্চি। ১২ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি টাইলস দিয়ে মেঝেটি ঢাকতে কতটি টাইলস প্রয়োজন হবে ?

সমাধান

টাইলস এর ক্ষেত্রফল $= (১২ \text{ ইঞ্চি})^{২}$

$= ১৪৪$ বর্গ ইঞ্চি

বগাকৃতি মেঝের ক্ষেত্রফল $= ৬০ \text{ ইঞ্চি} \times ৬০ \text{ ইঞ্চি}$

$= ৩৬০০$ বর্গ ইঞ্চি

এখানে মেঝের ক্ষেত্রফল ৩৬০০ বর্গ ইঞ্চি টাইলস এর ক্ষেত্রফল ১৪৪ বর্গ ইঞ্চি। সুতরাং মেঝেতে কতটি টাইলস দরকার তা বের করার জন্য মেঝের ক্ষেত্রফলকে টাইলস এর ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করতে হবে।

তাহলে মেঝেটি টাইলস দিয়ে ঢাকতে টাইলস লাগবে $= \frac{৩৬০০\text{বর্গ ইঞ্চি}}{১৪৪ \text{ বর্গ ইঞ্চি}}$ টি

$= ২৫$ টি

২. আয়তক্ষেত্র

প্রস্থ (w)

দৈর্ঘ্য(l)

ক্ষেত্রফল = l ×w বা l ×h

এখানে l = দৈর্ঘ্য

w = প্রস্থ

h = উচ্চতা

উদাহরণ ১: প্রদত্ত আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নিণয় করুন।

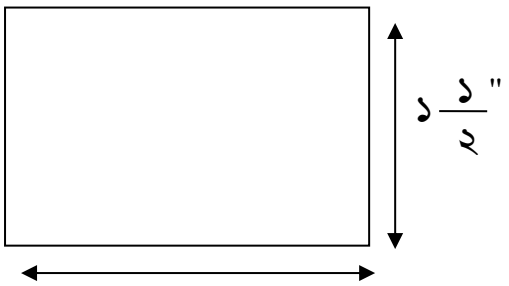

সমাধান

ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

$= ৩\frac{৩}{৪} \times ১\frac{১}{২}$

$= \frac{১৫}{৪} \times \frac{৩}{২}$

$= \frac{৪৫}{৮}$ বর্গ ইঞ্চি

পরিসীমা $= ২ \times (৩ — + ১ —)$

$= ২ \times (\frac{১৫}{৪} + \frac{৩}{—})$

$= ২ \times (\frac{১৫}{৪} + \frac{৬}{৪})$

$= \frac{২১}{২}$ ইঞ্চি

$= ১০ \frac{১}{২}$ ইঞ্চি

উদাহরণ ২- ৫ বর্গ মিটার দেওয়াল রং করতে ১ লিটার রঙ প্রয়োজন। ১০ মিটার লম্বা এবং ৪ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট দেওয়াল রং করতে কত লিটার রং দরকার ?

সমাধান: দেওয়ালের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × উচ্চতা (ষ + য)

= ১০ মিটার × ৪ মিটার

= ৪০ বর্গ মিটার

তাহলে ৪০ বর্গ মিটার রং করতে রং দরকার হবে $\frac{৪০}{৫}$ = ৮ লিটার।

অতএব দেওয়ালটি রং করতে ৮ লিটার রং প্রয়োজন।

৩. বৃত্ত



ক্ষেত্রফল $A = \pi r^২$ বা $\frac{\pi D^২}{৪}$

এখানে D = ব্যাস

r = ব্যাসার্ধ

π = ৩.১৪১৬

উদাহরণ ১: ৩৫ সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমাধান

ক্ষেত্রফল $\quad$ অ $= \pi$ৎ^{২}

$= (৩.১৪)\ (৩৫৪\ \text{সে.মি.})^{২}$

$= (৩.১৪)\ (১২২৫\ \text{ব. সে.মি.})$

$= ৩৮৪৬.৫$ বর্গসেমি.

তাহলে বৃত্তটির ক্ষেত্রফল ৩৮৪৬.৫ বর্গসেমি.

উদাহরণ ২ : একটি গাড়ীর চাকার ব্যাস ৪.৫ ফুট। চাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

সমাধান

ক্ষেত্রফল $= \dfrac{\pi$উ$^{২}}{৪}$

$= \dfrac{(৩.১৪)(৪.৫)^{২}\text{ফুট}}{৪}$

$= \dfrac{(৩.১৪)(২০.২৫)\ \ \text{ব.ফুট}}{৪}$

$= \dfrac{৬৩.৫৮\ \ \text{ব.ফুট}}{৪}$

$= ১৫.৯০$ বর্গফুট

অতএব চাকার ক্ষেত্রফল ১৫.৯০ বর্গফুট

নিচের সমস্যাগুলোর সমাধান করুন-

১. প্রতি বর্গফুট মেঝে টাইলস করতে খরচ হয় ১০ ডলার। ১০ ফুট × ১৫ ফুট মেঝে টাইলস করতে কত ডলার খরচ হবে ?

২. একটি বাড়ির পিছনের উঠান ট্রাপিজিয়াম আকৃতির। উচ্চতা ৪৫ ফুট এবং ভূমির বাহু দুইটি ৮০ ফুট এবং ১১০ ফুট। উঠানের ক্ষেত্রফল কত ?

৩. ত্রিভুজ আকারের পতাকার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন। যার ভূমি ৩২ সেমি. এবং উচ্চতা ৮৫ সেমি.।

৪. একটি বৃত্তাকার বাধাকপির বাগানের ব্যাস ১০০০ মিটার হলে বাগানটির ক্ষেত্রফল কত হেক্টর ? (এখানে ১ হেক্টর = ১০,০০০ বর্গমিটার।)

৫. ২৪ ইঞ্চি × ৩০ ইঞ্চি ফ্রেমে একটি ছবি লাগানো হলো। ছবিটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

১. ১,৫০০ ডলার

২. ৪,২৭৫ বর্গফুট

৩. ১৩৬০ বর্গমিটার

৪. ৭৮.৫ হেক্টর

৫. ৭২০ বর্গ ইঞ্চি

ইনফরমেশন শিট ১.৪-৩: আয়তন পরিমাপ

উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি বিভিন্ন আকারের ঘনবস্তু চিনতে ও আয়তন পরিমাপ করতে পারবেন।

আয়তন

যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে তাকে ঘনবস্তু বলে। ঘনবস্তু যতটুকু জায়গা জুড়ে থাকে তাকে ঘনবস্তুর আয়তন বলা হয়। ঘনবস্তু নিরেট এবং ফাঁকা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে আয়তন পরিমাপের একক ঘন মিটার। এর অর্থ হলো একটি ঘনবস্তু যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ১ মিটার এবং এর প্রতিটি কোণ ৯০°।

ঘনবস্তুর মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১। প্রতিটি ঘনবস্তুর আয়তন রয়েছে যা এককের উপর নির্ভরশীল।

২। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং উচ্চতার গুণফলই আয়তন।

৩। সর্বসম বস্তুগুলোর আয়তন সমান।

৪। মিলিত নয় এমন সকল এলাকার যোগফলই মোট আয়তন।

আয়তন নির্ণয়ের সূত্র

আয়তাকার ঘনবস্তু

$$V = l \times b \times h$$

$$V = A \times h \text{ (ভূমির ক্ষেত্রফল } \times \text{ উচ্চতা)}$$

$$A = l \times w$$

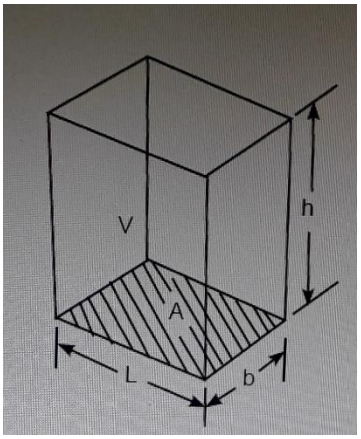

এখানে V = আয়তন

A = ভূমির দৈর্ঘ্য

b = প্রস্থ

l = দৈর্ঘ্য

h = উচ্চতা

২.প্রিজম

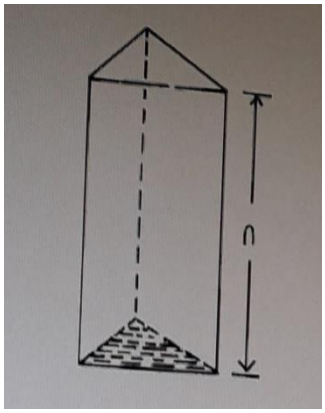

আয়তন $V = A \times h$

এখানে V = আয়তন

A = ভূমির ক্ষেত্রফল

h = উচ্চতা

৩.বেলন

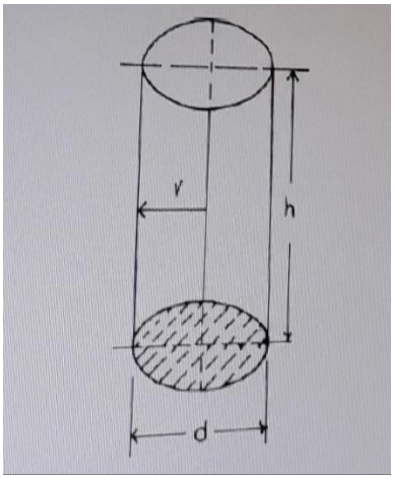

আয়তন $V = A \times h$

বা $V = \frac{\pi d^2 \times h}{৪}$

এখানে V = আয়তন

A = ভূমির ক্ষেত্রফল

h = উচ্চতা

d= ভূমির ব্যাস

π= পাই (৩.১৪১৬)

৪.কোণক

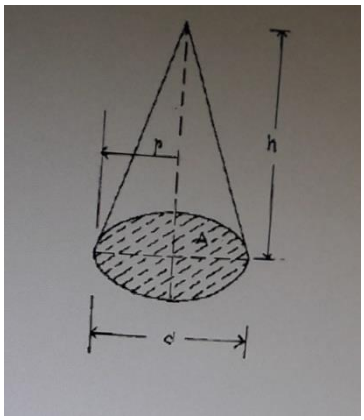

আয়তন $V = \frac{A \times h}{৩}$

বা $V = \frac{\pi d^2 \times h}{১২}$

এখানে V = আয়তন

A = ভূমির ক্ষেত্রফল

h = উচ্চতা

d= ব্যাস

r = ব্যাসার্ধ

π= পাই (৩.১৪১৬)

৫.গোলক

$$\frac{8\pi r^3}{৩}$$

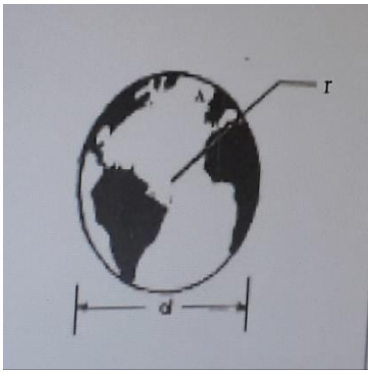

আয়তন $V = \frac{\pi d^3}{৬}$

যেখানে V = আয়তন

d= ব্যাস

r = ব্যাসার্ধ

π= পাই (৩.১৪১৬)

সূত্র ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করুন।

১. একটি ট্রাক ৩০ ঘনফুট মাটি বহন করতে পারে। একটি জমি ৪৫ ফুট লম্বা ২৪ ফুট চওড়া এবং ৯ ফুট গভীরতায় খনন করতে ট্রাকটিকে মাটি পূর্ণ করে কতবার মাটি সরাতে হবে ?

২. একটি গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডারের উচ্চতা ৭ ফুট এবং ব্যাস ৪ ফুট। প্রতিদিন ২ ঘনফুট হিসাবে ব্যবহার করলে কতদিন ব্যবহার করা যাবে ?

৩. একটি কোণক আকৃতির পানির পাত্রের উচ্চতা ১০ ফুট এবং ভূমির ব্যাস ১৪ ফুট। পাত্রটিতে কত ঘনফুট পানি ধরবে ?

৪. একটি কফি ক্যান এর ব্যাসার্ধ ৬.৩ সেমি এবং উচ্চতা ১৫.৮ সেমি। কফি ক্যানটির আয়তন নির্ণয় করুন।

৫. একটি গোলকের ব্যাস ৯৬ ইঞ্চি। গোলকটির আয়তন নির্ণয় করুন।

১. ৩২৪ বার

২. ৪৩.৯৬ দিন

৩. ৫১২.৮৬ ঘনফুট

৪. ১৯৬৯.১০ ঘনসেমি.

৫. ৪,৬৩,০১১.৮৪ ঘনইঞ্চি

শিখনফল ৫ - বিভিন্ন পদ্ধতির হিসাব এবং পরিমাপের সমতা

বিষয়বস্তু

১. পরিমাপের বিভিন্ন এককের পার্থক্য।

২. বৃটিশ এককে পরিমাপ।

৩. মেট্রিক এককে হিসাব এবং অন্য এককককে মেট্রিক এককে প্রকাশ।

৪. বৃটিশ ও মেট্রিক পদ্ধতির সমতা।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. বিভিন্ন পদ্ধতিতে এককের পরিচিতি এবং পরিমাপ করতে পারবেন।

২. প্রয়োজন অনুযায়ী বৃটিশ এককে হিসাব করতে পারবেন।

৩. প্রয়োজন অনুযায়ী মেট্রিক এককে হিসাব করতে পারবেন।

৪. বৃটিশ ও মেট্রিক পদ্ধতির সমতার হিসাব করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীদের অবশ্যই নিচের উপকরণসমূহ সরবরাহ করতে হবে-

- শিখন উপকরণ
- কার্যক্রমপত্র
- ইনফরমেশন শিট

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল : পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিমাপের সমতার হিসাব করতে পারবেন।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
বৃটিশ এককে পরিমাপ এবং বৃটিশ এককে প্রকাশ	• বৃটিশ একক বিষয়ক ইনফরমেশন শিট -১.৫-১ পড়ুন। • সেলফ চেক-১.৫-১ এর সমস্যা সমাধান করুন। • উত্তরমালার ১.৫-১ এর সাথে মিলিয়ে নিন।
মেট্রিক এককে পরিমাপ এবং মেট্রিক এককে প্রকাশ	• মেট্রিক বিষয়ক ইনফরমেশন শিট-১.৫-২ পড়ুন। • সেলফ চেক-১.৫-২ এর সমস্যা সমাধান করুন। • উত্তরমালার ১.৫-২ এর সাথে মিলিয়ে নিন।
বৃটিশ ও মেট্রিক পদ্ধতির সমতা প্রকাশ	• বৃটিশ ও মেট্রিক একক প্রকাশ বিষয়ক ইনফরমেশন শিট-১.৫-৩ পড়ুন। • সেলফ চেক-১.৫-৩ এর সমস্যা সমাধান করুন। • উত্তরমালার ১.৫-৩ এর সাথে মিলিয়ে নিন।

ইনফরমেশন শিট ১.৫-১: বৃটিশ পদ্ধতিতে পরিমাপ

উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি বৃটিশ এককে পরিমাপের সাথে পরিচিত হবেন এবং পরিমাপ করতে পারবেন।

বৃটিশ পদ্ধতিতে পরিমাপ

মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলনের আগে আমরা বৃটিশ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় পরিমাপ করতাম। বৃটিশ পদ্ধতিকে আবার ফুট পাউন্ড পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময়ের একক যথাক্রমে ফুট, পাউন্ড এবং সেকেন্ড। ক্ষুদ্রতর দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ইঞ্চি এবং বৃহত্তর দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য গজ ও মাইল ব্যবহার করা হয়।

বৃটিশ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের মৌলিক একক-

১ মাইল = ১৭৬০ গজ
= ৫২৮০ ফুট
১ গজ = ৩ ফুট
= ৩৬ ইঞ্চি
১ ফুট = ১২ ইঞ্চি

বৃটিশ পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল পরিমাপের মৌলিক একক-

১ টন = ২০০০ পাউন্ড

১ পাউন্ড = ০.০০০৫ টন

১ আউন্স = ০.০৬২৫ পাউন্ড

বৃটিশ পদ্ধতিতে ওজন পরিমাপের মৌলিক একক-

১ বর্গফুট = ১৪৪ বর্গইঞ্চি

১ বর্গগজ = ৯ বর্গফুট

= ১২৯৬ বর্গইঞ্চি

১ একর= ৪৩৫৬০ বর্গফুট

১ হেক্টর = ৬৪০ একক

বৃটিশ পদ্ধতিতে আয়তন পরিমাপের মৌলিক একক-

১ ঘনগজ = ২৭ ঘনফুট

= ২০২ গ্যালন

১ ঘনফুট = ১৭২৮ ঘনইঞ্চি

= ৭.৪৮ গ্যালন

১ গ্যালন = ৪ কোয়ার্টার

১ বাসেল = ৩২ কোয়ার্টার

১ কোয়ার্টার = ৫৭.৭৫ ঘনইঞ্চি

পরিমাপে বৃটিশ এককে রূপান্তর

১. **উদাহরণ-** ১. ৬ গজে কত ফুট ?

সমাধান

আমরাজানি, ১ গজ = ৩ ফুট

তাহলে ৬ গজ = ৩ × ৬

= ১৮ ফুট

২. ১২ ইঞ্চি = ১ ফুট হলে -৯৬ ইঞ্চিতে কত ফুট ?

সমাধান

১২ ইঞ্চি = ১ ফুট,

তাহলে ৯৬ ইঞ্চি = $\frac{৯৬}{১২}$ ফুট

= ৮ ফুট

৩. ১২ পাউন্ডকে আউন্সে পরিবর্তন করুন।

সমাধান

১ পাউন্ড = ১২ আউন্স

তাহলে ১২ পাউন্ড = ১৬ × ১২ আউন্স

= ১৯২ আউন্স

৪. ৩ বর্গগজে কত বর্গফুট ?

সমাধান

১ বর্গগজ = ৯ বর্গফুট

তাহলে ৩ বর্গগজ = ৯ × ৩ বর্গফুট

= ২৭ বর্গফুট

৫. একটি বস্তুর আয়তন ২৪ ঘনফুট। বস্তুটির আয়তন বর্গগজে রূপান্তর করুন।

সমাধান

১ ঘনগজ = ২৭ ঘনফুট

তাহলে ২৪ ঘনফুট = $\frac{২৪}{২৭}$ ঘনগজ

= ০.৮৮ ঘনগজ

বহু নির্বাচনী

নির্দেশনা: সমস্যাটি ভালোভাবে পড়ুন। সঠিক উত্তর বের করুন। এরপর উত্তরপত্রে লিখুন।

১. কত পাউন্ডে ৬০ কিলোগ্রাম ?
   ক. ১৩০ পাউন্ড
   খ. ১৩২.৩ পাউন্ড
   গ. ১৩৩.৫ পাউন্ড
   ঘ. ১৩৫ পাউন্ড

২. ১ পাউন্ড = ১৬ আউন্স এবং ১ কিলোগ্রাম = ২.২০৫ পাউন্ড হলে কত কিলোগ্রাম ৯৬ আউন্সের সমান ?
   ক. ১.৮৫ কিলোগ্রাম
   খ. ১.৯৩ কিলোগ্রাম
   গ. ২.৫০ কিলোগ্রাম
   ঘ. ২.৭২ কিলোগ্রাম

৩. বৃটিশ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক
   ক. ইঞ্চি, পাউন্ড, সেকেন্ড
   খ. মিটার, পাউন্ড, সেকেন্ড
   গ. ইঞ্চি, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড
   ঘ. মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড

৪. ৬টি স্টিলের পাতের মধ্যে ৩টি পাত হলো ৪ ফুট × ৪ ফুট, ২টি পাত হলো ৪ ফুট × ৬ ফুট এবং ১টি পাত ২ ফুট × ৬ ফুট। ৬টি পাতের মোট ক্ষেত্রফল কত ?
   ক. ৪৮ বর্গফুট
   খ. ৬০ বর্গফুট
   গ. ৭২ বর্গফুট
   ঘ. ১০৮ বর্গফুট

৫. একটি সিলিন্ডার আকারের রঙ এর বালতি। বালতির ব্যাস ১২ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি। বালতিটির আয়তন কত ?
   ক. ১.০ ঘনফুট
   খ. ১.২৫ ঘনফুট
   গ. ১.৫ ঘনফুট
   ঘ. ১.৭৫ ঘনফুট

উত্তরমালা ১.৫-১

১. খ

২. ঘ

৩. ক

৪. ঘ

৫. গ

মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিমাপ

উদ্দেশ্য

এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর- মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিমাপ ও এককে প্রকাশ করতে পারবেন।

মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিমাপ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের জিনিস পরিমাপ করি বা পরিমাণ নির্ণয় করি। যেমন- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, ওজন ও সময় ইত্যাদি।

বর্তমানে মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ওজন পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য মাপা হয় মিলিমিটার, সেন্টিমিটার, কিলোমিটারে। ওজন মাপা হয় গ্রাম, কিলোগ্রামে। তরল পদার্থের আয়তন মাপা হয় লিটারে। আর সময় মাপা হয় সেকেন্ডে।

মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন হয় ফ্রান্সে। তবে বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই এ পদ্ধতির ব্যবহার হয়। মেট্রিক পদ্ধতিকেই আন্তর্জাতিক পদ্ধতি বলা হয়।

মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য পরিমাপের মৌলিক একক-

১ কিলোমিটার = ১০ হেক্টোমিটার (হেমি.)
= ১০০ ডেসিমিটার (ডেমি.)
= ১০০০ মিটার (মি.)

১ মিটার = ১০ ডেসিমিটার (ডেমি.)
= ১০০ সেন্টিমিটার (সেমি.)
= ১০০০ মিলিমিটার (মিমি.)

মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন পরিমাপের মৌলিক একক-

১ কিলোগ্রাম = ১০ হেক্টোগ্রাম (হে.গ্রাম)
= ১০০ ডেসিগ্রাম (ডে.গ্রাম)
= ১০০০ গ্রাম (গ্রাম)

১ গ্রাম = ১০ ডেসিগ্রাম

= ১০০ সেন্টিগ্রাম

= ১০০০ মিলিগ্রাম

মেট্রিক পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল পরিমাপের মৌলিক একক-

১ বর্গমিটার = ১০,০০০ বর্গসেন্টিমিটার

১ হেক্টর = ১০,০০০ বর্গমিটার

১ বর্গকিলোমিটার = ১০০ হেক্টর

মেট্রিক পদ্ধতিতে আয়তন পরিমাপের মৌলিক একক-

১ ঘনমিটার = ১০০০ লিটার

১ লিটার = ১০০০ মিলিলিটার

১ মিলিলিটার = ১ ঘনসেন্টিমিটার

মেট্রিক পদ্ধতিতে এককের রূপান্তর-

উদাহরণ-

১. ২.২০ মিটারকে সেন্টিমিটারে প্রকাশ করুন।

সমাধান

১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার

তাহলে ২.২০ মিটার = ২.২০ মি. × ১০০ সেন্টিমিটার

= ২২০ সেন্টিমিটার

২. কত মিলিমিটার সমান ২.০ মিটার ?

সমাধান

১ মিটার = ১০০ সেমি

১ সেমি = ১০ মিমি

তাহলে ১ মিটার = ১০০ × ১০ = ১০০০ মিমি

এখন ২.০ মিটার = ২.০ × ১০০০ = ২০০০ মিমি

৩. ১০০০ গ্রামে ১ কিলোগ্রাম হলে কত গ্রামে ৩.৭৫ কিলোগ্রাম ?

সমাধান

১ কিলোগ্রাম = ১০০০ গ্রাম

সুতরাং ৩.৭৫ কিলোগ্রাম = ৩.৭৫ × ১০০০ গ্রাম

= ৩৭৫০ গ্রাম

১. ১২০ সেমি × ১৫০ সেমি পরিমাপের ২টি স্টিলের জানালায় মোট কত বর্গমিটার হবে ?

সমাধান

১ বর্গমিটার = ১০,০০০ বর্গসেমি

১টি স্টিলের জানালার ক্ষেত্রফল

= ১২০ সেমি × ১৫০ সেমি

= ১৮,০০০ বর্গসেমি

তাহলে ২টি জানালার ক্ষেত্রফল = ২ × ১৮,০০০ বর্গসেমি

= ৩৬,০০০ বর্গসেমি

$= \frac{৩৬০০০}{১০০০০}$ বর্গমিটার

= ৩.৬ বর্গমিটার

২. ১টি বালতির ধারণ ক্ষমতা ৪ লিটার। তাহলে বালতির আয়তন কত ঘনসেমি ?

সমাধান

১ লিটার = ১০০০ মিলিলিটার

১ মিলিলিটার = ১ ঘনসেমি

তাহলে ৪ লিটার = ৪ × ১০০০ ঘনসেমি

= ৪০০০ ঘনসেমি

বালতির আয়তন = ৪০০০ ঘনসেমি

বহু নির্বাচনী

নির্দেশনা: সমস্যাগুলো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করুন। এরপর সঠিক উত্তর বের করে উত্তরপত্রে লিখুন।

১. একটি স্টিলের চ্যানেলের দৈর্ঘ্য ২২ মিলিমিটার। চ্যানেলের দৈর্ঘ্যকে সেমিতে প্রকাশ করলে-

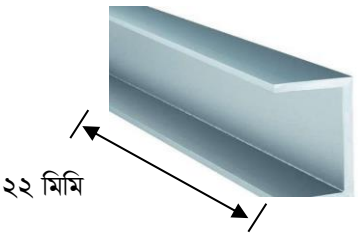

ক. ০.২২ সেমি
খ. ২.০২ সেমি
গ. ২.২০ সেমি
ঘ. ২.২২ সেমি

২. দৈর্ঘ্য পরিমাপের মৌলিক আন্তর্জাতিক একক
ক. মিটার
খ. মিলিমিটার
গ. সেন্টিমিটার
ঘ. কিলোমিটার

৩. মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময় পরিমাপের মৌলিক একক
ক. ইঞ্চি, পাউন্ড, সেকেন্ড
খ. ইঞ্চি, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড
গ. মিটার, পাউন্ড, সেকেন্ড
ঘ. মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড

৪. চিত্রে দুই প্রান্তে পাত লাগানো একটি পাইপ দেখা যাচ্ছে-

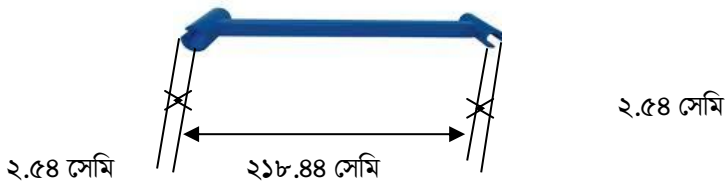

(i) পাইপের দৈর্ঘ্য কত মিলিমিটার-
ক. ২১৮৪.৪০ মিমি
খ. ২১৮৪.৪৪ মিমি
গ. ২১৮৪৪ মিমি
ঘ. ২১৮৪৪.৪ মিমি

(ii) পেটের পুরুত্ব কত মিলিমিটার

ক. ২.৫৪ মিমি

খ. ২.৪৫ মিমি

গ. ২৫.৪ মিমি

ঘ. ২৫৪ মিমি

(iii) মোট দৈর্ঘ্য কত মিটার-

ক. ২.২৩ মিটার

খ. ২.৩৫ মিটার

গ. ২.৫৫ মিটার

ঘ. ২.২৫ মিটার

১. গ

২. ক

৩. ঘ

৪. (র) ক

(রর) গ

(রর) ক

ইনফরমেশন শিট ১.৫-৩: বৃটিশ এবং মেট্রিক পদ্ধতির সমতা

উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি বৃটিশ ও মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিমাপের একক রূপান্তর করে হিসাব করতে পারবেন।

বৃটিশ এবং মেট্রিক পদ্ধতির সমতা

বস্তুর দৈর্ঘ্য, ভর পরিমাপের জন্য বৃটিশ পদ্ধতি অথবা মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে কখনও এক সাথে দুইটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। পরিমাপের ক্ষেত্রে এক পদ্ধতির একক থেকে অন্য পদ্ধতির এককে রূপান্তর করতে হয়।

বৃটিশ ও মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপের মৌলিক একক-

১ কিলোমিটার (কিমি)	= ০.৬২১৩৭ মাইল
১ মিটার	= ১.০৯৩৬১ গজ
	= ৩.২৮০৮৪ ফুট
	= ৩৯.৩৭০ ইঞ্চি
১ সেন্টিমিটার (সেমি)	= ০.৩৯৩৭০ ইঞ্চি
১ মিলিমিটার (মিমি)	= ০.০৩৯৩৭০ ইঞ্চি
১ মাইল	= ১.৬০৯ কিলোমিটার (কিমি)
১ গজ	= ০.৯১৪৪ মিটার (মি.)
১ ফুট	= ০.৩০৪৮ মিটার (মি.)
১ ইঞ্চি	= ২.৫৪ সেন্টিমিটার (সেমি)
	= ২৫.৪ মিলিমিটার (মিমি)

বৃটিশ ও মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন পরিমাপের মৌলিক একক-

১ কিলোগ্রাম	= ২.২০৫ পাউন্ড
১০০০ কিলোগ্রাম	= ১.১০২ টন
১.১০২ টন	= ২২০৪.৬২১ পাউন্ড

বৃটিশ ও মেট্রিক এককের রূপান্তর

উদাহরণ

১. ৩.০ মিটারকে ফুটে প্রকাশ করুন।

সমাধান

১ মিটার = ৩.২৮০৮৪ ফুট

তাহলে ৩.০ মিটার = ৩.০ × ৩.২৮০৮৪ ফুট

= ৯.৮৪২৫২ ফুট

২. ৩ ফুটে কত সেন্টিমিটার ?

সমাধান

১ ফুট = ১২ ইঞ্চি

১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার

তাহলে ৩ ফুট = ৩ × ১২ × ২.৫৪ সেন্টিমিটার

= ৯১.৪৪ সেন্টিমিটার

৩. কত ইঞ্চিতে ১.২০ মিটার ?

সমাধান

১মিটার = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি

তাহলে ১.২০ মিটার = ১.২০ × ৩৯.৩৭ ইঞ্চি

= ৪৭.২৪৪ ইঞ্চি

৪. ২.৫৪ সেন্টিমিটার = ১ ইঞ্চি হলে, ১২ ইঞ্চিতে কত মিলিমিটার ?

সমাধান

১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার

১ সেন্টিমিটার = ১০ মিলিমিটার

= ২.৫৪ × ১০ মিলিমিটার

= ২৫.৪ মিলিমিটার

তাহলে ১২ ইঞ্চি = ১২ × ২৫.৪ মিলিমিটার

= ৩০৪.৮ মিলিমিটার

৫. ২.৫ কিলোগ্রামকে পাউন্ডে রূপান্তর করুন।

সমাধান

১ কিলোগ্রাম = ২.২০৫ পাউন্ড

তাহলে ২.৫ কিলোগ্রাম = ২.৫ × ২.২০৫ পাউন্ড

= ৫.৫১২৫ পাউন্ড

৬. ১ কিলোগ্রাম কত আউন্সের সমান ?

সমাধান

১ কিলোগ্রাম = ২.২০৫ পাউন্ড

১ পাউন্ড = ১৬ আউন্স

সুতরাং ১ কিলোগ্রম = ২.২০৫ × ১৬ আউন্স

= ৩৫.২৮ আউন্স

নির্দেশনা

নিচের সমস্যা সমাধান করুন-

১. স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ৫ মাইলের একটি দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। অংশগ্রহণকারীরা গড়ে ১ ধাপে ০.৮ মিটার যেতে পারে। তাহলে অংশগ্রহণকারীরা দৌড় সম্পন্ন করতে কত ধাপ দিবে ?

২. ওয়ার্কশপে ৩টি স্টিলের পাত ঝালাই করা হয়। প্রতিটি পাতের সাইজ ৪ ফুট × ৬ ফুট হলে ৩টি পাতের মোট ক্ষেত্রফল কত ?

৩. রূপান্তর করুন।

ক. ২২৫০ মিটার = ...ফুট

খ. ৩.৫ কিলোগ্রাম=.....আউন্স

গ. ১২ ঘনমিটার =.....ঘনফুট

৪. চিত্র অনুসারে কোন অংশের জন্য কি পরিমান উপকরণ দরকার তা বের করুন।

একজন ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি ঢালাই করে এরুপ ২০টি টেবিলের ফ্রেম তৈরি করল।

ক. অংশ ক-এর জন্য কত সেন্টিমিটার বর্গাকার স্টিলের টিউব প্রয়োজন হবে ?

খ. অংশ খ-এর জন্য কত সেন্টিমিটার বর্গাকার স্টিলের টিউব প্রয়োজন হবে ?

গ. অংশ গ-এর জন্য কত মিটার বর্গাকার টিউব প্রয়োজন হবে ?

ঘ. ২০ টি টেবিলের ফ্রেম তৈরি করতে কতটি বর্গাকার স্টিলের পাত দরকার। এখানে পাতের দৈর্ঘ্য ৬ মিটার।

১. ১০০৫৬.২৫ ধাপ

২. ৭২ বর্গফুট

৩. (ক) ৭৩৮১.৮৯ ফুট

(খ) ১২৩.৪৮ আউন্স

(গ) ৪২৩.৭৮ ঘনফুট

৪. (ক) ৫৩৩৪ সেন্টিমিটার

(খ) ৩১২৪.২ সেন্টিমিটার

(গ) ৬৪.৫১২৮৫১৭৭ মিটার

(ঘ) ২৫টি

শিখনফল ৬: কর্মক্ষেত্রে গ্রাফ, চার্ট এবং টেবিলের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন

বিষয়বস্তু

১. গ্রাফ ও চার্টের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা।
২. গ্রাফ ও চার্টের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের তথ্য উপস্থাপন করা।
৩. গ্রাফ ও চার্টের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করা।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রইটেরিয়া

১. প্রত্যেকটি গ্রাফ ও চার্ট চিনতে ও ব্যবহার করতে পারবেন।
২. প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সঠিক গ্রাফ ও চার্ট তৈরি করতে পারবেন।
৩. গ্রাফ ও চার্টের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীদের অবশ্যই নিম্নোক্ত উপকরণসমূহ সরবরাহ করতে হবে-

- শিখন উপকরণ
- কার্যক্রমপত্র
- সহায়ক উপকরণ

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল : কর্মক্ষেত্রে গ্রাফ, চার্ট এবং টেবিলের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
গ্রাফ এবং চার্টের গঠন এবং ব্যাখ্যা	• গ্রাফ ও চার্ট বিষয়ক ইনফরমেশন শিট-১.৬-১ পড়ুন। • সেলফ চেক-১.৬-১ এর সমস্যা সমাধান করুন। • উত্তরমালা-১.৬-১ এর সাথে মিলিয়ে নিন। • জব শিটের আলোকে কার্যক্রমপত্র-১.৬-১, ১.৬-২, ১.৬-৩ পড়ুন। • কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা অনুযায়ী পুনরালোচনা করুন।

ইনফরমেশন শিট- ১.৬-১: গ্রাফ এবং চার্ট

উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি গ্রাফ ও চার্ট তৈরি ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ্রাফ

একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়ে উত্তম। বাক্যটি তথ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার জন্য সত্য। টেবিল বা ছকের মাধ্যমে সংখ্যা, শতকরা হার, পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো যায়। কিন্তু কখনো কখনো উপস্থাপনের সময় আপনার একটি পয়েন্ট ছুটে যেতে পারে। তবে গ্রাফ এবং চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে আপনি অল্প কথাতেই পুরোপুরি ধারণা দিতে পারেন।

গ্রাফ ও চার্টের কোনো বিষয়কে দ্রুত বুঝাতে সহায়তা করে। যখন কোনো কিছু তুলনা, সম্পর্ক বা হাইলাইট ইত্যাদি সম্পর্কে আপনি কি বলছেন তা শ্রোতাদের বুঝতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন ধরনের চার্ট ও গ্রাফ রয়েছে। সেখান থেকে কোন চার্টটি আপনি নিবেন তা পছন্দ করা একটু কঠিন। কম্পিউটারে স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে ক্লিক করলে বিভিন্ন ধরনের চার্ট বা গ্রাফ পাওয়া যাবে। তবে কোনটি সঠিক তা নির্বাচন করতে হবে সংগ্রহ করা ডাটা অনুসারে।

প্রবণতা দেখানোর জন্য "বার গ্রাফ" ব্যবহার করতে পারেন। বিক্রয়ের তথ্য দেখানোর জন্য "লাইন গ্রাফ" ব্যবহার করতে পারেন। শতকরা বা অংশ বুঝানোর জন্য পাইচার্ট ব্যবহার করা উচিত। স্প্রেডশিটে গ্রাফ ও চার্টে আপনি যেকোনো কিছু দেখাতে বা বলতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, চার্ট ও গ্রাফ শুধুমাত্র নির্দেশনানুসারে কাজ করে।

সঠিকভাবে তথ্য উপস্থাপনের জন্য গ্রাফ, চার্ট ও ডায়াগ্রাম সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। এখানে চারটি গ্রাফ দেখানো হলো-

- লাইন গ্রাফ
- বার গ্রাফ
- পাই চার্ট
- ভেনচিত্র

প্রথমে কিছু প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা দিয়ে শুরু করছি

X এবং Y অক্ষ;

পাইচার্ট ছাড়া যেকোনো গ্রাফ ও চার্টে তথ্য উপস্থাপন করা হয় যা চিত্র ১ এ দেখানো হলো।

চিত্র-১

- ভূমি বরাবর রেখাকে X অক্ষ বলা হয়।
- উলম্ব বা ভূমির উপর লম্ব রেখাকে Y অক্ষ বলা হয়।

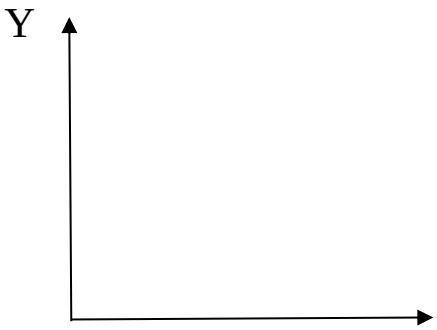

চিত্র- ১

টিটস্

X অক্ষ এবং Y অক্ষ মনে রাখার জন্য ভাবুন X অক্ষ ভূমি বরাবর এবং Y অক্ষ উলম্ব বা উপরের দিকে।

যখন গ্রাফের তথ্য স্থাপন করবেন খেয়াল রাখুন গ্রাফে জানা মানগুলো X অক্ষ বরাবর এবং যা নির্ণয় করতে হবে তা Y অক্ষ বরাবর বসাতে হয়।

উদাহরণ- মনে করুন কয়েক মাসের গড় তাপমাত্রা বের করতে হবে। এবার আপনাকে চিত্র ২ এর মতো করে অক্ষ নির্ধারণ করতে হবে এবং অক্ষ বরাবর মানগুলো বসাতে হবে।

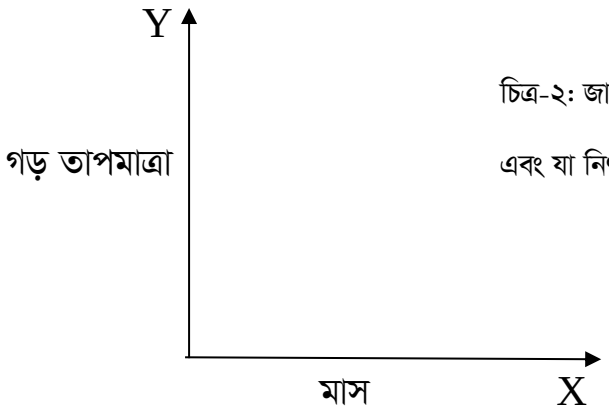

চিত্র-২: জানা মানগুলো বসানো হয়েছে X অক্ষ বরাবর এবং যা নির্ণয় করতে হবে তা বসাছে Y অক্ষ বরাবর।

চিত্র-২

লাইন গ্রাফ (রৈখিক গ্রাফ)

রৈখিক গ্রাফ বহুল প্রচলিত একটি গ্রাফ। গ্রাফে যে তথ্য উপস্থাপন করা হবে তা রেখার মাধ্যমে সংযোগ করতে হবে। এর মাধ্যমে দু'টি চলকের প্রবণতা দেখানো হলো। যেখানে চলক দুটি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

প্রবণতা (ট্রেন্ড)

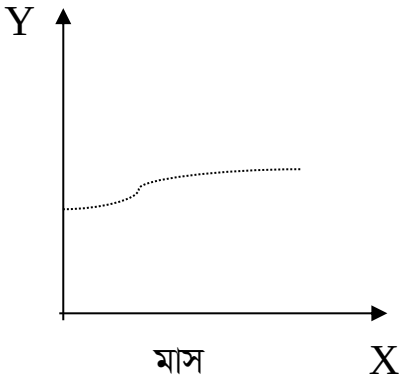

- মাসে মাসে বিক্রয়ের পরিমাণ
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইঞ্জিনের কার্যকারিতা গড় তাপমাত্রা
- মানুষ তার বয়স অনুযায়ী কতটা ঘুমায়
- স্কুলের দূরত্ব অনুযায়ী শিশুরা কতটা দেরি করে।

আপনি রৈখিক গ্রাফ তখনই ব্যবহার করতে পারবেন যখন চালককে X অক্ষ বরাবর স্থাপন করবেন। যেমন- সময়, তাপমাত্রা, দূরত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

নোট: যখন Y অক্ষ পরিমান বা শতকরা নির্দেশ করে এবং X অক্ষ নির্দেশ করে সময়ের একক রৈখিক গ্রাফকে টাইম সিরিজ গ্রাফ বলা হয়। তখন রৈখিক গ্রাফ হবে টাইম সিরিজ গ্রাফ।

উদাহরণ: এবিসি কোম্পানি সারা বছর ধরে বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের বিক্রয় মাস অনুযায়ী রৈখিক গ্রাফে দেখানো হলো। বছরের যেকোনো সময়ের বিক্রি বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবণতা বেশি অথবা কম তা সহজেই দেখা যায়। যেমন- চিত্র-৩ দেখুন।

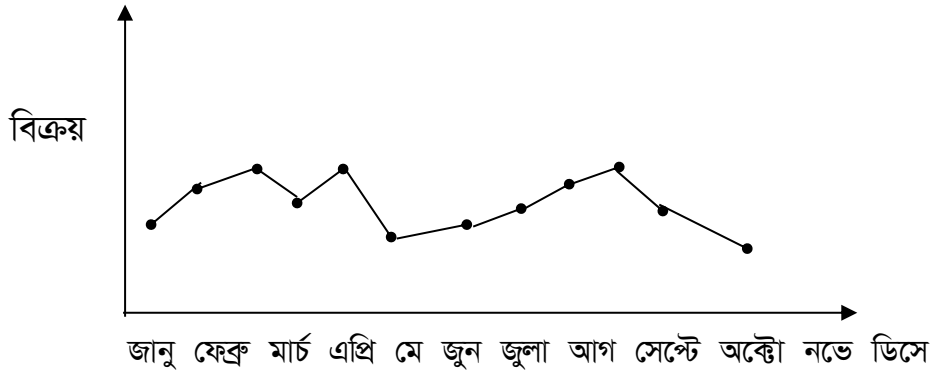

চিত্র- ৩

রৈখিক গ্রাফে একসাথে একাধিক একই জাতীয় তথ্য দেখানো যায়। রৈখিক গ্রাফ বহুবিধ ধারায় অঙ্কন করা যায়। উল্লেখিত উদাহরণে বিভিন্ন পণ্যের জন্য স্টোর এর অবস্থানের প্রবণতা দেখানো হলো। (চিত্র- ৪) যদি একই গ্রাফে একাধিক প্রবণতা দেখানো যায় তাহলে তুলনা করা সহজ হয়।

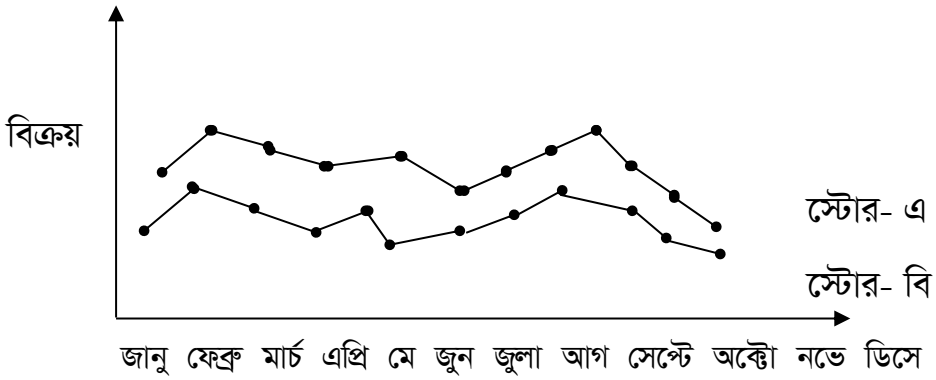

চিত্র- ৪

বার গ্রাফ

বিভিন্ন তথ্য এবং এদের তুলনা বার গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো যায়। সবচেয়ে উঁচু বা লম্বা বার সর্বোচ্চ মান নির্দেশ করে। নিচু বা ছোট বার সর্বনিম্ন মান বুঝায়।

উদাহরণ: এবিসি কোম্পানি আলফা, প্লাটিনাম ও ডিলাক্স মডেলের পণ্য বিগত তিন বছর ধরে বিক্রি করছে। বিক্রয় প্রবণতা দেখানোর জন্য তথ্যগুলো গ্রাফের মাধ্যমে (চিত্র-৫) দেখা গেলো। ডিলাক্স মডেলের বিক্রয় ২০০৪, ২০০৫ এবং ২০০৮ সালে কমে আসছে। অপর দুইটি মডেলের বিক্রয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির দিকে। কোম্পানিকে ডিলাক্স মডেলের পণ্য বিক্রয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

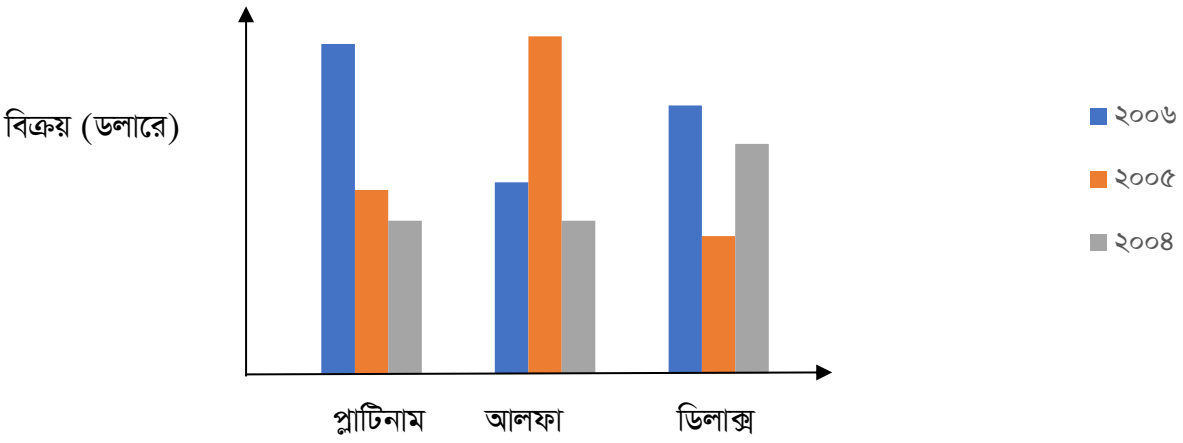

চিত্র- ৫

উপরের তথ্যগুলো রৈখিক গ্রাফের মাধ্যমেও দেখানো যায়। চিত্র-৬ এ চিত্র-৫ এর তথ্যগুলো রৈখিক গ্রাফে দেখানো হলো।

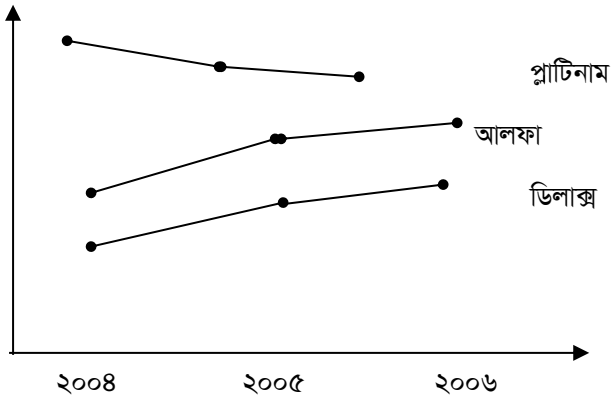

চিত্র ৬

এই উদাহরণ থেকে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে রৈখিক গ্রাফ এবং বার গ্রাফের তুলনায় ভালো কাজ করে। কিন্তু যদি ৩টি মডেল এর পরিবর্তে ২০টি হয় তাহলে উপস্থাপন একটু জটিল হয়। তথ্য উপস্থাপনের জন্য কখনও রৈখিক গ্রাফ আবার কখনও বার গ্রাফ ব্যবহার করা হয়।

যদি তথ্যগুলো বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে শুধুমাত্র বার গ্রাফ ব্যবহার করতে হবে। অবিচ্ছিন্ন তথ্য উপস্থাপনের জন্য রৈখিক গ্রাফ ব্যবহার করা হয়।

বার গ্রাফকে আনুভূমিক বরাবরও দেখানো যায়। যেমন চিত্র-৭ এ তা দেখানো হয়েছে।

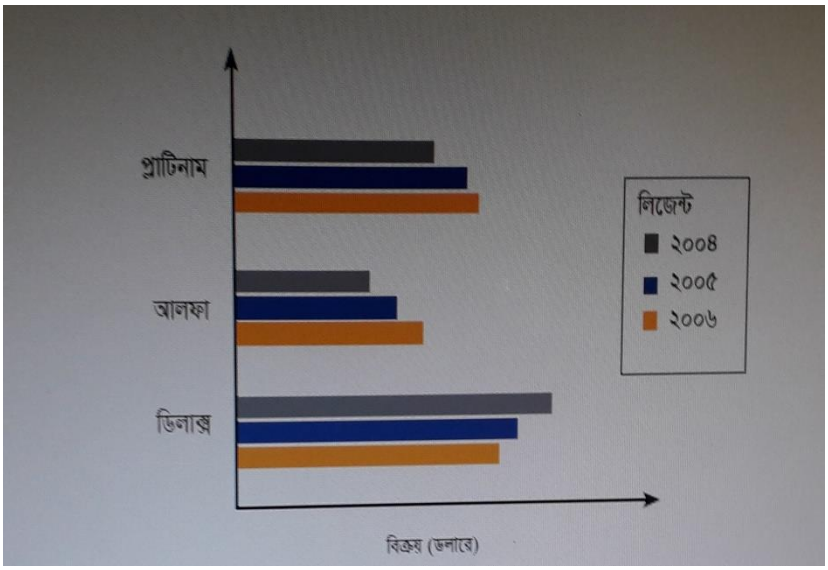

চিত্র-৭

নোট: বার গ্রাফ ও হিস্টোগ্রাম এক নয়। কারণ হিস্টোগ্রামের বারের প্রস্থ নির্ভর করে X অক্ষের চলকের উপর। যেমন: (০, ২), (৩, ১০), (১১, ২০), (২০, ৪০) ইত্যাদি। বার গ্রাফে বারের উচ্চতা মান নির্দেশ করে।

পাই চার্ট

পাই চার্ট একটি অংশ ও তার পূর্ণ অংশের সাথে তুলনা করে। পাই চার্ট শতকরা অংশে ভাগ করে দেখানো হয়। সমগ্র পাই মোট তথ্যকে বুঝায়। আর এর বিভিন্ন অংশ, আংশিক তথ্যকে বুঝায়।

শতকরা অংশ বের করে পাই চার্ট অঙ্কন করতে হয়। পাই চার্টে সর্বদা একই একক ব্যবহার করা হয়। অন্যথায় কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। এবিসি কোম্পানির বিক্রয় চিত্র-৮ এ পাই চার্টে দেখানো হলো-

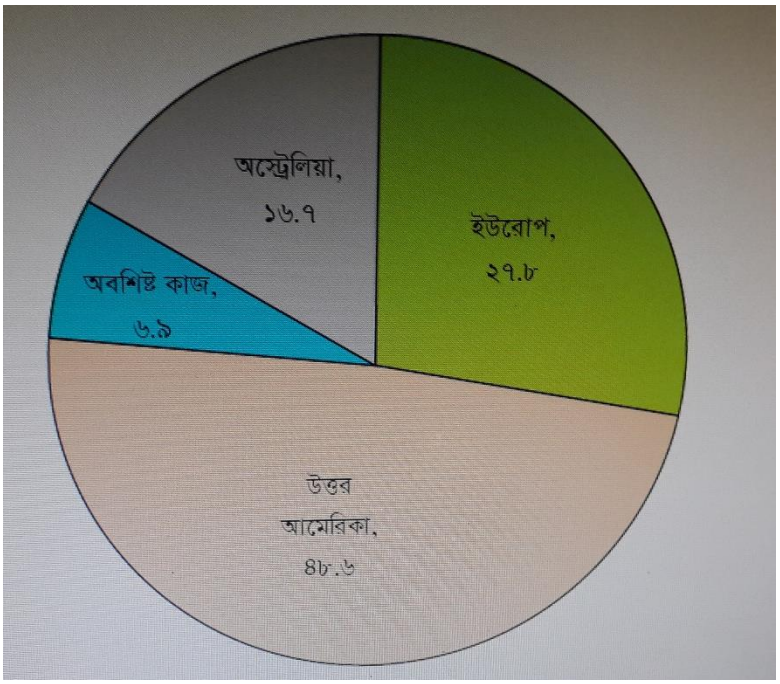

চিত্র-৮

পরামর্শ-১: সাধারণত পাই চার্টে ৬ অংশের বেশি হলে বুঝতে সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে বার গ্রাফ ব্যবহার করা যায়।

পরামর্শ-২: কোনো অংশকে বিশেষভাবে দেখাতে চাইলে মূল পাই থেকে আলাদা রঙ করে বুঝানো যেতে পারে। এটা সহজে নজরে পড়ে।

পরামর্শ-৩: সবক্ষেত্রে পাই চার্ট ব্যবহার উপযোগী নাও হতে পারে। পাই চার্টেরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার্টও ভুল বুঝাতে পারে।

ভেন ডায়াগ্রাম

গণিতবিদ জন ভেন ১৮৮১ সালে ভেন ডায়াগ্রাম আবিষ্কার করেন। ভেন ডায়াগ্রাম মূলত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্তভাবে ঘটে যাওয়ার পরের তথ্য উপস্থাপনে ব্যবহার করা হয়।

বৃত্ত দ্বারা প্রতিটি তথ্য সেট বুঝানো হয়। এক সেটের তথ্য অন্য সেট তথ্যের সাথে কতটা সম্পর্কযুক্ত তা বৃত্তের অংশ অঙ্কন করে বুঝানো যায়। যুগপৎ করে যেমন-চিত্র-৯ এ পারফেক্ট প্রিন্টিং এর তিনটি পণ্য (স্টেশনারি প্রিন্টিং, নিউজ লেটার প্রিন্টিং এবং অন্যান্য) বিক্রি দেখানো হলো।

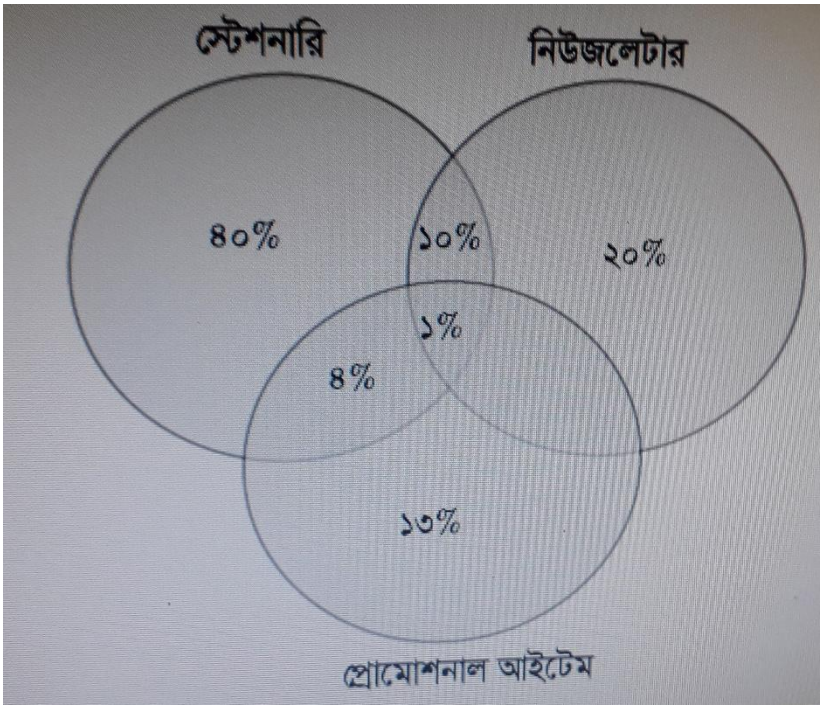

চিত্র-৯

ভেন ডায়াগ্রাম থেকে, গ্রাহকদের ৫৫% পারফেক্ট প্রিন্টিং থেকে তাদের কোম্পানির স্টেশনারী প্রিন্টিং করে থাকে। নিউজলেটার এবং প্রোমোশনাল আইটেম এই তুলনায় কম। তাই পারফেক্ট প্রিন্ট নিউজ লেটার ও প্রোমোশনাল আইটেমের ক্ষেত্রে প্রচার ও প্রসারের জন্য বা বাজার সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন।

ভেন ডায়াগ্রাম একই সাথে সংঘটিত তথ্য উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়।

সত্য মিথ্যা- বাক্যগুলো সত্য হলে 'সত্য' এবং মিথ্যা হলে 'মিথ্যা' লিখুন।

_____ ১. চার্ট ও গ্রাফে তথ্য স্থাপনের জন্য X অক্ষ ও Y অক্ষ ব্যবহার করা হয়।

_____ ২. তথ্য স্থাপনে জানা মানগুলো বসে Y অক্ষ বরাবর আর নির্ণিত মান বসে X অক্ষ বরাবর।

_____ ৩. বার গ্রাফ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্য নির্দেশ করে।

_____ ৪. অবিচ্ছিন্ন তথ্য প্রদর্শন করা হয় রৈখিক গ্রাফে। আর বিচ্ছিন্ন তথ্য প্রদর্শন করা হয় বার গ্রাফে।

_____ ৫. সমগ্র ডাটা সেটের বিভিন্ন ধরনের ডাটার শতকরা অংশ পাই চার্টে প্রদর্শন করা হয়।

১. সত্য
২. মিথ্যা
৩. মিথ্যা
৪. সত্য
৫. সত্য

জব শিট ১.৬-১

বিষয়- গ্রাফ ও চার্ট অঙ্কন

উদ্দেশ্য- বিভিন্ন ধরনের ডাটার ভিত্তিতে গ্রাফ ও চার্ট অঙ্কন করে উপস্থাপন করতে পারবেন।

উপকরণ- কম্পাস, চাঁদা, গ্রাফ পেপার, স্কেল, পেন্সিল, কলম

পদ্ধতি

১. গ্রাফ ও চার্ট অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করুন।
২. চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রমপত্রে গ্রাফ ও চার্ট অঙ্কন করুন।
৩. কার্যক্রমপত্রে উপস্থাপিত ডাটার ব্যাখ্যা বা স্পস্টকরণ।
৪. ফলাফল উপস্থাপন।

কার্যক্রমপত্র ১.৬-১

বিষয় : রৈখিক গ্রাফ

উপকরণ : গ্রাফ পেপার, স্কেল, কলম ও পেন্সিল

পদ্ধতি

১. রেজিস্টার অফিস থেকে গত ৫ বছরের ছাত্র ভর্তির সংখ্যা জেনে নিন।
২. গ্রাফ পেপারে X অক্ষ ও Y অক্ষ অঙ্কন করুন।
৩. নিয়ম অনুযায়ী একক নির্ধারণ করুন।
৪. গ্রাফে বছর ভিত্তিক তালিকা স্থাপন করুন এবং ছেদ বিন্দু বের করুন।
৫. ছেদ বিন্দু দিয়ে রেখা টানুন।
৬. গ্রাফ থেকে ফলাফল বের করুন।

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ফলাফলে অবশ্যই থাকবে-

১. কোন বছর সবচেয়ে কম তালিকাভুক্ত হয়েছে?
২. কোন বছর সবচেয়ে বেশি তালিকাভুক্ত হয়েছে?
৩. পাঁচ বছর পূর্বে কত জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল?
৪. বিগত ৫ বছরে ছাত্র ভর্তির প্রবণতা কি ছিল?

কার্যক্রমপত্র-১৬.-২

বিষয় : বার গ্রাফ

উপকরণ : গ্রাফ পেপার, স্কেল, কলম ও পেন্সিল

তথ্যের উৎস : যোগ্যতা ভিত্তিক পাশ নিম্নরূপ-

১৮ জন বেকিং -এনসি লেভেল ২

২৩ জন এসএমএডব্লিউ লেভেল ২

১৪ জন খাদ্য প্রস্তুত লেভেল-২

২১ জন চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত- লেভেল ২

২৪ জন ওয়েব ডিজাইন- লেভেল ২

পদ্ধতি

১. উপরের তথ্য থেকে বার গ্রাফ অঙ্কন করুন।
২. চলকের মান গুলো নিয়ম অনুযায়ী X অক্ষ ও Y অক্ষ ঠিক করুন।
৩. যারা পাশ করেছে তাদের সংখ্যা স্থাপন করুন।
৪. ফলাফল বের করুন।

ফলাফলে অবশ্যই নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর থাকবে-

১. কোন যোগ্যতার শিক্ষার্থী বেশি সংখ্যক পাশ করেছে?
২. কোন যোগ্যতার শিক্ষার্থী কম সংখ্যক পাশ করেছে?
৩. বেকিং ও ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে কোনটিতে বেশি পাশ করেছে?

কার্যক্রমপত্র-১.৬-৩

বিষয় : পাই চার্ট

উপকরণ : গ্রাফ পেপার, চাঁদা, স্কেল, কলম ও পেন্সিল

পদ্ধতি

১. নিম্নলিখিত তথ্যের ভিত্তিতে পাই চার্ট অঙ্কন করুন।

উৎস	হার
পেট্রোলিয়াম	৩০%
হাইড্রোপাওয়ার এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার	১০%
কয়লা	২০%
নিষ্ক্রিয় গ্যাস	৪০%

২. ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
১. সঠিকভাবে রৈখিক গ্রাফে ডাটা স্থাপন করতে পেরেছি?		
২. চলকের মান সঠিক লেভেলে বসাতে পেরেছি (ঢ অক্ষ ও ণ অক্ষ)?		
৩. রৈখিক গ্রাফে ফলাফল উপস্থাপন করতে পেরেছি?		
৪. জব চাহিদা অনুযায়ী বার গ্রাফ অঙ্কন করতে পেরেছি?		
৫. বার গ্রাফে চিত্রসহ ব্যাখ্যা?		
৬. গ্রাফে যা দেখানো হয়েছে তা স্পস্ট করতে পেরেছি?		
৭. প্রদত্ত ডাটা আনুপাতিক হারে পাই চার্টে অঙ্কন করতে পেরেছি?		
৮. পাই চার্টে উপস্থাপিত ডাটা থেকে ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পেরেছি?		

যোগ্যতাসমূহের পুনরালোচনা

নিচে গাণিতিক মৌলিক ধারণা ব্যবহার মডিউলের কার্য সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা উল্লেখ করা হলো।

মানদন্ড	হ্যাঁ	না
পদ্ধতি ব্যবহার করে ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।		
দশমিক সংখ্যা চেনা ও সমস্যা সমাধান ও হিসাব করা হয়েছে।		
পূর্ণ ও দশমিক সংখ্যার ও সমস্যা সমাধান ও হিসাব করা হয়েছে।		
ভগ্নাংশের সমস্যা সমাধানে গাণিতিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে।		
শতকরা চেনা ও সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।		
ভগ্নাংশের সমস্যা সমাধানে গণিতের মৌলিক চার প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।		
শতকরা হারের সমস্যা সমাধানে গাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।		
অনুপাত ও সমানুপাতের ধারণা স্পষ্ট করা হয়েছে।		
অনুপাত ও সমানুপাতের সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমাধান করা হয়েছে।		
পরিসীমা, ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয়ে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।		
পরিসীমা, ক্ষেত্রফল ও আয়তন বিষয়ক সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।		
পরিসীমা, ক্ষেত্রফল ও আয়তন বিষয়ক সমস্যা সমাধানে গাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।		
পরিমাপের বিভিন্ন একক চেনা এবং রূপান্তর করা হয়েছে।		
চাহিদা অনুযায়ী বৃটিশ এককে রূপান্তর করা হয়েছে।		
চাহিদা অনুযায়ী মেট্রিক এককে রূপান্তর করা হয়েছে।		
বৃটিশ ও মেট্রিক এককের তুলনা করে হিসাব করা হয়েছে।		
গ্রাফ ও চার্ট চিহ্নিত করে ও অঙ্কন করতে পেরেছি।		
গ্রাফ ও চার্ট থেকে ফলাফল উপস্থাপন করতে পেরেছি।		

এখন আমি আনুষ্ঠানিক যোগ্যতার মূল্যায়নে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষরঃ **তারিখঃ**

ইউনিট টাইটেল: কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ অনুশীলন ও প্রয়োগ

মডিউলের বর্ণনা

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সব জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব সনাক্ত এবং প্রয়োগ করতে হবে তার সবই এই মডিউলে রয়েছে। এই মডিউলে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ঝুঁকি সনাক্তকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং রিপোর্টকরণ, নিরাপদ কর্মসম্পাদন, জরুরি মুহূর্তে সাড়াপ্রদান প্রক্রিয়ার অনুসরণ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বজায় রাখা, নিরাপদ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো। এই মডিউলে আরও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তথ্যপত্র, স্ব-মূল্যায়ন এবং কার্যক্রমপত্র।

ন্যূনতম সময়: ৩০ ঘন্টা

শিখনফল

এই মডিউলটি শেষ করার পর আপনি যা করতে সমর্থ হবেন তা হলো-

১. ওএসএইচ ঝুঁকি সনাক্তকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং রিপোর্ট করতে পারবেন।
২. নিরাপদে কর্মসম্পাদন করতে পারবেন।
৩. জরুরি মুহূর্তে সাড়াপ্রদান প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারবেন।
৪. কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং নিরাপত্তার উন্নয়ন করতে পারবেন।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. কাজ শুরুর আগে কিংবা কাজ চলাকালীন কর্মক্ষেত্রে কোনো ধরনের ওএসএইচ ঝুঁকি আছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন।
২. ঝুঁকি এবং অপ্রত্যাশিত কার্যক্রম চিহ্নিত এবং সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।
৩. ওএসএইচ ঝুঁকি এবং দূর্ঘটনায় কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সঠিক ব্যক্তির নিকট রিপোর্ট করতে পারবেন।
৪. নিরাপত্তা চিহ্ন ও সংকেত চিহ্নিতকরণ এবং তা অনুসরণ করতে পারবেন।
৫. কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ অনুশীলনের প্রয়োগ করতে পারবেন।
৬. সঠিকভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম বাছাই করে এবং তা পরিধান করতে পারবেন।
৭. জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে এবং কর্মক্ষেত্রে রিপোর্টিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী রিপোর্ট প্রণয়ন করতে পারবেন।
৮. জরুরি মুহূর্তের ধরন এবং কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে জরুরি মুহূর্তের প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে পারবেন।
৯. দূর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড এবং জরুরি মুহূর্ত মোকাবেলার জন্য কর্মক্ষেত্রের প্রক্রিয়াগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যখনই সম্ভব অনুসরণ করতে পারবেন।

শিখনফল ১- ওএসএইচ এর ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং রিপোর্টকরণ

বিষয়বস্তু

১. কাজ শুরুর আগে কিংবা কাজ চলাকালীন সময় কর্মক্ষেত্র নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে দেখা যে কোনো রকম ওএইচএস ঝুঁকি আছে কিনা।
২. ঝুঁকি এবং অপ্রত্যাশিত কার্য সম্পাদন চিহ্নিত করা এবং সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া।
৩. কর্মক্ষেত্রে ওএইচএস ঝুঁকি এবং দুর্ঘটনার ধরন অনুযায়ী সঠিক ব্যক্তির নিকট রিপোর্ট করা।
৪. নিরাপত্তা চিহ্ন ও সংকেত চিহ্নিত করা এবংতাঅনুসরণ করা।

অ্যাসেমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. কাজ শুরুর আগে কিংবা কাজ চলাকালীন কর্মক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ওএইচএস ঝুঁকি আছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।
২. ঝুঁকি এবং অপ্রত্যাশিত কার্যক্রম এবং সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।
৩. ওএইচএস ঝুঁকি এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার প্রক্রিয়া অনুসারে সঠিক ব্যক্তির নিকট রিপোর্ট করতে পারবেন।
৪. নিরাপত্তা চিহ্ন ও সংকেত চিহ্নিত করে তা অনুসরণ করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্নলিখিত উপকরণ বা সরঞ্জামগুলো অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা জনিত সরঞ্জাম

শিখন উপকরণ

- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল: ওএইচএস ঝুঁকি সনাক্তকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং রিপোর্টকরণ।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	• ইনফরমেশন শিট ২.১-১ পড়ুন। • ২.১-১ এর সেলফ চেক করুন। • উত্তরপত্র ২.১-১ এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন। • কার্যক্রমপত্র ২.১-১ অনুসারে কাজ করুন। • কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ব্যবহার করে যাচাই করুন।
নিরাপত্তা চিহ্ন ও সংকেত পরিচিতকরণ	• ইনফরমেশন শিট ২.১-২ পড়ুন। • সেলফ চেক ২.১-২ এর উত্তর করুন। • উত্তরপত্র ২.১-২ এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ইনফরমেশন শীট: কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি

শিখনউদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি

সাবধানতা অবলম্বন এবং সাধারণ জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশে সাধারণত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। চাকরি নিরাপদ করতে হলে কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ করতে হবে। কর্মরত সবাইকে কীভাবে কর্মক্ষেত্রে নিরাপদে রাখা যায় সেই কাজগুলো করতে হবে।

যে কোনো চাকরিতেই সম্ভাব্য অনেক ধরনের ঝুঁকি থাকে। সেটি শিল্প কারখানাতেই হোক আর হস্তচালিত কাজেই হোক। এই সব ঝুঁকির মধ্যে নিরাপদে কাজ করতে শেখা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কীভাবে একজন দক্ষ শ্রমিক হতে হয় তা শেখাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন চাকরিতে প্রবেশ করলে আপনাকে অবশ্যই নিরাপত্তার কথাটা মাথায় রাখতে হবে। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার নিজের। আর আপনাকে অবশ্যই সেই দায়িত্ব নিতে হবে।

কিছুকিছু ঝুঁকি আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে আহত বা অসুস্থ করে ফেলতে পারে। আবার কিছুকিছু ঝুঁকি আপনাকে হয়ত অনেক ধীরেধীরেও আহত কিংবা অসুস্থ করে তুলতে পারে। সে কারণে শ্রমিকদের উচিত সব ধরনের ঝুঁকিকে সমান গুরুত্বের সঙ্গে দেখা। এমনকি তাৎতক্ষণিকভাবে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা নেই এমন ঝুঁকিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিবেশগত ঝুঁকি

১. শারীরিক ঝুঁকি: বস্তু এবং শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে সাধারণত এই ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়ে থাকে।

- অত্যধিক শব্দ
- অপার্যাপ্ত আলো
- অত্যধিক তাপমাত্রা
- অত্যধিক চাপ
- ভাইব্রেশন
- রেডিয়েশন
- অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন
- এলোমেলো জায়গা

চিত্র ১: বিশৃঙ্খল পরিবেশ

- শ্রমিকের অসাবধানতা

২. রাসায়নিক ঝুঁকি: বাষ্প, গ্যাস, ধুলা, উগ্র বাঝাঁঝালো গন্ধের ধোঁয়া, কুয়াশা ইত্যাদি নি:শ্বাসের সাথে এগুলো শরীরে প্রবেশ করে ঝুঁকির সৃষ্টি করে। শরীরের ত্বকে এগুলো লেগে ঝুঁকির সৃষ্টি করে।

- হালকা কুয়াশা: তরল পদার্থের ক্ষুদ্র কণিকা যা বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

- গ্যাস: বস্তু যা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। কিন্তু কক্ষের তাপমাত্রায় এটি ভাসমান থাকে।

- বাষ্প: তরল বস্তু যখন কক্ষের তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়।
- ধুলা- ক্ষতিকর কঠিন বস্তু যখন মেশিন দ্বারা গুঁড়ো করা হয়, কাটা হয় কিংবা চূর্ণ করা হয়।
- উগ্র গন্ধের ধোঁয়া- বাতাসে গ্যাস ঘন অবস্থায় থাকে। রাসায়নিকভাবে এটি পরিবর্তিত হয়ে সূক্ষ্ম কণায় পরিনত হয়। এটি বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

চিত্র ২ রাসায়নিক অনুঘটক

শরীরে ক্ষতিকর বস্তু প্রবেশের চারটি পথ

১. নিশ্বাস: নি:শ্বাসের মাধ্যমে বিষাক্ত গ্যাস শরীরে প্রবেশের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে। এটি সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ।
২. গলাধ:করণ: বিষাক্ত বস্তু খাদ্য নালির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।
৩. বিশোধণ: বিষাক্ত বস্তু ত্বকের মাধ্যমে রক্তে প্রবেশ করে।
৪. ইনজেকশন: বিষাক্ত বস্তু ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। যেমন- সূচের মাধ্যমে। তবে এটা সাধারণত কম ঘটে থাকে। এই পথেই শরীরে সরাসরি বিষাক্ত বস্তু প্রবেশ করে।

৩. জৈবিক ঝুঁকি : জীবন্ত বস্তু থেকে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় সেটি হলো জীবন্ত ঝুঁকি। যেমন- পোকামাকড়, ছত্রাক, ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট দূষণ, স্যানিটেশন, হাউসকিপিং ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকলে। যেমন- পানযোগ্য পানিতে, কারখানার বর্জ্য

৩. অপসারণ, খাদ্য এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকলে এ ধরনের দূষণ হতে পারে।

জৈবিক ঝুঁকির উপাদানসমূহ

১. ব্যাকটেরিয়া: সাধারণত এক কোষী জীবটা ক্ষতিকর হতে পারে। আবার নাও হতে পারে।
২. ভাইরাস: এই অনুজীবের বিকাশ এবং প্রজনন পোষক কোষের ওপর নির্ভরশীল।
৩. ছত্রাক: ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ পরজীবি অরগানিজম যা জীবন্ত অথবা মৃত উদ্ভিদ এবং প্রাণির ওপর জন্মে।
৪. রিকেটসিয়া: দন্ড আকৃতির ক্ষুদ্র অনুজীব। এটা ব্যাকটেরিয়ার চাইতেও ক্ষুদ্র। বংশবৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যার আশ্রয়ের দরকার পড়ে। ক্ষুদ্র অনুজীবের সঞ্চার ঘটে মূলত মশা, পরজীবি কিট এবং উকুনের মাধ্যমে।

জৈবিক ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা

- যক্ষ্মা
- ধনুষ্টংকার
- ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিস
- এইচআইভি এবং এইডস

ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট রোগ

- উচ্চ শ্বাসনালী সংক্রমণ
- হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ
- এইডস
- জলাতঙ্ক

৪. কর্মদক্ষতার ঝুঁকি

কর্মক্ষেত্রে সাধারণত কর্মদক্ষতার ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয় তাহলো- কর্মক্ষেত্র বা যন্ত্রপাতির অনুপযুক্ত ডিজাইন, অসঙ্গত লিফটিং, দুর্বল দৃশ্যমান অবস্থা, অকওয়ার্ড অবস্থা এবং গতির পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি। এগুলোই মৃত্যু ঝুঁকির জন্য দায়ী। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত পরিবেশে চাপ বা ক্লান্তি সাধারণত দুর্ঘটনা ঘটায়।

কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিণতি

- উৎপাদন হ্রাস পায়
- ভুলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়
- উপকরণ এবং সরঞ্জামের অপচয় হয়।

কর্মক্ষেত্র ঝুঁকির কারণে স্বাস্থ্যগত যে সমস্যা হতে পারে

- হাড় ও মাংশপেশির সমস্যা
- নালীঘটিত সমস্যা
- দৃষ্টি সমস্যা
- শ্রবণ সমস্যা
- ত্বকের সমস্যা
- মানসিক সমস্যা।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের বক্তব্যগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন। সঠিক উত্তরটি যাচাই করুন। এরপর আপনার উত্তরপত্রে শুধুমাত্র সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. একটি বস্তু এবং শ্রমিকের মধ্যে শক্তির সঞ্চারের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিকে বলা হয়-

ক. রাসায়নিক ঝুঁকি
খ. শারীরিক ঝুঁকি
গ. জৈবিক ঝুঁকি
ঘ. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি

২. ওয়েল্ডিংয়ের সময় সঠিক স্থানে হাত না রাখার কারণে ওয়েল্ডারের হাত অবশ হয়ে পড়ে। এটি কোন ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে?

ক. রাসায়নিক ঝুঁকি
খ. শারীরিক ঝুঁকি
গ. জৈবিক ঝুঁকি
ঘ. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি

৩. বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ ধরনের ঝুঁকিকে কী বলে?

ক. রাসায়নিক ঝুঁকি
খ. শারীরিক ঝুঁকি
গ. জৈবিক ঝুঁকি
ঘ. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি

৪. বিষাক্ত বস্তু গ্যাস ট্রোইনটেস্টিনাল অর্গানের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করলে তাকে কী বলে?

ক. রাসায়নিক ঝুঁকি
খ. শারীরিক ঝুঁকি
গ. জৈবিক ঝুঁকি
ঘ. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি

৫. যে সমস্ত লোকজন প্রাণি, প্রাণিজাতপণ্য অথবা বর্জ্য নিয়ে কাজ করে তাদের সংক্রমণের যে ঝুঁকিটি সবচেয়ে বেশি কাজ করে তাকে কীব লে?

ক. রাসায়নিক ঝুঁকি
খ. শারীরিক ঝুঁকি
গ. জৈবিক ঝুঁকি
ঘ. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি

উত্তরপত্র ২.১-১

১. খ
২. খ
৩. খ
৪. ক
৫. গ

কার্যক্রমপত্র ২.১-১

কার্যক্রম শিরোনাম	কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ
উদ্দেশ্য	পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও অনুশীলন
উপকরণ	কাগজ, কলম
প্রক্রিয়া	১. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য আপনার প্রশিক্ষককে বলুন। ২. আপনাকে যে কক্ষে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেই কক্ষের সব ঝুঁকি চিহ্নিত করুন। ৩. একটি কাগজে আপনার পর্যবেক্ষণগুলোর তালিকা করুন। এরপর সংশোধনের জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া যায় তা লিখুন।
অ্যাসেমেন্ট পদ্ধতি	● কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা

কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২.১-১

বৈশিষ্ট্য আমি কি..	হ্যাঁ	না
১. কাজ শুরুর আগে এবং কাজের সময় ওএসএইচ ঝুঁকি পরীক্ষা করে দেখেছি?		
২. ঝুঁকির ক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য কাজসমূহ চিহ্নিতকরণ করতে পেরেছি?		

নিরাপত্তা চিহ্ন ও সংকেত

শিখন উদ্দেশ্য

এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা চিহ্ন ও সংকেত চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।

নিরাপত্তা প্রতীক ও চিহ্ন

নিরাপত্তা চিহ্নহলো মূলত একটি চিত্র যাকে কখনও কখনও পিকটোগ্রাফ বা পিকটোগ্রাম বলে। এগুলো লিখিত শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে চিত্র বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলো সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করতে ব্যবহৃত হয়। কেননা ছবি শব্দের চাইতে বেশি তথ্য প্রদান করে থাকে। কর্মক্ষেত্রের প্রধান বিপদ চিহ্ন হিসেবে এগুলো ব্যবহার হয়। যেমন- ওয়েল্ডিং অথবা কাটাকাটির ঝুঁকি।

পূর্ব সতর্কতা হিসেবে চিহ্নের ব্যবহার করা হয়। এগুলো নিম্নলিখিত কারণে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

- ঝুঁকি দ্রুত বুঝতে সাহায্য করে।
- যারা পড়তে পারে এবং যারা পড়াতে পারেনা এমন সবাই এই চিহ্ন বুঝতে পারে।
- চিহ্নগুলো বহুভাষী হয়ে থাকে এবং এই চিহ্ন সাধারণত সব ভাষাতেই অনুবাদ সম্ভব।

শিল্প কারখানাগুলোতে সাধারণত মানসম্পন্ন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এখানে এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেন ব্যবহারকারী বিভ্রান্তিতে না পড়ে। এটিকে লিখিত বার্তার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও এটি লিখিত বক্তব্যের চেয়ে শক্তিশালী হয়।

শব্দ (Word)

লেভেলের ওপরে যে বড় শব্দ থাকে সেটাকে বলা হয় সতর্ক শব্দ। সুনির্দিষ্ট রঙিন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং নিরাপত্তা সংকেত চিহ্নের একটি সংমিশ্রণ থাকে। ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকির গুরুত্বের মাত্রা বুঝতে সুবিধা হয়। এটির রঙিন ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে প্রথমেই নজর কাড়ে। সতর্কতা শব্দ সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

১. DANGER: তাৎক্ষণিক বিপদ ঘটাতে পারে এমন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। এটি মেনে না চললে মৃত্যু অথবা মারাত্মক আহত হবার সম্ভাবনা থাকে।

চিহ্ন ৬- বিপদ চিহ্ন

২. WARNING: এটি সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্দেশ করে। এটি মেনে না চললে মৃত্যু অথবা মারাত্মক আহত হবার সম্ভাবনা থাকে।

চিহ্ন ৭- সতর্কতা চিহ্ন

৩. CAUTION: এটি সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্দেশ করে। এটি মেনে না চললে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই সতর্ক শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে কোনো রঙিন চিত্র ছাড়াই যেমন- বিস্ময় চিহ্ন সম্বলিত ত্রিভুজ এর মাধ্যমে)।

চিহ্ন ৮- সাবধানতা সংকেত

রঙ

যেহেতু রঙ হচ্ছে মনোযোগ আকর্ষণের প্রথম একটি মাধ্যম। রঙ দিয়ে যে সংকেতের পূর্ণ আকৃতি তৈরি করা যায় তা অর্থ উপলব্ধির প্রথম ধাপ। আপনি এই চিহ্নের যত কাছে যাবেন গ্রাফিক চিহ্ন যে তথ্য দিয়ে থাকে তার সঙ্গে এর সুনির্দিষ্ট পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

নিরাপত্তা চিহ্নের প্রকারভেদ

১. নিয়ন্ত্রণ চিহ্ন: এই সমস্ত চিহ্নে থাকে নির্দেশনা। এই নির্দেশনা মেনে না চললে তা আইন অনুসারে দন্ডনীয় অপরাধ। কোম্পানির এই নিয়ম অবশ্যই পালন করতে হবে।

ক. বাধ্যবাধকতামূলক চিহ্ন: এই চিহ্নটি হলো এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ চিহ্ন যা মেনে চলতে বাধ্য। একটি নীল পাতের ওপর সাদা রঙ ব্যবহার করে এই চিহ্ন তৈরি করা হয়।

চিত্র ৯- বাধ্যবাধকতামূলক চিহ্ন

খ. নিষিদ্ধ চিহ্ন: কেনো কিছু করা অনুমোদিত নয় বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। একটি কালো চিহ্নের ওপর লাল বৃত্ত এবং একটি লাল রঙের স্লাশ চিহ্ন দেয়া থাকে।

চিহ্ন ১০- নিষিদ্ধ চিহ্ন

২. **Warning Signs:** জীবনের জন্য ঝুঁকি নাও হতে পারে, এমন ধরনের ঝুঁকি অথবা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ওয়ার্নিং চিহ্নের ওপর কালো ত্রিভুজ থাকে। আর ত্রিভুজের মধ্যে থাকে হলুদ রঙ এবং কালো চিহ্ন।

চিত্র ১১- ওয়ার্নিংসাইন

৩. **Danger Signs:**এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয় জীবনের হুমকির জন্য এমন ধরনের ঝুঁকি অথবা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ১২- ডেঞ্জারসাইন

৪. **Fire Signs:** ফায়ার অ্যালার্ম অথবা ফায়ার ফাইটিং সরঞ্জামের ওপর এই চিহ্নগুলো দেয়া থাকে।

চিত্র ১৩- ফায়ার সাইন

৫. **জরুরি তথ্য চিহ্ন:** এই চিহ্ন জরুরি মুহূর্ত সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধার স্থান এবং নির্দেশনা নির্দেশ করে থাকে। এই চিহ্নগুলো হলো- বহির্গমন পথ, প্রাথমিক চিকিৎসা, নিরাপত্তা সরঞ্জাম ইত্যাদি। এই চিহ্নে নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা চিহ্ন অথবা সাদা অক্ষর থাকে।

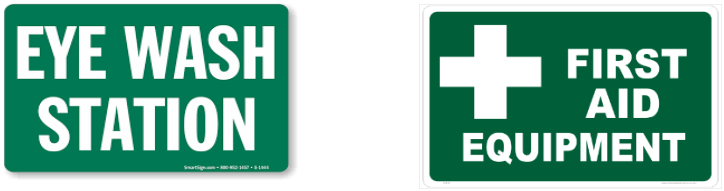

চিত্র ১৪- জরুরি তথ্য চিহ্ন

৬. **সাধারণ তথ্য চিহ্ন:** ভুল বোঝাবুঝি কিংবা বিভ্রান্তি এড়াতে এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্নগুলো হাউসকিপিং এবং মালপত্রের ওপর ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ১৫- সাধারণ তথ্য চিহ্ন

বহুনির্বচনী প্রশ্ন

নিচের বক্তব্যগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন। সঠিক উত্তরটি যাচাই করুন এবং আপনার উত্তরপত্রে শুধুমাত্র সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. শ্রমিকদের নিরাপত্তাজনিত অনুশীলন অবহিত করতে যে ছবি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকে কী বলে?

- Cautions (সতর্কতা)
- Warnings (সাবধানতা)
- Prohibition (নিষিদ্ধ সমূহ)
- Safety Signs (নিরাপত্তা চিহ্নসমূহ)

২. নিরাপত্তা লেভেলের দিকে তাকালে প্রথমেই কোনটি আপনার চোখে পড়ে?

- শব্দ
- রঙ
- ব্যাবগ্রাউন্ড
- সতর্কতাশব্দ

৩. সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্দেশ করে। এটি মেনে না চললে সামান্য আহত হবার সম্ভাবনা থাকে।

- Danger (বিপদ)
- Caution (সতর্কতা)
- Warning (সাবধানতা)
- Emergency (জরুরি মুহূর্ত)

৪. নিষিদ্ধ চিহ্নের আকৃতি কেমন হয়ে থাকে?

- লালবৃত্ত
- প্রতীকসহ অক্ষর
- অ-অনুমোদিত কাজকে নির্দেশ করে
- কালো চিহ্নের ওপর একটি লালবৃত্ত এবংএকটি স্ল্যাশ

৫. আইন মেনে চলতে বাধ্য এমন চিহ্ন কোনটি?

- নিয়ন্ত্রণ চিহ্ন
- বাধ্যতামূলক চিহ্ন
- নিষিদ্ধ চিহ্ন
- ওয়ার্নিং চিহ্ন

উত্তরপত্র ২.১-২

১. ঘ
২. ঘ
৩. খ
৪. ঘ
৫. খ

শিখনফল ২- নিরাপদে কাজ করা

বিষয়বস্তু

১. কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ অনুশীলনের প্রয়োগ।
২. সঠিকভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম বাছাই ও পরিধান।

অ্যাসেমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ অনুশীলনের প্রয়োগ করতে পারবে।
২. সঠিকভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম বাছাই এবং তা পরিধান করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত উপকরণ বা সরঞ্জামগুলো সরবরাহ করতে হবে-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম।

শিখন উপকরণ

- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল: নিরাপদে কাজ করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান চিহ্নিতকরণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম পরিচিতি	○ ইনফরমেশন শিট ২.১-১ পড়ুন। ○ সেলফ চেক ২.১-১ এর উত্তর করুন। ○ উত্তরপত্র ২.১-১ এর সাথে মিলিয়ে নিন। ○ ইনফরমেশন শিট ২.২-২ পড়ুন। ○ সেলফ চেক ২.২-২ এর উত্তর করুন। ○ উত্তরপত্র ২.২-২ এর সাথে মিলিয়ে নিন।

ইনফরমেশন শীট ২.২-১: কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত মানদন্ড

শিখন উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান চিহ্নিতকরণ এবং অনুশীলন করতে সক্ষম হবেন।

পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক মানদন্ড

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মানদন্ড (ওএসএইচ) হলো একটি আইন ও মানদন্ড। এটি কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি কমাতে সবাই মেনে চলতে বাধ্য।

ওএসএইচ মানদন্ডের লক্ষ্য হলো ন্যূনতম সুরক্ষা প্রদান করা। যা ক্ষত, অসুস্থ্যতা বা মৃত্যুও মতো বিপদ থেকে রক্ষা পেতে প্রত্যেক শ্রমিক অবশ্যই মেনে চলবেন। ওএসএইচ সংক্রান্ত সরকারের যে বিধি রয়েছে তা হলো পুলিশি ক্ষমতার অনুশীলন। এর উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন।

ওএসএইচ এর ব্যাপ্তি

সকল কারখানা, কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য কর্মকান্ডে ওএসএইচ এর ব্যবহার রয়েছে। সেটি লাভজনক হোক বা না হোক। যেমন- এছাড়াও কৃষিজ এন্টারপ্রাইজ এর ব্যবহার।

১. আবাসিক এলাকায়
২. স্থল, সমুদ্র এবং আকাশ পথে যাতায়াতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত (এগুলোর ড্রাই ডকার, গ্যারেজ, হ্যাঙ্গার এবং মেইনটেনেন্স, মেরামত, কারখানা এবং অফিস)।
৩. খনি খনন কার্যক্রমে নিরাপত্তার জন্য ওএসএইচ ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও খনিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, খনিজ পদার্থ সংরক্ষণ ও দূষণ থেকে রক্ষা পেতে এ প্রতিষ্ঠানসমূহে বা কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ এর ব্যবহার হয়।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ন্যূনতম মানদন্ড

কর্মক্ষেত্রকে ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রত্যেক কোম্পানিতে ওএসএইচ-এর প্রয়োজন। তা না হলে শ্রমিকদের শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

মালিক পক্ষকে অবশ্যই নিম্নলিখিত সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে-

- যথাযথ সিট, লাইটিং এবং ভেন্টিলেশন;
- প্যাসেজ বহির্গমন পথ এবং অগ্নি নিরাপত্তা সরঞ্জাম;
- মহিলা এবং পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট এবং লকার সুবিধা;
- মেডিকেল, ঔষধ সরবরাহ অথবা ফাস্ট এইড কিটস;
- বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং সুবিধাদি।

নিরাপত্তা প্রক্রিয়াগুলো কারখানার অভ্যন্তরেই থাকতে হবে

- কারখানার অভ্যন্তরেই পর্যাপ্ত পরিমান এবং সব সময় চোখ পড়বে এমন রঙের এবং আকৃতির অগ্নি, জরুরি অথবা বিপদ সংকেত চিহ্ন এবং নিরাপত্তা নির্দেশনা থাকবে।
- মটর গাড়ি চালকদের জন্য অন্যান্য দৃশ্যমান চিহ্ন দেয়া থাকবে। যেমন- থামুন, রাস্তা ছাড়ুন এবং প্রবেশ করবেন না ইত্যাদি চিহ্ন। নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে বিশেষ করে রাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই চিহ্নগুলো কারখানার কম্পাউন্ডের ভেতর সঠিক স্থানে লাগাতে হবে।
- প্রতিবন্ধী কর্মচারিদের জন্য অবশ্যই কিছু নির্ধারিত কর্মস্থল থাকতে হবে। কারখানার মধ্যে তাদের এমন জায়গা থাকতে হবে যা তাদের চলাফেরার জন্য সুবিধাজনক হয়।
- ভবন, আঙিনা, মেশিন, সরঞ্জাম পরিষ্কার, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ এবং স্টোরেজ, ফিলিং ম্যাটারিয়াল ও অপারেশন প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা ড্রেসিং রুম. লকার রুম, বিশ্রাম রুম এবং বাথ রুম থাকতে হবে।

ওএসএইচ এর অধীনে কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

- মানদন্ডের বিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশাসনিক নীতিমালা গ্রহণ করা।
- যে নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করা।
- প্রতি তিনমাস পরপর নিরাপত্তা কার্য সম্পাদন, নিরাপত্তা কমিটির মিটিং এবং সুপারিশ ও সুপারিশ বাস্তবায়নে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা।
- নিরাপত্তা বিষয়ক সুপারিশ অনুসারে কাজ করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করা।

কর্মচারির দায়িত্ব

- নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ করা।
- অনিরাপদ কোনো কিছু দেখলে সুপারভাইজারের নিকট রিপোর্ট করা।
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা কমিটিতে কাজ করা।
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা কমিটিকে সহায়তা করা।
- সরকারি এজেন্সিকে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা পরিদর্শনে সহায়তা করা।

সেলফ চেক ২.১-২

১. কর্মক্ষেত্রের কমপক্ষে পাঁচটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাজনিত মানদন্ডের তালিকা করুন।
২. কারখানার ভেতরের ৫টি নিরাপত্তাজনিত পদক্ষেপের তালিকা করুন।
৩. ওএসএইচ এর অধীনে কর্তৃপক্ষের তিনটি দায়িত্বের তালিকা করুন।
৪. ওএসএইচ এর অধীনে কর্মচারির তিনটি দায়িত্বের তালিকা করুন।

১. কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক কমপক্ষে পাঁচটি মানদন্ডের তালিকা করুন।

ক. যথাযথ সিট, লাইটিং এবং ভেন্টিলেশন।

খ. পর্যাপ্ত প্যাসেজ, বহির্গমন পথ এবং ফায়ার ফাইটিং সরঞ্জাম, নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট এবং লকার সুবিধা।

গ. সঠিক নিরাপত্তা পোশাক। যেমন- প্রোটেকটিভ গিয়ার, মাস্ক, হেলমেট, সেফটি বুট, কোট অথবা গগলস।

ঘ. ঔষধ, মেডিকেল সরবরাহ কিংবা ফাস্ট এইড কিটস।

ঙ. বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা।

২. কারখানার ভেতরের ৫টি নিরাপত্তাজনিত পদক্ষেপের তালিকা করুন।

- কারখানার অভ্যন্তরেই পর্যাপ্ত পরিমান এবং সব সময় চোখ পড়বে এমন রঙের এবং আকৃতির অগ্নি, জরুরি অথবা বিপদ সংকেতচিহ্ন এবং নিরাপত্তা নির্দেশনা থাকবে।
- মটর গাড়ি চালকদের জন্য অন্যান্য দৃশ্যমান চিহ্ন দেয়া থাকবে। যেমন- থামুন, রাস্তা ছাড়ুন এবং প্রবেশ করবেন না ইত্যাদি চিহ্ন। নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে বিশেষ করে রাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই চিহ্নগুলো কারখানার কম্পাউন্ডের ভেতর সঠিক স্থানে লাগাতে হবে।
- প্রতিবন্ধী কর্মচারিদের জন্য অবশ্যই কিছু নির্ধারিত কর্মস্থল থাকতে হবে। কারখানার মধ্যে তাদের এমন জায়গা থাকতে হবে যা তাদের চলাফেরার জন্য সুবিধাজনক হয়।
- ভবন, আঙিনা, মেশিন, সরঞ্জাম পরিষ্কার, নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ এবং স্টোরেজ, ফিলিং ম্যাটারিয়াল ও অপারেশন প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা ড্রেসিং রুম. লকার রুম, বিশ্রাম রুম এবং বাথ রুম থাকতে হবে।

৩. ওএসএইচ এর অধীনে কর্তৃপক্ষের তিনটি দায়িত্বের তালিকা করুন।

- নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ করা।
- অনিরাপদ কোনো কিছু দেখলে সুপারভাইজারের নিকট রিপোর্ট করা।
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা কমিটিতে কাজ করা।
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা কমিটিকে সহায়তা করা।
- সরকারি এজেন্সিকে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা পরিদর্শনে সহায়তা করা।

৪. ওএসএইচ এর অধীনে কর্মচারির তিনটি দায়িত্বের তালিকা করুন।

- নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ।
- সুপারভাইজারের নিকট অনিরাপদ কোনো কিছু দেখলে রিপোর্ট করা।
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা কমিটিতে কাজ করা।
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা কমিটিকে সহায়তা করা।
- সরকারি এজেন্সিকে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা পরিদর্শনে সহায়তা করা।

ইনফরমেশন শিট ২.২-২: ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম

শিখন উদ্দেশ্য

এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম

ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম হলো এক ধরনের পোশাক অথবা বস্তু। এটা মানুষকে আহত হওয়ার অথবা অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম- এ যা থাকে

- ইয়ার মাফস এবং ইয়ারপ্লাগস।
- রেসপিরেটরস।
- চোখ এবং মুখ সুরক্ষার জন্য গগলস।
- সেফটি হেলমেট এবং সানহ্যাট।
- গ্লোভস এবং সেফটিবুট।
- পোশাক, যেমন- এপ্রোন, ইউনিফর্ম, ভেস্ট, লাইফজ্যাকেট ইত্যাদি।

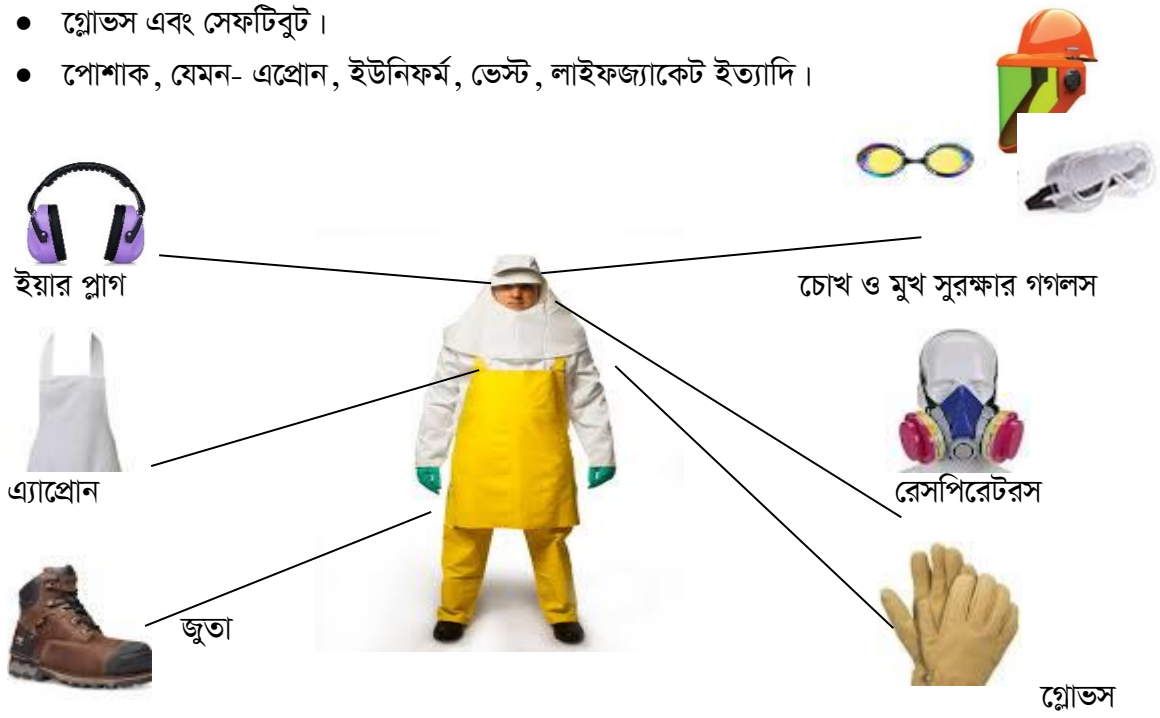

চিত্র ১৬. ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম

কান সুরক্ষা

- কর্মক্ষেত্রের অতিরিক্ত শব্দ থেকে কানকে সুরক্ষা করার জন্য ইয়ার মাফস ব্যবহার করা হয়। এটি এমনভাবে তৈরি যেন এটি কানকে পুরোপুরি ঢেকে রাখতে পারে।

চিত্র ১৭-ইয়ার মাফস

- ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করা হয় কর্মক্ষেত্রের অতিরিক্ত শব্দ থেকে কানকে সুরক্ষা করার জন্য। এটি এমনভাবে তৈরি যেন এটি কানকে পুরোপুরি ঢেকে রাখতে পারে।

চিত্র ১৮- ইয়ারপ্লাগ

ফুসফুস সুরক্ষা

- রেসপিরেটর বাতাস থেকে ধুলা এবং ক্ষুদ্র কণিকা ফিল্টার করে। ধুলাবালি থেকে ফুসফুসকে রক্ষার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ১৯- রেসপিরেটরস

মুখ সুরক্ষা

- সেফটি গগলস (মুখ-বর্ম) মুখের সুরক্ষার জন্য সবচাইতে ভালো। এটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় ওয়েল্ডিং হেলমেটের নিচে।

চিত্র ২০- মুখ-বর্ম

- চোখকে ধুলাবালির হাত থেকে রক্ষা করতে এই সেফটি গগলস ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ২১- সেফটি গগলস

হাত সুরক্ষা

- হাত সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে গ্লোভস। এটি তাপ, কোনো কিছু ছিটকে পড়া, রেডিয়েশন ইত্যাদি থেকে হাতকে নিরাপদ রাখে।

চিত্র ২২- গ্লাভস

পা সুরক্ষা

- চামড়া দিয়ে এমনভাবে সেফটি জুতা তৈরি করা হয় যা কোনো পড়ন্ত বস্তুর হাত থেকে পাকে রক্ষাকরে।

চিত্র ২৩- নিরাপদ জুতা

শরীর সুরক্ষা

- লেদার এপ্রোন হলো ক্রোম লেদার দিয়ে তৈরি। এটি একজন ওয়েল্ডারকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ এবং গরম ধাতুর ঝুঁকি থেকে বুক হতে হাঁটু পর্যন্ত রক্ষা করে।

চিত্র ২৪- চামড়ার এপ্রোন

ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জামের সঠিক ব্যবহার

নিরাপত্তা প্রচেষ্টার একটি সাধারণ উদ্দেশ্য হলো ভৌত পরিবেশে একটি পরিবর্তন নিয়ে আসা। যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। অর্থনৈতিক কারণেই এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদিও স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাজনিত উন্নয়নের জন্য পিপিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপরও একটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তামূলক কর্মপরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ না করে এগুলো স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

যথাযথ প্রশিক্ষণ

শ্রমিকদের পিপিই ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

১. কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মীদের অবশ্যই এই নিরাপত্তাসরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে তা উপলব্ধি করতে হবে।
২. কর্মীরা যেন এই নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জামগুলো খুব সহজে এবং আরামে পরতে পারে।
৩. কর্মীদের মনোভাবকে প্রভাবিত করতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমর্থন প্রয়োজন রয়েছে।

মাথা সুরক্ষা

প্রত্যেকবার সেফটি হেলমেট ব্যবহার করার আগে তা ভালো করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

চিত্র: ২৫- হেলমেট

১. ফাটলধরা, ছিঁড়ে যাওয়া কিংবা অন্য কোনো ধরনের সমস্যা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
২. ব্রিম অথবা সেলে ফাটলের কোনো চিহ্ন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এগুলো থাকলে বুঝতে হবে যে অতিরিক্ত তাপ নির্গত হয়েছে অথবা অতিরিক্ত রেডিয়েশন হয়েছে।
৩. ব্যবহারের আগে যে সমস্ত তাপ পরিবাহী উপাদান সরানো যায় না সেগুলোকে আগে থেকেই সরিয়ে রাখতে হবে।

সেফটি হ্যাটে অবশ্যই কোনো আচড় বা দাগ ফেলা যাবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেয়া যাবে না। ছুড়ে মারা যাবে না। কেননা এতে হেলমেটটি তার সুরক্ষা প্রদানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

চোখ ও মুখমন্ডলের সুরক্ষা

চোখ সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহারে অবশ্যই ন্যূনতম কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন-

১. যেসব বস্তুর ঝুঁকি থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য এটা তৈরি সেগুলো থেকে যেন এটি চোখকে যথেষ্ট সুরক্ষা করে।
২. এটি পরতে যেন আরামদায়ক হয়।
৩. পরিধানকারীর চোখে যেন ভালোভাবে খাপ খায়।
৪. এটি যেন দেখতে সুন্দর হয়।
৫. এটা থেকে যেন কোনো সংক্রমণ না ঘটে।
৬. সহজ পরিষ্কারযোগ্য।
৭. পরিষ্কার এবংব্যবহার উপযোগী।

চিত্র: ২৬- গগলস

৮. গুগলস এর নিরাপদ চশমার ফিটিং এবং কার্যকারীতা প্রক্রিয়া ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে হবে। আরনিরাপদ চশমার জন্য বিশেষ ফ্রেমের প্রয়োজন হয়।

কান সুরক্ষা

অতিরিক্ত শব্দ দূষণ থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়কে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো এটি। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অতিরিক্ত শব্দ দূষণ করা যেতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণে কাজ না হলে একমাত্র উপায় হলো এই কান সুরক্ষা ব্যবহার করা।

কিছু কিছু ইয়ারপ্লাগ আছে, যা কেবলমাত্র একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়া যায়। তবে ওয়ান টাইম নয়, এমন ইয়ারপ্লাগ প্রতিবার ব্যবহারের পর পরিষ্কার করতে হবে।

ইয়ারমাফ কানকে পুরোপুরি ঢেকে রাখে এবং এটি খুবই কার্যকরী। লম্বা চুল, চশমা, মুখের নড়াচড়া যেমন- চুইংগাম চিবানো এর সুরক্ষা কার্যকারীতা কমিয়ে ফেলতে পারে। চশমা এবং দাঁড়ির জন্য বিশেষ ধরনের কান সুরক্ষাকারী পাওয়া যায়।

চিত্র: ২৭- ইয়ারমাফস্ এবং ইয়ারপ্লাগস্

পায়ের সুরক্ষা

পড়ন্ত বস্তু, গড়িয়ে পড়া বস্তু, ধারালো বস্তু, গরম বস্তু এবং ভেজা পিচ্ছিল বস্তু থেকে পা রক্ষা করতে হবে। এজন্য শ্রমিকদের অবশ্যই ফুটগার্ড, সেফটি সু, বুট এবং লেগিংস ব্যবহার করতে হবে। গরম ধাতু অথবা ওয়েল্ডিংয়ের জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করার সময় কখনোই খালি পায়ে কাজ করা যাবে না।

চিত্র: নিরাপদ জুতা ও লেগিংস

১. পিপিই কী?

২. প্রত্যেক প্রকার পিপিই এর উদাহরণ দিন।

ক. কান সুরক্ষা
খ. চোখ ও মুখমন্ডল সুরক্ষা
গ. ফুসফুস সুরক্ষা
ঘ. হাত এবং পা সুরক্ষা
ঙ. শরীর সুরক্ষা

উত্তর-১

ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম হলো এক ধরনের পোশাক বা বস্তু। যা মানুষকে আহত করতে অথবা অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে।

উত্তর-২

পিপিই এর উদাহরণ

ক. কান সুরক্ষা-ইয়ারমাফস এবং ইয়ারপ্লাগস।
খ. চোখ ও মুখমন্ডল সুরক্ষা-গগলস এবং মুখবর্ম।
গ. ফুসফুস সুরক্ষা- ফুসফুস সুরক্ষা রেসপেরিটর বা মাস্ক।
ঘ. হাত এবং পা সুরক্ষা- গ্লোভস্, সেফটি বুট, লেগিংস।
ঙ. শরীর সুরক্ষা- এপ্রোন, ইউনিফর্ম, ভেস্ট, লাইফ জ্যাকেট।

শিখনফল ৩ - জরুরি মুহূর্তে সাড়াদান প্রক্রিয়া অনুসরণ

বিষয়বস্তু

১. কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় শর্তানুসারে জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিতকরণ এবং রিপোর্টকরণ।
২. জরুরি মুহূর্তের ধরন অনুসারে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রক্রিয়া অনুসারে জরুরি মুহূর্তের প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা।
৩. দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড এবং জরুরি মুহূর্ত মোকাবেলার জন্য কর্মক্ষেত্রের যে প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে সেগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক যখনই সম্ভব অনুসরণ করা।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় শর্তানুসারে জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত এবং রিপোর্ট করতে পারবেন।
২. জরুরি মুহূর্তের ধরন অনুসারে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রক্রিয়া অনুসারে জরুরি মুহূর্তের প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে পারবেন।
৩. দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড এবং জরুরিমুহূর্ত মোকাবেলার জন্য কর্মক্ষেত্রের যে প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে সেগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক যথাযথ অনুসরণ করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত উপকরণ বা সরঞ্জামগুলো অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম

শিখন উপকরণ

- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল : জরুরি মুহূর্তে সাড়াদান প্রক্রিয়া অনুসরণ

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হতাহত এবং ফার্স্ট এইড ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে পরিচিতি লাভ	• ইনফরমেশন শিট ২.৩-১ পড়ুন। • সেলফ চেক ২.৩-১ এর উত্তর করুন। • উত্তরপত্র ২.৩-১ এর সাথে মিলিয়েনিন। • কার্যক্রমপত্র ২.৩-১ অনুসারেকাজকরুন। • কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা অনুসারে আপনার কাজ যাচাই করুন ২.৩-১।
ফায়ার এক্সটিংগুইশারের সঠিক ব্যবহার	• ইনফরমেশন শিট ২.৩-২ পড়ুন। • সেলফ চেক ২.৩-২ এর উত্তর দিন। • উত্তরপত্র ২.৩-২ এর সাথে মিলিয়ে নিন।

ইনফরমেশন শিট ২.৩-১: কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হতাহতের এবং তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা

শিখন উদ্দেশ্য

এই ইনফেরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি নানান ধরনের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হতাহতের এবং তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা এইড চিহ্নিত করতে পারবেন।

কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হতাহতের প্রকারভেদ

প্রায় প্রত্যেকেই দুর্ঘটনা প্রতিরোধ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। তবে যারা কাজ করেন, তারা শুধু নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই ভাববেন না, অন্যদের নিরাপত্তা নিয়েও ভাববেন। দুর্ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান এবং পূর্ব ধারণা যদি একজন দক্ষ শ্রমিকের থাকে তাহলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা যায়। যেকোনো প্রকল্প শুরুর আগে এটা স্মরণ রাখা ভালো যে "এখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না"। দুর্ঘটনা সাধারণত ঘটে থাকে অজ্ঞতা এবং অসাবধনতার কারণে।

কিছু কিছু ঝুঁকি আছে যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত অথবা অসুস্থতার সৃষ্টি করতে পারে। আবার কিছু কিছু ঝুঁকি আছে যেগুলো অনেক পরে হতাহত বা অসুস্থতার সৃষ্টি করতে পারে। দেখা গেছে যে, যে সকল শ্রমিকেরা একবার দুর্ঘটনার স্বীকার হন তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে সন্তুষ্ট থাকেন না।

নিচে ওয়েল্ডিং সংক্রান্ত জখমের বিবরণ দেয়া হলো-

১. পুড়ে যাওয়া: কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক জখম হচ্ছে পুড়ে যাওয়া।

পোড়ার প্রকারভেদ বা ধরন

১. অতি তাপের ফলে পোড়া: শুধুমাত্র আগুনের কারণেই যে পুড়ে যায় তা নয়। গর বস্তু, দাহ্য বাষ্প, বিষ্ফোরণ, গরম তরল এবং বাষ্পের সংস্পর্শেও শরীর পুড়ে যায়।
২. রাসায়নিক বস্তুর কারণে পোড়া: যতক্ষণ না রাসায়নিক অনুঘটক ত্বকের ওপর থেকে সরানো না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা ত্বককে পোড়াতে থাকে।
৩. বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পোড়া: এই ধরনের জখমের ভয়াবহতা নির্ভর করে বিদ্যুতের কত ভোল্টেজ ছিল, শরীরের কোথায় পুড়ে গেছে এবং কতক্ষণ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিল তার উপর।

পোড়ার প্রকারভেদ

কতটা মারাত্মক জখম হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে পোড়ার শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

- স্বল্প মাত্রার পোড়া: এ ধরনের পোড়াতে ত্বকের ওপরিভাগ লালচে রঙ ধারণ করে এবং ব্যাথা করে। তবে কোনো হাড় ভাঙ্গে না।
- মধ্যম মাত্রার পোড়া: ত্বকের ওপরিভাগ মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ফুসকুড়ি পড়ে। হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- অতি মাত্রায় পোড়া: ত্বকের ওপরিভাগ এবং ত্বকের নিচের টিস্যু সাদা হয়ে যায় কিংবা পুড়ে যায়। শুরুতে হালকা ব্যাথা থাকে। কারণ স্নায়ুর গোড়া নষ্ট হয়ে যায়।

২. ক্ষত: ক্ষত হলে শরীরের টিস্যু অথবা কলার বাইরের বা ভেতরের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষত দুই প্রকার- ক. বদ্ধ ক্ষত খ. উন্মুক্ত ক্ষত।

ক. বদ্ধ ক্ষতের কারণ

- ভোতা বস্তু দিয়ে ক্ষত অথবা কালশিরে দাগ ফেলে
- বাহ্যিক শক্তির প্রয়োগ

খ. উন্মুক্ত ক্ষতের প্রকারভেদ:

- ফুটো হয়ে যাওয়া: চোখা বস্তু যেমন- নখ, আইস পিক, ড্যাগার ইত্যাদিতে ফুটো হয়ে যাওয়া।
- ঘষা খাওয়া: খসখসে বস্তুতে ঘষা খাওয়া।
- ছিঁড়ে যাওয়া: ভোঁতা বস্তু যেমন- শার্পনেইল, ভাঙ্গা পাথর, ভাঙ্গা গ্লাস ইত্যাদি দিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া।
- অ্যাভালশন: বিষ্ফোরণ, পশুর কামড়, অসাবধানভাবে যন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি।
- চেরা: ধারালো যন্ত্রপাতি যেমন- ব্লেড, রেজর ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা কী

প্রাথমিক চিকিৎসা হলো আহত অথবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তির তাৎক্ষণিক চিকিৎসা। মেডিকেল সহায়তা না পাওয়া গেলে বা বিলম্ব হলে নিজে নিজে অথবা অন্যের সাহায্য নিয়ে এই চিকিৎসা করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য

১. যন্ত্রণা কমানো।
২. ভবিষ্যতে যেন আর ক্ষত কিংবা বিপদের সম্ভাবনা না থাকে।
৩. জীবনকে আরও দীর্ঘায়িত করার জন্য।

প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে বাঁধা

১. পাশের পরিবেশ প্রতিকূলে না থাকা।
২. লোকজনের ভিড়।
৩. দুর্ঘটনার স্বীকার ব্যক্তি অথবা তার আত্মীয়-স্বজনের বাঁধা।

প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং সরবরাহ

১. প্রাথমিক চিকিৎসার মৌলিক সরঞ্জামগুলো হলো-
   - স্প্লিন বোর্ড
   - শর্ট বোর্ড
   - পিন্ট সেট
   - পোল
   - কম্বল
২. প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে যা যা থাকা প্রয়োজন
   - রাবিং অ্যালকোহল
   - পভিডান আয়োডিন
   - তুলা
   - গজ প্যাড

- টাং ডিপ্রেসর
- পেনলাইট
- ব্যান্ড এইড
- গ্লাভস
- কাঁচি
- ফরসেপ
- ব্যান্ডেজ
- ইলাস্টিক রোলার ব্যান্ডেজ
- এক্সক্লুসিভ ড্রেসিং
- প্লাস্টার

৩. প্রাথমিক চিকিৎসায় যে সমস্ত পোশাক ব্যবহার করা হয়
   - ড্রেসিং: ক্ষত বেঁধে দেয়ার জন্য এক ধরনের জীবাণুমুক্ত কাপড় ব্যবহার করা হয়।
   - ব্যান্ডেজ: জীবাণুমুক্ত এক ধরনের কাপড়।

প্রাথমিক চিকিৎসার নির্দেশনা

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পূর্ব থেকে যে কাজগুলো করতে হবে-

১. কর্ম পরিকল্পনা।
২. প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ।
৩. প্রাথমিক সাড়া প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মনে রাখা-

A - Ask for help (সাহায্যের জন্য বলা)

I - intervene (মধ্যস্থ করা)

D - do not further harm (পরবর্তীতে আর ক্ষতি না করা)

৪. সাহায্যকারীর জন্য নির্দেশনা

জরুরি ভিত্তিতে করণীয়

১. জরিপ এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন
   - ঘটনাস্থল কি নিরাপদ?
   - কী হয়েছে?
   - কতজন আহত হয়েছেন?
   - সেখানে কী এমন কেই আছেন যিনি সাহায্য করতে পারবেন?
   - ফার্স্ট এইডার হিসেবে আপনি প্রশিক্ষিত কিনা তা চিহ্নিত করুন।
   - সেবা দিতে কি সম্মতি দিয়েছেন?
   - সাড়া পাচ্ছেন কিনা তা যাচাই করুন।
২. ইএমএস চালুকরণ
   - পরিস্থিতি বিবেচনা করে

- প্রথমে ফোন করুন অথবা দ্রুত ফোন করুন।
- পাশে যদি কেউ থাকে তাহলে তাকে দিয়ে ফোন করান।
- পাশে কেউ থাকলে ডাক্তার ডাকতে বলুন।
- আহতদের স্থানান্তরের জন্য জীবাণুমুক্ত কাপড়ের ব্যবস্থা করার জন্য কাউকে অনুরোধ করুন।

- চিকিৎসা সহায়তা চালু করতে যে তথ্যগুলো মনে রাখতে হবে-
  - কী হয়েছে?
  - স্থান?
  - কতজন আহত হয়েছেন?
  - আহতের পরিমান কি এবং কতটুকু প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে?

রোগির প্রাথমিক অবস্থা চেক করা

- নিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখুন
- রক্ত সঞ্চালন পরীক্ষা করে দেখুন

৩. মাধ্যমিক জরিপ

- দুর্ঘটনার স্বীকার ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিন
  - তার নাম জিজ্ঞেস করুন
  - জিজ্ঞেস করুন কী হয়েছিল
  - তার ঘটনার মূল্যায়ন করুন
- গুরুতর লক্ষণগুলো যাচাই করুন

  পালস রেডিয়াল অথবা কারটয়েড নির্ধারণ (পালস রেট)

প্রাপ্ত বয়স্ক	৬০-৯০/সরহ
ডশশু	৮০-১০০/সরহ
বাচ্চা	১০০-১২০/সরহ

- শ্বাস প্রশ্বাস নির্ধারণ (রেসপিরেশন রেট)

প্রাপ্ত বয়স্ক	১২-২০/সরহ
ডশশু	১৮-২৫/সরহ
বাচ্চা	২৫-৩৫/সরহ

- ডিসিএপি-বিটিসিএস এর জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীক্ষা করুন।

Deformity- বিকলাঙ্গতা
Burn- পুড়ে যাওয়া
Contusion- থেঁতলে যাওয়া
Tenderness- সূক্ষ্মভাবে কেটে যাওয়া
Abration- প্রচন্ড ঘষা খাওয়া
Laceration- কেটে যাওয়া
Puncture- ছিদ্র হয়ে যাওয়া
Swelling- কোনো জায়গা ফুলে যাওয়া

জরুরি সেবা দেয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আচরণবিধি

১. যা করতে হবে

- যখন সম্ভব অনুমতি নিয়ে নিন।
- সবচেয়ে খারাপটা ভাবুন। অত্যন্ত খারাপ সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখুন।
- তাকে মানসিকভাবে সমর্থন দিন এবং তাকে স্বস্তি দিন।
- তার প্রতি এবং তার শারীরিক গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখুন।
- যতটা সম্ভব শান্ত এবং সরাসরি কথা বলুন।
- সবচেয়ে বেশি জখমের যত্ন আগে নিন।
- তার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তাকে ঔষধ খাওয়াতে সাহায্য করুন।
- আহত ব্যক্তির আশেপাশে ভিড় জমানো লোকদের দূরে যেতে বলুন।
- টাইট জামা কাপড় পরা থাকলে ঢিলা করে দিন।

২. যা করা যাবে না

- আহতকে তার ক্ষত দেখতে দেবেন না।
- সাহায্যের জন্য ব্যতীত আহত ব্যক্তিকে কখনই একা ফেলে যাবেন না।
- কখনই ধারণা করবেন না যে, তার শুধুমাত্র একটি জায়গায় ক্ষত হয়েছে।
- কোনো অবাস্তব প্রতিজ্ঞা করবেন না।
- দ্বিধাগ্রস্ত আহত ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবেন না।

আহত ব্যক্তির সঠিক পরিচর্যা

অনিরাপদ স্থান থেকে নিরাপদ স্থানে দ্রুত স্থানান্তরকে উদ্ধার বলা হয়।

জরুরি উদ্ধারের সময় বিবেচ্য বিষয়

১. আগুন অথবা বিস্ফোরণের ঝুঁকি থাকতে পারে;
২. অক্সিজেনের অভাবে টক্সিক গ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে অথবা দমবন্ধ পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে;
৩. মারাত্মক ট্রাফিক জ্যামের ঝুঁকি হতে পারে;
৪. ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে;
৫. বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে;
৬. দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে।

উদ্ধার পদ্ধতি

১. কারো সাহায্য ছাড়া তাৎক্ষণিক উদ্ধারের জন্য তাকে টেনে তুলুন।
২. একজন কর্তৃক টেনে তোলা বা স্থানান্তরের অন্যান্য পদ্ধতিকে উদ্ধার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা দোবার পর আহত ব্যক্তিকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়াকে স্থানান্তর বলে। স্থানান্তর পদ্ধতি নির্বাচন করার আগে কিছু ফ্যাক্টর বিবেচনা করতে হবে-

১. জখমের ধরন এবং ভয়াবহতা;
২. আহত ব্যক্তির আকৃতি;
৩. প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারীর শারীরিক সক্ষমতা;

৪. কতজন আহত এবং কী পরিমান সরঞ্জাম রয়েছে;
৫. দুর্ঘটনার স্থান থেকে বের হওয়ার রাস্তার ধরন;
৬. কতদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব;
৭. আহত ব্যক্তি পুরুষ না মহিলা।

স্থানান্তরের সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে-

১. আহত ব্যক্তির জন্য বাতাস চলাচল যেন উন্মুক্ত থাকে;
২. রক্তক্ষরণ যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে;
৩. আহত ব্যক্তির সঠিক অবস্থানে নিরাপদ রাখতে হবে;
৪. আহত ব্যক্তির অবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে;
৫. সাপোর্টিং ব্যান্ডেজ এবং ড্রেসিং কর্যকরী আছে কিনা তা দেখতে হবে;
৬. পরিস্থিতি অনুসারে স্থানান্তর পদ্ধতিটি হবে নিরাপদ, আরামদায়ক এবং গতিশীল;
৭. রোগীর শরীরকে একটা ইউনিট হিসেবে নড়াচড়া করতে হবে'
৮. অপেক্ষাকৃত লম্বা প্রাথমিক চিকিৎসাকারী আহত ব্যক্তির মাথার পাশে থাকবেন;
৯. রোগীক উঠানো এবং বহন করার সময় প্রাথমিক চিকিৎসাকারী অবশ্যই তার শারীরিক সক্ষমতা দেখে নেবেন।

স্থানান্তর পদ্ধতি

১. এক ব্যক্তির মাধ্যমে সাহায্য/বহন করা/টেনে তোলা
   - হাঁটতে সাহায্য করা;
   - হাতে করে বহন করা;
   - শক্ত কাপড়ের বা প্লাস্টিক পদার্থেও সরু লম্বা ফিতা দিয়ে বেঁধে বহন করা;
   - পিঠে বোঝার মতো করে বহন করা;
   - ফায়ারম্যান যেভাবে বহন করে সেভাবে বহন করা;
   - ফায়ারম্যান যেভাবে টেনে নেয় সেভাবে টেনে নেয়া;
   - কম্বল দিয়ে টেনে নেয়া;
   - কাঁধ দিয়ে টেনে নেয়া;
   - কাপড় দিয়ে টেনে নেয়া;
   - পা-এর সাহায্যে টেনে নেয়া;
   - বাঁকানোভাবে টেনে নেয়া (প্রথমে মাথা-খাঁচা থেকে বের করতে হবে)।
২. দুই ব্যক্তির মাধ্যমে সাহায্য/বহন করা/টেনে তোলা
   - হাঁটতে সাহায্য করা;
   - চার হাতের আসন করে বহন করা;
   - হাত যখন স্ট্রেচার এর মতো ব্যবহৃত হয়;
   - হাত ও পায়ের সাহায্যে বহন করা;
   - ফায়ারম্যন যখন তার সহকারীর দ্বারা বহন করে।
৩. তিনজনের মাধ্যমে সাহায্য/বহন করা/টেনে তোলা
   - বাহকের ধার ঘেঁষে (সরু গলির ক্ষেত্রে) বহন করা;

- দড়ির তৈরি দোলনা বা বিছানার সাহায্যে বহন করা।

৪. চার/ছয়/আটজন ব্যক্তি কর্তৃক বহন করা বা টেনে তোলা

৫. কম্বল (কম্বলের সাহায্যে একত্রিত করার প্রক্রিয়া দেখানো, টেস্টিং এবং লিফটিং করা দেখানো)।

৬. দুইটি পোলের সাথে ইম্প্রোভাইজড স্ট্রেটচার ব্যবহার

- কম্বল
- ফাঁকা স্যাকস
- শাট অফ কোর্টস
- ত্রিকোণী ব্যান্ডেজ

৭. কমার্শিয়াল স্টেটচার

৮. এম্বুলেন্স বা অপসারণ ভ্যান

৯. অন্যান্য যানবাহন।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

নির্দেশনা: নিচের বক্তব্যগুলো খুব ভালোভাবে পড়ুন এবং বিশ্লেষণ করুন। সঠিক উত্তর বেছে নিন। এরপর আপনার উত্তরপত্রে শুধু 'অক্ষর' লিখুন।

১. যখন চাকুতে আপনার আঙ্গুল কেটে যায় তখন এটাকে কি বলে?

ক. অ্যাভালশন
খ. চেরা
গ. ফুটো হয়ে যাওয়া
ঘ. ঘষা খাওয়া

২. আহত বা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তির তাৎক্ষণিক যে চিকিৎসা দেয়া হয় তাকে কী বলে?

ক. যত্ন
খ. সেবা
গ. প্রাথমিক চিকিৎসা
ঘ. প্রাথমিক যত্ন এবং সেবা

৩. আহত ব্যক্তির জরুরি সেবা দিতে এই নিয়মগুলো গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র একটি বাদে

ক. তাকে স্বস্তি এবং মানসিক সমর্থন দিন
খ. দ্বিধাগ্রস্ত রোগীর রোগ বর্ণনায় বিশ্বাস করুন
গ. রোগী যেন আপনাকে চিনতে পারে এই ব্যাপারটি খেয়াল রাখুন
ঘ. গুরুতর জখম ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা আগে করুন।

৪. শুধুমাত্র একটি বাদে অন্যগুলো কর্মক্ষেত্রে জরুরি মুহূর্তে উদ্ধার কাজের জন্য নির্দেশনা-

ক. আগুনের উপস্থিতি
খ. বিস্ফোরণের ঝুঁকি
গ. ভয়ানক ট্রাফিক জ্যামের ঝুঁকি
ঘ. বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার ঝুঁকি

৫. আহত ব্যক্তিকে স্থানান্তরের সময় প্রথমে যে ব্যাপারটি খেয়াল রাখতে হবে

ক. রক্তপাত নিয়ন্ত্রণে আছে
খ. তাকে সঠিক অবস্থানে রাখা হয়েছে
গ. আহত ব্যক্তির পরিস্থিতি নিয়মিত পরীক্ষা করা
ঘ. আহত ব্যক্তির জন্য বাতাস চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখা।

উত্তরপত্র ২.৩-১

১. খ
২. গ
৩. খ
৪. গ
৫. ঘ

কর্যক্রমপত্র ২.৩-১

শিরোনাম	জরুরি পরিস্থিতির ভূমিকা অভিনয়
উদ্দেশ্য	জরুরি পরিস্থিতির ভূমিকা অভিনয় এবং সে অনুযায়ী সাড়া প্রদান
উপকরণ	ওয়ার্ক স্টেশন, ফার্স্ট এইড কিট, জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় বাক্স
প্রক্রিয়া	১. আপনার ক্লাসের ৫ জন প্রশিক্ষকের একটি গ্রুপ তৈরি করুন। ২. মডিউলে যে মুহূর্তগুলো আলোচিত হয়েছে সেগুলো বাছাই করুন। ৩. অভিনয়ের জন্য একটি পান্ডুলিপি তৈরি করুন। ৪. আপনার গ্রুপ প্রস্তুত হলে প্রশিক্ষককে বলুন। ৫. জরুরি মুহূর্তে কীভাবে সাড়া প্রদান করতে হবে সঠিক অভিনয় করুন।
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	• কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা

কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২.৩-১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
১. কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি এবং সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছি?		
২. ওএসএইচ কার্যসম্পাদন উন্নয়নের সুযোগ চিহ্নিত করেছি?		

ইনফরমেশন শিট ২.৩-২:আগুন নেভানো প্রক্রিয়ার উপযুক্ত ব্যবহার

শিখন উদ্দেশ্য

এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর, আপনি আগুন নেভানোর উপযুক্ত প্রক্রিয়াসমূহের কার্য প্রণালী প্রদর্শন করতে পারবেন।

সঠিকভাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার

আগুন নেভানোর জন্য আগুন এর ত্রিকোণ গরম, জ্বালানি এবং অক্সিজেন এর ব্যবহার ভেঙ্গে যাবে। অধিকাংশ আগুন নেভানোর প্রক্রিয়ায় একসাথে আগুন ঠান্ডা করে দেয় এবং অক্সিজেন দূর করে দেয়। আগুন নেভানোর জন্য কিছু উপকরণ ব্যবহার করা হয়। আগুন নেভানোর জন্য ওয়েল্ডিং এর দোকানে ফোম, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সোডা এসিড গ্যাস কার্টিজ এবং পাম্প ট্যাঙ্কসমূহ বা শুষ্ক রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

অনেক সময় আগুন নেভানোর জন্য ফোম ব্যবহার করা হয়। তবে ফোম ব্যবহারের সময়, দগ্ধ তরল পদার্থের দিকে স্ট্রিম সরাসরি স্প্রে করা ঠিক নয়। ফোমসমূহ উপর থেকে আস্তে আস্তে ফেলতে হয়।

যখন আগুন নেভানোর জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করবেন, পা ফুট রেস্টের উপর রাখুন। অগ্নিশিখার দিকে সরাসরি স্ট্রিম প্রয়োগ করুন।

আগুন নেভানোর জন্য শুষ্ক রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করলে অগ্নিশিখার উৎপন্ন স্থলে প্রয়োগ করুন। ক শ্রেণির আগুন হলে শুষ্ক রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করুন। যেখানে এখনও বস্তু আগুনে পুড়ছে সেখানে প্রয়োগ করুন। তারপর আগুন তৈরির কেন্দ্রে সরাসরি রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করুন। যেখানে জ্বালানি রাখা আছে।

বহনযোগ্য আগুন নেভানোর উপাদান ব্যবহার করে আগুন নেভানোর ধাপসমূহ হলো-

১. ন্যূনতম ১.৮ মিটার দূর থেকে আগুনের দিকে মুখ করে দাঁড়ান।

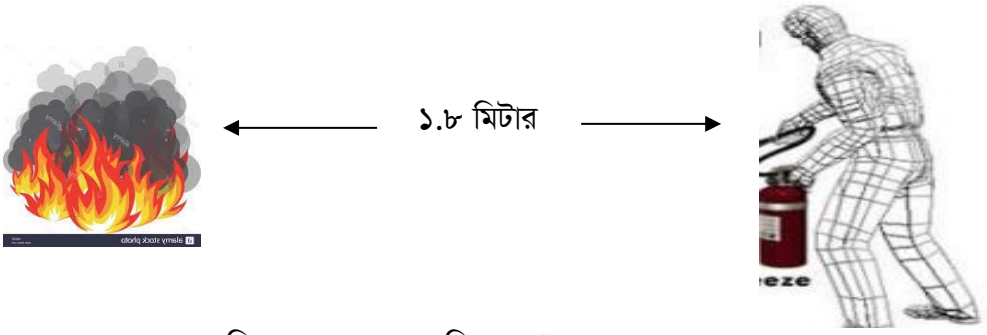

চিত্র: ২৮. আগুনের দিকে মুখ করে তাকানো

২. আগুন নেভানোর যন্ত্রটি শক্ত করে ধরুন এবং লক পিনটি খুলে ফেলুন।

চিত্র ২৯. লক পিন টান দেয়া

৩. আগুনের উৎসের দিকে মুখ করে দাঁড়ান।

চিত্র ৩০. লক্ষ্য স্থির করা

৪. একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরিয়ে সকল জায়গায় অগ্নি নির্বাপক ব্যবহার করুন।

চিত্র ৩১. একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অভিমুখে সঞ্চালন

চিত্র ৩১. আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া

আগুন লাগলে যা করতে হবে

১. আগুন দেখার সাথে সাথেই ফায়ার ফাইটিংয়ের যে সরঞ্জাম আছে তা দিয়েই আগুন নেভাতে হবে;
২. ওই এলাকার সবাইকে সতর্ক করে দিতে হবে।
৩. একজন সুপারভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যেন ওই এলাকায় দ্রুত অগ্নি সরঞ্জাম চলে আসে। আর সাথে সাথে একটি ওয়ার্নিং ইস্যু করতে হবে;

কখন আগুনের সাথে লড়াই না করে এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন?

১. আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে;
২. বর্হিগমন পথে আগুন লাগার ভয় থাকলে;
৩. বর্হিগমন পথ যদি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকে অথবা আচ্ছন্ন হওয়ার ভয় থাকে।

সেলফ চেক ২.৩-২

বহুনির্বাচনীয় প্রশ্ন

নির্দেশনা: বিবৃতিগুলো ভালোভাবে সতর্কতার সাথে পড়ুন। সঠিক উত্তরটি বাছাই করে শুধুমাত্র বর্ণটি আপনার উত্তর পত্রে লিখুন।

১. আগুনের কত মিটার দূর থেকে ফাইটার ব্যবহার করতে হবে?

ক. ১.২ মিটার

খ. ১.৫ মিটার

গ. ১.৮ মিটার

ঘ. ২.০ মিটার

২. জ্বলন্ত তরল পদার্থে স্প্রে করার জন্য কোন ধরনের ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার নিষিদ্ধ?

ক. ফায়ার এক্সটিংগুইশার

খ. সোডা এসিড ফায়ার এক্সটিংগুইশার

গ. ড্রাই ক্যামিক্যাল ফায়ার এক্সটিংগুইশার

ঘ. কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফায়ার এক্সটিংগুইশার

৩. ফায়ার এক্সটিংগুইশারের নজেল কোন দিকে তাক করা সবচেয়ে ভালো?

ক. জ্বলন্ত বস্তুর দিকে

খ. অগ্নিশিখার কাছে

গ. অগ্নিশিখার মূলে

ঘ. অগ্নিশিখার ধারে

উত্তরপত্র ২.৩-১

১. গ
২. ক
৩. গ

শিখনফল ৪ - কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ

বিষয়বস্তু

১. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা এবং নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা।
২. ঝুঁকি মূল্যায়নের পর সুপারিশগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা।
৩. ওএসএইচ কার্যসম্পাদন উন্নয়নের সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট তা উত্থাপন করা।
৪. কোম্পানির নীতিমালা অনুসারে নিরাপত্তা রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করা।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করতে এবং নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন করতে পারবেন।
২. ঝুঁকি মূল্যায়নের পর সুপারিশগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে পারবেন।
৩. ওএসএইচ কার্যসম্পাদন উন্নয়নের সুযোগসমূহ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট তা উত্থাপন করতে পারবেন।
৪. কোম্পানির নীতিমালা অনুসারে নিরাপত্তা রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্নলিখিত উপকরণ বা সরঞ্জাম অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম

শিখন উপকরণ

- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল : কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
ফাইভ এস উপলব্ধিকরণ	• ইনফরমেশন শিট ২.৪-১ পড়ুন। • সেলফ চেক ২.৪-১ এর উত্তর দিন। • উত্তরপত্র ২.৪-১ সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।
দূর্ঘটনার কারণ চিহ্নিতকরণ এবং সাধারণ পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ।	• ইনফরমেশন শিট ২.৪-১ পড়ুন। • কার্যক্রমপত্র ২.৪-১ অনুসারে কাজ করুন। • উত্তরপত্র ২.৪-১ সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

ফাইভ এস পদ্ধতি

শিখন উদ্দেশ্য

এই তথ্যপত্রটি পড়ার পড় আপনি ফাইভ এস পদ্ধতি ব্যাখ্যা এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষণের সাথে এর সম্পর্ক কী তা বুঝতে পারবেন।

ফাইভ এস কী?

- ঋালোভাবে কাজ করার জন্য কর্মক্ষেত্রকে সংগঠিত করা, আইন, মানদন্ড এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- ফাইভ এস এর অনুশীলন করলে শ্রমিকদের ভেতর একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে এবং একটি দক্ষ ও কার্যকর পরিবেশ গড়ে তোলে।
- কাজকে সহজ, দ্রুত, স্বল্প খরচ, নিরাপদ এবং আরও অধিক কার্যকরী করে তুলতে এটার ব্যবহার করা হয়।

জাপানি	ইংরেজি
ঝবরৎর (সিয়েরি)	ঝড়ৎঃ (সর্ট-বাছাই করা)
ঝবরঃড়হ (সেইটন)	ঝুংঃবসধঃরুব (সিস্টেমাইজ-নিয়মাবদ্ধ করা)
ঝবরংড় (সেইসো)	ঝবিবঢ় (সুইপ-কুড়ানো)
ঝবরশবঃঁং (সেইকেটসু)	ঝঃধহফধৎফরুব (স্ট্যান্ডাডাইজ-মান সম্পন্ন করা)
ঝযরঃঁংশব (সিটসুকে)	ঝবষভ-ফরংপরঢ়ষরহব (সেলফ ডিসিপ্লিন-আত্মশৃঙ্খলা)

ফাইভ এস পদ্ধতি

১. সর্ট (বাছাই করা)

প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাছাই করে তাদের ঠিক জায়গা মতো রাখা-

ক. বাঁধা দূর করে কাজকে সহজ করে ফেলতে হবে।
খ. অপ্রয়োজনীয় জিনিসের কারণে যেন কাজের সমস্যা না করে।
গ. অপ্রয়োজনীয় জিনিসের যত্ন নেয়ার প্রয়োজন নেই।
ঘ. অপ্রয়োজনীয় জিনিস জমানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

আপনার কর্মক্ষেত্র থেকে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বস্তুগুলো সরিয়ে ফেলুন।

২. Systematize (নিয়মাবদ্ধ করা)

প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হবে। যেন সেগুলো ব্যবহারের জন্য সহজে পাওয়া যায়।

ক. সবচেয়ে কোন জিনিসের প্রয়োজন বেশি হয় সে অনুসারে জিনিস সাজাতে হবে।
খ. যে সমস্ত যন্ত্রপাতি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হাতের কাছে রাখুন।
গ. কাজকে সহজ করার জন্য উপকরণ এমন জায়গায় রাখুন যেন তা দ্রুত রাখা যায় এবং নেয়া যায়।
ঘ. যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, জিগস ও হাতিয়ার ইত্যাদি যেন পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, বোঝা যায় এমনভাবে লেবেল লাগাতে হবে।

দ্রুত রাখা ও ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত জায়গায় সাজিয়ে রাখুন।

৩. Sweep ঝাড়ু (দেয়া বা কুড়ানো)

আপনার কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার রাখুন, যেন মেঝেতে এবং যন্ত্রপাতিতে ধুলো ময়লা লেগে না থাকে।

ক. কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার, নিরাপদ এবং আরামদায়ক রাখুন।
খ. মানসম্পন্ন উৎপাদনের জন্য পরিবেশ আরো সহজ করে ফেলুন।
গ. যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ভালো আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন।
ঘ. প্রত্যেক মেশিন এবং সরঞ্জামের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত

লোকদের দায়িত্ব দিন।

সকলের প্রচেষ্টায় কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার রাখুন।

৪. Standardize (মানসম্পন্ন করা)

সবসময় কর্মক্ষেত্রকে সংগঠিত রাখা এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে উচ্চমান বজায় রাখা।

ক. যেসব কারণে কর্মক্ষেত্র নোংরা এবং অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে তা দূর করা।
খ. শ্রমিকদের বিপদজ্জনক অবস্থা থেকে রক্ষা করা।
গ. শ্রমিকদের সৃজনশীলতা এবং মেধা প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে, যেন তারা স্বস্তি বোধ করে।

প্রতিদিন ফাইভ এস অনুশীলন করুন। প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার ফাইভ এস নিয়ে আসুন এবং তার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকুন।

৫. Self-discipline (আত্ন-শৃঙ্খলা)

নিজ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে হবে-

ক. সুসংগঠিত কর্মক্ষেত্রের জন্য সিয়েরি, সেইটন, সেইসো, সেইকেটসু এই ফোর এস হলো একটি পদ্ধতি।
খ. সিটসুকে হলো একটি শর্ত যেখানে প্রত্যেক সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অব্যাহতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য ফোর এস অনুশীলন করবেন।
গ. পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি গড়ে তোলাই হলো সিটসুকির উদ্দেশ্য। যেখানে প্রেরণা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এই ফোর এস বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চ উৎপাদনে সক্ষম একটি পরিবেশ গড়ে তুলবে।
ঘ. কর্তৃপক্ষের উচিত একটি ভালো উদাহরণ সৃষ্টি করা।

প্রতিদিন ফাইভ এস অনুশীলন করুন। প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারে ফাইভ এস নিয়ে আসুন ও তার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকুন।

ম্যাচিংয়ের ধরন

নির্দেশনা : নির্দেশনাগুলো ভালোভাবে পড়ুন। কলাম "এ" এর সঙ্গে কলাম "বি" এর মিল করুন। সংখ্যার আগে যে ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে শুধু সঠিক উত্তরের অক্ষর লিখুন। আলাদা একটি উত্তরপত্র ব্যবহার করুন।

কলাম "ক"	কলাম "খ"
- ১. ঝঃধহফধৎফরুব- মানসম্পন্ন করা	ক. আপনার কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখুন মেঝেতে এবং যন্ত্রপাতিতে যেন ধুলো ময়লা লেগে না থাকে।
- ২. ঝড়ৎঃ- বাছাই করা	খ. নিজ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করা।
- ৩. ঝবষভ-ফরংপরঢ়ষরহব- আত্ন-শৃঙ্খলা	গ. প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাছাই করে সেগুলো ঠিক জায়গামতো রাখা।
- ৪. ঝুংঃবসধঃরুব- নিয়মাবদ্ধ করা	ঘ. সবসময় কর্মক্ষেত্রকে সংগঠিত রাখা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- ৫. ঝবিবঢ়- কুড়ানো	ঙ. প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। যেন সেগুলোকে ব্যবহারের সময় সহজে পাওয়া যায়।

উত্তরপত্র ২.৪-১

১. ঘ
২. গ
৩. খ
৪. ঙ
৫. ক

ইনফরমেশন শিট ২.৪-২: দূর্ঘটনার কারণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ

শিখন উদ্দেশ্য: এই তথ্যপত্রটি পড়ার পর আপনি কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনার কারণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া যাবে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

দূর্ঘটনার কারণ

কর্মক্ষেত্রে অনেকগুলো কারণে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই দূর্ঘটনা ছোটও হতে পারে। আবার মর্মান্তিকও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ মারাত্নক আহত হতে পারে কিংবা কারো মৃত্যুও ঘটতে পারে। কর্মচারীদের সবসময় দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সজাগ থাকতে হবে। ম্যানেজারদের জানা থাকতে হবে সাধারণ দূর্ঘটনার সবচাইতে বেশি কারণ কোনগুলো। দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সেইসব কারণগুলো আগে থেকেই চিহ্নিত করতে হবে।

একটি দূর্ঘটনা কখনই বলে কয়ে আসে না। কিন্তু এর পরিণতি হয় নেতিবাচক। তবে আগে থেকে সতর্ক থাকলে তা রোধ করা সম্ভব।

দূর্ঘটনার প্রাথমিক কারণ

অনিরাপদ কাজ

এখানে মানুষের কাজের কথা বলা হচ্ছে যারা চাকরির নিয়মাবলী, নিরাপত্তা বিধান এবং নির্দেশনা মেনে চলে না।

অনিরাপদ কাজের কারণ-

১. অসংগত মনোভাব
২. জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব
৩. শারীরিকভাবে খাপ না খাওয়া
৪. অনুপযুক্ত যান্ত্রিক অথবা শারীরিক পরিবেশ

চিত্র ৩২ : অনিরাপদ পরিস্থিতির উদাহরণ

আ হা... এই চাকরিতে যদি এর থেকে কোনো ক্ষতিকর কিছু থাকতো!

হ্যাঁ এটা ভালো

অনিরাপদ পরিস্থিতি

এখানে বস্তু, মেশিন অথবা পরিবেশের ফিজিক্যাল বা রাসায়নিক গুণ অথবা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। যা থেকে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং যেকোনো রকমের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

চিত্রঃ অনিরাপদ পরিস্থিতির উদাহরণ

খোলা ফিউজ

অরক্ষিত সিলিন্ডার এবং ক্যাবলস

সাধারণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ

গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং এই ঝুঁকির ফলে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা চিহ্নিত করতে ওয়ার্কশপ কার্যক্রমের একটি পদ্ধতিগত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা প্রয়োজন।

সাধারণ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ

১. ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ

- বিকল্প নিয়ন্ত্রণ
- প্রক্রিয়া বা যন্ত্রাংশের পরিবর্তন

- সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ

পৃথকীকরণ

কোনো জায়গায় কোনো কিছু প্রবেশ করানোর পূর্বে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান প্রবেশের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে জায়গাটিকে পৃথক করে নিতে হবে।

- ভেজা পদ্ধতি

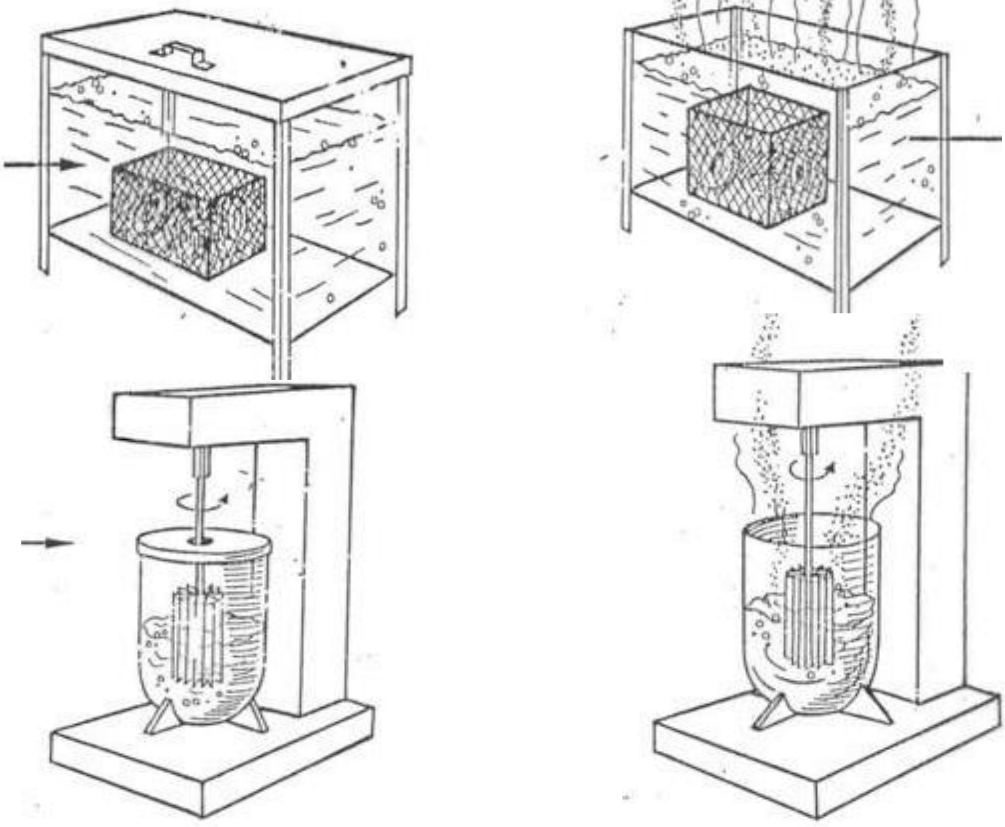

- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভেন্টিলেশন

একটা বদ্ধ জায়গায় অবশ্যই ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।



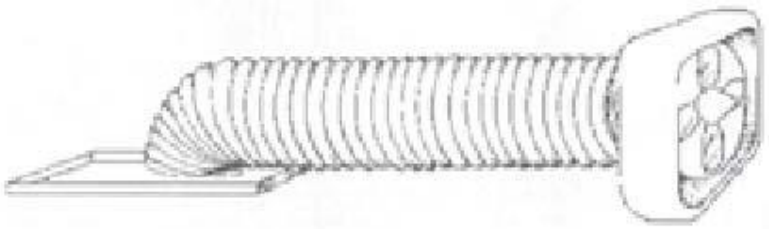

২. ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম ব্যবহার

- কর্মক্ষেত্রের প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ
- কর্মঘন্টা কমানো
- কাজের সময়সূচির পরিবর্তন
- কর্মচারির তথ্য এবং প্রশিক্ষণ
- জব রোটেশন
- সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ
- পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ

৩. ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম ব্যবহার

- ধুলা/গ্যাস রেসপিরেটর
- নিরাপত্তা চশমা
- মুখের বর্ম
- এয়ার প্লাগ বা কানের প্লাগ
- এপ্রোন
- নিরাপত্তা জুতা
- হেলমেট
- গ্লোভস্

নিচের টেবিলে কর্মক্ষেত্রে যেসব ঝুঁকি চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেগুলো দেয়া হলো-

ঝুঁকি	পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ পরিমাপ		
	ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ	প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ	পিপিই এর ব্যবহার
১. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির (পাওয়ার টুলস) বৈদ্যুতিক শক	পাওয়ার টুলসের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শন		
২. শব্দ দূষণ	গাউন্ড প্রুফের ব্যবস্থাকরণ		ইয়ার প্লাগ সরবরাহ
৩. অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এবং মারাত্মক ক্ষতি	সরঞ্জামের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শন		
৪. কর্মক্ষেত্রে		নিয়মিত পরিষ্কার করা	চোখ এবং রেসপিটরি প্রোটেকশন সরবরাহ করা।
৫. কাটাকাটি এবং গুঁড়ো করার যন্ত্রপাতিতে কোনো মেশিনগার্ড না থাকা	মেশিনগার্ড সরবরাহকরণ		
৬. কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক তাপমাত্রা			ভালো ওয়েল্ডিং ক্লথ, বর্ম এবং গগলস সরবরাহ

কার্যক্রমপত্র ২.৪-২

কাজের শিরোনাম	কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ চিহ্নিককরণ
উদ্দেশ্য	কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপের জন্য পরামর্শ প্রদান।
উপকরণ	ওয়ার্ক স্টেশন, কাগজ, কলম
প্রক্রিয়া	১. আপনি একা একা কাজ করতে পারেন অথবা ২, ৩ জনের একটি ছোটদলের সঙ্গেও কাজ করতে পারেন। ২. নির্দিষ্ট করে দেয়া ওয়ার্ক স্টেশন আপনার প্রশিক্ষককে পর্যবেক্ষণ করতে। ৩. ওয়ার্ক স্টেশন পরিদর্শন করুন ও সমস্ত নিরাপদ-অনিরাপদ পরিস্থিতিগুলোর তালিকা করুন। ৪. আপনার পর্যবেক্ষণের জন্য নিচের টেবিল ১ কে টেমপ্লেট হিসেবে ব্যবহার করুন। ৫. টেবিল-১ এর কাজ করার পর কর্মক্ষেত্রের চিহ্নিত ঝুঁকিগুলোর জন্য কী কী নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ নিতে হবে সেগুলো টেবিল ২-এ পূরণ করুন। ৬. আপনার কাজ শেষে প্রশিক্ষকের নিকট জমা দিন।
অ্যাসেমেন্ট পদ্ধতি	• কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা

টেবিল ১.

কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনার কারণ	
অনিরাপদ কাজকর্ম	অনিরাপদ পরিস্থিতি

টেবিল ২.

ঝুঁকি	পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ		
	ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ	প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ	পিপিই-এর ব্যবহার

কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২.৪-২

মানদন্ড আমি কি	হ্যাঁ	না
১. কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি এবং সঠিক নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছি?		
২. ওএসএইচ কার্যসম্পাদন উন্নয়নের সুযোগগুলো চিহ্নিত করেছি?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ অনুশীলন প্রয়োগের জন্য নিম্নে অগ্রগতি নির্ণায়ক মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

কার্যসম্পাদন মানদন্ড	হ্যাঁ	না
১. কাজ শুরুর আগে কিংবা কাজ চলাকালীন কর্মক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে ওএসএইচ ঝুঁকি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।	☐	☐
২. ঝুঁকি এবং অপ্রত্যাশিত কার্যক্রম চিহ্নিত করা এবং সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।	☐	☐
৩. ওএসএইচ দূর্ঘটনা ঝুঁকি এবং কর্মক্ষেত্রের প্রক্রিয়া অনুসারে সঠিক ব্যক্তির নিকট রিপোর্ট করা হয়েছে।	☐	☐
৪. নিরাপত্তা চিহ্ন এবং সংকেত চিহ্নিতকরণ এবং তা অনুসরণ করা হয়েছে।	☐	☐
৫. কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ অনুশীলনের প্রয়োগ করা হয়েছে।	☐	☐
৬. সঠিকভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম বাছাই করে তা পরিধান করা হয়েছে।	☐	☐
৭. জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করা এবং কর্মক্ষেত্রের রিপোর্টিংয়ের নিয়মানুযায়ী রিপোর্ট করা হয়েছে।	☐	☐
৮. জরুরি মুহূর্তের ধরন অনুসারে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রক্রিয়া অনুসারে জরুরি মুহূর্তের প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা হয়েছে।	☐	☐
৯. দূর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড এবং জরুরি মুহূর্ত মোকাবেলার জন্য কর্মক্ষেত্রের পক্রিয়াগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যখনই সম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।	☐	☐
১০. কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত এবং নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	☐	☐
১১. ঝুঁকি মূল্যায়ন করার পর সুপারিশগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	☐	☐
১২. ওএসএইচ কার্যসমূহ উন্নয়নের সুযোগগুলো চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট তা উত্থাপন করা হয়েছে।	☐	☐
১৩.কোম্পানির নীতিমালা অনুসারে নিরাপত্তা রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।	☐	☐

আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সক্ষমতা অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষর : **তারিখ :**

অপারেটিং ইন সেলফ-ডাইরেক্টেড টিম

ইউনিট টাইটেল: অপারেটিং ইন সেলফ-ডাইরেক্টেড টিম

মডিউলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

এই মডিউলটিতে রয়েছে কর্মক্ষেত্রের একটি আদর্শ দলের একজন সদম্য হিসেবে কীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কীভাবে কার্যকরী যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখবেন। সাথে সাথে পারস্পরিক সমঝোতাভিত্তিক কর্মপরিবেশ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিও সমন্বয় করণের উপায় জানবেন। মডিউলে আরও রয়েছে দলের লক্ষ নির্ধারণ, কর্যকরী যোগাযোগ রাখা ও দলীয় সদস্যদের সাথে সহকারী/ সহযোগী মনোভাব নিয়ে দলীয় সদস্য হিসেবে কাজ করা। আর দলের সদস্য হিসেবে সমস্যার সমাধান করা। এছাড়াও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ইনফরমেশন শিট, সেলফ চেক শিট এবং অনুশীলনপত্র।

ন্যুনতম সময়সীমা: ৩০ ঘন্টা

শিখনফল

এই মডিউলটি শেষ করার পর একজন প্রশিক্ষণার্থী অবশ্যই-

১. দলের লক্ষ্য নির্ধারণ ও প্রক্রিয়াসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
২. কার্যকরী যোগাযোগ এবং দলীয় সদস্যদের সাথে সহকারী/সহযোগী মনোভাব পোষণ করতে পারবেন।
৩. দলীয় সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারবেন।
৪. দলের একজন সদস্য হিসেবে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

অ্যাসেমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. দলের লক্ষ নির্ধারণ ও প্রক্রিয়া চিহ্নিত করতে পারবেন।
২. দলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
৩. দলের মধ্যে ও অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে সম্পর্ক চিহ্নিতকরণ করতে পারবেন।
৪. দলীয় সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক কার্যকরী দক্ষতা বিনিময় এবং দলীয় কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য অর্জনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
৫. দলীয় লক্ষ অর্জনে সহায়তার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কার্যকরী যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে পারবে।
৬. দল পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন এবং তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।
৭. দলের অন্যান্য সদস্যগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সঠিকভাবে বুঝতে ও তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে পারবেন।
৮. কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারবেন।
৯. দায়িত্ব, কর্তব্য, জবাবদিহিতা, উদ্দেশ্য এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ সনাক্ত করতে ও এ সম্পর্কে দলকে স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারবেন।
১০. সংস্থা এবং দলের চাহিদা এবং কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুযায়ী কর্মীর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
১১. দলের লক্ষ ও কাজের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনের জন্য দল একে অপরকে সহায়তা করতে পারবেন।
১২. আদর্শ পরিচালন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সর্বসম্মত রিপোর্টিং লাইন অনুসরণ করতে পারবেন।

১৩. দল বর্তমানে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

১৪. সমস্যাসমূহ কীভাবে সমাধান বা এড়ানো যায় বা প্রতিরোধ করা যায় তা সনাক্ত করতে পারবেন।

১৫. সমস্যসমূহ ফলপ্রসূ/কার্যকরী বা এমনভাবে সমাধান করতে পারবে যা দলের স্বার্থের অনুকূলে যাবে।

শিখনফল ১ - দলের লক্ষ এবং প্রক্রিয়াসমূহ চিহ্নিতকরণ

বিষয়সমূহ

১. দলের লক্ষ ও প্রক্রিয়াসমূহ চিহ্নিতকরণ।
২. দলীয় সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিতকরণ।
৩. দলের মধ্যে ও অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে সম্পর্ক চিহ্নিতকরণ।

অ্যাসেমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. দলের লক্ষ নির্ধারণ ও প্রক্রিয়া চিহ্নিত করতে পারবেন।
২. দলীয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
৩. দলের মধ্যে ও অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে সম্পর্ক চিহ্নিতকরণ।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই নিম্নোক্ত সরঞ্জামাদি সরবরাহ করতে হবে-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত উপাদান।

শিখন উপকরণ

- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল - দলীয় লক্ষ ও প্রক্রিয়াসমূহ চিহ্নিতকরণ

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
স্ব-নির্দেশিত দল তাদের কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষাসমূহ বুঝতে পারবেন।	• ইনফরমেশন শিট ৪.১-১ পড়ুন। • সেলফ চেক ৪.১-১ এর উত্তর দিন। • উত্তরপত্র ৪.১-১ এর সাথে মিলিয়ে নিন।

ইনফরমেশন শিট ৪.১-১: স্ব-নির্দেশিত দল

শিখন উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর, আপনি স্ব-নির্দেশিত দলের উদ্দেশ্য এবং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ সনাক্ত করতে ও বুঝতে পারবেন।

স্ব-নির্দেশিত কর্মী দল

স্ব-নির্দেশিত দল হচ্ছে এমন কয়েকজন কর্মীর সমন্বয় যারা নিয়মিত দলীয়ভাবে নিজেদের ব্যবস্থাপনা নিজেরাই করে। এটি এমন একটি দল যেখানে বিভিন্ন দক্ষতা বা প্রতিভা বা গুণাগুণ সম্পন্ন সদস্য বা কর্মীর সংমিশ্রণ থাকে। দলটি একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রথাগত ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান ছাড়াও কাজ করতে সক্ষম। সাধারণত সেলফ ডিরেক্টড টিমে দুই থেকে পঁচিশ জন সদস্য থাকতে পারে।

স্ব-নির্দেশিত কর্মক্ষেত্রের প্রাত্যহিক কাজের জন্য জবাবদিহিতা থাকবে। ওয়েলিস্‌স এবং জর্জ স্ব-নির্দেশিত দলকে একটি ছোট দল হিসেবে সঙ্গায়িত করেন। যারা সমগ্র কাজের বা একটি অংশের কর্ম প্রক্রিয়ার জন্য জবাবদিহিতা বা দায়ী থাকবেন। কুলিশ এবং ডেভিড এর মতে প্রচলিত কর্মী দলের সাথে স্ব-নির্দেশিত কর্মী দলের পার্থক্য এই যে, স্ব-নির্দেশিত দল প্রথম সারির সুপারভাইজারদের অধিকতর জটিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ করে। যেমন- ১) পরিকল্পনা, ২) সংগঠিত করা, ৩) নির্দেশনা দেয়া এবং ৪) কর্মী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে।

দলের উদ্দেশ্য এবং প্রক্রিয়াসমূহ

দলীয় পর্যায় তালিকা (ঞবধস জড়ংঃবৎ)

একটি দল কখনই ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ কোনো একটি দলে কারা প্রকৃত সদস্য তা দলের প্রত্যেককেই না জানবে। তা না হলে যখন একটি দল গঠন করা হবে তখন অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে জানবে। অথবা এমন ব্যক্তি হতে হবে যার সাথে পূর্বে এক সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অন্যদিকে কিন্তু খেয়াল খুশি মতো একটি দল গঠন করা হয়েছে। আপনার কাছে সদস্যদের সম্পর্কে কোনো তথ্যও নেই।

কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম হবে। ফলে দলের প্রত্যেকে অন্য সদস্যদের স্বীকৃতি প্রদান করবে। একটি দল গঠনের জন্য প্রথমেই দলের সদস্যদের লিখিত তালিকা তৈরি করা। এই তালিকা প্রাতিষ্ঠানিক স্মারকলিপি এবং তত্ত্বাবধায়কের অনুলিপি সহকারে প্রতিষ্ঠানের অন্যত্র প্রচারিত হবে। ফলে প্রত্যেকেই জানতে পারবে প্রকল্পের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া তারা কীভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে।

দলের লক্ষসমূহ

আপনার দলটি যখন সংঘবদ্ধ হবে তখন দলের সদস্যরা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আরও অনুপ্রাণিত হবে। কিন্তু দলীয় সাফল্য নির্ভর করে আরেকটি জরুরি বিষয়ের উপর। আর তা হচ্ছে, পারস্পরিক বোঝাপোড়ার ভিত্তিতে কাজটি কী তা বুঝতে পারা। দলীয় ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হচ্ছে লক্ষ নির্ধারণে ব্যর্থতা বা কাজকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারা। (ক্যাটলহাট ১৯৯১ কবঃঃষবযঁঃ, ১৯৯১)

আপনি যদি দলের একজন প্রকৃত সদস্য হতে চান, আপনাকে অবশ্যই দলের লক্ষ্য অনুধাবন বা বুঝতে হবে। দলীয় লক্ষ্যের মধ্যে পাঁচটি উপাদান থাকে। এই উপাদান বের করতে হলে নিচের প্রশ্নগুলো করতে হবে-

- **এখানে থাকার কারণ**

  এই প্রশ্নটি দলের লক্ষ্য বা দলের কাজের দিক নির্দেশ করে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য, সুনির্দিষ্টভাবে কাজের ধাপ বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে সাজানো বা বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। তবে দলকে অবশ্যই সঠিকভাবে প্রতিটি কাজ ব্যাখ্যা করতে হবে।

- **প্রকল্পের সফল সমাপ্তি**

  যদি দলকে কোনো কিছু সম্পন্ন করতে হয় আপনাকে অবশ্যই আপনার ক্লায়েন্টের (উর্ধ্বতনের) প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। এই সাফল্যের ধরন কাজের পরিমানগত শর্ত বা পণ্যের গুণগতমানের বিবেচনায় হতে পারে। দলকে অবশ্যই বাস্তবতা, পরিমাপগত মানদন্ডের নিরিখে ফলাফল ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

- **সময়সীমা**

  কাজ সম্পন্ন করার সময় ব্যাপ্তি বা কত দ্রুত একটি প্রকল্প বা পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে তা জানা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

- **বাজেট**

  আয়-ব্যায়ের হিসাব হবে তা দলের একজন সদস্য হিসেবে জানা থাকতে হবে। কোন প্রকল্প সম্পন্ন করতে কী পরিমান অর্থ আছে তা অবশ্যই আপনার মাথায় রাখতে হবে।

- **প্রত্যেকের দায়িত্ব কর্তব্য**

  আপনি কি করছেন সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। এটা আপনাকে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।

একটি টিম চার্টারের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো-

নিচে টিম চার্টারের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো-

উদ্দেশ্য

বাংলা টিম ৭ এর উদ্দেশ্য হলো কাস্টমারদের জন্য প্রতিটি ওয়েফার সঠিকভাবে এবং দ্রুত ইমপ্লান্ট করা। এখানে ইমপ্লান্ট বলতে বুঝায় সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর ডিস্কের আয়ন সংযুক্ত করা। এই টিম ওয়েফারের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দাম কমানোর জন্য সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করবে। স্মার্ট (ঝসধৎঃ) কর্পোরেশনের সাথে বাংলা টিম ৭ সেমিকন্ডাক্টরের পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড তৈরিতে কাজ করে যাবে।

দলের সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য

একটি স্ব-নির্দেশিত কর্মীদল সাধারণত নিয়মিত কার্যক্রম বা উৎপাদন প্রক্রিয়া ছাড়াও প্রথাগত অনেক সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন-

- তথ্য সংরক্ষণ
- নতুন সদস্য নির্বাচন
- পরিচিতকরণ
- প্রশিক্ষণ প্রদান
- হাজিরা রাখা
- মান নিয়ন্ত্রণ
- কর্ম পরিকল্পনার তালিকা প্রণয়ন
- দ্বন্দ্ব নিরসন
- কাজ বন্টন করা
- কার্য-সম্পাদন দক্ষতা নিরীক্ষা করা
- প্রায়োগিক সমস্যার সমাধান
- সদস্যদের শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ
- অনুপস্থিতি এবং কাজের মন্থর গতি নিয়ন্ত্রণ করা
- উপকরণের চাহিদা দেয়া এবং সরবরাহ করা
- আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট প্রণয়ন করা এবং
- স্টোর রুমের দ্রব্যাদির তালিকা তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি বিভিন্ন সহায়ক কার্যক্রম।

স্ব-নির্দেশিত কর্মীদলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- দল সুনির্দিষ্ট কাজ প্রদর্শন করবে।
- দলের সদস্যরা একই সাথে একাধিক দক্ষতাসম্পন্ন হবে।
- দলের সদস্যরা হবে আন্তঃস্বাধীন বা নিজেদের মধ্যে স্বাধীন।
- দলের সদস্যরা তাদের দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়ন্ত্রিত থাকবে।
- দল মূলত ব্যক্তিগত বা একক ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে দলীয় বা সামগ্রিক ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি দেবে।
- দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি করবে। তারা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে। ফলে প্রত্যেকে নিজকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার উপযুক্ত করে তুলবে।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পরিষ্কারভাবে কাজের দায়িত্ব এবং সীমানা নির্ধারণ করে দেবে। তবে নিয়োগ বা বরখাস্ত, কাজের নির্দেশনার পুনঃবিন্যাস ইত্যাদি দলের আয়ত্বের বাইরে থাকতে পারে।
- দল কাজের গুণগত ও পরিমানগত উভয় এর নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- কার্যকর দলীয় আচরণের জন্য প্রত্যেক দল তাদের চাহিদা বুঝতে পারবে।

স্ব-নির্দেশিত কর্মীদলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রথাগত বা প্রচলিত দল থেকে স্ব-নির্দেশিত দল আলাদা। এই কারনে, দলের মধ্যে যে কাজগুলো হয় প্রত্যেক সদস্য সব ধরনের কাজের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত। স্ব-

নির্দেশিত কর্মীদলের সদস্য শুধুমাত্র কাজের ভিন্নতা এবং বৈচিত্র্যতাই বুঝে না বরং প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করার যোগ্যতা রাখে।

বাংলা ৭ দল

দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ

প্রশাসনিক

- দলীয় সভাসমূহের আয়োজন করবে।
- দলীয় সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবে এবং প্রত্যেকের মধ্যে তা বিতরণ করবে।
- দলের প্রকল্প পরিচালনা করবে।

যোগাযোগ

- দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখবে।
- দল ই-মেইল পড়বে এবং নিশ্চিত করবে যে, দলের অন্যান্য সদস্যরা এ ব্যাপারে অবগত আছেন।

প্রোডাকশন

- উৎপাদন পরিকল্পনার জন্য কাজের অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে পারবে।
- সকলে কাজের মধ্যে আছে তা নিশ্চিত করতে কর্ম পরিকল্পনা নিরীক্ষা করবে।

নিরাপত্তা

- সাধারণ সতর্কতামূলক বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা থাকবে।
- সুযোগ সুবিধার চাহিদার সমন্বয় করবে।
- নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে।

মান নিয়ন্ত্রণ

- নতুনত্ব, পুনরায় যাচাই করে পরিবর্তনসমূহ নিরীক্ষা করতে পারবে।
- প্রতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ডসমূহের মান ধরে রাখতে পারবে।

দলের প্রত্যেক সদস্য বুঝতে পারবে, কেন তারা দলে অংশগ্রহণ করেছে। কীভাবে তাদের দল প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হবে। একটি কার্যকরী দলে, প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোথায় তাদের কাজ যথোপযুক্ত হবে তা নির্ধারণ করতে পারবে।

একজন স্ব-নির্দেশিত কর্মীদলের সদস্য হিসেবে, আপনাকে বুঝতে হবে ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দলসমূহ কেন প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, আপনি যদি একটা দলের আচরণসমূহ ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারেন তবে প্রভাবিত হবেন যে, একমাত্র দলই পারে প্রতিষ্ঠানকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

আপনি অনুধাবন করবেন আপনার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও দর্শনের আলোকে কোথায় আপনার কাজ করা প্রয়োজন। এছাড়াও আপনার স্ব-নির্দেশিত কর্মীদলের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে এবং কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য সহকর্মীদের সাথে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন

দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিচের উদ্যোগগুলো নেয়া প্রয়োজন-

১. দলের সদস্যদের কাজের ধরন নিয়ে আলোচনা করা। দলের মধ্যে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ সদস্যদের মধ্যে সাধারণভাবেই কাজের কিছু ভিন্নতা থাকে। কেননা তারা প্রত্যেকে কোনো সমস্যা বা অবস্থা ভিন্নভাবে তুলে ধরে। প্রথম দিকেই কাজের ভিন্নতা চিহ্নিত করা গেলে পরবর্তীতে অনেক সমস্যা এড়ানো যায়। কীভাবে সদস্যরা একে অপরের সাথে কাজের সমন্বয় করবে সে ব্যাপারে ঐক্যমতে আসা খুবই প্রয়োজন।

২. **দলীয় ভাবমূর্তি (ঃবধস ঢ়বৎংড়হধষরঃু) চিহ্নিত করা-** প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজের ধরনের উপর দলের সামগ্রিক সক্ষমতা বা দুর্বলতা নির্ভর করে। দলের সামগ্রিক কর্মপ্রয়াস যেমন-সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তথ্যের আদান প্রদান, নেতৃত্ব, দ্বন্দ্ব নিরসনে প্রভাব ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে কীভাবে সক্ষমতা বাড়ানো যায় এবং দুর্বলতা কমানো যায় তা আলোচনা করতে হবে।

৩. **দলের প্রত্যেকের নিজস্ব চাহিদা-** আশা আকাঙ্খা এবং মতামত আলোচনা করা। দলের প্রত্যেক সদস্য কর্মসূচী সম্পর্কে নিজস্ব মতামত তুলে ধরবে। এই আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এমন বিষয়ে উঠে আসতে পারে যা পূর্বে বিবেচনায় নেয়া হয় নি। এ ব্যাপারে কী করা যেতে পারে তাও বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এই আলোচনা অবশ্যই দল যা সম্পন্ন করবে সে সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবও তৈরি করবে।

নিচের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আপনি আলোচনায় সংযুক্ত করতে পারেন-

- এই দল কী বিষয়ে একমত বা ভিন্ন মত পোষণ করে?
- কোন কাজের ধরন দলের ভেতর দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে?
- এই দলে স্বভাবতই কী কী সবল বা দুর্বল দিক রয়েছে?

সেলফ চেক-৪.১-১

১. স্ব-নির্দেশিত দল কী?

২. দলীয় লক্ষসমূহের মধ্যে পাঁচটি উপাদান কী কী?

৩. দলীয় সদস্যদের মধ্যে কাজের সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য দুটি উপায় উল্লেখ করুন।

১. স্ব-নির্দেশিত দল হচ্ছে এমন কয়েকজন কর্মীর সমন্বয় যারা দলীয়ভাবে নিজেদের ব্যবস্থাপনা নিজেরাই করে। এটা এমন একটা দল যারা প্রথাগত ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ছাড়াও কাজ করতে সক্ষম। এই দলটি একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষে বিভিন্ন দক্ষতা এবং প্রতিভা বা গুণাগুণ সম্পন্ন সদস্য বা কর্মীর সমষ্টি।

২. দলীয় লক্ষসমূহের পাঁচটি উপাদান হচ্ছে-

ক. কাজ এর ধাপসমূহ

খ. সফলতা নির্দেশকসমূহ

গ. সময় ব্যাপ্তি

ঘ. বাজেট বা অর্থ

ঙ. দায়িত্ব এবং কর্তব্য

৩. দলীয় সদস্যদের মধ্যে কাজের সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য ৩টি উপায় হচ্ছে-

ক. দলের সদস্যদের কাজের ধরন নিয়ে আলোচনা

খ. দলীয় ভাবমূর্তি চিহ্নিতকরণ

গ. দলের প্রত্যেকের নিজস্ব চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা এবং মতামত আলোচনা করা।

শিখনফল ২ - দলের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব

বিষয়বস্তু

১. দলীয় সদস্যদের মধ্যে কার্যকরী পারস্পরিক যোগাযোগ দক্ষতা এবং দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে দলের উদ্দেশ্য অর্জনে অবদান রাখা।
২. দলীয় অর্জনে সহায়তার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কার্যকরী যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা।
৩. দল পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা এবং তা মূল্যায়ন করা।
৪. দলের অন্যান্য সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সঠিকভাবে বুঝা ও তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানো।
৫. কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ করে যোগাযোগ করা।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. যোগাযোগ বা তথ্যের ব্যবহার একবারেই সফল করতে পারবেন।
২. উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তরে সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারবেন।
৩. লিখিত তথ্য পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপন এবং সঠিক তথ্যসূত্র ব্যবহার করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষাণার্থীকে অবশ্যই নিম্নোক্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে হবে-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত উপকরণ বা সরঞ্জাম।

শিখন উপকরণ

- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল- দলের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব।

শিখন কার্যক্রম	**বিশেষ নির্দেশনা**
স্ব-নির্দেশিত দলের ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ বুঝতে পারবেন।	● ইনফেরমেশন শিট ৪.১-১ পড়ুন। ● সেলফ চেক ৪.১-১ এর উত্তর দিন। ● উত্তরপত্র ৪.১-১ এর মিলিয়ে নিন।

যোগাযোগের প্রকারভেদ

শিখন উদ্দেশ্য

এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর, দলীয় উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য আপনি কার্যকরী যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে পারবেন।

আন্তঃদলীয় যোগাযোগ

কর্মক্ষেত্রে কর্মীরা সাধারণত নিজেরাই তাদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। একটি স্ব-ব্যবস্থাপনা দল প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ জানার পর তারা নিজেরাই ব্যবস্থাপনা হস্তক্ষেপ ছাড়া কর্মসম্পাদন করে থাকে। তবে প্রচলিত দলে সাধারণত একজন কর্মী তার সুপারভাইজারকে রিপোর্ট করে। তিনি সরাসরি তার কাজের নির্দেশনা প্রদান করেন। কিন্তু স্ব-নির্দেশিত দলে সদস্যরাই পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ও সেই অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করে। কর্মীগণের কর্ম সম্পাদনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে কাজের মান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যমে দলীয় সদস্যরা যৌথভাবে তাদের কাজ নিশ্চিত করে।

একটি দলকে কার্যকরী করার জন্য যোগাযোগ গুরুত্ব

দলীয় যোগাযোগ প্রক্রিয়া কার্যকরী করতে পারলে-

- দলীয় অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পেতে পারে;
- দলের সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুন্ন রাখতে পারে;
- ডসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং
- দলের সার্বিক উৎপাদনশীলতা এবং কর্মদক্ষতার স্থায়িত্বশীলতা অর্জনে অবদান রাখতে পারে।

যোগাযোগ প্রক্রিয়া কার্যকরী না হলে সদস্যদের কাজের উৎসাহ কমে যায়। দলীয় ঐক্য কমে যায়। খোসগল্প বেড়ে যায়। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। তাই, কার্যকরী যোগাযোগ পদ্ধতিসমূহ দলীয় কৃতিত্বের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

যোগাযোগের ধরন বা প্রকার

কর্মক্ষেত্রে কর্মীর পছন্দের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ঘটতে পারে। দলীয় যোগাযোগের জনপ্রিয় কিছু মাধ্যম হচ্ছে-

ক. দলীয় সভাসমূহ

খ. ই-মেইল চালনা

উপরোক্ত ধরনসমূহ ব্যবহারের সময় দলীয় যোগাযোগ কার্যকরী করতে তিনটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখা প্রয়োজন।

১. নিয়মিত ২. স্বচ্ছ এবং ৩. উদ্দেশ্য মাফিক হতে হবে।

ক. দলীয় সভা

দলীয় সভা দলের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি প্রাথমিক ফোরাম। এই সভা সুসংগঠিত এবং উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে পরিচালিত হলে দলীয় যোগাযোগের জন্য তা কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে।

স্ব-নিয়ন্ত্রিত দলের ক্ষেত্রে অন্যান্য দলের তুলনায় বেশি পরিমানে একসাথে সকলের মিলিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ তারা নেতৃত্ব বিনিময় বা ভাগাভাগি করে নেয়। সভায় সাধারণত নিয়মিত কাজের অগ্রগতি, মতবিনিময় এবং সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়। দলীয় সদস্যরা পর্যায়ক্রমে সভার নেতৃত্ব, নোট নেয়া এবং আলোচনা পরিচালনায় সহায়তা করে থাকে। তবে প্রশাসনিক কাজসমূহ যেমন- ছুটি অনুমোদন, সময় বন্টন বা ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের ব্যয় ইত্যাদি কাজ প্রচলিতভাবে দলের ব্যবস্থাপকেরাই করে থাকেন। দলের ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে সকলকে আগত কাজ, কাজের সময়সীমা এবং ছুটির দিন সম্পর্কে সবাইকে অবহিত রাখে। প্রযুক্তির ব্যবহারে ই-মেইল বর্তাসমূহ, তাৎক্ষণিক বার্তা প্রেরণ এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উইকি, ফেসবুক, ব্লগ, ফোরামস্ ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখে।

সভায় অংশগ্রহণ

সভা পরিচালনার জন্য কোনো সহায়ক না থাকলেও, অংশগ্রহণকারীরা সবাই মিলে সভায় দলীয় যোগাযোগ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ভূমিকা রাখেন। এজন্য-

- আপনি সভার এজেন্ডা তৈরি হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। সভার আহ্বায়ক এজেন্ডা তৈরি করতে ভুলে গেলে দলীয় সদস্যরা মিলে অতি দ্রুত সভার উদ্দেশ্য এবং আলোচ্য বিষয়বস্তু তৈরি করে ফেলুন।
- এজেন্ডা অনুযায়ী সভার আলোচনা লিপিবদ্ধ করুন। এটি আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে। যদি সভার কার্যবিবরণী রাখা না হয়, আপনি তা তৈরি করতে আহ্বান জানান।
- সময়ের প্রতি লক্ষ রাখুন। সভায় আলোচনা দীর্ঘায়িত হতে পারে। বিতর্ক হতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে বা আলোচনা শেষ নাও হতে পারে। এরকম হলে সবাইকে সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে অনুরোধ করুন। বলুন সমাধানে পৌছানো যায় নি এমন বিষয় নিয়ে পরবর্তীতে সময় নিয়ে বসা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে আরও তথ্য বা সহায়ক উপকরণ থাকতে হবে। তাছাড়া সবাই যখন মুক্তমনা বা খোলামনা হবে তখন পুনরায় বসা যেতে পারে।

প্রতিটি এজেন্ডার উপর আলোচনার পর দল ঐক্যমতে পৌছেছে কি না তা সনাক্তকরণ-

- আলোচ্যসূচির বিষয়সমূহ প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা?
- সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কিনা?
- নতুন কোনো বিষয় অন্তভূক্তির প্রয়োজন আছে কিনা যা পরবর্তী গবেষণা বা যোগাযোগের এজেন্ডা হিসেবে আসতে পারে।

খ. ই-মেইল চালনা

প্রশাসনিক এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগ এর জন্য বর্তমানে ই-মেইল সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত এবং অতি দ্রুত প্রসারিত যোগাযোগ মাধ্যম। ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ পরিচালনা হচ্ছে একটি অন্যতম সহজ ও কার্যকরী মাধ্যম। এই মাধ্যমে আপনার পাঠানো বার্তাসমূহ শুধুমাত্র পড়া হয়েছে তা নয়। বরং পরবর্তীতে আপনি এর অগ্রগতি যাচাইও করতে পারবেন।

ই-মেইল এর ইনবক্স এ প্রায়ই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বা ম্যাসেজ দিয়ে ভর্তি থাকে। আপনি সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগের জন্য ই-মেইল পাঠালে সবাই আপনার বার্তাটি পড়েছে এবং বুঝতে পেরেছে সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

একটি কার্যকরী বা ফলপ্রসূ ই-মেইল প্রস্তুত করা

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখুন। তাহলে আপনার একটা কার্যকরী বা ফলপ্রসূ ই-মেইল লেখার সময় তা সাহায্য করবে-

- সাবজেক্ট লাইন বা বিষয়ের ঘর অবশ্যই ব্যবহার করুন। বিষয়বস্তুর ঘরটি আপনার পাঠানো মেইল এর উদ্দেশ্য বুঝার সুযোগ করে দেয়। ই-মেইলটির বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। একটি উপযুক্ত বিষয়বস্তু আপনার পাঠানো ই-মেইলটি পড়ার আগ্রহ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।
- ভাষা বা আপনার বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করুন। ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে লিখিত বক্তব্যটি সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট হওয়া খুবই প্রয়োজন। ই-মেইলের জন্য যে জায়গাটুকু প্রথমেই দেখা যায় তা নির্দিষ্ট পরিমানে থাকে। তাই সম্ভব হলে অল্প ও ছোট প্যারার মধ্যে আপনার বার্তাটি সীমিত রাখুন। সকলেই ব্যস্ত, তাদের সময় নষ্ট করবেন না। বক্তব্য স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্তভাবে লিখুন।
- কোনো অগ্রগতি যাচাই এর প্রয়োজন হলে তা পরিষ্কারভাবে লিখুন। আপনার ই-মেইলটি কোনো কার্যসম্পাদন করার জন্য বা অগ্রগতি যাচাই এর জন্য হলে তা বার্তা বা ম্যাসেজ এর মধ্যে স্পষ্ট করুন। মনে রাখতে হবে যোগাযোগের বিস্তারিত ঠিকানা (যেমন- ফোন, ফ্যাক্স নং এবং ঠিকানা) গ্রাহকের প্রয়োজন হতে পারে।
- সঠিক সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত ই-মেইল এর উত্তর দিন। ই-মেইল এর তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান শুধুমাত্র আপনার দক্ষতা প্রদর্শন করে তা নয়। একই সাথে আপনার দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে একইভাবে দ্রুত ই-মেইলের উত্তর দিতে উৎসাহিত করে।

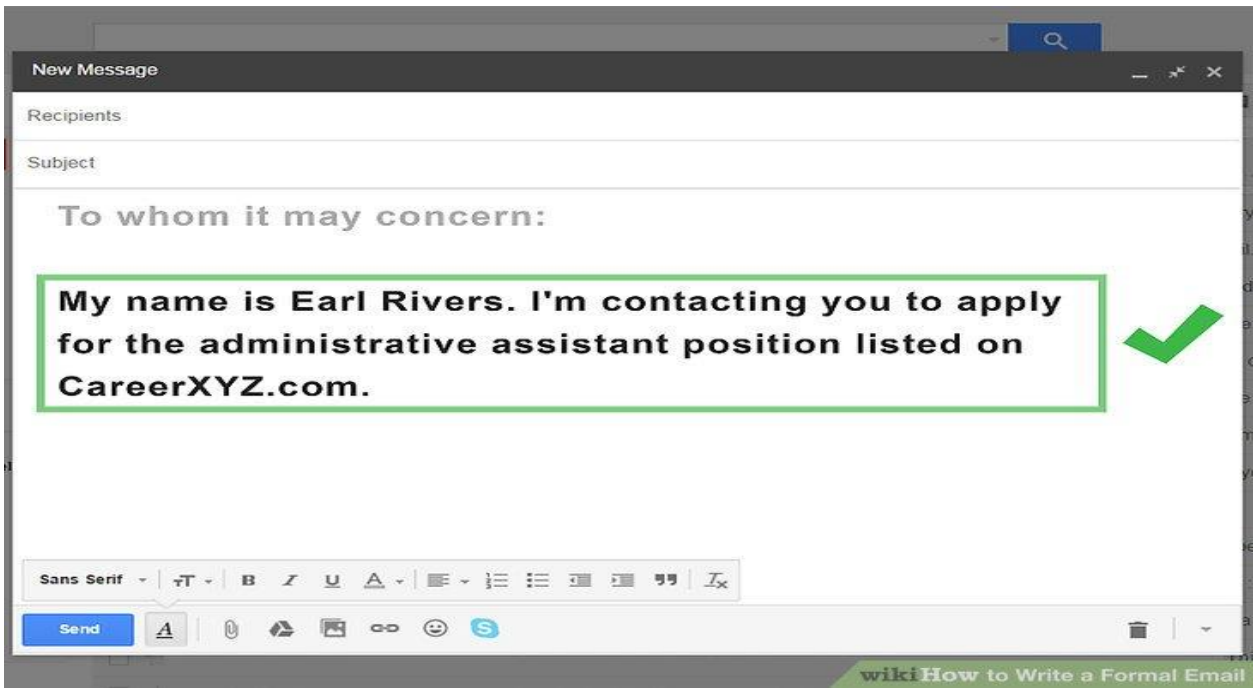

চিত্র: ১ ই-মেইল

কার্যকরী যোগাযোগ

কার্যকরী যোগাযোগ শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করাকেই বুঝায় না। একটা কার্যকরী যোগাযোগ এর মধ্যে একটা বার্তা বা তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপার থাকে বলে মনে করা হয়। দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো ও দ্রুত করতে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আপনাকে সাহায্য করবে-

- যে বার্তাটি আপনি পাঠাতে চাচ্ছেন তা গ্রাহকের কাছে সেরকমভাবে নাও পৌছাতে পারে।
- দলীয় পরিবেশের মধ্যে সদস্যরা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, ব্যাখ্যা ধারণ করে থাকে।
- যখন আপনি তথ্য আদান প্রদান করছেন, ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনাগুলো আগে থেকেই চিহ্নিত ও সমন্বয় সাধন করে নিন।

কার্যকরী যোগাযোগের কিছু উপায় নিম্নে দেয়া হলো-

- **সঠিক বার্তা প্রেরণ ঃ** আপনি যে বার্তাটি পাঠাতে চাচ্ছেন তা সঠিকভাবে পৌছাল কিনা তা জানা দরকার।
- **ফিডব্যাক নেয়া ঃ** যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রায়ই ভুল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে। তাই আপনার বার্তাটি সঠিকভাবে গ্রহীতারা বুঝতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য নিয়মিত প্রতিবার্তা ও গ্রাহকের মতামত শোনা দরকার। তাদের মতামত মনোযোগের সাথে গ্রহণ করাও প্রয়োজন।
- **ধারণা না দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করাকে বেশি প্রাধান্য দিন-** যোগাযোগের লক্ষ হচ্ছে মতামত, নতুন ভাবনা বা জ্ঞানের বিনিময় করা। মনে রাখতে হবে, আপনার তথ্যটি সবার কাছে স্পষ্ট বা সঠিকভাবে ছড়িয়ে দেয়াই হচ্ছে প্রাথমিক লক্ষ। বেশি কথা বলে বা তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে জটিল করা উচিৎ হবে না।
- **যোগাযোগের সঠিক মাধ্যম নির্বাচন করুন-** কার্যকরী যোগাযোগের জন্য সঠিক মাধ্যম নির্বাচন করা জরুরী। দলীয় সভার মাধ্যমে কিছু তথ্য সবচেয়ে কার্যকরী উপায়ে পৌছায়। কিন্তু আবার আরো কিছু তথ্য আছে যা ই-মেইল বা মেমোর মাধ্যমে আরও কার্যকরী হয়। কিছু তথ্য সরাসরি বা মুখোমুখি দিতে হয়। তাই আপনি যে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছেন সেই অনুযায়ী আপনি উপযুক্ত মাধ্যম বাছাই করুন।
- **অমৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতন থাকুন-** আপনি যখন অমৌখিকভাবে যোগাযোগ করবেন তখন সচেতন থাকুন। অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আপনি যা বলতে চাচ্ছেন তার আবেদনকে হালকা করা উচিত নয়। যতটা সম্ভব, আপনার পাঠানো তথ্য বা বার্তার সাথে আপনার শারীরিক অঙ্গভঙ্গিও সামঞ্জস্য রাখুন।

সেলফ চেক-৪.২-১

১. একটি দলের কার্যক্রম সফল করতে যোগাযোগ কেন গুরুত্বপূর্ণ তার কারণগুলো উল্লেখ করুন।
২. যোগাযোগের দুটি জনপ্রিয় মাধ্যমের বিবরণ দিন।
৩. দলীয় পরিবেশে সঠিকভাবে যোগাযোগের জন্য তিনটি উপায় উল্লেখ করুন।

উত্তর-১

- দলীয় অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়।
- দলের সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুণ্ন রাখে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।
- দলের সার্বিক উৎপাদনশীলতা এবং কর্মদক্ষতার স্থায়িত্বশীলতা অর্জনে অবদান রাখে।

উত্তর-২

ক. দলের সভাসমূহ।

খ. ই-মেইল চালনা।

উত্তর-৩

ক. সঠিক বার্তা প্রেরণ।

খ. ফিডব্যাক বা প্রতিবার্তা নেয়া।

গ. ধারণা প্রদানের থেকে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া।

ঘ. যোগাযোগের জন্য সঠিক মাধ্যম নির্বাচন করা।

ঙ. অমৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতন থাকা।

শিখনফল ৩ - দলীয় সদস্য হিসেবে কাজ করা

বিষয়বস্তু

১. দায়িত্ব, কর্তব্য, কর্তৃত্ব, উদ্দেশ্য এবং কাজের শর্তাবলি সনাক্তকরণ ও তা দলের মধ্যে পরিষ্কার করা।
২. সংস্থা এবং দলের শর্ত, পরিকল্পনা, এবং কর্মক্ষেত্রের নিয়মানুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারা।
৩. দলের লক্ষ ও কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য দলের সদস্যগণ কর্তৃক একে অপরকে সহায়তা করা।
৪. আদর্শ কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বসম্মত রিপোর্টিং লাইন অনুসরণ করা।

অ্যাসেমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. কর্মক্ষেত্রে ইস্যুসমূহ তৈরির সময় গঠনমূলক অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
২. সংস্থার নিয়ম-কানুন সমূহ সচেতনতার জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন।
৩. সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষাণার্থীকে অবশ্যই নিচের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করতে হবে-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত সরঞ্জাম।

শিখন উপকরণ

- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল - দলীয় সদস্য হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
দায়িত্ব, কর্তব্য এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসমূহের সাথে অভ্যস্ত হবে যা দলীয় লক্ষ অর্জনের নিমিত্তে হয়।	• ইনফরমেশন শিট ৪.৩-১ পড়ুন। • সেলফ চেক ৪.৩-১ এর উত্তর দিন। • উত্তরপত্র ৪.১-১ এর সাথে মিলিয়ে নিন।

ইনফরমেশন শিট-৪.৩-১: দলীয় কাজ সংগঠিত করা

শিখন উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর আপনি, দলীয় লক্ষের ভিত্তিতে দায়িত্ব, কর্তব্য সনাক্তকরণ ও কার্যসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

দলীয় কাজ সংগঠিত করা

দল গঠন হওয়ার পর, কাজ সম্পন্ন করতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। দলীয় কাজের জন্য দলের সদস্যদের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগ অতি গুরুত্বপূর্ণ। দলের মধ্যে উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে স্বচ্ছ, সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকরী যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে। দলের প্রথম কাজ হলো তাদের উপর অর্পিত কাজ ও লক্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। তারপর আসল কাজ হচ্ছে লক্ষ অর্জনের জন্য কাজগুলো সম্পন্ন করার সুনির্দিষ্ট ধাপসমূহ চিহ্নিত করা। দলীয় পরিবেশে এই সংগঠিত হওয়ার ধাপটিই হচ্ছে একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া। কাজের সুনির্দিষ্ট ধাপ এবং আদর্শসমূহ প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে শেয়ার করে বা ফিডব্যাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৃশ্যমান করে তুলতে হবে। ফলে দলগত প্রক্রিয়ায় যৌথভাবে সকলে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে।

কর্ম পরিকল্পনা

একটি প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা হচ্ছে দলের কাজের ক্ষেত্রসমূহ এবং লক্ষ অর্জনের জন্য যে উপাদানগুলো প্রয়োজন তার সম্পূর্ণ লিখিত বিবরণ রাখা। পাশাপশি কাজটি সম্পূর্ণ করতে সুনির্দিষ্ট যে পর্যায় বা ধাপগুলো সম্পৃক্ত থাকে তা লিখিত থাকে। এই লিখিত বিবরণ কাজটি কোনদিকে যাচ্ছে এবং কোনো একটি সময়ে লক্ষের কতটুকু অর্জন করেছে এবং কতটুকু বাকি আছে সেই সম্পর্কে দলের প্রত্যেক সদস্যকে অবগত রাখে।

প্রত্যেকের জানা উচিত কর্মপরিকল্পনায় কী কী অংশ থাকে। কর্মপরিকল্পনায় প্রধান যে তথ্যগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে তা হচ্ছে-

প্রকল্পের ধাপসমূহ

প্রকল্পের প্রতিটি উপাদান এবং ধাপগুলো অবশ্যই লিপিবদ্ধ থাকবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধাপসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু কিছু কাজ আছে যা পাশাপাশি বা একই সাথে করতে হয়। যখন কাজসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় সেক্ষেত্রে দৃশ্যমান করতে গান্ট চার্ট সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

সহকারী ধাপসমূহ এবং কাজ

প্রতিটি মূখ্য কাজের সাথে আবার কিছু সহকারী কাজ সম্পৃক্ত থাকে। কজগুলো এককভাবে একটি সেশনে সম্পন্ন করা যায়।কাজের ক্রম অনুসারে প্রতিটি কাজের পর্যালোচনা করতে হবে। তবে উপকরণের ক্ষেত্রে তা পূর্বেই যাচাই করে নিতে হবে।

সময় নির্ধারণ

একজন একসিটিং এ যে পরিমান কাজ করতে পারে সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি কাজ নেয়া উচিত নয়।

অর্পিত কাজ (Task Assignments)

ফলপ্রসূ দলের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে যিনি যে কাজে দক্ষ, যার তথ্যের যথেষ্ট জোগান আছে, ঐ কাজের প্রতি আগ্রহ আছে, তাকেই সেই কাজে নিয়োজিত করা। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যোগাযোগ কমানের জন্য কাজ অর্পণ করে রাখা হয়। যিনি কাজের একটি অংশ সম্পন্ন করেছেন, কোনো ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী ধাপে নিয়োজিত হতে পারেন, তাকে কাজের প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে। অর্পিত কাজটি সতর্কতার সাথে পুনঃপরীক্ষা করতে হবে। যেন প্রত্যেকে তার উপর অর্পিত কাজ সম্পন্ন করতে যে প্রয়োজনীয় উপকরণ, সময়, দক্ষতার প্রয়োজন তা পায়।

দলীয় ক্যালেন্ডার

একজনের ব্যক্তিগত ক্যালেন্ডার যেভাবে তৈরি হয় প্রকল্পের ক্যালেন্ডারও তেমনি তৈরি হয়। যখন কয়েকজন মানুষ তাদের কাজের সমন্বয় করে তখন নির্ভুলভাবে এবং সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

একটা বহুমুখী ও জটিল প্রকল্পে প্রায়ই গান্ট চার্ট (এধহঃ ঈযধৎঃ) ব্যবহৃত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসম্পাদনের জন্য একটা দৃশ্যমান কর্মসম্পাদন এর তালিকা বিশদভাবে সাহায্য করে। পাঞ্চ লিস্ট, স্প্রেডসিট এবং ফ্লো চার্ট এই সবগুলোই বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প বা প্রক্রিয়াসমূহ সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। কিছু কারখানা বা সংস্থা আছে যারা তাদের নিজেদের মতো করে নিজস্ব প্রকল্প সম্পাদনের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে থাকে।

যে যোগাযোগ প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হোক না কেন, দলের সকল সদস্য প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও তথ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। প্রত্যেক সদস্যের নিজস্ব কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, কর্মসম্পাদনের শেষ তারিখ, কার কাছে প্রতিবেদন দিতে হবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা থাকবে।

কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা সঠিকভাবে চিহ্নিত থাকলে কাজের পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে সকলের জানা থাকবে। এতে প্রত্যেকে পরস্পরের সাথে, ভোক্তা বা মক্কেলের বা পরামর্শকের সাথে সঠিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে। তাছাড়া এদের মধ্যে কেউ দলের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে পারবে। দলের প্রধান প্রধান বিষয় সম্পর্কে দলীয় সকলের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগ, কাজের সমন্বয়, ধারাবাহিকতা, প্রত্যেকের নিজস্ব কাজের মান ও কর্মপরিবেশ পুনঃপরীক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দলীয় সাফল্যের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে করে দলের কোনো প্রকার দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পূর্বেই চিহ্নিত করা যায় এবং তা পূরণের পদক্ষেপ নেয়া যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণে দলীয় যোগাযোগ দলের সকল সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক জানা শোনা পোক্ত হয়। দলীয় ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করে এবং কাজের ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

মাস

	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ক- প্রাথমিক বাজার বিশ্লেষণ																	
খ- পণ্যের প্রাথমিক নকশা তৈরি																	
গ-প্রাথমিক প্রস্তুতকরণের বিষয়াদি অনুসন্ধান																	
ঘ-মূল্যায়ন করা ও পণ্যের সবচেয়ে ভালো নকশা বাছাই																	
ঙ-বাজারজাত করণের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি																	
চ-প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার ডিজাইন তৈরি																	
ছ-পণ্যের নকশার বিস্তারিত বিবরণ তৈরি																	
জ-পণ্যের নমুনার নকশা তৈরি ও পরীক্ষা করা																	
ঝ-পণ্যের নমুনা চূড়ান্তকরণ																	
ঞ-পণ্যের উপাদানগুলো সরবরাহের জন্য বলা																	
ট-উতপাদনের জন্য সরঞ্জামাদির চাহিদা দেয়া																	
ঠ- উতপাদনের জন্য সরঞ্জামাদির সংযোগ স্থাপন করা																	
	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

চিত্র: ২ একটি গান্ট চার্ট এর উদাহরণ (Example of a Gantt Chart)

দলের একজন সদস্য তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যাতে সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সেজন্য দলীয় পরিকল্পনা এবং দলীয় কাজের ক্যালেন্ডার বা দিন পঞ্জিকা উভয়ই সমানভাবে কাজে লাগে। কীভাবে এ উপকরণগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সকল সদস্য তাদের সময় ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে পারে তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই উপকরণসমূহ কাজে লাগানোর পাশাপাশি সকল সদস্যের এ ব্যাপারে ঐক্যমত দলের অন্যান্যদের সাহায্য করবে।

একজন কীভাবে দলের কার্যকরী সদস্য হতে পারে তার কিছু উপায় নিচে তুলে ধরা হলো-

- আপনার দলের অন্যান্যদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিবার্তা আহ্বান করে তাদেরকে সাহায্য করুন। তাদের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আপনার সহযোগিতামূলক মনোভাব আপনার দল এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উভয়ের কাছেই ভালো ভাবমূর্তি তৈরি করবে।
- তথ্য এবং রিসোর্স দলের সদস্যদের মধ্যে ভাগাভাগি করুন। মনে রাখতে হবে আপনারা সবাই একই লক্ষ অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। সকলের মধ্যে তথ্যের ভাগাভাগির মাধ্যমে আপনি সে লক্ষের দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। আপনার যদি পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থেকে থাকে যা অন্য সকলকে সাহায্য করবে তবে তা প্রস্তাব করুন। সকলে তাহলে অনুপ্রাণিত হবে।

- ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করুন। আপনি অভিযোগ করলে, বিলম্ব করলে, অন্য সবাইকে কঠিন কাজ দিলে সবাই তা খেয়াল করবে। আপনাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। ইতিবাচক মনোভাব পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবে। এটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি ফলদায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সেলফ চেক-৪.৩-১

১. কর্মপরিকল্পনা কীভাবে স্ব-নির্দেশিত কর্মীদলের লক্ষ অর্জনে সাহায্য করে?
২. কর্ম-পরিকল্পনার প্রধান বিষয়সমূহ কী কী?
৩. আপনি কীভাবে দলের একজন আদর্শ সদস্য হতে পারেন? দুটি উদাহরণ দিন।

১. একটি সম্পূর্ণ কর্ম-পরিকল্পনা প্রকল্পের কাজটি কীভাবে এগুচ্ছে এবং প্রদেয় সময়ের মধ্যে কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে এবং কতটুকু কাজ আরও করতে হবে সেই সম্পর্কে দলের প্রত্যেক সদস্যকে অবগত রাখে।

২. একটি কর্ম-পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে-

- প্রকল্পের ধাপসমূহ
- সহকারী ধাপসমূহ
- কাজের ক্রম
- সময় নির্ধারণ
- অর্পিত কাজ

৩. একজন আদর্শ দলীয় সদস্য হওয়ার জন্য করণীয় হচ্ছে-

- ইতিবাচক প্রতিবার্তা এবং সাহায্য প্রস্তাব করুন।
- তথ্য এবং তথ্য ভান্ডার ভাগাভাগি করে নিন।
- ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করুন।

শিখনফল ৪ - দলীয় সদস্য হিসেবে সমস্যার সমাধানকরণ।

বিষয়বস্তু

১. দল বর্তমানে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা।
২. সমস্যাসমূহ কীভাবে সমাধান বা প্রতিরোধ করা যায় সেই প্রক্রিয়া সনাক্ত করা।
৩. সমস্যাসমূহ ফলপ্রসূ বা কার্যকরীভাবে সমাধান করতে পারবে যা দলের স্বার্থের অনুকূলে যাবে তা সনাক্ত করা।

অ্যাসেসমেন্ট ক্রাইটেরিয়া

১. দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে পারবেন।
২. কর্মক্ষেত্রের তাৎক্ষণিক সমস্যার সময় দ্রুত এবং কার্যকর সাড়া প্রদান করতে পারবেন।

শর্তাবলি

প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই নিচের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করতে হবে-

- ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত উপাদান।

শিখন উপকরণ

- বই, ম্যানুয়াল
- মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম

শিখনফল - দলীয় সদস্য হিসেবে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
দল যে সমস্ত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয় তার সমাধান প্রক্রিয়া সনাক্তকরণ।	• ইনফরমেশন শিট ৪.১-১ পড়ুন। • সেলফ চেক ৪.১-১ এর উত্তর দিন। • উত্তরপত্র ৪.১-১ এর সাথে মিলিয়ে নিন। • শিখন কার্যক্রম ৪.৪-১ সম্পন্ন করুন। • অ্যাসেসমেন্ট নির্দেশনা অনুযায়ী হচ্ছে কী না তা দেখুন।

ইনফরমেশন শিট-৪.৪-১: দলীয় সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রক্রিয়া

শিখন উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শিটটি পড়ার পর, দল যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

একটা দল হিসেবে সমস্যার সমাধানকরণ

সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া স্ব-নিয়ন্ত্রিত কর্মীদলের সাফল্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটা দলের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ক্ষমতায়িত করে। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া শুরুই হয় সমস্যা কী-এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে। সমস্যার একটি আদর্শ সংজ্ঞা, প্রতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ডের কিছু সংজ্ঞার সাথে পার্থক্য দেখা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, দলের একজন সদস্য হিসেবে আপনার জন্য উচিত কীভাবে কাজগুলো করবেন। আবার আপনি যে সম্ভাব্য কারণসমূহ ভেবেছেন ঠিক সেভাবে নাও হতে পারে। সমস্যা চিহ্নিত হওয়ার পর আপনি আনুষ্ঠানিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া প্রয়োগ করবেন।

স্ব-নির্দেশিত কর্মীদল সাধারণত সমস্যা সমাধানের জন্য তিনটি হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে-

১. পরিকল্পনা, কাজ, মিলিয়ে দেখা, কার্যসম্পাদন, (PDCA)
২. ৫-কেন বিশ্লেষণ
৩. ইশিকাওয়া বা ফিসবোন ডায়াগ্রাম (Ishakawa/Fishbone Diagram)

PDCA চক্র Cycle

PDCA চক্র হচ্ছে, কার্যক্রমের চারটি স্তরের এমন একটি চেকলিস্ট যার মাধ্যমে কোনো সমস্যা থেকে তার সমাধান এ যাওয়া যায়। চারটি স্তর হচ্ছে পরিকল্পনা, কাজ, মিলিয়ে দেখা এবং সে অনুযায়ী কার্যসম্পাদন। নিচে PDCA চক্রটি তুলে ধরা হলো-

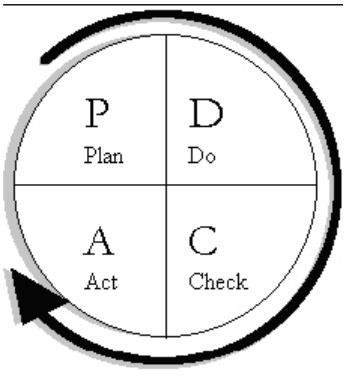

চিত্র: চউঈঅ চক্র

আপনার চলমান উন্নয়ন প্রচেষ্টকে অব্যাহত রাখতে এই PDCA চক্রটি ব্যবহার করুন। একটি উন্নত কর্মসূচি অবশ্যই সতর্কতামূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু করার উপর গুরুত্ব ও জোর আরোপ করে। কার্যকরী কর্মপ্রয়াস এর ফলে ফলাফল পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে যদি পরিকল্পনার কোনো ঘাটতি থাকে তা সতর্কতার সাথে যোগ করা হয়। এটা কর্মসূচির মধ্যে চলমান প্রক্রিয়ায় চক্রাকারে চলতে থাকে।

এছাড়াও এই চউঈঅ চক্রটি ব্যবহার করে দলীয় সভায় দেখা যায়, উন্নয়ন চেষ্টা কতখানি সফল করা গেছে বা কর্মসূচির বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রতিটি পর্যায়ে কী উপকরণ ব্যবহার করলে একটা সফল সমাপ্তি সম্ভব হবে। আপনি এই চক্রের প্রতিটি স্তরে কী করবেন তা নিচে উপস্থাপন করা হলো-

- **পরিকল্পনাঃ** আপনার কর্যক্রম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য প্রথমেই আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে কোন জিনিসটা ভুল হচ্ছে। এটাই আপনার সমস্যা- এই সমস্যা সমাধানের জন্য কী করা যায় তার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা করা।
- **প্রথমেই স্বল্প পরিসরে আপনার পূর্ব নির্ধারিত কার্যক্রমের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আনা-** যখন এই নূন্যতম পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন আপনার নিয়মিত কার্যক্রম সামান্য পরিমানে ব্যাহত হবে। কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন এই পরিবর্তন কাজে আসবে কি না।
- **মিলিয়ে দেখা-** মিলিয়ে দেখুন যে, স্বল্প পরিসরে পরীক্ষামূলক পরিবর্তন আপনার কাঙ্খিত ফলাফল দিতে পারছে কি না। এছাড়াও নিয়মিতভাবে আপনার মনোনীত প্রধান কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখুন (যদি কোনো পরীক্ষামূলক কাজ চলে তা ব্যতিরেকে)। নতুন সমস্যা তৈরি হলে তা যেন চিহ্নিত করতে পারেন। কেননা আপনি জানেন যে, নিয়মিত উৎপাদনের সঠিক মান কেমন হবে।
- **পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সফল হলে পরিবর্তিত কাজ বৃহৎ পরিসরে প্রয়োগ-** এর মানে হলো আপনার পরিকল্পনায় আপনি যা এনেছেন সেই পরিবর্তনটি আপনার নিয়মিত কাজে পরিনত হলো। এছাড়াও পরিবর্তনের ফলে যারা প্রভাবিত হবেন এমন লোকদের এই কার্যসম্পাদনে সম্পৃক্ত করুন। এবার আপনি যার সহযোগিতায় বৃহৎ পরিসরে কাজটি পেয়েছেন তাকেও জানান। অথবা আপনার শিখন থেকে যে অল্প পরিমানেও উপকৃত হবে তাকেও ব্যাপারটি জানান। (যদিও অল্প পরিসরে কাজ করার সময় আপনি তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারেন)।

আপনি এখন সমস্যা সমাধানের চক্রটি সম্পন্ন করে ফেলেছেন। আপনি আবার পরিকল্পনা পর্যায়ে যান। নতুন কোনো সমস্যা থাকলে তা খুঁজে বের করুন।

আপনার পরীক্ষা কাজে না লাগলে অ্যাক্ট বা কার্যসম্পাদন পর্যায়টি এড়িয়ে যান। সরাসরি পরিকল্পনা পর্যায়ে গিয়ে একেবারে নতুন পরিকল্পনা করে ধারণা অনুযায়ী কাজ শুরু করুন। আবার চক্রের ধাপ অনুযায়ী কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যান।

৫ - কেন সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

যখন আপনি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তখন সমাধানের একটি উপায় হচ্ছে আপনাকে ঘটনাস্থলে যেতে হবে। "৫ কেন" এর উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে আপনি সমস্যার কারণ এর মূলে যেতে পারবেন। তবেই সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন।

৫-কেন বিশ্লেষণ একটি কৌশল। এর মাধ্যমে কোনো প্রকার তথ্য বিশ্লেষণ, পূর্বধারণা পর্যালোচনা, অন্য কোনো গবেষণা প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা ছাড়াই কাজটি করা হয়।

বার বার ক্রমাগত ন্যূনতম ৫ বার কেন দ্বারা প্রশ্ন করে সমস্যার বিভিন্ন স্তরে স্তরে গিয়ে সমস্যার একেবারে মূলে পৌছে সমস্যার কারণ উদঘাটন করা হয়।

এখানে একটি ৫-কেন বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার কারণ উদঘাটন প্রক্রিয়ার একটি সহজ উদাহরণ দেয়া হলো- ধরাযাক, বিশাল পরিমানে নির্দিষ্ট একটি পণ্য কাস্টমারের কাছ থেকে ফেরত এসেছে। এক্ষেত্রে "৫-কেন" ব্যবহার করে এই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করা যাক-

১. **প্রশ্নঃ** **কেন কাস্টমাররা পণ্যগুলো ফেরত দিলো?**

উত্তরঃ ফেরতকৃত ৯০% পণ্যের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষে (control panel) আঘাতের ফলে প্রাপ্ত ক্ষত তৈরি হয়েছিল।

২. **প্রশ্নঃ** **কেন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকেই সেখানে ক্ষত তৈরি হলো?**

উত্তরঃ নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলো শিপিং প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানেই ছিল এবং শিপিং এর সময়েই আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষত তৈরি হয়েছিল।

৩. **প্রশ্নঃ** **কেন সিপমেন্ট এর সময়ই ক্ষতিগুলো হলো?**

উত্তরঃ কারণ পণ্য প্যাকেজিং মানসম্মত ছিল না।

৪. **প্রশ্নঃ** **কেন তারা প্যাকেজিং মানসম্মত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে নি?**

উত্তরঃ কারণ শিপিং এ প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানসম্মত মানদন্ড ছিল না।

৫. **প্রশ্নঃ** **কেন শিপিং এ কোনো প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানসম্মত মানদন্ড ছিল না?**

উত্তরঃ কারণ সাধারণ পণ্য খালাসকরণ প্রক্রিয়ার সাথে প্যাকেজিং জড়িত না। এছাড়া কীভাবে সাজানো থাকবে তারও কোনো উল্লেখ তাতে থাকে না।

এই ঘটনায় ৫-কেন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে পাওয়া গেল যে, পণ্য খালাস প্রক্রিয়ার সমস্যার কারণে কাস্টমাররা পণ্যগুলো ফেরত দিয়েছে।

ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম (Ishikawa Diagram)

অনেক ক্ষেত্রেই, একটি সমস্যা একাধিক কারণে হতে পারে। অথবা এক বা একাধিক কারণের সমষ্টিগত ফলাফলেও হতে পারে। ৫ টি - কেন, প্রক্রিয়াও অনেক জটিল সমস্যার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপিত প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করা যেতে পারে। এটাই হচ্ছে ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম (Cause and Effect Diagram)। এই ছবির আকার এবং আকৃতির কারণে আবার একে ফিসবোন ডায়াগ্রামও (ঋরংযনড়হব উরধমৎধস) বলে। এটি সাধারণত সমস্যার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে এবং সম্ভাব্য কী কী কারণে সমস্যা হতে পারে তার উপাদানগুলো (ফ্যাক্টরগুলো) সহজ গ্রাফিক চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এই পদ্ধতিটি স্বচ্ছ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যার মূল বা প্রকৃত কারণ এবং সম্ভাব্য সকল উপাদান যা এই সমস্যার সাথে জড়িত তার মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করে।

ইশিকাওয়া বা ফিসবোন ডায়াগ্রামটি একটা গ্রাফিকাল পদ্ধতি। এর মাধ্যমে সমস্যা এবং এর সবচেয়ে কার্যকরী কারণসমূহের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করে। এই ডায়াগ্রাম তৈরির জন্য অন্যতম উপায় হচ্ছে, ব্রেইন স্টর্মিং এর মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল কারণ বের করে তা সমন্বয় করা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কারখানায় অবিরাম ঘটে যাওয়া কোনো সমস্যা ও কারণ বের করেতে ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফিসবোন ডায়াগ্রামও (ঋরংযনড়হব উরধমৎধস) আঁকা হয় মাছের কঙ্কালের মতো করে। যেখানে ইস্যু (সমস্যা বা প্রক্রিয়ার শর্তসমূহ) থাকে ডান দিকে এবং সম্ভাব্য কারণসমূহ থাকে বাম দিকে। ক্যাটাগরি বা বিভাগ অনুযায়ী কারণসমূহকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়। এই বিভাগগুলো হতে পারে পদ্ধতিগত, মেশিন, পরিমাপ, উপকরণ এবং জনবল সম্পর্কিত।

প্রতিটি বিভাগ, সমস্যা অনুযায়ী মূল কারণগুলো চিহ্নিত করুন। যেমন- যদি যন্ত্রাংশ সন্নিবেশন প্রক্রিয়া ভুল হিসেবে চিহ্নিত হয় তবে তা উপকরণের শাখায় তালিকাভূক্ত হবে।

ফিসবোন ডায়াগ্রাম (ঋরংযনড়হব উরধমৎধসং) এবং ৫টি - কেন, প্রক্রিয়া উভয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা খুব সহজ। এ দুটি পদ্ধতি সমস্যা সমাধানের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

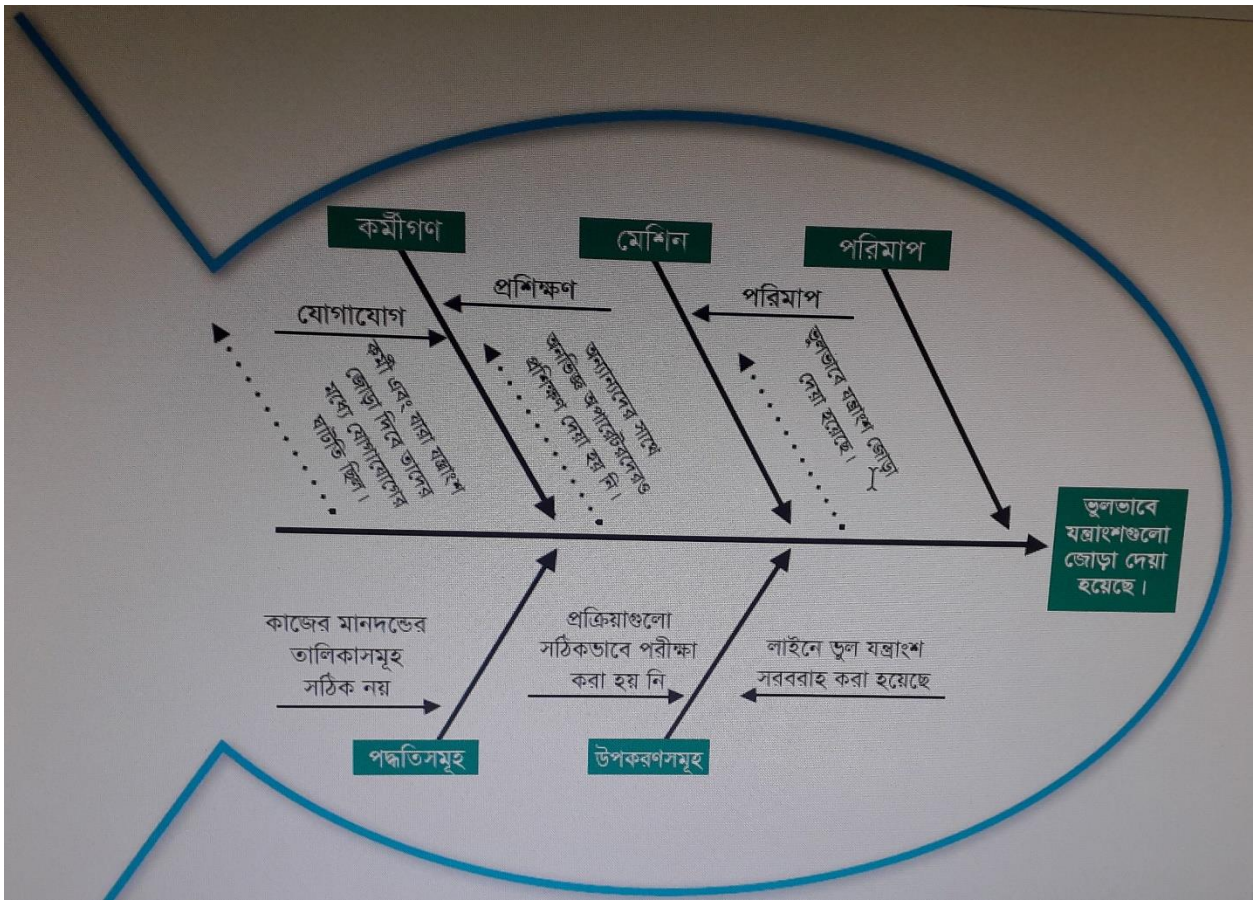

চিত্র ৪: ফিসবোন ডায়াগ্রাম (ঋরংযনড়হব উরধমৎধস) বা ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম

সেলফ চেক-৪.৪-১

১. সমস্যা সমাধানের জন্য স্ব- নির্দেশিত কর্মীদল সাধারণত যে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করে সেগুলো কী?

২. PDCA Cycle এর প্রতিটি স্তরে কী করা হয়?

৩. কীভাবে একটি দল তার প্রকল্প সমূহের সমস্যার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করে?

১. সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

- চউঈঅ চক্র
- ৫-কেন সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া (5 way problem solving)
- ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম (Ishikawa Diagram)বা ফিসবোন ডায়াগ্রাম (Fishbone Diagram)

২. চউঈঅ চক্র

- P সমস্যা চিহ্নিতকরণের পরিকল্পনা এবং তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।
- I সমাধান প্রক্রিয়া ছোট পরিসরে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করে দেখা।
- C মিলিয়ে দেখা।
- A পরিবর্তিত নতুন কার্যক্রম বড় পরিসরে প্রয়োগ করা।

৩. সমস্যা সমূহের মূল বা প্রকৃত কারণ বের করার প্রক্রিয়া হচ্ছে-

- ফিসবোন ডায়াগ্রাম (Fishbone Diagram) বা ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা।

কার্যক্রমপত্র ৪.৪-১	
কাজের শিরেনাম	**দলীয় সদস্য হিসেবে সমস্যা সমাধানকরণ**
উদ্দেশ্য	• দল তাৎক্ষণিকভাবে যে সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয় তা চিহ্নিত করে অনুশীলন করতে পারবে। • সমস্যা সমাধান বা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রক্রিয়াসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। • কার্যকরী ও ফলপ্রসূভাবে সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে দলকে সাহায্য করতে পারবে।
উপকরণ	কলম, কাগজ
প্রক্রিয়া	১. নিম্নোক্ত ঘটনাটি পড়ুন এবং ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে সমস্যা চিহ্নিত করুন। এরপর সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করুন। ২. আপনার কাজটি সম্পূর্ণ হলে তা আপনার প্রশিক্ষককে দিন।
অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি	• কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা।

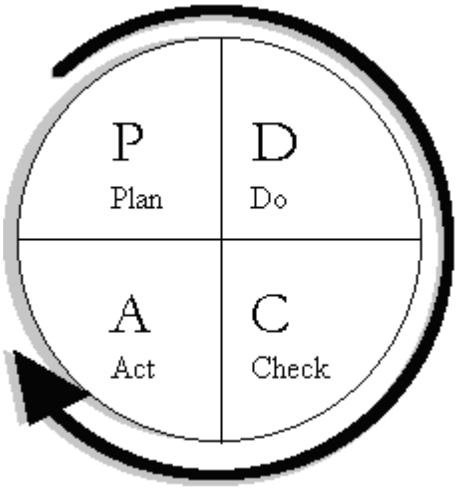

চিত্র ৩. PDCA চক্র

ধরাযাক, আপনি জনসাধারণের ব্যবহৃত কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির কারখানায় আট সদস্যের একটি দল কাজ করছেন। আপনার দলের কাজ হচ্ছে সেলুলার ফোনের সহায়ক উপাদান তৈরি করা। আপনাদের সুপারভাইজার জানালেন যে, আপনাদের তৈরিকৃত পণ্য কাস্টমারেরা বর্জন করেছে। দলীয় সভার মাধ্যমে এরকম ফলাফলের সম্ভাব্য সকল কারণ আপনি লিপিবদ্ধ করলেন। আপনার দলের একজন সদস্য চিহ্নিত করলেন যে, শ্রমিকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণের এবং কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আলোর অভাব আছে।

দলের আরেক সদস্য বললেন, সরবরাহকৃত পণ্যের আকৃতিতে কোনো সমস্যা থাকতে পারে। তাছাড়া ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো পুরাতন হয়ে গেছে। দলের একজন সদস্য যিনি নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত তিনি বললেন যে, নিরাপত্তার সরঞ্জামাদি ব্যবহারের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, কিছু ইন্সট্রুমেন্ট আছে এগুলোর ব্যবহার উপযোগী কিনা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় না।

আপনি পর্যবেক্ষণ করলেন যে, দুর্বল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। সবশেষে দলের একজন সদস্য বললেন যে, কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ার ধাপ বা স্তরগুলোর মধ্যে ভুল আছে। আবার ব্যবহৃত উপকরণসমূহ মানসম্মত না।

এখন আপনার দলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, একটি ইশিকাওয়া ডায়াগ্রাম এর মাধ্যমে এবং উদ্ভুদ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।

কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ৪.৪-১

মানদন্ড আমি কি....		হ্যাঁ	না
১.	দলের তাৎক্ষণিক ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চিহ্নিত করেছি?		
২.	সমস্যাসমূহ সমাধান বা প্রতিরোধের জন্য কোনো প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছি?		
৩.	কার্যকরী ও ফলপ্রসূ যা দলকে সাহায্য করবে এমনভাবে সমস্যার সমাধান করেছি?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

নিম্নে স্ব-নির্দেশিত কর্মীদল সম্পর্কিত মডিউল এর কার্যসম্পাদন মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

	সক্ষমতা মানদন্ড	হ্যাঁ	না
১	দলের লক্ষ নির্ধারণ ও প্রক্রিয়া চিহ্নিত করতে পারবেন।	☐	☐
২	দলীয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিত করতে পারবেন।	☐	☐
৩	দলের মধ্যে ও অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারবেন।	☐	☐
৪	দলীয় সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক কার্যকরী দক্ষতা বিনিময় এবং দলীয় কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য অর্জনে অংশগ্রহণ করবেন।	☐	☐
৫	দলীয় লক্ষ অর্জনে সহায়তার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কার্যকরী যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে পারবেন।	☐	☐
৬	দল পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে এবং তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।	☐	☐
৭	দলের অন্যান্য সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সঠিকভাবে বুঝতে ও তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে পারবেন।	☐	☐
৮	কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারবেন।	☐	☐
৯	দায়িত্ব, কর্তব্য, জবাবদিহিতা, উদ্দেশ্য এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ সনাক্ত করতে ও এ সম্পর্কে দলকে স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারবেন।	☐	☐
১০	সংস্থা এবং দলের চাহিদা এবং কর্মক্ষেত্রে পদ্ধতি অনুযায়ী কর্মীর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।	☐	☐
১১	দলের লক্ষ ও কাজের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জনের জন্য দলে একে অপরকে সহায়তা করবেন।	☐	☐
১২	আদর্শ পরিচালন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সর্বসম্মত রিপোর্টিং লাইন অনুসরণ করতে পারবেন।	☐	☐
১৩	দল বর্তমানে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত	☐	☐

	করতে পারবেন।		
১৪	সমস্যাসমূহ কীভাবে সমাধান বা প্রতিরোধ করা যায় সেই প্রক্রিয়া সনাক্ত করতে পারবেন।	☐	☐
১৫	সমস্যাসমূহ ফলপ্রসূ বা কার্যকরী বা এমনভাবে সমাধান করতে পারবে যা দলের স্বার্থে যায় না।	☐	☐

এখন আমি আনুষ্ঠানিক সক্ষমতা অ্যাসেমেন্ট এ অংশগ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত বলে মনে করছি।

স্বাক্ষরঃ **তারিখঃ**

সেক্টর স্পেসিফিক কম্পিটেন্সি

ইউনিট টাইটেল ঃ কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজ করা

মডিউলের বর্ণনাঃ

এই মডিউলটি কনস্ট্রকশন সেক্টরে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

নূন্যতম সময়কাল ঃ ৩০ ঘন্টা

শিখনফল:

এই মডিউল হতে শিক্ষার্থীরা নিমোক্ত শিখনফল জানতে পারবেন।

১. কনস্ট্রাকশন সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চিহ্নিত করা
২. কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি চিহ্নিত করা
৩. কর্মক্ষেত্রের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা
৪. নিজের কাজকে সুশৃঙ্খল করা

মূল্যায়নের মানদন্ড ঃ

১. বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের প্রোফাইল ব্যাখ্যা করা
২. নির্মাণ শিল্পে কাজের সুযোগ, প্রকৃতি এবং কাজের প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা
৩. নির্মাণ শিল্পে পেশা বা ট্রেড এর নাম চিহ্নিত করা
৪. নির্মাণ শিল্পের গতি প্রকৃতি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করা
৫. বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের সাথে কর্মসংস্থানের শর্ত চিহ্নিত করা
৬. নির্মাণ খাতের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্দেশিকা চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করা
৭. নির্মাণ প্রক্রিয়া চিহ্নিত, বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করা
৮. কার্য প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চিহ্নিত করা
৯. কাজের বিকল্প পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করা
১০. কর্মক্ষেত্রের চাহিদাগুলো/প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করা
১১. প্রত্যেক কর্মীর উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কর্তব্য ব্যাখ্যা করা
১২. কর্মক্ষেত্রের রীতিনীতি চিহ্নিত করা
১৩. প্রতিবন্ধকতা, অসঙ্গতি এবং অন্যান্য উদ্বেগগুলোর সমাধানে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো ব্যবহার করা
১৪. নিজের কাজগুলোর পরিকল্পনা করা এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা
১৫. কাজগুলো সম্পূর্ন করা
১৬. অসুবিধা/প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে পারা
১৭. নিজের কাজের মান কর্মক্ষেত্রের মানদন্ডের সাথে তুলনা করা, কাজের কোথায় উন্নতি করা যায় এবং সে অনুযায়ী কাজ করা

শিখনফল ১: কনস্ট্রাকশন সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চিহ্নিত করা

বিষয়বস্তুঃ

১. কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজের ব্যাপ্তি
২. কনস্ট্রাকশন সেক্টরেরপ্রোফাইল
৩. কনস্ট্রাকশন সেক্টরের পেশা ও ট্রেড এর নামসমূহ
৪. কনস্ট্রাকশন সেক্টরের বাংলাদেশের নীতিমালাসমূহ

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের প্রোফাইল ব্যাখ্যা করা
২. নির্মাণ শিল্পে কাজের সুযোগ, প্রকৃতি এবং কাজের প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা
৩. নির্মাণ শিল্পে পেশা বা ট্রেড এর নাম চিহ্নিত করা
৪. নির্মাণ শিল্পের গতি প্রকৃতি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করা
৫. বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের সাথে কর্মসংস্থানের শর্ত চিহ্নিত করা
৬. নির্মাণ খাতের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্দেশিকা চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. কনস্ট্রকশন সেক্টরে কাজ করা সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম ১

শিখন ফল **১** ঃ কনস্ট্রাকশন সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চিহ্নিত করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ১.১: বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরের রূপরেখা	▪ **ইনফরমেশন শীট ১.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১.১** অনুসারে কাজ করুন
শিখন কার্যক্রম ১.২: বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজের অবস্থা	▪ **ইনফরমেশন শীট ১.২** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১.২** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১.২** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১.২** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১.১: বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরের রূপরেখা

শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ: এই তথ্যপত্রে বাংলাদেশ কনস্ট্রাকশন সেক্টরের রূপরেখা চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা: বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জীবনেই কনস্ট্রকশন সেক্টর এর প্রভাব রয়েছে। এই সেক্টর আমাদের বাসস্থান, স্কুল,হাসপাতাল, সেতু, স্টেডিয়াম, পানি এবং বিদ্যুৎ এর স্থাপনাসমূহ তৈরি করে দেয়। কনস্ট্রকশন সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উৎপাদন এবং অর্থ খাতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

কনস্ট্রকশন সেক্টরে কজের ব্যাপ্তি

কনস্ট্রকশন সেক্টরে সফলভাবে কাজ করার জন্য একজন ওয়ার্কারকে বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টর সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে। এর মধ্যে প্রধান কিছু উপাদান আছে সেগুলো জানা থাকলে এই সেক্টরে কাজের ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া যাবে।

- ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপ্তি এবং ইন্ডাস্ট্রিতে কত লোক কাজ করে
- কত পারিমান টাকার কাজ হচ্ছে
- কনস্ট্রকশন সেক্টরের সাব-সেক্টরসমূহ
- কনস্ট্রাকশন সেক্টরের পেশার নামসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলসহ কনস্ট্রাকশন সেক্টরের অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশনগুলো সেক্টর সম্পর্কে তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে। এই সংস্থাগুলো উপরের উপাদনগুলো সংগ্রহ করে সেক্টরের ট্রেন্ড, টেকনোলজি, শ্রমশক্তির চাহিদা এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।

সেক্টর প্রোফাইল: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর মধ্যে কনস্ট্রাকশন একটি। সাম্প্রতিক সময়ে কনস্ট্রাকশন সেক্টর দ্রুততার সাথে ক্রমবর্ধমান এবং এটি বাংলাদেশের পঞ্চম বৃহত্তম খাত। কনস্ট্রাকশন সেক্টরে বর্তমান প্রায় ৩.৪ মিলিয়ন নারী ও পুরুষ কাজ করছেন। বাংলাদেশের জিডিপিতে কনস্ট্রকাশন সেক্টরের অবদারে হার বছরে ৬-৬.৫%। প্রতিবছর বাংলাদেশর অর্থনৈতিক বিকাশ এবং গ্রামে নির্মাণ কাজ বৃদ্ধির কারণে এই খাতের বিকাশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এথেকে প্রতিয়মান যে নির্মাণ খাত চাকরির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত।

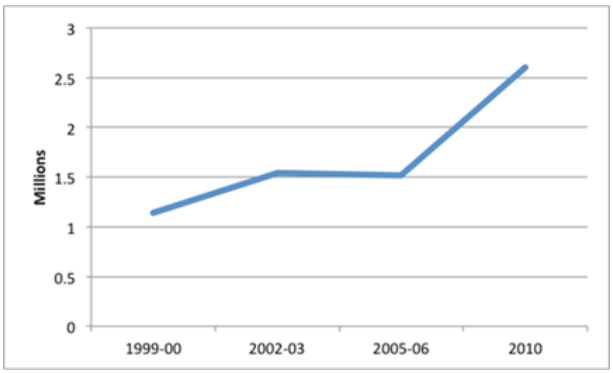

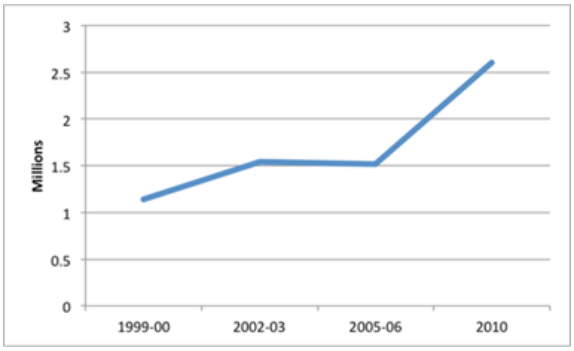

নির্মাণ খাত শুধুমাত্র কাজের ব্যবস্থা করে না, এটি দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ দিয়ে থাকে। গ্রামের দরিদ্র শ্রমিকরা কাজের খোজে শহরে আসে এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় নির্মাণ খাতের বিভিন্ন পেশায় নিজেদের নিযুক্ত করে। এসব পেশায় কাজ করার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না বিধার তারা কাজ খুজে পায় এবং তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

এই পেশার প্রায় ৩০% ওয়ার্কার মৌসুমি শ্রমিক, সাধারণত তারা গ্রাম থেকে শহরে আসে। এই শ্রমিকরা প্রধানত কম শিক্ষিত এবং অদক্ষ। এরা বাংলাদেশের কিছু এলাকা যেমন বৃহত্তর বরিশাল, কুমিল্লা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, নেত্রকোণা, রাজশাহী এবং সৈয়দপুর থেকে আসে।

নির্মাণ খাত এর শ্রেণীবিন্যাস

নির্মাণ এর ধরণ অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্মাণ খাতকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়

বাড়ি এবং অ্যাপার্টম্যান্ট নির্মাণ

স্থাপণা নির্মাণ (ব্রিজ)

শিল্প কারখানা নির্মাণ

উপরোক্ত প্রধান খাতগুলোকে নির্মাণ কাঠামো ও কৌশলের উপর ভিত্তি কর আবার কতগুলো কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায়।

রেসিডেনসিয়াল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন	**ইনডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন**
রোড এবং হাইওয়ে কনস্ট্রাকশন	**ব্রিজ এবং কালভার্ট কনস্ট্রাকশন**
	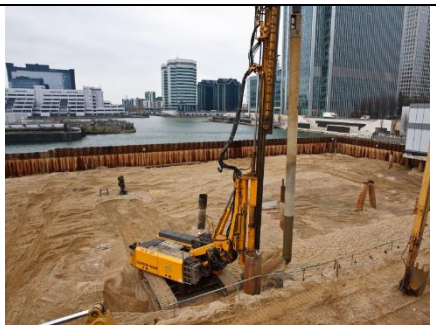
রেল লাইন কনস্ট্রাকশন	**ফাউন্ডেশন এর কাজ (পাইলিং)**
পাইপলাইন কনস্ট্রাকশন	**টানেল/মেরিন কনস্ট্রকশন**

অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

বাসাবাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট তৈরির সাথেই অধিকাংশ ওয়ার্কার জড়িত। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন সংশ্লিষ্ট সংগঠন রিহ্যাব এর তথ্যমতে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কাজেই সর্বাধিক সংখ্যক ওয়ার্কার কাজ করে। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কাজে বর্তমানে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন

ওয়ার্কার কাজ করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন নতুন হাউজিং প্রকল্পে প্রত্যেক বছর কয়েক বিলিয়ন টাকা খরচ হচ্ছে এবং এ খাতে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এর পাশাপাশি সরকার দেশের ভৌত কাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক অর্থায়ন করছে, যা কনস্ট্রকশন খাতের আরেকটি সম্ভাবনাময় সহ-খাত। প্রতিবছর সরকার নতুন প্রকল্পের কাজ চালু করার মাধ্যমে এই খাতে অসংখ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই খাতে কর্মসংস্থান এর হার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বছরে প্রায় ২২ শতাংশ হারে এই খাতের কর্মসংস্থান এর সুয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার সম্প্রতি নিজস্ব অর্থায়নে কয়েকটি মেগা প্রকল্প যেমন-পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা কাজ হাতে নিয়েছে। এই সব প্রকল্পে বিভিন্ন পেশায় ওয়ার্কার এর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এসব কাজে এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন জোয়ার সঞ্চার হবে।

আগমিতে এই প্রবৃদ্ধির হার অনেকটা সরকার এর পরবর্তি পদক্ষেপগুলোর উপর নির্ভর করবে। আমরা সবাই জানি সরকারি সিদ্ধান্তের উপর অনেক উন্নয়নমূলক কাজের গতি নির্ভর করে। বিশেষ করে এসব কাজে ঋণের সুদ, জমি অধিগ্রহণের দাম এবং যোগাযোগের মাধ্যম, হাসপাতাল এবং স্কুল এর অবস্থান, যা সরকারকে কাজ শুরুর অনেক আগেই পরিকল্পনা করতে হয়। ভবিষ্যতে এসকল সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

নির্মাণ খাত এর ক্যারিয়ার এবং পেশাসমূহ

ডনির্মাণ কাজে বিভিন্ন ধরণের ওয়ার্কার প্রয়োজন হয়। একটি কাঠামো নির্মাণ কোন এক শ্রেণীর পেশার লোক দিয়ে তৈরি করা সম্ভব নয়। নির্মাণ এর ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন পেশার ওয়ার্কারদের নিযুক্ত করতে হয়। নির্মাণ খাতের পেশাগুলোকে মোটামুটি আটটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সিভিল ওয়ার্ক (পাইলিং, রড বাইন্ডিং, শাটারিং এবং মেসন)
২. পেইন্টিং ওয়ার্কস
৩. স্যানেটারি ওয়ার্কস
৪. ইলেকট্রিক ওয়ার্কস
৫. কার্পেন্ট্রি ওয়ার্কস
৬. টাইলস মোজাইক এর কাজ
৭. ওয়েল্ডিং ওয়ার্কস
৮. অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস

প্রত্যেক কাজে দক্ষ এবং অদক্ষ উভয় শ্রেণীর ওয়ার্কার কাজ করে থাকে।

নির্মাণ শিল্পে ক্যারিয়ার এবং পেশা সমূহ মোটা দাগে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

- অদক্ষ বা আধা দক্ষ শ্রমিক যেমন ইট ভাটার বা কংক্রিট শ্রমিক
- যোগ্যতাসম্পন্ন এবং/অথবা ট্রেড অনুযায়ী সার্টিফাইড কর্মী, যেমন- ব্রিকলেয়ার্স, প্লাম্বার, ইলেকর্টিশিয়ান, পেইন্টার
- প্যারাপ্রফেসনাল যেমন- এস্টিমেটর্স, সিডিউলার
- প্রফেশনাল যেমন- স্থপতি, বিল্ডিং ডিজাইনার, নির্মাতা, বিল্ডিং সার্ভেয়ার, কোয়ানটিট সার্ভেয়ার, প্রকল্প পরিচালক

পেশার নাম	রাজমিস্ত্রী	**পেশার নাম**	কাঠমিস্ত্রী
কাজ	ইটের/ব্লকের গাথুঁনী নির্মাণ,	**কাজ**	কাঠের আসবাবপত্র এবং কাঠামো তৈরি করা

			
পেশার নাম	শাটারিং	**পেশার নাম**	**পেইন্টার**
কাজ	বিল্ডিং এর বিভিন্ন স্টাকচার এর জন্য ফর্মওয়ার্ক তৈরি করা	**কাজ**	বিল্ডিং এর যাবতীয় পেইন্টিং এর কাজ করা
পেশার নাম	ইলেকট্রিশিয়ান	**পেশার নাম**	ডোগিং এবং রিগিং
কাজ	ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং, ফিটিংস, সার্কিট তৈরি করা	**কাজ**	ভারী কনস্ট্রাকশন সামগ্রি স্থানান্তর করা
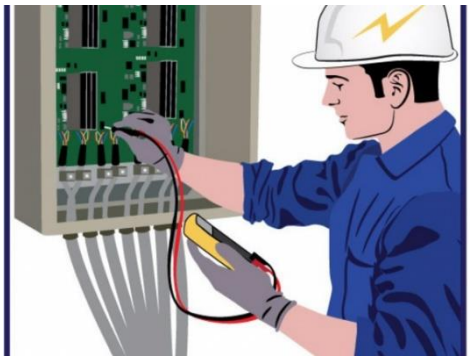			
পেশার নাম	স্ক্যাফোল্ডিং	**পেশার নাম**	রড বাইন্ডিং
কাজ	স্ক্যাফোল্ডিং স্থাপণ করা	**কাজ**	স্ট্রাকচার নির্মাণ এর জন্য রড বিছানো এবং বাঁধা

পেশার নাম	**প্লাম্বিং**	**পেশার নাম**	**টাইল ফিটিং**
কাজ	স্যানিটারী কাজ করা	**কাজ**	টাইলস স্থাপণ করা
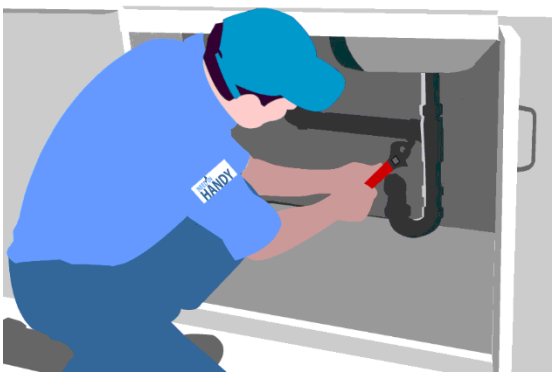			

নির্মাণ শ্রমিকদের ক্যারিয়ার পথ

সরকারের জাতীয় দক্ষতা নীতি ২০১১ অনুযায়ী বাংলাদেশের কারিগরি চাকরিতে ক্যারিয়ার পথের একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু অদ্যাবদি এই কাঠামো সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদের বর্তমান কাঠামোর সাথে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর একটি সংযোগ সৃষ্টি করা।

এন টিভিকিউএফ লেভেল	প্রি-ভোকেশনাল এডুকেশন	ভোকেশনাল এডুকেশন	টেকনিক্যাল এডুকেশন	জব ক্লাসিফিকেশন
এনটিভিকিউ লেভেল - ৬			ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান	মিড-লেভেল ম্যানেজার/সাব এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি
এনটিভিকিউ লেভেল - ৫		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট -৫ (এন এসসি-৫)		হাইলি স্কিল্ড ওয়ার্কার/সুপারভাইজার
এনটিভিকিউ লেভেল -৪		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট - ৪ (এন এসসি-৪)		স্কিল্ড ওর্য়াকার
এনটিভিকিউ লেভেল - ৩		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট - ৩ (এন এসসি- ৩)		সেমি-স্কিল্ড ওর্য়াকার
এনটিভিকিউ লেভেল - ২		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট - ২ (এন এসসি - ২)		বেসিক স্কিল্ড ওর্য়াকার
এনটিভিকিউ লেভেল - ১		ন্যাশনাল স্কিল সার্টিফিকেট - ১ (এন এসসি- ১)		বেসিক ওর্য়াকার

বর্তমান কনস্ট্রকশন ইন্ডাস্ট্রির কাঠামো

নির্মাণ খাতে টেকনোলজির পরিবর্তন

সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্মাণ খাতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজে নতুন কৌশল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে যা এই খাতকে আরো গতিশীল করছে। এই পরিবর্তন কনস্ট্রাকশন সেক্টরের প্রবৃদ্ধিতে অনেক বড় অবদান রাখে। যেমন ১৯ শতকে যখনই হাতের পরিবর্তে মেশিনের সাহায্যে দ্রুত এবং সস্তায় ইট বানানো শুরু হল, তখনি করে ইটের তৈরি বিল্ডিং তৈরির সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে গেল। সাথে সাথেই এই কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে গেল।

কনস্ট্রাকশন সেক্টর প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে পরিবেশ বান্ধব কনস্ট্রাকশন এর চাহিদা বাড়ছে এবং এর ফলে নতুন বিল্ডিং তৈরির সময় কনস্ট্রকশন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এজন্য কনস্ট্রকশন সেক্টরে কাজ করার জন্য ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান ট্রেন্ড এবং টেকনোলজি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

বর্তমানে নতুন কিছু কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল, যন্ত্রপাতি এবং কৌশল বর্ণনা করা হল:

ব্লক

অতীতে ইটের ব্যবহার শুরুর পর ইট দিয়ে বিল্ডিং নির্মাণ এর হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্তমানে ইটের থেকে সহজে ব্যবহার যোগ্য ব্লক চালু হওয়ার পর হতে ইটের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে বিল্ডিং নির্মাণ এর ক্ষেত্রে ব্লকই প্রথম পছন্দ হবে।

অ্যালুমিনিয়াম শাটারিং

বর্তমানে অ্যালুমিনিয়াম ফর্মওর্য়াক ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। এই ফর্মওয়ার্ক ব্যবহারের ফলে অতি অল্পসময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায়।

প্রি-ফেব্রিকেটেড স্ট্রাকচার

প্রি-ফেব্রিকেটেড স্ট্রাকচার অন্য কোন স্থানে প্রস্তুত করার পর নির্মাণ সাইটে এনে সংযোজন করা হয়। প্রি-ফেব্রিকেটেড স্ট্রাকচার সাধারণত স্টিলের হয়ে থাকে।

ড্রাই ওয়াল

বিল্ডিং এর ভিতর দিকে ইট/ব্লকের বিকল্প হিসেবে হালকা পার্টিকেল বোর্ড/বিকল্প কাঠ ব্যবহার করার ফলে নির্মাণ ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে।

সেলফ চেক ১.১

প্রশ্ন ১: কনস্ট্রাকশন সেক্টর বাংলাদেশের কততম খাত?

ক. দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত
খ. পঞ্চম বৃহত্তম খাত
গ. ষষ্ঠ বৃহত্তম খাত
ঘ. চতুর্থ বৃহত্তম খাত

প্রশ্ন ২: নির্মাণ এর ধরণ অনুযায়ী কনস্ট্রাকশন সেক্টরকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

প্রশ্ন ৩: কনস্ট্রাকশন সেক্টরর এর তিনটি সাব সেক্টর নাম লিখুন।

প্রশ্ন ৪: বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন খাতে কর্মরত ওয়ার্কার কাজ করছে?

প্রশ্ন ৫: কনস্ট্রাকশন সেক্টরের পাঁচটি প্রধান কাজের নাম লিখুন।

উত্তরপত্র ১.১

১. পঞ্চম বৃহত্তম খাত
২. তিন ভাগে ভাগ করা যায়
৩. রেসিডেনসিয়াল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন
   রোড এবং হাইওয়ে কনস্ট্রাকশন
   রেল লাইন কনস্ট্রাকশন
৪. বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কাজে বর্তমানে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন ওয়ার্কার কাজ করছে।
৫. সিভিল ওয়ার্ক
   স্যানেটারি ওয়ার্কস
   ইলেকট্রিক ওয়ার্কস
   কার্পেন্ট্রি ওয়ার্কস
   টাইলস মোজাইক এর কাজ

কার্যক্রম শীট ১.১

কার্যক্রম এর নাম: কনস্ট্রাকশন সেক্টর এর প্রোফাইল তৈরি করা	
বাংলদেশে প্রকাশিত চাকরীর বিজ্ঞপ্তি সমূহ অনুসন্ধাণ এবং সর্বশেষ প্রকাশনাটি সংরক্ষণ করা। নির্মাণ শিল্পের বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করা। বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং লেকচারের সহায়তা নিয়ে নিচের খালি স্থান পূরণ করুন।	
কর্মসংস্থান সংখ্যা	
জাতীয় কর্মসংস্থান (%)	
ধারনাকৃত কর্মসংস্থান সংখ্যা	
শীর্ষ পাঁচটি পেশা	১. ২. ৩. ৪. ৫.
টেকনিশিয়ান বা ট্রেড শ্রমিক নিযুক্ত শ্রমিক (%)	

ইনফরমেশন শীট ১.২: বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজের শর্তাবলী

শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ: এই ইনফরমেশন শীটটি বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজের শর্তাবলী চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব অর্জন করতে পারবেন।

শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ: কনস্ট্রাকশন সেক্টরের একজন কর্মী হিসেবে বাংলাদেশের নির্মাণ খাতে কাজরে অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। বিশেষ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ, মজুরী কাঠামো, শ্রম অনুশীলন, শ্রমিক বৈষম্য, জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কিত তথ্যসমূহ জানতে হবে। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত থাকলে প্রত্যেকেই বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরে প্রত্যেকের সুবিধামত কাজ খুঁজে পেতে সহায়ক হবে।

কনস্ট্রকশন সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ

বিভিন্ন সংস্থার পূর্ভাবাস অনুযায়ী বাংলাদেশের কনস্ট্রকশন সেক্টরের প্রবৃদ্ধি আগামীতেও চলমান থাকবে এবং এর ফলে এই খাতে অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যদিও সময়ের সাথে সাথে ওয়ার্কারদের কর্মসংস্থানের চাহিদা পেশা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় এবং এত একটি নির্দিষ্ট পেশায় কর্মসংস্থানের সংখ্যও পরিবর্তিত হয়।

ক্রঃ নং	পেশা	বর্তমান চাহিদা	৫ বছরে চাহিদা
১.	মেশন	১৪১৮২	১০৭৩০৯
২.	রড বাইন্ডার	১৪৭১৪	৪৪৭৩২
৩.	সাটারিং কার্পেন্টার	৯০৪১	১৯০৫৭
৪.	টাইলস ফিটার	৪২৫৫	১৮১১১
৫.	বিল্ডিং পেইন্টার	২৬৮৯	১৭৫৮০
৬.	প্লাম্বার	৩১৯১	১৬৩৬৮
৭.	ওয়েল্ডার	৭৬৫২	১৩০৮৯
৮.	অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেটর	২৩৩৪	১২৪০৯
৯.	ফিনিশিং কার্পেন্টার	৫৪০৭	১১৯৩৬
১০.	হাউজ ওয়্যারিং ইলেক্ট্রিশিয়ান	২৬৫৯	১১৮৭৭
১১.	কংক্রিট মেশিন অপারেটর	৩৮৪	৩২২০
১২.	গ্লাস মিস্ত্রি	৫৩২	২৯৮৪
১৩.	এসি/রেফ্রিজারেটর টেকনিশিয়ান	৩২৫	১৭৭৩
১৪.	ফল্‌স সিলিং টেকনিশিয়ান	৮৯	১৩০০
	মোট	**৬৭৪৫৪**	**২৮১৭৪৫**

কনস্ট্রাকশন সেক্টরে ওয়ার্কার নিয়োগের প্রক্রিয়া এখনও আনানুষ্ঠানিক এবং এই খাতে এখনও শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ভাল কোন কাঠামো তৈরি হয়নি। সাধারণত এই সেক্টরে কোম্পানিগুলো সরাসরি কোন ওয়ার্কারকে নিয়োগ দেয় না। সাধারণত তার লেবার কন্ট্রাকটারদের উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে ওর্য়াকাররা বিভিন্ন কনস্ট্রকশন সাইটে ঘুরে এবং তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার আাবেদন করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কনস্ট্রাকশন সেক্টরের কর্মংস্থানের চিত্র মিম্নরূপ।

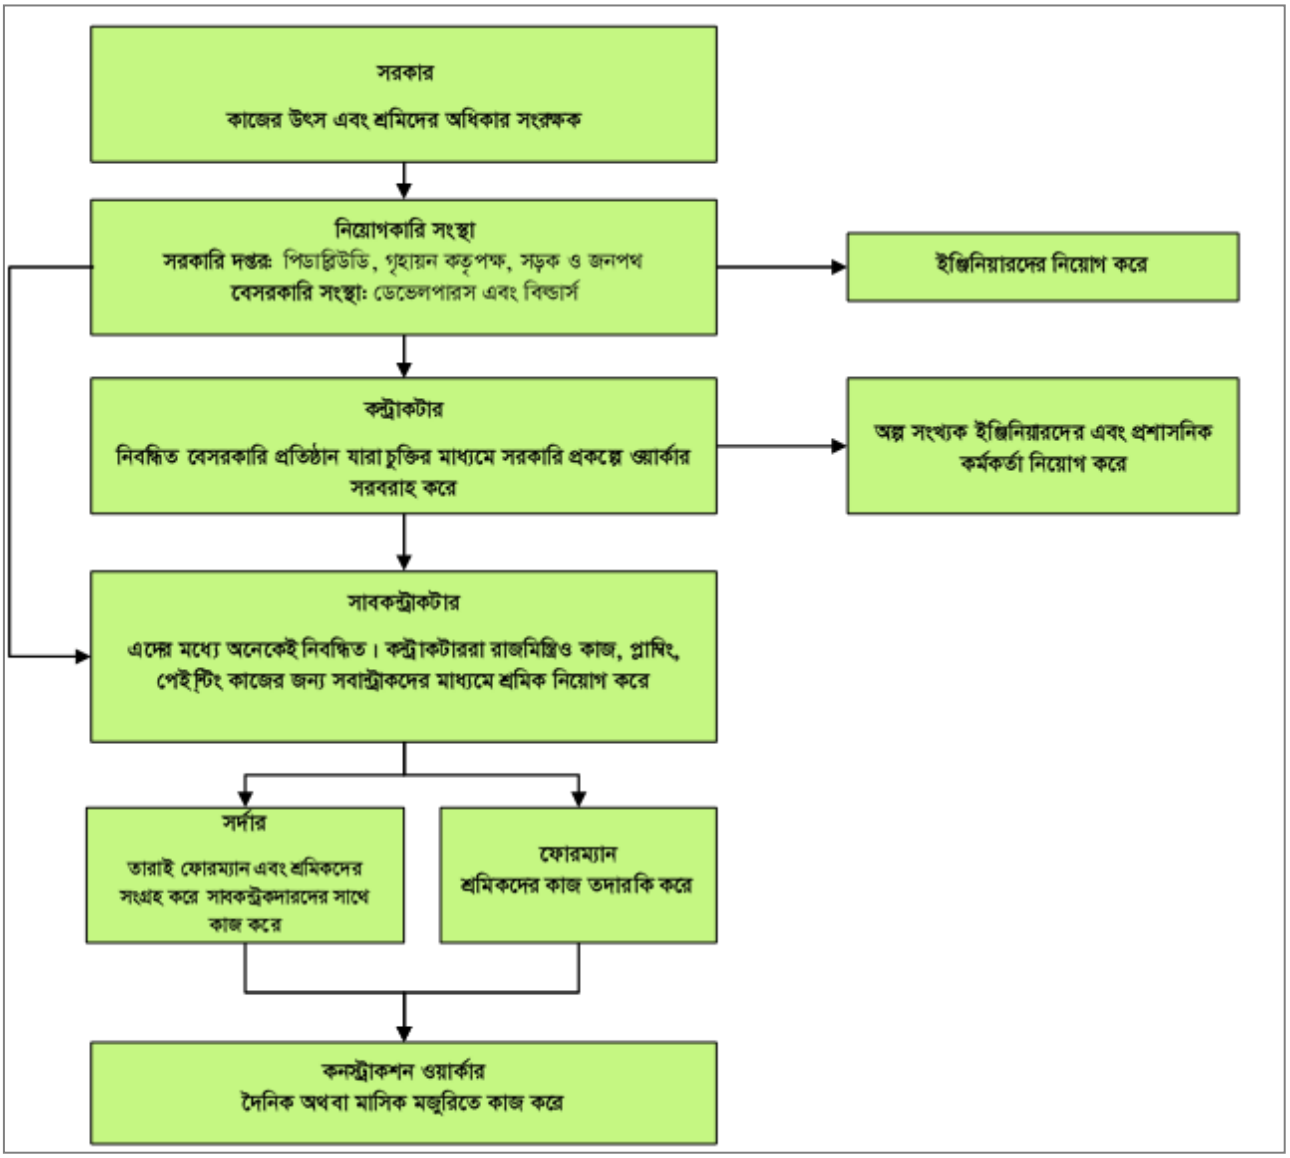

শ্রমিকদের মজুরি

উপরোক্ত চিত্র থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, অদক্ষ কনস্ট্রকশন ওয়ার্কাররা প্রধানত দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়। অপরপক্ষে আধা-দক্ষ এবং দক্ষ ওর্য়াকাররা কাজে/প্রজেক্ট ভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে থাকে।

Figure: Average wage levels by skill level

দক্ষতার ধরণ এক হলেও পেশাভিত্তিক দৈনিক মজুরি ভিন্ন হয়ে থাকে। এই মজুরির হার কাজের ধরণ, লোকেশন ও ওয়ার্কারদের সহজলভ্যতার উপর নির্ভর করে।

গ্রেড	পেশার নাম	সরকার নির্ধারিত মজুরী (টাকা/দিন)	প্রাপ্ত মজুরী (টাকা/দিন)	% কম
১	▪ টাইলস মিস্ত্রি	৬৫০ - ৭০০	৫০০ - ৬০০	১৪-২৩
২	▪ সেনেটারি মিস্ত্রি ▪ প্লাম্বার মিস্ত্রি ▪ থাই অ্যালুমিনিয়মি মিস্ত্রি	৫৭৫-৬৫০		
৩	▪ রাজমিস্ত্রি ▪ রড মিস্ত্রি ▪ কাঠ মিস্ত্রি ▪ ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ▪ রং/পলিশ মিস্ত্রি ▪ সহকারী মোজাইক মিস্ত্রি ▪ সহকারী টাইল্স মিস্ত্রি	৫৫০-৬৫০	৪৫০ - ৫০০	১৮ - ২৩
৪	▪ সহকারী সেনেটারি মিস্ত্রি ▪ সহকারী প্লাম্বার মিস্ত্রি ▪ সহকারী থাই অ্যালুমিনিয়মি মিস্ত্রি	৫৫০ - ৫২৫		
৫	▪ সহকারী রাজ মিস্ত্রি ▪ সহকারী রড মিস্ত্রি ▪ সহকারী কাঠ মিস্ত্রি ▪ সহকারী ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ▪ সহকারী রং/পলিশ মিস্ত্রি	৪৭৪- ৪২৫	৩০০- ৩২০	২৫-৩৭

৬	▪ জোগালী/শ্রমিক	৩৭৫- ৪২৫	২৫০- ৩৫০	২৯-৩৩

Source: Based on Bangladesh Government Gazette, 8 October 2012 and field survey.

কর্মঘন্টা ও ছুটি

উপরোক্ত চিত্র থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, অদক্ষ কনস্ট্রকশন ওয়ার্কাররা প্রধানত দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়। অপরপক্ষে আধা-দক্ষ এবং দক্ষ ওর্য়াকাররা কাজে/প্রজেক্ট ভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে থাকে। কনস্ট্রাকশন সেক্টর অনেকাংশে অনানুষ্ঠানিক বিধায় এই সেক্টরে বাংলাদেশের শ্রম আইন বাস্তবায়িত হয় না। এই সেক্টরে প্রধানত দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুসারে একজন শ্রমিকের কর্মঘন্টার বিবরণ নিম্নরূপ

বিষয়	প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক	কিশোর শ্রমিক (১৪-১৮)
দৈনিক কর্মঘন্টা	৮ ঘন্টা	৫ ঘন্টা
সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা	৪৮ ঘন্টা	৩০ ঘন্টা
দৈনিক সর্বোচ্চ ওভারটাইম	২ ঘন্টা	
সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ ওভারটাইম	৬০ ঘন্টা গড়ে/বছরেঃ ৫৬ ঘন্টা	
সীমিত সময়ঃ কোন কাজ করা যাবে না	নারী শ্রমিকের সম্মতি ছাড়া রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কোন কাজ করানো যাবে না	রাতে কোন কাজ করা যাবে না
মধ্যাহ্ন বিরতি	দৈনিক ১ ঘন্টা	

ওভারটাইম ভাতা হলঃ মূল মজুরীর দ্বিগুন

পিস রেট/ ঠিকা হার এর ক্ষেত্রেঃ যে রেটে শ্রমিক কাজ করে তার গড় আয়ের সমান।

শ্রম আইন অনুযায়ী ওভারটাইম ভাতা প্রদান

- কোন শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার অধিক কাজ করার জন্য

বন্ধ এবং ছুটির বিধান

পূর্ণ মজুরীতে ছুটিসমূহ

সাপ্তাহিক ছুটিঃ ১ দিন

নৈমিত্তিক ছুটিঃ বছরে ১০ দিন

উৎসব ছুটিঃ বছরে ১১ দিন

বার্ষিক ছুটিঃ

- প্রাপ্ত বয়স্কঃ ১৮ দিন কাজের জন্য ১ দিন
- অপ্রাপ্ত বয়স্কঃ ১৫ দিন কাজের জন্য ১ দিন

পীড়া ছুটিঃ বছরে ১৪ দিন (একসাথে তিন বা ততোধিক দিন হলে ডাক্তারী সনদ দিতে হবে)

প্রসূতী কল্যাণ ছুটিঃ ১৬ সপ্তাহ (সন্তান জন্মের পূর্বে ৮ সপ্তাহ, জন্মের পর ৮ সপ্তাহ)

বাধ্যতামূলক শ্রম, হয়রানি এবং বৈষম্য

বাধ্যতামূলক শ্রম: বাধ্যতামূলক শ্রম হল যে কোন কাজ যা মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোর করে করানো হয়। একজন ব্যক্তি বাধ্যতামূলক শ্রম পরিস্থিতিতে কিনা তা নির্ধারণ হয় ঔ ব্যক্তি এবং নিয়োগকর্তার সম্পর্কের ধরণের উপর; কিন্তু কি ধরণের কাজ করছে তার উপর নয়।

বাধ্যতামূলক শ্রম বাংলাদেশে অবৈধ!

- কোন ব্যক্তির কাছ হতে সকল প্রকার কাজ বা সেবা আদায় যা সে সেচ্ছায় করে না
- মৌলিক মানবাধিকারকে অসম্মান করে
- ভয়-ভীতি বা শক্তি প্রয়োগ করে কোন কাজ গ্রহনযোগ্য নয়
- নিয়োগকর্তা কোন মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে রাতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না
- নিয়োগকর্তা কাউকে ওভারটাইম করতে বাধ্য করতে পারেনা
- নিয়োগকর্তা কোন শ্রমিকের বেতন বা পরিচয়পত্র আটকে রাখতে পারেনা
- একজন শ্রমিকের ছুটি কাটাবার, দুপুরের খাবার বিরতি এবং টয়লেটে যাবার অধিকার আছে
- একজন শ্রমিক অবাধে তার চাকুরী পরিবর্তনের স্বাধীনতা আছে!

সাধারণত অর্থে হয়রানি হল অনাকাংখিত আচরণ যা কর্মক্ষেত্রে নারী ও পূরুষের মর্যদাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। হয়রানি বয়স, লিঙ্গ, জাত, অক্ষমতা, ধর্ম, জাতীয়তা বা কারো ব্যক্তিগত চরিত্র এবং অটল আচরণ বা বিচ্ছিন্ন ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

দুর্ব্যবহার হতে পারেঃ

- মৌখিক - স্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম
- অমৌখিক - শরীরের অঙ্গভঙ্গী, দৃষ্টি
- দৈহিক
- মানসিক
- তর্জন গর্জন

এটা আপনাকে বিষণ্ন, উদ্বিগ্ন, ভীত করে তুলবে

হয়রানি

- অনাকাঙ্খিত আচরণ যা একজন ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুন্ন করে
- বয়স, লিঙ্গ, জাতি, অক্ষমতা, ধর্ম, জাতীয়তা, বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের কারণে
- দুর্ব্যবহার (মৌখিক ও শারীরিক)

যৌন হয়রানিঃ

- কোন ব্যক্তির সাথে যৌনতাসূচক আচরণ
- মৌখিক, দৃশ্যমান, লিখিত শারীরিক হতে পারে

যখন জাত, গায়ের রং, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতাদর্শ, বংশকুল বা সামাজিক উৎপত্তির ভিত্তিতে কোন পার্থক্য, বর্জন বা পক্ষপাত করা হয় যা সুযোগের সমতা অথবা চাকুরী বা পেশায় আচরণ ক্ষতিগ্রস্থ বা দুর্বল করে তা বৈষম্য হিসাবে গণ্য করা হয়।

বৈষম্য

- কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারনে মানুষকে কম সুবিধা দেয়া (যেমন-ধর্ম, জাত, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থান)
- বৈষম্যতা এদেশে নিষিদ্ধ
- মানবাধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে
- সমান মানের কাজে বৈষম্য ছাড়া সমান পারিশ্রমিক দেয়া উচিত

সেলফ চেক ১.২

প্রশ্ন ১: পাঁচ বছর পর বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরের প্রধান ৫ টি পেশার শ্রমিক চাহিদা অনুযায়ী নিচের ছকটি পূরণ করুন।

ক্রঃ নং	পেশা	বর্তমান চাহিদা	৫ বছরে চাহিদা
১.	মেশন	১৪১৮২	
২.	রড বাইন্ডার	১৪৭১৪	
৩.	সাটারিং কার্পেন্টার	৯০৪১	
৪.	টাইলস ফিটার	৪২৫৫	
৫.	বিল্ডিং পেইন্টার	২৬৮৯	

প্রশ্ন ২: একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রির সরকার নির্ধারিত মজুরী কত?

ক. ৫৫০-৬৫০
খ. ৪২০-৬৩০
গ. ৫১০-৬০০
ঘ. ৬০০-৬৫০

প্রশ্ন ৩: একজন সহকারি প্লাম্বার মিস্ত্রির সরকার নির্ধারিত মজুরী কত?

ক. ৫৮০-৬০০
খ. ৫৫০-৬২৫
গ. ৫৫০ - ৫২৫
ঘ. ৫৪০ - ৫২০

উত্তরপত্র ১.২

প্রশ্ন ১:

ক্রঃ নং	পেশা	বর্তমান চাহিদা	৫ বছরে চাহিদা
১.	মেশন	১৪১৮২	১০৭৩০৯
২.	রড বাইন্ডার	১৪৭১৪	৪৪৭৩২
৩.	সাটারিং কার্পেন্টার	৯০৪১	১৯০৫৭
৪.	টাইলস ফিটার	৪২৫৫	১৮১১১
৫.	বিল্ডিং পেইন্টার	২৬৮৯	১৭৫৮০

প্রশ্ন ২: ৫৫০-৬৫০

প্রশ্ন ৩: ৫৫০ - ৫২৫

কার্যক্রম শীট ১.২

কার্যক্রম এর নাম: কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজের চাহিদা নিরুপণ করা	
বাংলদেশে প্রকাশিত চাকরীর বিজ্ঞপ্তি সমূহ অনুসন্ধাণ এবং সর্বশেষ প্রকাশনাটি সংরক্ষণ করা। নির্মাণ শিল্পের বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করা। বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং লেকচারের সহায়তা নিয়ে নিচের খালি স্থান পূরণ করুন।	
পেশার নাম	
কাজের বর্ণনা	▪ ▪ ▪ ▪ ▪
বর্তমানে এই পেশায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা	
পাঁচ বছরে এই পেশায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা কত	
এই পেশায় একজন দক্ষ ওয়ার্কার এর সরকার নির্ধারিত মজুরী	

শিখনফল ২: কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি চিহ্নিত করা

বিষয়বস্তুঃ

১. নির্মাণ খাতের নীতিমালা এবং নির্দেশিকাসমূহ
২. নির্মাণ খাতের কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. নির্মাণ খাতের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্দেশিকা চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করা
২. নির্মাণ প্রক্রিয়া চিহ্নিত, বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করা
৩. কার্য প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চিহ্নিত করা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ২

শিখন ফলঃ কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি চিহ্নিত করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ২.১: কনস্ট্রাকশন সাইটের কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি	▪ **ইনফরমেশন শীট ২.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ২.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ২.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ২.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ২.১: কনস্ট্রাকশন সাইটের কাজের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ: এই ইনফরমেশন শীটটি বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টওে কাজের ধরণ, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব অর্জন করতে পারবেন।

ভূমিকা: একটি কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টে বিভিন্ন পেশার লোক কাজ করে এবং এদের মধ্যে প্রজেক্ট ম্যানেজার অথবা কন্ট্রাকটরা সবাইকে কাজ ভাগ করে দেন। ফিল্ড ওয়ার্কাররা সাধারণত সুপারভাইজার এবং গ্রুপ লিডারদের থেকে নির্দেশনা পেয়ে থাকে। প্রত্যেক ওয়ার্কারকে কনস্ট্রাকশন সাইটের নির্দেশনাগুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে হয়। নির্দেশনা বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন মাধ্যমে দেওয়া হয়।

মুখোমুখি আলোচনা	দলীয় আলোচনা
মোবাইল ফোনালাপ	ইমেইল
ওয়াকিটকি/রেডিও মেসেজ	হাতের ইশারা

অফিস আদেশ	চিহ্ন

ড্রয়িং এবং স্পেসিফিকেশন

নির্দেশনাগুলো ভালভাবে বুঝার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

১. মনোযোগ সহকারে শোনা
২. প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশ্ন করে কাজের চাহিদা বুঝে নেওয়া
৩. ডকুমেন্টগুলো ভালভাবে পড়া এবং বুঝে নেওয়া
৪. আপনার বুঝা যাচাই কনে নেওয়
৫. কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে কারো সহায়তা নেওয়া।

নির্দেশনা গ্রহণের ডকুমেন্টসমূহ

১. ডায়াগ্রাম এবং স্কেচ
২. যথাযথ কতৃপক্ষ কতৃক জারিকৃত অফিস আদেশ
৩. নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের স্পেসিফিকেশ এবং নির্দেশনা
৪. মালামালের নিরাপত্তা ডাটা শীট
৫. বাংলাদেশের জাতীয় বিল্ডিং কোড এবং নীতিমালা
৬. ওয়ার্ক শিডিউল

গুণগতা মানের চাহিদা:

প্রত্যেক কাস্টমারের প্রধান চাহিদা হচ্ছে গুণগত মান। কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত মান বজায় রাখা প্রাত্যেক ওয়ার্কার এর কাছ থেকে প্রত্যাশা। কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে গুণগাত মান উন্নত উপকরণ, কনস্ট্রাকশন পদ্ধতি এবং নিরাপত্তার উপর নির্ভর করে।

গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয়ভাবে এবং কনস্ট্রাকশন কোম্পানির কতৃক আইন এবং নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাক্তি আইন এবং নীতি মেনে কাজ করতে হয়। গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। গ্রাহকের সন্তুস্টির উপর কোম্পানীর এবং দক্ষ কর্মীদের সুনাম নির্ভর করে।

কোয়ালিটি মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা:

- বাংলাদেশ বিল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড
- কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর আভ্যন্তরীন স্ট্যান্ডার্ড এবং পলিসি
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের স্পেসিফিকেশন
- ওয়ার্কপ্লেস অপারেশন এবং পদ্ধতি

কনস্ট্রাকশন কাজের মান নিয়ন্ত্রণের নিয়ম কানুন এবং কোড:

কনস্ট্রাকশন সেক্টরের কাজ করার জন্য একজন কর্মীকে বাংলাদেশের বিল্ডিং কোডসহ অন্যান্য নীতিমালা এবং লিগ্যাল নির্দেশনা মেনে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের কনস্ট্রাকশন সেক্টরের জন্য বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড অনুসরণ করতে হয় যা বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কতৃক বাস্তবায়িত হয়। এই বিল্ডিং কোডটি কনস্ট্রাকশন সেক্টরের সকলকে মেনে চলতে হয়। এছাড়াও নির্মাণ কাজ এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় আইন প্রণয়ণ করা হয়েছে।

- ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড
- শ্রম আইন ২০০৬

কোড অব প্র্যাকটিসসমূহ আইন প্রণেতা, ইন্ডাস্ট্রি নিয়ন্ত্রক এবং ইন্ড্রস্ট্রি কতৃক ওয়ার্কারদের সহায়ক হিসেবে প্রণয়ন করেন। এই প্রাকটিসগুলো আইন নয়, এগুলো কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক, কাজের পদ্দতি, প্রশিক্ষণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং অন্যান্য দিক সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

কাজের ধারা

কোম্পানি, নিয়োগদাতা অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়ার্কারদের কি পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করতে হবে তার জন্য পলিসি এবং পদ্ধতি তৈরি করে থাকে। পলিসিতে কাজের পদ্ধতি, স্ট্যান্ডার্ড, উপকরণ, টুলস এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার এর ধারা উল্লেখিত থাকে। প্রত্যেকটি পলিসিতে কনস্ট্রাকশন সম্পর্কিত জাতীয় আইনগুলোর সাথে সম্পৃক্তাতা এবং কোম্পানীগুলোর প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করা হয়।

এতে উল্লেখ থাকে

- কিভাবে কাজের সাইটে রিসোর্স ব্যবহার করতে হয়
- কিভাবে কাজের সাইটে শক্তির ব্যবহার করতে হয়
- কিভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হয়

কিছু ওয়ার্কপ্লেস অথবা কোম্পানীগুলো তাদের কাজের জায়গাগুলো উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত নানা ধরণের পদক্ষেপ নিয়ে

থাকে। তারা এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়ে থাকে যেগুলো আইন এবং নীতির বাইরে।

উপকরণের ব্যবহার

কাজের জন্য সঠিক উপকরণ নির্বাচন এবং ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যেন এদের ব্যবহার সঠিক হয় এবং অপচয় কমে। উপকরণসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা গেল নির্মাণ ব্যয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কমানো যাবে। বর্তমানে অনেক কনস্ট্রাকশন কোম্পানী বিল্ডিং নির্মাণ এর জন্য পরিবেশ বান্ধব উপকরণ এর উপর গুরুত্ব প্রদান করছে। এত একদিকে খরচ কমে এবং পরিবেশের ক্ষতি কম হয়।

পরিবেশ বান্ধব বিল্ডিং উপকরণ হচ্ছে সেই সব উপকরণ যেগুলো অন্যান্য উপকরণের তুলনায় পরিবেশের উপর কম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তার মানে, পরিবেশ বান্ধব উপরকরণ বলে বিবেচিত হতে গেলে গুলো নিম্নে উল্লেখিত এক বা ততোধিক শর্ত পূরণ করতে হবে।

- নবায়নযোগ্য কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত করতে হবে
- পুন:ব্যবহারযোগ্য পণ্য অথবা কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত হতে হবে
- অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে

কনস্ট্রকশন কাজে যে ধরণের উপকরণ ব্যবহার করা হউক না কেন এগুলোর ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপর এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলো প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন টন বর্জ্য তৈরি করে এবং পরিবেশের উপর নিম্নোক্ত প্রভাব ফেলে:

- প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক ব্যবহার
- অধিক ল্যান্ডফিল এবং দূষণ
- বিপজ্জনক পদার্থের দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব
- অধিক ব্যয়

বাতিল উপকরণ

কনস্ট্রাকশন আবর্জনা

দূষিত নদী

এনার্জির সঠিক ব্যবহার

কনস্ট্রাকশন সেক্টরে বিভিন্ন ধরণের এনার্জির ব্যবহার হয় এবং এসকল এনার্জির তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে ভঅপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন কয়লা এবং তৈল ব্যবহার করতে হয় এবং এর ফলে অধিক পরিমাণে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন করে যা বায়ুমন্ডলের ক্ষতি করে।

কনস্ট্রাকশন সেক্টরে প্রধানত দুইভাবে এনার্জি ব্যবহার হয়ে থাকে। যখন আমরা টুলসের কেবল প্লাগের মধ্যে সরাসরি ঢুকিয়ে কাজ করি তাকে অপারেটিং এনার্জি বলে। আবার অন্য ধরণের এনার্জি আছে যেগুলো ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরণের পন্য প্রস্তুত করার জন্য।

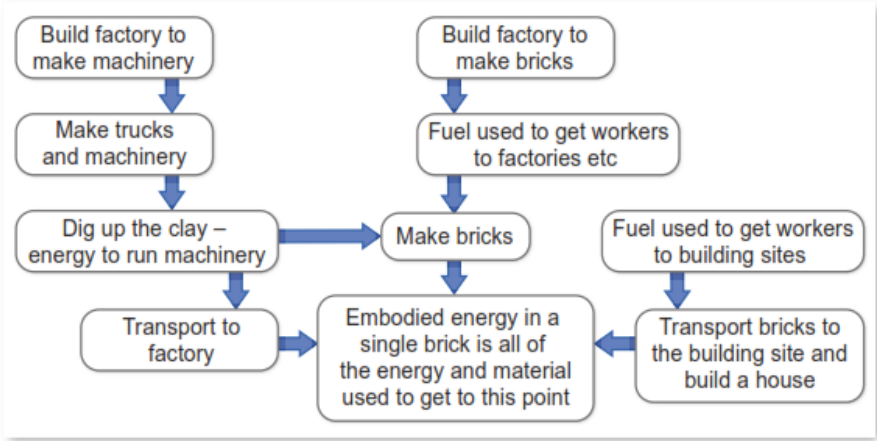

বিপদজনক উপকরণ নাড়াচাড়া

নির্মাণ শিল্পের ব্যবসায়ীরা নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করে কখন কখন বিপদজনক হতে পারে; যেমন হ্যান্ডেলিং, স্টোরেজ এবং বিভিন্ন উপকরণ আর্বজনা হিসেবে ফেলা হয় যা থেকে মানুষ, প্রানী, গাছপালা, মাটি এবং নদীর ক্ষতি হতে পারে ।

যে কোন উপকরণ ব্যবহারের আগে জানা উচিৎ, উপকরণটি পরিবেশের উপর কোন ক্ষতিকারক প্রভাব ফেরবে কিনা এবং কিভাবে ব্যবহার করবেন বা কিভাবে বর্জ অপসারণ করবেন। নির্মাণ সাইটে যদি কোন বিপদজনক উপকরণ ব্যবহৃত হয় তাহলে লিপিবদ্ধ থাকা উচিৎ। প্রয়োজনের সময় যে কেউ তা যেন খুজে পায়:

- কেমিক্যাল রেজিষ্টার
- নিরাপদ কার্যপদ্ধতির বিবৃতি
- সতর্কতামূলক সাইন এবং সিম্বল
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের স্পেসিফিকেসন
- পণ্যর লেবেল
- সেফটি ডাটা সীট(এসডিএস)
- কেমিক্যাল রেজিষ্টার
- নিরাপদ কার্যপদ্ধতির বিবৃতি
- সতর্কতামূলক সাইন এবং সিম্বল
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের স্পেসিফিকেসন
- পণ্যের লেবেল

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

অধিকাংশ কাজের সাইটে পরিবেশের ক্ষতি কমাতে নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নীতি গ্রহন করে । বর্জ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনায় যে পদ্ধতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ

- পুন-ব্যবহারযোগ্য উপকরণ আলাদা করা
- বিপদজনক বর্জ্য নিরাপদে ফেলা
- নিরাপদ পরিস্কার পরিচ্ছনতা পদ্ধতি

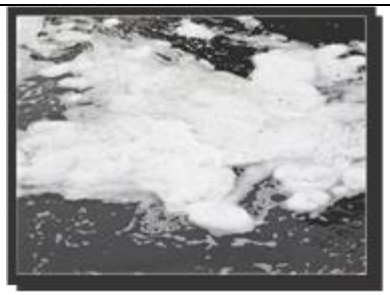

অনেক নির্মান সাইটে বৃষ্টির পানি সুরক্ষাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। প্লাস্টিকের বোতল, বিপদজনক পদার্থ এবং বিল্ডিং এর উপকরণ যেমন নুড়ি এবং কংক্রিট বৃষ্টির পানি র সাথে ড্রেনে চলে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত নদী বা সাগরে পড়তে পারে

সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করার ফলে পরিস্কার পরিচ্ছনতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । কিছু পরিবেশগত ঝুঁকি যেমন অ্যাসবেস্টস যা মাটির উপরিভাগের অংশকে Some environmental hazards like asbestos can only be cleaned up by removing the topsoil along with the hazard which damages soil structure and removes plants and seeds. These kinds of hazards can be cleaned up only by specialists.

অকার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা বৃষ্টির পানি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবহার না করার ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয় যা কোম্পানি বা ব্যাক্তিবর্গকে মোটা অংকের জরিমানা প্রদান করতে হয়।

নির্মাণ শিল্প পরিবেশের উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। অধিকাংশ নির্মাণ প্রক্রিয়ার সময় প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের উপকরণ এবং শক্তি উভয় ব্যবহৃত হয়। নির্মাণ প্রকল্পে প্রচুর পরিমানে বর্জ্য তৈরি হয়।

পরিবেশবান্ধব কাজ মানে কাজের অনুশীলন গ্রহণ করা :

- উপকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- পরিবেশের সর্বনিম্ন ক্ষতি
- কার্যকর ভবন তৈরি করা

কোম্পানি বা ব্যাক্তিবর্গ কাজের দক্ষতা বজায় রাখার সময় এ কাজ অনুশীলন করা দরকার। আপনি নির্মাণ শিল্পে যখন কাজ শুরু করবেন, তখন আপনি একটা বিল্ডিং এর নকশা বা একটি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নাও বলতে পারেন, কিন্তু আপনি সাইটে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করতে পারেন।

সেলফ চেক ২.১

প্রশ্ন ১: কর্মক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদানের উল্লেকযোগ্য মাধ্যমগুলো নাম লিখুন।

প্রশ্ন ২: নির্দেশনা গ্রণের জন্য ডকুমেন্টসমূহ

প্রশ্ন ৩: পরিবেশ বান্ধব বিল্ডিং উপকরণ হওয়ার শর্তসমূহ লিখুন।

উত্তরপত্র ২.১

১. মুখোমুখি আলোচনা
দলীয় আলোচনা
মোবাইল ফোনালাপ
ইমেইল
ওয়াকিটকি/রেডিও মেসেজ
হাতের ইশারা

২. ডায়াগ্রাম এবং স্কেচ
যথাযথ কতৃপক্ষ কতৃক জারিকৃত অফিস আদেশ
নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের স্পেসিফিকেশ এবং নির্দেশনা
মালামালের নিরাপত্তা ডাটা শীট
বাংলাদেশের জাতীয় বিল্ডিং কোড এবং নীতিমালা
ওয়ার্ক শিডিউল

৩. নবায়নযোগ্য কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত করতে হবে
পুন:ব্যবহারযোগ্য পণ্য অথবা কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত হতে হবে
অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে

কার্যক্রম শীট ২.১

কার্যক্রমের নাম: নির্দেশনা অনুসরণ করা	
দুই জন কর্মীকে নির্দেশনা প্রদান করা হল তারা যেন সকাল ১১ টায় পেইন্টিং এর কাজ শুরু করবে, তাই তাদের কাজের জন্য সবকিছু প্রস্তুত রাখতে হবে। রং করার জন্য ফোরম্যান তাদের নির্দেশনা প্রদান করল তারা যেন কাজ শুরুর পূর্বে দেওয়ালের সাথে বক্সগুলো ঠেকা দিয়ে রাখে যেন ইট ভেঙ্গে না যায়। উপরের সমস্যা এবং প্রশ্নগুলো বিবেচনা করে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ক্রমানুসারে একটি পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করুন	
কোন কাজগুলো করতে হবে	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
কাজ শেষ করার সময়সীমা গুলো কি	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

শিখনফল ৩: কর্মক্ষেত্রের চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা

বিষয়বস্তু:

১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার
২. হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করার পদ্ধতি

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. কর্মক্ষেত্রের চাহিদাগুলো/প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করা
২. প্রত্যেক কর্মীর উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কর্তব্য ব্যাখ্যা করা
৩. কর্মক্ষেত্রের রীতিনীতি চিহ্নিত করা
৪. প্রতিবন্ধকতা, অসঙ্গতি এবং অন্যান্য উদ্বেগগুলোর সমাধানে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো ব্যবহার করা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ফিনিশিং কার্পেন্ট্রি সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

ইনফরমেশন শীট ৩.১: কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজের চাহিদা নির্ধারন করা

শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ: এই ইনফরমেশন শীটটি কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজের চাহিদা নির্ধারন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব অর্জন করতে পারবেন।

ভূমিকা:

প্রতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত:

- প্রবেশাধিকার, ন্যায় নীতি, অনুশীলন
- বৈষম্য-বিরোধী এবং সম্পর্কিত নীতি
- ব্যবসা এবং কর্মক্ষমতার পরিকল্পনা
- নৈতিক মূল্যমান
- লক্ষও উদ্দেশ্য
- আইন ও প্রতিষ্ঠানের নীতি, নির্দেশিকা এবং প্রয়োজনীয়তা

নিয়োগকর্তার চাহিদা ও দায়িত্ব

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তা বা কর্মক্ষেত্রে এমন নীতি রয়েছে যা কর্মসংস্থান সুযোগ, কাজের শর্তাদি, কাজ প্রক্রিয়া এবং ফলাফলগুলি পরিচালনা করে। এই নীতিগুলি সব আইন এবং রেগুলেশন অনুসরণ করা হয় এবং ব্যবসা এবং কর্মক্ষমতা পরিকল্পনা অর্জন করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উন্নত করা হয়।

যখন আপনি নির্মাণ শিল্পে কাজ করেন, এটি একটি বড় বিল্ডিং কোম্পানী বা একটি পৃথক ব্যবসায়ীর পক্ষে, তা হলে আপনার নিয়োগকর্তার দ্বারা প্রভাবিত হবেন:

- লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য - তারা কি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদে অর্জন করার পরিকল্পনা করে
- সিস্টেম এবং প্রসেস - তারা কাজ সম্পন্ন করতে পছন্দ কিভাবে করে
- মানের মান - পণ্য এবং পরিশেবার পছন্দের অবস্থা, নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তা
- নৈতিক মান - আচরণ, কর্মীদের, ক্লায়েন্ট এবং জনগণের ন্যায্যতা এবং শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে এমন আচরণ।

কর্মচারীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

একটি নির্মাণ প্রকল্প আকারের উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে বিভিন্ন স্তরে জড়িত ব্যক্তিদের সংখ্যা কত হবে। এই চিত্রটি একটি নির্মাণ সাইটে সাংগঠনিক কাঠামোর একটি উদাহরণ দেখায়।

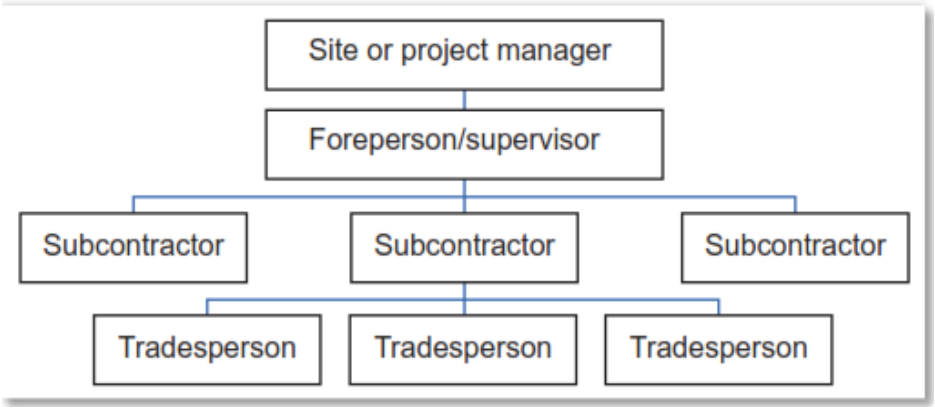

প্রকল্প পরিচালকদের সঠিক ভূমিকা এবং দায়িত্ব, ফোরম্যান এবং সাব-কনট্রাক একটি বিল্ডিং প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, নিম্নলিখিত একটি ওয়ার্ক সাইটে সম্পাদিত সাধারন কাজের উদাহরণ

সাইট বা প্রজেক্ট ম্যানেজার

সাইটের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ সহ :

- সাইটে কাজ ক্রম পরিকল্পনা
- কাজ শুরু সময়সূচি
- সমস্যা সমাধান করার জন্য স্থপতি, প্রকৌশলী এবং উপ-কন্ট্রাক্টরদের সাথে সাক্ষাৎ
- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা বা ক্লায়েন্টকে নিয়মিত রিপোর্ট

ফোরম্যান বা সুপারভাইজার

সাইটে প্রতিদিন চলমান কাজের পাশাপাশি:

- উপকরণ এবং প্লান্ট পাওয়া নিশ্চিত করা
- প্রোডাকশন সেটিং অর্জন করা
- স্পেসিফিকেসন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী গুনগত মানের মাপকাঠি ঠিক করা
- সাইটে নিরাপদ কাজ অবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করা
- সাইট / প্রকল্প ম্যানেজারকে নিয়মিত রিপোর্ট করা

সাব-কন্ট্রাকটর

দৈনিক কর্মক্ষেত্রে অর্জন করা হয়েছে কিনা তা দেখা সহ:

- নিরাপদে টাস্ক সম্পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট দক্ষ কর্মী বরাদ্দ
- দক্ষ কর্মীর জন্য উপকরণ এবং প্লান্ট নিশ্চিতকরণ
- অন্যান্য সাব-কন্ট্রাকটারের সঙ্গে সহযোগিতা
- কর্মীর কাজের মান তত্ত্বাবধান
- সাব-কন্ট্রাকটারের উপস্থিতি

দক্ষ কম

সাধারণ কাজ সম্পাদন করা সহ:

- সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত
- নির্দেশাবলী অনুযায়ী কাজের মান ঠিক রাখা
- নিরাপদ পদ্ধতিতে কাজ করা
- উপকরণের পূন-ব্যবহার নিশ্চিত করা
- অন্যের কাজের যত্ন নেওয়া

কর্ম নিরাপত্তা

আপনি ইতিমধ্যে ইউনিট CPCCOHS2001A সম্পূর্ণ (অথবা বর্তমানে নথিভুক্ত) সম্পন্ন করতে হবে, নির্মাণ শিল্পে ওএইচএস প্রয়োজনীয়তা, নীতি এবং পদ্ধতি প্রয়োাগ করুন, যা বিস্ড়ারিত ভাবে নিরাপদে কাজ করে। আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাক্ষ্যা করা হবে।

ওয়ার্ক হেলথ এন্ড সিকিউরিটি (ডাবলিওএইচএস) একটি আইনি প্রয়োজন যা ফেডারেল, রাজ্য এবং অঞ্চল সরকারের দ্বারা গঠিত আইন (আইন) দ্বারা প্রণিত।

নিয়োগকর্তারা একটি নিরাপদ এবং সুস্থ কাজের পরিবেশ সরবরাহ করতে এবং আপনাকে অবশ্যই নিরাপদ কাজের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং একটি কর্মক্ষেত্রে আপনার ভূমিকাতে তাদের ব্যবহার করতে হবে।

আপনার কিছু দায়িত্ব হল:

- WHS নীতি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং সাইট সুরক্ষা পরিকল্পনাগুলি মেনে চলা।
- আপনার নিয়োগকর্তার সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার করা।
- নিরাপদে প্লান্ট এবং সরঞ্জাম দায়িত্বেও সাথে ব্যবহার করা।
- আপনার কর্মক্ষেত্রের জন্য জরূরী পদ্ধতি জানা এবং কিভাবে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তা জানা।
- আপনার নিয়োগকর্তার কাছে ঘটনার এবং সম্ভাব্য বিপদ রির্পোট করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন এর জন্য অবদান রাখা।

অস্ট্রেলিয়ান WHS বিষয়ক প্রচারের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। উভয় পক্ষকে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করার জন্য উৎসাহিত করা এবং কোনও ঝুঁকিগুলি কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সেলফ চেক ৩.১

প্রশ্ন ১: সাইটের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়?

প্রশ্ন ২: সাইটে প্রতিদিন চলমান কাজের পাশাপাশি আর কি কি করতে হয়?

প্রশ্ন ৩: সাইটে সাধারণ কি কি কাজ সম্পাদন করা হয় ?

উত্তরপত্র ৩.১

উত্তর ১: একটি সাইটের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহন করা হয়

সাইটে কাজ ক্রম পরিকল্পনা
কাজ শুরু সময়সূচি
সমস্যা সমাধান করার জন্য স্থপতি, প্রকৌশলী এবং উপ-কন্ট্রাক্টরদের সাথে সাক্ষাৎ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা বা ক্লায়েন্টকে নিয়মিত রিপোর্ট

উত্তর ২: সাইটে প্রতিদিন চলমান কাজের পাশাপাশি নিম্ন লিখিত কাজগুলো করা হয়
উপকরণ এবং প্লান্ট পাওয়া নিশ্চিত করা
প্রোডাকশন সেটিং অর্জন করা
স্পেসিফিকেসন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী গুনগত মানের মাপকাঠি ঠিক করা
সাইটে নিরাপদ কাজ অবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করা
সাইট / প্রকল্প ম্যানেজারকে নিয়মিত রিপোর্ট করা

উত্তর ৩: সাইটে নিম্ন লিখিত সাধারন কাজগুলো করা হয়
সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত
নির্দেশাবলী অনুযায়ী কাজের মান ঠিক রাখা
নিরাপদ পদ্ধতিতে কাজ করা
উপকরণের পূন-ব্যবহার নিশ্চিত করা
অন্যের কাজের যত্ন নেওয়া

কার্যক্রম শীট ৩.১

কার্যক্রমের নাম: কর্মচারীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বন্টন

নির্মাণ সাইটে একটি বিল্ডিং যথাসময়ে শুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ে লোকবল নিয়োগ করা হয়। যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন, সেক্ষেত্রে কে কার অধিনে কাজ করবে তার একটি রুপরেখা প্রণয়ন করুন

কে কার অধীনে কাজ করবে

শিখনফল ৪: নিজের কাজকে সুশৃঙ্খল করা

বিষয়বস্তু:

১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার
২. হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করার পদ্ধতি

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. নিজের কাজগুলোর পরিকল্পনা করা এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা
২. কাজগুলো সম্পূর্ন করা
৩. অসুবিধা/প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে পারা
৪. নিজের কাজের মান কর্মক্ষেত্রের মানদন্ডের সাথে তুলনা করা, কাজের কোথায় উন্নতি করা যায় এবং সে অনুযায়ী কাজ করা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

ইনফরমেশন শীট ৪.১: নিজের কাজকে সুশৃঙ্খল করা

শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ: এই ইনফরমেশন শীটটি নিজের কাজকে সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব অর্জন করতে পারবেন।

ভূমিকা:

একবার আপনি নির্মাণ শিল্পে আপনার কর্মজীবন শুরু করার পরে, আপনি কার্যকরীভাবে এবং কার্যকরী কাজগুলি চালিয়ে যাবেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

এই সেশনে আপনি এই সম্পর্কে তথ্য পাবেন:

- আপনার কাজের কাজ পরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকার
- নির্দেশাবলী এবং কাজের পরিকল্পনা
- পরিবর্তন এবং অপ্রত্যাশিত সমস্যা মোকাবেলা
- প্রয়োজনে সমর্থন পাওয়া

কর্ম পরিকল্পনা

আপনি একটি নতুন কার্যকলাপ শুরু করার আগে পরিকল্পনা কাজ অপরিহার্য কারণ এটি কী করতে হবে তা নিয়ে কাজ করতে আপনাকে সহায়তা করে, কিভাবে আপনি এটি করতে যাচ্ছেন এবং আপনার কি কি প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনা এছাড়াও আপনি কাদের জড়িত করতে চান তা সনাক্ত করতে দেয় এবং কিভাবে আপনার কার্যক্রম দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হবে।

একটি নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাতা বা প্রকল্প পরিচালক সব কাজ কর্ম পরিকল্পনা করতে হবে এবং সর্বোত্তম প্রতিটি কর্মীর নির্বাচন করতে অবদান বিবেচনা করা এবং নিরাপদ উপায় সময় মধ্যে প্রকল্প সম্পূর্ণ, বাজেটের এবং প্রয়োজনীয় মান অনুযায়ী।

নির্মাণ শিল্পের কর্মী সুপারভাইজারের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, উপকরণ, সরঞ্জাম এবং সংগঠিত করতে এবং টাস্ক সম্পন্ন করার জন্য দলের সাথে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নির্ধারণ করতে পারে।

.

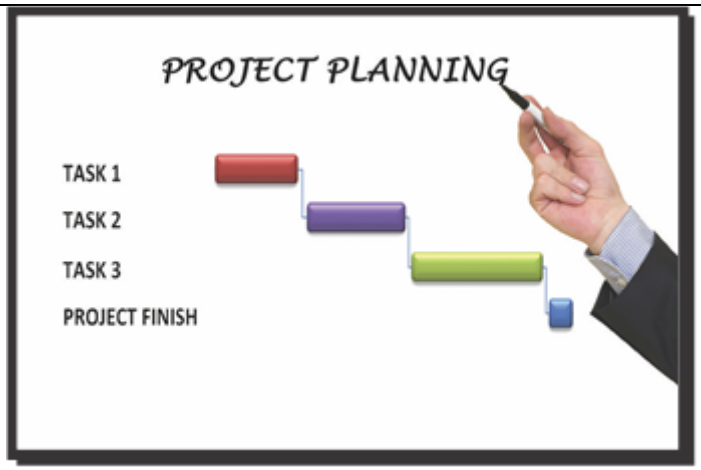

মনে করুন টাইলিং মিস্ত্রিরা টাইলস বসানোর মালামালের ঘাটতি হয়েছে। এমাবস্থায় একজন কর্মীকে সাইট সুপাভাইসার হার্ডওয়্যার এর দোকান থেকে মালামাল নিয়ে আসার জন্য পাঠাল। এই অবস্থায় টাইলস মিস্ত্রিদের গ্রুপটিকে মালামাল নিয়ে না আসা পর্যাল্প কাজ বন্ধ রাখতে হবে। তাই যখন যাকে মালামাল আনার জন্য পাঠাবে তখন কোন প্রকারের ভূল করা যাবে না।

নিম্নলিখিত প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা করুন-

- কি উপকরণগুলি দরকার তা সে কীভাবে জানতে পারে?
- কিভাবে তিনি হার্ডওয়্যার দোকান পেতে হবে?
- তিনি উপকরণের জন্য টাকা দিতে হবে?
- তিনি সাইটে ফিরে গিয়ে কী করবে?

অগ্রাধিকার

অগ্রাধিকার হচ্ছে ক্রম সিদ্ধন্ত যা গুরুত্বপূর্ন তা সনাক্ত করে কোন কাজ করতে হবে বা জরুরী এবং স্থগিত করা যাবে কি না।

নির্মাণ কাজগুলির অগ্রাধিকার এটি কীভাবে প্রভাবিত হয় তার উপর নির্ভর করবে:

- আপনার টাস্ক সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা
- অন্যদের কাজ সম্পন্ন ক্ষমতা
- যখন অন্যান্য কর্মীদের সাইটে প্রয়োজন হবে
- সামগ্রিক প্রকল্প পরিকল্পনা
- সাইট নিরাপত্তা।

কিছু কাজ যেমন, ফোন এবং মিটিং, জরুরী হতে পারে কারন তারা আপনার তাৎক্ষণিক মনোযোগ আর্কষন করতে চায় কিন্তুভাল পরিকল্পনা অংশ এবং কার্যকরীভাবে কি কাজ গুরুত্বপূর্ণ তা চিহ্নিত করা হয় অগ্রাধিকার পরিবর্তন হিসাবে একটি প্রকল্প অগ্রগতি বা

কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ, যদি ক্যাথরিন এবং জেরেমিকে বলা হয় যে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি আসছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাইটটি সাফ করা উচিত, ঘর পরিষ্কার করা এবং সরঞ্জামগুলি প্যাকিং করা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে উঠবে।

আগামীকাল আবাসিক বাসার ভিতরে কাঠের স্ক্রটিং স্থাপন করবে এবং দিনের জন্য কাজের একটি তালিকা দিয়েছে

দিযে়ছে।জেরেমিকে দিনের জন্য চাকরির একটি তালিকা দিযে়ছে।

বাম পাশের কলামে ১-১০ নম্বর করে কাজগুলি সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন অগ্রাধিকারের তালিকাটি সংগঠিত করুন

	স্কাটিং বোর্ড দৈঘ্যে ৫ মিটার কাটা
	বার্ষিক ছুটির জন্য অনুরোধ রাখা
	তিনটি লিকুউড নীল কিনা
	টুলস্ এবং সরঞ্জাম গোছানো
	পরিস্কার করা এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে দেওয়া
	পিপিই পরিধাণ করা
	দুপুরের খাবার কিনতে পারা
	ক্যাথরিন আসার আগে কাজ ট্রাকটি সাইটে আছে তা নিশ্চিত করা
	মাপ নেওয়া
	হারানো স্ক্রু-ড্রাইভার খোঁজা

একটি প্রকল্প অগ্রগতি হিসাবে অগ্রাধিকার পরিবর্তন করতে পারেন বা যখন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে। যেমন, যদি ক্যাথরিন এবং জেরেমিকে বলে যে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি আসছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাইটটি সাফ করতে হবে, ঘর পরিষ্কার এবং সব টুলস্ এবং সরঞ্জাম প্যাকিং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে।

শিডিউল এবং সময়সীমা

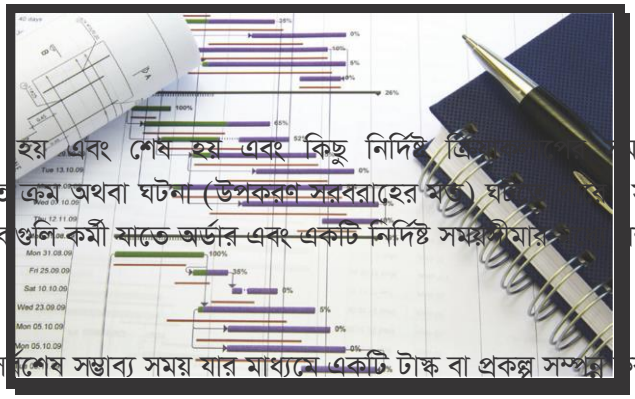

সময়সূচীগুলি যখন শুরু হয় এবং শেষ হয় এবং কিছু নির্দিষ্ট [illegible]য় নির্দেশ করে একটি সময়রেখা সহ ক্রিয়াকলাপগুলির সংগঠিত ক্রম অথবা ঘটনা (উপকরণ সরবরাহের মত) ঘ[illegible] সূচি নির্মাণ প্রকল্প অপরিহার্য কারণ বিভিন্ন কাজগুলিতে জড়িত অনেক গুলি কর্মী যাতে অর্ডার এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার [illegible]ম্পন্ন করা আবশ্যক

একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা সর্বশেষ সম্ভাব্য সময় যার মাধ্যমে একটি টাস্ক বা প্রকল্প সম্পন্ন [illegible]রা আবশ্যক।

তারা অনুমতি দেওয়া জায়গায় স্থাপন করা:

- শুরু অন্যান্য কাজ
- প্রয়োজন যখন উপকরণ এবং সরঞ্জাম বিতরণ করা
- মুজুরী প্রদান সম্পন্ন করা
- ক্লায়েন্টদের প্রকল্প হস্তান্তর সম্পন্ন করা

কর্মীদের জন্য, এক কাজ সম্পন্ন করতে এবং পরবর্তীতে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে, বিল্ডার, সুপারভাইজার বা ক্লায়েন্ট দ্বারা সেট টাইমলাইন হোল্ডিং বা হ্রাস না করা।

সেলফ চেক ৪.১

প্রশ্ন ১: অগ্রাধিকার কাকে বলে?

প্রশ্ন ১: কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারনের জন্য কি কি বিষয় গুরুত্বপূর্ন?

প্রশ্ন ১: শিডিউল এবং সময়সীমা কি?

উত্তরপত্র ৪.১

উত্তর ১: অগ্রাধিকার হচ্ছে ক্রম সিদ্ধান্ত যা গুরুত্বপূর্ন তা সনাক্ত করে কোন কাজ করতে হবে বা জরুরী এবং স্থগিত করা যাবে কি না তা নির্ধারণ করতে পারাকে অগ্রাধিকার বলে।

উত্তর ২: কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারনের জন্য গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলো হলো

আপনার টাস্ক সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা
অন্যদের কাজ সম্পন্ন ক্ষমতা
যখন অন্যান্য কর্মীদের সাইটে প্রয়োজন হবে
সামগ্রিক প্রকল্প পরিকল্পনা
সাইট নিরাপত্তা।

উত্তর ৩: সময়সূচীগুলি যখন শুরু হয় এবং শেষ হয় এবং কিছু নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের সময় নির্দেশ করে একটি সময়রেখা সহ ক্রিয়াকলাপগুলির সংগঠিত ক্রম অথবা ঘটনা (উপকরণ সরবরাহের মত) ঘটতে পারে। সূচি নির্মাণ প্রকল্প অপরিহার্য কারণ বিভিন্ন কাজগুলিতে জড়িত অনেকগুলি কর্মী যাতে অর্ডার এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা আবশ্যক।

কার্যক্রম শীট ৪.১

কার্যক্রমের নাম: কাজের পদ্ধতি তৈরি করা

মনে করুন টাইলিং মিস্ত্রিরা টাইলস বসানোর মালামালের ঘাটতি হয়েছে। এমাবস্থায় একজন কর্মীকে সাইট সুপাভাইসার হার্ডওয়্যার এর দোকান থেকে মালামাল নিয়ে আসার জন্য পাঠাল। এই অবস্থায় টাইলস মিস্ত্রিদের গ্রুপটিকে মালামাল নিয়ে না আসা পর্যাল্প কাজ বন্ধ রাখতে হবে। তাই যখন যাকে মালামাল আনার জন্য পাঠাবে তখন কোন প্রকারের ভূল করা যাবে না।

নিম্নলিখিত প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা করুন-

- কি উপকরণগুলি দরকার তা সে কীভাবে জানতে পারে?
- কিভাবে তিনি হার্ডওয়্যার দোকান খুজে পাবেন?
- তিনি উপকরণের জন্য টাকা কার নিকট হতে নিতে হবে?
- তিনি সাইটে ফিরে গিয়ে কী করবেন?

উপরের সমস্যা এবং প্রশ্নগুলো বিবেচনা করে এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ক্রমানুসারে একটি পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করুন

ক্রমিক নং	ধাপ

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

কনস্ট্রাকশন সেক্টরে কাজ করার জন্য মূল্যায়নের মানদন্ডের তালিকা দেওয়া হলো-

কার্য সম্পাদন মানদন্ড		হ্যাঁ	না
১.	বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের প্রোফাইল ব্যাখ্যা করা	☐	☐
২.	নির্মাণ শিল্পে কাজের সুযোগ, প্রকৃতি এবং কাজের প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা	☐	☐
৩.	নির্মাণ শিল্পে পেশা বা ট্রেড এর নাম চিহ্নিত করা	☐	☐
৪.	নির্মাণ শিল্পের গতি প্রকৃতি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করা	☐	☐
৫.	বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের সাথে কর্মসংস্থানের শর্ত চিহ্নিত করা	☐	☐
৬.	নির্মাণ খাতের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্দেশিকা চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করা	☐	☐
৭.	নির্মাণ প্রক্রিয়া চিহ্নিত, বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করা	☐	☐
৮.	কার্য প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চিহ্নিত করা	☐	☐
৯.	কাজের বিকল্প পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করা	☐	☐
১০.	কর্মক্ষেত্রের চাহিদাগুলো/প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করা	☐	☐
১১.	প্রত্যেক কর্মীর উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কর্তব্য ব্যাখ্যা করা	☐	☐
১২.	কর্মক্ষেত্রের রীতিনীতি চিহ্নিত করা	☐	☐
১৩.	প্রতিবন্ধকতা, অসঙ্গতি এবং অন্যান্য উদ্বেগগুলোর সমাধানে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো ব্যবহার করা	☐	☐
১৪.	নিজের কাজগুলোর পরিকল্পনা করা এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা	☐	☐
১৫.	কাজগুলো সম্পূর্ন করা	☐	☐
১৬.	অসুবিধা/প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে পারা	☐	☐
১৭.	নিজের কাজের মান কর্মক্ষেত্রের মানদন্ডের সাথে তুলনা করা, কাজের কোথায় উন্নতি করা যায় এবং সে অনুযায়ী কাজ করা	☐	☐

এখন আমি আনুষ্ঠানিক যোগ্যতার মূল্যায়নে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষরঃ **তারিখঃ**

অকুপেশন স্পেসিফিক কম্পিটেন্সি

ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য টুলস ব্যবহার করা

মডিউলের বর্ণনা ঃ এই মডিউলটি ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য টুলস ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই মডিউলে টুলস সনাক্ত করা, হ্যান্ড টুলস' ব্যবহার করা, পাওয়ার টুলস ব্যবহার করা , প্রাথমিক প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স (প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণ) অনুশীলন করা এবং কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

নূন্যতম সময়কাল ঃ ৫০ ঘন্টা

শিখনফল:

১. এই মডিউল হতে শিক্ষার্থীরা নিমোক্ত শিখনফল জানতে পারবেন।
২. টুলস সনাক্ত করা
৩. হ্যান্ড টুলস'ব্যবহার করা
৪. পাওয়ার টুলস ব্যবহার করা
৫. প্রাথমিক প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স (প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণ) অনুশীলন করা
৬. কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা

মূল্যায়নের মানদন্ড ঃ

১. হ্যান্ড টুলস, টুলসের ব্যবহার চিহ্নিত এবং নির্বাচন করতে পারা
২. পাওয়ার টুলস, টুলসের ব্যবহার চিহ্নিত এবং নির্বাচন করতে পারা
৩. টুলসসমূহের ব্যবহারবিধি সংজ্ঞায়িত করতে পারা
৪. কাজের ধরণ অনুযায়ী পিপিই ব্যবহার করতে পারা
৫. কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী হ্যান্ড টুলস্ প্রস্তুত করতে পারা
৬. সঠিক ভাবে হাত-চোখের সমন্বয়ের মাধ্যমে হ্যান্ড টুলস্ ব্যবহার করতে পারা
৭. নিরাপত্তার প্রয়োজনে কাজের পূর্বে, কাজের সময় এবং কাজের শেষে নিরাপত্তা বিধি পালন করতে পারা
৮. ত্রুটিপূর্ণ টুলস চিহ্নিত এবং মেরামতের জন্য রিপোর্ট আলাদা করতে পারা
৯. বিদূৎ সরবরাহের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারা
১০. কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী পাওয়ার টুলস্ প্রস্তুত করতে পারা
১১. প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন স্থাপণ করতে পারা
১২. স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুসরণ করে কাজের প্রয়োজন অনুসারে পাওয়ার টুলস্ ব্যবহার করতে পারা
১৩. কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সমূহ পরীক্ষা এবং সুপারভাইজারের নিকট রিপোর্ট করতে পারা
১৪. কর্মক্ষেত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার করতে পারা
১৫. সঠিক লুব্রিকেন্ট চিহ্নিত করতে পারা
১৬. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সমূহে লুব্রিকেন্ট (তেল) প্রয়োগ করতে পারা
১৭. কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা
১৮. অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা
১৯. বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা
২০. টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা
২১. টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা

শিখনফল ১: টুলস সনাক্ত করা

বিষয়বস্তুঃ

১. টুলস এর সংজ্ঞা।
২. টুলস'এর প্রকারভেদ
৩. ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস নির্বাচন করা
৪. ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস নির্বাচন করা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. হ্যান্ড টুলস, টুলসের ব্যবহার চিহ্নিত এবং নির্বাচন করতে পারা
২. পাওয়ার টুলস, টুলসের ব্যবহার চিহ্নিত এবং নির্বাচন করতে পারা
৩. টুলসসমূহের ব্যবহারবিধি সংজ্ঞায়িত করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম ১

শিখন ফলঃ হ্যান্ড টুলস্ সনাক্ত করন।

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ১.১: ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য হ্যান্ড ও পাওয়ার টুলস নির্বাচন করা	**ইনফরমেশন শীট ১.১** পড়ুন **সেলফ চেক ১.১** সম্পন্ন করুন **উত্তরপত্র ১.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন **কার্যক্রম শীট ১.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১.১: ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য হ্যান্ড ও পাওয়ার টুলস নির্বাচন করা

শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ: এই ইনফরমেশন শীটে ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নির্বাচনের মৌলিক জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা: প্রত্যেক পেশায় কাজের জন্য নির্দিষ্ট কিছু যন্ত্রপাতি থাকে এবং **ইলেকট্রিক্যাল কাজের** ক্ষেত্রেও এর কোন বিকল্প নেই। হাউজ ওয়্যারিং ইলেকট্রিশিয়ানদের অবশ্যই ইলেকট্রিশিয়ান পেশায় ব্যবহৃত সব ধরণের হ্যান্ড ও পাওয়ার টুলস'(যন্ত্রপাতি) এর ব্যবহার জানতে হবে। সঠিক সময়ে মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করতে কাজের জন্য সঠিক টুলস ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টুলস একটি সহায়ক যন্ত্র যা একটি কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইলেকট্রিশিয়ান কাজে বিভিন্ন ধরণের টুলস'ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিছু নির্দিষ্ট টুলস আছে যেগুলো সব ইলেকট্রিশিয়ান ব্যবহার করেন না। অন্যান্য টুলস'কমবেশি প্রত্যেক ইলেকট্রিশিয়ান ব্যবহার করতে হয়ে। হাউজ ওয়্যারিং ইলেকট্রিশিয়ান পেশার টুলস'গুলোকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে আলাদা করা যায়:

- হ্যান্ড টুলস
- পাওয়ার টুলস

পাওয়ার টুলস্ আবার দুই প্রকার:

- পোর্টেবল (বহনযোগ্য) পাওয়ার টুলস্
- ভারী পাওয়ার টুলস্

হ্যান্ড টুল্স ঃ

দৈহিক শক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে কারিগরি ক্ষেত্রে যে সমস্ত টুলস ব্যবহার করা হয় তাহাকেই হ্যান্ড টুলস বলে। ইঞ্জিনিয়ার বা টেকনিশিয়ানগণ হাতে-কলমে কাজ করিয়া থাকেন। সুতারং ইঞ্জিনিয়ার বা দক্ষ টেকনিশিয়ানদের ইলেকট্রিক্যাল কোন কনস্ট্রাকশন বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিতে হইলে হ্যান্ড টুলসের একান্ত প্রয়োজন আছে। হ্যান্ড টুলস ছাড়া কারিগরি কোন কাজ করা সম্ভব নহে।

নামঃ	(এ্যাডজাষ্টটেবল স্প্যানার/রেঞ্চ)	নামঃ	সি-ক্লাম্প
নামঃ	আগুর বিটস	নামঃ	চিজেল উড

নামঃ	ওয়্যার স্ট্রিপার	নামঃ	চিজেল কোল্ড
নামঃ	বেঞ্চ ভাইস	নামঃ	ডাই এ্যান্ড স্টক
নামঃ	বোল্ট কাটার	নামঃ	ভাইস গ্রিপ প্লায়ার্স
নামঃ	ম্যালেট	নামঃ	(লং নোজ প্লায়ার্স)

নামঃ	(ফ্লাট ফাইল)	নামঃ	রাউন্ড ফাইল
নামঃ	হাফ রাউন্ড ফাইল	নামঃ	হ্যাক'স
নামঃ	হ্যান্ড ড্রিল মেশিন	নামঃ	স্লেজ হ্যামার
নামঃ	(বল পিন হ্যামার)	নামঃ	(ক্লো হ্যামার)

নামঃ	এল এন কি সেট	নামঃ	মেজারিং টেপস
নামঃ	(পিকস/ ম্যাটকস)	নামঃ	(কম্বিনেশন প্লায়ার্স)
নামঃ	(সাইড প্লায়ার্স)	নামঃ	(কাটিং প্লায়ার্স)
নামঃ	ডায়াগেনাল কাটিং প্লায়ার্স	নামঃ	নোজ প্লায়ার্স

নামঃ	(সেন্টার পাঞ্চ)	নামঃ	পেইন্ট ব্রাশ/রোলার্স)
নামঃ	(হাইড্রোলিক ক্রিমপিং টুলস)	নামঃ	(রিপ স)
নামঃ	স্ক্র্যাপার্স	নামঃ	(স্টার স্ক্রু-ড্রাইভার)
নামঃ	(ফ্লাট স্ক্রু -ড্রাইভার)	নামঃ	কানেকটিং স্ক্রু-ড্রাইভার

Code #		Date Developed: November 2016 Developed by:	Date Revised:	পৃষ্ঠা ২৯৭

নামঃ	সকেটস সেট	নামঃ	(স্প্যানার্স/ রেঞ্চ)
নামঃ	(ট্রাইঅ্যাঙ্গেল) ট্রাই স্কয়ার	নামঃ	(স্টিল টেপ মেজার)
নামঃ	নিয়ন টেস্টার	নামঃ	পুলি পোলার

নামঃ	Drills (ড্রিলস)	নামঃ	(অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার্স)
ব্যবহারঃ	ইহা একটি বিদ্যুৎ চালিত ড্রিল মেশিন দেওয়াল, মেটাল এবং কাঠ সুবিধামত স্থানে নিয়ে গিয়ে ছিদ্র করার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	এটি একটি বিদ্যুৎ চালিত গ্রাইন্ডার মেশিন যার মাধ্যমে ইট, টাইলস কাটা হয় এবং অমসৃন মেটাল/শীট এর উপরিভাগ মসৃন করার জন্য ব্যবহার করা ।
নামঃ	নিউমেটিক রেঞ্চ	নামঃ	
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা দ্রুত গতিতে কোন নাট/বোল্ট খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	

সেলফ চেক ১.১

নিচের পাওয়ার টুলস সমুহের নাম ও ব্যবহার লিখুন।

নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	

উত্তরপত্র ১.১

নামঃ	Drills (ড্রিলস)	নামঃ	(অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার্স)
ব্যবহারঃ	ইহা একটি বিদ্যুৎ চালিত ড্রিল মেশিন । দেওয়াল, মেটাল এবং কাঠের সুবিধামত স্থানে নিয়ে গিয়ে ছিদ্র করার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	এটি একটি বিদ্যুৎ চালিত গ্রাইন্ডার মেশিন যার মাধ্যমে ইট, টাইলস কাটা হয় এবং অমসৃন মেটাল/শীট এর উপরিভাগ মসৃন করার জন্য ব্যবহার করা
নামঃ	নিউমেটিক রেঞ্চ	নামঃ	
ব্যবহারঃ	দ্রুত গতিতে কোন নাট/বোল্ট খোলা বা লাগানোর জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	

কার্যক্রম শীট ১.১

কার্যক্রমের নাম	ইলেকট্রিক্যাল কাজে হ্যান্ড টুলস ও পাওযার টুলস নির্বাচন করা
উদ্দেশ্য	ইলেকট্রিক্যাল কাজের সময় সঠিক হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস নির্বাচন করা
প্রয়োজনীয় উপকরণ	কাগজ, কলম, লেভেল ট্যাগ, বিভিন্ন ধরণের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস।
কাজের ধাপসমূহ	বিভিন্ন ধরণের হ্যান্ড টুলস্ সংগ্রহ করা হয়েছে কি? হ্যান্ড টুলস্ গুলো ক্রমানুসারে টেবিলের উপর আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে কি? বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস্ তালিকা তৈরী করা হয়েছে কি? নাম দিয়ে হ্যান্ড টুলস এ ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কি? টুলস্ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা সতর্কতা অনুসরণ করা হয়েছে কি? হ্যান্ড টুলস গুলো টেবিলের উপর এলোমেলোভাবে প্রদর্শন করে সেগুলোকে সনাক্ত করার জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? পরীক্ষাটি মূল্যায়ন করা হয়েছে কি? নির্দিষ্ট কাজের জন্য টুলস্ এবং যন্ত্রপাতির (প্লায়ার্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, নিয়ন টেস্টার, হ্যাক-স্, হাতুড়ি, ফাইল, চিজেল, ওয়্যার স্ট্রিপার, ইলেকট্রিশয়ান ছুরি, ইত্যাদি) ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়েছে কি? টুলস্ এবং যন্ত্রপাতি পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করা হয়েছে কি?
বিশেষ নির্দেশনা: প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪ টি হ্যান্ড টুলস এবং ৪ টি পাওয়ার টুলস প্রদান করা হল।। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী প্রতিটি হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস এর নাম প্রদত্ত কাগজে লিখুন এবং কাগজগুলোকে প্রতিটি চিহ্নিত টুলসের সামনে রাখুন। আপনাদের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর প্রশিক্ষককে আপনার কাজটি মূল্যায়নের মানদন্ড অনুযায়ী যাচাই করতে অনুরোধ করুন।	

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১.১

মানদন্ড	হ্যা	না
বিভিন্ন ধরণের হ্যান্ড টুলস্ সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
হ্যান্ড টুলস্ গুলো ক্রমানুসারে টেবিলের উপর আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে কি?		
বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস্ তালিকা তৈরী করা হয়েছে কি?		
নাম দিয়ে হ্যান্ড টুলস এ ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কি?		
টুলস্ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা সতর্কতা অনুসরণ করা হয়েছে কি?		
হ্যান্ড টুলস গুলো টেবিলের উপর এলোমেলোভাবে প্রদর্শন করে সেগুলোকে সনাক্ত করার জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?		
পরীক্ষাটি মূল্যায়ন করা হয়েছে কি?		
নির্দিষ্ট কাজের জন্য টুলস্ এবং যন্ত্রপাতির (প্লায়ার্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, নিয়ন টেস্টার, হ্যাক-স্, হাতুড়ি, ফাইল, চিজেল, ওয়্যার স্ট্রিপার, ইলেকট্রিশয়ান ছুরি, ইত্যাদি) ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়েছে কি?		
টুলস্ এবং যন্ত্রপাতি পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করা হয়েছে কি?		

শিখনফল ২: হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করা

বিষয়বস্তুঃ

১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার
২. হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করার পদ্ধতি

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. কাজের ধরণ অনুযায়ী পিপিই ব্যবহার করতে পারা
২. কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী হ্যান্ড টুলস্ প্রস্তুত করতে পারা
৩. সঠিক ভাবে হাত-চোখের সমন্বয়ের মাধ্যমে হ্যান্ড টুলস্ ব্যবহার করতে পারা
৪. নিরাপত্তার প্রয়োজনে কাজের পূর্বে, কাজের সময় এবং কাজের শেষে নিরাপত্তা বিধি পালন করতে পারা
৫. ত্রুটিপূর্ণ টুলস চিহ্নিত এবং মেরামতের জন্য রিপোর্ট আলাদা করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইআইএম সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ২

শিখন ফলঃ ইলেকট্রিক্যাল কাজে হ্যান্ড টুলস'ব্যবহার করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ২.১: ইলেকট্রিক্যাল কাজের সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা	**ইনফরমেশন শীট ২.১** পড়ুন। **সেলফ চেক ২.১** সম্পন্ন করুন। **উত্তরপত্র ২.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন। **কার্যক্রম শীট ২.১** অনুসারে কাজ করুন।
শিখন কার্যক্রম ২.২: হ্যান্ড টুলসগুলো ব্যবহার করা	**ইনফরমেশন শীট ২.২** পড়ুন। **সেলফ চেক ২.২** সম্পন্ন করুন। **উত্তরপত্র ২.২** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন। **কার্যক্রম শীট ২.২** অনুসারে কাজ করুন।

ইনফরমেশন শীট ২.১: কাজের সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা

শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ: প্রত্যেক পেশায় কাজের জন্য নির্দিষ্ট কিছু যন্ত্রপাতি থাকে এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজের ক্ষেত্রেও এর কোন বিকল্প নেই। ইলেকট্রিশিয়ানকে অবশ্যই ইলেকট্রিক্যাল পেশায় ব্যবহৃত সব ধরণের হ্যান্ড ও পাওয়ার টুলস'(যন্ত্রপাতি) এর ব্যবহার জানতে হবে। সঠিক সময়ে মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করতে কাজের জন্য সঠিক টুলস ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ইনফরমেশন শীট সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা ইলেকট্রিক্যাল কাজে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ অর্জন করতে পারবেন।

ভূমিকা: স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কর্মী কর্তৃক পরিহিত বিশেষায়িত পোশাক বা সরঞ্জাম হলো নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই)। শরীরের বিভিন্ন অংশকে (চোখ, মাথা, মুখ, হাত, পা, এবংকান) সুরক্ষিত করার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম তৈরী করা হয়।

পিপিই-এর গুরুত্ব	ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) - কাজের জায়গায় বিপদজনিত ক্ষতির কারণে আঘাত বা অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে কর্মস্থলে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ যার যথাযথ ব্যবহারের ফলে পেশাগত ঝুঁকির ফলে ব্যক্তিগত আঘাত বা অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস পায়
সাধারণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম	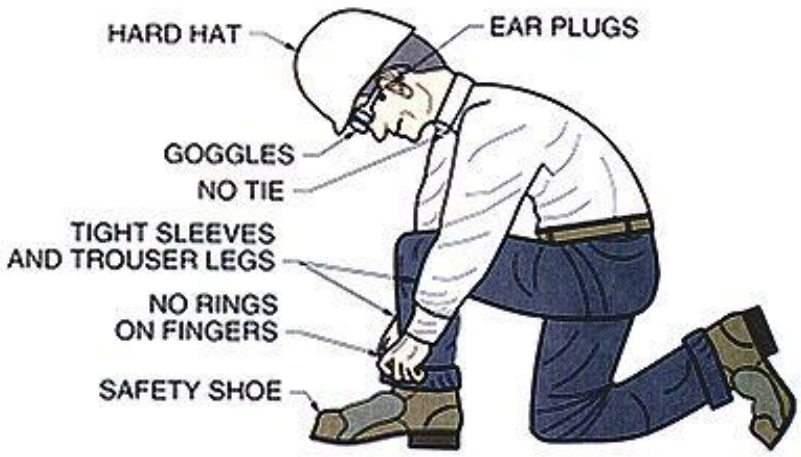

সেফটি গ্লাস

বিভিন্ন ধরনের কাজের সময় চোখকে সুরক্ষিত রাখার জন্য **সেফটি গ্লাস** পরিধান করা হয়। উড়ন্ত কণা, ধুলো, এমনকি তরল পদার্থ থেকে চোখকে সুরক্ষিতরাখার জন্য এগুলো পরিধান করা হয়।

সেফটি হার্ড হ্যাট (শক্ত টুপি) সাধারণত মাথাকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি অনমনীয় খোলস (শেল) হিসাবে হার্ড হ্যাট বা হেলমেট তৈরী করা হয়। অধিকাংশ টুপির ভিতরে ঘাতশোষক ব্যবস্থা থাকে এবং কিছু টুপিতেবৈদ্যুতিক শক থেকে রক্ষা করার জন্য নিরোধক (ইনসুলেশন) থাকে।	
ভিজিবিলিটি ভেস্ট (দৃশ্যমান পোশাক) কোনো ব্যক্তিকে কাজের সাইটে দৃশ্যমান করার জন্য ভিজিবিলিটি ভেস্ট পরিধান করতে হয়। সাধারণত হলুদ রঙের মতো উজ্জল রঙের এমন কাপড়ের উপর ফিতাযুক্ত করে তৈরী করা হয়।	
সেফটি বুট পদযুগলকে বিভিন্ন ধরনের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাধারণত স্টীলের অগ্রভাগ দিয়ে এই বুট তৈরী করা হয়।	
সেফটি গ্লাভস ধারালো প্রান্ত বা ক্ষতিকর দ্রাবক পদার্থের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শজনিত আঘাত থেকে হাতকে রক্ষা করার জন্য এইগুলি তৈরী করা হয়।	
ডাস্ট মাস্ক সুক্ষ্ম ধুলা, ধোঁয়া, সিমেন্টের ময়লার সাথে মিশ্রিত চুন ইত্যাদি শ্বাসের সাথে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডাস্ট মাস্ক ব্যবহার করা হয়।	
সেফটি বেল্ট উচ্চ স্থানে কাজ করার সময় কর্মীকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সেফটি বেল্ট পরিধান করা হয়।	

এয়ার মাফস্ আবদ্ধ গোলযোগপূর্ণ স্থানে কাজ করার সময় কর্মীর শ্রবনশক্তি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এয়ার মাফস'ব্যবহার করা হয়।	
গ্যাস মাস্ক বিষাক্ত ধোঁয়া এবং গ্যাস শ্বাসের সাথে গ্রহণ করা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্যাস মাস্ক পরিধান করা হয়।	

সেলফ চেক ২.১

প্রশ্ন ১. ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত ৫টি পিপিই-এর তালিকা করুন।

প্রশ্ন ২. ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত ৫টি পিপিই-এর ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যাক্ষ্যা করুন।

উত্তরপত্র ২.১

উত্তর ১. হার্ড হ্যাট, গ্লাভস, গগলস্, সেফটি সু, হাই ভিজিবিলিটি ভেস্ট, সেফটি বেল্ট

উত্তর ২. ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত ৫টি পিপিই-এর ব্যবহারের উদ্দেশ্য -

সেফটি হার্ড হ্যাট (শক্ত টুপি) সাধারণত মাথাকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি অনমনীয় খোলস (শেল) হিসাবে হার্ড হ্যাট বা হেলমেট তৈরী করা হয়। অধিকাংশ টুপির ভিতরে ঘাতশোষক ব্যবস্থা থাকে এবং কিছু টুপিতেবৈদ্যুতিক শক থেকে রক্ষা করার জন্য নিরোধক (ইনসুলেশন) থাকে।	
সেফটি বুট পদযুগলকে বিভিন্ন ধরনের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাধারণত স্টীলের অগ্রভাগ দিয়ে এই বুট তৈরী করা হয়।	
সেফটি গ্লাভস ধারালো প্রান্ত বা ক্ষতিকর দ্রাবক পদার্থের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শজনিত আঘাত থেকে হাতকে রক্ষা করার জন্য এইগুলি তৈরী করা হয়।	
ডাস্ট মাস্ক সুক্ষ্ম ধুলা, ধোঁয়া, সিমেন্টের ময়লার সাথে মিশ্রিত চুন ইত্যাদি শ্বাসের সাথে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডাস্ট মাস্ক ব্যবহার করা হয়।	
সেফটি বেল্ট উচ্চ স্থানে কাজ করার সময় কর্মীকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সেফটি বেল্ট পরিধান করা হয়।	

কার্যক্রম শীট ২.১

কার্যক্রমের নাম: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম পরিধান করা	
উদ্দেশ্য	ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সনাক্ত করুন এবং কাজের ধরণ অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারা।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	হার্ড হ্যাট, সেফটি জুতা, সেফটি গগলস্, গ্লাভস এবং শু/গামবুট
কাজের ধাপসমূহ	ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ করুন নিরাপত্তা সরঞ্জামের অবস্থা চেক করুন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করুন নিরাপত্তা সরঞ্জামসমূহ নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২.১

মানদন্ড	হ্যা	না
ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছিল?		
নিরাপত্তা সরঞ্জামের অবস্থা চেক করেছিল?		
নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিল?		
নিরাপত্তা সরঞ্জাম মেরামত করেছিল?		
নিরাপত্তা সরঞ্জামসমূহ যথাযথ নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করেছিল?		

ইনফরমেশন শীট ২.২: হ্যন্ড টুলসগুলো ব্যবহার করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা নির্মান খাতে হ্যান্ড টুলসের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে ও ব্যবহার করতে পারবে।

একজন টেকনিশিয়ান তার কাজকে সঠিক ভাবে সঠিক সময়ে সম্পাদন করার জন্য টুলসের ব্যবহার অপরিসিম। একটি কাজের জন্য সঠিক টুলস ব্যবহার না করলে সেই কাজের সঠিকতা শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। যেমন একজন টেকনিশিয়ান যদি নিয়ন টেষ্টার দিয়ে কোন Screw টাইট করতে চায় তাহলে সে হয়তো Screw টি টাইট দিতে পারবে কিন্তু এক্ষেত্রে টুলসের সঠিক ব্যবহার হলো না। কারন নিয়ন টেষ্টারের কাজ হলো বিদ্যুৎ এর উপস্থিতি চেক করা। তাই একজন টেকনিশিয়ান কে সবসময় মনে রাখতে হবে যেকোন কজের জন্য সঠিক টুলসটি সিলেক্ট করে তার ব্যবহার নিশ্চিত করা ।

নামঃ	(এ্যাডজাষ্টেবল স্প্যানার/রেঞ্চ)	নামঃ	সি-ক্লাম্প
ব্যবহারঃ	বিভিন্ন সাইজের নাট বোল্ট খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়	ব্যবহারঃ	যেকোন দুইটি বস্তুকে একত্রে শক্ত ভাবে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	আগুর বিটস	নামঃ	চিজেল উড
ব্যবহারঃ	কাঠে ছিদ্র করার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	কাঠের জয়েন্টের খাঁজ কাটার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়

নামঃ	ওয়্যার স্ট্রিপার	নামঃ	চিজেল কোল্ড
ব্যবহারঃ	ক্যাবলের ইনসুলেশন উঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা মেটাল, পাথর, ইটের সার্ফেস এর উপরিভাগ চিপিং করা হয়।এছাড়া মেটাল শীট, প্লেট, কনসিল্ড ওয়্যারিং এর জন্য দেওয়ালে গ্রুপ কাটার কজে ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	বেঞ্চ ভাইস	নামঃ	ট্রাই অ্যাঙ্গেল ফাইলস
ব্যবহারঃ	কোন কিছুকে শক্ত করে আটকানো বা ধরে রাখার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়	ব্যবহারঃ	কোন ছোট আকারের ধাতব বস্তুকে মসৃন করা কাজে ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	বোল্ট কাটার	নামঃ	ডাই এ্যান্ড স্টক
ব্যবহারঃ	বোল্ট বা রড বা মোটা তার কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়	ব্যবহারঃ	পাইপ বা টিউবের বাহিরের অংশে প্যাঁচ বা থ্রেড কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।

নামঃ	ম্যালেট	নামঃ	পুলি পোলার
ব্যবহারঃ	ইহা মোটর ওয়্যান্ডিং এর কাজে ব্যবহার করা হয় এবং আঁকা-বাকা, উচু-নিচু মেটালিক কোন পাইপ, পাত, শীটকে সোজা করার জন্য ব্যবহার করা হয়	ব্যবহারঃ	মোটরের বিয়ারিং খোলার জন্য ব্যবহার করা হয় ।
নামঃ	(ফ্লাট ফাইল)	নামঃ	রাউন্ড ফাইল
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা সমান আকৃতির কোন ধাতব পদার্থের উপরিভাগ ঘোষে মসৃণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা গোলাকার আকৃতির কোন ধাতব পদার্থের উপরিভাগ ঘোষে মসৃণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	হাফ রাউন্ড ফাইল	নামঃ	(লং নোজ প্লায়ার্স)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা অর্ধ-বৃত্ত আকৃতির কোন ধাতব পদার্থের উপরিভাগ ঘোষে মসৃণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা অনেক ভেতরে/গভীরে কোন নাট খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

নামঃ	হ্যান্ড ড্রিল মেশিন	নামঃ	(হ্যাক স)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা পাতলা মেটালিত শীট ও কাঠ ছিদ্র করা জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা মেটালিক, কাঠ এবং প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থকে বিভিন্ন সাইজে কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	(বল পিন হ্যামার)	নামঃ	(ক্লো হ্যামার)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা আঁকা-বাঁকা মোটালিক পদার্থকে সোজা করা, ভাজ করা, রিভেট বসানো এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা তারকাটা/পেরেক(নেইল) বসানো ও উঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	এল এন কি সেট	নামঃ	মেজারিং টেপস
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা হেক্সাগোনাল ছিদ্রযুক্ত কোন স্ক্রু বা বোল্ট কে খোলা এবং লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা সঠিক ভাবে পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
			

নামঃ	(পিকস/ ম্যাটকস)	নামঃ	(কম্বিনেশন প্লায়ার্স)
ব্যবহারঃ	কোন নরম বস্তুকে ছিদ্র করার কাজে ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ক্যাবল কাটা, ক্যাবল মোচড়ানো, তারকাটা/নেইল উঠানো, সরু ব্যাসের কোন পাইপ বা তার/ক্যাবল কে শক্ত ভাবে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	(সাইড প্লায়ার্স)	নামঃ	(কাটিং প্লায়ার্স)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা সরু ব্যাসের তার/ক্যাবল কাটা, ছোট সাইজের নাট খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ক্যাবলের ইনসুলেশন এবং ক্যাবল কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়
নামঃ	ডায়াগেনাল কাটিং প্লায়ার্স	নামঃ	নোজ প্লায়ার্স
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা প্যানেল বোর্ডের সরু বা চিকন ক্যাবল কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ক্যাবল রিং করা, খুব ছোট সাইজের নাট খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

নামঃ	(সেন্টার পাঞ্চ)	নামঃ	ক্রিমপিং টুলস
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা কোন স্থানে ছিদ্র করার পূর্বে ছিদ্র যুক্ত স্থানকে মার্কিং বা চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা সরু বা চিকন সাইজের ক্যাবলের মাথায় ক্যাবল ল্যাগস(খঁমং)/ ক্যাবল সকেট লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	(হাইড্রোলিক ক্রিমপিং টুলস)	নামঃ	(রিপ স)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা মোটা সাইজের ক্যাবলের মাথায় ক্যাবল ল্যাগস(খঁমং)/ ক্যাবল সকেট লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	কাঠের বোর্ড বা এবোনাইট শিট কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	স্ক্র্যাপার্স	নামঃ	(স্টার স্ক্রু-ড্রাইভার)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা কনভেন সিলিন্ড্রিক্যাল এর উপরিভাগ পরিস্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ক্রস হেড আকৃতির কোন স্ক্রুকে খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার হয়।
নামঃ	(ফ্লাট স্ক্রু -ড্রাইভার)	নামঃ	কানেকটিং স্ক্রু-ড্রাইভার
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা বিয়োগ/মাইনাস চিহ্নিত (-) হেড আকৃতির কোন স্ক্রুকে খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ভেতরে/গভীরে কোন স্ক্রুকে খোলা বা লাগানো এবং সুইচ, সকেট, হোল্ডার ইত্যাদি ফিটিং/ফিক্সার সাথে ক্যাবল সংযোগ করার জন্য ব্যবহার।

নামঃ	বাইস গ্রিপ প্লায়ার্স	নামঃ	স্লেজ হ্যামার
ব্যবহারঃ	ইহার সাহায্যে গোলাকার বস্তুকে শক্ত করে ধরার কাজে ব্যাবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	রড সোজা করনের কাজে ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	সকেট সেট	নামঃ	(স্প্যানার্স/ রেঞ্চ)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা কোন নাট/বোল্ট কে কম শক্তি প্রয়োগ করে খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ছোট বা মাঝারি আকৃতির কোন নাট/বোল্ট খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	পুটি নাইফ	নামঃ	(স্টিল টেপ মেজার)
ব্যবহারঃ	দেওয়ালে রং করনের কাজে ও পুটিং দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা পরিমাপ করার জন্য ব্যবহগার করা হয়।
নামঃ	(ট্রাইঅ্যাঙ্গেল)	নামঃ	(ট্যাপস)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা কোন কাঠ, চ্যানেল বা অন্য কোন বস্তুকে ৪৫° কোন/এ্যাঙ্গেল কেটে ৯০° কোন/এ্যাঙ্গেলে সোজা ভাবে জোড় দেওয়া বা বসানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	কোন ছিদ্রের মধ্যে প্যাঁচ/থ্রেড কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।

নামঃ	পাইপ রেঞ্জ	নামঃ	পইন্ট ব্রাশ/রোলার্স)
ব্যবহারঃ	কোন পাইপ কে খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা দেওয়ালে, কাঠে রং করা এবং মেশিন সমুহ পরিস্কার করনের কজেও ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	নিয়ন টেস্টার	নামঃ	সোল্ডারিং সাকার
ব্যবহারঃ	বিদ্যুৎ এর উপস্থিতি চেক করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	সার্কিট থেকে কম্পোনেন্ট খোলার কাজে ব্যবহার করা হয়।

সেলফ্ চেক ২.২

নিচের টুলস সমুহের নাম ও ব্যবহার লিখুন।

নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	

নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	

নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	

উত্তরপত্র ঃ ২.২			
নামঃ	(এ্যাডজাষ্টটেবল স্প্যানার/রেঞ্চ)	নামঃ	সি-ক্লাম্প
ব্যবহারঃ	বিভিন্ন সাইজের নাট বোল্ট খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়	ব্যবহারঃ	যেকোন দুইটি বস্তুকে একত্রে শক্ত ভাবে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	ওয়্যার স্ট্রিপার	নামঃ	চিজেল কোল্ড
ব্যবহারঃ	ক্যাবলের ইনসুলেশন উঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা মেটাল, পাথর, ইটের সার্ফেস এর উপরিভাগ চিপিং করা হয়।এছাড়া মেটাল শীট, প্লেট, কনসিল্ড ওয়্যারিং এর জন্য দেওয়ালে গ্রুপ কাটার কাটার কজে ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	(ফ্লাট ফাইল)	নামঃ	রাউন্ড ফাইল
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা সমান আকৃতির কোন ধাতব পদার্থের উপরিভাগ ঘোষে মসৃণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা গোলাকার আকৃতির কোন ধাতব পদার্থের উপরিভাগ ঘোষে মসৃণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

নামঃ	(বল পিন হ্যামার)	নামঃ	(ক্লো হ্যামার)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা আঁকা-বাঁকা মোটালিক পদার্থকে সোজা করা, ভাজ করা, রিভেট বসানো এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা তারকাটা/পেরেক(নেইল) বসানো ও উঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	(সাইড প্লায়ার্স)	নামঃ	(কাটিং প্লায়ার্স)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা সরু ব্যাসের তার/ক্যাবল কাটা, ছোট সাইজের নাট খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ক্যাবলের ইনসুলেশন এবং ক্যাবল কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়
নামঃ	ডায়াগেনাল কাটিং প্লায়ার্স	নামঃ	নোজ প্লায়ার্স
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা প্যানেল বোর্ডের সরু বা চিকন ক্যাবল কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ক্যাবল রিং করা, খুব ছোট সাইজের নাট খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

নামঃ	(সেন্টার পাঞ্চ)	নামঃ	ক্রিমপিং টুলস
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা কোন স্থানে ছিদ্র করার পূর্বে ছিদ্র যুক্ত স্থানকে মার্কিং বা চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা সরু বা চিকন সাইজের ক্যাবলের মাথায় ক্যাবল ল্যাগস(Lugs)/ ক্যাবল সকেট লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
নামঃ	স্ক্র্যাপার্স	নামঃ	(স্টার স্ক্রু-ড্রাইভার)
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা কনভেন সিলিন্ড্রিক্যাল এর উপরিভাগ পরিস্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ক্রস হেড আকৃতির কোন স্ক্রুকে খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার
নামঃ	(ফ্লাট স্ক্রু -ড্রাইভার)	নামঃ	কানেকটিং স্ক্রু-ড্রাইভার
ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা বিয়োগ/মাইনাস চিহ্নিত (-) হেড আকৃতির কোন স্ক্রুকে খোলা বা লাগানোর জন্য ব্যবহার।	ব্যবহারঃ	ইহা দ্বারা ভেতরে/গভীরে কোন স্ক্রুকে খোলা বা লাগানো এবং সুইচ, সকেট, হোল্ডার ইত্যাদি ফিটিং/ফিক্সার সাথে ক্যাবল সংযোগ করার জন্য ব্যবহার।
নামঃ	(ট্রাইঅ্যাঙ্গেল)	নামঃ	(ট্যাপস)
ব্যবহারঃ	চ্যানেল বা অন্য কোন বস্তুকে এ্যাঙ্গেল কেটে ৯০° কোন/এ্যাঙ্গেলে সোজা ভাবে জোড় দেওয়া বা বসানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।	ব্যবহারঃ	কোন ছিদ্রের মধ্যে প্যাঁচ/থ্রেড কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।

কার্যক্রম শীট ২.২

কার্যক্রমের নাম	হাউজ ওয়্যারিং কাজে হ্যান্ড টুলস ও পাওযার টুলস নির্বাচন করা
উদ্দেশ্য	হাউজ ওয়্যারিং কাজের সময় সঠিক হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস নির্বাচন করা
প্রয়োজনীয় উপকরণ	কাগজ, কলম, লেভেল ট্যাগ, বিভিন্ন ধরণের হ্যান্ড টুল এবং পাওয়ার টুলস।
কাজের ধাপসমূহ	১. কাজের ধরণ চিহ্নিত করুন। ২. কাজের ধরণ অনুসারে সঠিক হ্যান্ড টুলস'নির্বাচন করুন। ৩. নির্দিষ্ট কাজের জন্য হ্যান্ড টুলস ব্যাবহার করুন। ৪. যেখানে পাওযার টুলস এর ব্যাবহার আছে সেখানেপাওয়ার টুলস ব্যাবহার করা ৫. কাজ শেষে হ্যান্ড টুলস' ও পাওয়ার টুলস পরিষ্কার করুন। ৬. উপকরণেরগুলো পুনরায় জমা দিন। ৭. কাজের জায়গা পরিষ্কার করুন।

বিশেষ নির্দেশনাঃ

প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪ টি হ্যান্ড টুলস এবং ৪ টি পাওয়ার টুলস প্রদান করা হল।। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী প্রতিটি হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস এর নাম প্রদত্ত কাগজে লিখুন এবং কাগজগুলোকে প্রতিটি চিহ্নিত টুলসের সামনে রাখুন। আপনাদের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর প্রশিক্ষককে আপনার কাজটি মূল্যায়নের মানদন্ড অনুযায়ী যাচাই করতে অনুরোধ করুন।

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২.১

আমি কি	মানদন্ড	হ্যাঁ	না
১.	বিভিন্ন ধরণের হ্যান্ড টুলস্ পাওয়ার টুলস এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছিলাম?		
২.	টুলস্ ও যন্ত্রপাতিগুলো ক্রমানুসারে টেবিলের উপর আলাদাভাবে প্রদর্শন করেছিলাম?		
৩.	বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত টুলস্ এবং যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরী করেছিলাম?		
৪.	নাম দিয়ে টুলস্ এবং যন্ত্রপাতিতে ট্যাগ লাগিয়ে দিয়েছিলাম?		
৫.	টুলস্ এবং যন্ত্রপাতির কাজ বর্ণনা করেছিলাম?		
৬.	টুলস্ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা সতর্কতা অনুসরণ করেছিলাম?		
৭.	টুলস্ এবং যন্ত্রপাতিগুলো টেবিলের উপর এলোমেলোভাবে প্রদর্শন করে সেগুলোকে সনাক্ত করার জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলাম?		
৮.	নির্দিষ্ট কাজের জন্য টুলস্ এবং যন্ত্রপাতির (প্লায়ার্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, নিয়ন টেস্টার, হ্যাক-স্, হাতুড়ি, ফাইল, চিজেল, ওয়্যার স্ট্রিপার, ইলেকট্রিশয়ান ছুরি, ইত্যাদি) ব্যবহার প্রদর্শন করেছিলাম?		
৯.	টুলস্ এবং যন্ত্রপাতি পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করেছিলাম?		

শিখনফল ৩: পাওয়ার টুলস ব্যবহার করা

বিষয়বস্তু:

১. বিভিন্ন ধরণের পাওয়ার (শক্তি) এর উৎস
২. পাওয়ার টুলস প্রস্তুত করা
৩. বিভিন্ন পাওয়ার টুলস এর অংশসমূহ
৪. ড্রিল মেশিন ব্যবহার করা
৫. অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার ব্যবহার করা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. উপযুক্ত/সঠিক টুলস'(যন্ত্রপাতি) নির্বাচন করতে পারা;
২. টুলস'(যন্ত্রপাতিগুলো) ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারা;
৩. হ্যান্ড টুলস'ও পাওয়ার টুলস'ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করতে পারা;
৪. পাওয়ার টুলস'ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের উৎস চিহ্নিত করতে পারা।

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইআইএম সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ৩

শিখন ফলঃ ইলেকট্রিক্যার কাজে পাওয়ার টুলস ব্যবহার করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম - ৩.১: পাওয়ার হ্যান্ড টুলস'কাজের জন্য প্রস্তুত করতে পারা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৩.১** পড়ুন। ▪ **সেলফ চেক ৩.১** সম্পন্ন করুন। ▪ **উত্তরপত্র ৩.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ৩.১** অনুসারে কাজ করুন।
শিখন কার্যক্রম ৩.২: ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে ছিদ্র করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৩.২** পড়ুন। ▪ **সেলফ চেক ৩.২** সম্পন্ন করুন। ▪ **উত্তরপত্র ৩.২** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ৩.২** অনুসারে কাজ করুন।
শিখন কার্যক্রম ৩.৩: অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিন ব্যবহার করে মেটাল কাটা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৩.৩** পড়ুন। ▪ **সেলফ চেক ৩.৩** সম্পন্ন করুন। ▪ **উত্তরপত্র ৩.৩** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন। ▪ **কার্যক্রম শীট ৩.৩** অনুসারে কাজ করুন।

ইনফরমেশন শীট ৩.১: পাওয়ার হ্যান্ড টুলস' কাজের জন্য প্রস্তুত করতে পারা

শিখনের উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শীটটি সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা পাওয়ার টুলস ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ অর্জন করতে পারবেন।

ভুমিকা: ইলেকট্রিক্যাল কাজে বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার টুলস ও ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয়। পাওয়ার টুলসগুলো চালানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের পাওয়ার (শক্তি) এর প্রযোজন হয়। পাওয়ার এর উৎস অনুযায়ী পাওয়ার টুলসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. বৈদ্যুতিক পাওয়ার টুলস
২. হাইড্রোলিক পাওয়ার টুলস
৩. নিউমেটিক পাওয়ার টুলস

বৈদ্যুতিক পাওয়ার টুলস:

এটি বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালিত হয় পাওয়ার টুলস এবং উপকরণ মেশিনিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। একটি পাওয়ার টুলস সাধারণত একটি হাউজিং এবং একটি বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা গঠিত, যা রটার একটি ংঢ়রহফষব সংযুক্ত করা হয়। বৈদ্যুতিক পাওয়ার টুলস সবসময় একটি তারের মাধ্যমে এবং পাওয়ার এর সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োাজন ।

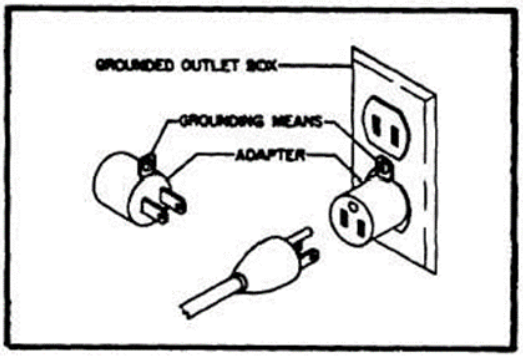

বৈদ্যুতিক পাওয়ার টুলস অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং অপারেটর এর কাছাকাছি কাজকরা লোকদের জন্য মারাত্মক আঘাত বা মৃত্যু হতে পারে। যখন আপনি বৈদ্যুতিক পাওয়ার টুলস দিয়ে কাজ করবেন, তখন আপনাকে উপযুক্ত সুরক্ষা সরঞ্জামগুলি নির্বাচন করতে হবে। আপনি তাদের অবস্থার বজায় রাখা এবং সর্বদা নিরাপদ কাজ অনুশীলন ব্যবহার করতে হবে।

হাইড্রোলিক পাওয়ার টুলস:

হাইড্রোলিক পাওয়ার টুলস পিস্টন, রোটারী, স্ক্রু, এবং অন্যান্য শক্তি দিয়ে নির্মিত হয়। পিস্টন ড্রাইভগুলি যেমন হাইড্রোলিক থেকে রেসিপ্রোক্যাটিং কাজের জন্য, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোলিক পাওয়ার টুলস শান্তভাবে কাজ করে এবং পরিষেবা নিভরযোগ্য হয় এবং তারা বৈদ্যুতিক মোটর এবং বায়ু সংকোচকারী উভয় দ্বারা পরিচালিত হতে পারে।

নিউমেটিক পাওয়ার টুলস:

নিউমেটিক পাওয়ার টুলস্গুলোতে বিদ্যুতের পরিবর্তে বায়ু বা গ্যাস দ্বারা চালিত হয়। সংকুচিত বায়ু একটি বিশেষ ধরণের বায়ু সংকোচকারী কম্প্রেসর থেকে টুলস্গুলোতে চালিত হয় এবং খুব জোরে বল প্রয়োগ করতে পারে । নিউমেটিক পাওয়ার টুলস্সমূহ প্রশিক্ষিত অপারেটরদের দ্বারা ব্যবহার করা উচিত।

বৈদ্যুতিক, হাইড্রোলিক এবং বায়বীয় সিস্টেম এর তুলনা				
ক্র:ন:	দৃষ্টিকোণ	বৈদ্যুতিক	হাইড্রোলিক	বায়বীয়
	এনার্জি সোর্স	সাধারণত বাইরে থেকে সরবরাহকরে	ইলেকট্রিক মোটর বা ডিজেল চালিত	ইলেকট্রিক মোটর বা ডিজেল চালিত
	এনার্জি স্টোরেজ	সীমিত (ব্যাটারিজ)	সীমিত (সঞ্চয়কারী)	সীমিত (রির্জাভার)
	ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম	চমৎকার, সঙ্গে ন্যূনতম ক্ষতি	সীমিত মূলত একটি লোকাল সুবিধা	ভাল. একটি প্লান্ট ওয়াইড সেবা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে
	এনার্জি কোস্ট	লো কোস্ট	মোডারেট কোস্ট	হ্াই কোস্ট
	সমস্যা	বৈদ্যুতিক শক থেকে বিপদ	অগ্নি বিপত্তি বিপজ্জনক এবং অস্পষ্ট।	গোলযোগপূর্ণ

পাওয়ার টুলস্ পরীক্ষা করা	পাওয়ার টুলস্ যে হ্যান্ড টুলস্ থেকে আলাদা তা নাম থেকেই বোঝা যায়, কারন পাওয়ার টুলস্ চালাতে পাওয়ার লাগে। এর অর্থ হলো পাওয়ার টুলস্ ব্যবহারে আরও সাবধান হতে হবে। পাওয়ার টুলস্ ব্যবহার করার পূর্বে যে বিষয়গুলো যাচাই করতে হবে তা এখানে উল্লেখ করা হলো:
	কোন বিষয়ে আপনি প্রশিক্ষিত না হলে আপনি তা কখনও লাগানো (ঠিক করা)'র চেষ্টা কিংবা কোন পাওয়ার টুল দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবেন না। আপনি যদি কোন বিষয়ে নিশ্চিত না থাকেন তবে সুপারভাইজর কিংবা দক্ষ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন।
পাওয়ার উৎসের সাথে সংযোগকারী প্লাগের অবস্থা যাচাই করুন।	
মেশিনের পাওয়ার ক্যাবল কাটা কিংবা নষ্ট অবস্থায় আছে কিনা তা যাচাই করুন।	

পাওয়ার টুল-এর সার্বিক অবস্থা যাচাই করুন।	
ব্যবহার ও স্টোরে জমা দেওয়ার পূর্বে অপরিস্কার টুলস্ পরিস্কার করুন।	
	পাওয়ার টুলস্ পরিস্কার করতে পানি ব্যবহার করবেন না, কারন এতে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে...

সেলফ চেক ৩.১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

নিচের বক্তব্যগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন। সঠিক উত্তরটি যাচাই করুন। এরপর আপনার উত্তর পত্রে শুধু মাত্র সঠিক উত্তরটি লিখুন।

প্রশ্ন ১: হ্যান্ড টুলস্ ও পাওয়ার টুলস্-এর মধ্যে মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী কী?	
প্রশ্ন ২: পাওয়ার টুল স্টার্ট করার প্রথম ধাপ কী?	
প্রশ্ন ৩: পাওয়ার টুলস্ পরিষ্কার করতে পানি ব্যবহার না করার কারণ কী?	

উত্তরপত্র ৩.১

প্রশ্ন ১: হ্যান্ড টুলস্ ও পাওয়ার টুলস্-এর মধ্যে মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী কী?	পাওয়ার টুলস্ চালাতে পাওয়ার উৎস লাগে ।
প্রশ্ন ২: পাওয়ার টুল স্টার্ট করার প্রথম ধাপ কী?	পাওয়ার উৎসের সাথে সংযোগকারী প্লাগের অবস্থা পরীক্ষা করা।
প্রশ্ন ৩: পাওয়ার টুলস্ পরিস্কার করতে পানি ব্যবহার না করার কারণ কী?	পাওয়ার টুলস্ পরিস্কার করতে পানি ব্যবহার করবেন না, কারন এতে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে।

ইনফরমেশন শীট ৩.২: ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে ছিদ্র করা

শিখনের উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শীটটি সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে ছিদ্র করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ অর্জন করতে পারবেন।

ভূমিকা: হ্যামার ড্রিল মেশিন এক ধরণের বোরিং টুল যা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের উপকরণসমূহে যেমন কঠে, বোর্ডে অথবা বিভিন্ন প্রকারের মেটালে ছিদ্র করা হয়। এই টুলে সাধারণত একটি ড্রিল বিট বা ড্রাইভার বিট ও উপকরণ ব্যবহার করে ছিদ্র করা হয়।

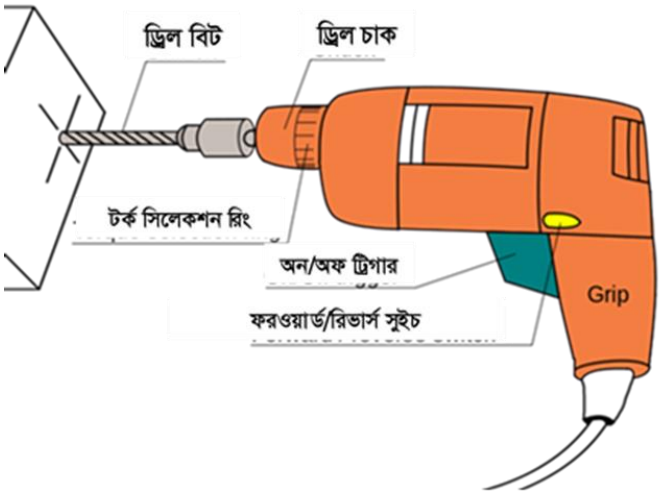

হ্যামার ড্রিল এর বেসিক অংশ

ড্রিল মেশিনের অন্যতম প্রধান অংশ হল ড্রিল বিট। ড্রিল বিটগুলি বিভিন্ন ধরণের উপকরণে ছিদ্র তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। ড্রিল বিটের প্রকার ও আকার বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে।

হ্যামার ড্রিল বিট এর প্রকারভেদ

টুইস্ট ড্রিল বিট:

এই বিট হস্ত এবং বৈদ্যুতিক ড্রিলস উভয় কাজে ব্যবহৃত হয়। বিট এর শঙ্কু সর্পিল যা ড্রিলিং সময় গর্ত থেকে কংক্রিট বা লোহার চিপসঅপসারণ করতে সাহায্য করে। এটা উচ্চ গতির ইস্পাত দ্বারা তৈরি। উচ্চ গতিতে হোল করার জন্য বিশেষ করে লোহা যাতীয় কোনবস্তু ছিদ্র করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি কার্বন ইস্পাতের তৈরি।

কংক্রিট ড্রিল বিট:

এই বিট শুধু পাওয়ার ড্রিল মেশিনে ব্যবহার করা হয়। বিট এর শঙ্কু সর্পিল যা ড্রিলিং সময় গর্ত থেকে কংক্রিট অপসারণ করতে সাহায্য করে। এটা উচ্চ গতির ইস্পাত দ্বারা তৈরি। উচ্চ গতিতে হোল করার জন্য বিশেষ করে কংক্রিট যাতীয় কোন বস্তু ছিদ্র করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

সেন্টার ড্রিল বিট: এই বিট শুধু পাওয়ার ড্রিল মেশিনে ব্যবহার করা হয়। বিট এর শঙ্কু সর্পিল যা ড্রিলিং সময় গর্ত থেকে কংক্রিট বা ড্রিলিং বস্তু ধাতু অপসারণ করতে সাহায্য করে তবে এটি শুধু মাত্র ড্রিল করার পূর্বে সেন্টারিং করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি ইস্পাত দ্বারা তৈরি। উচ্চ গতিতে হোল করার জন্য বিশেষ করে কংক্রিট বা লোহা যাতীয় কোন বস্তু ছিদ্র করার কাজে ব্যবহার করা হয়।	
ধাপ ১ - ড্রিল মেশিন পরিদর্শন করন ড্রিল মেশিন সংগ্রহ, ড্রিল বিট সেট এবং ড্রিল কী। ড্রিল পরিদর্শন করুন, কর্ড এবং প্লাগ দৃশ্যমান ড্যাম্যাজ এর জন্য পরিদর্শন করা।	
ধাপ ২ - সঠিক ড্রিল বিট নির্বাচন করন আপনার কাজের জন্য একটি সঠিক ড্রিল বিট ব্যবহার করুন, ভুল বিট বা উপাদান ক্ষতি করতে পারে যখন আপনি ড্রিলিং করবেন। সঠিক আকার বিট খুঁজে পেতে একটি সহজ উপায় আছে। বিটের পিছনে সরাসরি স্ক্রু থাকে। বিটটি স্ক্রুর স্কাফটি পিছনে রাখতে হবে, তবে স্ক্রু থ্রেডগুলি উভয় পাশে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।	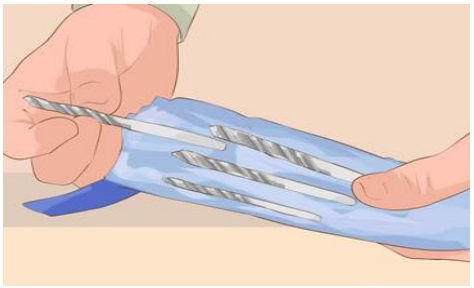
ধাপ ৩ - চাক এর মধ্যে দৃঢভাবে ড্রিল বিট ফিট করা। চাক ড্রিল এর "জাউস" মধ্যে কেলাম সেট হয় । এই স্থানে এটি ংঢ়রহং হিসাবে এই ড্রিল বিট । চাক এর মধ্যে ড্রিল বিট ঢোকান, তারপর আঁটকান। বিট সোজা এবং নিরাপদ নিশ্চিত করুন।	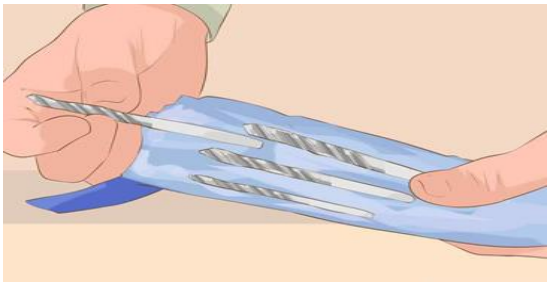
ধাপ ৪ - চাক এর মধ্যে ড্রিল বিট ফিট করা। চাক ড্রিল এর "জাউস" মধ্যে কেলাম সেট হয় । এই স্থানে এটি ংঢ়রহং হিসাবে এই ড্রিল বিট । চাক এর মধ্যে ড্রিল বিট ঢোকান, তারপর আঁটকান। বিট সোজা এবং নিরাপদ নিশ্চিত করুন।	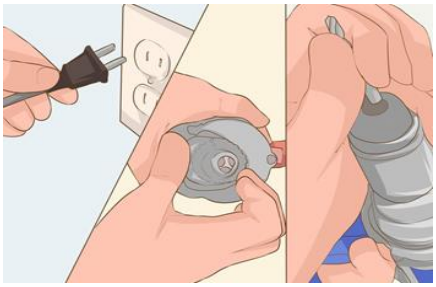

ধাপ ৫ - আপনার কার্যস্থান নির্বাচন করুন ।

কাজ শুরুর পূর্বে কার্য স্থান নির্বাচন করতে হবে । কার্যস্থান টি নিরাপদ কিনা সঠিক ভাবে দেখতে হবে। কোন ঝুঁকি থাকলে তা দুর করতে হবে । তাহলে আপনার জান মালের ক্ষয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

ধাপ ৬ - ড্রিল হ্যান্ডেল করা

দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য মেশিন টি কে শক্ত ভাবে ধরতে হবে। সর্বদা নিরাপদ স্থানে হাত রাখা বা দুরে রাখতে হবে, সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ড্রিল মেশিনটির সঠিক আরপিএম এ পরিচালনা করতে হবে।

ধাপ ৭ - স্টিডি প্রেসার দিয়ে ড্রিল করা

ড্রিল অবিচলিত রাখা এবং আপনি তুরপুন করছেন উপাদান মধ্যে এটি ধাক্কা। গর্ত ড্রিল করতে হালকা শক্তি থেকে বেশি লাগে তবে সম্ভবত আপনি ভুল বিট ব্যবহার করছেন।

ধাপ ৮ - স্টিডি প্রেসার দিয়ে ড্রিল করা

ব্যবহার করার পর টুলসটি আন প্লাগ করুন । কোন ড্রিল বিট অপসারনের আগে আনপ্লাগ করে নিতে হবে। এবং টুলস টি শুষ্ক যায়গাতে সংরক্ষন করি ।

টিপস্ এবং সতর্কীকরণ বার্তা	
	অনেক ড্রিল মেশিনের সাথে ডেপথ্ গেজ থাকে যা অনেক গভীর ড্রিল করা হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। যদি ডেপথ্ গেজ না থাকে তাহলে প্রযোজনী গভীরতা মেপে ড্রিল বিটে একটি কাল/লাল রংয়ের টেপ লাগিয়ে নেন। ড্রিল বিট নির্ধারণ এর পূর্বে কোন উপরকরণটি ড্রিল করবেন তা যাচাই করুন।
	• ড্রিল মেশিন চালানোর পূর্বে প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান করুন। • ড্রিল করার সময় অবশ্যই নিরাপত্তা চশমা পারিধান করুন। • বিট নির্ধারণ এর পূর্বে কোন উপরকরণটি ড্রিল করবেন তা যাচাই করুন। • ড্রিল বিট পরিবর্তনের সময় বৈদ্যুতিক সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করুন। • ড্রিল মেশিন ব্যবহারের সময় ড্রিল মেশিনের তারটি কোন অবস্থায় মেশিনের সাথে জড়াবেন না। • মেশিনের তার নষ্ট হয়ে গেলে দ্রুততম সময়ে পরিবর্তন করুন। • কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ড্রিল বিটটি খুলে রাখুন। • বড় সাইজের ড্রিলগুলো সর্তকতার সাথে ব্যবহার করুন। হঠাৎ করে ড্রিল বিট আটকিয়ে গেলে অথবা বেঁকে গেলে ব্যবহারকারী আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। • ড্রিল করার সময় চাক থেকে চাবি খুলে রাখুন।

সেলফ চেক ৩.২

প্রশ্ন ১: ইলেকট্রিক ড্রিল এর অংশসমূহের নাম লিখুন।

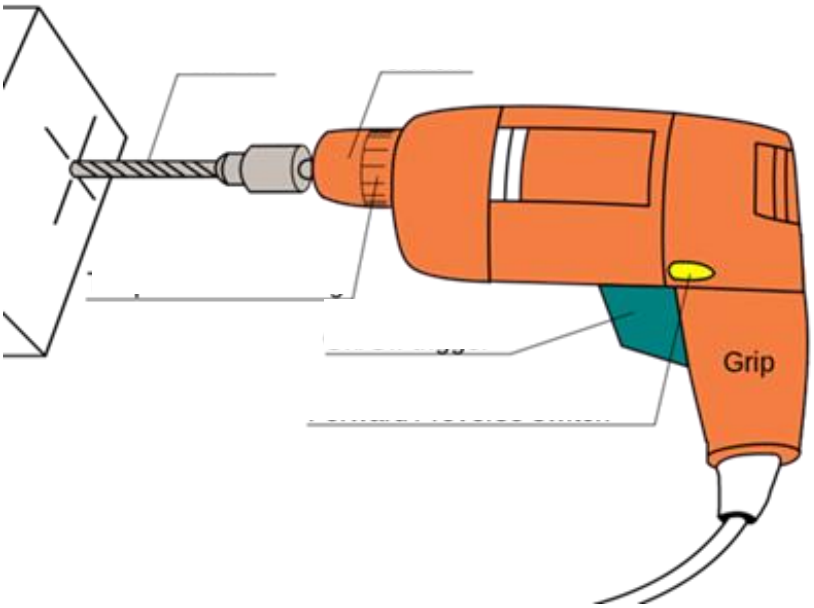

উত্তরপত্র ৩.২

উত্তর ১

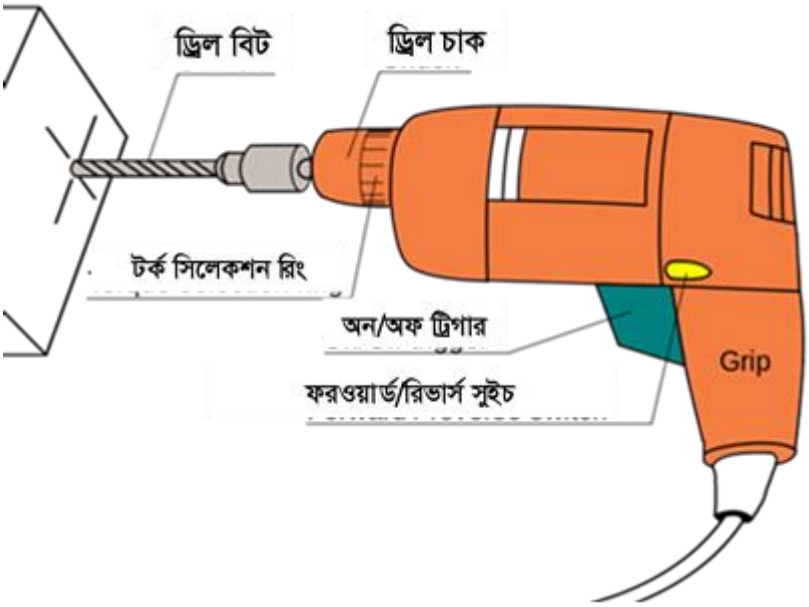

কার্যক্রম শীট ৩.২

কার্যক্রমের নাম: ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে দেয়ালে ছিদ্র করা	
উদ্দেশ্য	এই কার্যক্রম অনুশীলনে মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে দেয়ালে ছিদ্র তৈরি করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবেন।
প্রয়েজনীয় মালামাল	মেজারমেন্ট শীট ও চক।
কাজের ধাপসমূহ	টুলস এবং মালামাল সংগ্রহ করুন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করুন কাজের ধরণ চিহ্নিত করুন কাজের ধরণ অনুযায়ী ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন প্রস্তুত করুন ড্রিল মেশিনের চাকে সঠিক ড্রিল বিট ঢুকান। ড্রয়িং অনুযায়ী দেয়ালের উপর ছিদ্র করার জায়গা মার্ক করুন ড্রিল মেশিনটি ইলেকট্রিক উৎসের সাথে সংযুক্ত করুন ড্রিল মেশিনটি চালু কবুন প্রয়োজন অনুযায়ী ছিদ্র করুন ড্রিল মেশিনটি পরিষ্কার করুন কাজের জায়গা পরিষ্কার করুন ড্রিল মেশিন এবং মালামাল জমা করুন। **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ৩.২

মানদন্ড		হ্যা	না
১.	টুলস এবং মালামাল সংগ্রহ করেছিলাম?		
২.	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করেছিলাম?		
৩.	কাজের ধরণ চিহ্নিত করেছিলাম?		
৪.	কাজের ধরণ অনুযায়ী ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন প্রস্তুত করেছিলাম?		
৫.	ড্রিল মেশিনের চাকে সঠিক ড্রিল বিট ঢুকিয়েছিলাম?		
৬.	ড্রয়িং অনুযায়ী দেয়ালের উপর ছিদ্র জায়গা মার্ক করেছিলাম?		
৭.	ড্রিল মেশিনটি ইলেকট্রিক উৎসের সাথে সংযুক্ত করেছিলাম?		
৮.	ড্রিল মেশিনটি চালু করেছিলাম?		
৯.	প্রয়োজন অনুযায়ী ছিদ্র করেছিলাম?		
১০.	ড্রিল মেশিনটি পরিষ্কার করেছিলাম?		
১১.	কাজের জায়গা পরিষ্কার করেছিলাম?		
১২.	ড্রিল মেশিন এবং মালামাল জমা করেছিলাম?		

ইনফরমেশন শীট ৩.৩: অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিন ব্যবহার করা

শিখনের উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শীটটি সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা অ্যাঙ্গেল মেশিন ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ অর্জন করতে পারবেন।

ভুমিকা: গ্রাইন্ডিং মেশিন সাধারণত একটি বহুমুখী হস্তচালিত টুলস'যা সাধারনত উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন একটি ডিভাইস যা উপরের স্তর থেকে অপ্রয়োজনীয় স্তর মুছে ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্রিন্ডারস'বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন কাটিং, গ্রাইন্ডিং এবং কাঠের মসৃণতা।

বেশিরভাগ গ্রাইন্ডারের অপারেটিং গতি প্রতি মিনিটে ১৩০০০ রিভিউলেশন এবং তারও বেশি। সঠিকভাবে সেট করার মাধ্যমে এই শক্তিশালী হস্তচালিত যন্ত্রটি দ্বারা প্রচুর পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় উপকরণ খুব দ্রুত সরানো যায়।

কোণ বা এঙ্গেল গ্রাইন্ডার একটি মোটর, প্রেট্রোল ইঞ্জিন বা সংকুচিত হাওয়া দ্বারা চালানো যেতে পারে। মোটরটি ডান দিকের কোণে একটি গিয়ারড হেড চালায় যার উপর ঘষে তুলে ফেলতে সক্ষম একটি ডিস্ক বা একটি পাতলা কাট অব ডিস্ক বসানো হয়।

গ্রাইন্ডিং মেশিন ব্যবহার করার পদ্ধতি

ধাপ ১: দৃশ্যমান ক্ষতির জন্য পরিদর্শন

প্রথমে গ্রান্ডার মেশিন সংগ্রহ করার পরই এর দৃশ্যমান ক্ষতিটা বোঝার জন্য তার (Cord) এবং প্লাগটাকে (Plug) ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

ধাপ ২: ওয়াল কাটিং ডিস্ক ।

ওয়াল কাটিং এর জন্য এই ডিস্কটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ভিন্ন ধরনের কাজের জন্য ভিন্ন ধরনের ডিস্ক ব্যবহার করা হয়।

ধাপ ৩: কাজ শুরুর পূর্বে কার্য স্থান নির্বাচন করতে হবে । কার্য স্থান টি নিরাপদ কিনা সঠিক ভাবে দেখতে হবে। কোন ঝুঁকি থাকলে তা দুর করতে হবে । তাহলে আপনার জান মালের ক্ষয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।	
ধাপ ৪: গ্রাইন্ডিং পরিচালনা সর্তকতার সাথে শক্ত হাতে গ্রাইন্ডারকে ধরতে হবে এবং এক প্রান্তে না ধরে গ্রাইন্ডারের মাঝামাঝি ধরুন।	
ধাপ ৫: গ্রাইন্ডিং মেশিন চালু করে কাজ করুন গ্রান্ডিং মেশিনটিকে শক্ত হাতে ধরুন এবং আপনার শরীর এবং বাহুকে এমন অবস্থানে রাখুন যা গ্রাইন্ডিং মেশিন ব্যবহারের সময় মেশিনের ধাক্কা সামলাতে সাহায্য করবে। গ্রাইন্ডিং মেশিন অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মেশিন এই মেশিন চালু করার সাথে সাথেই পিছনের দিকে ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কাকে সামলাতে হ্যান্ডেল ব্যবহার করা উত্তম।	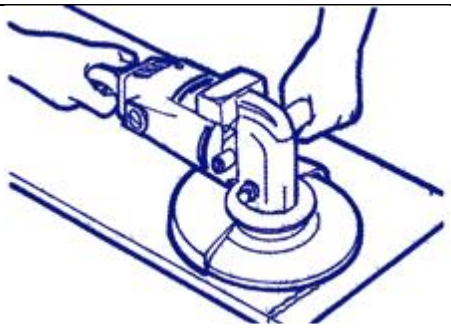

টিপস'এবং সতর্কতা	
	চাকা এবং হ্যান্ডল সঠিকভাবে সংযুক্ত এবং কোন ত্রুটি আছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহারের আগে গ্রিন্ডারকে এক থেকে দুই মিনিট চালু রাখুন। এমন পজিশনে বসে কাজ করুন যাতে ক্ষতিকারক কোন উপকরণ ছুটে এসে মুখে না লেগে মাটিতে পড়ে যায়। কাঠ চুর্ণ করার ক্ষেতে হালকা চাপ দিতে হবে ওভারহিটিং করা যাবে না ।
	• নিরাপদ যন্ত্র ব্যবহার করুন। সবসময় চোখের সুরক্ষার জন্য গ্লাস ব্যবহার করুন, ধুলার জন্য মাস্ক, পিছল নিরোধী জুতা, শক্ত টুপি এবং কানের সুরক্ষার কথাও মাথায় রাখতে হবে। • মেশিন সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার জন্য অপারেটকে ইউজার ম্যানুয়াল পরতে হবে। • ব্যবহার করার আগে মেশিনটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনানুযায়ী নষ্ট অংশগুলোকে মেরামত বা পরিবর্তন করতে হবে। • মেশিন চালু অবস্থায় কোন কাঠের টুকরা বা কোন ডিভাইস পরিবর্তন করা যাবে না। • গ্রেডার চালানোর সময় ব্যক্তিগত নিরাপদ উপকরণ সাথে রাখতে হবে। • মুখ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মুখ সুরক্ষা ব্যবহার করতে হবে।

	• গ্রাইন্ডিং চালু অবস্থায় অনেক শব্দ হয় তাই কান সুরক্ষা ব্যবহার করতে হবে।

সেলফ চেক ৩.৩

প্রশ্ন ১: গ্রাইন্ডার মেশিনের প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন গতি কত?

প্রশ্ন ২: নিচের গ্রাইন্ডিং মেশিন এর চিত্র থেকে অংশসমূহ চিহ্নিত করুন।

উত্তরপত্র ৩.৩

উত্তর ১: বেশিরভাগ গ্রাইন্ডারের অপারেটিং গতি প্রতি মিনিটে ১৩০০০ রিভিউলেশন।

উত্তর ২:

কার্যক্রম শীট ৩.৩

কার্যক্রমের নাম: অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিন ব্যবহার করে মেটাল কাটা	
উদ্দেশ্য	এই কাজের অনুশীলনে মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিন ব্যবহার করে মেটাল কাটার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।
প্রয়োজনীয় মালামাল	পেন্সিল, মেজারমেন্ট শীট
কাজের ধাপসমূহ	টুলস এবং মালামাল সংগ্রহ করুন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করুন কাজের ধরণ চিহ্নিত করুন কাজের ধরণ অনুযায়ী অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিন প্রস্তুত করুন অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিনের হাতলটি শক্তভাবে ধরুন অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিনটি ইলেকট্রিক উৎসের সাথে সংযুক্ত করুন অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিনটি চালু করুন মাপ অনুযায়ী ওয়াল কর্তন করন অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিনটি পরিষ্কার করুন কাজের জায়গা পরিষ্কার করুন অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিন এবং মালামাল জমা করুন। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন। **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ৩.৩

মানদন্ড		হ্যা	না
১.	টুলস এবং মালামাল সংগ্রহ করেছিলাম?		
২.	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করেছিলাম?		
৩.	কাজের ধরণ চিহ্নিত করেছিলাম?		
৪.	কাজের ধরণ অনুযায়ী অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিন প্রস্তুত করেছিলাম?		
৫.	ওয়ার্কপিছটি বেঞ্চ ভাইসে শক্তভাবে আটকিয়েছিলাম?		
৬.	অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিনটি ইলেকট্রিক উৎসের সাথে সংযুক্ত করেছিলাম?		
৭.	অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিনটি চালু করেছিলাম?		
৮.	মাপ অনুযায়ী ওয়াল কর্তন করেছিলাম?		
৯.	অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিনটি পরিষ্কার করেছিলাম?		
১০.	কাজের জায়গা পরিষ্কার করেছিলাম?		
১১.	অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডিং মেশিন এবং মালামাল জমা করেছিলাম?		

শিখনফল ৪: সাধারণ প্রতিরোধী (প্রিভেন্টিভ) রক্ষণাবেক্ষণ করা

বিষয়বস্তুঃ

১. বিভিন্ন ধরণের পাওয়ার (শক্তি) এর উৎস
২. পাওয়ার টুলস প্রস্তুত করা
৩. বিভিন্ন পাওয়ার টুলস এর অংশসমূহ
৪. ইলেকট্রিক প্লেনার ব্যবহার করা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

কর্মক্ষেত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার করতে পারা
কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সমূহে লুব্রিকেন্ট (তেল) প্রয়োগ করতে পারা
কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রনালী অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সমূহ পরীক্ষা এবং সুপারভাইজারের নিকট রিপোর্ট করতে পারা
কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার এবং অবাঞ্ছিত/অপ্রয়োজনীয় উপকরণ অপসারণ করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

রেফারেন্স বই
ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ৪

শিখন ফলঃ সাধারণ প্রতিরোধী (প্রিভেন্টিভ) রক্ষণাবেক্ষণ করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম - ৯.১: টুলস রক্ষণাবেক্ষণ করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৯.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ৯.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ৯.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **জব শীট ৯.১** অনুসারে কাজ করুন
শিখন কার্যক্রম - ৯.২: কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৯.২** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ৯.২** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ৯.২** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **জব শীট ৯.২** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ৪.১: টুলস রক্ষণাবেক্ষণ করা

শিখনে উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শীট সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা ফিনিশিং কার্পেন্ট্রি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ অর্জন করতে পারবেন।

ভূমিকা: পরিচিতি ফিনিশিং কার্পেন্ট্রি কাজে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের টুলস'ব্যবহার করে থাকেন। টুলস' ছাড়া কার্পেন্ট্রি কাজ করা যায় না। কিন্তু টুলসমূহ প্রতিদিন ব্যবহারের ফলে ক্ষয়, মরিচা পড়া এবং অন্যান্য কারণে টুলস' নষ্ট হয়। নষ্ট টুলস দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় না। কার্পেন্টারদের মূল্যবান কর্মঘন্টা নষ্ট হয়। তাই নিয়মিত টুলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয়।

টুলগুলোকে তার কার্যপোযোগী করার জন্য যে কাজগুলো করাকেই রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়। প্রতিটি টুল এর রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি ভিন্ন। প্রত্যেকটি টূল ব্যবহার করার পর রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য জানা প্রয়োজন:

১) আমরা কিভাবে টুলটির যত্ন নিব?
২) ইহা নষ্ট হয়ে গেলে আমরা কি মেরামত করতে পারবো?
৩) টুলটির কি অবস্থায় আমাদেরকে উহা বদল করা লাগতে পারে?

রক্ষনাবেক্ষণ হল এমন একটি কাজ যার ফলে একটি পন্তুকে পূণরায় আগের মত অথবা একে কাজের উপযোগী অবস্থায় নিযে আসা যায়।

পাওয়ার টুল ও ইলেক্ট্রিক টুলের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং সকল সময় এর অপটিমাম এফেসিয়েন্সি নিশ্চিত করে। এটা শুধুমাত্র টুলের অপারেটিং কস্ট কমায় না, এর সেফটি ও বিশ্বাস যোগ্যতাও বাড়িয়ে দিতে পারে।

হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস এর রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি

১. টুল ও ইকুইপমেন্টের একটা ইনভেন্টরী করুন;
২. অকার্যকর টুল ও ইকুইপমেন্টের সংখ্যা রেকর্ড করুন;
৩. রক্ষণাবেক্ষণ যোগ্য ও রক্ষণাবেক্ষণ অযোগ্য টুলগুলো আলাদা করুন;
৪. অকার্যকর কিন্তু রিপেয়ার করা যাবে এমন টুল ও ইকুইপমেন্টের সংখ্যা রিপোর্ট করুন
৫. বাদ দিতে হবে এমন টুল ও ইকুইপমেন্টগুলোতে লেবেল লাগান
৬. অপারেটিং নিয়ম অনুযায়ী টুল ও ইকুইপমেন্টগুলো টুল কেবিনেটে রেখে দিন।

হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস এর রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহ	
উত্তম গৃহস্থালী কর্মসমগ্র কাজের এলাকাআবর্জনা মুক্ত ও নিরাপদ	
পাওয়ার টুলস'পর্যবেক্ষণ করা এটি অন্যতম একটি দিক যা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কন্সট্রাকশন সাইটে কাজের ধরন হেতু প্রচুর পরিমাণ পাওয়ার টুলস'নষ্ট হয়ে যায়।	
পাওয়ার উৎসের সাথে সংযোগকারী প্লাগের অবস্থা যাচাই করুন।	
ওয়্যার কাটা এবং নষ্ট/ক্ষতিগ্রস্ত আছে কিনা তা যাচাই করুন।	
পাওয়ার কর্ড-এর ছোট-খাট ত্রুটি মেরামত করুন।	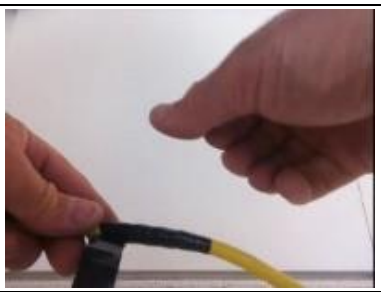
ব্যবহার কিংবা জমা দেওয়ার পূর্বে ময়লাযুক্ত টুলস'পরিষ্কার করুন।	

পানি দিয়ে পাওয়ার টুলস্ পরিষ্কার করবেন না, কারন এর কারনে আপনি ইলেকট্রিক শকে আক্রান্ত হতে পারেন।

নিয়মিত যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ করা এবং ইলেকট্রিক্যাল টুলস' এবং যন্ত্রপাতির সব ধরনের নষ্ট প্লাগ অপসারণ করা একটি ভালো অনুশীলন।
এইভাবে কখনো কখনো মারাত্মক ঝুঁকি দুর করা যায়।

হ্যান্ড টুলস' ঝুঁকি

কোল্ড চিজেলের উপরে মাশরুম হেড

এটি অন্যতম একটি দিক যা গুরুতর এমনকি মারাত্বক দূর্ঘটনা ঘটাতে পারে যদি চিজেলের হেড অযত্নেরক্ষিত হওয়ার কারণে তাতে মাশরুম জমা হয়।

লুব্রিকেশন

নিরাপদ ও কম খরচে মেশিন ও টুল লুব্রিকেশনের জন্য নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকবেন:

১. একটা মেশিনে কি ধরনের লুব্রিকেন্ট, পরিমান এবং কতদিন পরপর করতে হবে তা মেশিনটর তথ্য পে-ট এ স্পষ্ট করে লিখা থাকে। তাই মেশিনের নাম, টাইপ ও মডেল সম্পর্কিত তথ্য দৃশ্যমান রাখা উচিত।
২. যথাযথ লেভেলের লুব্রিকেশন রিজার্ভার বজায় রাখতে হবে।
৩. সবসময় মেটাল - মেটাল সংঘর্ষ কমিয়ে আনতে যথাযথ লুব্রিকেশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
৪. মেশিন টুল কাঠামোর ওভারহেটিং এবং তাপ বিকৃতি প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট লুব্রিকেন্ট ধারণ ক্ষমতা প্রয়োজন।
৫. পর্যাপ্ত সীলিং সঠিকভাবে করা উচিত। লুব্রিকেন্ট দ্বারা সংগৃহীত দূষিত পদার্থ অপসারণের জন্য উপায় ইনস্টল করুন (উদাঃ, ফিল্টার)।

লুব্রিকেন্টের প্রকারভেদ:

১. তরল
২. সলিড
৩. গ্রীজ
৪. পেস্ট

- তরল লুব্রিকেন্ট: লানোলিন বা প্রাকৃতিক জলরোধী লানোলিন উল গ্রীস থেকে তৈরী হয়। এগুলো পেট্রো-কেমিক্যাল লুব্রিকোএন্টের নিরাপদ বিকল্প এবং ক্ষয় প্রতিরোধক।
- পানি: এটি তেলভিত্তিক অন্য উপাদানের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ভেজিটেব্‌ল- ওয়েল: এগুলো প্রাথমিকভাবে উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে তৈরী হয়।

লুব্রিকেটিংয়ের উদ্দেশ্য:

- চলমান অংশগুলোকে পৃথক রাখে

- ঘর্ষণ কমায়
- তাপ সরিয়ে নেয়
- দূষিত পদার্থ ও ধ্বংসাবশেষ বহন করে
- শক্তি প্রেরণ করে
- মরিচা পড়া হতে রক্ষা করে
- ক্ষয় প্রতিরোধ করে

টুল ও ইকুইপমেন্ট লুব্রিকেটিংয়ের পদ্ধতি

১. প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ শিডিউল ফরমের ব্যবহার পড়ুন ও বিশ্লেষন করুন
২. লুব্রিকেট করা প্রয়োজন এমন টুল এবং মেশিনের ধরন নির্ধারণ করুন
৩. প্রয়োজনীয় লুব্রিকেন্টের জন্য একটি রিকুইজিশন ফর্ম পূরণ করুন
৪. ট্রেইনারের নিকট হতে একটা বরোয়ার স্লিপ নিয়ে নিন
৫. প্রয়োজনীয় টুলের জন্য সঠিকভাবে স্লিপ ফর্মটি পূরণ করুন।
৬. নির্ধারিত মেশিনে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী কাজ শেষ করুন।
৭. লুব্রিকেটিং পদ্ধতি সম্পাদন করুন।
৮. মেশিনের যে অংশে লুব্রিকেন্ট প্রয়েজন তা নির্ধারন করুন
৯. পার্টসের উপরে লম্বা সময় ধরে তেলের পাতলা আবরণ প্রযোগ করুন
১০. বিয়ারিং কাভার খুলে তাতে গ্রীজ প্রয়োগ করুন

গ্রীজ গান দিয়ে সীল করা বিয়ারিংয়ে গ্রীজ প্রযোগ করুন।

সেলফ চেক ৪.১

প্রশ্ন ১: হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস এর রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতিগুলোর নাম কি?

প্রশ্ন ২: চার ধরণের লুব্রিকেন্টের নাম লিখুন।

উত্তরপত্র ৪.১

১. টুল ও ইকুইপমেন্টের একটা ইনভেন্টরী করা
অকার্যকর টুল ও ইকুইপমেন্টের সংখ্যা রেকর্ড করা
রক্ষণাবেক্ষণ যোগ্য ও রক্ষণাবেক্ষণ অযোগ্য টুলগুলো আলাদা করা
অকার্যকর কিন্তু রিপেয়ার করা যাবে এমন টুল ও ইকুইপমেন্টের সংখ্যা রিপোর্ট করা
বাদ দিতে হবে এমন টুল ও ইকুইপমেন্টগুলোতে লেবেল লাগান
অপারেটিং নিয়ম অনুযায়ী টুল ও ইকুইপমেন্টগুলো টুল কেবিনেটে রাখা

২. তরল
সলিড
গ্রীজ
পেস্ট

কার্যক্রম শীট ৪.১

কার্যক্রমের নাম: হ্যান্ড টুলস রক্ষণাবেক্ষণ করা	
উদ্দেশ্য	এই কাজের অনুশীলনে মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা হ্যান্ড টুলস'রক্ষণাবেক্ষণ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
প্রয়োজনীয় মালামাল	কাঠ, পেন্সিল, মেজারমেন্ট শীট
কাজের ধাপসমূহ	১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করুন ২. টুলস এবং মালামাল সংগ্রহ করুন ৩. প্রত্যেকটি হ্যান্ড টুলস'ভালভাবে পরীক্ষা করুন ৪. টুলস্‌গুলো থেকে ধুলাবালি এবং ময়লা অপসারণ করুন ৫. প্রয়োজন হলে হ্যান্ড টুলসগুলো পানি দিয়ে পরিষ্কার করুন ৬. টুলস ভালভাবে শুষ্ক করুন। ৭. অকার্যকর টুলসগুলি আলাদাভাবে সংরক্ষণ করুন ৮. কাজের জায়গা পরিষ্কার করুন **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ৪.১

মানদন্ড আমি কি.....		হ্যা	না
১.	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করেছিলাম?		
২.	টুলস এবং মালামাল সংগ্রহ করেছিলাম?		
৩.	প্রত্যেকটি হ্যান্ড টুলস'ভালভাবে পরীক্ষা করেছিলাম?		
৪.	টুলস্‌গুলো থেকে ধুলাবালি এবং ময়লা অপসারণ করেছিলাম?		
৫.	প্রয়োজন হলে হ্যান্ড টুলসগুলো পানি দিয়ে পরিষ্কার করেছিলাম?		
৬.	টুলস ভালভাবে শুষ্ক করেছিলাম?		
৭.	অকার্যকর টুলসগুলি আলাদাভাবে সংরক্ষণ করেছিলাম?		
৮.	কাজের জায়গা পরিষ্কার করেছিলাম?		

শিখনফল ৫: কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা

বিষয়বস্তু:

১. টুলস এবং ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি
২. লুব্রিকেন্ট এর প্রকারভেদ
৩. টুলস ইকুইপমেন্ট লুব্রিকেশন করার পদ্ধতি

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কাজের জায়গা পরিষ্কার করতে পারা
২. অব্যবহৃত উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা
৩. বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা
৪. টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা
৫. টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইআইএম সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ৫

শিখন ফলঃ কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ৫.১: কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৫.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ৫.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ৫.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **জব শীট ৫.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ৫.১: কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা

শিখনে উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শীট সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ অর্জন করতে পারবেন।

ভূমিকা: কাজ শুরু করার পূর্বে এবং পওে কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যকারী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করলে অতি অল্প সময়ে আপনি কাজটি সম্পন্ন করতে পারবেন।

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার হল সবথেকে বেশি ব্যবহৃত ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট। এর যথাযথ যত্ন নিলে এটি আপনার সবথেকে ভাল বন্ধু হয়ে যাবে।

ব্লোয়ার

বাহিরের গাছের পাতা ও লিটার একটা স্থানে, যেখান থেকে সেগুলোকে তুলে নেওয়া হবে, জড়ো করার জন্য বে-যার ব্যবহার হয় । কখনও কখনও উল্টোটাও ঘটানো হয়। বে-য়ারে একটা ব্যাগ যুক্ত করে ভ্যাকুয়াম-আপ করে পাতা ও লিটার ব্যাগে ভরা হয়।

মপ ও বাকেট

মপ ও বাকেট ফ্লোর পরিস্কারের কাজে ব্যবহার হয়।কালার কোডেড মপ এবং বালতি সিস্টেম ব্যবহার হয। সর্বদা ঠিক টাইপটা ব্যবহার করা উচিত। যেমন টয়লেটের জন্য লাল, রান্নাঘরের জন্য হলুদ, মেঝেতে নীল সর্বদা ব্যবহার করতে হবে।

কোন ক্রমে আপনার কাজ করা উচিত?

- সব আবর্জনা এবং বর্জ্য অপসারণ করুন।
- তারপর পরিষ্কারের শুষ্ক ও ভেজা কাজগুলো ভাগ করে নিন।
- এটি স্বাভাবিক যে যেখানে শুষ্ক কাজগুলি সেখানে এইগুলি আগে সম্পন্ন করুন তারপর ভিজা কাজগুলি করুন।

- উপরের পরিস্কার কাজ, নিচের পরিস্কারের কাজের আগে সম্পন্ন করুন (ধূলিকণা নিচে পড়ে) মেঝে পরিস্কার সবশেষে করুন (পরিষ্কার প্রক্রিয়া থেকে সব ময়লা পরিষ্কার করার জন্য)।
- একটি রুম বা এলাকার চারপাশে সুষ্ঠুভাবে কাজ করুন যেন আপনি কোনও সারফেস মিস না করেন বা কোন আইটেম সাফ করতে না ভুলেন।
- এক বারে একটা কাজ শেষ করা সম্ভব হলে ক্লকওয়াইজ কাজ করুন এবং এক্সিট দরজা দিকে পিছনে রেখে কাজ করুন।

বর্জ্য নিষ্কাশন

খারাপ গন্ধের সম্ভাব্যতা দূর করতে এবং কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়কে আকৃষ্ট করার সম্ভাবনার অবসান ঘটানোর জন্য সারা দিন ধরে বর্জ্য নিষ্কাশন করা উচিত।

বর্জ্যের প্রকারভেদ

- খাদ্য বর্জ্য
- শুকনো বর্জ্য
- পুনর্ব্যবহৃত করা যাবে এমন বর্জ্য
- মেডিকেল এবং সংক্রামক বর্জ্য
- ফেরতযোগ্য বর্জ্য।

খাদ্য বর্জ্য

এই প্রাথমিকভাবে খাবার এবং কর্মীদের লাঞ্চ থেকে উৎপন্ন হয়। এটি শীর্ষে আবদ্ধ ভারী ডিউটি আবর্জনা ব্যাগএর মধ্যে ফেলা উচিত। ব্যাগ উপচেপড়া বা লিক হওয়া উচিত নয়।

পুনর্ব্যবহার করা যাবে যে বর্জ্য

বর্তমানে আজকের প্রচুর বর্জ্য কোম্পানি এবং স্থানীয় সরকারী সংস্থার দ্বারা পুনর্ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিবেশগত সমস্যাগুলির তথ্য ও সচেতনতার কারণে, বেশিরভাগ ব্যবসা তাদের কিছু বর্জ্য পুনঃক্রয় করে। আপনার কর্মক্ষেত্রে, পুনর্ব্যবহারের জন্য যদি কোন নিয়ম থাকে, খুঁজে বের করুন।

পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য অন্তর্ভূক্ত পারে:

- সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন
- কার্ড বোর্ডের বাক্স
- বোতল এবং ক্যান
- ধাতব আইটেম (পুরানো ফ্রীজে এবং ওয়াশিং মেশিন)
- টোনার কার্টিজ

চিকিৎসা এবং সংক্রামক বর্জ্য

সম্ভাব্য সংক্রামক যে বর্জ্য হিসেবে সার্জিক্যাল এবং স্যানিটারি ড্রেসিং, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। স্যানিটারি ড্রেসিং সাধারণতঃ মহিলা টয়লেট এলাকায় অবস্থিত বিশেষ স্যানিটারি ইউনিটে ফেলা হয়। এই বর্জ্য সঠিক নিষ্পত্তি জন্য মনোনীত ঠিকাদারকে দাযিত্ব দেওয়া হয়।

আবর্জনা নিঃষ্কাশন

বর্জ্য সংগ্রহস্থল

- সমস্ত বর্জ্য সাধারণত কেন্দ্রীয় এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে এগুলো জমা রাখা হয় যতক্ষণ না এগুলো বাইরে ঠিকাদার দ্বারা সংগ্রহ করা হয়
- এই এলাকাটি জনসাধারণের এলাকা থেকে দূরে একটি পৃথক মনোনীত এলাকায় অবস্থিত হওয়া উচিত
- এলাকাটিতে আলাদা আলাদা লিড সহ অনেক বীন থাকতে পারে অথবা এক বা একাধিক বড় স্টোরেজ বীন থাকতে পারে।
- যতক্ষণ না সংগ্রহ করা যায় ততক্ষণ আবর্জনা পঁচে যাওয়া এবং গন্ধ এড়ানোর জন্য স্টোরেজ এলাকাটিকে যতটা সম্ভব শীতল রাখা উচিত।
- বড় আবাসস্থলে বা সপ্তাহে কয়েকবার সংগ্রহ করা যা আবর্জনার পরিমানের উপর নিভর্র করে।
- আবর্জনা স্টোরেজ এলাকায় পরিষ্কার করার জন্য গরম পানির অ্যাক্সেস থাকা উচিত এবং বিশেষতঃ হিজে ফ্লোর পরিষ্কার করার জন্য। অনেক খাদ্য প্রতিষ্ঠানে হাইজিনগত কারণে একটি ইস্পাত অ-পিচ্ছিল মেঝে থাকে।

বর্জ্য পরিচালনায় সতর্কতা

আবর্জনা পরিচালনা করার সময় সবসময় রাবার গাভস পরবেন। সিগারেটের বাট তোলারসময় করার সময়, খালি পানীয় পাত্র বা ব্যবহৃত টিস্যু তোলার সময় আপনি অন্যান্য মানুষের জীবাণুগুলিও সাথে সাথে তুলবেন। এইসব আপনি দীর্ঘ হ্যান্ডেল যুক্ত টং বা নিপ্পার দিয়ে তুলবেন।

কোনো ধরনের আবর্জনা বিনে হাত দিবেন না কারণ সেখানে ভাঙা গ্লাস বা রেজার ব্লেড থাকতে পারে যা দিয়ে আপনি কাটা পড়তে পারেন।

ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে আপনার হাতে যে কোনও কাটা বা আঁচড় ওয়াটারপ্রুফ ড্রেসিং দিয়ে সর্বদা ঢেকে রাখুন

খুব ভারী যে আবর্জনা ব্যাগ বহন না - একটি ট্রলি ব্যবহার করুন।

প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে ভাঙা গ্লাস বা সিরিঞ্জ কখনও ফেলবেন না। এগুলো ব্যাগ ছিঁড়ে ফেলতে পারে এবং ফলে আপনার এবং অন্যদের ক্ষতি হতে পারে। ভাঙা গ্লাস এবং ক্রোকারি ফেলার আগে আগে মোটা সংবাদপত্র দিয়ে মোড়ানো উচিত। কিছু কর্মক্ষেত্রে ভাঙা গ্লাস এবং ক্রোকারি ফেলার জন্য একটি বিশেষ বালতি থাকতে পারে।	
সবসময় আবর্জনা পরিচালনা করার পর আপনার হাত ধুয়ে নিবেন।	

আদর্শ কর্মক্ষেত্রের উদাহরণ	
অপরিচ্ছন্ন চলার পথ	পরিচ্ছন্ন চলার পথ
বিপজ্জনক কাজের সাইট	পরিচ্ছন্ন কাজের সাইট
বিশৃঙ্খল স্টোরিং	সুশৃঙ্খল স্টোরিং

টুলস স্টোর করা

টুলসগুলো কাজ করার পর বাহিরে ফেলে রাখলে মরিচা ধরবে, আর এই মরিচাই হচ্ছে টুলসগুলোর আসল শত্রু। মরিচা ধরে গেলে টুলস এর কার্যকারিতা এবং ব্যবহারযোগ্যতা কমে যায়। অল্পদিনেই টুলসগুলো নষ্ঠ হয়ে যায়। তাই ব্যবহার করার পর টুলগলোকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

টুলস স্টোর করার নিয়মঃ

১. টুলসগুলো শুকনো জায়গায় রাখুন
২. কার্পেন্ট্রি হ্যান্ড টুলসগুলো ঝুলিয়ে রাখুন
৩. পাওয়ার টুলসগুলোকে তাদের নির্ধারিত প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখুন
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী সিলিকা জেল ব্যবহার করুন

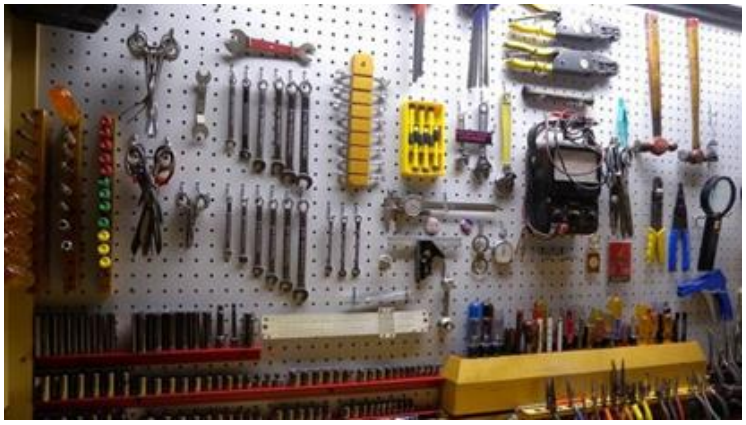

টুল ও ইকুইপমেন্টের নমুনা চেকলিস্ট

হ্যাঁ	না	টুল ও ইকুইপমেন্ট স্টোর করা
		টুল ব্যবহার না হলে সঠিক স্টোরেজ এলাকায় সংরক্ষণ করা হয় কি?
		পাওয়ার টুল মেরামতের জন্য স্টোরেজ এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে কি?
		ব্যবহার না হলে বা এডজাস্টমেন্ট প্রয়েজন হলে কি পাওয়ার টুল বন্ধ রাখা হয়?
		টুল ও ইকুইপমেন্ট কি পরিস্কার ও কর্মক্ষম অবস্থায় স্টোর করা হয়েছে?
		ভেঙ্গে পড়া, নষ্ট হয়েযাওয়া বা খারাপভাবে পাওয়ার টুল ও ইকুইপমেন্ট কি বদলানো বা ঠিক করা

সেলফ চেক ৫.১

প্রশ্ন ১: সচরাচর ব্যবহৃত ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট এর নাম লিখুন।

প্রশ্ন ২: পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যগুলোর নাম লিখুন।

উত্তরপত্র ৫.১

১. ভ্যাকুয়াম ক্লিনার
ব্লোয়ার
মপ
বাকেট

২. সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন
কার্ড বোর্ডের বাক্স
বোতল এবং ক্যান
ধাতব আইটেম (পুরানো ফ্রীজে এবং ওয়াশিং মেশিন)
টোনার কার্টিজ

কার্যক্রম শীট ৫.১

কার্যক্রমের নাম: কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা	
উদ্দেশ্য	এই কাজের অনুশীলনে মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
প্রয়োজনীয় মালামাল	মপ, পানির বালতি, ঝাড়ু, পানি ও ফ্লোর ক্লিনার।
কাজের ধাপসমূহ	১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করুন ২. টুলস এবং মালামাল সংগ্রহ করুন ৩. কর্মক্ষেত্রের সামগ্রিক অবস্থা পরীক্ষা করুন ৪. বর্জ্য পদার্থগুলো আলাদা করুন। ৫. বর্জ্য পদার্থের ধরণ অনুয়ায়ী সুনর্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন ৬. কর্মক্ষেত্র ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করুন ৭. মপ দিয়ে দিয়ে ফ্লোর পরিষ্কার করুন। ৮. টুলস এবং মালামাল নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে রাখুন ৯. অকার্যকর টুলসগুলি আলাদাভাবে সংরক্ষণ করুন **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ৫.১

মানদন্ড আমি কি.....		হ্যা	না
১.	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করেছিলাম?		
২.	টুলস এবং মালামাল সংগ্রহ করেছিলাম?		
৩.	কর্মক্ষেত্রের সামগ্রিক অবস্থা পরীক্ষা করেছিলাম?		
৪.	বর্জ্য পদার্থগুলো আলাদা করেছিলাম?		
৫.	বর্জ্য পদার্থের ধরণ অনুয়ায়ী সুনর্দিষ্ট জায়গায় ফেলেছিলাম?		
৬.	কর্মক্ষেত্র ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করেছিলাম?		
৭.	মপ দিয়ে দিয়ে ফ্লোর পরিষ্কার করেছিলাম?		
৮.	টুলস এবং মালামাল নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে করেছিলাম?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য টুলস ব্যবহার করার জন্য নিম্নে অগ্রগতি নির্ণায়ক মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

কার্যসম্পাদন মানদন্ড		হ্যাঁ	না
১.	হ্যান্ড টুলস, টুলসের ব্যবহার চিহ্নিত এবং নির্বাচন করতে পারা	☐	☐
২.	পাওয়ার টুলস, টুলসের ব্যবহার চিহ্নিত এবং নির্বাচন করতে পারা	☐	☐
৩.	টুলসসমূহের ব্যবহারবিধি সংজ্ঞায়িত করতে পারা	☐	☐
৪.	কাজের ধরণ অনুযায়ী পিপিই ব্যবহার করতে পারা	☐	☐
৫.	কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী হ্যান্ড টুলস্ প্রস্তুত করতে পারা	☐	☐
৬.	সঠিক ভাবে হাত-চোখের সমন্বয়ের মাধ্যমে হ্যান্ড টুলস্ ব্যবহার করতে পারা	☐	☐
৭.	নিরাপত্তার প্রয়োজনে কাজের পূর্বে, কাজের সময় এবং কাজের শেষে নিরাপত্তা বিধি পালন করতে পারা	☐	☐
৮.	ত্রুটিপূর্ণ টুলস চিহ্নিত এবং মেরামতের জন্য রিপোর্ট আলাদা করতে পারা	☐	☐
৯.	বিদূৎ সরবরাহের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারা	☐	☐
১০.	কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী পাওয়ার টুলস্ প্রস্তুত করতে পারা	☐	☐
১১.	প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন স্থাপণ করতে পারা	☐	☐
১২.	স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুসরণ করে কাজের প্রয়োজন অনুসারে পাওয়ার টুলস্ ব্যবহার করতে পারা	☐	☐
১৩.	কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সমূহ পরীক্ষা এবং সুপারভাইজারের নিকট রিপোর্ট করতে পারা	☐	☐
১৪.	কর্মক্ষেত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐
১৫.	সঠিক লুব্রিকেন্ট চিহ্নিত করতে পারা	☐	☐
১৬.	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সমূহে লুব্রিকেন্ট (তেল) প্রয়োগ করতে পারা	☐	☐
১৭.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐
১৮.	অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
১৯.	বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা	☐	☐
২০.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা	☐	☐
২১.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐

এখন আমি আনুষ্ঠানিক যোগ্যতার মূল্যায়নে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষরঃ **তারিখঃ**

ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল কাজে মৌলিক দক্ষতা প্রয়োগ করা

মডিউলের বর্ণনা ঃ এই মডিউল সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা ইলেকট্রিক্যাল কাজে মৌলিক দক্ষতা প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব অর্জন করতে পারবেন। এতে ইলেকট্রিক্যাল কাজে মালামাল ও ফিটিংস চিহ্নিত করা, ড্রয়িং থেকে ইলেকট্রিক্যাল এর চিহ্ন, সংকেত ও স্পেসিফিকশনসমূহ চিহ্নিত করা, কারেন্ট পরিমাপ করা, ভোল্টেজ পরিমাপ করা এবং কর্মক্ষেত্র, টুলস, ইকুইপমেন্ট এবং মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজ অন্তর্ভূক্ত আছে।

নূন্যতম সময়কাল ঃ ৩০ ঘন্টা

এই মডিউল হতে শিক্ষার্থীরা নিমোক্ত শিখনফল জানতে পারবেন।

১. ইলেকট্রিক্যাল কাজে মালামাল ও ফিটিংস চিহ্নিত করা
২. ড্রয়িং থেকে ইলেকট্রিক্যাল এর চিহ্ন, সংকেত ও স্পেসিফিকশনসমূহ চিহ্নিত করা
৩. কারেন্ট পরিমাপ করা
৪. ভোল্টেজ পরিমাপ করা
৫. কর্মক্ষেত্র, টুলস, ইকুইপমেন্ট এবং মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ করা

মূল্যায়নের বিষয়বস্তু ঃ

১. উপকরণ এবং ফিটিংস্‌গুলো সংগ্রহ এবং টেবিলে আলাদাভাবে রাখতে পারা
২. উপকরণ এবং ফিটিংস্‌গুলো চিহ্নিত এবং নাম লিখে ট্যাগে করতে পারা
৩. উপকরণ এবং ফিটিংস্‌গুলো কাজ এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারা
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং চিহ্নিত করতে পারা
৫. সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং থেকে সকল স্পেসিফিকেসন ব্যাখ্যা করতে পারা
৬. সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং থেকে সকল শর্তাবলী এবং শব্দসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারা
৭. ড্রয়িং অনুযায়ী চিহ্ন ও প্রতীকগুলো চিহ্নিত করতে পারা
৮. ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
৯. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যামিটারের রেঞ্জ ঠিক করতে পারা
১০. সার্কিটের ডিজাইন অনুযায়ী অ্যামিটার লোডের সাথে সিরিজে সংযোগ করতে পারা
১১. বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচটি নিরাপত্তা বিধি মেনে চালু রাখতে পারা
১২. অ্যামিটার এর কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা
১৩. প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লিপ-অন মিটারের সিলেক্টর নব অ্যাম্পিয়ারের স্থানে সমন্বয় করতে পারা
১৪. ফেজ ক্যাবল ক্লিপ-অন মিটারের রিং এর মধ্যে স্থাপন করতে পারা
১৫. ক্লিপ-অন মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা
১৬. ফেজ ক্যাবল থেকে ক্লিপ-অন মিটার বিচ্ছিন্ন করতে পারা
১৭. ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
১৮. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্ট-মিটারের রেঞ্জ ঠিক করতে পারা
১৯. সার্কিটের ডিজাইন অনুসারে ভোল্ট-মিটারকে লোডের সাথে প্যারালালে সংযোগ করতে পারা
২০. প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচটি চালু রাখতে পারা
২১. ভোল্ট-মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা
২২. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের পয়েন্টার/ স্কেলকে শুন্য স্থানে আনতে পারা
২৩. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের সিলেক্টর সুইচকে এসি ভোল্টেজ রেঞ্জ ১৮০-২৫০ এর মধ্যে রাখতে পারা
২৪. সার্কিটের ডিজাইন অনুসারে অ্যাভো মিটারের প্রুফ/টেস্ট কর্ডের সাথে সঞ্চালন লাইন (ফেজ-ফেজ অথবা ফেজ-নিউট্রাল) সংযুক্ত করতে পারা
২৫. অ্যাভো মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং রিডিং লিপিবদ্ধ করতে পারা
২৬. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটার থেকে ফেজ ক্যাবল বিচ্ছিন্ন করতে পারা
২৭. কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা
২৮. অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা
২৯. বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা
৩০. টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা

৩১. টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা

শিখনফল ১: ইলেকট্রিক্যাল কাজে মালামাল ও ফিটিংস চিহ্নিত করা

বিষয়বস্তুঃ

১. ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত মালামাল
২. ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত ফিটিংস

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (চচউ) সংগ্রহ করা এবং পরিধান করা
২. কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করা
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সংগ্রহ করা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ৬

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ৬.১: ইলেকট্রিক্যাল কাজে উপকরণ চিহ্নিত করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৬.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ৬.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ৬.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ৬.১** অনুসারে কাজ করুন
শিখন কার্যক্রম ৬.২: ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ফিটিংস সমুহ সনাক্ত করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৬.২** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ৬.২** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ৬.২** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ৬.২** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ৬.১: ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত উপকরণ নির্বাচন করা

শিখন উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণার্থীরা এই ইনফরমেশন শীট সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীর ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত উপকরণ নির্বাচন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ অর্জন করতে পারবেন।

নামঃ	পিভিসি কন্ডুইট	নামঃ	পিভিসি সকেট
ব্যবহারঃ	কন্ডুইট এক ধরনের পাইপ যার ভেতর ইনসুলেশন ছাড়ানো কন্ডাক্টরকে (পরিবাহক) ধারণ করা হয়।	ব্যবহারঃ	কন্ডুইটের দৈর্ঘ্যকে একত্রে জয়েন্ট করার জন্য পিভিসি সকেট ব্যবহৃত হয়।
নামঃ	সিঙ্গেল কোর ক্যাবল	নামঃ	পিভিসি চ্যানেল
ব্যবহারঃ	কারেন্ট পরিবহন করা	ব্যবহারঃ	তারের বহন
নামঃ	ইনসুলেশন টেপ	নামঃ	ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প ব্ল্যাস্ট
ব্যবহারঃ	ইনসুলেশন ছাড়ানো তারকে মুড়িয়ে ঢেকে দেওয়া	ব্যবহারঃ	সীমিত কারেন্ট প্রবাহ টিউবে সঠিক লেভেলে রাখা
			
ইামঃ	ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প স্টার্টার	নামঃ	ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প ফিক্সার বেস
ব্যবহারঃ	এটা এনার্জি সঞ্চয় করে এবং এক বারে সব রিলিজ করে উচ্চ ভোল্টেজ ঘটায়	ব্যবহারঃ	ইনস্টল করার জন্য ফিক্সারকে সক্রিয় করা

নামঃ	ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প হোল্ডার	নামঃ	ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প টিউব
ব্যবহারঃ	টিউবকে সঠিক অবস্থানে রাখা	ব্যবহারঃ	আলো সরবরাহ করা
নামঃ	ওয়াল প্লাগ এবং স্ক্রু	স্ক্রু-ড্রাইবার সেট	সুইচ
ব্যবহারঃ	ফিক্সারকে সুরক্ষিত অবস্থানে রাখা	ব্যবহারঃ	পাওয়ার নিয়ন্ত্রন করা
		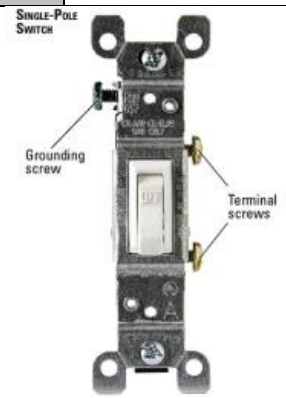	
নামঃ	জাংশন বক্স	নামঃ	পিভিসি বক্স ফর সুইচ এন্ড সকেট আউটলেট
ব্যবহারঃ	তার সরবরাহ করা	ব্যবহারঃ	বাড়ির ওয়ান ওয়ে সুইচ/আউটলেট সারফেস মাউন্টেড
		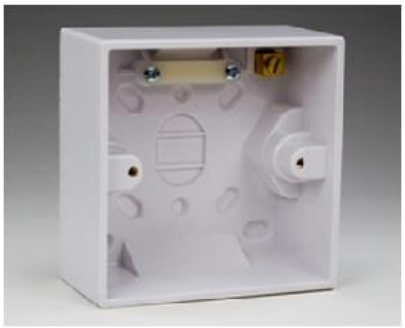	
নামঃ	থ্রি পিন প্লাগ	নামঃ	পিভিসি স্যাডল
ব্যবহারঃ	সামগ্রী	ব্যবহারঃ	কন্ডুইট সুরক্ষিত অবস্থানে এবং লাইনে রাখা

নামঃ	ফিউসড কানেকশান ইউনিট	নামঃ	ডিজিটাল ইলেক্ট্রিক মিটার
ব্যবহারঃ	ওয়াল হিটার, কুকার, ইত্যাদি সংযোগ করা	ব্যবহারঃ	বাড়ির মালিকের বিদ্যুৎ খরচের রেকর্ড রাখা
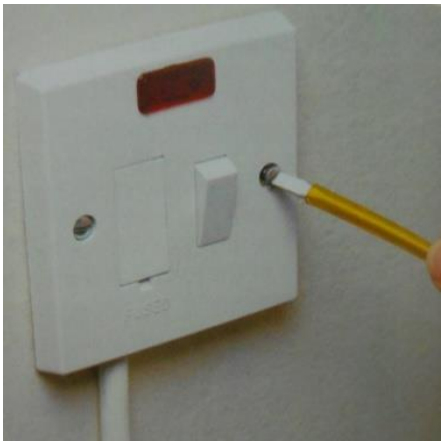			

সেলফ চেক ৬.১

নিম্নে উল্লেখিত টুলস্ এবং ফিটিংসসমূহ সনাক্ত করা এবং সেগুলির কাজ ব্যাখ্যা করাঃ

নামঃ		**নামঃ**	
ব্যবহারঃ		**ব্যবহারঃ**	
			
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
		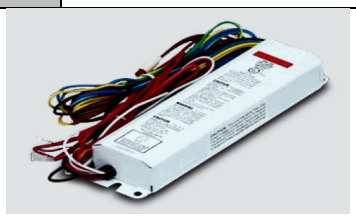	
নামঃ		নামঃ	
ব্যবহারঃ		ব্যবহারঃ	
			

উত্তরপত্র ৬.১

নামঃ	ডিজিটাল ইলেক্ট্রিক মিটার	নামঃ	সুইচ
ব্যবহারঃ	বাড়ির মালিকের বিদৎ খরচের রেকর্ড রাখা	ব্যবহারঃ	পাওয়ার নিয়ন্ত্রন করা
নামঃ	ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্প স্টার্টার	নামঃ	ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প ব্ল্যাস্ট
ব্যবহারঃ	এটা এনার্জি সঞ্চয় করে এবং এক বারে সব রিলিজ করে উচ্চ ভোল্টেজ ঘটায়	ব্যবহারঃ	সীমিত কারেন্ট প্রবাহ টিউবে সঠিক লেভেলে রাখা
			
নামঃ	থ্রি পিন প্লাগ	নামঃ	ফিউজড কানেকশান ইউনিট
ব্যবহারঃ	সকেট আউটলেট থেকে বিদ্যুৎ স্থানান্তরিত করা	ব্যবহারঃ	ওয়াল হিটার, কুকার হুড, ইত্যাদি সংযোগ করা
			

কার্যক্রম শীট ৬.১

কার্য বিবরণী	বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের উপকরণসমূহ সনাক্ত করা
প্রয়োজনীয় সামগ্রী	**প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/উপকরণসমূহঃ** পিভিসি কন্ডুইট, পিভিসি চ্যানেল, বেন্ড, সকেট, টি, সার্কুলার বক্স, জয়েন্ট বক্স, সুইচ, সকেট, প্লাগ, কমবাইন্ড সুইচ, টিউব লাইট সেট, ওয়াল মাউন্টেড ল্যাম্প, সুইচ বোর্ড, ইত্যাদি।
কাজের ধাপসমূহ	১. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ করা এবং পরিধান করুন ২. কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করুন ৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সংগ্রহ করুন ৪. কাজের জায়গা পরিষ্কার করুন

কার্যক্রম সম্পাদনের মানদন্ড ৬.১

মানদন্ড আমি কি.....		হ্যাঁ	না
১.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ করা এবং পরিধান করেছিলাম?		
২.	কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করেছিলাম?		
৩.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম?		
৪.	কাজের জায়গা পরিষ্কার করেছিলাম?		

ইনফরমেশন শীট ঃ ৬.২: ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ফিটিংস সমুহ সনাক্ত করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ফিটিংস সমুহের নাম জানতে ও সনাক্ত করতে পারবে ।

পিভিসি চ্যানেল ওয়্যারিং,সারফেস্ কন্ডুইট ওয়্যারিং, কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিং সহ যে কোন ধরনের ওয়্যারিং করার জন্য যে সকল ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস ব্যবহৃত হয় সে গুলোর নাম , সাইজ, কোনটা কোন জায়গায় ব্যাবহৃত হয় উহা জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ন।নিম্নে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ন ফিটিংসের নাম ও ছবি দেওয়া হল।

নাম	চিত্র	নাম	চিত্র
পিভিসি জয়েন্ট সকেট		পিভিসি টি	
পিভিসি এলবো		ডাবল সার্কূলার বক্স	
পিভিসি বক্স		গ্যাং স্টিল বক্স	
সিঙ্গেল সার্কিট ব্রেকার পিভিসি বক্স		ডাবল পোল সার্কিট ব্রেকার পিভিসি বক্স	
৩ পোল সার্কিট ব্রেকার পিভিসি বক্স		এবোনাইট সিট	

সিলিং ফ্যান রাইন্ড এবোনাইট কভার		রয়েল প্লাগ ও স্ক	
ফাইবার ইন্সুলেটর		ক্যাবল ট্রে	
পিভিসি ইন্সুলেটর		ক্যাবল ক্লিপ	
জয়েন্ট বোল্ট		কেভি লাক্স	
সিলিং ফ্যানের রাবার বুশ		সিরামিক ইন্সুলেটর	
পিভিসি গ্যালন মোটর		ক্যাবল টাই	
পিভিসি কানেক্টর		ইন্সুলেটিং ক্লথ	

তামার বাসবার		রয়েল বোল্ট	
সিলিং ফ্যানের রাউন্ড স্টিল বক্স		ষ্টার স্ক্রু	
মার্টঘাট স্ক্রু		এমকে স্ক্রু	
জিআই পাইপ		স্প্রিং বেন্ডার পাইপ	
আর্থিং জিআই পাইপ		পিভিসি পাইপ	
ফ্লেক্সিবল পাইপ		পিভিসি কানেক্টর	
		স্টিল ক্লাম/ স্যাডেল	

নাম	চিত্র	নাম	চিত্র
গ্যাং সুইচ		২ পিন সকেট সুইচ	
৩ পিন সকেট		৩ পিন সকেট সুইচ	
৬ পিন সুইচ সিস্টেম কম্বাইন্ড সকেট		টেলিফোন সকেট	
ডিস সকেট		কলিং বেল পুশ সুইচ	
২ওয়ে টেলিফোন সকেট		ডিমার	
২পিন আর্থিং সকেট		পাওয়ার সুইচ	

ডিমার সিস্টেম সুইচ		ওয়ান ওয়ে পিয়ানো সুইচ	
টু ওয়ে পিয়ানো সুইচ		পিয়ানো ২ পিন সকেট	
পিয়ানো কাটআউট		পিয়ানো কলিং বেল সুইচ	
পিয়ানো ডিমার		পিয়ানো টেলিফোন সকেট	
পিয়ানো ডিস সকেট		টাম্বলার ওয়ান ওয়ে সুইচ	
টাম্বলার ৩ পিন সকেট		অন/অফ মেইন সুইচ	
অন/অফ পুশ সুইচ		ক্লাস মোটর পুশ সুইচ	

ইউভিআর রিলে		৮ পিন টাইমার	
ম্যাগনেটিক স্টার্টার পুশ সুইচ		ম্যাগনেটিক স্টার্টার	
অটো ম্যাগনেটিক সুইচ সিস্টেম স্টার্টার		চেঞ্জওভার সুইচ	
বেড সুইচ		আয়রন ক্ল্যাড মেইন সুইচ	
রেগুলেটর		প্যানেল বোর্ড পুশ সুইচ	
ম্যাগনেটিক স্টার্টারের অটো পুশ সুইচ		ইলেকট্রিক কলিং বেল	
রিমোট কলিং বেল		ইলেকট্রিক টিউবলাইট ব্যালেস্ট	

স্পট লাইট ব্যালেস্ট		অটো ব্যালেস্ট	
ক্যাটা অটো ব্যালেস্ট		এ্যাডাপ্টার ডিসি ব্যালেস্ট	
এনার্জি স্পট লাইট কেসিং		এনার্জি গ্লাস লাইট সেট	
স্পট লাইট সেট		হ্যালোজেন সিকিউরিটি লাইট	
৩ পিন রাউন্ড প্লাগ		৩পিন ফ্ল্যাট প্লাগ	
২পিন আর্থিং প্লাগ		২পিন প্লাগ	
৩পিন মাল্টি প্লাগ		২পিন মাল্টি প্লাগ	

ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প		এইচআরসি ফিউজ	
স্টার্টার		পিন টাইপ বাটাম হোল্ডার	
প্যাচ টাইপ ব্যাটেন হোল্ডার		ব্রাস হোল্ডার	
সিলিং রোজ		স্প্রিং টাইপ টিউব লাইট হোল্ডার	
রাউন্ড টিউব লাইট হোল্ডার		টিউব লাইট অটো হোল্ডার	
কারেন্ট ট্রান্সফরমার		সার্কিট ব্রেকার এমসিসিবি	
সার্কিট ব্রেকার এমসিবি		ক্যাপাসিটর	

ক্যাপাসিটর		মোটর ক্যাপাসিটর	
সাবমারসিবল মোটর পুশ সুইচ		ম্যানুয়েল মোটর স্টার ডেল্টা স্টার্টার	
অটোমেটিক মোটর স্টার ডেল্টা স্টার্টার		ম্যানুয়েল মোটর ওয়েন্ডিং মেশিন	

সেলফ্ চেক ৬.২

নিচের ফিটিংস সমুহের নাম লিখুন

নামঃ		**নামঃ**	
নামঃ		**নামঃ**	
নামঃ		**নামঃ**	
নামঃ		**নামঃ**	

উত্তরপত্র ৬.২

নামঃ	সিঙ্গেল সার্কিট ব্রেকার পিভিসি বক্স	নামঃ	সিলিং রোজ
নামঃ	প্যাচ টাইপ ব্যাটেন হোল্ডার	নামঃ	ম্যানুয়েল মোটর ওয়েন্ডিং মেশিন
নামঃ	সার্কিট ব্রেকার এমসিবি	নামঃ	সার্কিট ব্রেকার এমসিসিবি
নামঃ	রাউন্ড টিউব লাইট হোল্ডার	নামঃ	৩পিন ফ্ল্যাট প্লাগ

কার্যক্রম শীট ৬.২

কার্যক্রমের নাম: বৈদ্যুতিক ফিটিংসগুলো সনাক্ত করা	
উদ্দেশ্য	এই কাজের অনুশীলনে মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ফিটিংস সমুহের নাম জানতে ও সনাক্ত করতে পারবে ।
প্রয়োজনীয় মালামাল	**প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/উপকরণসমূহঃ** বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সংকেত চার্ট, বাস্তব বৈদ্যুতিক ফিটিংস্, রুলার, পেন্সিল, ইরেজার, শার্পনার, ড্রয়িং শীট, ড্রয়িং বোর্ড, স্কচ টেপ এবং টি স্কয়ার
কাজের ধাপসমূহ	১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করুন ২. বিভিন্ন ধরণের বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সংকেত চার্ট, বাস্তব বৈদ্যুতিক ফিটিংস সংগ্রহ করুন ৩. বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সংকেত চার্ট অনুযায়ী ফিটিংস্গুলো ওয়ার্কিং টেবিলে প্রদর্শন করুন ৪. সংকেত চার্ট অনুযায়ী প্রতিটি বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সংকেতের নাম সনাক্ত করুন ৫. বৈদ্যুতিক ফিটিংস-এর সংকেতগুলির তালিকা তৈরী করুন ৬. নাম দিয়ে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিতে ল্যাবেল যুক্ত করুন ৭. বাস্তব বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সাথে সংকেতগুলির মিল করুন ৮. বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সংকেত চার্ট, বাস্তব বৈদ্যুতিক ফিটিংস্গুলো এবং ড্রয়িং-এর মালামাল নিরাপদ স্থানে পুনরায় জমা করুন ৯. কাজের স্থান পরিষ্কার করুন **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ৬.২

মানদন্ড		হ্যাঁ	না
১.	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করেছিল?		
২.	বিভিন্ন ধরণের বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সংকেত চার্ট, বাস্তব বৈদ্যুতিক ফিটিংস সংগ্রহ করেছিল?		
৩.	বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সংকেত চার্ট অনুযায়ী ফিটিংস্গুলো ওয়ার্কিং টেবিলে প্রদর্শন করেছিল?		
৪.	সংকেত চার্ট অনুযায়ী প্রতিটি বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সংকেতের নাম সনাক্ত করেছিল?		
৫.	বৈদ্যুতিক ফিটিংস-এর সংকেতগুলির তালিকা তৈরী করেছিল?		
৬.	নাম দিয়ে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিতে ল্যাবেল যুক্ত করেছিল?		
৭.	বাস্তব বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সাথে সংকেতগুলির মিল করেছিল?		
৮.	বৈদ্যুতিক ফিটিংস্-এর সংকেত চার্ট, বাস্তব বৈদ্যুতিক ফিটিংস্গুলো এবং ড্রয়িং-এর মালামাল নিরাপদ স্থানে পুনরায় জমা করেছিল?		
৯.	কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করেছিল?		
১০	টুলস এবং মালামাল নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে রেখেছিল?		

শিখনফল ২: ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং থেকে সংকেত এবং স্পেসিফিকেশন চিহ্নিত করা

বিষয়বস্তু:

১. ড্রয়িং এর সংজ্ঞা এবং ধরণ
২. ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং এর ধরণ
৩. ইলেকট্রিক্যাল এর সংকেত এবং চিহ্নসমূহ
৪. ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত শব্দসংক্ষেপ্রক্যাল কাজে ব্যবহৃত ফিটিংস

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং চিহ্নিত করতে পারা
২. সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং থেকে সকল স্পেসিফিকেসন ব্যাখ্যা করতে পারা
৩. সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং থেকে সকল শর্তাবলী এবং শব্দসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারা
৪. ড্রয়িং অনুযায়ী চিহ্ন ও প্রতীকগুলো চিহ্নিত করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম ৭

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ৭.১: ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং ব্যাখ্যা করা	**ইনফরমেশন শীট ৭.১** পড়ুন **সেলফ চেক ৭.১** সম্পন্ন করুন **উত্তরপত্র ৭.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন **কার্যক্রম শীট ৭.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ৭.১: ড্রয়িং ব্যাখ্যা করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর প্রশিক্ষণার্থীরা ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত ড্রয়িং ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

ড্রয়িং: ড্রয়িং ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান যার মধ্যে একটি প্রজেক্ট/কাজের মূলনীতি, হিসাব, পরিমাপ লিপিবদ্ধ থাকে। প্লাম্বিং কাজে ড্রয়িং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যেকটি কাজের শুরুতেই ড্রয়িং প্রয়োজন হয়। মাপ এবং হিসাবের একটু গরমিলের কারণেই অনেক বড় সমস্যা দেখা দেয়।

ড্রয়িং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার দক্ষাতার উপর কাজের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। ড্রয়িং ব্যাখ্যা করার জন্য ড্রয়িং এর অংশসমূহ, সংকেত, লাইন, স্কেল, স্পেসিফিকেশন জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ড্রয়িং এর প্রকারভেদ

ড্রয়িং হল কোন বস্তুর দৃশ্যমান যোগাযোগের একটি মাধ্যম এবং এতে একটি বস্তুর বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। ড্রয়িং সাধারণত দুই প্রকার

১. টেকনিক্যাল ড্রয়িং
২. ফ্রি হ্যান্ড স্কেচ্

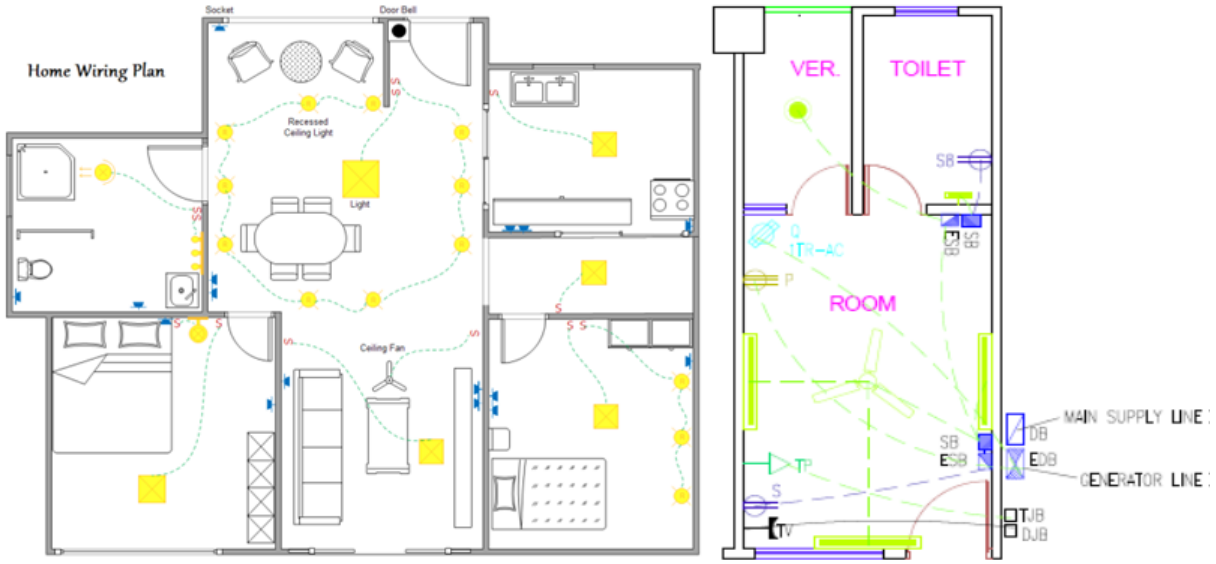

টেকনিক্যাল ড্রয়িং এর ধরণ:

১. ডিটেইল ড্রয়িং
২. অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং
৩. সার্কিট ডায়াগ্রাম
৪. পিকটোরিয়াল

ইলেকট্রিক্যাল কাজে দুই ধরণের ড্রয়িং ব্যবহৃত হয়

১. ওয়্যারিং ড্রয়িং
২. স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম

ওয়্যারিং এবং স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম-এর মধ্যে তুলনা

ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম	স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম
একটি সার্কিট অথবা সিস্টেমের উপাদাসমূহের মধ্যে সংযোগে জোর দেওয়া হয়	একটি সার্কিট অথবা সিস্টেমের উপাদাসমূহের মধ্যে সংযোগে জোর দেওয়া হয়
তারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আনুভূমিক এবং উলম্ব লাইন ব্যবহার করা হয়	তারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আনুভূমিক এবং উলম্ব লাইন ব্যবহার করা হয়

কম্পোনেন্টগুলি নির্দেশ করার জন্য লাইন ব্যবহার করা হয়	সার্কিট অথবা সিস্টেমের অনুরূপ সরলীকৃত পিকটোরিয়ালস ব্যবহার করা হয়
প্লেসমেন্টের পরিবর্তে সার্কিট প্রবাহ দেখানো হয়	বাস্তব সার্কিটে প্রকৃত ভৌত অবস্থান অনুমান করার জন্য ড্রয়িং-এ সরঞ্জাম এবং ওয়্যারিং দেখানো হয়
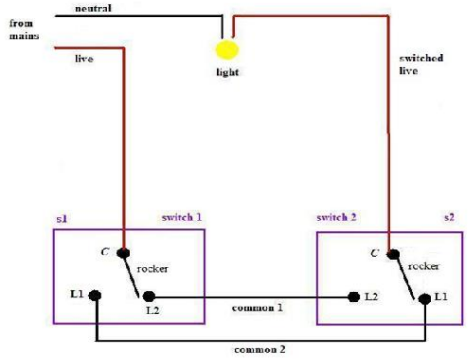	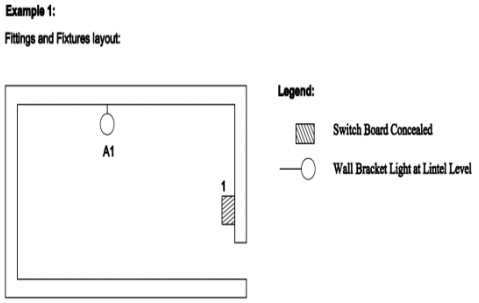

ফিটিংস্ এবং ফিক্সচার ডায়াগ্রাম

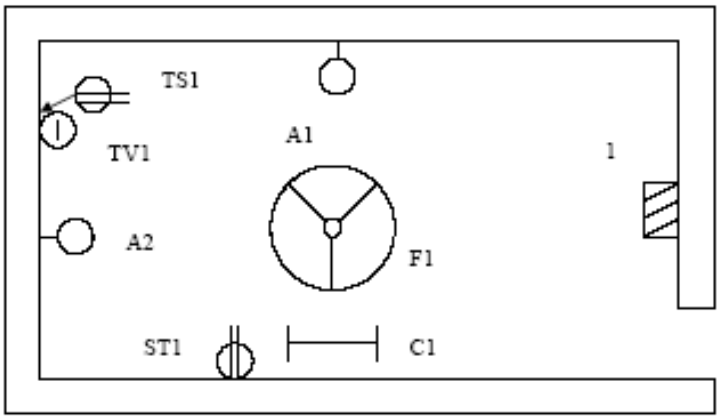

ফিটিংস্ এবং ফিক্সচার লেজেন্ড বের করা

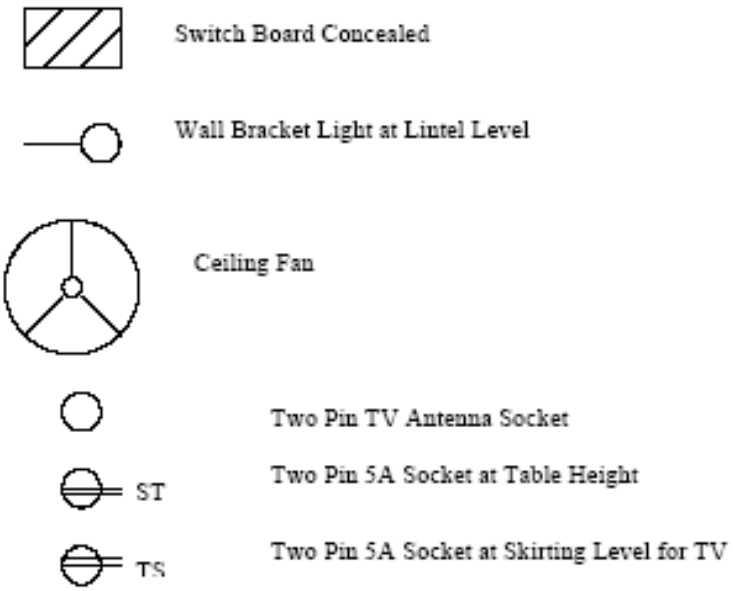

সংকেত	বর্ণনা	মোট
	সুইচ বোর্ড কনসিল্ড	১
	লিন্টেল লেভেলে ওয়াল ব্রাকেট লাইট	২
	সিলিং ফ্যান	১
	টু-পিন টিভি এন্টেনা সকেট	১
	টেবিল উচ্চতায় টু-পিন ৫ অ সকেট	১
	টিভির জন্য স্কারটিং লেভেলে টু-পিন ৫অ সকেট	১

সার্কিট এর সংকেত

 ওপেন সুইচ	 ক্লোজড সুইচ	ল্যাম্প	সেল	ব্যাটারি
ভোল্টমিটার	রেজিস্ট্যর	ফিউজ	অ্যামিটার	ভ্যারিয়্যাবল রেজিস্ট্যর

টার্মস এবং শব্দসংক্ষেপ

Ω: Ohm	Φ: Phase	A: Amperes	A/C: Air Conditioning
AC: Alternating Current	ATS: Automatic Transfer Switch	BTU: British Thermal Units	C: Conduit
C/B: Circuit Breaker	CKT: Circuit	CLF: Current Limiting Fuse	DC: Direct Current
EF: Exhaust Fan	ECC: Earth Continuity Conductor	EWC: Electric Water Cooler	F: Fuse
FA: Fire Alarm	FLA: Full Load Amperes	FMC: Flexible Metal Conduit	HZ: Hertz
KVA: Kilovolt-Amperes	L: Line	MCB: Main Circuit Breaker	MCP: Motor Circuit Protection
MW: Megawatt	N: Neutral	NC: Normally Closed	NO: Normally Open
P: Pole	PB: Push Button or Pull Box	QTY: Quantity	RTU: Roof Top Unit
ST: Shunt Trip	SW: Switch	Tel: Telephone	TMCB: Thermal Magnetic Circuit Breaker
V: Volt	VA: Volt-Ampere	W: Watt or Wire	WH: Water Heater

সেলফ চেক ৭.১

প্রশ্ন ১.

প্রদত্ত ড্রয়িং থেকে ফিটিংস্ এবং ফিক্সার আলাদা করুন

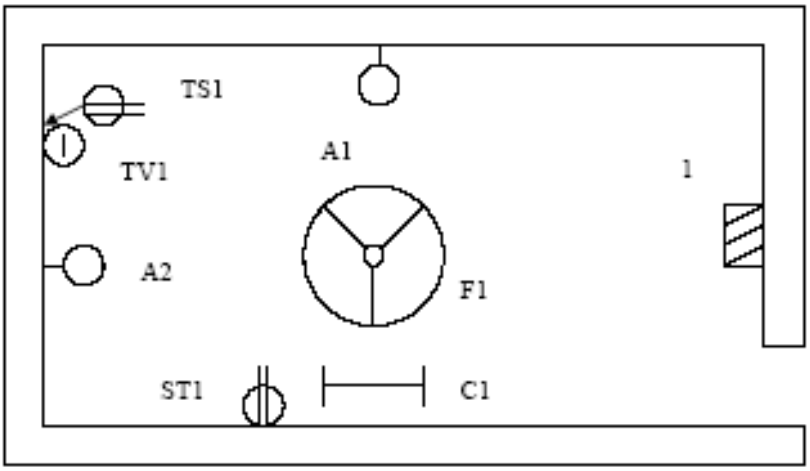

সংকেত	বর্ণনা	মোট
		

উত্তরপত্র ৬.১

প্রদত্ত ড্রয়িং থেকে ফিটিংস্ এবং ফিক্সার-

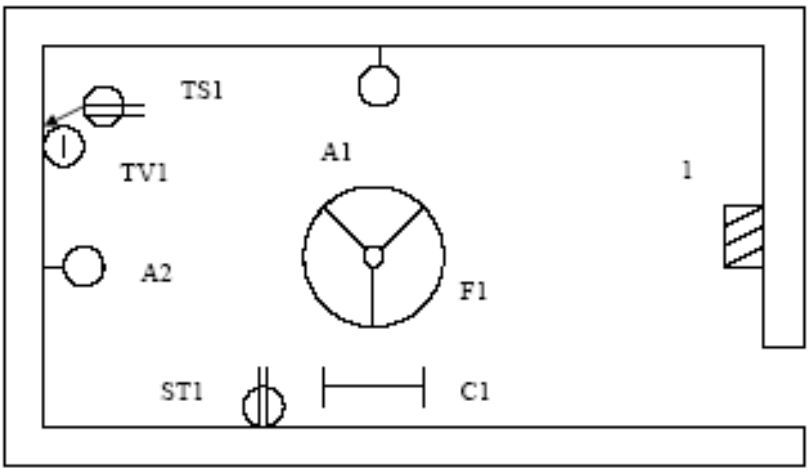

ডসম্বল	বর্ণনা	মোট
	সুইচ বোর্ড কনসিল্ড	১
	লিন্টেল লেভেলে ওয়াল ব্রাকেট লাইট	২
	সিলিং ফ্যান	১
	টু-পিন টিভি এন্টেনা সকেট	১
	টেবিল হেইটেটু-পিন ৫ অ সকেট	১
	টিভির জন্য স্কাইরটিং লেভেলে টু-পিন ৫ অ সকেট	১

কার্যক্রম সীট ৬.১

কার্যক্রমের নাম: ড্রয়িং থেকে ইলেকট্রিক্যাল সাইন, সিম্বল এবং স্পেসিফিকেসন ব্যাখ্যা করা	
উদ্দেশ্য	এই কাজের অনুশীলনে মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা ড্রয়িং থেকে ইলেকট্রিক্যাল সাইন, সিম্বল এবং স্পেসিফিকেসন ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
প্রয়োজনীয় মালামাল	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/উপকরণসমূহঃ
কাজের ধাপসমূহ	১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করুন ২. প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ড্রয়িং চিহ্নিত করতে পারা ৩. প্রাসঙ্গিক ড্রয়িং থেকে সকল স্পেসিফিকেসন ব্যাখ্যা করতে পারা ৪. প্রাসঙ্গিক ড্রয়িং থেকে সকল শর্তাবলী এবং সারসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারা ৫. ড্রয়িং অনুযায়ী সাইন এবং সিম্বল চিহ্নিত করতে পারা **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ৭.১

মানদন্ড	হ্যাঁ	না
প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ড্রয়িং চিহ্নিত করেছিলাম?		
প্রাসঙ্গিক ড্রয়িং থেকে সকল স্পেসিফিকেসন ব্যাখ্যা করেছিলাম?		
প্রাসঙ্গিক ড্রয়িং থেকে সকল শর্তাবলী এবং সারসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করেছিলাম?		
ড্রয়িং অনুযায়ী সাইন এবং সিম্বল চিহ্নিত করেছিলাম?		

শিখনফল ৩ ঃ কারেন্ট পরিমাপ করা

বিষয়বস্তু:

১. অ্যাম্পিয়ার মিটার ব্যবহার করে কারেন্ট পরিমাপ করা
২. ক্লিপ অন মিটার ব্যবহার করে কারেন্ট পরিমাপ করা

মূল্যায়নের বিষয়বস্তু ঃ

১. ছুরী অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
২. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যামিটারের রেঞ্জ ঠিক করতে পারা
৩. সার্কিটের ডিজাইন অনুযায়ী অ্যাম্পিয়ার মিটার লোডের সাথে সিরিজে সংযোগ করতে পারা
৪. বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচটি ওএইচএস উপকরণ হিসেবে কাজ করতে পারা
৫. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাম্পিয়ার মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা
৬. প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লিপ-অন মিটারের সিলেক্টর নব সমন্বয় করতে পারা
৭. ফেজ ক্যাবল ক্লিপ-অন মিটারের রিং এর মধ্যে স্থাপন করতে পারা
৮. প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লিপ-অন মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা
৯. প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লিপ-অন মিটার থেকে ফেজ ক্যাবল বিচ্ছিন্ন করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. বই, ম্যানুয়াল
২. মডিউল বা রেফারেন্স
৩. ইউটিউব, গুগল

শিখন কার্যক্রম - ৮

শিখন ফলঃ কারেন্ট পরিমাপ করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ৮.১: অ্যামিটার ও ক্লাম্প অন মিটার ব্যবহার করে কারেন্ট পরিমাপ করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৮.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ৮.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ৮.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ৮.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ৮.১: কারেন্ট পরিমাপ করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা অ্যামিটার ও ক্লিপ অন মিটার দিয়ে লোডের কারেন্ট পরিমাপ করতে পারবে।

কোন পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহের হারকে কারেন্ট বলে। কারেন্ট পরিমাপের একক বা ইউনিট অ্যাম্পিয়ার সংক্ষেপে ইংরেজি অক্ষর 'A' লেখা হয়। কারেন্টকে ইংরেজী অক্ষর 'I' দ্বারা চিহ্নিত বা প্রকাশ করা হয়। কারেন্ট পরিমাপক যন্ত্রের নাম এ্যামিটার। একটি বৈদ্যুতিক সার্কিটে কি পরিমান কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তা জানার জন্য কারেন্ট পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়। যেহেতু কারেন্ট পরিমাপের একক বা ইউনিট অ্যাম্পিয়ার সেহেতু কারেন্টের ইউনিট কনভার্সন জানা প্রয়োজন।

১ মিলি এম্পিয়ার (mA) = ০.০০১ A

১ মাইক্রো এম্পিয়ার (μA) =০.০০০০০১ A

১ কিলো এম্পিয়ার (KA) = ১০০০ A

১ মেগা এম্পিয়ার (MA) =১০০০০০০ A

একজন টেকনিশিয়ান এর কর্মক্ষেত্রের উপর বিবেচনা করলে প্রাথমিক অবস্থায় তাকে দুই ধরনের কারেন্ট পরিমাপ করা জানা প্রয়োজন।

ডাইরেক্ট কারেন্ট (Direct Current) বা ডিসি কারেন্টঃ
যে কারেন্ট সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয় এবং যার মান নির্দিষ্ট থাকে তাকে ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি কারেন্ট বলে। এই কারেন্ট সব সময় সরল রেখার মত প্রবাহিত হয়। এই কারেন্টের উৎস হল ব্যাটরি, ডিসি জেনারেটর।

অল্টারনেটিং কারেন্ট (Alternating Current) বা এসি কারেন্টঃ
যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সাথে মান ও দিক একই সাথে পরিবর্তন করে তাকে অল্টারনেটিং কারেন্ট বলে। এই কারেন্টের উৎস হল জেনারেটর বা অল্টানেটর।



এ্যামিটার মিটার সংযোগ (Connection) করন পদ্ধাতিঃ একটি এ্যামিটার দিয়ে যখন কারেন্ট পরিমাপ করা হয় তখন সেই এ্যামিটারকে সব সময় লোডের সাথে সিরিজে এ সংযোগ করতে হবে। সেই কারনে সিরিজ কানেকশন বা সিরিজ সার্কিট কি তা আমাদের জানা প্রয়োজন।

যখন একাধিক লোডের(বাতি, ফ্যান ইত্যাদি) ১ম লোডের ১ম প্রান্ত (টার্মিনাল) খোলা রেখে ১ম লোডের ২য় প্রান্তের সাথে ২য় লোডের ১ম প্রান্ত সংযোগ আবার ২য় লোডের ২য় প্রান্তের সাথে ৩য় আর একটি লোডের ১ম প্রান্ত সংযোগ করে এবং খোলা প্রান্ত দুটি সাপ্লাই এর সাথে সংযোগ করে যে সার্কিট তৈরী করা হয় তাকে সিরিজ সার্কিট বলে। যদি আরও একধিক লোড সিরিজে সংযোগ করার প্রয়োজন হয় তাহলে একই নিয়মে সংযোগ করতে হবে।



বৈদ্যুতিক সিস্টেমে একজন টেকনিশিয়ানকে কিভাবে কারেন্ট পরিমাপ করতে হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরন নিম্নে দেওয়া হলো।

DC Ammeter Panel Type
(ডিসি এ্যামিটার মিটার প্যানেল টাইপ)

Panel Type Ammeter back Side(প্যানেল টাইপ এ্যামিটার ব্যাক সাইড)

AC Ammeter Panel Type
(এসি এ্যামিটার প্যানেল টাইপ)

<u>ডিসি এ্যামিটার দিয়ে ডিসি কারেন্ট পরিমাপ করার নিয়মঃ</u>

যদি এ্যামিটারটি প্যানেল টাইপ ডিসি এ্যামিটার হয় তাহলে এই এ্যামিটারের পজেটিভ(+) এবং নেগেটিভ(-) দুটি টার্মিনাল থাকবে। এ্যামিটারটি সার্কিটের সাথে সংযোগ করার পূর্বে একটি সিরিজ সার্কিট অথবা একটি প্যারালাল সার্কিট তৈরী করে নিতে হবে।

সিরিজ সার্কিট কারেন্ট পরিমাপ করার সময় সব সময় মনে রাখতে হবে এ্যামিটারের নেগেটিভ টার্মিনাল এর সাথে ১ম লোডের পজেটিভ টার্মিনাল এবং ১ম লোডের নেগেটিভ টার্মিনাল এর ২য় লোডের পজেটিভ টার্মিনাল সংযোগ করতে হবে। এরপর ২য় লোডের লোডের নেগেটিভ টার্মিনাল এর সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনাল এবং এ্যামিটারের পজেটিভ টার্মিনাল এর ব্যাটারির পজেটিভ টার্মিনাল সংযোগ করলেই এ্যামিটার দিয়ে কি পরিমান কারন্টে প্রবাহিত হচ্ছে তা এ্যামিটার থেকে রিডিং পাওয়া যাবে।



ডিসি সিরিজ সার্কিটের সাথে এ্যামিটার সংযোগ করন

প্যারালাল সার্কিট কারেন্ট পরিমাপ করার সময় সব সময় মনে রাখতে হবে প্রথমে লোড গুলোর পজেটিভ টার্মিনাল গুলো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এবং লোডের নেগেটিভ টার্মিনাল গুলো আর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংযোগ করার পর এ্যামিটারের নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে লোডের পজেটিভ টার্মিনাল সংযোগ করতে হবে। এর পর লোডের নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনাল এবং এ্যামিটারের পজেটিভ টার্মিনালের সাথে ব্যাটারির পজেটিভ টার্মিনাল সংযোগ করলেই এ্যামিটার দিয়ে কি পরিমান কারন্টে প্রবাহিত হচ্ছে তা এ্যামিটার থেকে রিডিং পাওয়া যাবে।

যদি প্রত্যেকটি লোডের আলাদা আলাদা কারন্টে পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় তাহলে প্রত্যেকটি লোডের সাথে আলাদা আলাদা এ্যামিটার সিরিজে সংযোগ করতে হবে একই নিয়মে।



ডিসি প্যারালাল সার্কিটের সাথে এ্যামিটার সংযোগ করন

<u>এসি এ্যামিটার দিয়ে এসি কারেন্ট পরিমাপ করার নিয়মঃ</u>

যদি এ্যামিটারটি প্যানেল টাইপ এসি এ্যামিটার হয় তাহলে এই এ্যামিটারের টার্মিনাল গুলো কোন সাইন দিয়ে চিহ্নিত করা থাক বা না থাক সেক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না। সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট পরিমাপ করার পূর্বের নিয়মে সিরিজ সার্কিট তৈরী করে সার্কিটের সাথে এ্যামিটার সিরিজে সংযোগ করে এসি সাপ্লাই এর সাথে সংযোগ করেলেই এ্যামিটার দিয়ে কি পরিমান কারন্টে প্রবাহিত হচ্ছে তা এ্যামিটার থেকে রিডিং পাওয়া যাবে। এসি সার্কিটে ডিসি সার্কিটের মত পজেটিভ ও নেগেটিভ



এসি সিরিজ সার্কিটের সাথে এ্যামিটার সংযোগ করন

টার্মিনালের ঝামেলা নেই। লোডের যেকোন দুটি টার্মিনালের মধ্যে ১টি প্রান্ত এবং অন্য টি ২য় প্রান্ত হিসাবে বিবেচনা করলেই হয়।
প্যারালাল সার্কিটে কারেন্ট পরিমাপ করার পূর্বের নিয়মে প্যারালাল সার্কিট তৈরী করে সার্কিটের সাথে এ্যামিটার সিরিজে সংযোগ করে এসি সাপ্লাই এর সাথে সংযোগ করেলেই এ্যামিটার দিয়ে কি পরিমান কারন্টে প্রবাহিত হচ্ছে তা এ্যামিটার থেকে রিডিং পাওয়া যাবে। এসি সার্কিটে ডিসি সার্কিটের মত পজেটিভ ও নেগেটিভ টার্মিনালের ঝামেলা নেই। লোডের যেকোন দুটি টার্মিনালের মধ্যে ১টি প্রান্ত এবং অন্য টি ২য় প্রান্ত হিসাবে বিবেচনা করলেই হয়।
যদি প্রত্যেকটি লোডের আলাদা আলাদা কারন্টে পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় তাহলে প্রত্যেকটি লোডের সাথে আলাদা আলাদা এ্যামিটার সিরিজে সংযোগ করতে হবে একই নিয়মে।
যদি থ্রী-ফেজ লোডে কারেন্ট পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় তবুও প্রত্যেকটি লোডের সাথে সিরিজে এ্যামিটার সংযোগ করতে হবে।



এসি প্যারালাল সার্কিটের সাথে এ্যামিটার সংযোগ করন

লক্ষ্য রাখতে হবেঃ
এসি সার্কিটের জন্য এসি এ্যামিটার এবং ডিসি সার্কিটের জন্য ডিসি এ্যামিটার সিলেক্ট করতে হবে। তবে বর্তমানে অনেক এ্যামিটার পাওয়া যায় যা এসি এবং ডিসি উভয় সার্কিটে ব্যবহার করা যায়।
সার্কিটে যে পরিমান কারেন্ট পরিমাপ করতে হবে সেই কারন্টে থেকে কমপক্ষে ১.৫ গুন বেশি রেঞ্জ এর এ্যামিটার কারেন্ট পরিমাপের জন্য সিলেক্ট করতে হবে।
এ্যামিটারকে সব-সময় লোডের সাথে সিরিজে সংযোগ করতে হবে তা না হলে এ্যামিটারের কয়েল পুড়ে যাবে।
ডিসি সার্কিটের জন্য এ্যামিটারের এবং লোডের পোলারিটি (পজেটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল) দেখে কানেকশন করতে হবে।

ক্লিপ অন মিটার ব্যবহার করে কারেন্ট পরিমাপ করনঃ

একটি 'ক্লাম্প অন' মিটার ব্যবহার করা	
ক্লিপ অন মিটার ব্যবহার করে কারেন্ট পরিমাপ করা। কারেন্ট ক্লাম্প দুই চোয়াল বিশিষ্ট একটি ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্র যেটা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকটরের চারদিকে ক্ল্যাম্পিং করতে দেয়। ক্লাম্প/ ক্লিপ অন মিটার এমন একটি সুবিধাজনক পরীক্ষণ যন্ত্র যা দ্বারা সার্কিটে বিঘ্ন ঘটানো ছাড়া লাইভ কন্ডাকটরে কারেন্ট পরিমাপ করা যায়। আমরা চিত্র অনুসারে খুব সহজে একটি কন্ডাকটরে ক্লাম্পিং করার মাধ্যমে কারেন্ট পরিমাপ করতে পারি। এটার একটি বড় সুবিধা হলো আমরা যে সার্কিটটি পরীক্ষা করবো সেটি বন্ধ করা ছাড়া একটি বিশাল পরিমাণ কারেন্ট পরিমাপ করতে পারবো।	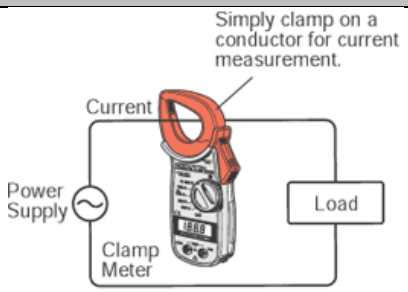

সেলফ্ চেক ৮.১

১) এ্যামিটারের সাহায্যে কি পরিমাপ করা হয়।	উত্তরঃ
২) এ্যামিটারের মধ্যে কয়টি কয়েল থাকে?	উত্তরঃ
৩) এ্যামিটারের মধ্যেও কয়েল টি চিকন না মোটা থাকে?	উত্তরঃ
৪) এ্যামিটারকে লোডের সাথে কিভাবে সংযোগ করা হয়?	উত্তরঃ
৫) এ্যামিটার কত প্রকার?	উত্তরঃ
৬) এ্যামিটার কয়েলের রেজিষ্ট্যান্স কম না বেশী?	উত্তরঃ
৭) কারেন্ট পরিমাপ করতে ক্লাম্প অন মিটর ব্যবহার করা সুবিধাজনক কেন?	উত্তরঃ

উত্তরপত্র ৭.১

এ্যামিটারের সাহায্যে কি পরিমাপ করা হয়।	উত্তরঃ কারেন্ট পরিমাপ করা হয়
এ্যামিটারের মধ্যে কয়টি কয়েল থাকে?	উত্তরঃ ১টি
এ্যামিটারের মধ্যেও কয়েল টি চিকন না মোটা থাকে?	উত্তরঃ মোটা
এ্যামিটারকে লোডের সাথে কিভাবে সংযোগ করা হয়?	উত্তরঃ সিরিজে
এ্যামিটার কত প্রকার?	উত্তরঃ ৪ প্রকার
এ্যামিটার কয়েলের রেজিষ্ট্যান্স কম না বেশী?	উত্তরঃ কম
কারেন্ট পরিমাপ করতে ক্লাম্প/ ক্লিপ অন মিটর ব্যবহার করা সুবিধাজনক কেন?	উত্তরঃ ক্যাবল না কেটে কারেন্ট পরিমাপ করা যায়।

কার্যক্রম শীট ৭.১

কার্যক্রমের নাম: কারেন্ট পরিমাপ করা	
উদ্দেশ্য	এই কাজের অনুশীলনে মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা কারেন্ট পরিমাপ জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
প্রয়োজনীয় মালামাল	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/উপকরণসমূহঃ
কাজের ধাপসমূহ	১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করুন ২. টুলস্, অ্যাম্পিয়ার মিটার, বৈদ্যুতিক লোড এবং সার্কিট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা ৩. ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেওয়া ৪. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী অ্যাম্পিয়ার মিটার এবং বৈদ্যুতিক লোডের (ল্যাম্প, ফ্যান, মটর, হিটার, ইত্যাদি) সাথে ক্যাবলস্-এর প্রান্ত সংযোগ করা ৫. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সাথে অ্যাম্পিয়ার মিটার এবং লোডের সংযোগ করা ৬. বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সুইচ চালু করা ৭. অ্যাম্পিয়ার মিটার পয়েনন্টারের পথবিচ্যুতি (পরিবর্তন) পর্যবেক্ষণ করা ৮. মিটার রিডিং রেকর্ড করা ৯. ক্লিপ অন মিটারের ব্যবহার করে ১০. ক্লিপ অন মিটারের সিলেক্টর সুইচ বিদ্যুতের রেঞ্জে এ্যাডজাস্ট করা ১১. যে কোনা একটি ক্যাবল নির্বাচন করা হয়েছে কি? (ফেজ লাইন) ১২. ক্লিপ অন মিটারের রিং-এর মধ্যে নির্বাচিত ক্যাবলসটি ঢুকানো ১৩. ক্লিপ অন মিটার পয়েন্টারের পথবিচ্যুতি (পরিবর্তন) পর্যবেক্ষণ করা ১৪. মিটার রিডিং রেকর্ড করা ১৫. লোড থেকে ক্লিপ অন মিটারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ১৬. বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ১৭. কাজের স্থান পরিষ্কার করুন **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ৭.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টুলস্, অ্যাম্পিয়ার মিটার, বৈদ্যুতিক লোড এবং সার্কিট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করেছিলাম?		
ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী অ্যাম্পিয়ার মিটার এবং বৈদ্যুতিক লোডের (ল্যাম্প, ফ্যান, মটর, হিটার, ইত্যাদি) সাথে ক্যাবলস্-এর প্রান্ত সংযোগ করেছিলাম?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সাথে অ্যাম্পিয়ার মিটার এবং লোডের সংযোগ করেছিলাম?		
বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সুইচ চালু করেছিলাম?		
অ্যাাম্পিয়ার মিটার পয়েনন্টারের পথবিচ্যুতি (পরিবর্তন) পর্যবেক্ষণ করেছিলাম?		
মিটার রিডিং রেকর্ড করেছিলাম?		
ক্লিপ অন মিটারের সিলেক্টর সুইচ বিদ্যুতের রেঞ্জে এ্যাডজাস্ট করা করেছিলাম?		
যে কোনা একটি ক্যাবল নির্বাচন করেছিলাম? (ফেজ লাইন)		
ক্লিপ অন মিটারের রিং-এর মধ্যে নির্বাচিত ক্যাবলসটি ঢুকানো হয়েছে কি?		
ক্লিপ অন মিটার পয়েন্টারের পথবিচ্যুতি (পরিবর্তন) পর্যবেক্ষণ করেছিলাম?		
মিটার রিডিং রেকর্ড করেছিলাম?		
লোড থেকে ক্লিপ অন মিটারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলাম?		
বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলাম?		

শিখনফল ৪.: ভোল্টেজ পরিমাপ করা

বিষয়বস্তুঃ

১. ভোল্টমিটার ব্যবহার করে ভোল্টেজ পরিমাপ করা
২. অ্যাভো মিটার/মাল্টি মিটার ব্যবহার করা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ছুরী অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
২. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্ট-মিটারের রেঞ্জ ঠিক করতে পারা
৩. সার্কিটের ডিজাইন অনুসারে ভোল্ট-মিটারের লোডের সাথে প্যারালালে সংযোগ করতে পারা
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচটি চালু রাখতে পারা
৫. কর্মক্ষেত্রের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ভোল্ট-মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা
৬. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের পয়েন্টার/স্কেলকে শুন্য স্থানে আনতে পারা
৭. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের সিলেক্টর সুইচকে এসি ভোল্টেজ রেঞ্জে রাখতে পারা
৮. সার্কিটের ডিজাইন অনুসারে অ্যাভো মিটারের প্রুফ/টেস্ট কর্ডের সাথে সঞ্চালন লাইন (ফেজ-ফেজ অথবা ফেজ-নিউট্রাল) সংযুক্ত করতে পারা
৯. কর্মক্ষেত্রের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা
১০. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটার থেকে ফেজ ক্যাবল বিচ্ছিন্ন করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ই আই এম সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ৯

শিখন ফলঃ ভোল্টেজ পরিমাপ করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ৯.১: ভোল্টমিটার ব্যবহার করে ভোল্টেজ পরিমাপ করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ৯.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ৯.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ৯.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ৯.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ৯.১: ভোল্টেজ পরিমাপ করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা অ্যাভোমিটার/মাল্টিমিটার এবং ভোল্ট মিটার ব্যবহার করে ভোল্টেজ পরিমাপ করতে পারবে

কোন পরিবাহীর পরমানুর ইলেকট্রন সমুহকে স্থানান্তরিত করার জন্য যে বল বা চাপের প্রয়োজন হয় তাকে ভোল্টেজ (Voltage) । এক কথায় বলতে পারি, বৈদ্যুতিক চাপকে ভোল্টেজ বলে। ভোল্টেজকে ইংরেজী অক্ষর 'V' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ভোল্টেজ পরিমাপের একক বা ইউনিট 'ভোল্ট'।

যে যন্ত্রের সাহায্যে ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় তাকে ভোল্ট মিটার বলে।

যেহেতু ভোল্টেজ পরিমাপের একক বা ইউনিট ভোল্ট সেহেতু ভোল্ট এর ইউনিট কনর্ভাসন নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

১ (কিলো ভোল্ট) KV=১০০০V

১ (মিলি ভোল্ট) mV =১/১০০০ V

১ (মাইক্রোভোল্ট) μV =১/১০০০০০০ V

১ ভোল্ট=১/১০০০ KV=১০০০ mV

একজন টেকনিশিয়ান এর কর্মক্ষেত্রের উপর বিবেচনা করলে প্রাথমিক অবস্থায় তাকে দুই ধরনের ভোল্টেজ পরিমাপ করা জানা প্রয়োজন।

এসি ভোল্টেজ(AC Voltage): যে মিটারের সাহায্যে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় তাকে এসি ভোল্ট মিটার বলে। এসি ভোল্টেজ এর উৎস মুলত জেনারেটর বা অল্টানেটর।

ডিসি ভোল্টেজ (DC Voltage): যে মিটারের সাহায্যে ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় তাকে ডিসি ভোল্ট মিটার বলে। ডিসি ভোল্টেজ এর উৎস মুলত ব্যাটারি, ড্রাইসেল, ডিসি জেনারেটর।

এসি ভোল্টেজ(AC Voltage):

যে যন্ত্রের এসি ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় তাকে এসি ভোল্ট মিটার বলে। এই এসি সিস্টেমে একজন টেকনিশিয়ান কে দুই ধরনের ভোল্টেজ পরিমাপ করা জানা প্রয়োজন ।

এনালগ ভোল্ট মিটার

সিরিজে হাই রেজিট্যান্সসহ একটি সংবেদণশীল গ্যালভানোমিটার (কারেন্ট মিটার)নিয়ে একটি মৌলিক এনালগ ভোল্টমিটার গঠিত হয়। একটি ভোল্টমিটারের অভ্যন্তরীন (ইন্টারনাল) রেজিট্যান্স অবশ্যই উচ্চ হবে। অন্যথায় এটি উল্লেখযোগ্য পরিমান কারেন্ট প্রবাহিত করবে এবং যার ফলে সার্কিট টেস্ট করার সময় অপারেশনে বিঘ্ন ঘটতে পারে। গ্যালভানোমিটারের সংবেদনশীলতা এবং সিরিজের রেজিট্যান্সের মান ভোল্টেজের রেঞ্জ নির্ধারণ করে যেটা মিটার প্রদর্শন করতে পারে।

ডিজিটাল ভোল্ট মিটার: একটি ডিজিটাল ভোল্টমিটার সরাসরি সংখ্যাতে ভোল্টেজ প্রদর্শন করে। এই ধরনের কিছু মিটার উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ভোল্টেজের মান নির্ধারণ করতে পারে। ব্যবহারিক পরীক্ষাগারের (প্রাকাটক্যাল ল্যাবরেটরী) ভোল্টমিটারে সর্বোচ্চ ১০০০ থেকে ৩০০০ ভোল্টের রেঞ্জ থাকে। বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত অধিকাংশ ভোল্টমিটারে বিভিন্ন ধরনের স্কেল থাকে, ১০পাওয়ার ক্রমবর্দ্ধমান হারে; উদাহরণস্বরূপ, ০-১ ভোল্ট , ০-১০ ভোল্ট , ০-১০০ ভোল্ট , ০-১০০০ ভো

ফেজ ভোল্টেজ(Phase Voltage):একটি ফেজ এবং নিউট্রাল এর মধ্যেকার ভোল্টেজ কে ফেজ ভোল্টেজ বলে। এই এসি সেস্টেমে মুলত তিনটি ফেজ অথবা লাইন এবং একটি নিউট্রাল থাকে। ফেজ গুলিকে রেড, ইয়োলো, ব্লু তিনটি কালার ব্যবহার করে চিহ্নিত করা এবং নিউট্রাল কে ব্লাক কালার দ্বারা। আবার লাইন হিসাবে (খ-১, খ-২, খ-৩) দ্বারা চিহ্নিত করা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ১টি ফেজ এবং ১টি নিউট্রাল কে বলা হয় সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম।	
লাইন ভোল্টেজ(Line Voltage):তিনটি ফেজ বা লাইনের যেকোন দুইটি ফেজ বা লাইনের মধ্যেকার ভোল্টেজ কে লাইন ভোল্টেজ বলে। এখানে যেকোন দুইটি লাইন বলেতে বোঝানো হয়েছে, লাইন-১ হতে লাইন-২ অথবা লাইন-২ হতে লাইন-৩ অথবা লাইন-৩ হতে লাইন-১। এক্ষেত্রে ৩টি ফেজ(রেড, ইয়োলো, ব্লু) এবং ১টি নিউট্রাল কে বলা হয় থ্রি- ফেজ সিস্টেম।	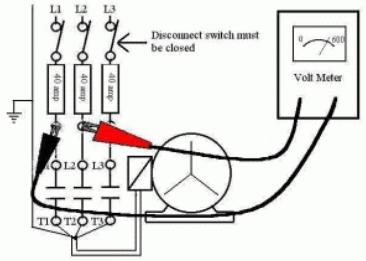

ভোল্ট মিটার সংযোগ (Connection)করন পদ্ধাতিঃ একটি ভোল্ট দিয়ে যখন ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় তখন সেই ভোল্টমিটারকে সব সময় লাইনের সাথে প্যারালাল এ সংযোগ করতে হবে। সেই কারনে প্যারালাল কানেকশন বা প্যারালাল সার্কিট কি তা আমাদের জানা প্রয়োজন।

যখন কতকগুলো লোডের(বাতি, ফ্যান ইত্যাদি) দুটি প্রান্তের(টার্মিনাল) এর মধ্যে প্রথম প্রান্ত গুলি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এবং অপর প্রান্ত গুলি আর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংযোগ করে যে সার্কিট তৈরী করা হয় তাকে প্যারালাল কানেকশন বা প্যারালাল সার্কিট বলে।	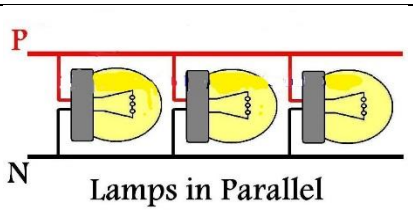

বৈদ্যুতিক সিস্টেমে একজন টেকনিশিয়ানকে কিভাবে ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরন নিম্নে দেওয়া হলো।

DC Voltmeter Panel Type (ডিসি ভোল্ট মিটার প্যানেল টাইপ	Panel Type Voltmeter back Side(প্যানেল টাইপ ভোল্ট মিটার ব্যাক সাইড)	AC Voltmeter Panel Type (এসি ভোল্ট মিটার প্যানেল টাইপ)

ডিসি ভোল্ট মিটারের দিয়ে ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপের নিয়মঃ
যদি প্যানেল টাইপ ভোল্ট মিটার হয় তাহলে, এই মিটারে ২টি টার্মিনাল থাকে একটি পজেটিভ(+) এবং একটি নেগেটিভ

(-) টার্মিনাল।
প্রথমে মিটারের পজেটিভ টার্মিনাল টি ব্যাটারির পজেটিভ টার্মিনাল এর সাথে এরপর মিটারের নেগেটিভ টার্মিনালটি ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনাল এর সাথে ক্যাবল দিয়ে সংযোগ করতে হবে। অর্থাৎ ভোল্ট মিটার লাইনের সাথে সব সময় প্যারালাল এ সংযোগ করতে হয়।
এই মিটার দিয়ে ব্যাটারি ছাড়াও যেকোন ডিসি সার্কিটের ভোল্টেজ পরিমাপ করা যাবে।

এসি ভোল্ট মিটারের দিয়ে এসি ভোল্টেজ পরিমাপের নিয়মঃ

যদি প্যানেল টাইপ ভোল্ট মিটার হয় তাহলে এলটি(লো-টেনশন) লাইনে(০-৪৪০ঠ) এই মিটার দিয়ে সরাসরি ভোল্টেজ পরিমাপ করা যায়। এই মিটারে খ(খরহব) এবং ঘ(ঘবঁঃৎধষ) অথবা (+) এবং (-)চিহ্নিত দুটি টার্মিনাল আছে। অথবা টার্মিনাল দুটি চিহ্নিত করা নাও থাকতে পারে। যদি ফেজ ভোল্টেজ পরিমাপ করতে চায় তাহলে মিটারের (খ/(+) যেকোন) চিহ্নিত টার্মিনাল এর সাথে সাপ্লাই লাইনের ফেজ এবং মিটারের (ঘ/(-)/ যেকোন) টার্মিনাল এর সাথে নিউট্রাল টি ক্যাবল দিয়ে সংযোগ করতে হবে।

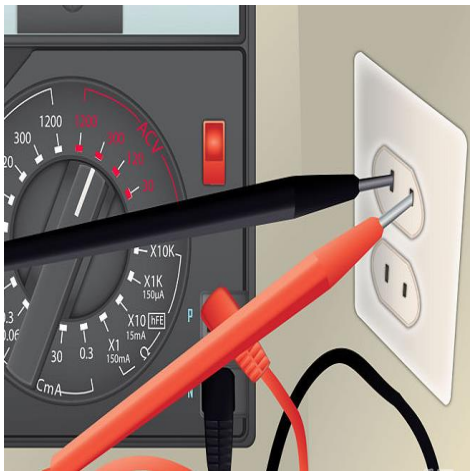

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে সাধারণত এলটি(লো-টেনশন) লাইনে, সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেমে (২২০-২৫০ঠ) এবং থ্রি- ফেজ সিস্টেমে(৩৮০-৪৪০ ঠ) থাকতে পারে। সাধারণত দুই ধরনের রেঞ্জের প্যানেল টাইপ ভোল্ট মিটার বেশি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে একটি হলো ০-৩০০ঠ রেঞ্জ এর এবং অন্যটি হলো ০-৫০০ঠ । যদি শুধু মাত্র ফেজ ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হয় তাহলে ০-৩০০ঠ রেঞ্জ এর ভোল্ট মিটার ব্যবহার করলেই হবে। আর যদি শুধু মাত্র লাইন ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হয় তাহলে ০-৫০০ঠ রেঞ্জ এর ভোল্ট মিটার ব্যবহার করলেই হবে। যদি লাইন ভোল্টেজ এবং ফেজ ভোল্টেজ একটি মিটার দিয়েই পরিমাপ করতে হয় তাহলে ০-৫০০ঠ রেঞ্জ এর ভোল্ট মিটার ব্যবহার করলেই হবে।
এই প্যানেল টাইপ ভোল্টমিটার গুলো সাধারণত যেকোন প্যানেল বোর্ড, ডিষ্ট্রিবিউশন বোর্ড এ স্থাপন করা হয়। তিনটি ফেজের লাইন/ফেজ ভোল্টেজ যদি একই সময়ে পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় তাহলে একাধিক ভোল্টমিটার লাইনের সাথে সংযোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে ১টি সিলেক্টর সুইচ ব্যবহার করলে ১টি মিটার দিয়ে একই সাথে তিনটি ফেজের লাইন/ফেজ ভোল্টেজ পরিমাপ করা যাবে।

সেলফ চেক ৯.১	
প্রশ্নঃ ভোল্টেজ কি	
প্রশ্নঃ ভোল্ট মিটার কি	
প্রশ্নঃ মাল্টি মিটার কি	
প্রশ্নঃ লাইন ভোল্টেজ কি	
প্রশ্নঃ ফেজ লোল্টেজ কি	

উত্তরপত্র ঃ ৯.১

প্রশ্নঃ ভোল্টেজ কি	উত্তর: কোন পরিবাহীর পরমানুর ইলেকট্রন সমুহকে স্থানান্তরিত করার জন্য যে বল বা চাপের প্রয়োজন হয় তাকে ভোল্টেজ (Voltage)
প্রশ্নঃ ভোল্ট মিটার কি	উত্তরঃ যে মিটারের দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয় তাকে ভোল্ট মিটার বলে।
প্রশ্নঃ মাল্টি মিটার কি	উত্তরঃ যে মিটার দিয়ে এক এর অধিক ইলেকট্রিক্যাল রাশি যেমন ঃ কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিষ্ট্যান্স পরিমাপ করা হয় তাকে মাল্টি মিটার বলে।
প্রশ্নঃ লাইন ভোল্টেজ কি	তিনটি ফেজ বা লাইনের যেকোন দুইটি ফেজ বা লাইনের মধ্যেকার ভোল্টেজ কে লাইন ভোল্টেজ বলে। এখানে যেকোন দুইটি লাইন বলেতে বোঝানো হয়েছে, লাইন-১ হতে লাইন-২ অথবা লাইন-২ হতে লাইন-৩ অথবা লাইন-৩ হতে লাইন-১। এক্ষেত্রে ৩টি ফেজ(রেড, ইয়োলো, ব্লু) এবং ১টি নিউট্রাল কে বলা হয় থ্রি- ফেজ সিস্টেম।
প্রশ্নঃ ফেজ লোল্টেজ কি	একটি ফেজ এবং নিউট্রাল এর মধ্যেকার ভোল্টেজ কে ফেজ ভোল্টেজ বলে। এই এসি সেস্টেমে মুলত তিনটি ফেজ অথবা লাইন এবং একটি নিউট্রাল থাকে। ফেজ গুলিকে রেড, ইয়োলো, ব্লু তিনটি কালার ব্যবহার করে চিহ্নিত করা এবং নিউট্রাল কে ব্লাক কালার দ্বারা। আবার লাইন হিসাবে (L-1, L-2, L-3) দ্বারা চিহ্নিত করা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ১টি ফেজ এবং ১টি নিউট্রাল কে বলা হয় সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম।

কার্যক্রম শীট ৯.১

কার্যক্রমের নাম: ভোল্টেজ পরিমাপ করন।	
উদ্দেশ্য	এই কাজের অনুশীলনে মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
প্রয়োজনীয় মালামাল	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/উপকরণসমূহঃ
কাজের ধাপসমূহ	১. ছুরী অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিন ২. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্ট-মিটারের রেঞ্জ ঠিক কওে নিন ৩. সার্কিটের ডিজাইন অনুসারে ভোল্ট-মিটারের লোডের সাথে প্যারালালে সংযোগ কওে নিন ৪. প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচটি চালু রাখেন ৫. কর্মক্ষেত্রের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ভোল্ট-মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করেন ৬. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের পয়েন্টার/স্কেলকে শুন্য স্থানে আনেন ৭. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের সিলেক্টর সুইচকে এসি ভোল্টেজ রেঞ্জে রাখুন ৮. সার্কিটের ডিজাইন অনুসারে অ্যাভো মিটারের প্রুফ/টেস্ট কর্ডের সাথে সঞ্চালন লাইন (ফেজ-ফেজ অথবা ফেজ-নিউট্রাল) সংযুক্ত করুন ৯. কর্মক্ষেত্রের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করুন ১০. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটার থেকে ফেজ ক্যাবল বিচ্ছিন্ন করুন **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ৯.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টুলস্, ভোল্টমিটার, সিঙ্গেল/থ্রি ফেজ সরবরাহ লাইন, সার্কিট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করেছিলাম?		
ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেওয়া নিয়েছিলাম?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ক্যাবলস্-এর প্রান্তকে ভোল্টমিটারের সাথেসংযোগ করেছিলাম?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সরবরাহ লাইনের সাথে ভোল্টমিটারের সংযোগ করেছিলাম? (ফেজ টু ফেজ অথবা ফেজ টু নিউট্রাল)		
ভোল্টমিটার পয়েন্টারের পথবিচ্যুতি (পরিবর্তন) পর্যবেক্ষণ করেছিলাম?		
ভোল্টমিটারের রিডিং (পাঠ) নিয়েছিলাম? (ফেজ এবং লাইন ভোল্টেজ)		
অ্যাভো মিটার অথবা মাল্টি মিটার ব্যবহার করেছিলাম?		
অ্যাভোমিটারের কার্যকারিতা চেক করেছিলাম?		
অ্যাভোমিটার পয়েন্টার/স্কেলকে সঠিক অবস্থানে এডজাস্ট করেছিলাম?		
অ্যাভোমিটারের সিলেক্টর সুইচ এসি ভোল্টেজ রেঞ্জে এ্যাডজাস্ট করেছিলাম? (সিঙ্গেল ফেজের জন্য-২৫০ ভোল্ট রেঞ্জ এবং ফেজ টু ফেজে-৪৫০/৭৫০/১০০০ ভোল্ট রেঞ্জ)		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী অ্যাভো মিটার প্রোব/সরবরাহ কর্ডকে সরবরাহ লাইনের সাথে সংযোগ করেছিলাম? (ফেজ টু ফেজ অথবা ফেজ টু নিউট্রাল)		
অ্যাভো-মিটার পয়েন্টোরের পথবিচ্যুতি (পরিবর্তন) পর্যবেক্ষণ করেছিলাম?		
মিটার রিডিং নোট করেছিলাম?		
বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলাম?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

ইলেকট্রিক্যাল কাজে মৌলিক দক্ষতা প্রয়োগ করার জন্য নিম্নে অগ্রগতি নির্ণায়ক মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

কার্যসম্পাদন মানদন্ড		হ্যাঁ	না
১.	উপকরণ এবং ফিটিংস্‌গুলো সংগ্রহ এবং টেবিলে আলাদাভাবে রাখতে পারা	☐	☐
২.	উপকরণ এবং ফিটিংস্‌গুলো চিহ্নিত এবং নাম লিখে ট্যাগে করতে পারা	☐	☐
৩.	উপকরণ এবং ফিটিংস্‌গুলো কাজ এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারা	☐	☐
৪.	প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং চিহ্নিত করতে পারা	☐	☐
৫.	সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং থেকে সকল স্পেসিফিকেসন ব্যাখ্যা করতে পারা	☐	☐
৬.	সংশ্লিষ্ট ড্রয়িং থেকে সকল শর্তাবলী এবং শব্দসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারা	☐	☐
৭.	ড্রয়িং অনুযায়ী **চিহ্ন ও প্রতীকগুলো** চিহ্নিত করতে পারা	☐	☐
৮.	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা	☐	☐
৯.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যামিটারের রেঞ্জ ঠিক করতে পারা	☐	☐
১০.	সার্কিটের ডিজাইন অনুযায়ী অ্যামিটার লোডের সাথে সিরিজে সংযোগ করতে পারা	☐	☐
১১.	বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচটি নিরাপত্তা বিধি মেনে চালু রাখতে পারা	☐	☐
১২.	অ্যামিটার এর কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা	☐	☐
১৩.	প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লিপ-অন মিটারের সিলেক্টর নব অ্যাম্পিয়ারের স্থানে সমন্বয় করতে পারা	☐	☐
১৪.	ফেজ ক্যাবল ক্লিপ-অন মিটারের রিং এর মধ্যে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
১৫.	ক্লিপ-অন মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা	☐	☐
১৬.	ফেজ ক্যাবল থেকে ক্লিপ-অন মিটার বিচ্ছিন্ন করতে পারা	☐	☐
১৭.	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা	☐	☐
১৮.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্ট-মিটারের রেঞ্জ ঠিক করতে পারা	☐	☐
১৯.	সার্কিটের ডিজাইন অনুসারে ভোল্ট-মিটারকে লোডের সাথে প্যারালালে সংযোগ করতে পারা	☐	☐
২০.	প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচটি চালু রাখতে পারা	☐	☐

২১.	ভোল্ট-মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং তার মান লিপিবদ্ধ করতে পারা	☐	☐
২২.	প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের পয়েন্টার/ স্কেলকে শুন্য স্থানে আনতে পারা	☐	☐
২৩.	প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটারের সিলেক্টর সুইচকে এসি ভোল্টেজ রেঞ্জ ১৮০-২৫০ এর মধ্যে রাখতে পারা	☐	☐
২৪.	সার্কিটের ডিজাইন অনুসারে অ্যাভো মিটারের প্রুফ/টেস্ট কর্ডের সাথে সঞ্চালন লাইন (ফেজ-ফেজ অথবা ফেজ-নিউট্রাল) সংযুক্ত করতে পারা	☐	☐
২৫.	অ্যাভো মিটারের কাঁটার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ এবং রিডিং লিপিবদ্ধ করতে পারা	☐	☐
২৬.	প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাভো মিটার থেকে ফেজ ক্যাবল বিচ্ছিন্ন করতে পারা	☐	☐
২৭.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐
২৮.	অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
২৯.	বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা	☐	☐
৩০.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা	☐	☐
৩১.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐

আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সক্ষমতা অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষর : **তারিখ :**

ইউনিট টাইটেল ঃ তার এবং ক্যাবল এর জয়েন্ট তৈরি করা

মডিউলের বর্ণনা ঃ এই মডিউলটি ইলেকট্রিক্যাল এর তার এবং ক্যাবল এর জয়েন্ট তৈরি করন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের তার এবং ক্যাবল সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সম্পর্কে জানা, তারের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী, পিগটেইল জয়েন্ট তৈরী, টি-জয়েন্ট তৈরী, মেরিটেড জয়েন্ট তৈরী এবং কর্মক্ষেত্র, টুলস, ইকুইপমেন্ট এবং মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ করা।

নূন্যতম সময়কাল ঃ ৩০ ঘন্টা

শিখনফল:

এই মডিউল হতে শিক্ষার্থীরা নিমোক্ত শিখনফল জানতে পারবেন।

১. কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ
২. বিভিন্ন ধরনের তার এবং ক্যাবল সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সম্পর্কে জানা
৩. তারের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী ।
৪. পিগটেইল জয়েন্ট তৈরী
৫. টি-জয়েন্ট তৈরী
৬. মেরিটেড জয়েন্ট তৈরী
৭. কর্মক্ষেত্র, টুলস, ইকুইপমেন্ট এবং মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ করা

মূল্যায়নের মানদন্ড ঃ

১. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (চচউ) সংগ্রহ এবং পরিধান করতে পারা
২. কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করতে পারা
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা
৪. ওয়ার্কিং টেবিলে তার ও ক্যাবলগুলোকে ক্রমানুসারে আলাদা ভাবে উপস্থাপন করতে পারা
৫. সাইজ অনুযায়ী ক্যাবল ও তারের তালিকা তৈরি এবং লেবেল ট্যাগে নাম লিখে চিহ্নিত করতে পারা
৬. নির্দিষ্ঠ লোড অনুসারে ক্যাবল এর আকারের সাথে ক্যাবল-এর স্পেসিফিকেশনের তুলনা করতে পারা
৭. মাইক্রোমিটার ব্যবহার করে ক্যাবল/ তারের সঠিক ব্যাস বা গেজ পরিমাপ করতে পারা
৮. তারের সাইজের সাথে ক্যাবল ও তারের ধারণ ক্ষমতার তুলনা করতে পারা
৯. ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের মাথার ইনসুলেশন (২ ইঞ্চি পরিমাণ) ছাড়িয়ে নিতে পারা
১০. সিরিশ কাগজ ব্যবহার করে তারের কন্ডাক্টারকে ঘষে অমশৃণ করতে পারা
১১. পিগটাইল জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা
১২. ড্রয়িং/ নকশা অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবংইনসুলেটিং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা
১৩. ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ২-৩ ইঞ্চি ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
১৪. শিরীষ কাগজ/ ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমশৃণ করতে পারা
১৫. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা
১৬. ড্রয়িং/ নকশা অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা
১৭. ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের মাথার ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
১৮. শিরীষ কাগজ/ ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমশৃণ করতে পারা
১৯. টি - জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা
২০. ড্রয়িং অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা
২১. ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের মাথার ২-৩ ইঞ্চি ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
২২. সিরিশ কাগজ/ ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমসৃণ করতে পারা
২৩. ম্যারিড জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা

২৪. ড্রয়িং অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ইনসুলেটিং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা
২৫. কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা
২৬. অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা
২৭. বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা
২৮. টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা
২৯. টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা

শিখনফল ২. বিভিন্ন ধরনের তার এবং ক্যাবল সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সম্পর্কে জানা

বিষয়বস্তু:

১. বিভিন্ন ধরণের তার
২. বিভিন্ন ধরণের ক্যাবলস
৩. মাইক্রোমিটার এর ব্যবহার
৪. তারের আকার এবং আকার অনুযায়ী ক্ষমতা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ওয়ার্কিং টেবিলে তার ও ক্যাবলগুলোকে ক্রমানুসারে আলাদা ভাবে উপস্থাপন করতে পারা
২. সাইজ অনুযায়ী ক্যাবল ও তারের তালিকা তৈরি এবং লেবেল ট্যাগে নাম লিখে চিহ্নিত করতে পারা
৩. নির্দিষ্ঠ লোড অনুসারে ক্যাবল এর আকারের সাথে ক্যাবল-এর স্পেসিফিকেশনের তুলনা করতে পারা
৪. মাইক্রোমিটার ব্যবহার করে ক্যাবল/ তারের সঠিক ব্যাস বা গেজ পরিমাপ করতে পারা
৫. তারের সাইজের সাথে ক্যাবল ও তারের ধারণ ক্ষমতার তুলনা করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইআইএম সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ১০

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম - ১০ ১: বিভিন্ন ধরনের তার এবং ক্যাবল সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সনাক্ত করন।	▪ **ইনফরমেশন শীট ১০.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১০.১** করুন ▪ **উত্তরপত্র ১০.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যসম্পাদন ১০.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১০.১: বিভিন্ন ধরনের তার এবং ক্যাবল সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সনাক্ত করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃএই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা তার এবং ক্যাবল এর সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সনাক্ত করতে পারবে, জয়েন্ট তৈরি করতে পারবে এই কাজ প্রশিক্ষণার্থীকে তারের জয়েন্ট তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতা ও জ্ঞান প্রদান করবে।

এই কাজের ধাপসমূহ এবং সহায়ক যোগ্যতাগুলো (ইও) নিচে বর্ণিত হলোঃ

তার/ওয়্যার	যে কোনো পরিবাহী (কন্ডাকটর) যা কোন পরিবাহক (কন্ডাকটিং) উপাদানে গঠিত এবং যার ব্যাস সমান এবং প্রস্থচ্ছেদে গোলাকৃতি হয় তাকে তার/ওয়্যার বলে।
ক্যাবলস্	একটি পরিবাহী (কন্ডাকটর) যা ইনসুলেশনসহ থাকে, তাকে ক্যাবল বলে। একটি একক ইনসুলেটেড কন্ডাকটর (সলিড অথবা স্ট্রান্ডেড) অথবা দুই বা ততোধিক এরকম ইনসুলেটেড কন্ডাকটর একসাথে আবদ্ধ হয়ে থাকলে তাকে ক্যাবল বলা হয়।
ক্যাবলস্ এবং তারের মধ্যে প্রার্থক্য	ক্যাবলস্ এবং তারের মধ্যে সবচেয়ে দৃশ্যমান পার্থক্য হলো এই যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার হয় খোলা এবং ক্যাবলস্ হয় ইনসুল্যাটেড। এছাড়া এইগুলির ব্যবহারেও প্রার্থক্য রয়েছেঃ ট্রান্সফরমার রিওয়াইন্ডিং, ওভারহেড ওয়্যারিং, মটর রিওয়াইন্ডিং-এর জন্য তার ব্যবহৃত হয় । আন্ডারগ্রাউন্ড এবং অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং-এর জন্য ক্যাবলস্ ব্যবহৃত হয়
ওহমের নীতি	**Ohm's Law** : **V = I R**
ভোল্টেজ	ভোল্টেজ হলো প্রচ্ছন্নশক্তি যা চারদিকে ইলেক্ট্রন ঢোকানোর মাধ্যমে সার্কিটে বৈদ্যুতিক কারেন্ট প্রবাহিত করে। ভোল্টেজের একক হলো ভোল্ট, যা'ী'দ্বারা প্রকাশ করা হয়। V=P/I
কারেন্ট	বৈদ্যুতিক কারেন্ট হলো বৈদ্যুতিক কন্ডাকটরের (পরিবাহক) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক চার্জ। কারেন্টকে৬৪(অ্যাম্পিয়ার) দ্বারা নির্দেশ করা হয়। কারেন্টের একক হলো অ্যাম্পিয়ার যাকে 'অ' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। I = P/V
পাওয়ার	বৈদ্যুতিক পাওয়ার হলো বৈদ্যুতিক সার্কিটের দ্বারা স্থানান্তরিত বৈদ্যুতিক শক্তির হার। পাওয়ারকে 'ছ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পাওয়ারের একক ওয়াট৬ছ দ্বারা প্রদর্শিত হয়। চ = ঠী ও
বৈদ্যুতিক লোড	সহজভাবে লোড বলতে যে কোনো বস্তু যা বৈদ্যুতিক শক্তি (এনার্জি) অপচয় করে। টিভি, রেফ্রিজারেটর, বাল্ব এবং কম্পিউটার, ফ্যান, ইত্যাদি হলো লোডের উদাহরণ।
ক্যাবলস্-এর আরই (জউ) এবং অরএম (জগ)	আরই (জউ) = রাউন্ড কন্ডাকটর সিঙ্গেল ওয়্যার আরএম (জগ)= রাউন্ড কন্ডাকটর মাল্টি ওয়্যার

রেটিং লোডের তালিকাঃ	
লোডের নাম	**রেটেড পাওয়ার (ওয়াট)**
৪’ টিউব লাইট	৪০ ওয়াট (W)
২’ টিউব লাইট	২০ ওয়াট (W)
ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্প	১০০ ওয়াট (W)
টু-পিন সকেট	১০০ ওয়াট (W)
থ্রি-পিন সকেট (১৫অ)	১০০০ ওয়াট(ি)
সিলিং ফ্যান	১০০ ওয়াট (W)
১ হর্স পাওয়ার	৭৪৬ ওয়াট (W)

প্রয়োজনীয় ক্যাবলস্-এর আকার হিসাব করাঃ লোডের হিসাব, প্রতিটি উদাহরনের জন্য ৬ পিস টিউব লাইট, ৫ পিস সিলিং ফ্যান, ৪ পিস ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্প, ৫ পিস টু-পিন সকেট, ৪ পিস থ্রি-পিন সকেট, এবং একটি বাড়িতে ১ পিস পাম্প মটর (১ঐ.চ), ক্যাবলের সাইজ খুঁজে বের করা।

সমাধানঃ

ফিটিংস্	**ফিটিংস্-এর সংখ্যা**	**প্রতি ফিটিং-এর লোড**	**মোট লোড**
টিউব লাইট	৬	৪০	২৪০ ওয়াট
সিলিং ফ্যান	৫	১০০	৫০০ ওয়াট
ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্প	৪	১০০	৪০০ ওয়াট
টু পিন সকেট	৫	১০০	৫০০ ওয়াট
থ্রি পিন সকেট	৪	১০০০	৪০০০ ওয়াট
পাম্প মটর	১	৭৪৬	৭৪৬ ওয়াট
মোট লোড			**৬৩৮৬ ওয়াট**

লোড কারেন্ট ও = P/V
ভোল্টেজ = ২২০ঠ
ও = ৬৩৮৬ / ২২০
ও = ২৯.০২

মোট লাইটিং লোড=১৮৪০ ওয়াট
লাইটিং লোড কারেন্ট=১৮৪০/২২০=৩.৮১
মোট লাইটিং লোড কারেন্ট=৩.৮১ ঢ১.২৫=৪.৭৫অ
পয়েন্ট ওয়্যারিং-এর জন্য ক্যাবল ব্যবহার (লাইটিং লোড)=১.৫ আরএম
সাব সার্কিটের জন্য ক্যাবল ব্যবহার (লাইটিং লোড) =২০১৫ আরএম
মেট পাওয়ার লোড= ৪৭৪৬ ওয়াট
লোড কারেন্ট =৪৭৪৬/২২০=২১.৫৭অ
মোট পাওয়ার লোড কারেন্ট=২১.৫৭ ঢ ১.২৫ = ২৭অ
পাওয়ার সার্কিটের জন্য ক্যাবল ব্যবহার=২.৫আরএম
সুতরাং, মোট কারেন্ট হবে, ও = ২৯.০২ ×১.৫০= ৪৫অ(সার্ভিস ক্যাবলের জন্য)
ক্যাবলস্-এর আকার নির্ধারণ করার জন্য অ্যাম্পিয়ারকে ক্যাবলস্ চার্টের সাথে মিল করুন

নোটঃ

অতিরিক্ত শর্ট সার্কিট কারেন্টের (লাইটিং সার্কিটের জন্য ১.২৫ বার এবং সার্ভিস ক্যাবলস্-এর জন্য ১.৫ বার) সাথে লোড কারেন্ট গুন করে।
আমরা ক্যাবলস্ চার্ট থেকে ক্যাবলস্-এর আকার পেলাম=৬.০ আরএম (লাইটিং সার্কিট)
আমরা ক্যাবল চার্ট থেকে ক্যাবলস্-এর আকার পেলাম=৬.০ আরএম (সার্ভিস ক্যাবল)

Nominal Cross Sectional Area of Conductor	No. and Nominal diameter of wires	Max. DC Resistance of Conductor at 20°C	Nominal thickness of Insulation	Approx overall diameter	Approx weight of Cable	Current Rating	
						Bunched and enclosed in conduits two cables Single phase at 35°C	Clipped to a surface or on a cable tray bunched & unenclosed 2 cables Single phase at 35°C
mm²	no./mm	ohm/km	mm	mm	kg/km	amp	amp
1.0 re	1/1.13	18.1	0.7	2.6	15	13	16
1.0 rm	3/0.65	18.1	0.7	2.9	17	13	16
1.3 rm	3/0.74	14.2	0.7	3.1	20	15	19
1.5 re	1/1.38	12.1	0.7	2.9	21	16	20
1.5 rm	7/0.52	12.1	0.7	3.0	22	16	20
2.0 rm	3/0.91	9.30	0.8	3.6	30	20	25
2.5 re	1/1.78	7.41	0.8	3.5	32	22	28
2.5 rm	7/0.67	7.41	0.8	3.7	34	22	28
3.0 rm	7/0.74	6.10	0.8	3.9	40	26	31
4.0 rm	7/0.85	4.61	0.8	4.3	50	30	37
4.5 rm	7/0.91	4.01	0.8	4.5	56	35	41
6.0 rm	7/1.05	3.08	0.8	4.9	71	38	47
7.0 rm	7/1.12	2.65	1.0	5.5	85	42	51
9.5 rm	7/1.32	1.91	1.0	6.1	113	51	62
10 rm	7/1.35	1.83	1.0	6.2	117	52	63
14.5 rm	7/1.63	1.25	1.0	7.0	164	68	83
16 rm	7/1.71	1.15	1.0	7.3	178	70	85
16 rm	19/1.04	1.15	1.0	7.4	180	70	85
25 rm	7/2.14	0.727	1.2	9.0	280	91	110
25 rm	19/1.30	0.727	1.2	9.1	282	91	110
35 rm	Min 6 wire	0.524	1.2	10.3	363	112	136
50 rm	Min 6 wire	0.387	1.4	12.2	485	136	164
70 rm	Min 12 wire	0.268	1.4	13.9	706	173	207
95 rm	Min 15 wire	0.193	1.6	16.0	930	216	253
120 rm	Min 18 wire	0.153	1.6	17.6	1189	244	291
150 rm	Min 18 wire	0.124	1.8	19.7	1487	-	333
185 rm	Min 30 wire	0.0991	2.0	21.8	1836	-	381
240 rm	Min 34 wire	0.0754	2.2	24.9	2374	-	452
300 rm	Min 34 wire	0.0601	2.4	27.6	2961	-	526
400 rm	Min 53 wire	0.0470	2.6	31.5	3917	-	639
500 rm	Min 53 wire	0.0366	2.8	35.0	4881	-	752
630 rm	Min 53 wire	0.0283	2.8	38.8	6087	-	855

কালার কোডিং		
 লাইভ	নিউট্রাল	(পূর্বে) খোলা কন্ডাক্টর, টার্মিনেশনে কর্তিত (ভূমি থেকে)

ক্যাবলস্	
সিঙ্গেল কোর	**Singles In Flexible Conduit**
ইনসুলেটেড সিঙ্গেল কন্ডাকটর (পরিবাহক) (উপরোক্ত এ্যাউটেবিল অনুসারে লম্বা সাইজগুলি হলো কাটা হয়েছে) কন্ডুইটে ব্যবহার করার জন্য আদর্শ ক্যাবল। সাধারনতঃ ঘরোয়া কজে মূল এবং সম্ভাব্য বন্ডিং সাজানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও পিভিসি এবং লো-স্মোক ভার্সনেও পাওয়া যায়। এই ধরনের ক্যাবলস্ বাসস্থান এবং অন্যান্য বিল্ডিং-এর কাজে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়।	

পি.ভি.সি. ক্যাবলস্	**ক্রস সেকশন** **বর্গ মিমি**
	1x 1.0 re
	1x 1.5re
	1x1.5rm
	1x 2.5 re
	1x2.5 rm

বিভিন্ন ধরণের ক্যাবলস্-এর ছবি

1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC



1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC
3. Common Covering : PVC
4. Sheath : PVC



1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC
3. Sheath : PVC

1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC
3. Common Covering : PVC
4. Sheath : PVC

1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC
3. Earth Continuity Conductor
4. Sheath : PVC

1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC
3. Common Covering : PVC
4. Sheath : PVC

1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC
3. Sheath : PVC

1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC
3. Inner Covering : PVC
4. Sheath : PVC

1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC
3. Sheath : PVC

1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC

1. Conductor : Copper
2. Insulation : PVC
3. Sheath : PVC

পিভিসি ক্যাবলস্	ক্রস সেকশন	তারের নম্বর এবং ব্যাস	ইনসুলেশনের পুরুত্ব	বাহিরের ব্যাস	ওজন	কারেন্ট রেটিং	
						কন্ডুইটে ৩৫ডসে-এ	ক্যাবলস্ ট্রেতে৩৫ড সে-এ
	মিমিং	মিমি	মিমি	মিমি	কেজি/কিমি	অ্যাম্প	অ্যাম্প
	1x 1.0 আরই(re)	১/১.১৩	০.৭	৩.০	১৬	১৩	১৬
	1x 1.5 আরই(re)	১/১,৩৮	০.৭	৩.৩	২২	১৬	২০
	1x1.5 আরএম(rm)	৭/৫০	০.৭	৩.৪	২৩	১৬	২০
	1x 2.5 আরই (re)	১/১.৭৮	০.৮	৩.৯	৩২	২২	২৮
	1x2.5 আরএম(rm)	৭/৬৭	০.৮	৪.২	৩৩	২২	২৮

সেলফ্ চেক ১০.১

প্রশ্ন ১ঃ তার ও ক্যাবলস্-এর সংজ্ঞা কী?	
প্রশ্ন ২ঃ কারেন্ট কী?	
প্রশ্ন ৩ঃ ভোল্টেজ কী?	
প্রশ্ন ৪ঃ ক্যাবলস্ এবং তারের মধ্যে প্রার্থক্য কী?	

উত্তরপত্র ১০.১

প্রশ্ন ১ঃ তার ও **ক্যাবলস্-এর সংজ্ঞা কী?**	যে কোনো পরিবাহী (কন্ডাকটর) যা কোন পরিবাহক (কন্ডাকটিং) উপাদানে গঠিত এবং যার ব্যাস সমান এবং প্রস্থচ্ছেদে গোলাকৃতি হয় তাকে তার/ওয়্যার বলে। একটি কন্ডাকটর (পরিবাহক) যা ইনসুলেশনসহ প্রদেয় হয় তাকে ক্যাবলস্ বলে।
প্রশ্ন ২ঃ **কারেন্ট কী?**	বৈদ্যুতিক কন্ডাকটরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক চার্জ হলো বৈদ্যুতিক কারেন্ট। কারেন্টকে ও (অ্যাম্পিয়ার) দ্বরা প্রকাশ করা হয়। কারেন্টের একক অ্যাম্পিয়ারকে 'অ'দেখানো হয়। I = P/V ও = চ/ঠ
প্রশ্ন ৩ঃ **ভোল্টেজ কী?**	ভোল্টেজ হলো কার্যকর শক্তি যা চারপাশে ইলেক্ট্রন পুশ করার মাধ্যমে সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহ সৃষ্টি করে। ভোল্টেজের একককে 'I' হিসেবে প্রকাশ করা হয়। V = P/I ঠ=চ/ও
প্রশ্ন ৪ঃ **ক্যাবলস্ এবং তারের মধ্যে প্রার্থক্য কী?**	ক্যাবলস্ এবং তারের মধ্যে সবচেয়ে দৃশ্যমান পার্থক্য হলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার হয় খোলা এবং ক্যাবল হয় ইনসুলেটেড। এছাড় এগুলোর ব্যবহারেও পার্থক্য আছে ট্রান্সফরমার রিওয়াইন্ডিং, ওভারহেড ওয়্যারিং এবং মটর রিওয়াইন্ডিং-এর জন্য তার ব্যবহৃত হয় আন্ডারগ্রাউন্ড এবং ইন্টারনাল ওয়্যারিং-এর জন্য ক্যাবলস্ ব্যবহৃত হয়

কার্যক্রম শীট ১০.১

কার্যক্রমের নাম: বিভিন্ন ধরনের তার এবং ক্যাবল সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সনাক্ত করা।	
উদ্দেশ্য	এই কাজের অনুশীলনে মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন ধরনের তার এবং ক্যাবল সাইজ ও ধারন ক্ষমতা সনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
প্রয়োজনীয় মালামাল	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/উপকরণসমূহঃ , বিভিন সাইজের তার ও ক্যাবল, স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ, ক্যালকুলেটর, ক্যাবলস্ ও তারের চার্ট, মাইক্রোমিটার,
কাজের ধাপসমূহ	টুলস্ এবং মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষমতা (ক্যাপাসিটি) ও আকারের ক্যাবলস্ ও তার, ক্যাবল চার্ট, স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ (ঝডএ)/মাইক্রোমিটার এবং ক্যালকুলেটর সংগ্রহ করা হয়েছে ক্যাবলস্ ও তারগুলোকে ক্রমানুসারে আলাদাভাবে কাজের টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে মোট লোড হিসাব করে তা থেকে লোড কারেন্ট বের করা হয়েছে হিসাবকৃত কারেন্ট রেটিং এর সাথে ক্যাবলস্ ও তারের চার্টের মিল করা হয়েছে ক্যাবলস্ চার্ট থেকে ক্যাবলস্-এর আকার সনাক্ত করা হয়েছে ঝডএ/মাইক্রোমিটার দিয়ে কন্ডাকটরের (পরবিাহক) সঠিক ব্যাস/গেজ পরিমাপ করা হয়েছে ক্ষমতার (ক্যাপাসিটি) সাথে তুলনাকৃত ক্যাবলস্-এর আকারের তালিকা তৈরী করা হয়েছে টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করা হয়েছে কাজের স্থান পরিষ্কার করা হয়েছে **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১০.১

মানদন্ড আমি কি.....		হ্যাঁ	না
১.	টুলস্ এবং মালামাল সংগ্রহ করেছিলাম?		
২.	বিভিন্ন ক্ষমতা (ক্যাপাসিটি) ও আকারের ক্যাবলস্ ও তার, ক্যাবল চার্ট, স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ (ঝডএ)/মাইক্রোমিটার এবং ক্যালকুলেটর সংগ্রহ করেছিলাম?		
৩.	ক্যাবলস্ ও তারগুলোকে ক্রমানুসারে আলাদাভাবে কাজের টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছিলাম?		
৪.	মোট লোড হিসাব করে তা থেকে লোড কারেন্ট বের করেছিলাম?		
৫.	হিসাবকৃত কারেন্ট রেটিং এর সাথে ক্যাবলস্ ও তারের চার্টের মিল করেছিলাম?		
৬.	ক্যাবলস্ চার্ট থেকে ক্যাবলস্-এর আকার সনাক্ত করেছিলাম?		
৭.	ঝডএ/মাইক্রোমিটার দিয়ে কন্ডাকটরের (পরিবাহক) সঠিক ব্যাস/গেজ পরিমাপ করেছিলাম?		
৮.	ক্ষমতার (ক্যাপাসিটি) সাথে তুলনাকৃত ক্যাবলস্-এর আকারের তালিকা তৈরী করেছিলাম?		
৯.	টুলস্ এবং মালামাল পুনরায় জমা করেছিলাম?		
১০.	টুলস্ এবং মালামাল সংগ্রহ করেছিলাম?		

শিখনফল ৩. পিগটেইল ওয়্যার জয়েন্ট তৈরী

বিষয়বস্তু:

১. পিগটেইল ওয়্যার জয়েন্ট এর সংজ্ঞা এবং ব্যবহার
২. পিগটেইল ওয়্যার জয়েন্ট তৈরী করার পদ্ধতি

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ছুরী অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেয়া
২. সিরিশ কাগজ/ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমশৃণ করা
৩. পিগটাইল জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচানো
৪. ড্রইং/নকশা অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ট্যাপ দিয়ে ঢাকা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ১১

শিখন ফলঃ পিগটেইল ওয়্যার জয়েন্ট তৈরী

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম - **১১.১:** পিগটেইল ওয়্যার জয়েন্ট তৈরী করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ১১.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১১.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১১.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১১.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১১.১: পিগটেইল ওয়্যার জয়েন্ট তৈরী

শিখন উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শীটটি সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা তারের পিগটেইল জয়েন্ট তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতা ও জ্ঞান প্রদান করবে।

ভূমিকা ঃ পিগটেইল জয়েন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয়েন্ট, কেননা এটা সুইচ, হোল্ডার, ইত্যাদির তারের টার্মিনেশানের জন্য প্রায়ই প্রয়োজন হয়। উপরন্তু এটা সহজে তৈরী করা যায় এবং সহজে খোলা যায়।

এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কিভাবে নিম্নোক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহার করে একটি পিগটেইল জয়েন্ট তৈরী করতে হয়ঃ পিভিসি ক্যাবলস্ ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর

পিগটেইল জয়েন্ট লেআউট ড্রয়িং

একটি জয়েন্ট কি	দুই বা ততোধিক কন্ডাকটর (পরিবাহক) অথবা ক্যাবলস্‌কে শক্ত করে লাগানোর পাশাপাশি ভালো কন্ডাকটিভিটি (পরিবাহিতা) সহ সংযোগ করার পদ্ধতিকে ক্যাবল অথবা ওয়্যার জয়নিং (স্প্লাইসিং) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।
ক্যাবলস্ জয়েন্টের গুরুত্ব	নিরাপদ ওয়্যারিং সিস্টেম পাওয়ার জন্য ক্যাবল জয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তার ঢিলা থাকে তবে সেখানে আর্চিং বা অতিরিক্ত তপ্ত হতে পারে যা আগুন তৈরী করতে পারে। সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের ভোল্টেজ ঘাটতি প্রতিরোধ করার জন্য অবশ্যই সংযোগ ভালো হতে হবে এবং ওয়্যার শক্তভাবে জয়েন্ট করতে হবে। উচ্চ বিদ্যূৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ সংযোগে তাপ উৎপন্ন করতে পারে এবং তারে মরিচা পড়তে (অক্সিডাইজেশন) পারে। যার ফলে সংযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা থেমে থেমে হতে পারে । অধিকাংশ বৈদ্যুতিক সমস্যার কারণ শর্ট সার্কিট নয় বরং উন্মুক্ত কানেকশন।

পিভিসি ক্যাবলস্	ক্রস সেকশন	তারের নাম্বার এবং ব্যাস	ইনসুলেশনের বেধ	বাহিরের ব্যাস	ওজন	কারেন্ট রেটিং	
						কন্ডুইটে৩৫ oসে-এ	ক্যাবলস্ ট্রেতে ৩৫০ সে-এ
	মিমি২	মিমি	মিমি	মিমি	কেজি /কিমি	অ্যাম্প	অ্যাম্প
	1x 1.0 re	১/১.১৩	০.৭	৩.০	১৬	১৩	১৬
	1x 1.5re	১/১,৩৮	০.৭	৩.৩	২২	১৬	২০
	1x1.5rm	৭/৫০	০.৭	৩.৪	২৩	১৬	২০
	1x 2.5 re	১/১.৭৮	০.৮	৩.৯	৩২	২২	২৮
	1x2.5 rm	৭/৬৭	০.৮	৪.২	৩৩	২২	২৮

ক্যাবলস্-এর মোচড়ানো প্রান্ত ভাঁজ করা	
সোল্ডার স্প্লাইসের জন্য প্রস্তুত করতে কম্বিনেশন প্লাইয়ার্স ব্যবহার করে স্প্লাইস করা জয়েন্টের প্রান্ত ভাঁজ করে নিন।	
সোল্ডার জয়েন্ট	
প্রায় দুই-তিন সেকেন্ড পর সোল্ডার পেন্সিল ও ওয়্যারের মাঝখানের ফাঁকায় (প্রথমে ধীরে)সোল্ডার ফিড দিতে থাকুন, যাতে করে সোল্ডার জয়েন্টের ভিতরে প্রবাহিত হয়।	
জয়েন্টকে ইনসুলেট করা	
ইনসুলেশন টেপ দ্বারা জয়েন্টকে ইনসুলেট করুন এবং মুড়িয়ে নিন	
জয়েন্ট সম্পন্ন করা	
জয়েন্ট সম্পন্ন করুন এবং কাজের স্থান পরিষ্কার করুন	

সেলফ্ চেক ১১.১

প্রশ্ন ১ঃ পিগটেইল জয়েন্টে কোন ধরনের টুলস্ ব্যবহৃত হয়?	স্লাইড কাটার, ওয়্যার স্ট্রিপার, কম্বিনেশন প্লাইয়ার্স, সোল্ডার আয়রন
প্রশ্ন ২ঃ কোথায় পিগটেইল জয়েন্ট ব্যবহৃত হয়?	আউটলেট সকেটে রান অফ হিসেবে মূল সার্কিটে স্পার প্রবেশ করানোর জন্য এই ধরনের জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
প্রশ্ন ৩ঃ পিগটেইল জয়েন্টের জন্য কতটুকু ইনসুলেশন ছাড়াতে হয়?	৫০ মিমি দীর্ঘ জয়েন্ট মিলিত করার জন্য ইনসুলেশনের একটি অংশ ছাড়ানো।

উত্তর পত্র ১১.১

প্রশ্ন ১ঃ পিগটেইল জয়েন্টে কোন ধরনের টুলস্ ব্যবহৃত হয়?	স্লাইড কাটার, ওয়্যার স্ট্রিপার, কম্বিনেশন প্লাইয়ার্স, সোল্ডার আয়রন
প্রশ্ন ২ঃ কোথায় পিগটেইল জয়েন্ট ব্যবহৃত হয়?	আউটলেট সকেটে রান অফ হিসেবে মূল সার্কিটে স্পার প্রবেশ করানোর জন্য এই ধরনের জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
প্রশ্ন ৩ঃ পিগটেইল জয়েন্টের জন্য কতটুকু ইনসুলেশন ছাড়াতে হয়?	৫০ মিমি দীর্ঘ জয়েন্ট মিলিত করার জন্য ইনসুলেশনের একটি অংশ ছাড়ানো।

কার্যক্রম শীট ১১.১

কার্যক্রমের নাম: পিগটেইল ওয়্যার জয়েন্ট তৈরী	
প্রয়োজনীয় উপকরণ	কম্বিনেশন প্লায়ার্স, কাটিং প্লায়ার্স, ওয়্যার স্ট্রিপার, ইনসুলেশন টেপ, এমারি পেপার, পিভিসি ক্যাবলস্, সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডারিং লেড, রজন, লেআউট ডায়াগ্রাম
কাজের ধাপসমূহ	১. টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করা ২. পিভিসি ক্যাবল, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করা ৩. প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যাবলস্ কাটা ৪. ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেওয়া ৫. এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্ত ঘষে পরিষ্কার করা ৬. কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২টি ক্যাবলস্-এর প্রান্ত জোড়া লাগানো ৭. ক্যাবলস্-এর জোড়া লাগানো অংশে সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে লিড লাগিয়ে পিগটেইল আকারে সোল্ডার করা ৮. ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশকে ঢেকে দেওয়া ৯. উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করা **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১১.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম?		
পিভিসি ক্যাবল, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করেছিলাম?		
প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যাবলস্ কেটেছিলাম?		
ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম?		
এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্ত ঘষে পরিষ্কার করেছিলাম?		
কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২টি ক্যাবলস্-এর প্রান্ত জোড়া লাগিয়েছিলাম?		
ক্যাবলস্-এর জোড়া লাগানো অংশে সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে লিড লাগিয়ে পিগটেইল আকারে সোল্ডার করেছিলাম?		
ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশকে ঢেকে দিয়েছিলাম?		
উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করেছিলাম?		

শিখনফল ৪ : ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী করা

বিষয়বস্তু:

১. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এর সংজ্ঞা
২. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এর ব্যবহার
৩. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন তৈরির ধাপসমূহ

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ছুরী অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
২. সিরিশ কাগজ/ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমশৃণ করতে পারা
৩. টি - জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা
৪. ড্রইং/নকশা অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম ১২

শিখনফল ৪ : ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ১২.১: **ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরি করা**	▪ **ইনফরমেশন শীট ১২.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১২.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১২.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১২.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১২.১: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরি করা

শিখন উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শীটটি সম্পন্ন করার পর প্রকিশক্ষণার্থীরা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরি করতে পারবেন।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয়েন্ট, কেননা এটা ভোল্টেজ সার্ভিস লাইনে তারের টার্মিনেশানের জন্য প্রায়ই প্রয়োজন হয়। উপরন্তু এটা সহজে তৈরী করা যায় এবং সহজে খোলা যায়। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টকে স্ট্রেইট জয়েন্ট ও বলা হয়ে থাকে।

এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কিভাবে নিম্নোক্ত সামগ্রী ব্যবহার করে তারের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী করতে হয়ঃ

১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর পিভিসি ক্যাবলস্
স্ট্রেইট জয়েন্ট লে-আউট ড্রয়িং

পিভিসি ক্যাবলস্	ক্রস সেকশন	তারের নাম্বার এবং ব্যাস	ইনসুলেশনের পুরুত্ব	বাহিরের ব্যাস	ওজন	কারেন্ট রেটিং	
						কন্ডুইটে ৩৫°সে-এ	ক্যাবলস্ ট্রেতে৩৫°সে-এ
	মিমি^{2}	মিমি	মিমি	মিমি	কেজি/কিমি	অ্যাম্প	অ্যাম্প
	১x ১.০ আরই(re)	১/১.১৩	০.৭	৩.০	১৬	১৩	১৬
	১x ১.৫ আরই(ৎব)	১/১,৩৮	০.৭	৩.৩	২২	১৬	২০
	১x ১.৫আরএম(ৎস)	৭/৫০	০.৭	৩.৪	২৩	১৬	২০
	১x ২.৫ আরই (ৎব)	১/১.৭৮	০.৮	৩.৯	৩২	২২	২৮
	১x ২.৫আরএম (ৎস)	৭/৬৭	০.৮	৪.২	৩৩	২২	২৮

ডানদিকে দেখানো ড্রয়িংটি হলো তারের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট এর লে-আউট ড্রয়িং । মূল সার্কিটে দুইটি কন্ডাকটরকে (পরিবাহক) জয়েন করার সময় এই ধরনের জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।

ক্যাবলস্ কাটা

ক্যাবলস্-এর দুই দিকের দৈর্ঘ্য কাটার জন্য সাইড কাটার ব্যবহার করুন

ক্যাবলস্-এর ইনসুলেশন ছাড়ানো ক্যাবলস্ থেকে ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করুন।	
মূল ক্যাবলস্‌কে সপ্লাইসের জন্য প্রস্তুত করা ক্যাবলস্-এর ৫০ মিমি ইনসুলেশন ইমারি পেপার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে ক্যাবল সপ্লাইস করার জন্য প্রস্তুত করুন।	
তারের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরীর জন্য প্রস্তুত করা স্ট্রেইট জয়েন্ট তৈরী করার জন্য দুই পিস ক্যাবল নিন	
স্প্লাইস শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া ড্রয়িং অনুসারে দুই পিস উন্মুক্ত ক্যাবল ওয়্যারের প্রান্ত একটি আরেকটির উপর রেখে স্প্লাইস করা শুরু করুন	
ক্যাবলস্-এর টুকরাগুলোকে মোচড়ানো দেখানো ড্রয়িং অনুসারে জয়েন্ট শুরু করার জন্য কম্বিনেশন প্লাইয়ার্সের সাহায্যে একটি ক্যাবলস্-এর প্রান্তকে অন্য ক্যাবলের উপর মুচড়িয়ে নিন।	
মোচড়ানোর পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া দেখানো ড্রয়িং অনুসারে কম্বিনেশন প্লায়ার্সের সাহায্যে দুটি ক্যাবলের প্রান্তকে উভয় ক্যাবলের উপর মুচড়িয়ে নিন।	
জয়েন্ট সম্পন্ন করা ড্রয়িং অনুসারে জয়েন্ট শেষ করার জন্য প্রান্তগুলো মুচড়িয়ে নিন	
জয়েন্টকে সোল্ডার করা প্রায় দুই-তিন সেকেন্ড পর সোল্ডার পেন্সিল ও ওয়্যারের মাঝখানের ফাঁকায় (প্রথমে ধীরে) সোল্ডার ফিড দিতে থাকুন, যাতে করে সোল্ডার জয়েন্টের ভিতরে প্রবাহিত হয়।	
জয়েন্টটিকে ইনসুলেট করা ইনসুলেশন টেপ দ্বারা জয়েন্টকে মুড়িয়ে নিন এবং ইনসুলেট করুন।	

সেলফ্ চেক ১২.১

প্রশ্ন ১ঃ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট এর আরেক নাম কি ?	
প্রশ্ন ২ঃ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট কোথায় ব্যহৃত হয় ?	
প্রশ্ন ৩ঃ ক্যাবলস্ -এর প্রান্তগুলো ঘষার জন্য কী উপকরণ ব্যবহার করা হয় ?	

উত্তরপত্র ১২.১

প্রশ্ন ১ঃ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট এর আরেক নাম কি ?	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট**কে** স্ট্রেইট জয়েন্ট ও বলা হয়ে থাকে
প্রশ্ন ২ঃ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট কোথায় ব্যহৃত হয় ?	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট মূল সার্কিটে দুইটি কন্ডাকটরকে (পরিবাহক) জয়েন করার সময় এই ধরনের জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
প্রশ্ন ৩ঃ ক্যাবলস্ -এর প্রান্তগুলো ঘষার জন্য কী উপকরণ ব্যবহার করা হয় ?	ইমারি পেপার

কার্যক্রম পত্র ১২.১

কার্য বিবরণী	**তারের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী করা**
প্রয়োজনীয় সামগ্রী	**প্রয়োজনীয় হ্যান্ড টুলস্ঃ** কম্বিনেশন প্লায়ার্স, কাটিং প্লায়ার্স, ওয়্যার স্ট্রিপার, ইনসুলেশন টেপ, এমারি পেপার, পিভিসি ক্যাবলস্, সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডারিং লেড, রজন, লেআউট ডায়াগ্রাম

তারের স্ট্রেইট জয়েন্টের ছবি

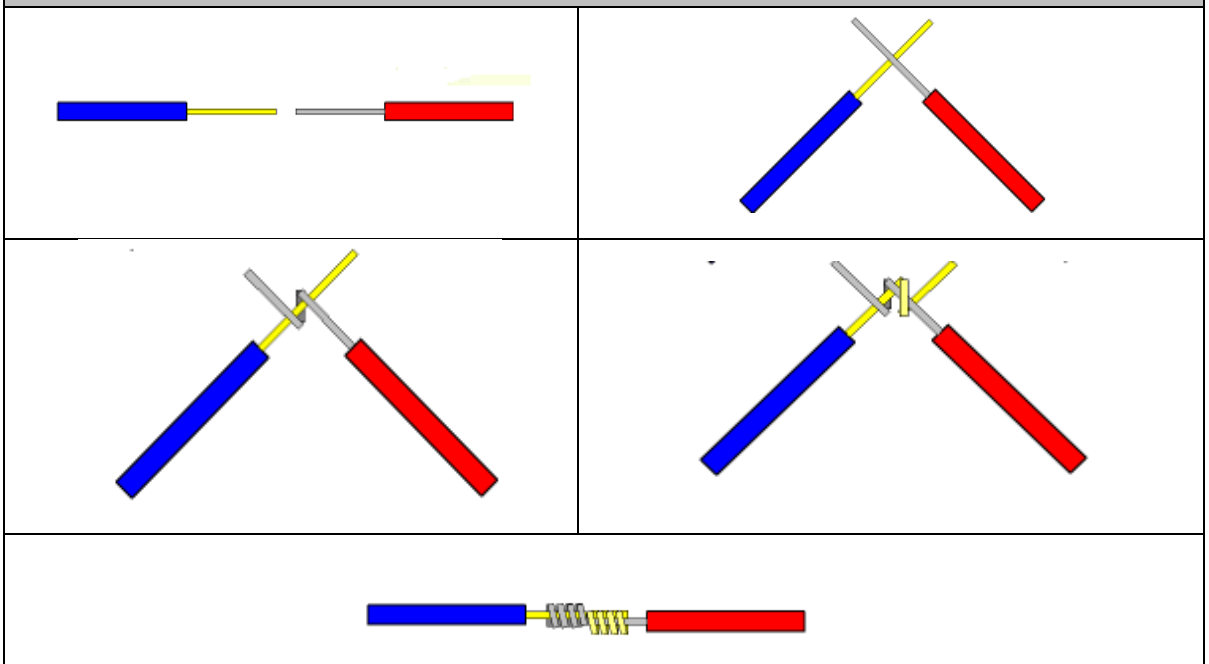

কাজের ধাপসমূহ	১. টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করুন ২. পিভিসি ক্যাবলস্, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করুন ৩. প্রয়োজন অনূযায়ী ক্যাবলস্ কাটুন ৪. ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিন ৫. এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্ত ঘষে পরিষ্কার করুন ৬. কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২টি ক্যাবলস্-এর প্রান্তকে জোড়া লাগান ৭. সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে তারের জোড়া লাগানো অংশে লেড লাগিয়ে স্ট্রেইট সোল্ডার করুন ৮. ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশটি ঢেকে দিন ৯. তারের স্ট্রেইট জয়েন্ট এবং অন্যান্য উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করুন ১০. কাজের স্থান পরিস্কার করুন

কার্য সম্পাদনের মানদন্ড ১২.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম?		
পিভিসি ক্যাবলস্, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করেছিলাম?		
প্রয়োজন অনূযায়ী ক্যাবলস্ কাটা হয়েছে কি?		
ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে কি?		
এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্ত ঘষে পরিষ্কার করেছিলাম?		
কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২টি ক্যাবলস্-এর প্রান্তকে জোড়া লাগানো হয়েছে কি?		
সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে তারের জোড়া লাগানো অংশে লেড লাগিয়ে স্ট্রেইট সোল্ডার করেছিলাম?		
ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে কি?		
তারের স্ট্রেইট জয়েন্ট এবং অন্যান্য উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করেছিলাম?		

শিখনফল ৫ : তারের টি - জয়েন্ট তৈরী করা

বিষয়বস্তুঃ

১. টি জয়েন্ট এর সংজ্ঞা
২. টি জয়েন্ট এর ব্যবহার
৩. টি জয়েন্ট তৈরির ধাপসমূহ

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ছুরী অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
২. সিরিশ কাগজ/ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমশৃণ করতে পারা
৩. টি - জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা
৪. ড্রইং/নকশা অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম ১৩

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ১৩.১: তারের টি - জয়েন্ট তৈরী করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ১৩.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১৩.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১৩.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১৩.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১৩.১: তারের টি - জয়েন্ট তৈরী করা

শিখন উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শীট সম্পন্ন করার পর প্রকিক্ষণার্থীরা তারের টি-জয়েন্ট তৈরি করতে পারবেন।

টি-জয়েন্ট	কখনো কখনো চলমান বৈদ্যুতিক লাইন থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সংগ্রহ করারপ্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে, তারের একটিমাত্র খোলা প্রান্ত পাওয়া যায় এবং স্বভাবতঃই ইহাকে টুইস্ট জয়েন্ট অথবা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট দেয়া সম্ভব নয় যার জন্য দুইটি খোলা প্রান্তের প্রয়োজন হয়। তাই এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটি টি-জয়েন্ট তৈরী করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
একটি ক্যাবলস্ কী	দুই বা ততোধিক কন্ডাকটর (পরবিাহক) অথবা ক্যাবলকে শক্ত করে লাগানোরপাশাপাশি ভালো কন্ডাকটিভিটি (পরিবাহিতা) সহ সংযোগ করার পদ্ধতিকে ক্যাবল অথবা ওয়্যার জয়নিং (স্প্লাইসিং) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।
ক্যাবলস্ জয়েন্টের গুরুত্ব	নিরাপদ ওয়্যারিং সিস্টেম পাওয়ার জন্য ক্যাবল জয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তার ঢিলা থাকে তবে সেখানে আর্চিং বা অতিরিক্ত তপ্ত হতে পারে যা আগুন তৈরী করতে পারে। সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের ভোল্টেজ ঘাটতি প্রতিরোধ করার জন্য অবশ্যই সংযোগ ভালোহতে হবে এবং তার শক্তভাবে জয়েন্ট করতে হবে। উচ্চবিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ সংযোগে তাপ উৎপন্ন করতে পারে এবং তারে মরিচা পড়তে (অক্সিডাইজেশন) পারে। যার ফলে সংযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা থেমে থেমে হতে পারে । অধিকাংশ বৈদ্যুতিক সমস্যার কারণ শর্ট সার্কিট নয় বরং উন্মুক্ত কানেকশন।

ডানদিকে দেখানো লেআউট ড্রয়িংটি হলো একটি তারের টি - জয়েন্ট। রান অফ থেকে আউটলেট সকেট হিসেবে মেইন সার্কিটে স্পার প্রবেশ করানোর সময় এই ধরণের জয়েন্ট ব্যবহার করা হয় ।



ক্যাবলস্ কাটা

ক্যাবলের দুই দিকের দৈর্ঘ্য কাটার জন্য সাইড কাটার ব্যবহার করুন

ইনসুলেশনকে স্কোর করা

একটি ইউটিলিটি ছুড়ির মাধ্যমে ক্যাবল জ্যাকেটের চারদিকে দাগ কাটুন, তবে প্লাস্টিক খাপের মধ্য দিয়ে সর্ম্পূর্ণ দাগ কাটবেন না।

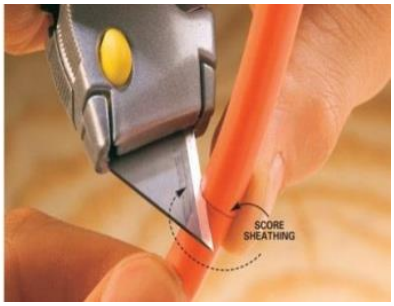

ইনসুলেশন কভার অপসারণ করা	
এসপ্লাইস (সংযোগ) এরিয়া উন্মোচন করতে ওয়্যার স্ট্রিপারের মাধ্যমে ক্যাবলের আউটার কভার অপসারন করতে হবে।	
মূল ক্যাবলস্‌কে এসপ্লাইসের (সংযোগ) জন্য প্রস্তুত করা	
ইমারি পেপার দিয়ে ক্যাবলস্-এর ৫০ মিমি ইনসুলেশন পরিষ্কার করার পর ক্যাবলস্‌টি এসপ্লাইস করার জন্য প্রস্তুত।	
শাখা ক্যাবলকে এসপ্লাইসের জন্য প্রস্তুত করা	
ড্রয়িং অনুসারে উপরের ইনসুলেশন করা ওয়্যার থেকে ১/৪ ভাগ দূরত্বে দুইটি ক্যাবলকে স্থাপন করে আলাদা করার মাধ্যমে এসপ্লাইস শুরু করুন।	
ক্যাবলস্-এর টুকরাকে মোচড়ানো	
কম্বিনেশন প্লাইয়ারের সাহায্যে ড্রয়িং অনুসারে দুইটি ক্যাবলস্‌কে মুচড়িয়ে নিন। কম্বিনেশন প্লায়ার্স ব্যবহার করে সোল্ডার এসপ্লাইসের জন্য তেরী এসপ্লাইস জয়েন্টের দুই প্রান্ত ভাঁজ করে দিন।	

সোল্ডার জয়েন্ট	
দুই থেকে তিন সেকেন্ড পর প্রথমে ধীরে সোল্ডার পেন্সিল এবং তারের খালি জায়গার মধ্যে সোল্ডারকে ফিড করা শুরু করুন যেন সোল্ডার মোড়ানো তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।	
জয়েন্টটিকে ইনসুলেট করা	
ইনসুলেশন টেপ দ্বারা জয়েন্টকে মুড়িয়ে নিন এবং ইনসুলেট করুন ।	

সেলফ্ চেক ১৩.১

প্রশ্ন ১ঃ টি-জয়েন্ট কী?	
প্রশ্ন ২ঃ জয়েন্টের ধাপসমূহ লিখুন	

উত্তরপত্র ১৩.১

প্রশ্ন ১ঃ টি-জয়েন্ট কী?	কখনো কখনো চলমান বৈদ্যুতিক লাইন থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি (এনার্জি) সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে, তারের একটি মাত্র খোলা প্রান্ত পাওয়া যায় এবং স্বভাবতঃই ইহাকে টুইস্ট জয়েন্ট অথবা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট দেয়া সম্ভব নয় যার জন্য দুইটি খোলা প্রান্তের প্রয়োজন হয়। তাই এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটি টি-জয়েন্ট তৈরী করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
প্রশ্ন ২ঃ জয়েন্টের ধাপসমূহ লিখুন	• টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করুন • পিভিসি ক্যাবলস্, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করুন • প্রয়োজন অনূযায়ী ক্যাবলস্ কাটুন • ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে করে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিন • ইনসুলেশন ছাড়ানো ক্যাবলস্-এর প্রান্ত এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করুন • কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২ টি ক্যাবলস্-এর প্রান্ত জোড়া লাগান • ক্যাবলস্-এর জোড়ায় টি-শেপ অনুযায়ী সোল্ডারিং আযরনের লিড দিয়ে সোল্ডার করুন • ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশকে মুড়িয়ে দিন • তারের টি- জয়েন্ট এবং অন্যান্য উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করুন • কাজের স্থান পরিস্কার করুন

কার্যক্রম শীট ১৩.১

কার্যক্রমের নাম: তারের টি - জয়েন্ট তৈরী করা	
প্রয়োজনীয় উপকরণ	কম্বিনেশন প্লায়ার্স, কাটিং প্লায়ার্স, ওয়্যার স্ট্রিপার, ইনসুলেশন টেপ, এমারি পেপার, পিভিসি ক্যাবলস্, সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডারিং লেড, রজন, লে-আউট ডায়াগ্রাম
কাজের ধাপসমূহ	১. টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করা ২. পিভিসি ক্যাবলস্, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করা ৩. প্রয়োজন অনূযায়ী ক্যাবলস্ কাটা ৪. ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে করে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেওয়া ৫. ইনসুলেশন ছাড়ানো ক্যাবলস্-এর প্রান্ত এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করা ৬. কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২ টি ক্যাবলস্-এর প্রান্ত জোড়া লাগানো ৭. ক্যাবলস্-এর জোড়ায় টি-শেপ অনুযায়ী সোল্ডারিং আযরনের লিড দিয়ে সোল্ডার করা ৮. ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশকে মুড়িয়ে দেওয়া ৯. তারের টি- জয়েন্ট এবং অন্যান্য উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করা **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১৩.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম?		
পিভিসি ক্যাবলস্, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করেছিলাম?		
প্রয়োজন অনূযায়ী ক্যাবলস্ কেটেছিলাম?		
ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে করে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম?		
ইনসুলেশন ছাড়ানো ক্যাবলস্-এর প্রান্ত এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করেছিলাম?		
কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২ টি ক্যাবলস্-এর প্রান্ত জোড়া লাগিয়েছিলাম?		
ক্যাবলস্-এর জোড়ায় টি-শেপ অনুযায়ী সোল্ডারিং আযরনের লিড দিয়ে সোল্ডার করেছিলাম?		
ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশকে মুড়িয়ে দিয়েছিলাম?		
তারের টি- জয়েন্ট এবং অন্যান্য উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করেছিলাম?		

শিখনফল ৬ : ম্যারিড জয়েন্ট তৈরী করা

বিষয়বস্তুঃ

১. ম্যারিড জয়েন্ট এর সংজ্ঞা
২. ম্যারিড জয়েন্ট এর ব্যবহার
৩. ম্যারিড জয়েন্ট তৈরির ধাপসমূহ

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ছুরী অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
২. সিরিশ কাগজ/ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমশৃণ করতে পারা
৩. টি - জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা
৪. ড্রইং/নকশা অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম ১৪

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ১৪.১: **ম্যারিড জয়েন্ট**	▪ **ইনফরমেশন শীট ১৪.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১৪.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১৪.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১৪.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১৪.১: তারের ম্যারিড জয়েন্ট তৈরী করা

একটি ক্যাবলস্ কী	দুই বা ততোধিক কন্ডাকটর (পরবিাহক) অথবা ক্যাবলকে শক্ত করে লাগানোরপাশাপাশি ভালো কন্ডাকটিভিটি (পরিবাহিতা) সহ সংযোগ করার পদ্ধতিকে ক্যাবল অথবা ওয়্যার জয়নিং (স্প্লাইসিং) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।
ক্যাবলস্ জয়েন্টের গুরুত্ব	নিরাপদ ওয়্যারিং সিস্টেম পাওয়ার জন্য ক্যাবল জয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তার ঢিলা থাকে তবে সেখানে আর্চিং বা অতিরিক্ত তপ্ত হতে পারে যা আগুন তৈরী করতে পারে। সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের ভোল্টেজ ঘাটতি প্রতিরোধ করার জন্য অবশ্যই সংযোগ ভালোহতে হবে এবং তার শক্তভাবে জয়েন্ট করতে হবে। উচ্চবিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ সংযোগে তাপ উৎপন্ন করতে পারে এবং তারে মরিচা পড়তে (অক্সিডাইজেশন) পারে। যার ফলে সংযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা থেমে থেমে হতে পারে । অধিকাংশ বৈদ্যুতিক সমস্যার কারণ শর্ট সার্কিট নয় বরং উন্মুক্ত কানেকশন।
ম্যারিড জয়েন্ট	ম্যারিড জয়েন্ট একটি বৈদ্যুতিক জয়েন্ট যা মাল্টি স্ট্র্যান্ড তারগুলিতে যোগদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। তারগুলি আনস্ট্র্যান্ডড হয়, তারপরে অন্য তারের তারের সাথে একত্রিত করা হয় এবং তারপরে অবশেষে সোল্ডারিং এর আগে একসাথে ম্যারিড (পাঁকানো) হয়।

ডানদিকে দেখানো লেআউট ড্রয়িংটি হলো একটি তারের টি -জয়েন্ট। রান অফ থেকে আউটলেট সকেট হিসেবে মেইন সার্কিটে স্পার প্রবেশ করানোর সময় এই ধরণের জয়েন্ট ব্যবহার করা হয় ।



ক্যাবলস্ কাটা

ক্যাবলের দুই দিকের দৈর্ঘ্য কাটার জন্য সাইড কাটার ব্যবহার করুন

ইনসুলেশনকে স্কোর করা

একটি ইউটিলিটি ছুড়ির মাধ্যমে ক্যাবল জ্যাকেটের চারদিকে দাগ কাটুন, তবে প্লাস্টিক খাপের মধ্য দিয়ে সর্ম্পূর্ণ দাগ কাটবেন না।



ইনসুলেশন কভার অপসারণ করা



এসপ্লাইস (সংযোগ) এরিয়া উন্মোচন করতে ওয়্যার স্ট্রিপারের মাধ্যমে ক্যাবলের আউটার কভার অপসারন করতে হবে।	
মূল ক্যাবলস্‌কে এসপ্লাইসের (সংযোগ) জন্য প্রস্তুত করা ইমারি পেপার দিয়ে ক্যাবলস্-এর ৫০ মিমি ইনসুলেশন পরিষ্কার করার পর ক্যাবলস্‌টি এসপ্লাইস করার জন্য প্রস্তুত।	
শাখা ক্যাবলকে এসপ্লাইসের জন্য প্রস্তুত করা ইন্সুলেশন সরানোর পর ক্যাবেল এর খেয়েই গুলো ফাঁকা ফাঁকা করতে হবে। এবং খেয়েই গুলো একটি আর একটি মধ্যে ঢুকিয়ে সুন্দর করে পায়ার্স দিয়ে মোচড়ারাতে হবে।	
ক্যাবলস্-এর টুকরাকে মোচড়ানো এভাবে একটি মেরিট জয়েন্ট তৈরী হয়ে। অনন্যা জয়েন্ট এর তুলনায় এ জয়েন্টি অনেক শক্তি শালী হয়।	

সোল্ডার জয়েন্ট দুই থেকে তিন সেকেন্ড পর প্রথমে ধীরে সোল্ডার পেন্সিল এবং তারের খালি জায়গার মধ্যে সোল্ডারকে ফিড করা শুরু করুন যেন সোল্ডার মোড়ানো তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।	
জয়েন্টটিকে ইনসুলেট করা ইনসুলেশন টেপ দ্বারা জয়েন্টকে মুড়িয়ে নিন এবং ইনসুলেট করুন ।	

সেলফ্ চেক ১৪.১

প্রশ্ন ১ঃ ম্যারিড জয়েন্ট কী?	
প্রশ্ন ২ঃ জয়েন্টের ধাপসমূহ লিখূন	

উত্তরপত্র ১৪.১

প্রশ্ন ১ঃ ম্যারিড-জয়েন্ট কী?	ম্যারিড জয়েন্ট একটি বৈদ্যুতিক জয়েন্ট যা মাল্টি স্ট্র্যান্ড তারগুলিতে যোগদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। তারগুলি আনস্ট্র্যান্ডড হয়, তারপরে অন্য তারের তারের সাথে একত্রিত করা হয় এবং তারপরে অবশেষে সোল্ডারিং এর আগে একসাথে ম্যারিড (পাঁকানো) হয়।
প্রশ্ন ২ঃ জয়েন্টের ধাপসমূহ লিখূন	● টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করুন ● পিভিসি ক্যাবলস্, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করুন ● প্রয়োজন অনূযায়ী ক্যাবলস্ কাটুন ● ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে করে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিন ● ইনসুলেশন ছাড়ানো ক্যাবলস্-এর প্রান্ত এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করুন ● কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২ টি ক্যাবলস্-এর প্রান্ত জোড়া লাগান ● ক্যাবলস্-এর জোড়ায় টি-শেপ অনুযায়ী সোল্ডারিং আযরনের লিড দিয়ে সোল্ডার করুন ● ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশকে মুড়িয়ে দিন ● তারের টি- জয়েন্ট এবং অন্যান্য উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করুন ● কাজের স্থান পরিষ্কার করুন

কার্যক্রম শীট ১৪.১

কার্যক্রমের নাম: তারের ম্যারিড - জয়েন্ট তৈরী করা	
প্রয়োজনীয় উপকরণ	কম্বিনেশন প্লায়ার্স, কাটিং প্লায়ার্স, ওয়্যার স্ট্রিপার, ইনসুলেশন টেপ, এমারি পেপার, পিভিসি ক্যাবলস্, সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডারিং লেড, রজন, লে-আউট ডায়াগ্রাম
কাজের ধাপসমূহ	১. টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করা ২. পিভিসি ক্যাবলস্, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করা ৩. প্রয়োজন অনূযায়ী ক্যাবলস্ কাটা ৪. ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে করে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেওয়া ৫. ইনসুলেশন ছাড়ানো ক্যাবলস্-এর প্রান্ত এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করা ৬. কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২ টি ক্যাবলস্-এর প্রান্ত জোড়া লাগানো ৭. ক্যাবলস্-এর জোড়ায় টি-শেপ অনুযায়ী সোল্ডারিং আযরনের লিড দিয়ে সোল্ডার করা ৮. ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশকে মুড়িয়ে দেওয়া ৯. তারের টি- জয়েন্ট এবং অন্যান্য উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করা **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১৪.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টুলস্ এবং উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম?		
পিভিসি ক্যাবলস্, লে-আউট ডায়াগ্রাম, এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) সংগ্রহ করেছিলাম?		
প্রয়োজন অনূযায়ী ক্যাবলস্ কেটেছিলাম?		
ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে করে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম?		
ইনসুলেশন ছাড়ানো ক্যাবলস্-এর প্রান্ত এমারি পেপার (সিরিশ কাগজ) দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করেছিলাম?		
কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে ২ টি ক্যাবলস্-এর প্রান্ত জোড়া লাগিয়েছিলাম?		
ক্যাবলস্-এর জোড়ায় টি-শেপ অনুযায়ী সোল্ডারিং আযরনের লিড দিয়ে সোল্ডার করেছিলাম?		
ইনসুলেটিং টেপ দ্বারা তারের জোড়া লাগানো অংশকে মুড়িয়েছিলাম?		
তারের ম্যারিড - জয়েন্ট এবং অন্যান্য উপকরণসমূহ পুনরায় নিরাপদ স্থানে জমা করেছিলাম?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

তার এবং ক্যাবল এর জয়েন্ট তৈরি করার জন্য নিম্নে অগ্রগতি নির্ণায়ক মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

কার্যসম্পাদন মানদন্ড		হ্যাঁ	না
১.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ এবং পরিধান করতে পারা	☐	☐
২.	কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করতে পারা	☐	☐
৩.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা	☐	☐
৪.	ওয়ার্কিং টেবিলে তার ও ক্যাবলগুলোকে ক্রমানুসারে আলাদা ভাবে উপস্থাপন করতে পারা	☐	☐
৫.	সাইজ অনুযায়ী ক্যাবল ও তারের তালিকা তৈরি এবং লেবেল ট্যাগে নাম লিখে চিহ্নিত করতে পারা	☐	☐
৬.	নির্দিষ্ঠ লোড অনুসারে ক্যাবল এর আকারের সাথে ক্যাবল-এর স্পেসিফিকেশনের তুলনা করতে পারা	☐	☐
৭.	মাইক্রোমিটার ব্যবহার করে ক্যাবল/ তারের সঠিক ব্যাস বা গেজ পরিমাপ করতে পারা	☐	☐
৮.	তারের সাইজের সাথে ক্যাবল ও তারের ধারণ ক্ষমতার তুলনা করতে পারা	☐	☐
৯.	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের মাথার ইনসুলেশন (২ ইঞ্চি পরিমাণ) ছাড়িয়ে নিতে পারা	☐	☐
১০.	সিরিশ কাগজ ব্যবহার করে তারের কন্ডাক্টারকে ঘষে অমশৃণ করতে পারা	☐	☐
১১.	পিগটাইল জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা	☐	☐
১২.	ড্রয়িং/ নকশা অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবংইনসুলেটিং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা	☐	☐
১৩.	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ২-৩ ইঞ্চি ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা	☐	☐
১৪.	শিরীষ কাগজ/ ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমশৃণ করতে পারা	☐	☐
১৫.	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা	☐	☐
১৬.	ড্রয়িং/ নকশা অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা	☐	☐
১৭.	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের মাথার ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা	☐	☐
১৮.	শিরীষ কাগজ/ ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমশৃণ করতে পারা	☐	☐
১৯.	টি - জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা	☐	☐
২০.	ড্রয়িং অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা	☐	☐
২১.	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের মাথার ২-৩ ইঞ্চি ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা	☐	☐
২২.	সিরিশ কাগজ/ ইলেকট্রিক নাইফ ব্যবহার করে কন্ডাক্টরের উপরিভাগকে অমসৃণ করতে পারা	☐	☐
২৩.	ম্যারিড জয়েন্ট অনুযায়ী দুইটি ক্যাবলকে প্যাচাতে পারা	☐	☐
২৪.	ড্রয়িং অনুযায়ী তারের প্যাচানো অংশকে বাঁকানো এবং ইনসুলেটিং ট্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে পারা	☐	☐
২৫.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐

২৬.	অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
২৭.	বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা	☐	☐
২৮.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা	☐	☐
২৯.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐

আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সক্ষমতা অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষর : **তারিখ :**

ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইনস্টল করা

মডিউলের বর্ণনা ঃ এই মডিউলটিতে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইনস্টল করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই মডিউলে কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা, প্যারালাল সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা, মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা, কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

নূন্যতম সময়কাল ঃ ২০ ঘন্টা

শিখনফল:

এই মডিউল হতে শিক্ষার্থীরা নিমোক্ত শিখনফল জানতে পারবেন।

১. কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা
২. সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা
৩. প্যারালাল সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা
৪. মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা
৫. কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা

মূল্যায়নের মানদন্ড ঃ

১. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) সংগ্রহ এবং একত্রিত করতে পারা
২. কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করতে পারা
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সংগ্রহ এবং একত্রিত করতে পারা
৪. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং নমনীয় তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৫. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৬. সিরিজ ল্যাম্প ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৭. বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সিরিজ সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৮. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
৯. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং নমনীয় তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা
১০. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
১১. সিরিজ ল্যাম্প ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
১২. বিদ্যুৎ সরবরাহ করে প্যারালাল সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
১৩. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
১৪. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং নমনীয় তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা
১৫. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
১৬. সিরিজ ল্যাম্প ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
১৭. বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সিরিজ এবং প্যারালাল (মিশ্র) সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
১৮. যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করতে পারা
১৯. যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী পুনস্থাপন করতে পারা
২০. ত্রুটিপূর্ন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ চিহ্নিত ও পৃথক এবং মনোনীত ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করতে পারা
২১. কোম্পানীর কার্যপ্রণালী অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা
২২. বর্জ উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারা

শিখনফল ২: সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা

বিষয়বস্তুঃ

১. সার্কিট এর প্রকারভেদ
২. সিরিজ সার্কিট এর সংজ্ঞা।
৩. সিরিজ সার্কিট এর ব্যবহার

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
২. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং নমনীয় তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৩. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৪. সিরিজ ল্যাম্প ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৫. বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সিরিজ সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইআইএম সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ১৬

শিখন ফলঃ সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম: ১৫.১: সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ১৫.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১৫.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১৫.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১৫.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১৫.১: সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করতে পারবেন্

সিরিজ সার্কিট জয়েন্টের গুরুত্ব	সিরিজ সার্কিট একটি সরাসরি ক্লোজড সার্কিট, যার অসুবিধা হলো - যদি একটি কম্পোনেন্ট নষ্ট হয়, তবে সার্কিটটি ভেঙ্গে যায়।
কোথায় সিরিজ সার্কিট ব্যবহৃত হয়	হাউজ ওয়্যারিং-এ সিরিজ সার্কিট ব্যবহার করা বেশ সহজ এবং এগুলো সাধারনতঃ একটি পয়েন্ট থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়; যেমনঃ রুম লাইটিং, বাথরুম, ইত্যাদি।
সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য	কারেন্ট প্রবাহ সার্কিটে সর্বত্র অপরিবর্তনীয়/ধ্রুব হয়। এখানে একটি ভোল্টেজ ড্রপ সার্কিটের প্রতিটা কম্পোনেন্টে জুড়ে থাকে। এখানে ইলেক্ট্রন রৈখিকভাবে প্রবাহিত হয়।
সিরিজ সার্কিটের সুবিধা	সার্কিটে ফ্যান এবং লাইটের মতো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি একটি সুইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রন করতে পারে। একটি ব্যাটারী যা বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তা সিরিজে সংযুক্ত সেল থেকে তৈরী হতে পারে। যেমন, কার ব্যাটারী। যখন বেশি সেল সার্কিটে যুক্ত থাকে, ভোল্টেজ সার্কিট জুড়ে থাকে এবং কারেন্ট বৃদ্ধি পায়।
সিরিজ সার্কিটের অসুবিধা	যদি একটি বাল্ব ফিউজ হয়ে যায় অথবা জ্বলে যায়, অন্য বাল্বগুলো জ্বলবে না কেননা কারেন্ট একটি পাথে প্রবাহিত হয়। বৈদ্যুতিক উৎস থেকে যেকোনো একটি বাল্ব পুরোপুরি ভোল্টেজ গ্রহণ করতে পারে না। যদি আরো বাল্ব যুক্ত করা হয় তাহলে বাল্বগুলোর আলো অপেক্ষাকৃত কমে যাবে। সার্কিটে কারেন্টের প্রবাহ কমে যাবে যদি সিরিজে বেশি সংখ্যক বৈদ্যুতিক ডিভাইস যুক্ত করা হয়।
একটি সিরিজ সার্কিটের লে-আউট	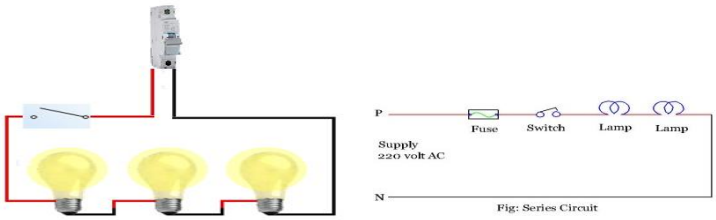 Fig: Series Circuit

ক্যাবলস্ কাটা	
সাইড কাটার ব্যবহার করে ক্যাবলস্-এর প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য কাটুন	
ক্যাবলস্ ইনসুলেশন ছাড়ানো	
ক্যাবলস্ থেকে ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য একটি ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করুন	

জব বোর্ডে ল্যাম্প সকেট লাগানো	
ড্রয়িং অনুসারে বোর্ডে এক সারিতে তিনটি ল্যাম্প লাগান	
গ্লোব প্রবেশ করানো	
জব বোর্ডে আটকানো সকেটের মধ্যে তিনটি গ্লোব প্রবেশ করান	
জব বোর্ডে সুইচ লাগানো	
জব বোর্ডের সাথে সুইচ লাগান	
জব বোর্ডের পজিশনের মধ্যে MCB আটকান	
তার সংযোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা	
একটি সাইড কাটারের মাধ্যমে তারের প্রান্তকে সংযোগের জন্য প্রস্তুত করুন	
বিদ্যুৎ সাপ্লাই সংযোগ করা	
তারটিকে গঈই-এর সাথে এবং প্রান্তকে তিনটি গ্লোবের সাথে সংযোগ করুন	

পাওয়ার সুইচ চালু করা	
পাওয়ার সুইচ অন করুন এবং ক্লোজড সার্কিট টেস্ট করুন	
সিরিজ সার্কিট তৈরী করতে দুই বা ততোধিক লোডের প্রয়োজন হয় একটি লোড দিয়ে সিরিজ সার্কিট তৈরী করা যায় না। ধরাযাক তিনটি লোড দিয়ে একটি সিরিজ সার্কিট তৈরী করতে হবে তাহলে লোড গুলিকে ১, ২, ৩ নাম্বার দিয়ে চিহ্নিত করি। আমরা জানি যে, প্রত্যেকটি সিঙ্গেল ফেজ লোডের দুটি করে টার্মিনাল থাকে একটি ১ম প্রান্ত আর একটি ২য় প্রান্ত। প্রথমে ১ম লোডের ২য় প্রান্তের সাথে ২য় লোডের ১ম প্রান্ত ক্যাবল দিয়ে সংযোগ করি। ২য় লোডের ২য় প্রান্তের সাথে ৩য় লোডের ১ম প্রান্তের সাথে ক্যাবল সংযোগ করি। এরপর ১ম লোডের ১ম প্রান্ত এবং ৩য় লোডের ২য় খোলা প্রান্ত দুটির সাথে ক্যাবল সংযোগ করে বিদ্যুৎ সাপ্লাইয়ের সাথে সংযোগ করতে হবে। যদি লোডের সংখ্যা আরও বেশি থাকে তাহলে একই নিয়মে সংযোগ করতে হবে।	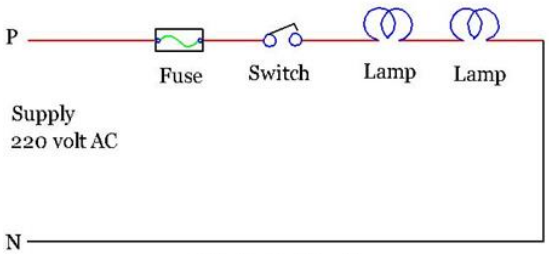 Fig: Series Circuit
সিরিজ সার্কিট তৈরী করতে দুই বা ততোধিক লোডের প্রয়োজন হয় একটি লোড দিয়ে সিরিজ সার্কিট তৈরী করা যায় না। ধরা যাক তিনটি লোড দিয়ে একটি সিরিজ সার্কিট তৈরী করতে হবে তাহলে লোড গুলিকে ১, ২, ৩ নাম্বার দিয়ে চিহ্নিত করি। আমরা জানি যে, প্রত্যেকটি সিঙ্গেল ফেজ লোডের দুটি করে টার্মিনাল থাকে একটি ১ম প্রান্ত আর একটি ২য় প্রান্ত। প্রথমে ১ম লোডের ২য় প্রান্তের সাথে ২য় লোডের ১ম প্রান্ত ক্যাবল দিয়ে সংযোগ করি। ২য় লোডের ২য় প্রান্তের সাথে ৩য় লোডের ১ম প্রান্তের সাথে ক্যাবল সংযোগ করি। এরপর ১ম লোডের ১ম প্রান্ত এবং ৩য় লোডের ২য় খোলা প্রান্ত দুটির সাথে ক্যাবল সংযোগ করে বিদ্যুৎ সাপ্লাইয়ের সাথে সংযোগ করতে হবে। যদি লোডের সংখ্যা আরও বেশি থাকে তাহলে একই নিয়মে সংযোগ করতে হবে।	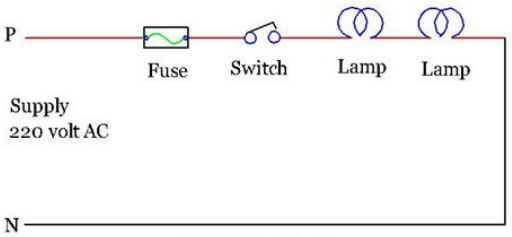 Fig: Series Circuit

সেলফ চেক ১৫.১

প্রশ্ন ১ঃ সিরিজ সার্কিট সংযোগ কী?	
প্রশ্ন ২ঃ একটি সিরিজ সার্কিটে কতটি পাথে কারেন্ট প্রবাহিত হয়?	
প্রশ্ন ৩ঃ একটি সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজে কী ঘটে?	
প্রশ্ন ৪ঃ সিরিজ সার্কিটের ব্যবহার	

উত্তরপত্র ১৫.১

প্রশ্ন ১ঃ সিরিজ সার্কিট সংযোগ কী?	উত্তরঃ যে সার্কিটে বিদ্যুৎ চলাচলের পথ থাকে একটি তাকে সিরিজ সার্কিট বলে
প্রশ্ন ২ঃ একটি সিরিজ সার্কিটে কতটি পাথে কারেন্ট প্রবাহিত হয়?	উত্তরঃ ১টি
প্রশ্ন ৩ঃ একটি সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজে কী ঘটে?	উত্তরঃ ভাগ হয়ে যায়।
প্রশ্ন ৪ঃ সিরিজ সার্কিটের ব্যবহার	উত্তরঃ সিরিজ সার্কিট তৈরী করতে দুই বা ততোধিক লোডের প্রয়োজন হয় একটি লোড দিয়ে সিরিজ সার্কিট তৈরী করা যায় না।

কার্যক্রম শীট ১৫.১

কার্যক্রমের নাম	সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন ।
উদ্দেশ্য	এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা সিরিজ সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করতে পারবে ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	ল্যাম্প, হোল্ডার, পিভিসি ক্যাবল, ফিউজ/ , সুইচ বোর্ড, জব বোর্ড, পাওয়ার সাপ্লাই, নিয়ন টেস্টার, ওয়্যার স্ট্রিপার, কম্বিনেশন প্লাইয়ার্স, কাটিং প্লায়ার্স, ইনসুলেটিং টেপ
কাজের ধাপসমূহ	১. টুলস্, ল্যাম্প (বাতি), হোল্ডার, পিভিসি ক্যাবলস্, সুইচ বোর্ড সহ সুইচ, জব বোর্ড, সিরিজ সার্কিট ডায়াগ্রাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন সংগ্রহ করা ২. ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেওয়া ৩. জব বোর্ডে ল্যাম্প হোল্ডার, সুইচ এবং অন্যান্য ফিটিংস্ মজবুতভাবে লাগানো ৪. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সুইচ এবং হোল্ডারের সাথে ক্যাবলস্-এর প্রান্তকে সিরিজে সংযোগ করা ৫. হোল্ডারের সাথে ল্যাম্প (বাতি) লাগানো ৬. ক্যাবলস্-এর জোড়া লাগানো অংশকে ইনসুলেটিং টেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া ৭. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা ৮. পাওয়ার সাপ্লাই-এর সুইচ অন করা হয়েছে কি? এবং কার্যকারিতা চেক করা (যদি ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা পাওয়া না যায় তবে মেরামত করে প্রতিস্থাপন করা ৯. পাওয়ার সাপ্লাই-এর সুইচ বন্ধ করা ১০. টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করা । **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১৫.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টুলস্, ল্যাম্প (বাতি), হোল্ডার, পিভিসি ক্যাবলস্, সুইচ বোর্ড সহ সুইচ, জব বোর্ড, সিরিজ সার্কিট ডায়াগ্রাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন সংগ্রহ করেছিলাম?		
ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম?		
জব বোর্ডে ল্যাম্প হোল্ডার, সুইচ এবং অন্যান্য ফিটিংস্ মজবুতভাবে লাগিয়েছিলাম?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সুইচ এবং হোল্ডারের সাথে ক্যাবলস্-এর প্রান্তকে সিরিজে সংযোগ করেছিলাম?		
হোল্ডারের সাথে ল্যাম্প (বাতি) লাগিয়েছিলাম?		
ক্যাবলস্-এর জোড়া লাগানো অংশকে ইনসুলেটিং টেপ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করেছিলাম?		
পাওয়ার সাপ্লাই-এর সুইচ অন করা হয়েছে কি? এবং কার্যকারিতা চেক করেছিলাম?		
পাওয়ার সাপ্লাই-এর সুইচ বন্ধ করেছিলাম?		
টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করেছিলাম?		

শিখনফল ৩ : প্যারালাল সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা

বিষয়বস্তু:

১. প্যারালাল সার্কিট সংযোগ
২. প্যারালাল সার্কিট এর সংজ্ঞা।
৩. প্যারালাল সার্কিট এর ব্যবহার

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
২. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং নমনীয় তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৩. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৪. সিরিজ ল্যাম্প ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৫. বিদ্যুৎ সরবরাহ করে প্যারালাল সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ১৬

শিখন ফলঃ প্যারালাল সার্কিট সংযোগ করন অনুশীলন করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম: ১৬.১: প্যারালাল সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ১৬.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১৬.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১৬.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১৬.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১৬.১: প্যারালাল সার্কিট সংযোগ করন অনুশীলন করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা প্যারালাল সার্কিট সংযোগ করন অনুশীলন করন করতে পারবে।

প্যারালাল সার্কিটের গুরুত্ব	আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিদ্যুতের উপর নির্ভর করে আসছি। প্রত্যেকটি ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক সার্কিট হয় একটি প্যারালাল সার্কিট নয়তো সিরিজ সার্কিট অথবা দু'টির সংমিশ্রণ।
প্যারালাল সার্কিট	প্যারালাল সার্কিটে, একাধিক প্রতিরোধক রয়েছে এবং এগুলি অনেকগুলি পথে সাজানো হয়েছে। এর অর্থ বিদ্যুত (ইলেকট্রন) অনেকগুলি শাখার মাধ্যমে ঘরের এক প্রান্ড় থেকে ঘরের অন্য প্রান্ড়ে ভ্রমণ করতে পারে।
প্যারালাল সার্কিট কোথায় ব্যবহার হয়	হাউজ ওয়্যারিং-এ প্যারালাল সার্কিট ব্যবহার করা বেশ সহজ এবং এগুলো সাধারনতঃ একটি পয়েন্ট থেকে নিয়ন্ত্রন করা হয়; যেমনঃ রুম লাইটিং, বাথরুম, ইত্যাদি।
প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট	প্যারালাল সার্কিট হলো ইলেকট্রিসিটির গমনের জন্য একটি সার্কিটের সাথে বিভিন্ন পাথ। প্যারালাল সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স সব সময় যেকোনো ব্রাঞ্চ রেজিস্ট্যান্সের চেয়ে কম হয়। আপনি যদি অধিক থেকে অধিকতর ব্রাঞ্চ সার্কিটের সাথে যোগ করেন তবুও মোট কারেন্ট বৃদ্ধি পাবে আপনি যদি অধিক থেকে অধিকতর ব্রাঞ্চ সার্কিটের সাথে যোগ করেন তবুও মোট ভোল্টেজের কোনো পরিবর্তন হবে না
প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা	সিরিজ সার্কিটের সাথে তুলনা করলে প্যারালাল সার্কিটের দুইটি সুবিধা পাওয়া যায়ঃ প্রথম সুবিধা হলো যে একটি কম্পোনেন্টের অকার্যকারিতা অন্য কম্পোনেন্টগুলির অকার্যকারিতায় ভূমিকা রাখে না। এটা এ কারণে যে একটি প্যারালাল সার্কিট একটির বেশি লুপ নিয়ে গঠিত এবং অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলোর অকার্যকারিতার জন্য একাধিক স্থানে অকার্যকারিতার প্রয়োজন পড়ে। প্যারালাল সার্কিটের দ্বিতীয় সুবিধাটি হলো প্যারালাল সার্কিটে কোনো রকম অতিরিক্ত ভোল্টেজর প্রয়োজন ছাড়া আরো কম্পোনেন্ট যোগ করা যায়। যদি একটি বাল্ব ফিউজ হয়ে যায় তখনো প্যারালাল সার্কিটের অন্য বাল্বগুলো জ্বলতে থাকে কেননা কারেন্ট অন্য সম্পূর্ণ পাথের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। প্রত্যেকটি বাল্ব বৈদ্যুতিক উৎস থেকে পুরোপুরি ভোল্টেজ গ্রহণ করে এবং উজ্জ্বলতা সমান হয়। যদি প্যারালাল আরো বাল্ব যোগ করা হয় তবুও বাল্বগুলোর উজ্জলতা সমান থাকবে। বৈদ্যুতিক সামগ্রীকে তাদের নিজস্ব সুইচের মাধ্যমে পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অসুবিধা	প্যারালালে সংযুক্ত বেশি কম্পোনেন্ট বেশি বিদ্যুৎ শক্তি (এনার্জি) ব্যবহার করে। এটার নিজস্ব সুইচ প্রত্যেকটি বৈদ্যুতিক সামগ্রীকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি বড় হলের মতো জায়গায় যেখানে অনেক লাইট এবং ফ্যান থাকে সেই জায়গার জন্য এটি উপযুক্ত নয়। যদি প্যারালালে অনেক লোড সংযুক্ত করা হয়, তাহলে একাট হাই কারেন্ট সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।এটা বিপদজনক কেননা এতে আগুন ধরে যেতে পারে।

প্যারালাল সার্কিটের লে-আউট	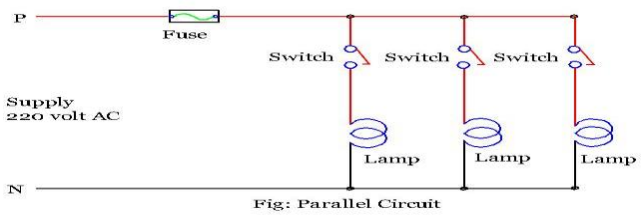 Fig: Parallel Circuit 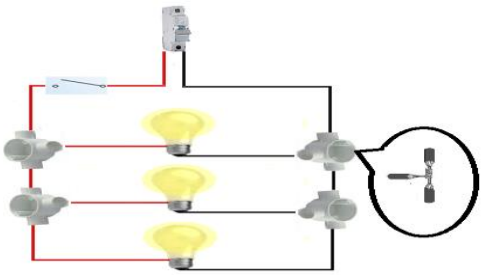
. একটি সাইড কাটারের মাধ্যমে ক্যাবলস্-এর দৈর্ঘ্য কাটুন।	
ক্যাবলস্-এর ইনসুলেশন ছাড়ানো একটি ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলস্ থেকে ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিন।	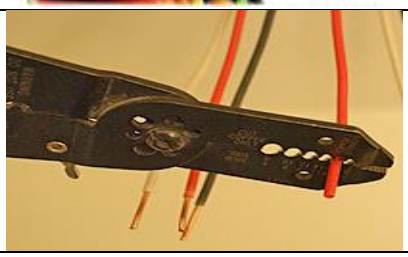
জব বোর্ডের সাথে ল্যাম্প সকেট আটকানো সার্কিট লে-আউট অনুযায়ী তিনটি র‍্যাম্প সকেট বোর্ডের সাথে আটকান।	
থ্রি-ওয়ে জাংশন বক্স আটকানো লে-আউট ড্রয়িং অনুসারে জব বোর্ডের পজিশনে জাংশন বক্স আটকান।	

গ্লোব প্রবেশ করানো	
জব বোর্ডের সাথে আটকানো সকেটে তিনটি গ্লোব প্রবেশ করান।	
সুইচকে জব বোর্ডের সাথে আটকানো	
সুইচকে জব বোর্ডের সাথে আটকান।	
জব বোর্ডের পজিশনের মধ্যে গঈই আটকান।	
তারকে সংযোগের জন্য প্রস্তুত করা	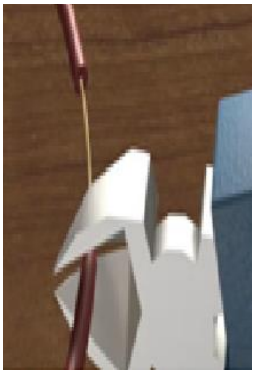
সংযোগের জন্য একটি সাইড কাটারের মাধ্যমে তারের প্রান্তকে ট্রিম করুন	
তার সংযোগ করা	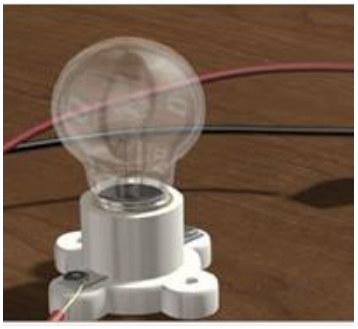
টার্মিনালে গঈই, সুইচ এবং বক্সে তার সংযোগ করুন।	
পাওয়ার সুইচ চালু করা	

পাওয়ার সুইচ চালু করুন এবং ক্লোজড সার্কিটটি টেস্ট করুন।	

সেলফ চেক ঃ ১৬.১

প্রশ্ন ১ঃ প্যারালাল সার্কিট কী?	
প্রশ্ন ২ঃ প্যারালাল সার্কিট কোথায় ব্যবহৃত হয়?	
প্রশ্ন ৩ঃ প্যারালাল সার্কিটের সুবিধাসমূহ সম্পর্কে বলুন?	
প্রশ্ন ৪ঃ প্যারালের সার্কিটের অসুবিধাসমূহ কী?	

উত্তরপত্র ঃ ১৬.১

প্রশ্ন ১ঃ প্যারালাল সার্কিট কী?	প্যারালাল সার্কিটে, একাধিক প্রতিরোধক রয়েছে এবং এগুলি অনেকগুলি পথে সাজানো হয়েছে। এর অর্থ বিদ্যুত (ইলেকট্রন) অনেকগুলি শাখার মাধ্যমে ঘরের এক প্রান্ড় থেকে ঘরের অন্য প্রান্ড় ভ্রমণ করতে পারে।
প্রশ্ন ২ঃ প্যারালাল সার্কিট কোথায় ব্যবহৃত হয়?	হাউজ ওয়্যারিং-এ প্যারালাল সার্কিট ব্যবহার করা বেশ সহজ এবং এগুলো সাধারনতঃ একটি পয়েন্ট থেকে নিয়ন্ত্রন করা হয়; যেমনঃ রুম লাইটিং, বাথরুম, ইত্যাদি।
প্রশ্ন ৩ঃ প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা সম্পর্কে বলুন?	একটি কম্পোনেন্টের অকার্যকারিতা অন্য কম্পোনেন্টের অকার্যকারিতা ঘটায় না। এটা এ কারণে যে একটি প্যারালাল সার্কিট একটির বেশি লুপ নিয়ে গঠিত এবং অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলোর অকার্যকারিতার জন্য একাধিক স্থানে অকার্যকারিতার প্রয়োজন পড়ে। অতিরিক্ত ভোল্টেজ ছাড়াই বাড়তি কম্পোনেন্ট সমান্তরালভাবে যোগ করা যায়।
প্রশ্ন ৪ঃ প্যারালাল সার্কিটের অসুবিধাসমূহ কী?	যত বেশী কম্পোনেন্ট সংযোগ করা হবে তত বেশী শক্তির ব্যবহার করতে হবে।

কার্যক্রম শীট ১৬.১

কার্যক্রমের নাম: প্যারালাল সার্কিট সংযোগ করন অনুশীলন করা।	
উদ্দেশ্য	এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা প্যারালাল সার্কিট সংযোগ করন অনুশীলন করন **করতে পারবে।**
প্রয়োজনীয় উপকরণ	টুলস্, ল্যাম্প (বাতি), হোল্ডার, পিভিসি ক্যাবলস্, সুইচ বোর্ড সহ সুইচ, জব বোর্ড, প্যারালাল সার্কিট ডায়াগ্রাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন
কাজের ধাপসমূহ	১. টুলস্, ল্যাম্প (বাতি), হোল্ডার, পিভিসি ক্যাবলস্, সুইচ বোর্ড সহ সুইচ, জব বোর্ড, প্যারালাল সার্কিট ডায়াগ্রাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন সংগ্রহ করা ২. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা ৩. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং নমনীয় তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা ৪. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা ৫. প্যারালাল ল্যাম্প ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা ৬. বিদ্যুৎ সরবরাহ করে প্যারালাল সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা

কর্ম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১৬.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টুলস্, ল্যাম্প (বাতি), হোল্ডার, পিভিসি ক্যাবলস্, সুইচ বোর্ড সহ সুইচ, জব বোর্ড, প্যারালাল সার্কিট ডায়াগ্রাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন সংগ্রহ করেছিলাম?		
ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবল্স-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম?		
জব বোর্ডে ল্যাম্প হোল্ডার, সুইচ এবং অন্যান্য ফিটিংস্ মজবুতভাবে লাগিয়েছিলাম?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সুইচ এবং হোল্ডারের সাথে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের সংযোগ করেছিলাম?		
হোল্ডারের সাথে ল্যাম্প (বাতি) লাগিয়েছিলাম?		
ক্যাবলস্-এর জোড়া লাগানো অংশ ইনসুলেটিং টেপ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করেছিলাম?		
বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচ চালু করা হয়েছে কি? এবং কার্যকারিতা চেক করেছিলাম?		
বিদ্যুৎ সরবরাহের-এর সুইচ বন্ধ করেছিলাম?		

.

শিখনফল ৪: মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা

বিষয়বস্তুঃ

১. মিশ্র সার্কিট এর সংজ্ঞা
২. মিশ্র সার্কিট তৈরি করার পদ্ধতি
৩. মিশ্র সার্কিট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
২. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং নমনীয় তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৩. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৪. সিরিজ ল্যাম্প ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৫. বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সিরিজ এবং প্যারালাল (মিশ্র) সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইআইএম সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ১

শিখন ফলঃ মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ১৭.১: মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করন।	▪ **ইনফরমেশন শীট ১৭.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১৭.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১৭.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১৭.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ১৭.১: মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করন করতে পারবে।

সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র বর্তনী ঃ

একটি সার্কিটে যখন কতকগুলো রেজিস্টরকে সিরিজে এবং কতকগুলো রেজিস্টরকে প্যারালালে সংযোগ করা হয় তখন তাকে সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র বর্তনী বলে।

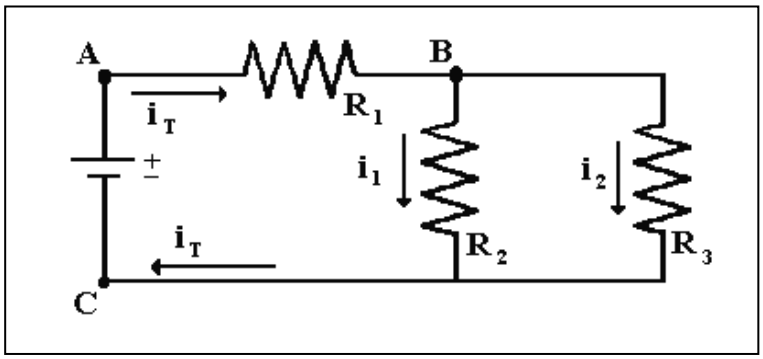

চিত্র ঃ মিশ্র বর্তনী

সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিটের বৈশিষ্ট্য :

সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিটের আলাদা কোন বৈশিষ্ঠ নাই , তবে ক্যালকুলেমোনের সময় সিরিজ পার্ট টুকু আলাদা হিসাব করতে হয় উহার বৈশিষ্ট্য অনুসারে আবার প্যারালাল পার্ট টুকু আলাদা হিসাব করতে হয় উহার বৈশিষ্ট্য অনুসারে, ফাইনাল্লি যোগ বিয়োগ করে মান নির্নয় করা হয়।

সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একটি মাত্র পথ থাকে।

- সিরিজ সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স আলাদা আলাদা রেজিস্ট্যান্সের মানের যোগফলের সমান।
  অর্থাৎ জএঃ = জ১ + জ২+ জ৩+ .....+ জহ
- সিরিজ সার্কিটের প্রত্যেকটি রেজিস্ট্যান্সে কারেন্ট এর মান সমান থাকে। অর্থাৎ IT = I1 = I2= I3 = In
- সিরিজ সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডে ভোল্টেজ ভাগ হয়ে যায়। অর্থাৎ VT = V1 + V2+ V3+ ..... +Vn

প্যারালাল সার্কিটে বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপ--

- প্যারালাল সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একাধিক পথ থাকতে পারে।
- প্যারালাল সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্সের উল্টানো মান প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন রেজিস্ট্যান্সের উল্টানো মানের যোগফলের সমান
- প্যারালাল সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডে কারেন্ট ভাগ হয়ে যায়।
- প্যারালাল সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডে ভোল্টেজ সমান থাকে।

সিরিজ ও প্যারালাল বর্তনীর সুবিধা ও অসুবিধা ঃ

সিরিজ বর্তনী ঃ

সাধারণত সিরিজ বর্তনীর কতকগুলো অসুবিধা আমাদের চোখে পড়ে। যথা-

সিরিজ বর্তনীতে কয়েকটি বাতি সংযোগ করলে সবগুলো বাতিই মিট মিট করে জ্বলবে।

সিরিজ বর্তনীর যে কোন একটি বাতির ফিলামেন্ট পুড়ে গেলে সবগুলো বাতিই অকেজো হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি বাতিও জ্বলবে না।

সিরিজ বর্তনীর বাতিগুলো আমাদের ইচ্ছামত আলাদা আলাদা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা।

প্যারালাল বর্তনী ঃ

সাধারণত প্যারালাল বর্তনীর কতকগুলো সুবিধাই আমাদের চোখে পড়ে। যেমন-

প্যারালাল বর্তনীতে যতগুলো বাতিই লাগানো হোক না কেন, বাতির ক্ষমতা অনুযায়ী সবগুলো বাতিই সম্পূর্ণ জ্বলবে।
প্যারালাল বর্তনীর একটি বাতির ফিলামেন্ট পুড়ে গেলেও বাকী বাতিগুলো আগের মতই জ্বলতে থাকবে।
প্যারালাল বর্তনীর বাতিগুলো আমাদের ইচ্ছামত আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

সেলফ্ চেক ১৭.১

প্রশ্ন ১ঃ সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিট কাকে বলে?	
প্রশ্ন ২ঃ সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিটের বৈশিষ্ট্য লিখ।	
প্রশ্ন ৩ঃ সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিটের ব্যাবহার লিখ?	

উত্তরপত্র ঃ ১৭.১

প্রশ্ন ১ঃ সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিট কাকে বলে?	একটি সার্কিটে যখন কতকগুলো রেজিস্টরকে সিরিজে এবং কতকগুলো রেজিস্টরকে প্যারালালে সংযোগ করা হয় তখন তাকে সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র বর্তনী বলে।
প্রশ্ন ২ঃ সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিটের বৈশিষ্ট্য লিখ।	সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিটের আলাদা কোন বৈশিষ্ঠ নাই , তবে ক্যালকুলেমোনের সময় সিরিজ পার্ট টুকু আলাদা হিসাব করতে হয় উহার বৈশিষ্ট্য অনুসারে আবার প্যারালাল পার্ট টুকু আলাদা হিসাব করতে হয় উহার বৈশিষ্ট্য অনুসারে, ফাইনাল্লি যোগ বিয়োগ করে মান নির্নয় করা হয়। সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একটি মাত্র পথ থাকে। • সিরিজ সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স আলাদা আলাদা রেজিস্ট্যান্সের মানের যোগফলের সমান। অর্থাৎজঞ = জ১ + জ২+ জ৩+ .....+ জহ • সিরিজ সার্কিটের প্রত্যেকটি রেজিস্ট্যান্সে কারেন্ট এর মান সমান থাকে। অর্থাৎ IT = I1 = I2= I3 = In • সিরিজ সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডে ভোল্টেজ ভাগ হয়ে যায়। অর্থাৎ VT = V1 + V2+ V3+ ..... +Vn প্যারালাল সার্কিটে বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপ-- • প্যারালাল সার্কিটে কারেন্ট চলাচলের একাধিক পথ থাকতে পারে। • প্যারালাল সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্সের উল্টানো মান প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন রেজিস্ট্যান্সের উল্টানো মানের যোগফলের সমান • প্যারালাল সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডে কারেন্ট ভাগ হয়ে যায়। • প্যারালাল সার্কিটের প্রত্যেকটি লোডে ভোল্টেজ সমান থাকে।
প্রশ্ন ৩ঃ সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিটের ব্যাবহার লিখ?	ক) ক্যাবলের কন্টিনিউটি টেষ্ট খ) ক্যাপাসিটর টেষ্ট গ) মোটরের কয়েল টেষ্ট।

কার্যক্রম শীট ১৭.১

কার্যক্রমের নাম	মিশ্র সার্কিট সংযোগ অনুশীলন করন।
উদ্দেশ্য	এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা মিশ্র সার্কিট সংযোগ করন অনুশীলন করন করতে পারবে।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	**টুলস এবং ইকুইপমেন্ট (Tools & Equipment's)** কম্বিনেশন প্লায়ার্স, কাটিং প্লায়ার্স, ওয়্যার স্ট্রিপার, নোজ প্লায়ার্স, স্ক্রু ড্রাইভার, টেষ্টার **মালামাল (Material's)** ব্যাটেন হোল্ডার (৫ এম্পিয়ার ২৫০ ভোল্ট), ১ ওয়ে সুইচ (পিয়ানো টাইপ), ইনক্যান্ডিসেন্ট ল্যাম্প, ক্যাবল (১৪/.০২৯), ইনস্যুলেশন টেপ।
কাজের ধাপসমূহ	১. টুলস্, ল্যাম্প (বাতি), হোল্ডার, পিভিসি ক্যাবলস্, সুইচ বোর্ড সহ সুইচ, জব বোর্ড, সিরিজ সার্কিট ডায়াগ্রাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন সংগ্রহ করা ২. ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবল্স-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নেওয়া ৩. জব বোর্ডে ল্যাম্প হোল্ডার, সুইচ এবং অন্যান্য ফিটিংস্ মজবুতভাবে লাগানো ৪. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সুইচ এবং হোল্ডারের সাথে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের সংযোগ করা ৫. হোল্ডারের সাথে ল্যাম্প (বাতি) লাগানো ৬. ক্যাবলস্-এর জোড়া লাগানো অংশ ইনসুলেটিং টেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া ৭. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা ৮. বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচ চালু করা হয়েছে কি? এবং কার্যকারিতা ৯. বিদ্যুৎ সরবরাহের-এর সুইচ বন্ধ করা **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

বিশেষ নির্দেশনাঃ

১. লাল ক্যাবলের জয়েন্ট এর স্থলে লাল এবং কালো ক্যাবলের জয়েন্ট এর স্থলে কালো ইনসুলেশন টেপ ব্যবহার করতে হবে।

২. হোল্ডারে ক্যাবল সংযোগের সময় ইনসুলেশন সহ যেন সংযোগ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১৭.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টুলস্, ল্যাম্প (বাতি), হোল্ডার, পিভিসি ক্যাবলস্, সুইচ বোর্ড সহ সুইচ, জব বোর্ড, সার্কিট ডায়াগ্রাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন সংগ্রহ করেছিলাম?		
ছুরি অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবল্স-এর প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম?		
জব বোর্ডে ল্যাম্প হোল্ডার, সুইচ এবং অন্যান্য ফিটিংস্ মজবুতভাবে লাগিয়েছিলাম?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সুইচ এবং হোল্ডারের সাথে ক্যাবলস্-এর প্রান্তের সংযোগ করেছিলাম?		
হোল্ডারের সাথে ল্যাম্প (বাতি) নিয়েছিলাম?		
ক্যাবলস্-এর জোড়া লাগানো অংশ ইনসুলেটিং টেপ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করেছিলাম?		
বিদ্যুৎ সরবরাহের সুইচ চালু করা হয়েছে কি? এবং কার্যকারিতা চেক করেছিলাম?		
বিদ্যুৎ সরবরাহের-এর সুইচ বন্ধ করেছিলাম?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইনস্টল করার জন্য নিম্নে অগ্রগতি নির্ণায়ক মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

কার্যসম্পাদন মানদন্ড		হ্যাঁ	না
১.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ এবং পরিধান করতে পারা	☐	☐
২.	কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করতে পারা	☐	☐
৩.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা	☐	☐
৪.	সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৫.	সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৬.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
৭.	টেস্ট ল্যাম্প ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
৮.	বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সিরিজ সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
৯.	সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
১০.	সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা	☐	☐
১১.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
১২.	টেস্ট ল্যাম্প ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৩.	বিদ্যুৎ সরবরাহ করে প্যারালাল সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৪.	সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
১৫.	সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ সমুহ বোর্ডের মধ্যে লাগানো এবং নমনীয় তার দিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারা	☐	☐
১৬.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৭.	বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সিরিজ এবং প্যারালাল (মিশ্র) সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৮.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐
১৯.	অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
২০.	বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা	☐	☐
২১.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা	☐	☐
২২.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐

আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সক্ষমতা অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষর : **তারিখ :**

ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে সংযোগ প্রদান করা

মডিউলের বর্ণনা ঃ এই মডিউলটি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে সংযোগ প্রদান করা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই মডিউলে কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, এক সুইচে এক বাতি কন্ট্রোল করা, দুই সুইচে এক বাতি কন্ট্রোল করা, দুই জায়গা হতে এক কলিংবেল কন্ট্রোল করা, ফ্লুরোসেন্ট বাতির সার্কিট তৈরি করা, সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার সংযোগ করা এবং কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।

নূন্যতম সময়কাল ঃ ২০ ঘন্টা

শিখনফল:

এই মডিউল হতে শিক্ষার্থীরা নিমোক্ত শিখনফল জানতে পারবেন।

১. কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা
২. এক সুইচে এক বাতি কন্ট্রোল করা
৩. দুই সুইচে এক বাতি কন্ট্রোল করা
৪. দুই জায়গা হতে এক কলিংবেল কন্ট্রোল করা
৫. ফ্লুরোসেন্ট বাতির সার্কিট তৈরি করা
৬. সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার সংযোগ করা
৭. কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা

মূল্যায়নের মানদন্ড ঃ

১. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ এবং পরিধানকরতে পারা
২. কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করতে পারা
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা
৪. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা
৫. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
৬. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ যেমন তার, বাল্ব, সুইচ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৭. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৮. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ঙঐঝ) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা
৯. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা
১০. টু ওয়ে সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাক্ষা করতে পারা
১১. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
১২. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ যেমন তার, বাল্ব, সুইচ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা
১৩. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
১৪. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা
১৫. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা
১৬. দুটি স্থান থেকে একটি কলিং বেল নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাক্ষা করতে পারা
১৭. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
১৮. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা
১৯. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
২০. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা
২১. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা
২২. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
২৩. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা

২৪. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
২৫. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা
২৬. সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার কি, কাজ এবং ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারা
২৭. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা
২৮. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
২৯. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৩০. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৩১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা
৩২. যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করতে পারা
৩৩. যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী পূনরায় ব্যবহার উপযোগী করতে পারা
৩৪. ত্রুটিপূর্ন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ চিহ্নিত ও পৃথক এবং মনোনীত ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করতে পারা
৩৫. কোম্পানীর কার্যপ্রণালী অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা
৩৬. অপ্রয়োজনীয় উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারা

শিখনফল ১: একটি বাতিকে এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন

বিষয়বস্তু:

১. সার্কিট ডায়াগ্রাম ব্যাখ্যা করা
২. লে-আউট আঁকা
৩. সার্কিট তৈরি করা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আকতে পারা
২. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
৩. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৪. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৫. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ঙঐঝ) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ১৮

শিখন ফলঃ একটি বাতিকে এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম ১৮.১: একটি বাতিকে এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ	▪ **ইনফরমেশন শীট ১৮.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১৮.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১৮.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১৮.১** অনুসারে কাজ করুন

,

ইনফরমেশন শীট ঃ ১৮.১: একটি বাতিকে এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই সেশন শেষে একজন শিক্ষার্থী, একটি বাতিকে এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন করার সার্কিট তৈরী করতে পারবে।

বাসা-বাড়িতে ওয়্যারিং করার সময় বেশির ভাগ লোড সমুহকে কার্যকারী করার জন্য একটি লোডের জন্য একটি করে সুইচ ব্যবহার করা হয়। একটি লোডের জন্য একটি সুইচ ব্যবহার করাই ভাল যদি অন্য কোন সমস্যা না থাকে। একটি পয়েন্ট থেকে একটি লোডকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য SPST (Single Pole Single Through) সুইচ ব্যবহার করা হয় এই সুইচ কে ওয়ান ওয়ে সুইচও বলে। এই সুইচ গুলো সাধারনত ৫-৬ অ্যাম্পিয়ার ২৫০ ভোল্ট হয়ে থাকে। সুইচ গুলোতে ২টি করে টার্মিনাল থাকে। সুইচ এ সব সময় ফেজ সংযোগ করতে হয় কখনও নিউট্রাল সংযোগ করা যাবে না। যদি কোন কারনে সুইচে নিউট্রাল সংযোগ করা হয় তাহলে সুইচটি অফ করলেও লোডে লাইভ লাইনটি থেকে যায় কোন কারনে কেউ যদি হোল্ডার, সিলিং রোজ পরিবর্তন করতে যায় তাহলে সে তড়িৎ আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে। লোডের সাথে সুইচ কে সিরিজে সংযোগ করতে হবে। যদি কোন কারনে সুইচের একটি টার্মিনালে ফেজ এবং অন্য টার্মিনালে নিউট্রাল সংযোগ করা হয় তাহলে শর্ট সার্কিট হবে। একটি পয়েন্ট থেকে একটি ল্যাম্পকে নিয়ন্ত্রনের সার্কিট তৈরী করতে হলে ১.৫ আর এম এর নিচে ক্যাবল ব্যবহার করা উচিৎ নয়, লোডের পরিমান যতই কম হোক না কেন। একটি সুইচ বোর্ডে ১০টির বেশি এসপিএসটি বা ওয়ান ওয়ে সুইচ ব্যবহার করা উচিৎ নয় এবং ঐ ১০টি সুইচের ক্ষমতা ৮০০ ওয়াট এর মধ্যে হতে হবে।

যে পথ দিয়ে সহজে বিদ্যুৎ চলাচল করে লোডের মধ্যদিয়ে কাজ সম্পন্ন করে আবার উৎসে ফিরে আসতে পারে তাকে ইলেকট্রিক সার্কিট বলে। সংক্ষেপে বিদ্যুৎ চলার সম্পুর্ন পথকে বৈদ্যুতিক বর্তনী বলে।

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ৩ প্রকার যথা: বন্ধ সার্কিট (Close Circuit),খোলা সার্কিট (Open Circuit),শর্ট সার্কিট (Short Circuit).

একটি আদর্শ সার্কিটের উপাদান ৫ টি যথা: বৈদ্যুতিক উৎস (Source): জেনারেটর, ব্যাটারী ইত্যাদি।পরিবাহী(Conductor): তার, ক্যাবল ইত্যাদি, নিয়ন্ত্রন যন্ত্র (Controlling Device): সুইচ, রক্ষন যন্ত্র (Protective Device): ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার।লোড (Load): ফ্যান, মোটর, লাইট ইত্যাদি।

ওয়ান ওয়ে সুইচ কী?	ওয়ান ওয়ে সুইচ হলো সেই সুইচ যা কারেন্টের জন্য শুধুমাত্র একটি পাথ প্রদান করে
ওয়ান ওয়ে সুইচ ব্যবহারের উদ্দেশ্য	একটি সুইচ দিয়ে একটি লাইট নিয়ন্ত্রন করার জন্য

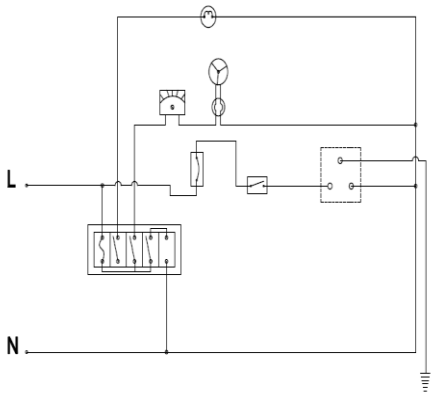

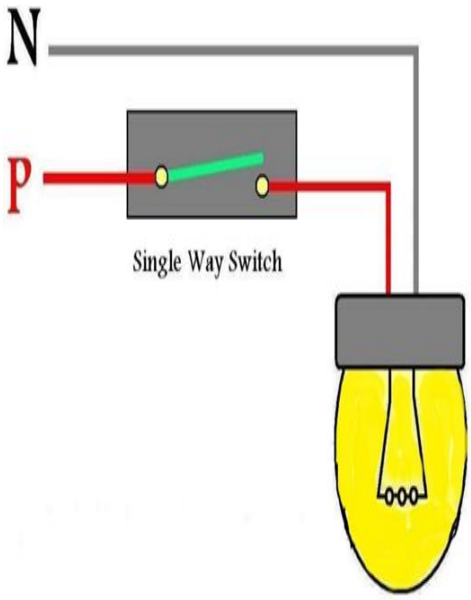

প্রয়োজন অনুসারে ক্যাবল নির্ধারণ করা প্রস্তাবিত ওয়ান ওয়ে সুইচ আউটলেট এবং ইলেক্ট্রিক্যাল লোডের জন্য ওপেন কন্ডুইট সার্কিট অনুসরণ করুন। সুইচের দিকে ওয়ান ওয়ে সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল নির্ধারণ করুন সকেট আউটলেটের জন্য ২.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল নির্ধারণ করুন ইলেক্ট্রিক্যাল লোডের জন্য ৪.০ বর্গ মিমি ক্যাবল নির্ধারণ করুন	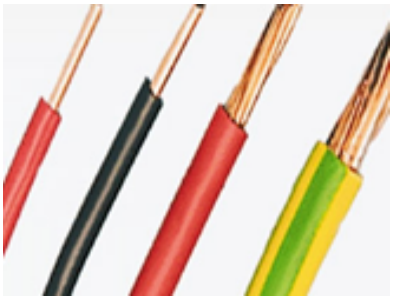
পজিশনে সুইচ বোর্ড প্রবেশ করানো দেওয়ালে রিসেসের মধ্যে সুইচবোর্ড ইনস্টল করুন।	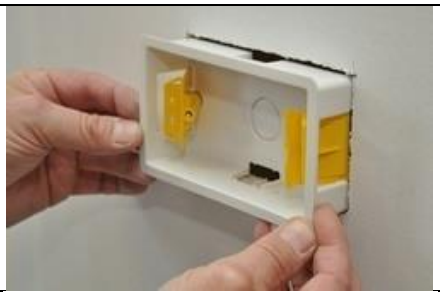
লাইটিং সার্কিটের জন্য ফিশ লাইনের সাথে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল যুক্ত করা	
লাইটিং সার্কিটের জন্য ফিশ লাইন প্রবেশ করানো এবং ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা কন্ডুইটে ফিশ লাইন প্রবেশ করান এবং নিম্নোক্ত কাজগুলো করুনঃ কনজিউমার ইউনিটে গঈইপয়েন্টে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানুন। লাইট সুইচ থেকে ল্যাম্প পয়েন্টে ১.৫ বর্গ মিমি ইস্পিলিট ক্যাবল টানুন।	
সুইচবক্সের মধ্য দিয়ে লাইটিং সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা ক্যাবল টানুন এবং লাইটিং ক্যাবলের উপর কাজ করতে প্রস্তুত করার জন্য সুইচবোর্ডের মধ্য দিয়ে ফিড করুন।	
ক্যাবলের শিথ/আবরণ অপসারণ করা সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল শিথ অপসারণ করুন।	

১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলের ইনসুলেশন অপসারণ করা ওয়্যার থেকে ইনসুলেশন অপসারণ করার জন্য ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করুন।	
১.৫ বর্গ মিমি-এর ক্যাবল টার্মিনাল প্রস্তুত করা কানেকশানের জন্য প্রস্তুত করতে একটি সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল টার্মিনালের প্রান্ত ছাঁটাই করুন।	
সুইচবোর্ডের পিছনে লাইভ ক্যাবল(লাল) সংযুক্ত করা লাইভ ক্যাবল (লাল) বেছে নিন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনেখচিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	
সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি নিউট্রাল ক্যাবল (কালো) সংযুক্ত করুন। নিউট্রাল ক্যাবল চিহ্নিত করুন এবং সুইচবোর্ডের পিছনে ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	
১.৫ বর্গ মিমি আর্থ ক্যাবল চিহ্নিত করা ক্যাবলটিকে ওপেন করতে হবে এবং তারপর সবুজ এবং হলুদ চিহ্নিত স্লিভ স্থাপন করতে হবে যাতে করে আর্থ ক্যাবল সহজেই সনাক্ত করা যায়।	
সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি আর্থ ক্যাবল সংযুক্ত করা সুইচবোর্ডে পিছনে টার্মিনালের সাথে স্লিভড আর্থ ক্যাবল ইনস্টল করুন এবংঊ চিহ্নিত টার্মিনাল অথবা সিম্বলের সাথে সংযুক্ত করুন।	
১.৫ বর্গ মিমি লাইটিং সার্কিটের জন্য ৬ অ্যাম্প গঈইনির্ধারণ করা লাইটিং সার্কিটের জন্য ৬ অ্যাম্পের সঠিক গঈইনির্ধারণ করুন।	
গঈই এর সাথে ১.৫ বর্গ মিমি ইনকামিং লাইটিং ক্যাবল সংযুক্ত করা লাইটিং সার্কিট থেকে ফিশ ওয়্যার অপসারণ করুন এবং লিভকে সার্কিট ব্রেকারের সাথে, নিউট্রাল ক্যাবলকে নিউট্রাল বাস-বারের সাথে এবং আর্থ ক্যাবলকে আর্থ বাসবারের সাথে সংযুক্ত করুন।	

লাইটিং সার্কিট সম্পন্ন করার জন্য ডিন বারের উপরে ৬ অ্যাম্প MCB স্থাপন করা সংযুক্তগঈইটি নিন এবং সংযুক্ত করার জন্য ডিন বারের উপরে প্রবেশ করান এবং স্ক্রু টাইট দিন।	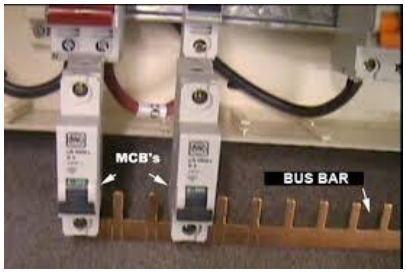
ফিশ ওয়্যারের মাধ্যমে সিলিং রোজ পয়েন্ট থেকে ক্যাবল টানা সিলিং রোজ থেকে সুইচ আউটলেটে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানুন এবং সুইচবোর্ডের সাথে সংযুক্ত করুন।	
ড্রয়িং অনুসারে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল সংযুক্ত করা লাল ওয়্যারটি নিন যেটা লাইভ এবং সিলিং রোজের উপরে এবং খ চিহ্নিত টার্মিনালে সংযুক্ত করুন। ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে নীল রঙের নিউট্রাল যুক্ত করে ল্যাম্পের সাথে সংযুক্ত করুন। সবুজ রঙের টার্মিনালের সাথে নীল রঙের নিউট্রাল সংযুক্ত করুন এবং হলুদ রঙের সাথে সিম্বল অথবা ঊ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে যুক্ত করে ল্যাম্পের সাথে সংযুক্ত করুন।	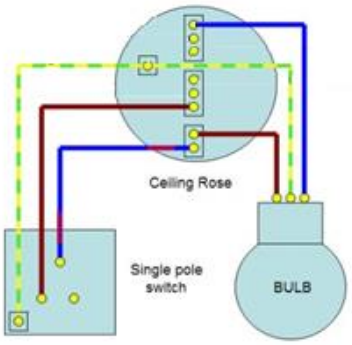
কন্ডুইট সার্কিট সনাক্ত করা এবং ২.৫ বর্গ মিমি সকেট আউটলেট ইনস্টল করা ওয়ালে রিসেজরে মধ্যে সকেট আউটলেট বক্স ইনস্টল করুন।	
২.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলের সাথে ফিশ লাইন যুক্ত করা ২.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলের সাথে ফিশ লাইন বাঁধুন এবং সুরক্ষিত কানেকশানের জন্য জয়েন্টকে টেপ দ্বারা আবৃত করুন।	
ফিশ লাইন প্রবেশ করান এবং সকেট আউটলেট সার্কিট থেকে ২.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা কন্ডুইটের মধ্যে ফিশ লাইন প্রবেশ করান এবং নিম্নোক্ত কাজটি করতে থাকুনঃ ক. কনজিউমার ইউনিটে সকেট আউটলেট থেকে MCB পয়েন্টে ২.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানুন	
সকেট আউটলেট থেকে সার্কিট বক্সের মধ্য দিয়ে ২.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানুন	

সেলফ্ চেক ১৮.১

প্রশ্ন ১ঃ ওয়ান ওয়ে সুইচ কী?	
প্রশ্ন ২ঃ ক্যাবল ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?	
প্রশ্ন ৩ঃওয়ান ওয়ে সার্কিট ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?	
প্রশ্ন ৪ঃ বাসা-বাড়িতে ওয়্যারিং করার সময় বেশির ভাগ লোড সমুহকে কার্যকারী করার জন্য একটি লোডের জন্য কয়টি সুইচ ব্যবহার করা হয়?	
প্রশ্ন ৫ঃ লাডের সাথে সুইচ কে কিভাবে সংযোগ করতে হয়?	
প্রশ্ন ৬ঃ লাইটিং সার্কিটে সর্বনিম্ন কত আর এম সাইজের ক্যাবল ব্যাবহার হয়?	

উত্তরপত্র ঃ ১৮.১

প্রশ্ন ১ঃ ওয়ান ওয়ে সুইচ কী?	ওয়ান ওয়ে সুইচ এমন একটি সুইচ যা কারেন্টের একটি মাত্র পাথ প্রদান করে।
প্রশ্ন ২ঃ ক্যাবল ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?	ওয়্যার স্ট্রিপার
প্রশ্ন ৩ঃ ওয়ান ওয়ে সার্কিট ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?	একটি সুইচ দিয়ে একটি লাইট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য
প্রশ্ন ৪ঃ বাসা-বাড়িতে ওয়্যারিং করার সময় বেশির ভাগ লোড সমুহকে কার্যকারী করার জন্য একটি লোডের জন্য কয়টি সুইচ ব্যবহার করা হয়?	বাসা-বাড়িতে ওয়্যারিং করার সময় বেশির ভাগ লোড সমুহকে কার্যকারী করার জন্য একটি লোডের জন্য একটি সুইচ ব্যবহার করা হয়
প্রশ্ন ৫ঃ লাডের সাথে সুইচ কে কিভাবে সংযোগ করতে হয়?	সিরিজে
প্রশ্ন ৬ঃ লাইটিং সার্কিটে সর্বনিম্ন কত আর এম সাইজের ক্যাবল ব্যাবহার হয়?	১.৫ আর এম এর নিচে ক্যাবল ব্যবহার করা উচিৎ নয়

কার্যক্রম শীট ১৮.১

কার্যক্রমের নাম	একটি বাতিকে এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন
উদ্দেশ্য	এই সেশন শেষে একজন শিক্ষার্থী, একটি বাতিকে এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন করার সার্কিট তৈরী করতে পারবে
প্রয়োজনীয় উপকরণ	উপাদান ৫ টি যথা: বৈদ্যুতিক উৎস (Source): জেনারেটর, ব্যাটারী ইত্যাদি।পরিবাহী(Conductor): তার, ক্যাবল ইত্যাদি, নিয়ন্ত্রন যন্ত্র (Controlling Device): সুইচ, রক্ষন যন্ত্র (Protective Device): ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার।লোড (Load): ফ্যান, মোটর, লাইট ইত্যাদি।
কাজের ধাপসমূহ	১. ১-ওয়ান ওয়ে সুইচ (পিয়ানো, এমকে,টাম্বলার টাইপ), বৈদ্যুতিক লোড (ল্যাম্প, ফ্যান), ক্যাবল, ইনসুলেশন টেপ, সার্কিট ডায়াগ্রাম, এবং টুলস্ সংগ্রহ করা ২. ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানো ৩. বেইজ প্লেট থেকে সুইচ বোর্ডের উপরের অংশ আলাদা করা ৪. লে-আউট অনুযায়ী দেওয়ালে বেইজ প্লেট লাগানো ৫. সুইচ বোর্ডের উপরের অংশের সাথে ওয়ান ওয়ে সুইচ লাগানো ৬. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুয়ায়ী ক্যাবলের সাথে সুইচ এবং লোড (৪ পয়েন্ট) সংযোগ করা ৭. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুয়ায়ী সংযোগ চেক করা ৮. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করুন এবং কার্যকারিতা চেক করা (যদি যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী মেরামত করাএবং পুনঃস্থাপন করা ৯. সুইচের বেইজ প্লেটের সাথে উপরের অংশ লাগানো **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১৮.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
ওয়ান ওয়ে সুইচ (পিয়ানো, এমকে,টাম্বলার টাইপ), বৈদ্যুতিক লোড (ল্যাম্প, ফ্যান), ক্যাবল, ইনসুলেশন টেপ, সার্কিট ডায়াগ্রাম, এবং টুলস্ সংগ্রহ করেছিলাম?		
ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানো হয়েছে কি?		
বেইজ প্লেট থেকে সুইচ বোর্ডের উপরের অংশ আলাদা করেছিলাম?		
লে-আউট অনুযায়ী দেওয়ালে বেইজ প্লেট লাগিয়েছিলাম?		
সুইচ বোর্ডের উপরের অংশের সাথে ওয়ান ওয়ে সুইচ লাগিয়েছিলাম?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুয়ায়ী ক্যাবলের সাথে সুইচ এবং লোড (৪ পয়েন্ট) সংযোগ করেছিলাম?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুয়ায়ী সংযোগ চেক করেছিলাম?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করুন এবং কার্যকারিতা চেক করেছিলাম?		
সুইচের বেইজ প্লেটের সাথে উপরের অংশ লাগানো হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচ বন্ধ করেছিলাম?		
টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করেছিলাম?		
কাজের স্থান পরিষ্কার করেছিলাম?		

শিখনফল ৩: একটি বাতিকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা

বিষয়বস্তুঃ

১. সার্কিট লে আউট অঙ্কন করা
২. সার্কিট তৈরি করা
৩. সংযোগ তৈরি করা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আকতে পারা
২. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
৩. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৪. ড্রইং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৫. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ১৯

শিখন ফলঃ একটি বাতিকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম: ১৯.১: একট বাতিকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন	▪ **ইনফরমেশন শীট ১৯.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ১৯.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ১৯.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ১৯.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ঃ ১৯.১: একটি বাতিকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ

এই সেশন শেষে একজন শিক্ষার্থী, টু-ওয়ে সুইচ ব্যাবহার করে একটি বাতিকে দুই স্থান থেকে নিয়ন্ত্রন করার সার্কিট তৈরী করতে পারবে।

কমন টয়লেট এবং বেশির ভাগ সিড়ি ঘরের ল্যাম্পকে নিয়ন্ত্রনের জন্য এই ধরনের সার্কিট তৈরী করা হয়। সিড়ি ঘর ছাড়াও অন্য কোন স্থানে প্রয়োজন হলে এই ধরনের সার্কিট ব্যবহার করা যেতে পারে। দুইটি পয়েন্ট বা স্থান থেকে একটি ল্যাম্প কে নিয়ন্ত্রনের জন্য SPDT (Single pole double through) সুইচ ব্যবহার করা হয়, এসপিডিটি সুইচকে টু-ওয়ে সুইচও বলা হয়। সুইচ এ সব সময় ফেজ সংযোগ করতে হয় কখনও নিউট্রাল সংযোগ করা যাবে না। এই ধরনের সুইচে তিনটি টার্মিনাল থাকে, মাঝখানের টার্মিনালে ফেজ সংযোগ করলে নিচের টার্মিনাল এবং উপরের টার্মিনাল দিয়ে বিদ্যুৎ ট্রান্সফার হয়। এই সুইচ গুলো সাধারনত ৫-৬ অ্যাম্পিয়ার ২৫০ ভোল্ট হয়ে থাকে। দুইটি পয়েন্ট থেকে একটি ল্যাম্পকে নিয়ন্ত্রনের সার্কিট তৈরী করতে হলে ১.৫ আর এম এর নিচে ক্যাবল ব্যবহার করা উচিৎ নয়, লোডের পরিমান যতই কম হোক না কেন

টু-ওয়ে সুইচের সংজ্ঞা	এটি একটি দ্বি-মুখী চ্যানেল, যা উভয়দিকথেকে পরিচালিত হয়।
টু ওয়ে সুইচ ব্যবহারের উদ্দেশ্য	টু-ওয়ে সুইচ সাধারণতঃ একটি হলের বিপরীত দিকের দু'টি অবস্থান থেকে একটি লাইটকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে হলের উভয় প্রান্তে একটি করে সুইচ বক্সের মধ্যে একটি টু ওয়ে সুইচ স্থাপন করা হয় এবং একটি থ্রি কন্ডাকটর ওয়্যার (+গ্রাউন্ড) সুইচের মধ্য দিয়ে রান করে। সুইচগুলি যান্ত্রিকভাবে অফ হয় না, বরং তার পরিবর্তে দুটি কন্ট্যাক্টকে চিহ্নিত করে। সুইচের কমন প্লাগটি ভিতরের কমন কন্ট্যাক্টের সাথে যুক্ত থাকে। যখন সুইচটি চালানো হয়, তখন এটি একটি কন্ট্যাক্টের সাথে যুক্ত হয় এবং একযোগে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।
লে-আউট সার্কিট	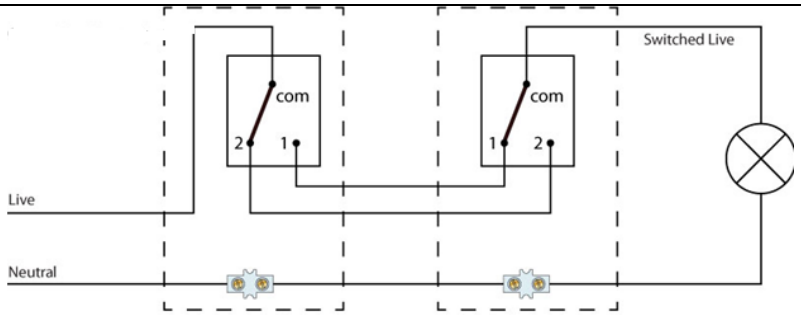

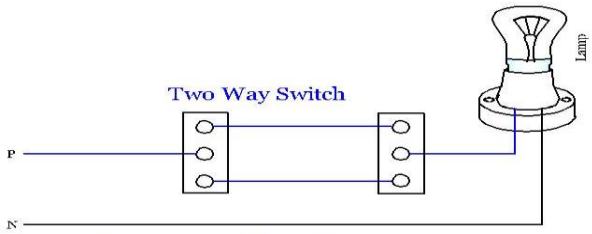

চিত্র ঃএকটি বাতিকে
দু স্থান থেকে নিয়ন্ত্রন বর্তনী

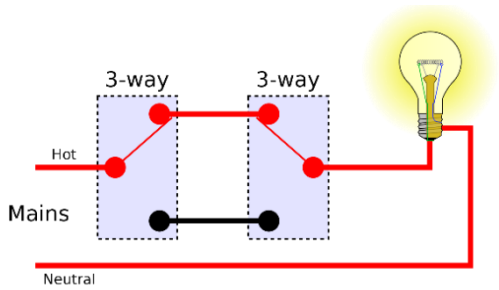

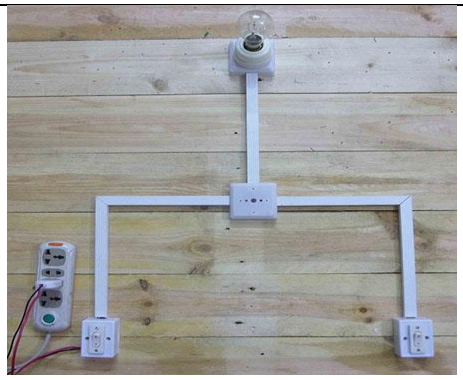

সার্কিটের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ক্যাবল নির্ধারণ করা টু-ওয়ে সার্কিট থেকে সুইচের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল নির্ধারণ করুন।	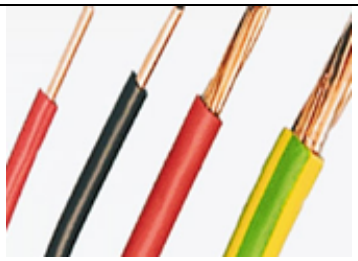
পজিশনে সুইচবোর্ড প্রবেশ করানো দেওয়ালে রিসেসের মধ্যে সুইচবোর্ডটি ইনস্টল করুন।	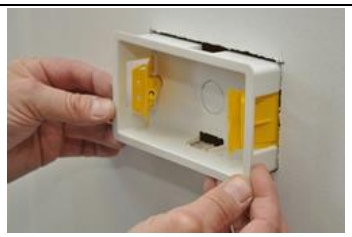
ফিশ লাইন প্রবেশ করানো এবং লাইটিং সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা কন্ডুইটে ফিশ লাইন প্রবেশ করান এবং নিম্নোক্ত কাজগুলো করুনঃ কনজিউমার ইউনিটে গঈই পয়েন্টে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানুন। লাইট সুইচ থেকে ল্যাম্প পয়েন্টে ১.৫ বর্গ মিমি স্প্লিট ক্যাবল টানুন।	
॥সুইচবক্সের মধ্য দিয়ে লাইটিং সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা ক্যাবলটি টানুন এবং লাইটিং ক্যাবলে কাজ করতে প্রস্তুত করার জন্য সুইচবোর্ডের মধ্য দিয়ে ফিড করুন।	
ক্যাবলের শিথ/আবরণ অপসারণ করা সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবলের শিথ/আবরণ ছাড়ান।	

১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলের ইনসুলেশন অপসারণ করা ওয়্যার থেকে ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করুন।	
১.৫ বর্গ মিমি-এর ক্যাবল টার্মিনাল প্রস্তুত করা কানেকশনের জন্য প্রস্তুত করতে একটি সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল টার্মিনালের প্রান্ত ছেঁটে নিন।	
সুইচবোর্ডের পিছনে লাইভ ক্যাবল(লাল) সংযুক্ত করা লাইভ ক্যাবল চিহ্নিত করুন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনে খচিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	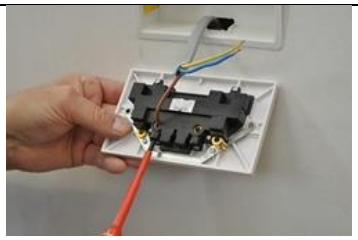
সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি নিউট্রাল ক্যাবল (কালো) সংযুক্ত করা নিউট্রাল ক্যাবল বেছে নিন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনে ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	
১.৫ বর্গ মিমি আর্থ ক্যাবল চিহ্নিত করা ক্যাবলটিকে ওপেন করতে হবে এবং তারপর সবুজ এবং হলুদ চিহ্নিত স্লিভ স্থাপন করতে হবে যেন আর্থ ক্যাবল সহজেই সনাক্ত করা যায়।	
সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি আর্থ ক্যাবল সংযুক্ত করা সুইচবোর্ডের পিছনে টার্মিনালে স্লিভ করা আর্থ ক্যাবল(সবুজ এবং লাল) ইনস্টল করুন এবং ⏚ চিহ্নিত টার্মিনাল অথবা সিম্বলের সাথে সংযুক্ত করুন।	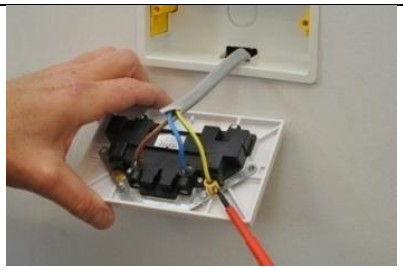
১.৫ বর্গ মিমি লাইটিং সার্কিটের জন্য ৬ অ্যাম্প গঈই নির্ধারণ করা লাইটিং সার্কিটের জন্য ৬ অ্যাম্পের সঠিক গঈইনির্ধারণ করুন।	

গঙ্গই-র সাথে ১.৫ বর্গ মিমি ইনকামিং লাইটিং ক্যাবল সংযুক্ত করা	
লাইটিং সার্কিট থেকে ফিশ ওয়্যার অপসারণ করুন এবং লাইভ ক্যাবলকে সার্কিট ব্রেকারের সাথে, নিউট্রাল ক্যাবলকে নিউট্রাল বাস-বারের সাথে এবং আর্থ ক্যাবলকে আর্থ বাস-বারের সাথে সংযুক্ত করুন।	
লাইটিং সার্কিট সম্পন্ন করার জন্য ডিন বারের উপরে ৬ অ্যাম্প গঙ্গই স্থাপন করা	
সংযুক্ত গঙ্গই-টি নিন এবং সংযুক্ত করার জন্য ডিন বারেপ্রবেশ করান এবং স্ক্রু টাইট দিন।	

কন্ডুইট সার্কিট সনাক্ত করা এবং সিলিং রোজ ও লাইট ফিটিং ইনস্টল করা
সুইচ থেকে দেওয়ালে, সিলিং-এ এবং সিলিং রোজের উপরের পজিশনে সিলিং টিম্বারে কন্ডুইট রান সনাক্ত করুন।

ফিশ ওয়্যারের সাহায্যে সিলিং রোজ পয়েন্ট থেকে ক্যাবল টানা	
সিলিং রোজ থেকে সুইচ আউটলেটে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানুন এবং সুইচবোর্ডের সাথে সংযুক্ত করুন	
ড্রয়িং অনুসারে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল যুক্ত করা	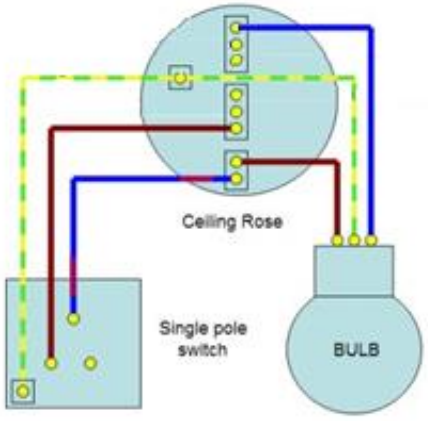
লাল ওয়্যারটি নিন যেটা লাইভ এবং সিলিং রোজের উপরে খ চিহ্নিত টার্মিনালে যুক্ত করুন। ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে নীল রঙের নিউট্রাল যুক্ত করে ল্যাম্পের সাথে যুক্ত করুন। সিম্বল অথবা ঊ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সবুজ এবংনীল রঙের আর্থ ক্যাবল যুক্ত করুন এবং ল্যাম্পের সাথে সংযুক্ত করুন	

নিরাপত্তা সতর্কতাঃ

মেইন সুইচ শুধুমাত্র MCB এবং কনজিউমার ইউনিট থেকে বের হয়ে গৃহস্থালী সার্কিটে প্রবেশ করা ক্যাবলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। এটা সার্ভিস ক্যাবল থেকে

সেলফ্ চেক ১৯.১

প্রশ্ন ১. ফিশ ওয়্যার কী?
প্রশ্ন ২. সকেট আউটলেটের জন্য কোন সাইজের ক্যাবল ব্যবহার করা হয়েছে?
প্রশ্ন ৩. আর্থ ক্যাবল খুলতে কী করা হয়েছে?
প্রশ্ন ৪. লাইটিং সার্কিটের জন্য কোন সাইজের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়?
প্রশ্ন ৫. সকেটের জন্য কোন সাইজের **MCB** প্রয়োজন হয়?

উত্তরপত্র ১৯.১

প্রশ্ন ১.

ফিশ ওয়্যার কী?

এটি ড্র বক্স থেকে ড্র বক্সে ক্যাবল টানার জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ২.

সকেট আউটলেটের জন্য কোন সাইজের ক্যাবল ব্যবহার করা হয়েছে?

বর্গ মিমি ডায়া সিঙ্গেল কোর

প্রশ্ন ৩.

আর্থ ক্যাবল খুলতেকী করা হয়েছে?

হলুদ এবং সবুজের একটি স্লিভ যেনআর্থ সনাক্ত করা যায়।

প্রশ্ন ৪.

লাইটিং সার্কিটের জন্য কোন সাইজের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়েছে?

৬ অ্যাম্প সার্কিট ব্রেকার

প্রশ্ন ৫.

সকেটের জন্য কোন সাইজের MCB প্রয়োজন হয়?

১৬ অ্যাম্প সার্কিট ব্রেকার

কার্যক্রম শীট ১৯.১

কার্যক্রমের নাম	**একটি বাতিকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন।**
উদ্দেশ্য	এই সেশন শেষে একজন শিক্ষার্থী, একটি বাতিকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন করার সার্কিট তৈরী করতে পারবে
প্রয়োজনীয় উপকরণ	উপাদান ৫ টি যথা: বৈদ্যুতিক উৎস (Source): জেনারেটর, ব্যাটারী ইত্যাদি।পরিবাহী(Conductor): তার, ক্যাবল ইত্যাদি, নিয়ন্ত্রন যন্ত্র (Controlling Device): সুইচ, রক্ষন যন্ত্র (Protective Device): ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার।লোড (Load): ফ্যান, মোটর, লাইট ইত্যাদি।
কাজের ধাপসমূহ	১. টু-ওয়ে সুইচসহ সুইচ বোর্ড, বৈদ্যুতিক লোড, ক্যাবল, ইনসুলেশন টেপ, সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং টুলস্ সংগ্রহ করা ২. ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানো ৩. বেইজ প্লেট থেকে সুইচ বোর্ডের উপরের অংশ আলাদা করা ৪. লে-আউট অনুযায়ী দেওয়ালে বেইজ প্লেট আটকানো ৫. সুইচ বোর্ডের উপরের অংশের সাথ টু-ওয়ে সুইচ সংযোগ করা ৬. টু-ওয়ে সুইচের ইনপুট এবং আউটপুট টার্মিনাল বের করা ৭. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী টু-ওয়ে সুইচের ইনপুট টার্মিনালের সাথে ফেজের সংযোগ করা ৮. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী টু-ওয়ে সুইচের আউটপুট টার্মিনালের সাথে লোডের সংযোগ করা ৯. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা ১০. ১পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করা হয়েছে এবং কার্যকারিতা চেক করা (যদি ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তাহলে মেরামত করে প্রতিস্থাপন করা ১১. সুইচের বেইজ প্লেটের সাথে উপরের অংশ আটকানো ১২. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করা ১৩. টুলস্ এবং উপকরণ পুনরায় জমা করা ১৪. কাজের স্থান পরিষ্কার করা **কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর আপনার প্রশিক্ষককে অবগত করুন এবং তাকে এই কার্যক্রমের চেকলিস্ট অনুযায়ী কার্যক্রমটি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করুন।**

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ১৯.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
টু-ওয়ে সুইচসহ সুইচ বোর্ড, বৈদ্যুতিক লোড, ক্যাবল, ইনসুলেশন টেপ, সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং টুলস্ সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানো হয়েছে কি?		
বেইজ প্লেট থেকে সুইচ বোর্ডের উপরের অংশ আলাদা করা হয়েছে কি?		
লে-আউট অনুযায়ী দেওয়ালে বেইজ প্লেট আটকানো হয়েছে কি?		
সুইচ বোর্ডের উপরের অংশের সাথ টু-ওয়ে সুইচ সংযোগ করা হয়েছে কি?		
টু-ওয়ে সুইচের ইনপুট এবং আউটপুট টার্মিনাল বের করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী টু-ওয়ে সুইচের ইনপুট টার্মিনালের সাথে ফেজের সংযোগ করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী টু-ওয়ে সুইচের আউটপুট টার্মিনালের সাথে লোডের সংযোগ করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করা হয়েছে এবং কার্যকারিতা চেক করা হয়েছে কি? (যদি ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তাহলে মেরামত করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কি?)		
সুইচের বেইজ প্লেটের সাথে উপরের অংশ আটকানো হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করা হয়েছে কি?		
টুলস্ এবং উপকরণ পুনরায় জমা করা হয়েছে কি?		
কাজের স্থান পরিষ্কার করা হয়েছে কি?		

শিখনফল ৪ : একটি কলিং বেলকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা

বিষয়বস্তুঃ

১. সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা
২. সার্কিট ডায়াগ্রাম তৈরি করা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
২. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৩. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৪. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওঐঝ) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ২০.১

শিখন ফলঃ একটি কলিং বেলকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম: ২০.১: একটি কলিং বেলকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা	**ইনফরমেশন শীট ২০.১** পড়ুন **সেলফ চেক ২০.১** সম্পন্ন করুন **উত্তরপত্র ২০.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন **কার্যক্রম শীট ২০.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ঃ ২০.১: একটি কলিং বেলকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা একটি কলিং বেলকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে ও ব্যবহার করতে পারবে। এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে নিচের উপকরণগুলো ব্যবহার করে

কলিং বেলের সংজ্ঞা	দরজার বাইরের দিকে থাকা একটি বেল, ঐকতান বা হর্ণ যা একজন পরিদর্শক বা আহ্বানকারীর উপস্থিতি সম্পর্কে জানান দেয়ার জন্য বেজে ওঠে।
কলিং বেল ব্যবহারের উদ্দেশ্য	আহ্বান করা এবং পরিদর্শক/আগন্তুকের উপস্থিতি জানান দেয়া।
কলিং বেলের লে-আউট সার্কিট	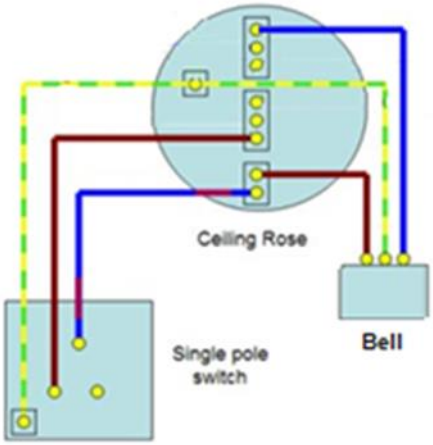
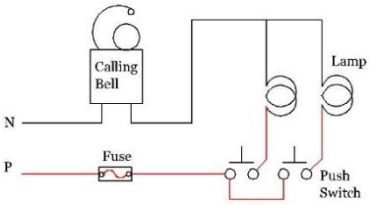	
বেল সার্কিটের প্রয়োজন অনুসারে ক্যাবল নির্ধারণ করা সার্কিট থেকে সুইচের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল নির্ধারণ করুন।	
পজিশনে সুইচবোর্ড প্রবেশ করানো দেওয়ালে রিসেজের মধ্যে সুইচবোর্ডটি ইনস্টল করুন।	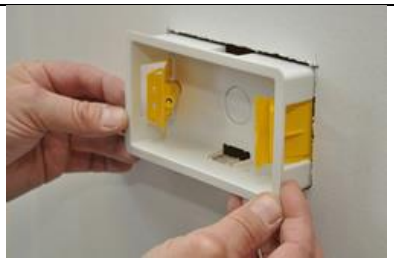
বেল সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলের সাথে ফিশ লাইন সংযুক্ত করা	

ফিশ লাইন আটকান এবং পজিশনে লাইন সুরক্ষিত করুন।	
ফিশ লাইন প্রবেশ করানো এবং বেল সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা কন্ডুইটে ফিশ লাইন প্রবেশ করান এবং নিম্নোক্ত কাজগুলো করুনঃ কনজিউমার ইউনিটে গঈইপয়েন্টে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানুন। লাইট সুইচ থেকে বেল পয়েন্টে ১.৫ বর্গ মিমি ইস্পিলিট ক্যাবল টানুন।	
সুইচবক্সের মধ্য দিয়ে সুইচবোর্ড সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা ক্যাবল টানুন এবং লাইটিং ক্যাবলের উপর কাজ করতে প্রস্তুত করার জন্য সুইচবোর্ডের মধ্য দিয়ে ফিড করুন।	
ক্যাবলের শিথ/আবরণ অপসারণ করা সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল শিথ/আবরণ অপসারণ করুন	
১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানো ওয়্যার থেকে ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করুন।	
১.৫ বর্গ মিমি-এর ক্যাবল টার্মিনাল প্রস্তুত করা কানেকশনের জন্য প্রস্তুত করতে একটি সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল টার্মিনালের প্রান্ত ছেঁটে নিন।	
সুইচবোর্ডের পিছনে লাইভ ক্যাবল(লাল) সংযুক্ত করা লাইভ ক্যাবল বেছে নিন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনে খচিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	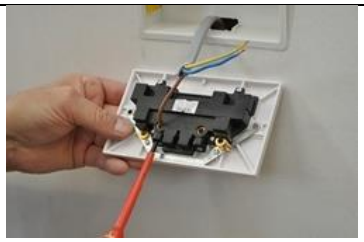
সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি নিউট্রাল ক্যাবল (কালো) সংযুক্ত করা	

নিউট্রাল ক্যাবল বেছে নিন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনে ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	
১.৫ বর্গ মিমি আর্থ ক্যাবল চিহ্নিত করা ক্যাবলটিকে ওপেন করতে হবে এবং তারপর সবুজ এবং হলুদ চিহ্নিত স্লিভ স্থাপন করতে হবে যেন আর্থ ক্যাবল সহজেই সনাক্ত করা যায়।	
সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি আর্থ ক্যাবল সংযুক্ত করা সুইচবোর্ডের পিছনে আর্থ ক্যাবলের সাথে স্লিভ করা আর্থ ক্যাবলকে(সবুজ এবং লাল) ইনস্টল করুন এবং উ চিহ্নিত টার্মিনাল অথবা সিম্বলের সাথে সংযুক্ত করুন।	
১.৫ বর্গ মিমি লাইটিং সার্কিটের জন্য ৬ অ্যাম্প গঈই নির্ধারণ করা লাইটিং সার্কিটের জন্য ৬ অ্যাম্পের সঠিক গঈইনির্ধারণ করুন।	
গঈইএর সাথে ১.৫ বর্গ মিমি ইনকামিং সুইচবোর্ড ক্যাবল সংযুক্ত করা বোর্ড সার্কিট থেকে ফিশ ওয়্যার অপসারণ করুন এবং লাইভকে সার্কিট ব্রেকারের সাথে, নিউট্রাল ক্যাবলকে নিউট্রাল বাস-বারের সাথে এবং আর্থ ক্যাবলকে আর্থ বাস-বারের সাথে সংযুক্ত করুন।	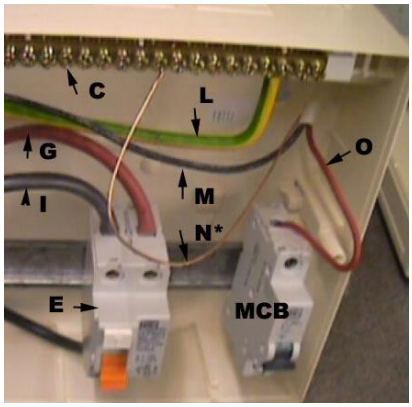
কলিং বেল সার্কিট সম্পন্ন করার জন্য ডিন বারের উপরে ৬ অ্যাম্প গঈই স্থাপন করা সংযুক্ত গঈইটি নিন এবং সংযুক্ত করার জন্য ডিন বারের উপরে প্রবেশ করান এবং স্ক্রু টাইট দিন।	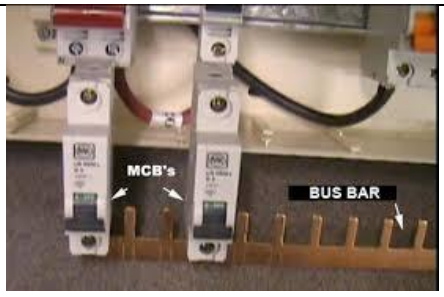
কন্ডুইট সার্কিট স্বনাক্ত করে সিলিং রোজ এবং কলিং বেল ইনস্টল করা	
সুইচ বোর্ড থেকে দেওয়ালে, সিলিং-এ এবং সিলিং রোজের উপরের পজিশনে সিলিং টিম্বারে কন্ডুইট রান চিহ্নিত	

করুন।	
ফিশ ওয়্যারের মাধ্যমে সিলিং রোজ পয়েন্ট এবং কলিং বেল থেকে ক্যাবল টানা সিলিং রোজ থেকে সুইচ আউটলেটে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানুন এবং সুইচবোর্ডের সাথে সংযুক্ত করুন।	
ড্রয়িং অনুসারে সিলিং রোজ এবং কলিং বেল থেকে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল সংযুক্ত করা লাল ওয়্যারটি নিন যেটা লাইভ এবং সিলিং রোজের উপরে এবং চিহ্নিত টার্মিনালে সংযুক্ত করুন। চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে নীল (কালো) রঙের নিউট্রাল যুক্ত করে ল্যাম্পের সাথে সংযুক্ত করুন। সিম্বল অথবা মার্ক করা টার্মিনালের সাথে সবুজ এবংনীল (কালো) রঙের আর্থ ক্যাবল যুক্ত করুন এবং ল্যাম্পের সাথে সংযুক্ত করুন।	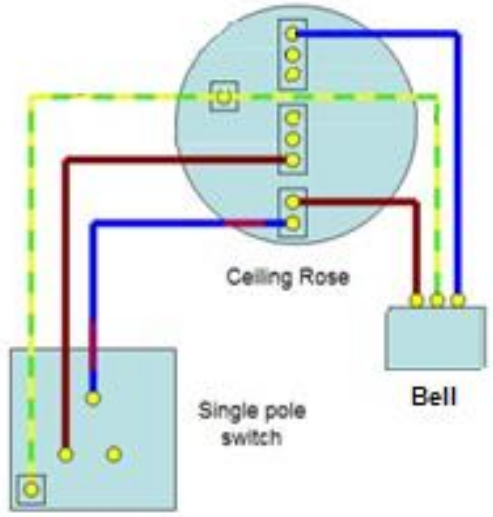

সেলফ্ চেক ২০.১

প্রশ্ন ১.

কলিং বেলের সংজ্ঞা কী?

প্রশ্ন ২.

এই সার্কিটে কোন সাইজের ক্যাবল ব্যবহৃত হয়?

প্রশ্ন ৩.

কলিং বেল সার্কিটর উদ্দেশ্য কী?

প্রশ্ন ৪.

কলিং বেলের লে-আউট সার্কিট অংকন করুন।

উত্তরপত্র ঃ ২০.১

প্রশ্ন ১.

কলিং বেলের সংজ্ঞা কী?

দরজার বাইরের দিকে থাকা একটি বেল, ঐকতান বা হর্ন যা একজন পরিদর্শক বা আহ্বানকারীর উপস্থিতি সম্পর্কে জানান দেয়ার জন্য বেজে ওঠে।

প্রশ্ন ২.

এই সার্কিটে কোন সাইজের ক্যাবল ব্যবহৃত হয়?? বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর ক্যাবল

প্রশ্ন ৩.

কলিং বেল সার্কিটের উদ্দেশ্য কী?

তলব করে এবং পরিদর্শকের উপস্থিতি জানান দেয়।

প্রশ্ন ৪.

কলিং বেলের লে-আউট সার্কিট অংকন করুন।???

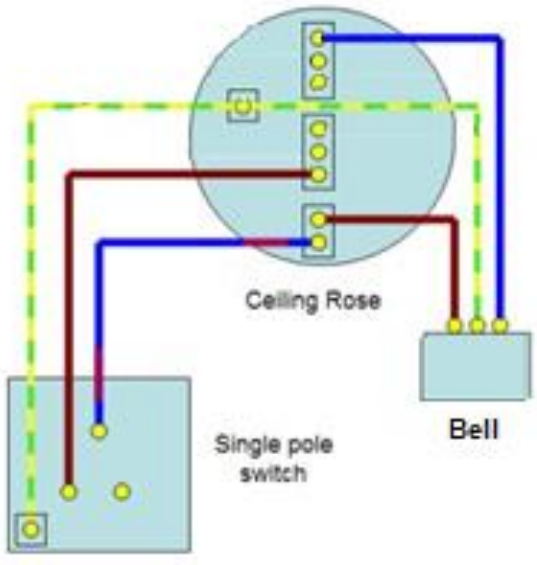

কার্যক্রম শীট ২০.১

কার্যক্রমের নাম	একটি কলিং বেলকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন।
উদ্দেশ্য	এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা একটি কলিং বেলকে দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে ও ব্যবহার করতে পারবে।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	পিভিসি ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর ওয়ান ওয়ে সুইচ সুইচ বোর্ড ইলেকট্রিক্যাল লোড (লাইট/ফ্যান) এবং স্ক্রু কলিং বেল ফিউজ
কাজের ধাপসমূহ	১. সুইচ বোর্ডসহ পুশ সুইচ (এমকে/পিয়ানো টাইপ), কলিং বেল, ক্যাবল, ইনসুলেশন টেপ, সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং টুলস্ সংগ্রহ করুন ২. ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ান ৩. বেইজ প্লেট থেকে সুইচ বোর্ডের উপরের অংশ আলাদা করুন ৪. সুইচ বোর্ডের উপরের অংশের সাথে পুশ সুইচ লাগান ৫. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী দেয়ালে কলিং বেল লাগান ৬. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কলিং বেলের সাথে ক্যাবল সংযোগ করুন ৭. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী পুশ সুইচ সহ কলিং বেলের ইনপুট ক্যাবল সংযোগ করুন ৮. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করুন ৯. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করুন এবং কার্যকারিতাচেক করুন (যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত করে প্রতিস্থাপন করুন) ১০. সুইচের বেইজ প্লেটের সাথে উপরের অংশ আটকান ১১. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করুন ১২. টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করুন ১৩. কাজের স্থান পরিষ্কার করুন

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২০.১

মানদন্ড	হ্যা	না
সুইচ বোর্ডসহ পুশ সুইচ (এমকে/পিয়ানো টাইপ), কলিং বেল, ফিউজ, ক্যাবল, ইনসুলেশন টেপ, সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং টুলস্ সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানো হয়েছে কি?		
বেইজ প্লেট থেকে সুইচ বোর্ডের উপরের অংশ আলাদা করা হয়েছে কি?		
সুইচ বোর্ডের উপরের অংশের সাথে পুশ সুইচ লাগানো হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী দেয়ালে কলিং বেল লাগানো হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কলিং বেলের সাথে ক্যাবল সংযোগ করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী পুশ সুইচ সহ কলিং বেলের ইনপুট ক্যাবল সংযোগ করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা হয়েছে কি? (যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কি?)		
সুইচের বেইজ প্লেটের সাথে উপরের অংশ আটকানো হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করা হয়েছে কি?		
টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করা হয়েছে কি?		
কাজের স্থান পরিষ্কার করা হয়েছে কি?		

শিখনফল ৫: ফ্লুরেসেন্ট লাইট সার্কিট তৈরি করা

বিষয়বস্তুঃ

১. সার্কিটের লে-আউট
২. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ
৩. সার্কিটের সংযোগ যাচাই

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আকতে পারা
২. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
৩. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৪. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৫. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ২১.১

শিখন ফলঃ ফ্লুরেসেন্ট লাইট সার্কিট তৈরি করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রমঃ ২১.১: ফ্লুরেসেন্ট লাইট সার্কিট তৈরি করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ২১.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ২১.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ২১.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ২১.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ২১.১: ফ্লুরেসেন্ট লাইট স্থাপণ করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই সেশন শেষে একজন শিক্ষার্থী, Tube Light Circuit তৈরী করতে পারবে।

ভূমিকা ঃ এই কাজে আমরা আলোচনা করব - নিচের উপকরণগুলো ব্যবহার করে কীভাবে ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প ইনস্টল করতে হয় ঃ

- ১.৫ বর্গ মিমি ফ্লেক্সিবল ক্যাবল
- হোল্ডারসহ ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প
- ব্যালাস্ট/চোক কয়েল
- স্টার্টার

ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের সংজ্ঞা	এক ধরণের বাতি যাতে একটি টিউবে গ্যাস ধরে রাখার মাধ্যমে একটি ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ রক্ষা করা হয়, যেমনঃ নিম্নচাপে নিওন, মার্কারী বাষ্প, বা সোডিয়াম বাষ্প। গ্যাস পরমানুগুলো ডিসচার্জ গিয়ারে ইলেকট্রন ও ফ্লোরোসেন্সের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়।
ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প কী?	ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প বা ফ্লোরোসেন্ট টিউব হচ্ছে একটি নিচু চাপে মার্কারী-বাষ্প গ্যাস-অবমুক্তকারী ল্যাম্প যা দৃশ্যমান আলো তৈরীর জন্য ফ্লোরোসেন্স ব্যবহার করে।
ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?	একটি ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্পের তুলনায় অনেক বেশী দক্ষতার সাথে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে কার্যকরী আলোতে পরিবর্তন করে।
লে-আউট সার্কিট	

ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের কম্পোনেন্টসমূহ
বাতি

স্টার্টার

ব্যালাস্ট

ফিস ওয়্যার প্রস্তুত করুন এবং ক্যাবলের সাথে যুক্ত করুন

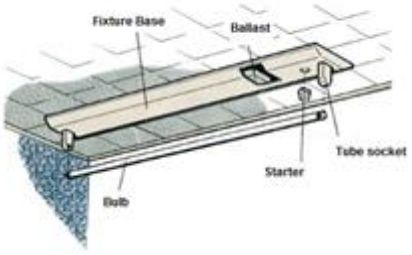

ফ্লোরেসেন্ট টিউব ইনস্টল করা

একটি নতুন ফ্লোরোসেন্ট টিউব ইনস্টল করতে টিউবের প্রঙ হোল্ডারের মধ্যে ঢোকান এবংএটাকে যথাস্থানে আবদ্ধ করতে টিউবকে মোচড় দিন। যখন টিউবটি অনুজ্জ্বল হয়, মিটমিট করে অথবা জ্বলে-নিভে, তখন একে বদলে ফেলুন।

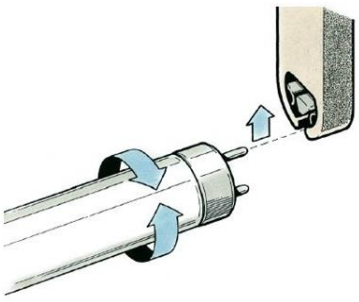

ক্যাবলের শিথ/আবরণ খুলে ফেলা

একটি ফ্লোরোসেন্ট ফিকচারে স্টার্টার ইনস্টল করতে এটাকে কেবল ঢোকান এবং সকেটে ভালভাবে বসতে এটাকে মোচড় দিন।



স্টার্টারের কার্যাবলী

স্টার্টার (যেটা শুধুই একটি টাইম সুইচ) বিদ্যুৎ প্রবাহকে ফিলামেন্টের ভিতর দিয়ে টিউবের প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হতে দেয়। কারেন্ট স্টার্টারের কন্ট্যাক্টকে উত্তপ্ত ও চালু করে, ফলে কারেন্টের প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে এবং টিউবটি জ্বলে উঠে।
যেহেতু প্রজ্জ্বলিত ফ্লোরোসেন্ট টিউবে স্বল্পমাত্রার রেসিস্ট্যান্স থাকে, ব্যালাস্ট এই ক্ষেত্রে কারেন্ট লিমিটার হিসাবে কাজ করে।

কীভাবে স্টার্টার কাজ করে

যখন আপনি একটি ফ্লোরোসেন্ট টিউব চালু করবেন, স্টার্টার একটি আবদ্ধ সুইচ (ক্লোজড্ সুইচ) হিসাবে কাজ করে। টিউবের প্রান্তগুলোতে ফিলামেন্ট বিদ্যুতের দ্বারা উত্তপ্ত হয় এবং এগুলো টিউবের ভিতরে ইলেক্ট্রনের মেঘ তৈরী করে।
ফ্লোরোসেন্ট স্টার্টার একটি টাইম-ডিলে সুইচ হিসাবে কাজ করে যা এক-দুই সেকেন্ডের মধ্যে চালু হয়। যখন এটা উন্মুক্ত হয়, তখন টিউবের মধ্যে ভোল্টেজ ইলেক্ট্রনের প্রবাহ এবং মার্কারী-বাষ্পের আয়ন তৈরী করে।

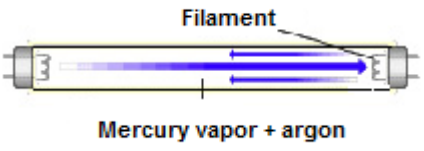

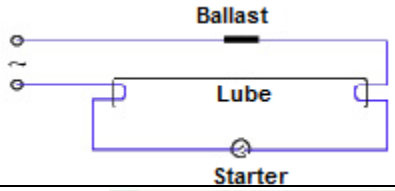

কীভাবে স্টার্টারের সুইচ কাজ করে

সার্টার মূলতঃ একটি টাইম-ডিলে সুইচ। এর কাজ হলো টিউবের প্রত্যেক প্রান্তে ইলেকট্রোডগুলোতে কারেন্ট প্রবাহিত হতে দেয়া, যা ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করে এবং টিউবের ভিতরে ইলেক্ট্রনের মেঘ তৈরী করে। স্টার্টার এক-দুই সেকেন্ডের মধ্যে খুলে যায়। তখন টিউবের মধ্যে ভোল্টেজ ইলেক্ট্রনের প্রবাহ এবং মার্কারী-বাষ্পের আয়ন তৈরী করে।

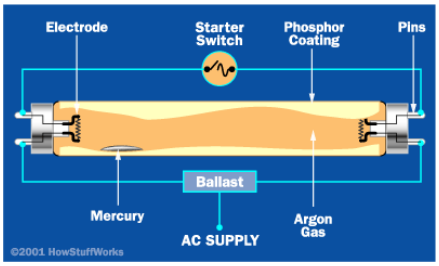

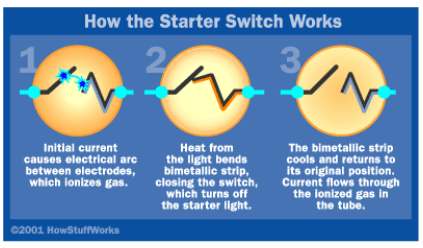

কীভাবে ব্যালাস্ট কাজ করে

ব্যালাস্ট মূলতঃ একটি রেগুলেটর হিসাবে কাজ করে।এটা বিভিন্ন ধরণের ডিসচার্জ ল্যাম্পের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তিকে গ্রহণ করে, রূপান্তর ঘটায় এবং নিয়ন্ত্রণ করে। সেগুলো স্টার্ট করার এবং অপারেট করার জন্য প্রয়োজনীয় সার্কিট কন্ডিশন দিয়ে থাকে।
যেহেতু কারেন্ট গ্যাস ডিসচার্জ টিউবের মধ্যে কমে যাওয়ার কারণ তৈরী করে সেজন্য ভোল্টেজকে অবশ্যই রেগুলেট করতে হয়। অঈ ভোল্টেজ কারেন্টকে নিজে নিজেই উপরে ওঠায়। যদি এই কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তা বিভিন্ন কম্পোনেন্ট নষ্ট করে ফেলতে পারে।

একটি ফ্লোরোসেন্ট টিউব সার্কিটকে ওয়্যারিং করা

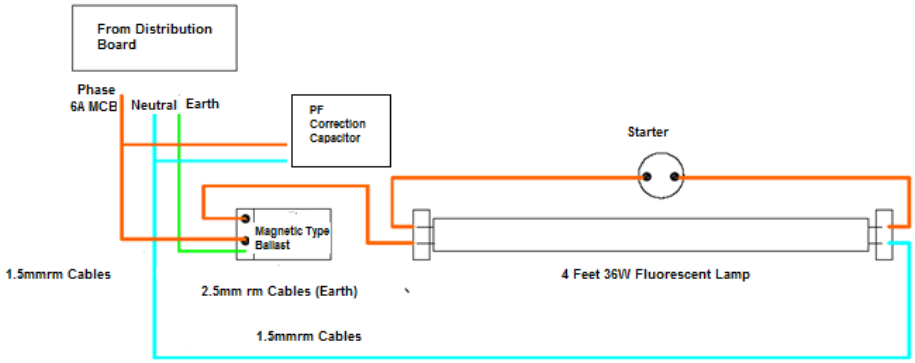

কনজিউমার ইউনিটে পাওয়ারের সুইচ অফ করা

নতুন লাইটের জন্য আপনি যে সার্কিট থেকে সাপ্লাই নিতে যাচ্ছেন তার কনজিউমার ইউনিটের পাওয়ারের সুইচ অফ করুন। যদি আপনার কনজিমার ইউনিটে রিমুভেবল ফিউজ থাকে, তবে কনজিউমার ইউনিটের পাওয়ারের সুইচ অফ করুন এবং সার্কিট থেকে ফিউজ খুলে ফেলুন।



হোলের প্রবেশপথের পজিশনে চিহ্ন দেয়া

ফিটিং-কে পজিশন মত ধরুন এবং একটি পেন্সিল দিয়ে ফিক্সিং পয়েন্টে চিহ্ন দিন। ক্যাবল এন্ট্রি পয়েন্টকেও চিহ্নিত করুন।

পেন্সিল চিহ্নিত স্থানে হোল ড্রিল করা

ফিটিং একপাশে সরিয়ে রাখুন এবং সিলিং-এ ক্যাবল এন্ট্রি পয়েন্টে একটি ছোট হোল করুন। নিশ্চিত হউন যে, যেখানে হোল ড্রিল করবেন তার উপরে কোন ক্যাবল নাই।

কাঠের ব্যাটন যোগ করা সিলিং-এ ফিক্সিং হোল সঠিকভাবে না লাগানো গেলে আপনাকে কাঠের ব্যাটন লাগাতে হতে পারে।	
ক্যাবল টানা উপর থেকে সিলিং-এর মধ্য দিয়ে একটি উপযুক্ত দৈর্ঘ্যের ক্যাবল ফিড করুন। ফিটিং-এর ভিতরে টার্মিনাল কানেকশনে পৌঁছানোর মত পর্যাপ্ত ক্যাবল নিশ্চিত করুন।	
সিলিং-এ ফিটিং সংযুক্ত করা ফিটিং-এ ক্যাবল যুক্ত করুন এবং স্ক্রুর সাহায্যে সিলিং-এর সাথে ফিটিং ঝুলিয়ে দিন। নিশ্চিত করুন যেন এই স্ক্রুগুলো মজবুতভাবে উপরের কাঠের সাথে যুক্ত হয়েছে।	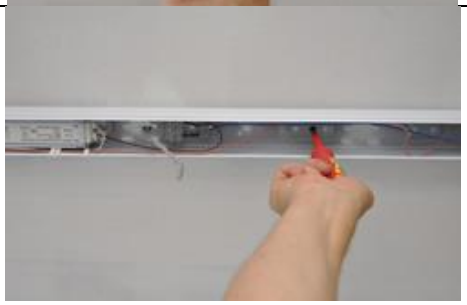
ক্যাবলের প্রান্ত খোলা	
ফিটিং-এ লাইভ ক্যাবল সংযুক্ত করা বাদামী রঙের ক্যাবলটিকে (বাংলাদেশে লাল রঙের ব্যবহৃত হয়) খ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে যুক্ত করুন।	

ফিটিং-এ নিউট্রাল ক্যাবল সংযুক্ত করা নীল রঙের ক্যাবলটিকে (বাংলাদেশে কালো রঙের ব্যবহৃত হয়) ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে যুক্ত করুন।	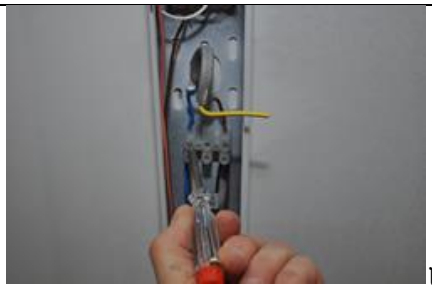
ফিটিং-এ আর্থ ক্যাবল সংযুক্ত করা ঊ চিহ্নিত আর্থ টার্মিনালে সবুজ এবং হলুদ আর্থ স্লিভড্ কন্ডাকটর ক্যাবল যুক্ত করুন।	
ফিটিং-এর কভার পুনস্থাপন করা সব কানেকশন সঠিক এবং মজবুত আছে কিনা চেক করার পর ফ্লোরোসেন্ট টিউবের ফিটিং পুনস্থাপন করুন। নিশ্চিত হউন যে ওয়্যারগুলো যেন কভার পুনস্থাপনের সময় পেঁচিয়ে না যায়।	
টিউব ইনস্টল করা টিউবটিকে ফিটিং-এ যুক্ত করুন। ফিটিং-এর প্রান্তদ্বয়েরপিনগুলো যেন সকেটের সাথে ঠিকভাবে বসে তা নিশ্চিত করুন।	
সিলিং-এ কাঠের ব্যাটনের সাথে পিভিসি কন্ডুইট আটকানো সিলিং-এ লাগানো পিভিসি কন্ডুইটের সাহায্যে ক্যাবলকে সুইচ বোর্ডে নিয়ে যান।	

সুইচ বোর্ডের পজিশন চিহ্নিত করা সুইচ বোর্ডের পজিশন চিহ্নিত করুন।	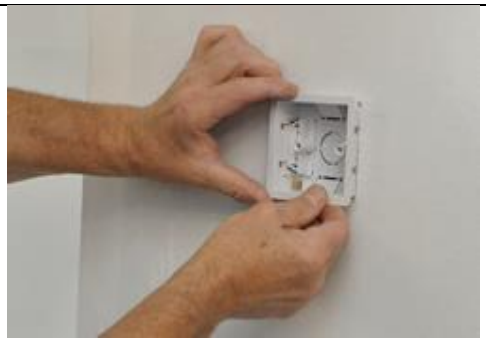
নক আউট খুলে ফেলা সুইচ বোর্ড থেকে নক আউট খুলে ফেলুন।	
সুইচ বক্সের ভিতর দিয়ে ক্যাবল টানা সুইচ বক্সের ভিতর দিয়ে ক্যাবল টানুন।	
বাইরের শিথ/আবরণ খোলা ক্যাবলের বাইরের আবরণ খুলে ফেলুন এবং কন্ডাকটরগুলোকে সংযোগের জন্য প্রস্তুত করুন। কন্ডাকটরগুলোকে আলাদা করুন এবং ওয়্যার স্ট্রিপারের সাহায্যে আধা-ইঞ্চি পরিমাণ ছেঁটে ফেলুন।	
আর্থ কন্ডাকটরকে ইন্সুলেট করা সবুজ এবং হলুদ স্লিভ দিয়ে আর্থ কন্ডাকটরকে ইনসুলেট করুন। ইহাকে দৈর্ঘ্য বরাবর কাটুন এবং কন্ডাকটরে ফিড করুন যেন অন্য কন্ডাকটরের সাথে সদৃশ করার জন্য প্রান্তে আধা ইঞ্চি পরিমাণ খোলা থাকে।	

নীল (কালো) ক্যাবলকে বাদামী (লাল) স্লিভ দিয়ে ট্যাগ লাগানো নীল (কালো) কন্ডাকটরটিকে এক টুকরা বাদামী (লাল) স্লিভ দিয়ে ট্যাগ লাগান। যা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করবে যে এটি একটি লাইভ কন্ডাকটর।	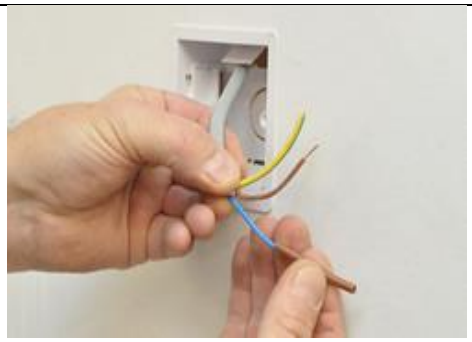
স্লিভড্ ক্যাবল সংযুক্ত করা এটাকে সুইচে বটম টার্মিনালে যুক্ত করুন (বেশীর ভাগ ওয়ান ওয়ে সিঙ্গেল গ্যাং সুইচে উপরটিতে ল্যাবেল দেয়া থাকে)।	
লাইভ ক্যাবল সংযুক্ত করা সুইচের উপরের টার্মিনালের সাথে বাদামী (লাল)কন্ডাকটরকে সংযুক্ত করুন।	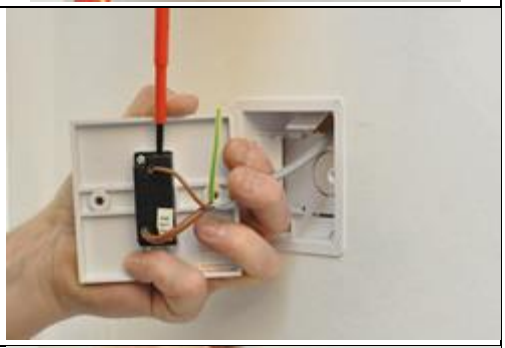
আর্থ টার্মিনাল সংযুক্ত করা যেহেতু এটি একটি প্লাস্টিক সুইচ এবং একটি প্লাস্টিক মাউন্টিং বক্স সে কারণে স্লিভড আর্থ কন্ডাক্টরকে বক্সের পিছনে আর্থ টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	
ক্যাবল কানেকশানসমূহকে বক্সের ভেতর স্থাপন করা আপনার কানেকশনগুলো দু'বার চেক করুন এবং স্বাচ্ছন্দে দেওয়ালে সুইচের পিছনের ক্যাবল সতর্কতার সাথে বক্সের মধ্যে ভাঁজ করে রাখুন।	

কভারের স্ক্রু গুলো টাইট দিন সুইচে যে স্ক্রুগুলো রয়েছে সেগুলো টাইট দিয়ে সুইচকে নিরাপদ করুন যেন সহজে সুইচ ব্যবহার করা যায়।	
জাংশন বক্স সংযুক্ত করা নতুন লাইটে সুইচ সাপ্লাই প্রদান করার জন্য জাংশন বক্স সংযুক্ত করুন।	
টার্মিনাল জাংশন বক্সকে মাউন্ট করা উপযুক্ত রেটিং-এর একটি ফোর টার্মিনাল জাংশন বক্স মাউন্ট করুন।	
বাদামী (লাল) স্লিভের সাথে বাদামী (লাল) লাইভ কন্ডাকটর এবং নীল (কালো) কন্ডাকটর ট্যাগ করা লাইট ক্যাবলের বাদামী (লাল) লাইভ কন্ডাকটর এবং নীল (কালো) কন্ডাকটরকে পরবর্তী টার্মিনালে বাদামী স্লিভিং-এর সাথে সংযুক্ত করুন।	
জাংশন বক্স সংযুক্ত করা নতুন লাইটে সুইচ সাপ্লাই প্রদান করার জন্য জাংশন বক্স সংযুক্ত করুন।	
আর্থ সংযুক্ত করা পরবর্তী টার্মিনালের মধ্যে সব সবুজ এবং হলুদ স্লিভড আর্থ কন্ডাকটরকে সংযুক্ত করুন।	

নিউট্রাল ক্যাবল সংযুক্ত করা তৃতীয় টার্মিনালের মধ্যে দুইটি সার্কিট ক্যাবলের এবং লাইট ক্যাবলের নীল (কালো) নিউট্রাল কন্ডাকটরগুলো সংযুক্ত করুন।	
জাংশন বক্স বন্ধ করা সব ক্যাবল জাংশন বক্সের ভেতরে সুন্দরভাবে স্থাপন করা হয়েছে কিনা নিশ্চিত হোন এবং বক্সটি বন্ধ করুন।	

সেলফ চেক ২১.১

প্রশ্ন ১.

ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন ২.

লে-আউট সার্কিট অংকন করুন।

প্রশ্ন ৩.

কীভাবে ব্যালাস্ট কাজ করে?

প্রশ্ন ৪.

স্টার্টারের কাজ কী?

প্রশ্ন ৫.

ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পের কম্পোনেন্টগুলোর নাম কী?

উত্তরপত্র ঃ ২১.১

উত্তর ১.

ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প বা ফ্লোরোসেন্ট টিউব হচ্ছে একটি নিচু চাপে মার্কারী-বাষ্প গ্যাস-অবমুক্তকারী ল্যাম্প যা দৃশ্যমান আলো তৈরীর জন্য ফ্লোরোসেন্স ব্যবহার করে।

উত্তর ২.

লে-আউট সার্কিট

উত্তর ৩.

ব্যালাস্ট মূলতঃ একটি রেগুলেটর হিসাবে কাজ করে।এটা বিভিন্ন ধরণের ডিসচার্জ ল্যাম্পের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তিকে গ্রহণ করে, রূপান্তর ঘটায় এবং নিয়ন্ত্রণ করে। সেগুলো স্টার্ট করার এবং অপারেট করার জন্য প্রয়োজনীয় সার্কিট কন্ডিশন দিয়ে থাকে।
যেহেতু কারেন্ট গ্যাস ডিসচার্জ টিউবের মধ্যে কমে যাওয়ার কারণ তৈরী করে সেজন্য ভোল্টেজকে অবশ্যই রেগুলেট করতে হয়। অঈ ভোল্টেজ কারেন্টকে নিজে নিজেই উপরে ওঠায়। যদি এই কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তা বিভিন্ন কম্পোনেন্ট নষ্ট করে ফেলতে পারে।

উত্তর ৪.

স্টার্টার মূলতঃ একটি টাইম-ডিলে সুইচ। এর কাজ হলো টিউবের প্রত্যেক প্রান্তে ইলেকট্রোডগুলোতে কারেন্ট প্রবাহিত হতে দেয়া, যা ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করে এবং টিউবের ভিতরে ইলেক্ট্রনের মেঘ তৈরী করে। স্টার্টার এক-দুই সেকেন্ডের মধ্যে খুলে যায়। তখন টিউবের মধ্যে ভোল্টেজ ইলেক্ট্রনের প্রবাহ এবং মার্কারী-বাষ্পের আয়ন তৈরী করে।

উত্তর ৫.

ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পের কম্পোনেন্টগুলোর নাম-

- বাতি
- স্টার্টার
- ব্যালাস্ট

কার্যক্রম শীট ২১.১

কার্যক্রমের নাম	**ফ্লুরেসেন্ট লাইট সার্কিট তৈরি করন।**
উদ্দেশ্য	শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই সেশন শেষে একজন শিক্ষার্থী, ঞঁনব খরমযঃ ঈরৎপঁরঃ তৈরী করতে পারবে।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	১. ১.৫ বর্গ মিমি ফ্লেক্সিবল ক্যাবল ২. হোল্ডারসহ ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প ৩. ব্যালাস্ট/চোক কয়েল ৪. স্টার্টার
কাজের ধাপসমূহ	১. ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প সেট (ব্যালাস্ট/ চোক কয়েল, হোল্ডার, স্টার্টার এবং স্টান্ড), নমনীয় ক্যাবল, সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং টুলস্ সংগ্রহ করা ২. শেড/স্টান্ডের সাথে ব্যালাস্ট সেট করা ৩. শেড/স্ট্যান্ডের সাথে টিউব লাইট হোল্ডার সেট করা ৪. শেড/স্ট্যান্ডের সাথে স্টার্টার হোল্ডার সেট করা ৫. ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবল টার্মিনালের ইনসুলেশন ছাড়ানো ৬. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ব্যালাস্ট, স্টার্টার এবং হোল্ডারের সাথে ক্যাবল সংযোগ করা (সিরিজ সংযোগ) ৭. সিলিং/দেওয়ালে টিউব লাইট সেট আটকানো ৮. হোল্ডারের সাথে টিউব লাইট আটকানো ৯. সিলিং রোজের সাথে ক্যাবল সংযোগ করা ১০. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা ১১. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা এবং যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত করাএবং পুনঃস্থাপন করা ১২. পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচ বন্ধ করা ১৩. টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করা ১৪. কাজের স্থান পরিষ্কার করা

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২১.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প সেট (ব্যালাস্ট/ চোক কয়েল, হোল্ডার, স্টার্টার এবং স্টান্ড), নমনীয় ক্যাবল, সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং টুলস্ সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
শেড/স্টান্ডের সাথে ব্যালাস্ট সেট করা হয়েছে কি?		
শেড/স্ট্যান্ডের সাথে টিউব লাইট হোল্ডার সেট করা হয়েছে কি?		
শেড/স্ট্যান্ডের সাথে স্টার্টার হোল্ডার সেট করা হয়েছে কি?		
ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবল টার্মিনালের ইনসুলেশন ছাড়ানো হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ব্যালাস্ট, স্টার্টার এবং হোল্ডারের সাথে ক্যাবল সংযোগ করা হয়েছে কি? (সিরিজ সংযোগ)		
সিলিং/দেওয়ালে টিউব লাইট সেট আটকানো হয়েছে কি?		
হোল্ডারের সাথে টিউব লাইট আটকানো হয়েছে কি?		
সিলিং রোজের সাথে ক্যাবল সংযোগ করা হয়েছে কি?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা হয়েছে কি? (যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত করা হয়েছে কি? এবং পুনঃস্থাপন করা হয়েছে কি?)		
পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচ বন্ধ করা হয়েছে কি?		
টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করা হয়েছে কি?		
কাজের স্থান পরিষ্কার করা হয়েছে কি?		

শিখনফল ৬: সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার সংযোগ করন

বিষয়বস্তুঃ

১. সার্কিটের লে-আউট
২. সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ
৩. সংযোগ স্থাপন করা
৪. সার্কিটের সংযোগ যাচাই করা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার কি, কাজ এবং ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারা
২. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা
৩. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা
৪. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা
৫. ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা
৬. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ২২

শিখন ফলঃ সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার সংযোগ করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম: ২২.১: সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার সংযোগ করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ২২.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ২২.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ২২.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ২২.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ২২.১: সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার সংযোগ করন

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই সেশন শেষে একজন শিক্ষার্থী, **সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার সংযোগ** করতে পারবে।

সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের সংজ্ঞা	এনার্জি মিটার একটি যন্ত্র যা বাসভবন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অথবা একটি বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রের খরচকৃত বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপ করে।
এনার্জি মিটার ব্যবহারের উদ্দেশ্য	ইলেকট্রিক ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের জন্য বিল তৈরী করার উদ্দেশ্যে গ্রাহকদের নিকট সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য গ্রাহকদের বাসস্থানে লাগানো এনার্জি মিটার ব্যবহার করে। তারা সাধারণতঃ বিলিং ইউনিটে বিল তৈরী করে, সবচেয়ে প্রচলিত ইউনিট হলো কিলোওয়াট আওয়ার।

Wiring of the Distribution Board With RCD(Single Phase)
Consumer Unit
From Energy Meter to the Main Distribution Board)

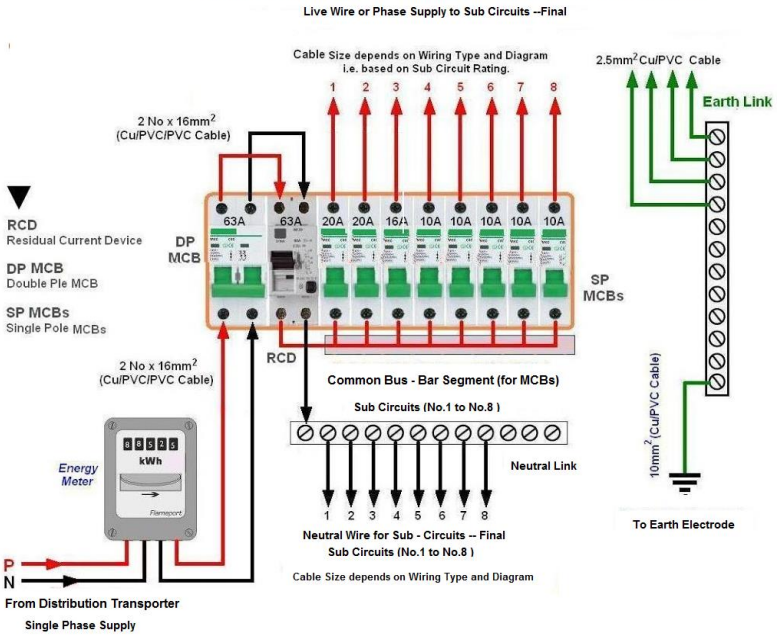

ওভারহেড ওয়্যারের মধ্য দিয়ে শক্তির উৎস

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণের উৎস ওভারহেড লাইনের মাধ্যমে হয় যা এনার্জি মিটারে প্রেরণ করে থাকে।

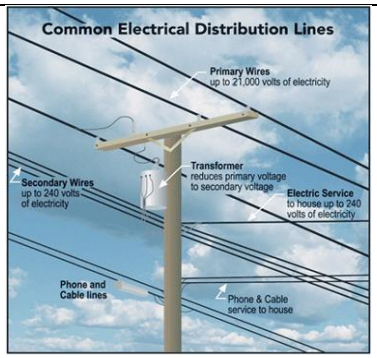

কানেকশনের জন্য লাগস্ ক্রিম্পিং করার মাধ্যমে ক্যাবলের প্রান্তসমূহ প্রস্তুত করা

একটি ক্রিম্পিং টুল ব্যবহার করে লাগস্কে ক্যাবল টার্মিনালের প্রান্তের সাথে সুরক্ষিত করুন।

কার্যক্রম শুরু করার আগে সংযোগের উভয় প্রান্তে পাওয়ার টেস্ট করা কানেকশন দেয়ার আগে একটি নিয়ন লাইট ব্যবহার করে পাওয়ারের ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য একটি দৃশ্যমান পরীক্ষা করুন।	
মিটারে ক্যাবলসমূহ সংযুক্ত করা লাল ফেইজসহ ইনকামিং টেইলগুলোকে লাইভ ক্যাবলের সাথে এবং কালো ক্যাবলটিকে নেগেটিভ টার্মিনালে সংযুক্ত করুন। এরপর আউটগোয়িং টার্মিনালের উপরেলাল ফেইজকে লাইভ টার্মিনালের সাথে এবং কালো ক্যাবলকে নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	
মিটার থেকে টেইলগুলোর সাথে কানেকশন সম্পন্ন করা A: RCD-র জন্য ইউনিটের ডান পাশে নিউট্রাল ব্লক B: RCD-র জন্য ইউনিটের বাম পাশে নিউট্রাল টার্মিনাল ব্লক C: আর্থ টার্মিনাল ব্লক (ইউনিটের দুই দিক নিয়ে) D: মেইন ডাবল পোল আইসোলেটিং সুইচ E: সাধারণতঃ ৩০ সঅ (মিলিঅ্যাম্প) সংবেদনশীলতার সাথে ৮০ অ্যাম্প জঙ্গউ F: সাধারণত ৩০ সঅ (মিলিঅ্যাম্প) সংবেদনশীলতার সাথে ৬৩ অ্যাম্প জঙ্গউ G: মেইন সুইচ থেকে জঙ্গউ-র উপরে নিউট্রাল লিংক ক্যাবল ঐ: ৮০অ জঙ্গউ থেকে নিউট্রাল টার্মিনালে নিউট্রাল লিংক ক্যাবল (ডান দিক) I: ৬৩ অ জঙ্গউ থেকে নিউট্রাল টার্মিনাল ব্লকে নিউট্রাল লিংক ক্যাবল (বাম দিক)	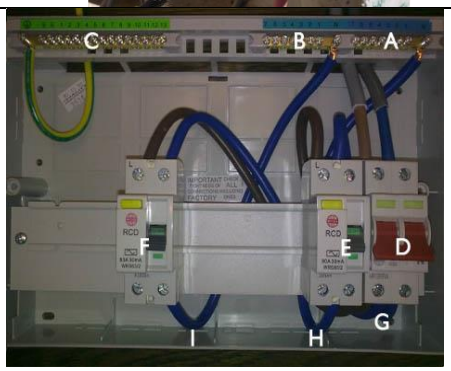
মেইন ডাবল পোলের মধ্যে মিটার সংযুক্ত করা ছবিতে দেখানো মিটার থেকে মেইন ডাবল পোল সুইচের মধ্যে আসা লাইভ(J) এবং নিউট্রাল ক্যাবল(K)। এই ক্যাবলসমূহকে বলা হয় মেইন টেইল, এবং এইক্ষেত্রে মেইন ফিউজের উপর টেইলের সাইজ নির্ভর করে।	

মিটার থেকে বাস-বারে আর্থ সংযুক্ত করা ছবিতে মিটার(L) থেকে আর্থ ক্যাবল দেখানো হয়েছে। এটাকে স্ক্রু দিয়ে আর্থ টার্মিনাল ব্লকের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে।	
সব ক্যাবল টার্মিনালকে MCB-র সাথে সংযুক্ত করা ইনসুলেটেড স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে যেকোনো লুজ কানেকশনকে টাইট দিন।	
টার্মিনালের কানেকশনসমূহ পরীক্ষা করা একটি মাল্টি মিটার ব্যবহার করে কানেকশনের পাওয়ারএবং লুজ কানেকশন পরীক্ষা করুন।	
মিটার থেকে ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে কানেকশনের সার্কিট ফেইজ থেকে ইলেকট্রিক্যাল মিটারের মধ্যে এবং মিটারের বাইরে সিঙ্গেল ফেইজ কানেকশন পাথ দেখানো হয়েছে।	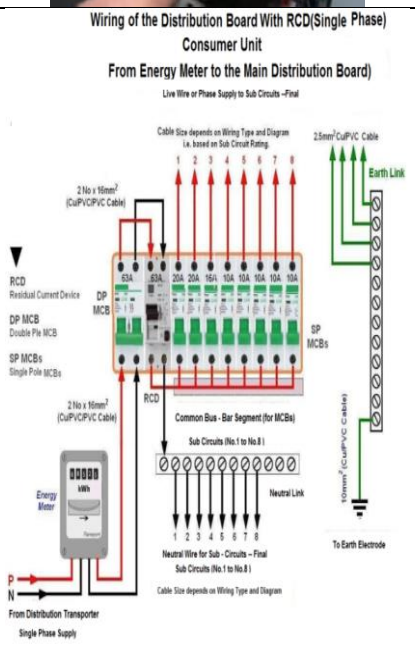
MCB-র সাথে ক্যাবল যুক্ত করা	

MCB -র সাথে কানেকশন সম্পন্ন করুন।	
ELCB-এর উদাহরণ আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকারের একটি উদাহরণ দেখানো হলো। যেখানে RCB -তে সিঙ্গেল ফেইজ ব্যবহৃত হয়, ELCB -তে থ্রি ফেইজ ব্যবহার করা হয়।	

MCB-র সাথে সার্কিট যুক্ত করা সার্কিটের (লাইটিং) কানেকশান তৈরীর জন্য দেখানো লাল লাইভ ফেইজটি (O অক্ষর) এবং কালো (M অক্ষর) নিউট্রাল ফেইজটি সেই সাথে আর্থ ফেইজটি(L অক্ষর)দ্বারা নির্দেশিত।	
কানেকশনের পাওয়ার এবং লুজ কানেকশন পরীক্ষা করুন।	

সেলফ্ চেক ২২.১

প্রশ্ন ১. সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের সংজ্ঞা কী?
প্রশ্ন ২. এনার্জি মিটার ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?
প্রশ্ন ৩. এনার্জি মিটার কেন ব্যবহার করা হয়?
প্রশ্ন ৪. RCD -এর কাজ কী?
প্রশ্ন ৫. ক্যাবলের উপর লাগস্‌কে ক্রিম্প করার জন্য যে টুল ব্যবহার করা হয় তার নাম কী?

উত্তরপত্র ঃ ২২.১

প্রশ্ন ১. সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের সংজ্ঞা কী?
এনার্জি মিটার একটি যন্ত্র যা বাসভবন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অথবা একটি বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রের খরচকৃত বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপ করে।
প্রশ্ন ২.এনার্জি মিটার ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?
ইলেকট্রিক ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের জন্য বিল তৈরী করার উদ্দেশ্যে গ্রাহকদের নিকট সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য গ্রাহকদের বাসস্থানে লাগানো এনার্জি মিটার ব্যবহার করে। সাধারণতঃবিলিং ইউনিটে বিল তৈরী করা হয় এবং সবচেয়ে প্রচলিত ইউনিট হলো কিলোওয়াট আওয়ার।
প্রশ্ন ৩. এনার্জি মিটার কেন ব্যবহার করা হয়?
বিদ্যুৎ খরচ পরিমাপ করার জন্য।
প্রশ্ন ৪. RCD -এর কাজ কী?
লাইভ এবং নিউট্রাল কারেন্ট প্রবাহের ভারসাম্য নিরীক্ষণ করা।
প্রশ্ন ৫. ক্যাবলের উপর লাগস্‌কে ক্রিম্প করার জন্য যে টুল ব্যবহার করা হয় তার নাম কী?
ক্রিম্পিং টুল

কার্যক্রম শীট ২২.১

কার্যক্রমের নাম	**সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার সংযোগ করা**
উদ্দেশ্য	শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই সেশন শেষে একজন শিক্ষার্থী, সিঙ্গেল ফেজ এনার্জী মিটার সংযোগ করতে পারবে।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে নিচের উপকরণগুলো ব্যবহার করে সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের জন্য সার্ভিস সংযোগ ইনস্টল করতে হয়ঃ পিভিসি ক্যাবল ৬.০ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর MCB সিঙ্গেল ফেইজ এনার্জি মিটার সার্ভিস পাইপ
কাজের ধাপসমূহ	মেইন সুইচ, বোর্ড সহ সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার, ড্রিল মেশিন, টেস্ট ল্যাম্প (বাতি)/মাল্টি মিটার, রয়েল প্লাগ, সার্ভিস পাইপ এবং টুলস্ সংগ্রহ করা লে-আউট অনুযায়ী দেওয়ালে পয়েন্ট মার্ক করা ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে দেওয়ালে মার্ককৃত জায়গায় হোল ড্রিল করা হোলে রয়েল প্লাগ ঢুকানো স্ক্রু দিয়ে দেওয়ালে বোর্ডটি লাগানো ডায়াগ্রাম অনুযায়ী টেস্ট ল্যাম্প (বাতি)/মাল্টি মিটার ব্যবহার করে সোর্স (ইনপুট) এবং সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের লোড (আউটপুট) টার্মিনাল বের করা বোর্ডে সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার বসানো সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সিঙ্গেল পেজ এনার্জি মিটারের লোড টার্মিনালের সাথে মেইন সুইচের ফেজ ক্যাবল (লাল রঙ) সংযোগ করা সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী এনার্জি মিটারের নিউট্রাল (কালো রঙ) ক্যাবলের সাথে MDB-এর বাস-বারের সংযোগ করা সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের ফেজ এবং নিউট্রাল ক্যাবল সোর্স টার্মিনালের সাথে প্রধান বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ দেওয়া ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা (যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত এবং পুনঃস্থাপন করা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচ বন্ধ করা

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২২.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
মেইন সুইচ, বোর্ড সহ সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার, ড্রিল মেশিন, টেস্ট ল্যাম্প (বাতি)/মাল্টি মিটার, রয়েল প্লাগ, সার্ভিস পাইপ এবং টুলস্ সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
লে-আউট অনুযায়ী দেওয়ালে পয়েন্ট মার্ক করা হয়েছে কি?		
ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে দেওয়ালে মার্ককৃত জায়গায় হোল ড্রিল করা হয়েছে কি?		
হোলে রয়েল প্লাগ ঢুকানো হয়েছে কি?		
স্ক্রু দিয়ে দেওয়ালে বোর্ডটি লাগানো হয়েছে কি?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী টেস্ট ল্যাম্প (বাতি)/মাল্টি মিটার ব্যবহার করে সোর্স (ইনপুট) এবং সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের লোড (আউটপুট) টার্মিনাল বের করা হয়েছে কি?		
বোর্ডে সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটার বসানো হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সিঙ্গেল পেজ এনার্জি মিটারের লোড টার্মিনালের সাথে মেইন সুইচের ফেজ ক্যাবল (লাল রঙ) সংযোগ করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী এনার্জি মিটারের নিউট্রাল (কালো রঙ) ক্যাবলের সাথে MDB-এর বাস-বারের সংযোগ করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সিঙ্গেল ফেজ এনার্জি মিটারের ফেজ এবং নিউট্রাল ক্যাবল সোর্স টার্মিনালের সাথে প্রধান বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ দেওয়া হয়েছে কি?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা হয়েছে কি? (যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত এবং পুনঃস্থাপন করা হয়েছে কি?)		
পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচ বন্ধ করা হয়েছে কি?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে সংযোগ প্রদান করা জন্য নিম্নে অগ্রগতি নির্ণায়ক মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

কার্যসম্পাদন মানদন্ড		হ্যাঁ	না
১.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ এবং পরিধানকরতে পারা	☐	☐
২.	কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করতে পারা	☐	☐
৩.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা	☐	☐
৪.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐
৫.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৬.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিট তৈরির উপকরণ সমূহ যেমন তার, বাল্ব, সুইচ বসানো এবং সংযোগ করতে পারা	☐	☐
৭.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
৮.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
৯.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐
১০.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
১১.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ যেমন তার, বাল্ব, সুইচ বসানো এবং সংযোগ করতে পারা	☐	☐
১২.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৩.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৪.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐
১৫.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
১৬.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা	☐	☐
১৭.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৮.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৯.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐
২০.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
২১.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা	☐	☐
২২.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
২৩.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
২৪.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐

২৫.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
২৬.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা	☐	☐
২৭.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
২৮.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
২৯.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐
৩০.	অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
৩১.	বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা	☐	☐
৩২.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা	☐	☐
৩৩.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
৩৪.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐

আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সক্ষমতা অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষর : **তারিখ :**

ইউনিট টাইটেল ঃ ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস্ স্থাপন করা

মডিউলের বর্ণনা ঃ এই মডিউলটি ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস্ স্থাপণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই মডিউলে কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল করা(আটকানো), ব্যাটেন হোল্ডার ইনস্টল করা, সিলিং রোজ ইনস্টল করা এবং কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা বিষয়গলো অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।

নূন্যতম সময়কাল ঃ ২০ ঘন্টা

শিখনফল:

এই মডিউল হতে শিক্ষার্থীরা নিমোক্ত শিখনফল জানতে পারবেন।

১. কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা
২. সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল করা(আটকানো)
৩. ব্যাটেন হোল্ডার ইনস্টল করা
৪. সিলিং রোজ ইনস্টল করা
৫. কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা

মূল্যায়নের মানদন্ড ঃ

১. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ এবং পরিধানকরতে পারা
২. কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজের স্থানকে প্রস্তুত করতে পারা
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণনির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা
৪. ফিউজ কি, কাজ এবং ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারা
৫. স্ক্রু ব্যবহার করে সুইচ বোর্ড/ এসডিবি এর মধ্যে ফিউজ/ বেজ পার্ট বসাতে পারা
৬. ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের মাথার ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
৭. তারের একটি অংশ ফিউজ/ কাট আউটের বেজের টার্মিনালে এবং তারের অপর প্রান্তটি সার্কিটের ড্রয়িং অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে যুক্ত করতে পারা
৮. লোড অনুযায়ী ফিউজের তারের আকার নির্ধারণ করতে পারা
৯. সার্কিটের ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ফিউজ ব্রিজের মধ্যে ফিউজের তার যুক্ত করতে পারা
১০. ফিউজ ব্রিজকে ফিউজ/ কাট আউটের বেজ পার্টে যুক্ত করতে পারা
১১. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ইন্ডিকেটর সুইচ বোর্ড এর মধ্যে বসাতে পারা
১২. লোড দেওয়া অবস্থায় ফিউজ/ কাট আউট যাচাই করতে পারা
১৩. বোর্ডে হোল্ডারের সেটিং পয়েন্ট চিহ্নিত করতে পারা
১৪. হোল্ডারের নিচের অংশে তার সংযোগ করতে পারা
১৫. হোল্ডারের নিচের অংশকে বোর্ডে বসাতে পারা
১৬. হোল্ডারের নিচের অংশের সাথে উপরের অংশ সংযুক্ত করতে পারা
১৭. সিলিং রোজ কোথায় এবং কখন ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারা
১৮. সিলিং রোজের সেটিং পয়েন্ট চিহ্নিত করতে পারা
১৯. সিলিং রোজের নিচের অংশে তার সংযোগ করতে পারা
২০. সিলিং রোজের নিচের অংশকে বোর্ডে বসাতে পারা
২১. সিলিং রোজের নিচের অংশের সাথে উপরের অংশ সংযুক্ত করতে পারা
২২. যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করতে পারা
২৩. যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী পুনস্থাপন করতে পারা

২৪. ক্রটিপূর্ন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ চিহ্নিত ও পৃথক এবং মনোনীত ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করতে পারা
২৫. কোম্পানীর কার্যপ্রণালী অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা
২৬. অপ্রয়োজর্নী উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারা

শিখনফল ১: সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল করা

বিষয়বস্তুঃ

১. কাট আউট এর সংজ্ঞা
২. ইন্ডিকেটর এর কাজ

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. স্ক্রু ব্যবহার করে সুইচ বোর্ড/এসডিবি এর মধ্যে ফিউজ/কাট আউটের বেজ পার্ট বসাতে পারা
২. ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা
৩. তারের একটি অংশ ফিউজ/কাট আউটের বেজের টার্মিনালে এবং অপর প্রান্তটি সার্কিটের ড্রইং অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে যুক্ত করতে পারা
৪. তারের অপর প্রান্তটি সার্কিটের ড্রইং অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে যুক্ত করতে পারা
৫. সার্কিটের ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ফিউজ ব্রিজের মধ্যে ফিউজের তার যুক্ত করতে পারা
৬. ফিউজ ব্রিজকে ফিউজ/কাট আউটের বেজ পার্টে যুক্ত করতে পারা
৭. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ইন্ডিকেটর সুইচ বোর্ড এর মধ্যে বসাতে পারা
৮. লোড দেওয়া অবস্থায় ফিউজ/কাট আউট যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ২৩.১

শিখন ফলঃ সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রমঃ ২৩.১: সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ২৩.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ২৩.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ২৩.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ২৩.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ২৩.১: সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল (আটকানো) করতে পারবে ।

এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কিভাবে নিচের উপকরণসমূহ ব্যবহার করে কাট-আউট/ফিউজ ইনস্টল করতে হয়ঃ

- পিভিসি ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর (লাল, কালো, সবুজ)
- বিভিন্ন ধরনের ফিউজ
- ফিউজিং ওয়্যার
- লে-আউট ডায়াগ্রাম

ফিউজ কী	একটি ফিউজ হলোএকটি ওয়্যার অথবা ফিউজিবল মেটাল স্ট্রিপ নিয়ে গঠিত একটি সেফটি ডিভাইস যা কারেন্ট একটি নির্দিষ্ট অ্যাম্পিয়ারেজ অতিক্রম করলে গলে যায় এবং সার্কিটে বিঘ্ন ঘটায়।
ফিউজের গুরুত্ব	যে কোনো বৈদ্যুতিক সিস্টেমে (ACA_evDC) ফিউজ অথবা সার্কিট ব্রেকারের প্রয়োজন হয়। এই প্রোটেকশন ডিভাইসটি ওয়্যার/কম্পোনেন্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা ইলেকট্রিসিটি দ্বারা উৎপাদিত তাপের পরিমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
ফিউজ ব্যবহারের উদ্দেশ্য	বৈদ্যুতিক ওভারলোড অথবা শর্ট সার্কিটের ফলে উৎপাদিত চরম তাপ থেকে ওয়্যার এবং কম্পোনেন্টকে রক্ষা করার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়।
ইন্ডিকেটর	সুইচ বোর্ডে এ বিদ্যুৎ এর উপস্থিতি বোঝার জন্য ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা হয়।

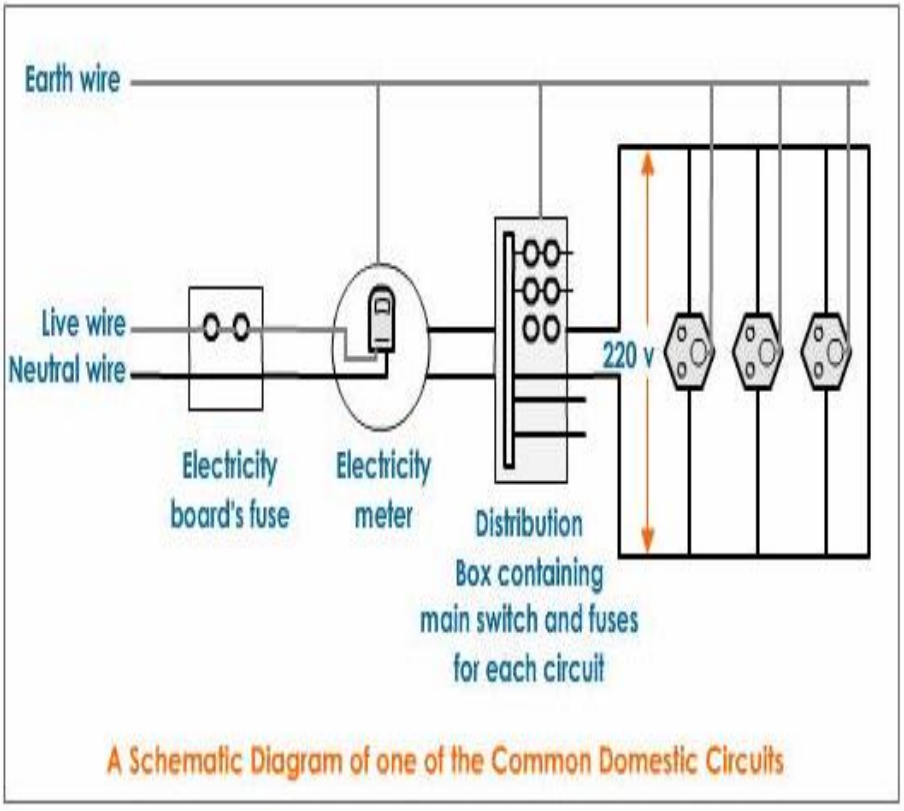

A Schematic Diagram of one of the Common Domestic Circuits

নামঃ	কনজিউমার ইউনিট	নামঃ	ব্রিজড্ ফিউজ
ব্যবহারঃ	সার্কিটে কারেন্ট সাপ্লাই করা	ব্যবহারঃ	একটি সার্কিটের সুরক্ষা প্রদান করা

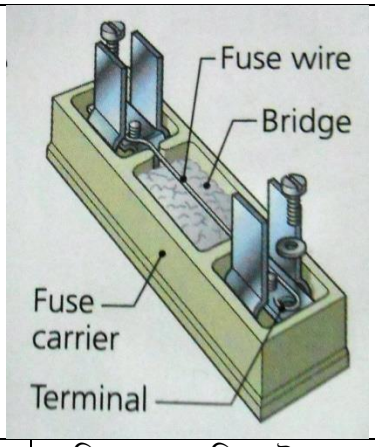

নামঃ	প্রোটেকটেড ফিউজ	নামঃ	৩ পিন পাওয়ার রিসেপট্যাকল
ব্যবহারঃ	একটি সার্কিটের সুরক্ষা প্রদান করা	ব্যবহারঃ	একটি সার্কিটের সুরক্ষা প্রদান করা

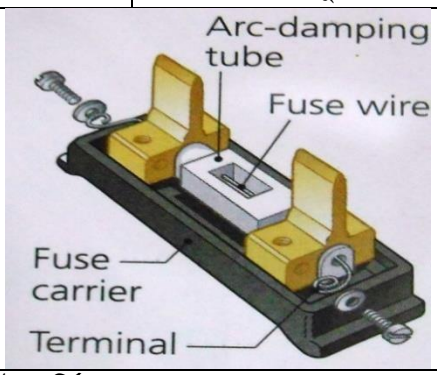

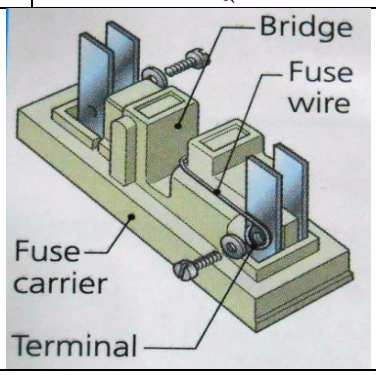

লে-আউট সার্কিট

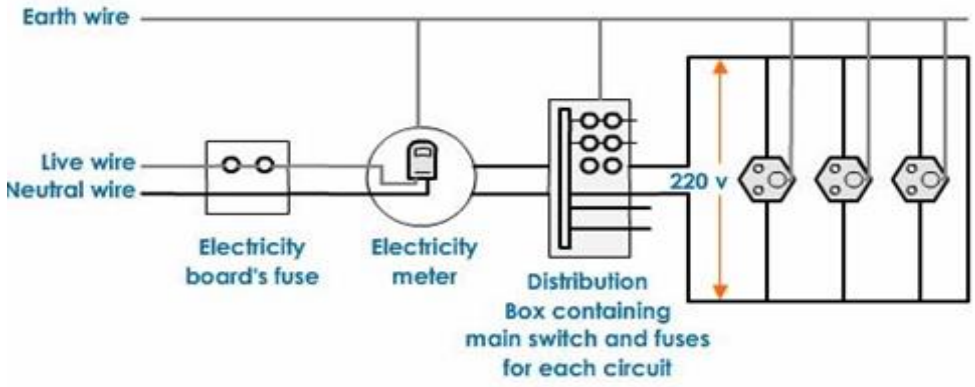

A Schematic Diagram of one of the Common Domestic Circuits

গৃহস্থালীর ওয়্যারিং

বাংলাদেশে আমরা ওভারহেড ইলেকিট্রকের সহায়তায় একটি মেইন সাপ্লাইয়ের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রিক পাওয়ার গ্রহন করি।

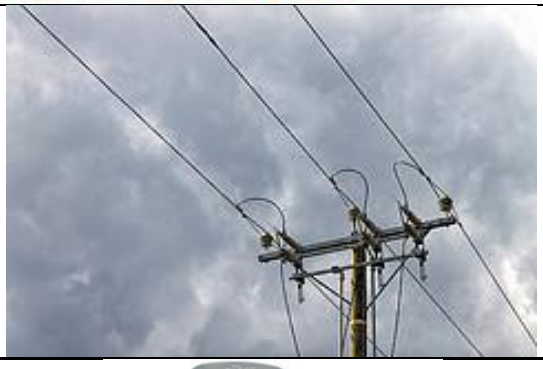

মেইন ডিসকানেক্ট বক্স

ইলেক্ট্রিক্যাল পোল থেকে আসা জীবন্ত (লাইভ) ওয়্যার এবং নিউট্রাল ওয়্যার আমাদের বাড়ির একটু বাহিরে স্থাপিত বক্সে প্রবেশ করে যার একটি মেইন ফিউজ ঋ১রয়েছে।ফিউজটি লাইভ ওয়্যারের সাথে একটি সিরিজে সংযুক্ত থাকে। এটা করা হয় কেননা এটি একমাত্র লাইভ ওয়্যার যার রয়েছে ২২০ ভোল্টের উচ্চ পটেনশিয়াল যা জিরো পটেনশিয়ালের নিউট্রাল ওয়্যারের মত নয়। F১ ফিউজের রয়েছে ৫০ অ্যাম্পিয়ারের একটি হাই রেটিং।	
ইলেকট্রিসিটি মিটার তারপর দুটি ওয়্যার বৈদ্যুতিক মিটারে প্রবেশ করে যা আমাদের খরচকৃত কিলোওয়াট-ঘন্টা ইলেকট্রিক পাওয়ারের রেকর্ড রাখে। এই মিটারটি বাংলাদেশ ইলেকট্রিক সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টরে মাধ্যমে ইনস্টল করা হয়।	
কনজিউমার ইউনিট মিটার থেকে এই দুটি ওয়্যার বের হয়ে আসে তারপর ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে স্থাপিত একটি মেইন সুইচের সাথে সংযুক্ত হয়। কনজিউমার সেফটির জন্য লাইভ ওয়্যারসহ অন্য ফিউজ ঋ২টি সিরিজে স্থাপিত থাকে	
লাইটিং সার্কিট ইলেক্ট্রিক বাল্ব, ফ্যান, রেডিও, টিভি, টিউব লাইট ইত্যাদি চালানোর জন্য ৫ অ্যাম্প ফিউজ সহ লাইটিং সার্কিট ব্যবহৃত হয়	
পাওয়ার সার্কিট বৈদ্যুতিক হিটার, বৈদ্যুতিক আয়রন, গিজার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদির মতো অধিক বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত যন্ত্র চালানোর জন্য একটি ১৫ অ্যাম্প ফিউজসহ পাওয়ার সার্কিট ব্যবহৃত হয়।	

কিভাবে একটি কার্টিজ ফিউজ প্রতিঃস্থাপন করতে হয়	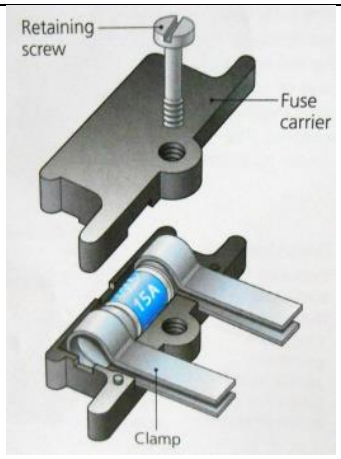
কার্টিজ প্রতিঃস্থাপন করার প্রয়োজন হলে সংযুক্ত ড্রয়িং দেখুন।	

প্যারালাল সার্কিট

ডিস্ট্রিবিউশন সার্কিট সবসময় প্যারালাল কম্বিনেশনে সংযুক্ত থাকে। একটি প্যারালাল সার্কিটে যদি যে কোন একটি লাইনে ত্রুটি বা শর্ট সার্কিট ঘটে, শুধুমাত্র সম্পর্কিত ফিউজটি বিচ্ছিন্ন হয় এবং অন্যান্য সার্কিটগুলোকে এবং যন্ত্রপাতিগুলোকে অক্ষত রাখে এবং সমস্ত গৃহের ক্ষতি থেকে বাধা দেয়। পাওয়ার সার্কিটে শর্ট-সার্কিটের ক্ষেত্রে পাওয়ার ফিউজ বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু লাইটিং সার্কিট প্রভাবমুক্ত থাকার কারণে আমাদের লাইটগুলো জ্বলতে থাকে। অন্য সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য মেইন লাইনের একটি স্থির ভোল্টেজ রয়ে যায়।

একটি ফিউজ হওয়া কানেকশন ইউনিট (FCU)ইনস্টল করা

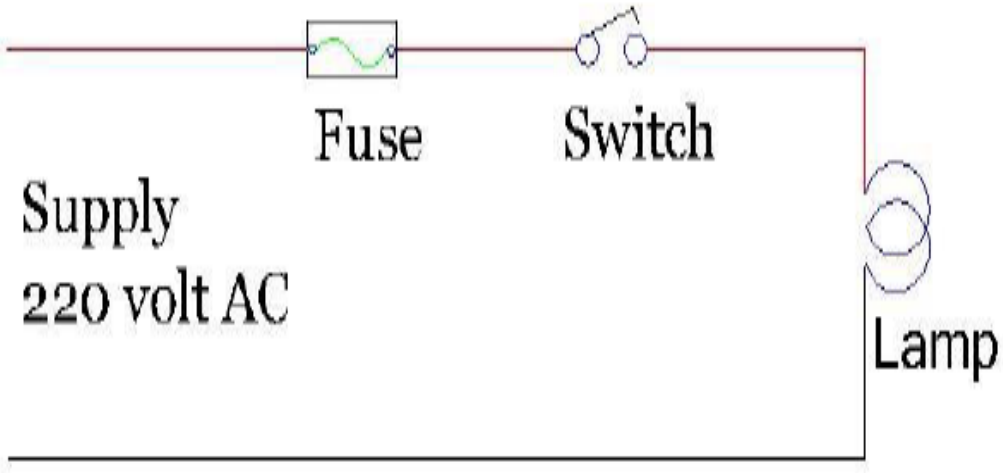

কনসিল্ড কন্ডুইটের জন্য মাপ নেওয়া	
FCU এর পয়েন্টে বিদ্যমান সকেটে স্পার ক্যাবল সংযুক্ত করার জন্য কনসিল্ড কন্ডুইট রুট সেট করুন	

স্পার ক্যাবলের জন্য কন্ডুইটকে সঠিক অবস্থানে লাগানো স্টীল নেইল (তারকাটা) দ্বারা কন্ডুইট সুরক্ষিত পজিশনে স্থাপন করুন।	
পরবর্তী ড্র-বক্সে ফিশ ওয়্যার ফিড করা পরবর্তী কন্ডুইট রানেরভিতরে ফিশ ওয়্যার ফিড করতে থাকুন	
পাওয়ার অফ করা আপনি যে সার্কিটে কাজ করছেন সেটির সুরক্ষার জন্য ফিউজ অথবা গঈই -এর সুইচ অফ করুন।	
স্পার ক্যাবল সংযুক্ত করা খ-চিহ্নিত টার্মিনাল এবং মেইন টার্মিনালের সাথে বাদামী ক্যাবল (রেড লাইভ) সংযুক্ত করুন। ঘ -চিহ্নিত টার্মিনাল এবং মেইন টার্মিনালের সাথে নীল ক্যাবল (ব্লাক নিউট্রাল) সংযুক্ত করুন উ-চিহ্নিত (অথবা গ্রাউন্ডের প্রতীক) দ্বিতীয় টার্মিনালেসবুজ এবং হলুদ আর্থ ক্যাবল স্পার ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত করুন। আর যদি শুধুমাত্র একটি টার্মিনাল থাকে তবে সবকটি আর্থ টার্মিনালে যুক্ত করুন।	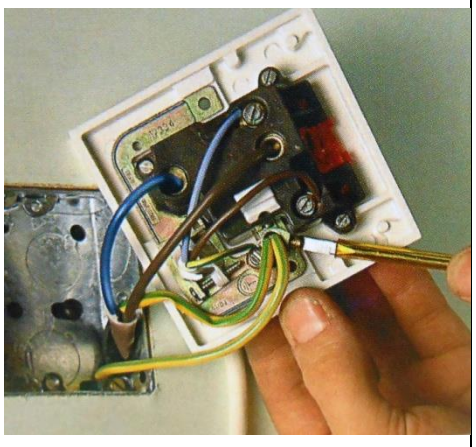

সঠিক অবস্থানে ফেস প্লেটের স্ক্রু সংযুক্ত করা	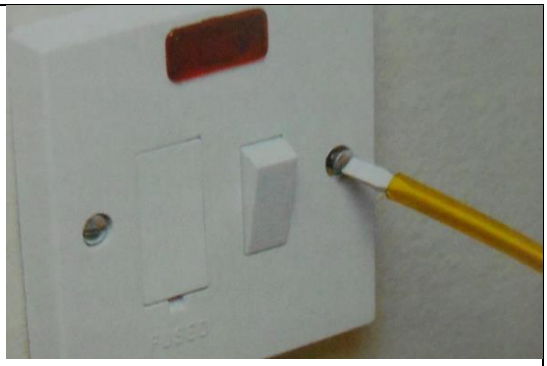
ফিউজের সঠিক অবস্থান চেক করার পর ফেস প্লেটকে স্ক্রুর সাহায্যে জায়গা মতো বসান।	
স্পার ক্যাবলকে সাপ্লাই সকেটে সংযুক্ত করা বিদ্যমান সার্কিট ক্যাবলের কোর নতুন স্পার ক্যাবলের কোরের সাথে সদৃশ করুন, লালকে বাদামীর সাথে, কালোকে নীলের সাথে এবং সবুজ ও হলুদকে সবুজ ও হলুদের সাথে। ফেইসপ্লেটের টার্মিনালের সাথে কোরগুলোকে নিরাপদভাবে সংযুক্ত করুন। লাল এবং বাদামী কোর L চিহ্নিত কোরে যাবে। কালো এবং নীল কোর N চিহ্নিত কোরে এবং সবুজ-হলুদ স্লিভড কোর ⏚ চিহ্নিত অথবা গ্রাউন্ড সিম্বল দেয়া কোরে যাবে। আউটলেট ফেইস প্লেট বন্ধ করুন।	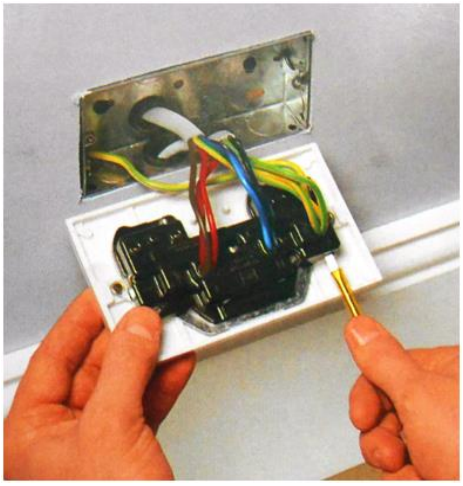
কনজিউমার ইউনিটে সার্কিট সংযুক্ত করা কনজিউমার ইউনিটের পাওয়ার অন করুন। সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত RCD দ্বারা সুরক্ষিত MCB -র সুইচ অন করুন।	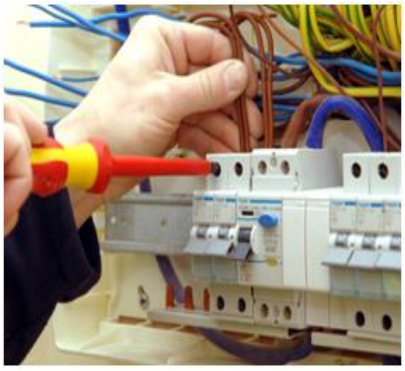

সেলফ্ চেক ২৩.১

প্রশ্ন ১ঃ ফিউজ কী?	
প্রশ্ন ২ঃ ফিউজ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?	
প্রশ্ন ৩ঃ ফিউজের গুরুত্ব কী?	
প্রশ্ন ৪ঃ ফিউজিং কারেন্টকী?	
প্রশ্ন ৪ঃ ইন্ডিকেটর কি?	

উত্তরপত্র ঃ ২৩.১

প্রশ্ন ১ঃ ফিউজ কী?	ফিউজ হলো একটি নিরাপত্তা ডিভাইস যা একটি ওয়্যার বা ফিউজিবল মেটালের তৈরী স্ট্রিপ যেটি কারেন্ট একটি নির্দিষ্ট এমপিয়ারেজ অতিক্রম করলে গলে যায় এবং সার্কিটকে ব্যাহত করে।
প্রশ্ন ২ঃ ফিউজ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?	বৈদ্যুতিক ওভারলোড বা শর্ট সার্কিট জনিত কারণে মাত্রাতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হওয়া থেকে ওয়্যার এবং কম্পোনেন্টগুলোকে সুরক্ষা দেয়।
প্রশ্ন ৩ঃ ফিউজের গুরুত্ব কী?	যে কোন বৈদ্যুতিক সিস্টেমে (ACevDC) ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকারের প্রয়োজন হয়। এই নিরাপত্তা ডিভাইসগুলো ওয়্যার এবং/অথবা কম্পোনেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে উৎপন্ন তাপের প্রতিক্রিয়া ঘটায়।
প্রশ্ন ৪ঃ ফিউজিং কারেন্ট কী?	যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার ফলে ফিউজিং গলে যায় তাকে ফিউজিং কারেন্ট বলে।
প্রশ্ন ৫ঃ ইন্ডিকেটর কি?	সুইচ বোর্ডে এ বিদ্যুৎ এর উপস্থিতি বোঝার জন্য **ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা হয়।**

কার্যক্রম শীট ২৩.১

কার্যক্রমের নাম	সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল করা(আটকানো)
উদ্দেশ্য	এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা সুইচ বোর্ডের সাথে কাট-আউট/ফিউজ এবং ইন্ডিকেটর ইনস্টল (আটকানো) করতে পারবে ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কিভাবে নিচের উপকরণসমূহ ব্যবহার করে কাট-আউট/ফিউজ ইনস্টল করতে হয়ঃ ১. পিভিসি ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর (লাল, কালো, সবুজ) ২. বিভিন্ন ধরনের ফিউজ ৩. ফিউজিং ওয়্যার ৪. লে-আউট ডায়াগ্রাম
কাজের ধাপসমূহ	১. ফিউজ, ফিউজিং ওয়্যার, ক্যাবল, নিয়ন টেস্টার, সুইচ বোর্ড/ ঝউই, সার্কিট ডায়াগ্রাম, এবং টুলস্ সংগ্রহ করা ২. স্ক্রু ব্যবহার করে সুইচ বোর্ড/ ঝউই-এর সাথে ফিউজের বেইজ পার্ট বসানো ৩. ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানো ৪. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ফিউজের বেইজ টার্মিনালের সাথে ক্যাবল (একটি অংশ) সংযোগ করা ৫. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী অনুসারে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে ক্যাবলের অন্য অংশ সংযোগ করা ৬. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ফিউজিং ব্রিজের সাথে ফিউজিং ওয়্যার সংযোগ করা ৭. ফিউজিং ব্রিজের সাতে ফিউজিং বেইজের সংযোগ করা ৮. লোড দিয়ে ফিউজের কার্যকারিতা চেক করা ৯. টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করা ১০. কাজের স্থান পরিষ্কার করা

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২৩.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
ফিউজ, ফিউজিং ওয়্যার, ক্যাবল, নিয়ন টেস্টার, সুইচ বোর্ড/ SDB, সার্কিট ডায়াগ্রাম, এবং টুলস্ সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
স্ক্রু ব্যবহার করে সুইচ বোর্ড/ SDB-এর সাথে ফিউজের বেইজ পার্ট বসানো হয়েছে কি?		
ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানো হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ফিউজের বেইজ টার্মিনালের সাথে ক্যাবল (একটি অংশ) সংযোগ করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী অনুসারে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে ক্যাবলের অন্য অংশ সংযোগ করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ফিউজিং ব্রিজের সাথে ফিউজিং ওয়্যার সংযোগ করা হয়েছে কি?		
ফিউজিং ব্রিজের সাতে ফিউজিং বেইজের সংযোগ করা হয়েছে কি?		
লোড দিয়ে ফিউজের কার্যকারিতা চেক করা হয়েছে কি?		
টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করা হয়েছে কি?		
কাজের স্থান পরিষ্কার করা হয়েছে কি?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস্ স্থাপন করার জন্য নিম্নে অগ্রগতি নির্ণায়ক মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

কার্যসম্পাদন মানদন্ড		হ্যাঁ	না
১.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ এবং পরিধানকরতে পারা	☐	☐
২.	কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজের স্থানকে প্রস্তুত করতে পারা	☐	☐
৩.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণনির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা	☐	☐
৪.	সুইচ বোর্ড/ এসডিবি এর সাথে স্ক্রু দিয়ে ফিউজ এর নিচের অংশ এবং কাট আউট বসাতে পারা	☐	☐
৫.	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে ক্যাবলের প্রান্তের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে নিতে পারা	☐	☐
৬.	সার্কিটের ড্রয়িং অনুযায়ী তারের একটি অংশ ফিউজ/ কাট আউটের বেজের টার্মিনালে এবং অপর প্রান্তটি বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে যুক্ত করতে পারা	☐	☐
৭.	লোড অনুযায়ী ফিউজের তারের আকার নির্ধারণ করতে পারা	☐	☐
৮.	সার্কিটের ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ফিউজ ব্রিজের মধ্যে ফিউজের তার যুক্ত করতে পারা	☐	☐
৯.	ফিউজ ব্রিজকে ফিউজ/ কাট আউটের বেজ পার্টে যুক্ত করতে পারা	☐	☐
১০.	ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সুইচ বোর্ড এর মধ্যে ইন্ডিকেটর বসাতে পারা	☐	☐
১১.	লোড দেওয়া অবস্থায় ফিউজ এবং কাট আউট এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা	☐	☐
১২.	বোর্ডে হোল্ডারের স্থাপনের জায়গা মার্ক করতে পারা	☐	☐
১৩.	হোল্ডারের নিচের অংশে তার সংযোগ করতে পারা	☐	☐
১৪.	হোল্ডারের নিচের অংশটিকে বোর্ডে বসাতে পারা	☐	☐
১৫.	হোল্ডারের নিচের অংশের সাথে উপরের অংশ সংযুক্ত করতে পারা	☐	☐
১৬.	সিলিং রোজ স্থাপনের জায়গা মার্ক করতে পারা	☐	☐
১৭.	সিলিং রোজের নিচের অংশে তার সংযোগ করতে পারা	☐	☐
১৮.	সিলিং রোজের নিচের অংশকে বোর্ডে বসাতে পারা	☐	☐
১৯.	সিলিং রোজের নিচের অংশের সাথে উপরের অংশ সংযুক্ত করতে পারা	☐	☐
২০.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐
২১.	অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
২২.	বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা	☐	☐
২৩.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা	☐	☐
২৪.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐

আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সক্ষমতা অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষর : **তারিখ :**

ইউনিট টাইটেল ঃ চ্যানেল ওয়্যারিং করা

মডিউলের বর্ণনা ঃ এই মডিউলটি ইলেকট্রিক্যাল চ্যানলে ওয়্যারিং করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

নূন্যতম সময়কাল ঃ ৩০ ঘন্টা

শিখনফল:

এই মডিউল হতে শিক্ষার্থীরা নিমোক্ত শিখনফল জানতে পারবেন।

১. কাজের জন্য প্রস্তুত করা
২. চ্যানলে ওয়্যারিং করা
৩. যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সমূহ ষ্টোর করা

মূল্যায়নের মানদন্ড ঃ

১. উপযুক্ত/সঠিক টুলস (যন্ত্রপাতি) নির্বাচন করতে পারা
২. টুলস্গুলোর (যন্ত্রপাতিগুলো) ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারা
৩. হ্যান্ড টুলস'ও পাওয়ার টুলস ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করতে পারা
৪. সুপারভাইজারের সাহায্য নিয়ে লে-আউট ব্যাক্ষ্যা করতে পারা
৫. চ্যানেলের ভিতর দিয়ে যে পরিমান তার যাবে তার সংখ্যা এবং আকারের উপর ভিত্তি করে চ্যানেলের আকার চিহ্নিত এবং নির্বাচন করতে পারা
৬. লে-আউট অনুযায়ী দেয়ালের চিহ্নিত স্থানে ছিদ্র করতে পারা
৭. সফট্ হাতুড়ি ব্যবহার করে ছিদ্রকৃত স্থানে রয়েল প্লাগ বসাতে পারা
৮. পোকার ব্যবহার করে চ্যানেলের নিচের অংশে ছিদ্র করতে পারা
৯. স্ক্রু ও ওয়াসার ব্যবহার করে চ্যানেলের নিচের অংশকে দেয়ালের সাথে আটকাতে পারা
১০. লে-আউট অনুযায়ী চ্যানেলের ভিতরে তারকে স্থাপন করতে পারা
১১. চ্যানেলের নিচের অংশের সাথে উপরের অংশ আটকাতে পারা
১২. সুইচ বোর্ডের সাথে লোড পয়েন্ট সংযোগ করতে পারা
১৩. লে-আউট অনুযায়ী এসডিবি এর সাথে এমডিবি সংযোগ করতে পারা
১৪. মিটারের সাহায্যে সংযোগ যাচাই করতে পারা
১৫. বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট পরিচালনা করতে পারা
১৬. ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সমূহ যাচাই, মেরামত অথবা প্রতিস্থাপন করতে পারা
১৭. ব্যবহারের পরে যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সমূহ যাচাই, মেরামত এবং প্রতিস্থাপন করতে পারা
১৮. কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার এবং অবাঞ্ছিত/অপ্রয়োজনীয় উপকরণ অপসারণ করতে পারা
১৯. কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার এবং অবাঞ্ছিত/অপ্রয়োজনীয় উপকরণ অপসারণ করতে পারা
২০. নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করে যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সমূহ স্টক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ এবং রেকর্ড রাখতে পারা
২১. কাজ শেষে যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সমূহ পরিষ্কার এবং সঠিক স্থানে নিরাপদে সাজিয়ে রাখতে পারা।

শিখনফল ২: চ্যানলে ওয়্যারিং করা

বিষয়বস্তু:

১. ওয়্যারিং এর সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ
২. চ্যানেল ওয়্যারিং এর সংজ্ঞা

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. সুপারভাইজারের সাহায্য নিয়ে লে-আউট ব্যাক্ষ্যা করতে পারা
২. চ্যানেলের ভিতর দিয়ে যে পরিমান তার যাবে তার সংখ্যা এবং আকারের উপর ভিত্তি করে চ্যানেলের আকার চিহ্নিত এবং নির্বাচন করতে পারা
৩. লে-আউট অনুযায়ী দেয়ালের চিহ্নিত স্থানে ছিদ্র করতে পারা
৪. সফট্ হাতুড়ি ব্যবহার করে ছিদ্রকৃত স্থানে রয়েল প্লাগ বসাতে পারা
৫. পোকার ব্যবহার করে চ্যানেলের নিচের অংশে ছিদ্র করতে পারা
৬. স্ক্রু ও ওয়াসার ব্যবহার করে চ্যানেলের নিচের অংশকে দেয়ালের সাথে আটকাতে পারা
৭. লে-আউট অনুযায়ী চ্যানেলের ভিতরে তারকে স্থাপন করতে পারা
৮. চ্যানেলের নিচের অংশের সাথে উপরের অংশ আটকাতে পারা
৯. সুইচ বোর্ডের সাথে লোড পয়েন্ট সংযোগ করতে পারা
১০. লে-আউট অনুযায়ী এসডিবি এর সাথে এমডিবি সংযোগ করতে পারা
১১. মিটারের সাহায্যে সংযোগ যাচাই করতে পারা
১২. বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট পরিচালনা করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম -২৪

শিখন ফলঃ চ্যানেল ওয়্যারিং করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রমঃ ২৪.১: চ্যানেল ওয়্যারিং করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ২৪.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ২৪.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ২৪.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ২৪.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ঃ ২৪.১: চ্যানলে ওয়্যারিং করা

শিখন উদ্দেশ্য: এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা চ্যানলে ওয়্যারিং করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারবে ।

এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে চ্যানেল ওয়্যারিং করতে হয়ঃ

- পিভিসি চ্যানেল
- পিভিসি ক্যাবলস্
- লাইট সার্কিট
- পাওয়ার সার্কিট

সারফেস ওয়্যারিং অথবা রিইনফোর্সড কংক্রিট ফ্লোরের নিচে বৈদ্যুতিক ওয়্যার এবং ক্যাবল পরিবহন করার মতো পরিস্তিতিতে পিভিসি চ্যানেল ব্যবহার করা হয়।

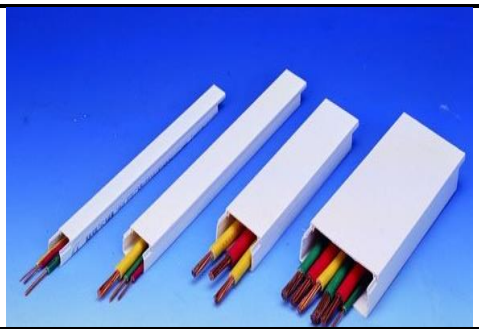

লাইটিং সার্কিটের জন্য ৫ বর্গ মিমি ব্যবহৃত হয়
মেইন সার্কিটের জন্য ৫ বর্গ মিমি ব্যবহৃত হয়

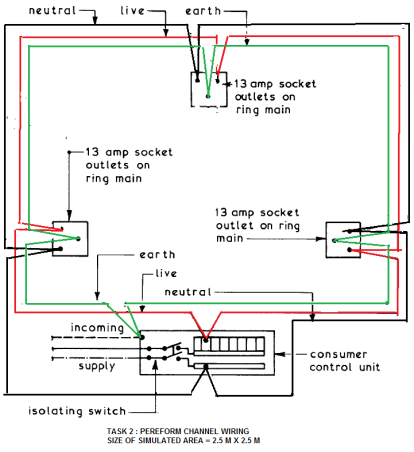

TASK 2 : PEREFORM CHANNEL WIRING
SIZE OF SIMULATED AREA = 2.5 M X 2.5 M

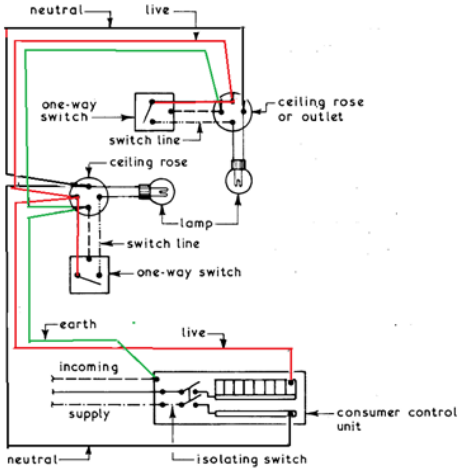

দুইবা ততোধিক আউটলেট ব্রাঞ্চ সার্কিটঃ

ভিন্ন ভিন্ন ব্রাঞ্চ সার্কিটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ওয়্যার ব্যবহৃত হয়, যেমনঃ

অ্যাম্পিয়ারে সার্কিট রেটিং	কপার ওয়্যার সাইজ
১৫	১৪
২০	১২
৩০	১০
৪০	৮
৫০	৬

সাধারণ লাইটিং যন্ত্রপাতির জন্য সাধারণতঃ ১৫ অ্যাম্প ব্রাঞ্চ সার্কিট ব্যবহৃত হয়।
রেফ্রিজারেশন, প্যান্ট্রি, ব্রেকফাস্ট রুম, ডাইনিং রুম, ইত্যাদিতে ২০ অ্যাম্প সার্কিট ব্যবহৃত হয়।
২০ এম্পেয়ার সার্কিট ব্যবহার করলে ১৫ ও ২০ এম্পেয়ার রিসেপ্ট্যাকলস দিতে হবে।
একটি ২০ অ্যাম্প রিসেপ্ট্যাকলের মধ্যে ১৫ অ্যাম্প সার্কিট ফিড করা যায় কিন্তু বিপরীতটা করা যায় না।
কাপড় শুকানোর যন্ত্র অথবা বাসস্থানে অন্যান্য উচ্চ বিদ্যুৎ সরঞ্জামের জন্য ৩০ অথবা ৪০ অ্যাম্প ব্রাঞ্চ সার্কিট ব্যবহৃত হয়।

সার্কিট রূট প্রস্তুত করা

কনজিউমার ইউনিটের স্থান নির্ধারণ করা এবং এটাকে দেওয়ালে চিহ্নিত করা

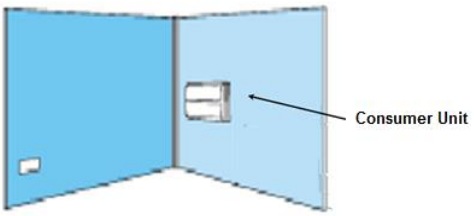

সার্ফেস কন্ডুইট রূট সেট করা

কনজিউমার ইউনিট থেকে শুরু করে সারফেস কন্ডুইট রূট সেট করা

রেসওয়ের আনুভূমিক পাথ মাপা এবং সনাক্ত করা করা

সারফেস মাউন্টেড কন্ডুইটের আনুভূমিক পাথের মাপ নেওয়া এবং সেট করা



সুইচ এবং সকেট আউটলাইনের উলম্ব পাথের মাপ নেওয়া এবং সেট করা সকেট আউটলেট এবং সুইচ ব্লকের সারফেস মাউন্টেড কন্ডুইটের জন্য সকেট আউটলেট এবং সুইচ ব্লকের মাপ নেওয়া এবং উলম্ব পাথ সেট করা	
সুইচ এবং আউটলেট বক্সের উচ্চতা নির্ধারণ করা এবং সেট করা ১০৪০ মিমি উচ্চতায় অথবা দরজার কব্জার বিপরীত পাশে দরজার হ্যান্ডেলের উচ্চতায় সুইচ হাইট সেট করুন। বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড অনুসারে ফ্লোর থেকে ২০০ মিমি উঁচুতে চিহ্নিত করুন।	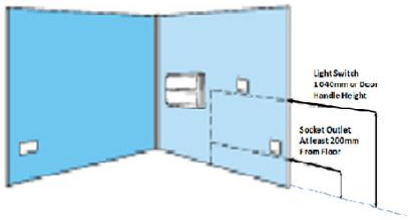
পিভিসি চ্যানেল মাপা, মার্ক করা এবং কাটা ইনস্টলেশনের পূর্বে পিভিসি চ্যানেল মাপুন, সনাক্ত করুন এবং হ্যাক-স দিয়েসাইজ মতো কেটে নিন।	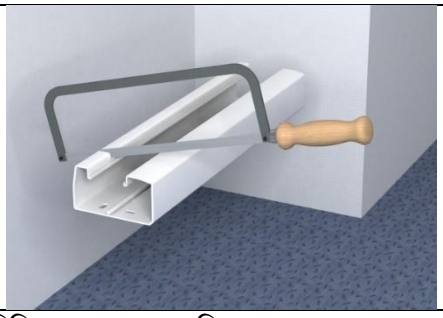
সুইচ এবং আউটলেট বক্সের জন্য রেসওয়ে এবং মাউন্টিং প্লেট চিহ্নিত করতে হোল ড্রিল করা রয়েল প্লাগ প্রবেশ করানোর জন্য দেওয়ালে মাপ নিয়ে চিহ্নিত করুন এবং চিহ্নিত জায়গায় ৬মিমি পরিমানে হোল ড্রিল করুন।	
সকেট আউটলেট বক্স এবং সুইচ বক্স ইনস্টল করা	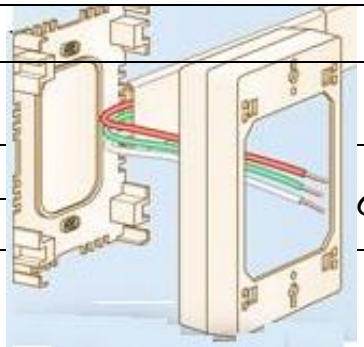

আউটলেট বক্স এবং সুইচের জন্য সার্ফেস মাউন্টিং প্লেট ইনস্টল করুন।	
দেওয়ালে পিভিসি চ্যানেল ইনস্টল করা পিভিসি চ্যানেল রেসওয়ে ইনস্টল করুন এবং উপযুক্ত স্ক্রু-সহ রয়াল প্লাগের মাধ্যমে সুরক্ষিত করুন।	
ক্যাবল চিহ্নিত করা এবং পিভিসি চ্যালেলের মধ্যে ইনস্টল করা আউটলেট বক্স সার্কিটের জন্য ক্যাবল সনাক্ত করুন। কনজিউমার ইউনিট থেকে ফার্স্ট আউটলেট বক্সে রুট বরাবর ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ফিড করুন।	
পিভিসি চ্যানেলের মধ্যে পিভিসি ক্যাবল ফিড করা কনজিউমার ইউনিটের ভিতরে ক্যাবল ফিড করবেন না, কিন্তু অন্য ক্যাবলের শেষ প্রান্ত মাউন্টিং বক্সের মধ্যে ফিড করুন। সব টার্মিনাল যাতে সহজভাবে পৌঁছাতে পারে সে জন্য শেষপ্রান্তে অতিরিক্ত ক্যাবল রাখুন।	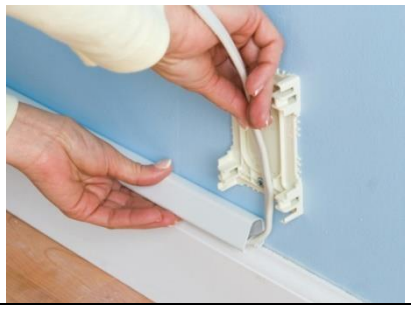
কাবলের প্রান্ত প্রস্তুত করা	

টার্মিনালে প্রবেশ করানোর জন্য সঠিক দৈর্ঘ্য অনুসারে পৃথক কোর কেটে নিন। আপনি যে ওয়্যার স্ট্রিপ করছেন সেটার পুরুত্ব মেলানোর জন্য ওয়্যার স্ট্রিপার সেট করুন। কোরটি যেন টুলের ওপেনিং দিয়ে কোনভাবে অতিবাহিত হতে পারে। টিপ থেকে ১৫ মিমি দূরত্বে কোর ইনসুলেশন কেটে ফেলার জন্য দুটি হ্যান্ডেলকে একসাথে চাপুন।	
ক্যাবল নির্ধারণ করা এবং পিভিসি ক্যাবলের মধ্যে ইনস্টল করা আউটলেট বক্স সার্কিটের জন্য ক্যাবল নির্ধারণ করুন। কনজিউমার ইউনিট থেকে ফার্স্ট আউটলেট বক্সের রূট বরাবর ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ফিট করুন।	

আউটলেট এবং সুইচ বক্সে সংযোগ দেয়া নতুন ক্যাবল কোরকে ঘ মার্কযুক্ত নিউট্রাল ক্যাবলের সাথে এবং গ্রাউন্ড ক্যাবলকে ঊ-তেসংযুক্ত করুন। পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী বাংলাদেশে যেসব রং ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো ঃ খ-রজন্যলাল ঘ-রজন্য কালো গ্রাউন্ড/আর্থ, ঊ-র জন্য সবুজ এবং হলুদ	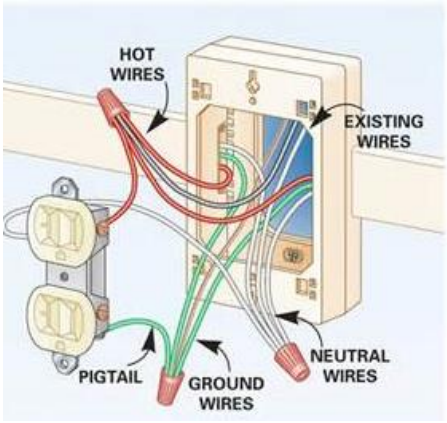
চ্যানেল কভার ফিট করা চ্যানেলে কভার প্লেট স্থাপন করুন এবং ক্লিপ যুক্ত করুন।	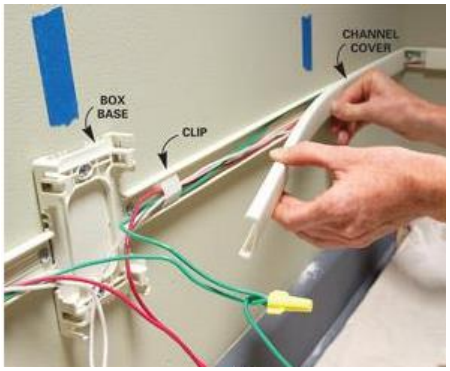

সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বৈদ্যুতিক মেইন ফিডকে বিভিন্ন সার্কিটে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেকটি সার্কিটের জন্য একটি ফিউজ অথবা সার্কিট ব্রেকার প্রদান করে। সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড সংযুক্ত করতে যা করতে হবেঃ

সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বক্স সংযুক্ত করা

সার্কিট ব্রেকার ট্রে সংযুক্ত করা

সার্কিট ব্রেকার সংযুক্ত করা এবং

ওয়্যার অথবা ক্যাবল জয়েন্ট করা

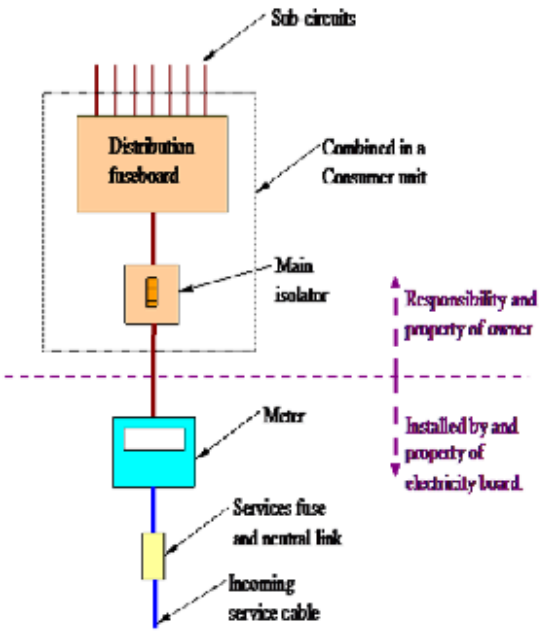

SCHEMATIC DIAGRAM OF DOMESTIC INCOMING ELECTRICAL SERVICE

একটি সাধারণ (কমন) পরিবেষ্টনে প্রত্যেকটি সার্কিটের জন্য একটি প্রোটেকটিভ ফিউজ অথবা সার্কিট ব্রেকার প্রদানের পাশাপাশি একটি মেইন ডিস্ট্রিবিউশনবোর্ডএকটি ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ফিডকে সাবসিডিয়ারি সার্কিটসমূহে বিভক্ত করে ।

মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড সংযুক্ত করতে যা করতে হবেঃ
দেওয়ালে একটি হোল তৈরী করা
মিক্সার ব্যবহার করে দেওয়ালে প্যানেল বোর্ড সংযুক্ত করা
মেইন সার্কিট ব্রেকার এবং মিটার সংযুক্ত করা
বাস-বার সংযুক্ত করা অন্য সার্কিট ব্রেকার সংযুক্ত করা

সার্কিট ডায়াগ্রাম এবং লে-আউট

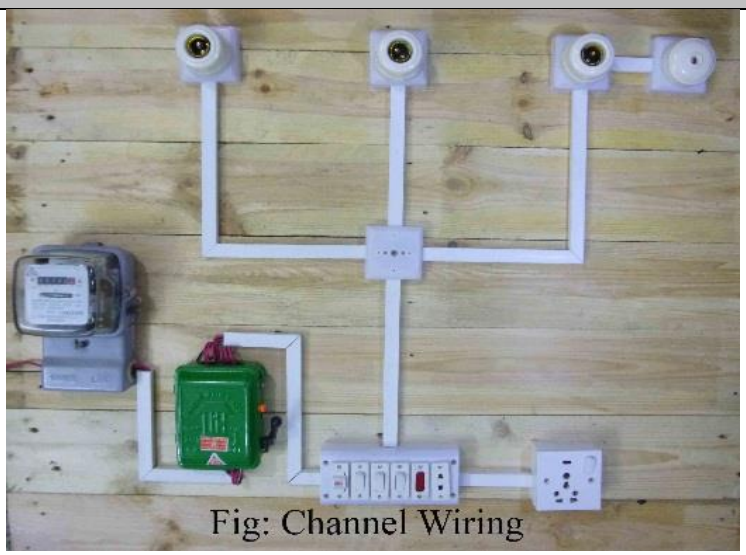

Fig: Channel Wiring

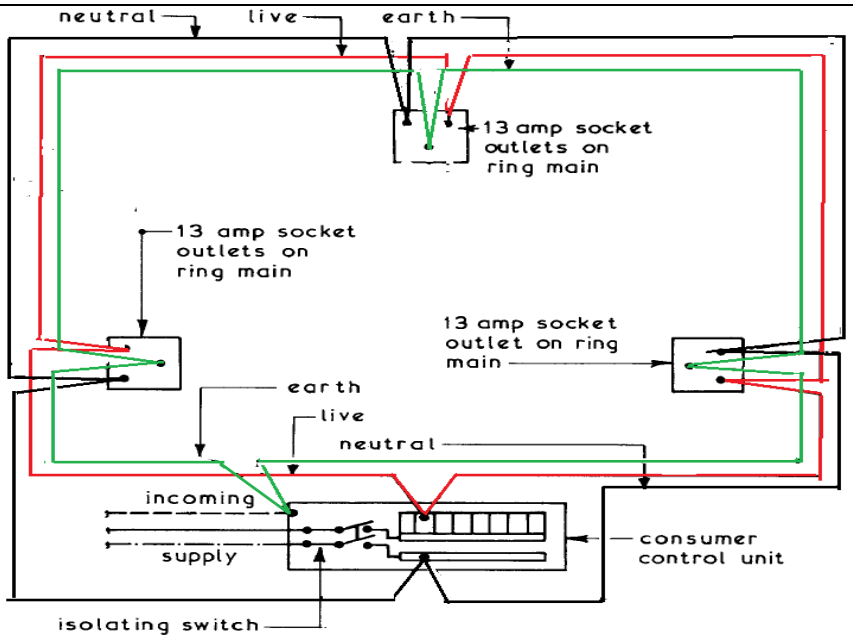

TASK 2 : PEREFORM CHANNEL WIRING
SIZE OF SIMULATED AREA = 2.5 M X 2.5 M

সেলফ্ চেক ২৪.১

প্রশ্ন ১ঃ চ্যানেল ওয়্যারিং কী?	
প্রশ্ন ২ঃ চ্যানেল ওয়্যারিং কোথায় ব্যবহৃত হয়?	
প্রশ্ন ৩ঃ চ্যানেলের সঠিক দৈর্ঘ্য কত?	
প্রশ্ন ৪ঃ লাইটিং সর্কিটের জন্য কোন আকারের ক্যাবল ব্যবহৃত হয়?	

উত্তরপত্র ঃ ২৪.১

প্রশ্ন ১ঃ চ্যানেল ওয়্যারিং কী?	বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক ওয়্যার ও ক্যাবল নিয়ে যাওয়ার জন্য পিভিসি চ্যানেল ব্যবহার করা হয়, যেমনঃ উন্মুক্ত (সারফেইস) ওয়্যারিং অথবা কংক্রিট ফ্লোরে রি-ইনফোর্স করার মাধ্যমে
প্রশ্ন ২ঃ চ্যানেল ওয়্যারিং কোথায় ব্যবহৃত হয়?	হাউজ ওয়্যারিং-এর জন্য এই ধরণের ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়।
প্রশ্ন ৩ঃ চ্যানেলের সঠিক দৈর্ঘ্য কত?	৬ ফুট
প্রশ্ন ৪ঃ লাইটিং সর্কিটের জন্য কোন আকারের ক্যাবল ব্যবহৃত হয়?	লাইটিং সার্কিটের জন্য ১ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর ব্যবহার করা হয়।

কার্যক্রম শীট ২৪.১

কার্যক্রমের নাম	চ্যানলে ওয়্যারিং করা
উদ্দেশ্য	এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা চ্যানলে ওয়্যারিং করা পারবে ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে চ্যানেল ওয়্যারিং করতে হয়ঃ পিভিসি চ্যানেল, পিভিসি ক্যাবলস্, লাইট সার্কিট, পাওয়ার সার্কিট
কাজের ধাপসমূহ	১. পিভিসি চ্যানেল, পিভিসি ক্যাবল এবং ওয়্যারিং-এর সার্কিট ডায়াগ্রাম/লে-আউট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা ২. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী লোড নির্ধারণ করা ৩. সংযোগকৃত লোড অনুযায়ী পিভিসি ক্যাবল নির্ধারণ করা ৪. ক্যাবলের সংখ্যা এবং সাইজ অনুযায়ী চ্যানেল সাইজ নির্ধারণ করা ৫. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস সংগ্রহ করা ৬. লে-আউট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী দেয়ালে চিহ্নিত করা ৭. মার্কিং পয়েন্ট অনুযায়ী দেয়ালে ড্রিল করা ৮. হোলের ভেতরে রয়েল প্লাগ স্থাপন করা ৯. ওয়াশার সহ স্ক্রু ব্যবহার করে চ্যানেলের নিচের অংশ দেওয়ালে আটকানো ১০. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী চ্যানেলের ভেতরে পিভিসি ক্যাবল স্থাপন করা ১১. চ্যানেলের নিচের অংশের সাথে উপরের অংশ আটকানো ১২. দেওয়ালে ড্রয়িং অনুযায়ী বিভিন্ন ফিটিংস্ আটকানো ১৩. সুইচ বোর্ডের সাথে লোড পয়েন্ট সংযুক্ত করা ১৪. গউই-র সাথে সংযুক্ত করা ১৫. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ওয়্যারিং চেক করা ১৬. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ অন করা হয়েছে কি এবং ইনস্টলকৃত চ্যানেল ওয়্যারিং-এর কর্মক্ষমতা যাচাই করা ১৭. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করা

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২৪.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
পিভিসি চ্যানেল, পিভিসি ক্যাবল এবং ওয়্যারিং-এর সার্কিট ডায়াগ্রাম/লে-আউট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী লোড নির্ধারণ করা হয়েছে কি?		
সংযোগকৃত লোড অনুযায়ী পিভিসি ক্যাবল নির্ধারণ করা হয়েছে কি?		
ক্যাবলের সংখ্যা এবং সাইজ অনুযায়ী চ্যানেল সাইজ নির্ধারণ করা হয়েছে কি?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংস সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
লে-আউট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী দেয়ালে চিহ্নিত করা হয়েছে কি?		
মার্কিং পয়েন্ট অনুযায়ী দেয়ালে ড্রিল করা হয়েছে কি?		
হোলের ভেতরে রয়েল প্লাগ স্থাপন করা হয়েছে কি?		
ওয়াশার সহ স্ক্রু ব্যবহার করে চ্যানেলের নিচের অংশ দেওয়ালে আটকানো হয়েছে কি?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী চ্যানেলের ভেতরে পিভিসি ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে কি?		
চ্যানেলের নিচের অংশের সাথে উপরের অংশ আটকানো হয়েছে কি?		
দেওয়ালে ড্রয়িং অনুযায়ী বিভিন্ন ফিটিংস্ আটকানো হয়েছে কি?		
সুইচ বোর্ডের সাথে লোড পয়েন্ট সংযুক্ত করা হয়েছে কি?		
গউই-র সাথেঝউই সংযুক্ত করা হয়েছে কি?		
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ওয়্যারিং চেক করা হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ অন করা হয়েছে কি এবং ইনস্টলকৃত চ্যানেল ওয়্যারিং-এর কর্মক্ষমতা যাচাই করা হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করা হয়েছে কি?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে সংযোগ প্রদান করা জন্য নিম্নে অগ্রগতি নির্ণায়ক মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

কার্যসম্পাদন মানদন্ড		হ্যাঁ	না
২৫.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ এবং পরিধানকরতে পারা	☐	☐
২৬.	কাজের ধরণ অনুযায়ী কর্মক্ষত্রকে প্রস্তুত করতে পারা	☐	☐
২৭.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা	☐	☐
২৮.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐
২৯.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৩০.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিট তৈরির উপকরণ সমূহ যেমন তার, বাল্ব, সুইচ বসানো এবং সংযোগ করতে পারা	☐	☐
৩১.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
৩২.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
৩৩.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐
৩৪.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৩৫.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ যেমন তার, বাল্ব, সুইচ বসানো এবং সংযোগ করতে পারা	☐	☐
৩৬.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
৩৭.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
৩৮.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐
৩৯.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৪০.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৪১.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
৪২.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
৪৩.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐
৪৪.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৪৫.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৪৬.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
৪৭.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
৪৮.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের লে-আউট আঁকতে পারা	☐	☐
৪৯.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের বিভিন্ন উপকরণ বোর্ডে স্থাপন করতে পারা	☐	☐
৫০.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটে উপকরণ সমূহ বসানো এবং সংযোগ স্থাপন করতে পারা	☐	☐

৫১.	ড্রয়িং অনুযায়ী সার্কিটের সংযোগ যাচাই করতে পারা	☐	☐
৫২.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সার্কিট যাচাই করতে পারা	☐	☐
৫৩.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐
৫৪.	অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
৫৫.	বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা	☐	☐
৫৬.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা	☐	☐
৫৭.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
৫৮.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐

আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সক্ষমতা অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষর : **তারিখ :**

ইউনিট টাইটেল ঃ ফ্যান ইনস্টল করা

মডিউলের বর্ণনা ঃ এই মডিউলটি ফ্যান ইনস্টল করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই মডিউলো কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করা, ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা, সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা এবং কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।

নূন্যতম সময়কাল ঃ ২০ ঘন্টা

শিখনফল:

এই মডিউল হতে শিক্ষার্থীরা নিমোক্ত শিখনফল জানতে পারবেন।

১. কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা
২. এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করা
৩. ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা
৪. সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা
৫. কাজের জায়গা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ করা

মূল্যায়নের মানদন্ড ঃ

১. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ এবং পরিধানকরতে পারা
২. কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজের স্থানকেপ্রস্তুত করতে পারা
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা
৪. এক্সস্ট ফ্যান কেন এবং কোথায় ব্যবহার করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারা
৫. ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থান চিহ্নিত করতে পারা
৬. ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থানে ছিদ্র করতে পারা
৭. সফট্ হ্যামার (হাতুড়ি) ব্যবহার করে ছিদ্রকৃত স্থানে রয়েল প্লাগ বসাতে পারা
৮. স্ক্রু এর সাহায্যে ভেন্টিলেটরে এক্সস্ট ফ্যান স্থাপন করতে পারা
৯. এক্সস্ট ফ্যানের সার্ভিস কর্ডটির সাথে বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ করতে পারা
১০. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগটি যাচাই করতে পারা
১১. ইলেকট্রিকলাইনের সুইচটি অফ/ অন এর মাধ্যমে এক্সস্ট ফ্যান চালু করে এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা
১২. ওয়াল মাউন্টিং/ দেয়ালে ঝুলানো ফ্যান কেন এবং কোথায় ব্যবহার করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারা
১৩. ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থান চিহ্নিত করতে পারা
১৪. ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থানে ছিদ্র করতে পারা
১৫. সফট্ হ্যামার (হাতুড়ি) ব্যবহার করে ছিদ্রকৃত স্থানে রয়েল প্লাগ বসাতে পারা
১৬. স্ক্রু এর সাহায্যে দেয়ালে ফ্যান স্থাপন করতে পারা
১৭. ফ্যানের সার্ভিস কর্ডটির সাথে বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ করতে পারা
১৮. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগটি যাচাই করতে পারা
১৯. বৈদ্যুতিক লাইনের সুইচটি অফ/ অন এর মাধ্যমে ওয়াল মাউন্টিং ফ্যান চালু করে এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা
২০. সিলিং ফ্যানের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত, কাজ এবং কোন অংশটি কোথায় বসবে তা ব্যাখ্যা করতে পারা
২১. নিচের রড, উপর ও নিচের ক্যানোপি, ফ্যান ব্লেড এবং ক্যানোপি পিন ফ্যানের মূল অংশের সাথে আটকাতে পারা
২২. রাবার বুশ, নাট ও বোল্টের সাহায্যে সিলিং হুকের সাথে ফ্যানের মূল অংশকে আটকাতে পারা
২৩. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে ফ্যানের সার্ভিস কর্ডটির সাথে ইলেকট্রিকলাইনের সংযোগ করতে পারা
২৪. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগটি যাচাই করতে পারা

২৫. বৈদ্যুতিক লাইনের সুইচটি অফ/ অন এর মাধ্যমে সিলিং ফ্যান চালু করে এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা
২৬. যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করতে পারা
২৭. যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সমূহ কর্মক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী পূনরায় ব্যবহার উপযোগী করতে পারা
২৮. ত্রুটিপূর্ন যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, উপকরণ সমূহ চিহ্নিত ও পৃথক এবং মনোনীত ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করতে পারা
২৯. কোম্পানীর কার্যপ্রণালী অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা
৩০. অপ্রয়োজনীয় উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারা

শিখনফল ২: এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করা

বিষয়বস্তু:

১. ড্রয়িং ব্যাখ্যা করা
২. এক্সট ফ্যান ইনস্টলের পদ্ধতি

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থান চিহ্নিত করতে পারা
২. ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থানে ছিদ্র করতে পারা
৩. সফট্ হ্যামার (হাতুড়ি) ব্যবহার করে ছিদ্রকৃত স্থানে রয়েল প্লাগ বসাতে পারা
৪. স্ক্রু এর সাহায্যে ভেন্টিলেটরে একজাষ্ট ফ্যান স্থাপন করতে পারা
৫. একজাষ্ট ফ্যানের সার্ভিস কর্ডটির সাথে বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ করতে পারা
৬. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগটি যাচাই করতে পারা
৭. বৈদ্যুতিক লাইনের সুইচটি অফ/অন এর মাধ্যমে একজাষ্ট ফ্যান চালু করে এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ২৫

শিখন ফলঃ এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম: ২৫.১: এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ২৫.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ২৫.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ২৫.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ২৫.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ঃ ২৫.১: এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর প্রশিক্ষণার্থীরা এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন।

এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে নিচের উপকরণগুলো ব্যবহার করে এক্সহস্ট ফ্যান ইনস্টল করতে হয়ঃ

- পিভিসি ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর
- সুইচ বোর্ড
- এক্সহস্ট ফ্যান

এক্সহস্ট ফ্যান কী	একটি নির্দিষ্ট রুম অথবা ভবনের নির্দিষ্ট স্থান থেকে অনাকাঙ্খিত ও দূষিত বাতাস বের করার কাজে ব্যবহৃত একটি ডিভাইস।
এক্সহস্ট ফ্যান ব্যবহারের উদ্দেশ্য	একটি এক্সহস্ট ফ্যান থাকার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বাথরুম থেকে আর্দ্রতা অপসারণ করা। এই ফ্যান বাথরুমের গন্ধকে দূর করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

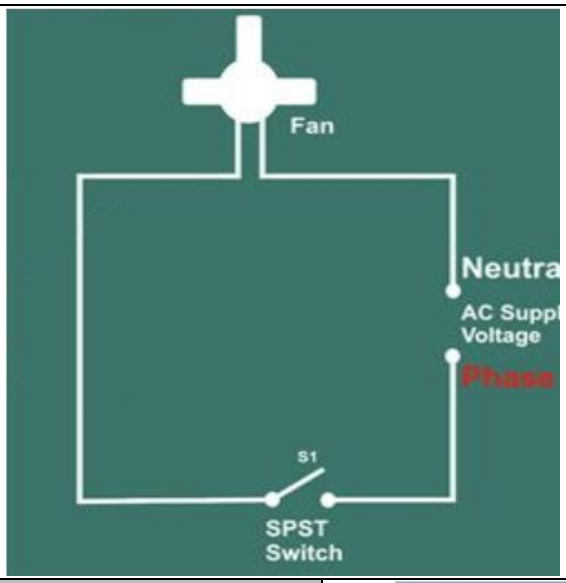

এক্সহস্ট ফ্যানের পজিশন মাপা এবং চিহ্নিত করা

একটি টেপ ব্যবহার করে নির্ধারিত এক্সহস্ট ফ্যানের পজিশন মাপুন এবং চিহ্নিত করুন।
বাইরের দেওয়ালে ফ্যানের এক্সট্র্যাকটর ওপেনিং চিহ্নিত করুন।

চিহ্নিত স্থানে দেওয়ালে হোল ড্রিল করুন

একটি হ্যামার ড্রিল এবং ১০ মিমি মেসনারি বিট ব্যবহার করেঃ
একটি সেন্টার হোল ড্রিল করুন।
চিহ্নিত স্থানের চারদিকে কেন্দ্র থেকে ৩৮ মিমি দূরত্বে হোল ড্রিল করুন।

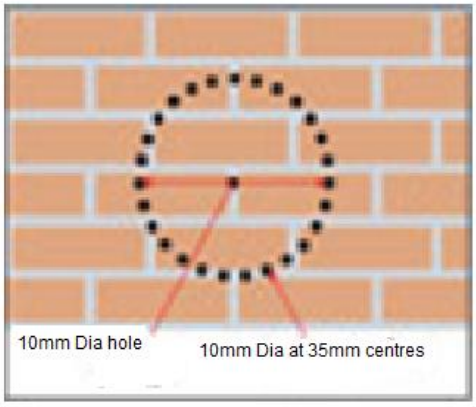

দেওয়ালে হোল কাটা ৬০ মিমি বলস্টার চিজেল এবং ক্লাব হ্যামার ব্যবহার করেঃ বর্জ সরিয়ে ফেলুন। একটি কোল্ড চিজেলের সাহায্যে রুক্ষ প্রান্তকে মসৃণ করুন।	
পজিশনের মুখে ফ্যান স্থাপন করা পজিশনের মধ্যে ফ্যান হাউজিং স্থাপন করুন।	
দেওয়ালে চেজ কাটা ক্লাব হ্যামার এবং কোল্ড চিজেল ব্যবহার করে কন্ডুউটের জন্য দেওয়ালে চেজ কাটুন।	
পজিশনে কন্ডুইট স্থাপন করা কন্ডুইটকে পজিশনে স্থাপন করুন এবং সুরক্ষিত করুন।	
পজিশনে ডাকটিং স্থাপন করা সুষ্ঠুবাঁকের প্রতি খেয়াল রেখে ফ্লেক্সিবল ডাকটিংকে জায়গামত স্থাপন করুন যেন অবাধ বায়ু প্রবাহ থাকে।	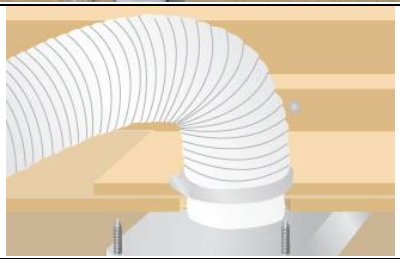
লাইটিং সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলের সাথে ফিশ লাইন সংযুক্ত করা ফিশ ওয়্যার প্রস্তুত করুন এবং এটিকে ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত করুন।	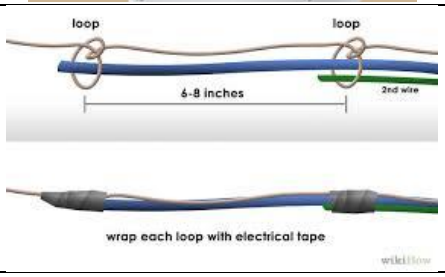
ফিশ লাইন প্রবেশ করানো এবং সুইচে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা ফিশ লাইন ব্যবহার করে কন্ডুইট থেকে সুইচে ক্যাবল টানুন।	

সুইচবক্সের মধ্য দিয়ে লাইটিং সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা ফ্যান কন্ডুইট থেকে ক্যাবল টানুন এবং ফ্যান ক্যাবলের উপর কাজ করতে প্রস্তুত করার জন্য সুইচবোর্ডের মধ্য দিয়ে ফিড করুন।	
ক্যাবলের শিথ/আবরণ অপসারণ করা সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবলেরআবরণ অপসারণ করুন।	
১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলের ইনসুলেশন অপসারণ করা ওয়্যার থেকে ইনসুলেশন অপসারণ করার জন্য ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করুন।	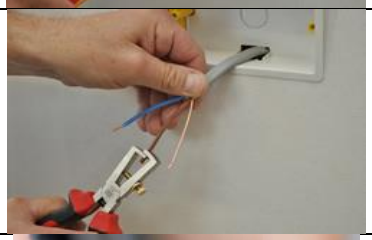
১.৫ বর্গ মিমি-এর ক্যাবল টার্মিনাল প্রস্তুত করা কানেকশনের জন্য প্রস্তুত করতে একটি সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল টার্মিনালের প্রান্ত ছেঁটে নিন।	
সুইচবোর্ডের পিছনে লাইভ ক্যাবল(লাল) সংযুক্ত করা লাইভ ক্যাবল বেছে নিন এবং এটাকে রিসেপট্যাকলের পিছনে খ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	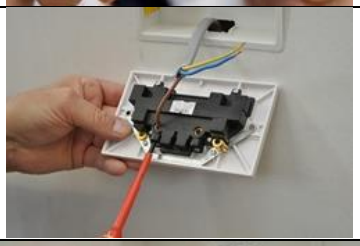
সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি নিউট্রাল ক্যাবল (কালো) সংযুক্ত করা নিউট্রাল ক্যাবল বেছে নিন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনে ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	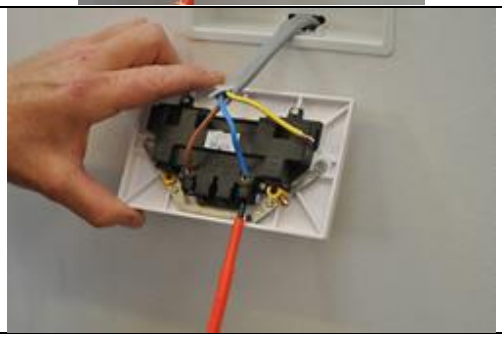
সার্কিট পরীক্ষা করা মাউন্টিং ব্র্যাকেটে হুকের সাহায্যে মোটর এ্যাসেমব্লি ঝুলিয়ে দিন। ইনসুলেশন টেপ ব্যবহার করে লে-আউট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী বক্সে ফিক্সার ওয়্যারগুলিকে সার্কিট ওয়্যারহগুলোতে যুক্ত করুন। ওয়্যারগুলোকে একত্র করুন এবং সেগুলোকে ফ্যান ক্যানোপির ভিতর ভাঁজ করে রাখুন। ক্যানোপিটি তুলে মাউন্টিং ব্র্যাকেটের সাথে যুক্ত করুন।	

সেলফ্ চেক ২৫.১

প্রশ্ন ১.

এক্সস্ট ফ্যান কী?

প্রশ্ন ২.

এক্সস্ট ফ্যান ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

প্রশ্ন ৩.

একটি স্কেচের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন কীভাবে এক্সস্ট ফ্যানের জন্য ব্রিক ওয়াল খূলতে হয়?

প্রশ্ন ৪.

এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করার জন্য একটি লে-আউট আঁকুন।

উত্তরপত্র ঃ ২৫.১

প্রশ্ন ১.

এক্সস্ট ফ্যান কী?

একটি নির্দিষ্ট রুম অথবা ভবনের নির্দিষ্ট স্থান থেকে অনাকাঙ্খিত ও দূষিত বাতাস বের করার কাজে ব্যবহৃত একটি ডিভাইস।

প্রশ্ন ২.

এক্সস্ট ফ্যান ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

একটি এক্সহস্ট ফ্যান থাকার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বাথরুম থেকে আর্দ্রতা অপসারণ করা। এই ফ্যান বাথরুমের গন্ধকে দূর করতে এবং নিয়ন্ত্রন করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ৩.

একটি স্কেচের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন কীভাবে এক্সস্ট ফ্যানের জন্য ব্রিক ওয়াল খূলতে হয়?



প্রশ্ন ৪.

এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করার জন্য একটি লে-আউট আঁকুন।



কার্যক্রম শীট ২৫.১

কার্যক্রমের নাম	এক্সস্ট ফ্যান ইনস্টল করা
উদ্দেশ্য	এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা ইনস্টল ফ্যান ইনস্টল করা পারবে ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে নিচের উপকরণগুলো ব্যবহার করে এক্সহস্ট ফ্যান ইনস্টল করতে হয়ঃ পিভিসি ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর সুইচ বোর্ড এক্সহস্ট ফ্যান
কাজের ধাপসমূহ	১. এক্সস্ট ফ্যান, ড্রিল মেশিন, টুলস্ এবং লে-আউট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা ২. ভেন্টিলেটরের মধ্যে এক্সস্ট ফ্যানের স্ক্রু পয়েন্ট মার্ক করা ৩. ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে স্ক্রু পয়েন্টের জন্য হোল ড্রিল করা ৪. হোলের মধ্যে রয়েল প্লাগ ঢুকানো ৫. স্ক্রু দিয়ে এক্সস্ট ফ্যান লাগানো ৬. ফ্যানের ইনপুট সাপ্লাই কর্ডকে পাওয়ার সাপ্লাই লাইনের সাথে সংযোগ দেওয়া ৭. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা ৮. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে করা ৯. পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচ বন্ধ করা ১০. টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করা

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২৫.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
এক্সস্ট ফ্যান, ড্রিল মেশিন, টুলস্ এবং লে-আউট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
ভেন্টিলেটরের মধ্যে এক্সস্ট ফ্যানের স্ক্রু পয়েন্ট মার্ক করা হয়েছে কি?		
ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে স্ক্রু পয়েন্টের জন্য হোল ড্রিল করা হয়েছে কি?		
হোলের মধ্যে রয়েল প্লাগ ঢুকানো হয়েছে কি?		
স্ক্রু দিয়ে এক্সস্ট ফ্যান লাগানো হয়েছে কি?		
ফ্যানের ইনপুট সাপ্লাই কর্ডকে পাওয়ার সাপ্লাই লাইনের সাথে সংযোগ দেওয়া হয়েছে কি?		
ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ চেক করা হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ চালু করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা হয়েছে কি? (যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে করা হয়েছে কি?)		
পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচ বন্ধ করা হয়েছে কি?		
টুলস্ এবং উপকরণসমূহ পুনরায় জমা করা হয়েছে কি?		

শিখনফল ৩: ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা

বিষয়বস্তুঃ

১. ড্রয়িং ব্যাখ্যা করা
২. ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টলের পদ্ধতি

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থান চিহ্নিত করতে পারা
২. ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থানে ছিদ্র করতে পারা
৩. সফট্ হ্যামার (হাতুড়ি) ব্যবহার করে ছিদ্রকৃত স্থানে রয়েল প্লাগ বসাতে পারা
৪. স্ক্রু এর সাহায্যে দেয়ালে ফ্যান স্থাপন করতে পারা
৫. ফ্যানের সার্ভিস কর্ডটির সাথে বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ করতে পারা
৬. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগটি যাচাই করতে পারা
৭. বৈদ্যুতিক লাইনের সুইচটি অফ/অন এর মাধ্যমে ওয়াল মাউন্টিং ফ্যান চালু করে এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ২৬

শিখন ফলঃ ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম: ২৬.১: ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ২৬.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ২৬.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ২৬.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ২৬.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ঃ ২৬.১: ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করতে পারবে।

এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে নিচের উপকরণগুলো ব্যবহার করে ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করতে হয়ঃ

- পিভিসি ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর
- পিভিসি ট্রাঙ্কিং
- সুইচ বোর্ড
- ওয়াল মাউন্টেড ধরনের ফ্যান

ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান কী	ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান দেওয়ালে আটকানো হয় যা বাতাস স্থানান্তরের পাশাপাশি তাপ স্থানান্তর করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ব্যবহারের উদ্দেশ্য	আপনার বাড়িতে একটি সীমিত জায়গায় একটি রুমের জন্য ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান একটি কার্যকরী সমাধান। এই ছোট, কম্প্যাক্ট ফ্যান স্বল্পপরিমাণ জায়গায় উপযুক্ত পরিমাণ ঠান্ডা প্রদান করে।

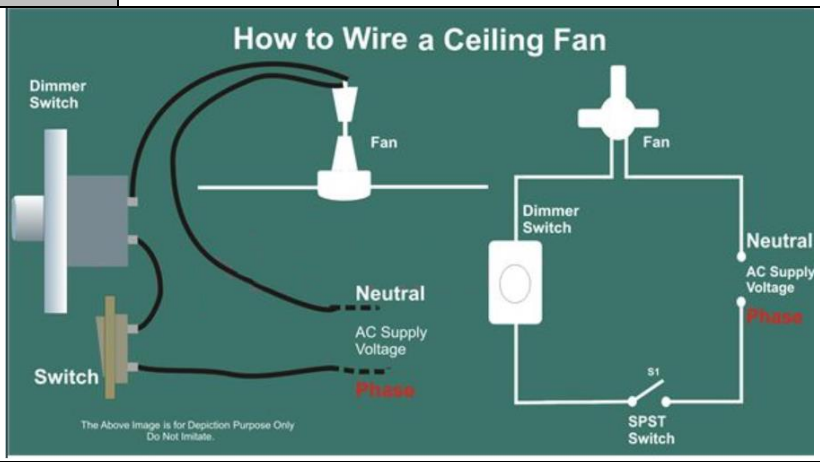

ফ্যানের ডাইমেনশন/মাত্রা পরিমাপ করা	
ওয়াল ব্রাকেটের পজিশনে স্থাপন করার জন্য ফ্যানের মাত্রা পরিমাপ করুন	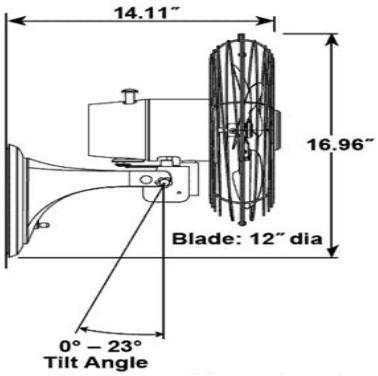

পজিশনে ব্রাকেট স্থাপন করা এবং দেওয়ালে চিহ্ন দেয়া	
	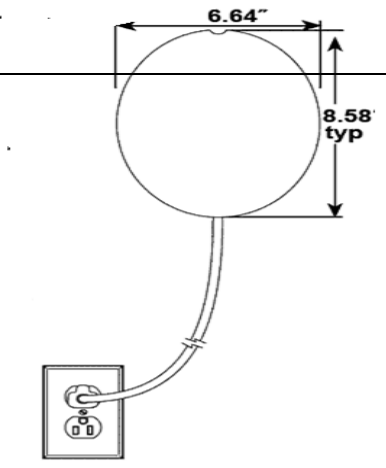

নির্ধারিত পজিশনের মধ্যে ওয়াল ব্রাকেট স্থাপন করুন এবং সঠিক চেজ রান এবং রয়েল বোল্টের জন্য পজিশন চিহ্নিত করুন।	
ফ্যান ব্রাকেটের পজিশন মার্ক করা ফ্যান ব্রাকেটের পজিশন মাপুন এবং মার্ক করুন	
লে-আউট অনুসারে দেওয়ালের মধ্যে কন্ডুইট রানের জন্য চেজ কাটা একটি হ্যামার এবং চিজেলের সাহায্যে কন্ডুইট লাইন থেকে ডিমার সুইচে এবং নিচ থেকে সুইচে চেজ কাটুন	
ওয়াল চেজে কন্ডুইট ইনস্টল করা চেজের মধ্যে কন্ডুইট ইনস্টল করুন এবং স্টীল নেইলের সাহায্যে সুরক্ষিত করুন।	
রয়েল বোল্টের জন্য হোল ড্রিল করা রয়েল বোল্ট স্থাপনের জন্য একটি পাওয়ার ড্রিল ব্যবহার করে হোল ড্রিল করুন।	
ফ্যান ব্রাকেটের জন্য রয়েল বোল্ট ইনস্টল করা ফ্যান ব্রাকেট ইনস্টল করার জন্য পজিশনের মধ্যে রয়েল বোল্ট স্থাপন করুন।	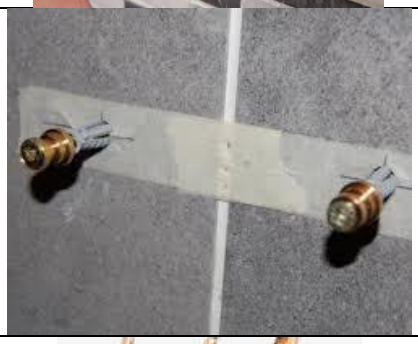
সার্কিটের প্রয়োজনঅনুসারে ক্যাবল নির্ধারণ করা	

১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর লাল ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর কালো ক্যাবল	
ফিশ লাইন প্রবেশ করানো এবং ফ্যান ব্রাকেটের মুখ থেকে ডিমার সুইচে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা একটি ফিশ লাইন ব্যবহার করে কন্ডুইটের মধ্য দিয়ে ডিমার সুইচে ক্যাবল টানুন।	
ওয়াল ফ্যান মাউন্টিং ব্রাকেটের মধ্য দিয়ে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা ক্যাবল টানুন এবং ওয়াল ফ্যান সংযোগের জন্য প্রস্তুত করতে এটিকে ব্যাক প্লেটের মধ্য দিয়ে ফিড করুন।	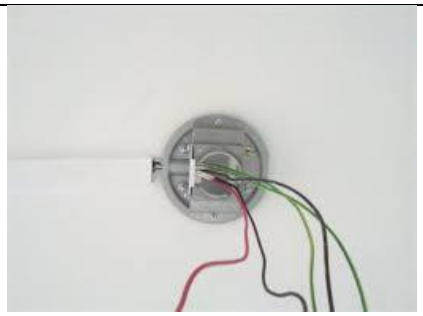
ওপেনিং-এর উপর ফ্যান ব্রাকেট ইনস্টল করা ক্যাবল সংযুক্ত করার পর জায়গামত বসানো রয়েল বোল্ট ব্যবহার করে ফ্যান ব্রাকেট আটকান। ফ্যান ইনস্টলেশনের জন্য প্রস্তুত।	
ডিমার সুইচে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টার্মিনাল প্রস্তুত করা কানেকশনের জন্য প্রস্তুত করতে একটি সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল টার্মিনালের প্রান্ত ছেঁটে নিন।	
ডিমার সুইচবোর্ডের পিছনে লাইভ ক্যাবল(লাল) সংযুক্ত করা লাইভ ক্যাবল (লাল) চিহ্নিত করুন এবং এটাকে ডিমার রিসেপট্যাকলের পিছনে খচিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	
ডিমার সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি নিউট্রাল ক্যাবল (কালো) সংযুক্ত করা নিউট্রাল ক্যাবল বেছে নিন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনে ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	

ডিমার সুইচবোর্ডে টার্মিনেশন পরীক্ষা করা
পরীক্ষা করে দেখুন সব ওয়্যারিং-এর কানেকশনের জয়েন্ট সুরক্ষিত এবং ইনসুলেটেড কিনা
ডিমার সুইচবোর্ড কভার প্লেট সংযুক্ত করা
একটি স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে কভারটিকে পজিশনে সংযুক্ত করুন

ডিমার সুইচে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টার্মিনাল প্রস্তুত করা	
কানেকশনের জন্য প্রস্তুত করতে একটি সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল টার্মিনালের প্রান্ত ছেঁটে নিন।	
ডিমার সুইচবোর্ডের পিছনে লাইভ ক্যাবল(লাল) সংযুক্ত করা	
লাইভ ক্যাবল (লাল) চিহ্নিত করুন এবং এটাকে ডিমার রিসেপট্যাকলের পিছনে খচিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	
ডিমার সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি নিউট্রাল ক্যাবল (কালো) সংযুক্ত করা	
নিউট্রাল ক্যাবল বেছে নিন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনে ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	

ডিমার সুইচবোর্ডে টার্মিনেশন পরীক্ষা করা
সব ওয়্যারিং-এর কানেকশানের জয়েন্ট সুরক্ষিত এবং ইনসুলেটেড কিনা পরীক্ষা করে দেখুন।
ডিমার সুইচবোর্ড কভার প্লেট সংযুক্ত করা
একটি স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে কভারটিকে পজিশনে সংযুক্ত করুন।

ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা	
পজিশনে ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান স্থাপন করুন এবং আটকান।	

সেলফ্ চেক ২৬.১

প্রশ্ন ১.

ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান কী?

প্রশ্ন ২.

ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

প্রশ্ন ৩.

ওয়াল মাউন্টেড ফ্যানের লে-আউট অংকন করুন।

উত্তরপত্র ঃ ২৬.১

প্রশ্ন ১.

ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান কী?

ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান দেওয়ালে আটকানো হয় যা বায়ু চলাচলের মাধ্যমে তাপ স্থানান্তরে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ২.

ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

আপনার বাড়িতে একটি সীমিত জায়গায় একটি রুমের জন্য ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান একটি কার্যকরী সমাধান। এই ছোট, কম্প্যাক্ট ফ্যান স্বল্পপরিমাণ জায়গায় উপযুক্ত পরিমাণ ঠান্ডা প্রদান করে।

প্রশ্ন ৩.

ওয়াল মাউন্টেড ফ্যানের লে-আউট অংকন করুন।

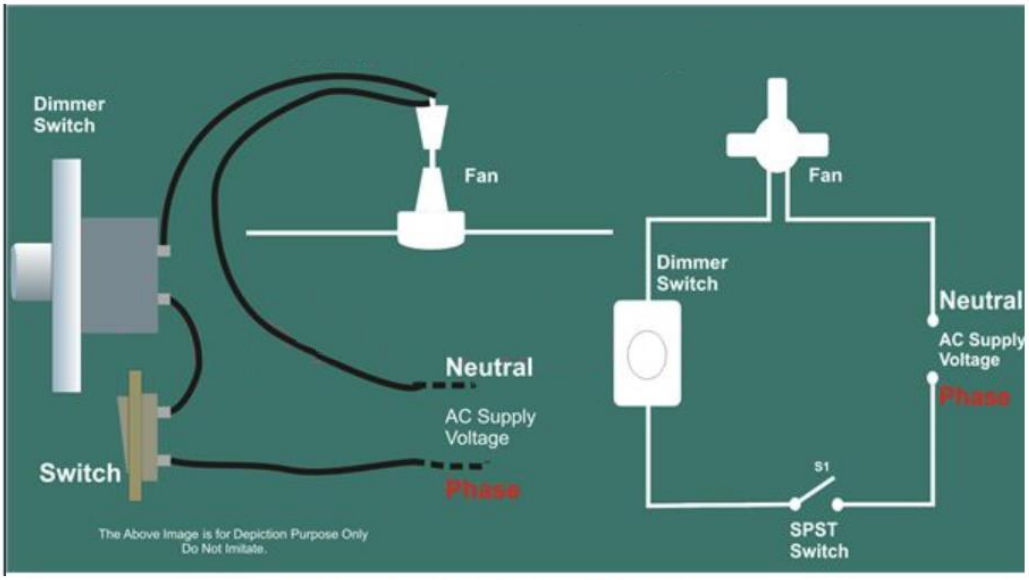

HOW TO INSTALL A WALL MOUNTED FAN

কার্যক্রম শীট ২৬.১

কার্যক্রমের নাম	ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করা
উদ্দেশ্য	এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করতে পারবে।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে নিচের উপকরণগুলো ব্যবহার করে ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করতে হয়ঃ পিভিসি ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর পিভিসি ট্রাঙ্কিং সুইচ বোর্ড ওয়াল মাউন্টেড ধরনের ফ্যান
কাজের ধাপসমূহ	ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান, ড্রিল মেশিন, টুলস্ এবং লে-আউট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা লে-আউট অনুসারে দেওয়ালে মার্ক করা ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে দেওয়ালে হোল ড্রিল করা হোলের মধ্যে রয়েল প্লাগ ঢুকানো স্ক্রু ব্যবহার করে দেওয়ালে ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান লাগানো পাওয়ার সাপ্লাই লাইনের সাথে ফ্যানের ইনপুট সাপ্লাই ক্যাবলের সংযোগ করা ডায়াগ্রাম অনুসারে সংযোগ চেক করা পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ অন করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা (যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত করে প্রতিস্থাপন করা পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করা

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২৬.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান, ড্রিল মেশিন, টুলস্ এবং লে-আউট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
লে-আউট অনুসারে দেওয়ালে মার্ক করা হয়েছে কি?		
ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে দেওয়ালে হোল ড্রিল করা হয়েছে কি?		
হোলের মধ্যে রয়েল প্লাগ ঢুকানো হয়েছে কি?		
স্ক্রু ব্যবহার করে দেওয়ালে ওয়াল মাউন্টেড ফ্যান লাগানো হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই লাইনের সাথে ফ্যানের ইনপুট সাপ্লাই ক্যাবলের সংযোগ করা হয়েছে কি?		
ডায়াগ্রাম অনুসারে সংযোগ চেক করা হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ অন করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা হয়েছে কি? (যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কি?)		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করা হয়েছে কি?		

শিখনফল ৪ : সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা

বিষয়বস্তুঃ

১. ড্রয়িং ব্যাখ্যা করা
২. সিলিং ফ্যান ইনস্টলের পদ্ধতি

মূল্যায়নের মানদন্ডঃ

১. নিচের রড, উপর ও নিচের ক্যানোপি, ফ্যান ব্লেড এবং ক্যানোপি পিন ফ্যানের মূল অংশের সাথে আটকাতে পারা
২. রাবার বুশ, নাট ও বোল্টের সাহায্যে সিলিং হুকের সাথে ফ্যানের মূল অংশকে আটকাতে পারা
৩. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওঐঝ) বিধি মেনে ফ্যানের সার্ভিস কর্ডটির সাথে বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ করতে পারা
৪. ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগটি যাচাই করতে পারা
৫. বৈদ্যুতিক লাইনের সুইচটি অফ/অন এর মাধ্যমে ওয়াল মাউন্টিং ফ্যান চালু করে এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা

শিখন উপকরণ ঃ

১. রেফারেন্স বই
২. ইলেকট্রিক্যাল সিবিএলএম
৩. মডিউল বা রেফারেন্স

শিখন কার্যক্রম - ২৭

শিখন ফলঃ সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা

শিখন কার্যক্রম	বিশেষ নির্দেশনা
শিখন কার্যক্রম: ২৭.১: সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা	▪ **ইনফরমেশন শীট ২৭.১** পড়ুন ▪ **সেলফ চেক ২৭.১** সম্পন্ন করুন ▪ **উত্তরপত্র ২৭.১** এর সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন ▪ **কার্যক্রম শীট ২৭.১** অনুসারে কাজ করুন

ইনফরমেশন শীট ঃ ২৭.১: সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা

শিখন উদ্দেশ্য ঃ এই ইনফরমেশন শীটটি সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা সিলিং ফ্যান ইনস্টল করতে পারবে ।

এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে নিচের উপকরণগুলো ব্যবহার করে সিলিং মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করতে হয়ঃ

- পিভিসি ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর
- ডিমার সুইচ/ফ্যান রেগুলেটর
- সুইচ বোর্ড
- ইলেকট্রিক্যাল লোড (ফ্যান) এবং স্ক্রু

সংজ্ঞা এবং শর্তাদি

সিলিং ফ্যান কি	সিলিং ফ্যান একটি সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। সিলিং ফ্যান একটি রুমের সিলিং থেকে ঝোলানো একটি যান্ত্রিক পাখা যা সাধারণতঃ বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয় এবংএতে বায়ুর চলাচলের জন্য হাব-মাউন্টেড রোটেটিং প্যাডল ব্যবহার করা হয়। 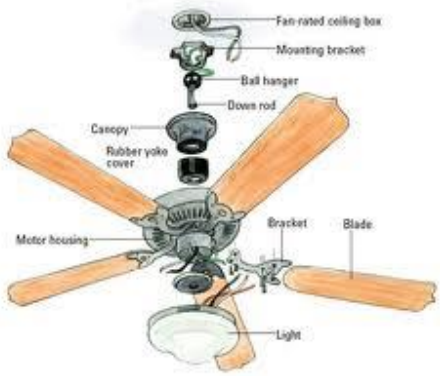
সিলিং ফ্যান ব্যবহারের উদ্দেশ্য	আপনার বাড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিলিং ফ্যান ব্যবহারের ফলে ঠান্ডা হয় এবং আপনি সঠিকভাবে জানেন গ্রীষ্মকালে এগুলো কত উপকারী এবং আরামদায়ক। এছাড়া আপনি জানেন যখন এগুলো চলতে ব্যর্থ হয় তখন আপনি কি ধরণের গলা শুকানো এবং শ্বাসরোধী গরম বাতাস পেয়ে থাকেন।

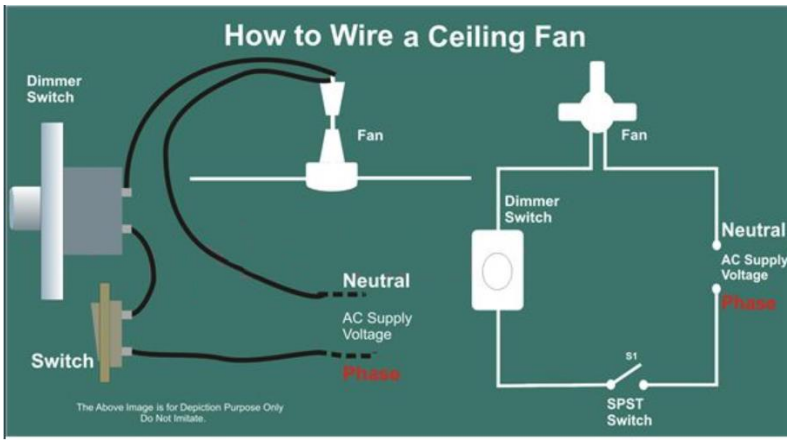

পজিশনে সুইচবোর্ড ঢোকানো দেওয়ালে রিসেসের মধ্যে সুইচবোর্ডটি ইনস্টল করুন।	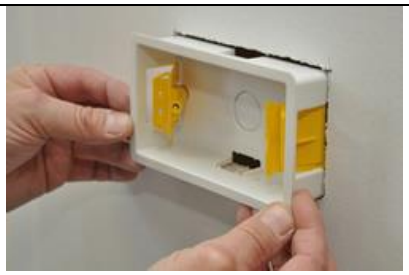
লাইটিং সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলে ফিশ লাইন সংযুক্ত করা ফিশ ওয়্যার প্রস্তুত করুন এবং এটিকে ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত করুন।	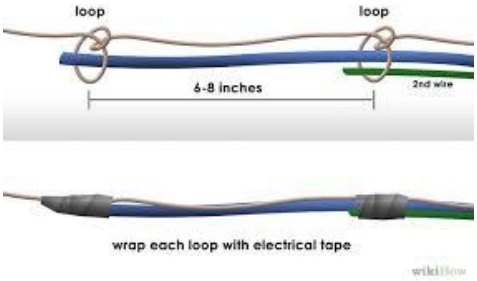
ফিশ লাইন প্রবেশ করানো এবং সুইচ ও ডিমার সুইচে ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা ফিশ লাইন ব্যবহার করে কন্ডুইট থেকে সুইচ এবং ডিমার রেগুলেটরে ক্যাবল টানুন।	
সুইচবক্সের মধ্য দিয়ে লাইটিং সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবল টানা ক্যাবল টানুন এবং লাইটিং ক্যাবলের উপর কাজ করতে প্রস্তুত করার জন্য সুইচবোর্ডের মধ্য দিয়ে ফিড করুন।	
ক্যাবলের শিথ/আবরণ অপসারণ করা সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল শিথ ছাড়িয়ে নিন।	
১.৫ বর্গ মিমি ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানো ওয়্যার থেকে ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করুন।	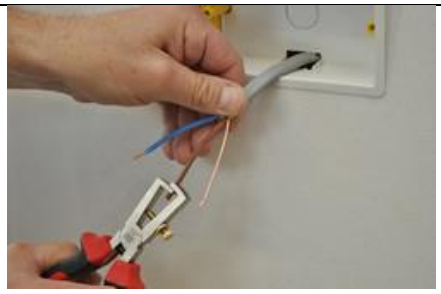

১.৫ বর্গ মিমি-এর ক্যাবল টার্মিনাল প্রস্তুত করা কানেকশনের জন্য প্রস্তুত করতে একটি সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল টার্মিনালের প্রান্ত ছেঁটে নিন।	
সুইচবোর্ডের পিছনে লাইভ ক্যাবল(লাল) সংযুক্ত করা লাল ফেউজ ক্যাবলটি চিহ্নিত করুন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনে খ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	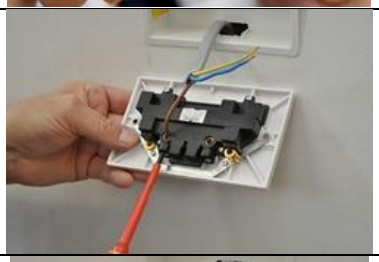
সুইচবোর্ডের পিছনে ১.৫ বর্গ মিমি নিউট্রাল ক্যাবল (কালো) সংযুক্ত করা নিউট্রাল ক্যাবল বেছে নিন এবং এটাকে সুইচবোর্ডের পিছনে ঘ চিহ্নিত টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত করুন।	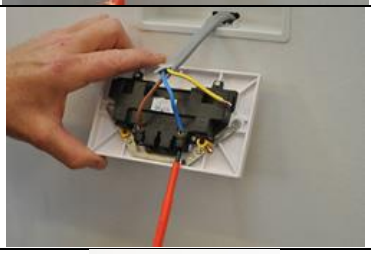
সুইচ থেকে ডিমার রেগুলেটর সুইচের জন্য রুট চিহ্নিত করা দূরত্ব মাপুন এবং ফ্যান রেগুলেটরের জন্য রুট চিহ্নিত করুন।	
দেওয়ালে সুইচ রেগুলেটর মাউন্টিং করার জন্য সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করা দেওয়ালে সুইচ রেগুলেটর মাউন্টিং করার জন্য সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করুন।	
রয়েল বোল্ট এবং প্লাগ প্রবেশ করানোর জন্য দেওয়ালে হোল ড্রিল করা রয়েল বোল্ট এবং প্লাগ প্রবেশ করানোর জন্য পাওয়ার ড্রিলের সাহায্যে দেওয়ালে হোল ড্রিল করুন।	
পজিশনের মধ্যে ডিমার সুইচ রেগুলেটর বক্স আটকানো স্ক্রু সংযুক্ত করুন এবং ডিমার রেগুলেটরকে পজিশনে ভালোভাবে আটকান।	

সুইচ থেকে ডিমার রেগুলেটর বক্সে ক্যাবল টানা	
ফিশ ওয়্যার ব্যবহার করে সুইচ থেকে ডিমার রেগুলেটর বক্সে ইনসুলেটেড ক্যাবল টানুন।	
ডিমার রেগুলেটর টার্মিনালের সাথে ক্যাবল সংযুক্ত করা	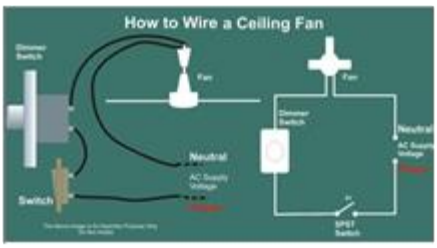
ক্যাবল প্রস্তুত করা	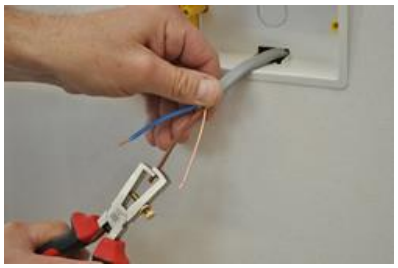
ইনস্টলেশনের জন্য ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে ক্যাবল পরিষ্কার করুন।	
ক্যাবলের প্রান্ত ছাঁটাই করা	
একটি সাইড কাটারের সাহায্যে ক্যাবল টার্মিনালের প্রান্ত ছেঁটে নিন।	
ড্রপ হাং সিলিং ফ্যান ইন্সটল করা	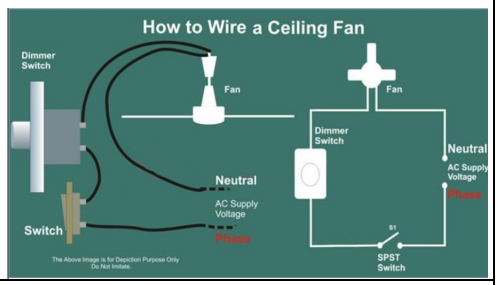
সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে ড্রপ হাং সিলিং ফ্যান ইনস্টল করুন।	
ড্রপ ডাউন ফ্যান লে-আউট	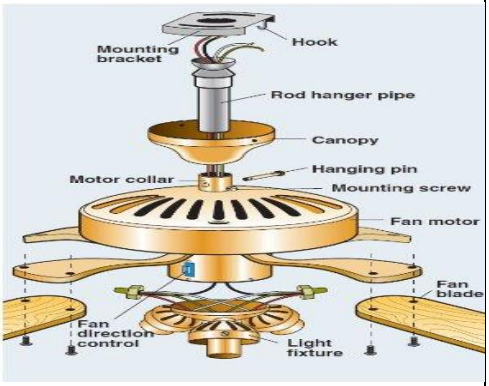
ড্রপ ডাউন লে-আউট এবং ড্রপ ডাউন ফ্যানের পরিচিতি	
ডাইরেক্ট-মাউন্ট ফ্যান ইউনিট	

মাউন্টিং ব্রাকেটের উপরে স্লটের মধ্যে সরাসরি সংযুক্ত মাউন্টিং ট্যাবের সাথে মোটর হাউজিং ইনস্টল করুন।	
সার্কিটের পাওয়ার অফ করা ধাপ ১ঃ সার্ভিস প্যানেলে সার্কিটের সুইচ অফ করুন। পাওয়ার আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য কালো এবং লাল ওয়্যারের উপরের ওয়্যার কানেকটরের মধ্যে একটি টেস্টারের প্রোব প্রবেশ করান।	
ওয়্যার রান করা ক্যানোপির ভিতর দিয়ে এবং পরে রড হ্যাঙ্গার পাইপের ভিতর দিয়ে ফ্যান মোটরের উপর থেকে ওয়্যার রান করুন। ক্যানোপির ভিতর দিয়ে রড হ্যাঙ্গার পাইপকে স্লাইড করুন এবং হ্যাঙ্গিং পিন ব্যবহার করে মোটর কলারের সাথে পাইপ যুক্ত করুন। মাউন্টিং স্ক্রুগুলোকে দৃঢ়ভাবে টাইট দিন।	
মটরটিকে একত্রিতভাবে ঝোলানো হুকের মাধ্যমে মাউন্টিং ব্রাকেটে মটরটিকে একত্রিতভাবে ঝোলান। ডায়াগ্রাম অনুসারে ক্যাবল সংযুক্ত করুন এবং ইনসুলেশন টেপ ব্যবহার করে ফিক্সার ওয়্যারগুলোকে বক্সের ভিতরে সার্কিট ওয়্যারের সাথে সংযুক্ত করুন। ওয়্যারগুলোকে একসাথে জড়ো করুন এবং সেগুলোকে ফ্যান ক্যানোপির ভিতরে ভাঁজ করে রাখুন।	
ফ্যান ব্লেড সংযুক্ত করা হার্ডওয়্যারের সাথে ফ্যান ব্লেডগুলো সংযুক্ত করুন। নির্মাতার নির্দেশনা অনুসারেফ্যান লাইট ফিক্সারের জন্য ওয়্যারিং যুক্ত করুন। সুইচ হাউজিং-এর মধ্যে সব ওয়্যারকে ভাঁজ করে রাখুন এবং ফিক্সার সংযুক্ত করুন। লাইট বাল্ব ইনস্টল করুন। বিদ্যুৎ পুনঃস্থাপন করুন এবং ফ্যান পরীক্ষা করুন।	
ডায়াগ্রাম অনুসারে ক্যাবল সংযুক্ত করা	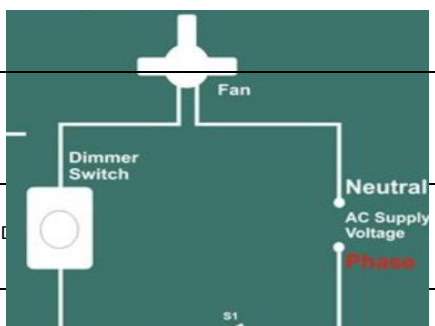

লাল ক্যাবলকে ফেইজ ফিডিং-এর সাথে ডিমার সুইচের মাধ্যমে একটি সুইচে যুক্ত করুন। কালো ক্যাবলকে নিউট্রাল ওয়্যারে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযুক্ত করুন।	
সার্কিট পরীক্ষা করা	
হুকের মাধ্যমে মাউন্টিং ব্রাকেটে মোটরটিকে একত্রিতভাবে ঝোলান। ডায়াগ্রাম অনুসারে ক্যাবল সংযুক্ত করুন এবং ইনসুলেশন টেপ ব্যবহার করে ফিক্সার ওয়্যারগুলোকে বক্সের ভিতরে সার্কিট ওয়্যারের সাথে সংযুক্ত করুন। ওয়্যারগুলোকে একসাথে জড়ো করুন এবং সেগুলোকে ফ্যান ক্যানোপির ভিতরে ভাঁজ করে রাখুন।	

সেলফ্ চেক ২৭.১

প্রশ্ন ১.

সিলিং ফ্যান কী?

প্রশ্ন ২.

সিলিং ফ্যান ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

প্রশ্ন ৩.

ড্রপ ডাউন ফ্যান লে-আউটের কম্পোনেন্টগুলো চিহ্নিত করুন।

উত্তরপত্র ঃ ২৭.১

প্রশ্ন ১.

সিলিং ফ্যান কী?

একটি চওড়া তল বা এই রকমের একাধিক তলের নড়াচড়ার মাধ্যমে বায়ু প্রবাহ তৈরীর জন্য যে কোন ডিভাইস হলো ফ্যান। এটি সাধারনত সিলিং এ ব্যবহার করা হয়

প্রশ্ন ২.

সিলিং ফ্যান ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

একটি সিলিং ফ্যান বায়ু প্রবাহ তৈরী করে, যা আপনার শরীরের চারপাশের বাতাসকে দ্রুত ঠান্ডা করে।

প্রশ্ন ৩.

ড্রপ ডাউন ফ্যান লে-আউটের কম্পোনেন্টগুলো চিহ্নিত করুন।

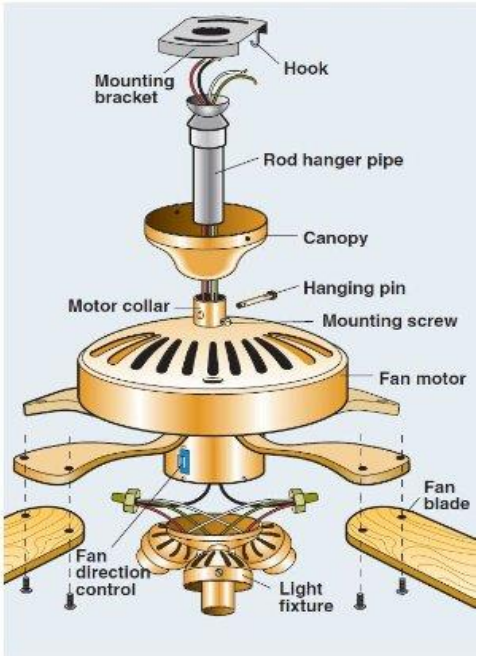

কার্যক্রম শীট ২৭.১

কার্যক্রমের নাম	সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা
উদ্দেশ্য	এই ইনফরমেশন শীটটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা সিলিং ফ্যান ইনস্টল করতে পারবে ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ	এই কাজে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে নিচের উপকরণগুলো ব্যবহার করে সিলিং মাউন্টেড ফ্যান ইনস্টল করতে হয়ঃ পিভিসি ক্যাবল ১.৫ বর্গ মিমি সিঙ্গেল কোর ডিমার সুইচ/ফ্যান রেগুলেটর সুইচ বোর্ড ইলেকট্রিক্যাল লোড (ফ্যান) এবং স্ক্রু
কাজের ধাপসমূহ	১. সিলিং ফ্যান, টুলস্ এবং লে-আউট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা ২. সিলিং ফ্যানের বডির সাথে ডাউন রড, ক্যানোপি, ক্যানোপি পিন লাগানো ৩. রাবার বুশ এবং নাট বোল্ট ব্যবহার করে সিলিং হুকের সাথে সিলিং ফ্যানের বডি ঝুলানো ৪. ফ্যানের বডির সাথে ফ্যান ব্লেড লাগানো ৫. সাপ্লাই ক্যাবলের সাথে ফ্যানের সংযোগ দেওয়া ৬. ডায়াগ্রাম অনুসারে সংযোগ চেক করা ৭. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ অন করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত করে প্রতিস্থাপন করা ৮. পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করা

কার্যক্রম সম্পাদন মানদন্ডের তালিকা ২৭.১

মানদন্ড আমি কি.....	হ্যাঁ	না
সিলিং ফ্যান, টুলস্ এবং লে-আউট ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা হয়েছে কি?		
সিলিং ফ্যানের বডির সাথে ডাউন রড, ক্যানোপি, ক্যানোপি পিন লাগানো হয়েছে কি?		
রাবার বুশ এবং নাট বোল্ট ব্যবহার করে সিলিং হুকের সাথে সিলিং ফ্যানের বডি ঝুলানো হয়েছে কি?		
ফ্যানের বডির সাথে ফ্যান ব্লেড লাগানো হয়েছে কি?		
সাপ্লাই ক্যাবলের সাথে ফ্যানের সংযোগ দেওয়া হয়েছে কি?		
ডায়াগ্রাম অনুসারে সংযোগ চেক করা হয়েছে কি?		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ অন করা হয়েছে কি এবং কার্যকারিতা চেক করা হয়েছে কি? (যদি সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ কার্যকারিতা না পাওয়া যায় তবে মেরামত করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কি?)		
পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ বন্ধ করা হয়েছে কি?		

সক্ষমতাসমূহের পুনরালোচনা

ফ্যান ইনস্টল করার জন্য নিম্নে অগ্রগতি নির্ণায়ক মানদন্ডের তালিকা দেয়া হলো-

কার্যসম্পাদন মানদন্ড		হ্যাঁ	না
১.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ এবং পরিধানকরতে পারা	☐	☐
২.	কাজের ধরণ অনুযায়ী কাজের স্থানকেপ্রস্তুত করতে পারা	☐	☐
৩.	কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং উপকরণ নির্বাচন এবং সংগ্রহ করতে পারা	☐	☐
৪.	ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থান চিহ্নিত করতে পারা	☐	☐
৫.	ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থানে ছিদ্র করতে পারা	☐	☐
৬.	সফট্ হ্যামার (হাতুড়ি) ব্যবহার করে ছিদ্রকৃত স্থানে রয়েল প্লাগ বসাতে পারা	☐	☐
৭.	ভেন্টিলেটরে এক্সস্ট ফ্যান স্ক্রু দিয়ে লাগাতে পারা	☐	☐
৮.	এক্সস্ট ফ্যানের সার্ভিস কর্ডটির সাথে বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ করতে পারা	☐	☐
৯.	ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগটি যাচাই করতে পারা	☐	☐
১০.	ইলেকট্রিক লাইনের সুইচটি অফ/ অন এর মাধ্যমে এক্সস্ট ফ্যান চালু করে এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা	☐	☐
১১.	ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থান চিহ্নিত করতে পারা	☐	☐
১২.	ড্রয়িং অনুযায়ী স্ক্রু বসানোর স্থানে ছিদ্র করতে পারা	☐	☐
১৩.	সফট্ হ্যামার (হাতুড়ি) ব্যবহার করে ছিদ্রকৃত স্থানে রয়েল প্লাগ বসাতে পারা	☐	☐
১৪.	স্ক্রু এর সাহায্যে দেয়ালে ফ্যান স্থাপন করতে পারা	☐	☐
১৫.	ফ্যানের সার্ভিস কর্ডটির সাথে বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ করতে পারা	☐	☐
১৬.	ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগটি যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৭.	বৈদ্যুতিক লাইনের সুইচটি অফ/ অন এর মাধ্যমে ওয়াল মাউন্টিং ফ্যান চালু করে এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা	☐	☐
১৮.	নিচের দিকের রড, উপর ও নিচের ক্যানোপি, ফ্যান ব্লেড এবং ক্যানোপি পিন ফ্যানের মূল অংশের সাথে আটকাতে পারা	☐	☐
১৯.	রাবার বুশ, নাট ও বোল্টের সাহায্যে সিলিং হুকের সাথে ফ্যানের মূল অংশকে আটকাতে পারা	☐	☐
২০.	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) বিধি মেনে ফ্যানের সার্ভিস কর্ডটির সাথে ইলেকট্রিক লাইনের সংযোগ করতে পারা	☐	☐
২১.	ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগটি যাচাই করতে পারা	☐	☐
২২.	বৈদ্যুতিক লাইনের সুইচটি অফ/ অন এর মাধ্যমে সিলিং ফ্যান চালু করে এর কার্যকারিতা যাচাই করতে পারা	☐	☐

২৩.	কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারা	☐	☐
২৪.	অব্যবহৃত উপকরণসমূহ এবং ছোটখাট টুকরাগুলো কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী পুণরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐
২৫.	বর্জ্য এবং বাতিল উপকরণসমূহ কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে পারা	☐	☐
২৬.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি চেকলিস্ট অনুযায়ী গণনা এবং তালিকাভূক্ত করতে পারা	☐	☐
২৭.	টুলস এবং সরঞ্জামাদি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে পারা	☐	☐

আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সক্ষমতা অ্যাসেসমেন্টে অংশ নিতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছি।

স্বাক্ষর : **তারিখ :**

রেফারেন্স

- ± http://www.depedbataan.com/resources/9/k_to_12_plumbing_learning_module.pdf
- ± https://seip-fd.gov.bd/competency-learning/competency-based-learning-material-faculty-guide-for-electrical-installation-and-maintenance-construction-sector/
- ± Training Manual on EIM, Skills and Employment Programme Bangladesh (SEP-B/Sudokkho)